




## モジュール部

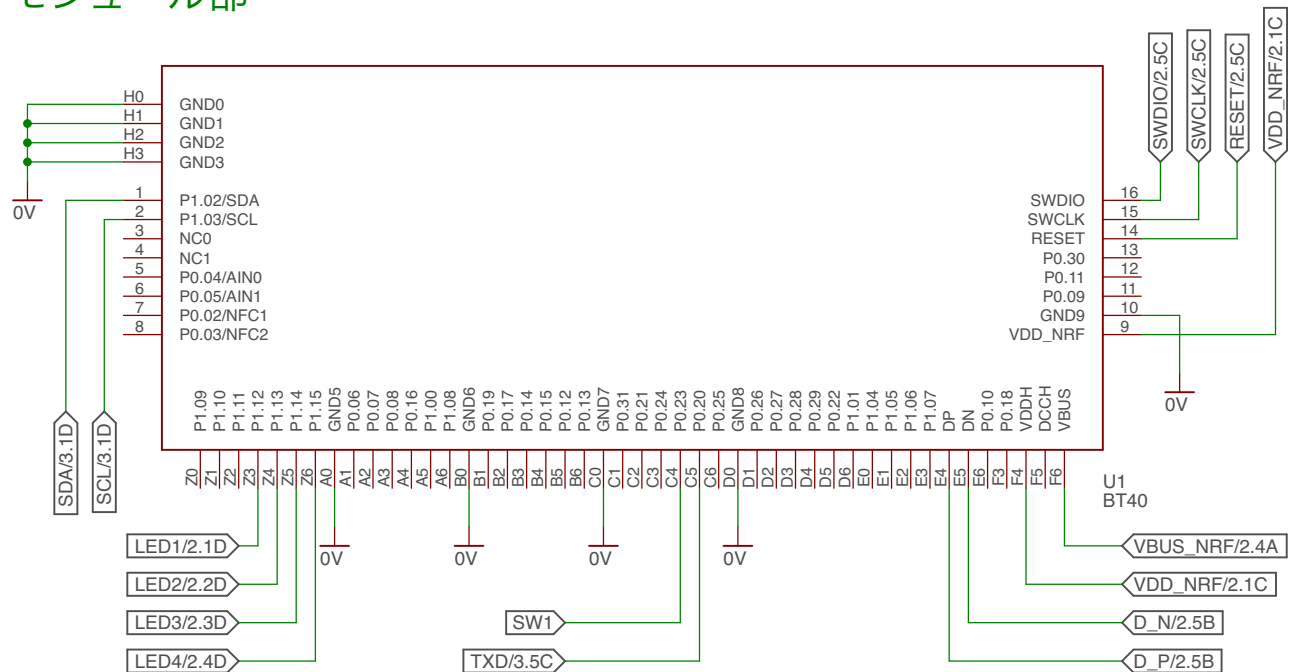


## バイパスコンデンサ



## MAIN SW



## リセット回路

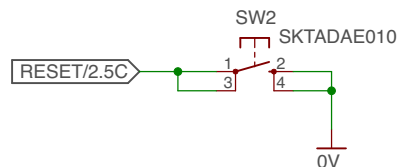

BT40 Dongle  
(rev1)

Secure Dongle rev1

SECDONGL\_001



2022/05/28 9:19

Sheet: 1/3



## 電源供給部


USBポートに装着時は、VBUSの5.0V->3.3Vに降圧して供給します。  
乾電池ホルダーにボタン乾電池を装着した場合は、3.0Vを供給します。

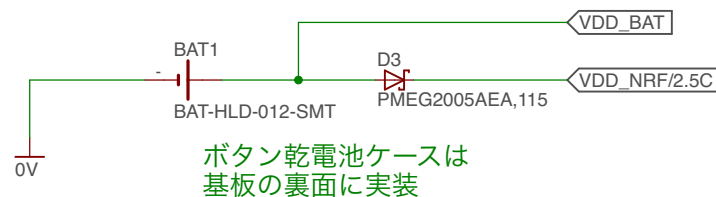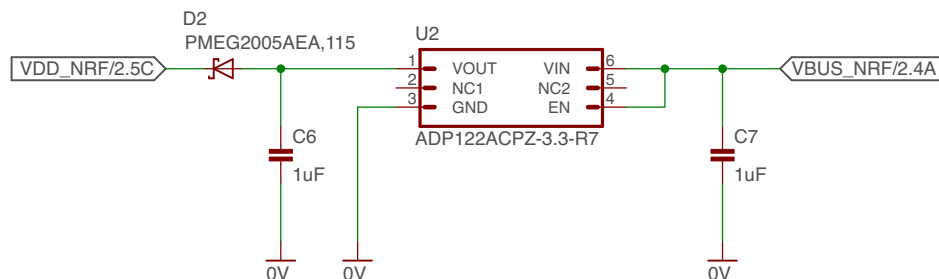

ボタン乾電池ケースは  
基板の裏面に実装


## 時刻同期部

常時給電が必要なため、ボタン乾電池に接続します。

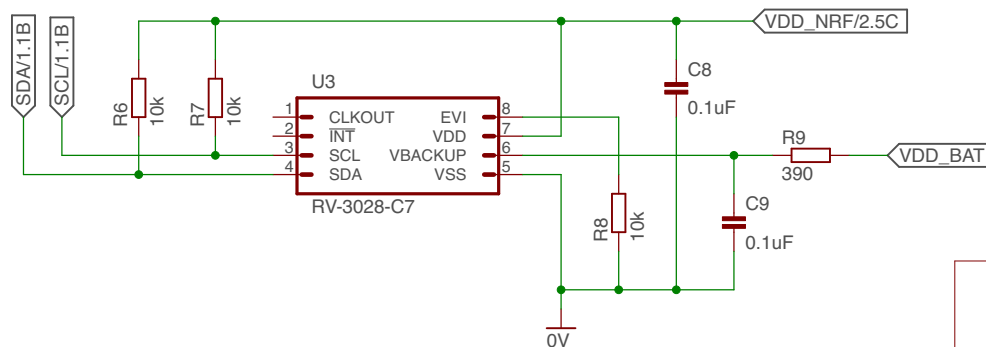

## ユーティリティI/F部

TXD: UARTデバッグ出力

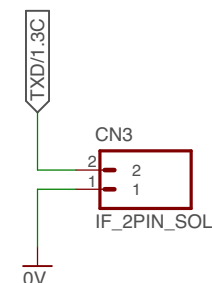

BT40 Dongle  
(rev1)

Secure Dongle rev1

SECDONGL\_001

2022/05/28 9:19

Sheet: 3/3