Koffi & Diabaté
architectes

Café-bibliothèque Nandjui

Esquisse d'aménagement intérieur et de terrasse

Dossier de présentation à Madame Nandjui



Abidjan · 16 octobre 2026 · V8 indice B


Document d'esquisse : cotes à confirmer par un relevé, études techniques de principe.

Un cocon mid-century, ouvert sur une terrasse du soir

LE PROJET EN BREF

Madame Nandjui ouvre sa bibliothèque personnelle au quartier. On vient y lire, y travailler et y prendre un café. Le soir, la terrasse couverte accueille la musique et la famille, sous une lumière tamisée.

- Un seul volume ouvert : l'accueil-café à gauche, la bibliothèque à droite, sans cloison.
- Une salle de réunion vitrée à louer, 9 places, avec son propre WC.
- Le mur de la collection, une bibliothèque « Kente » du sol au plafond.
- Une palette mid-century : noyer, velours cognac et olive, laiton, crème.
- Dehors, des assises basses sous une pergola, dont les chaises d'Issa Diabaté.

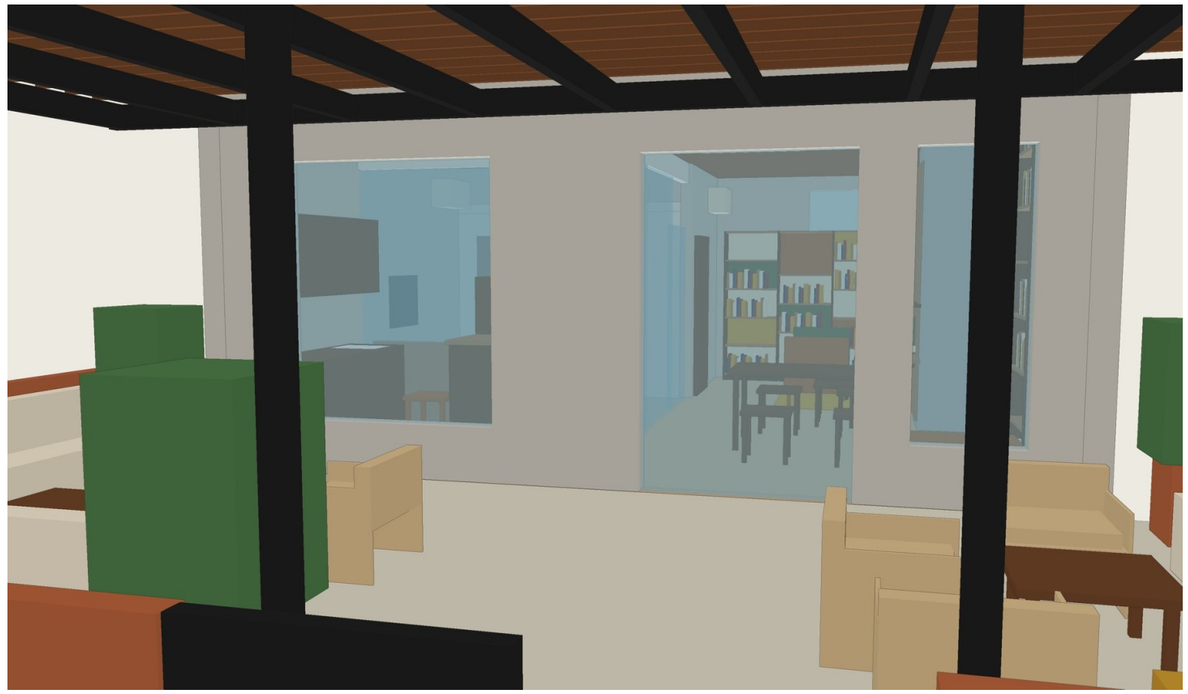

La terrasse-salon depuis le portillon. Perspective calculée depuis la maquette IFC.

49,6 m²
intérieur (profondeur estimée)

≈ 50 m²
terrasse proposée, 42 m² sous pergola

9
places en salle de réunion

6
places de travail (table, poteau) + abattants

4
fauteuils de lecture au salon

2
WC : un pour la salle louée, un public

Le lieu aujourd'hui



La façade, le muret à grille et le parvis dallé.



La grande salle : profonde, une seule baie haute au fond.



La pièce bleue, future salle de réunion, et son volume haut.



Au-delà du muret : dallage, pelouse et grand arbre.

CE QUE L'ÉQUIPE RETIENT

— Un rez-de-chaussée d'immeuble habité : les logements au-dessus imposent une musique douce le soir.

— Un ancien local de restauration, aux réseaux vétustes (fils nus, appareillage en applique) : tout est refait.

— Deux bandes parallèles : 3,00 m à gauche, 3,60 m à droite, séparées par un mur et marquées par un poteau de 90 × 90 cm.

— Un parvis de 2,75 m clos par un muret ; au-delà, un espace qui semble commun à la résidence.

CE QUI RESTE À CONFIRMER


— La profondeur totale (estimée à 7,60 m).

— Le caractère porteur du mur à démolir.

— Le statut de l'espace devant le muret.

— La hauteur sous plafond et les réseaux existants.

Le relevé et les cotes retenues

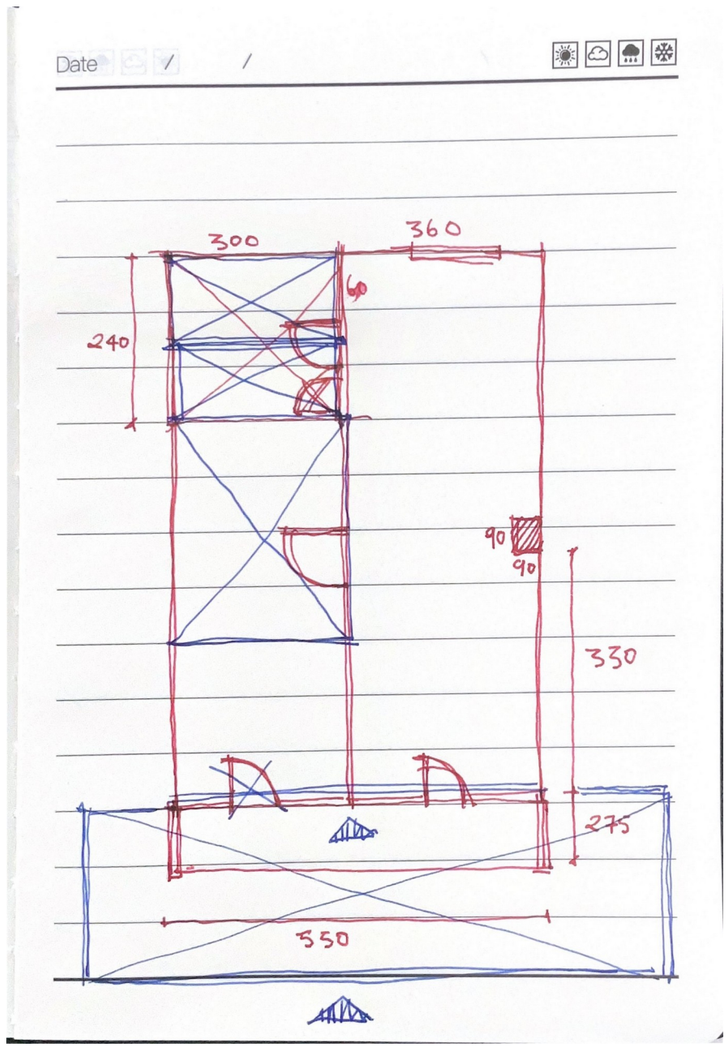


Croquis de relevé du 14 octobre, tourné façade en bas.

ELEMENT	VALEUR	STATUT
Bande gauche (accueil, réunion, WC)	3,00 m	Mesuré
Grande salle (bibliothèque)	3,60 m	Mesuré
Mur de séparation	0,15 m	Estimé
Largeur intérieure	6,75 m	Calculé
Façade → face avant du poteau	3,30 m	Mesuré
Poteau	0,90 × 0,90 m	Mesuré
Fond → bloc WC	2,40 m	Mesuré
Profondeur totale	7,60 m (7,20 à 8,00)	Estimé
Parvis existant	2,75 m	Mesuré
Mesure prise sur la terrasse	5,50 m	À rattacher

COMMENT LA PROFONDEUR A ÉTÉ ESTIMÉE

Sur le croquis, le poteau à 3,30 m tombe à 46 % de la profondeur dessinée (≈ 7,2 m) et le bloc WC de 2,40 m en occupe 30 % (≈ 8,0 m). L'ancienne maquette V7 retenait 7,68 m. Les photos confirment une salle longue sans donner de cote fiable. L'esquisse retient 7,60 m, à mesurer au laser avant les plans d'exécution.

Le parti : le salon de Madame, un cocon mid-century

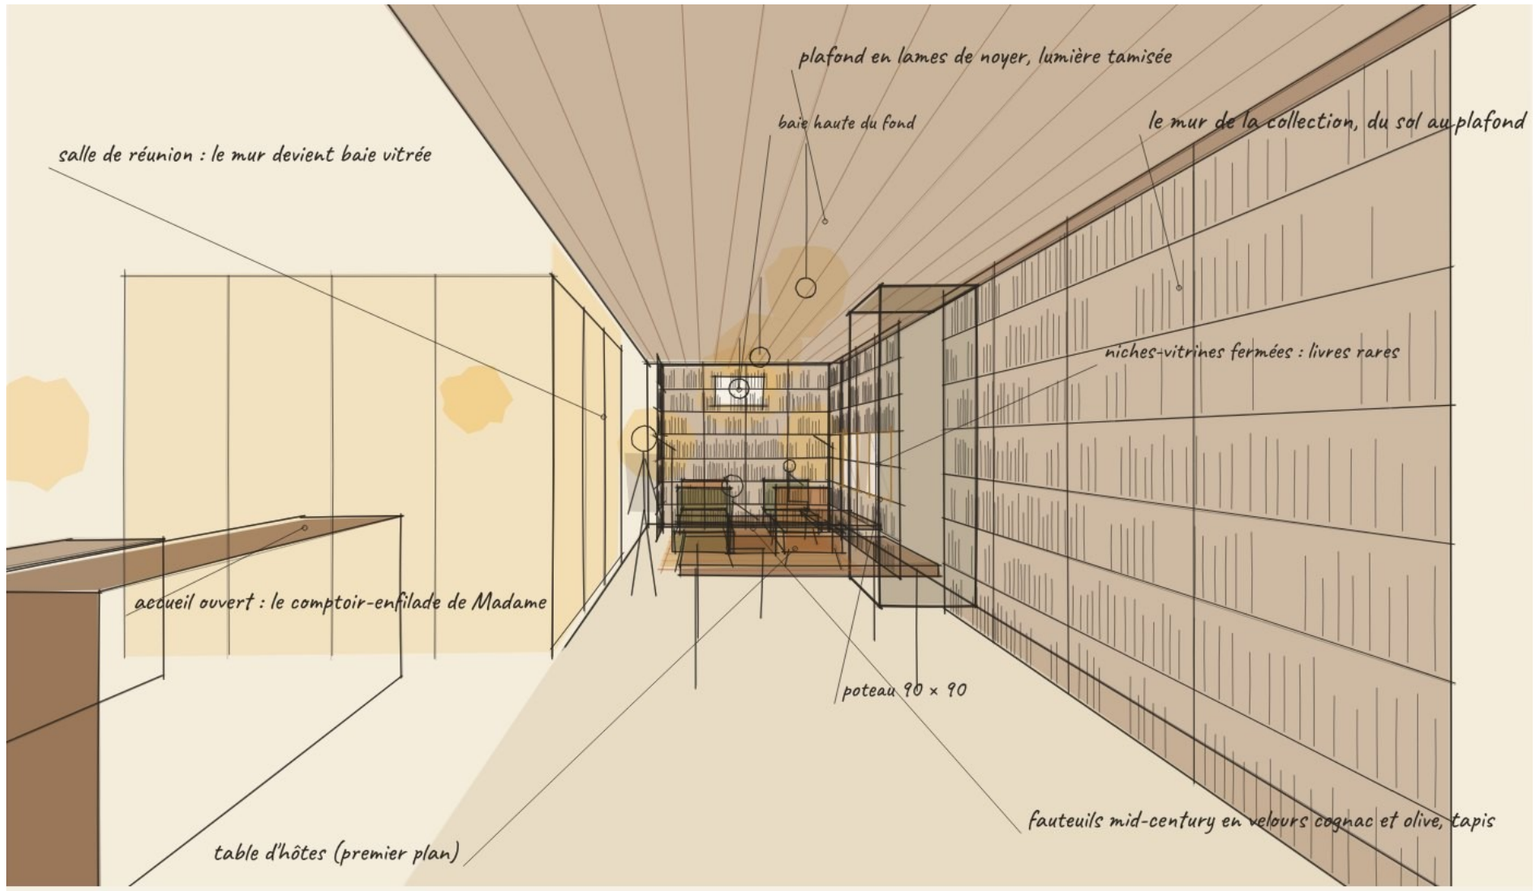

Croquis A 1 de Dizzy : entrer dans le cocon.

LE GESTE FONDATEUR

« Et si l'on entrait dans la bibliothèque de Madame Nandjui comme on entre chez elle ? »

- Un intérieur années 50-70 : bois chaud, velours, laiton, lumière basse.
- Tout est refait ; la peinture bleue disparaît.
- Le mur entre la pièce bleue et la grande salle tombe : la salle de réunion se ferme en baies vitrées.
- La terrasse prolonge le salon : assises basses sous une pergola, pas de grande table.

LA PALETTE

Noyer · Velours cognac · Velours olive · Moutarde · Laiton · Crème

Direction B « Sous le badamier » (modernisme tropical) étudiée et non retenue ; son claustra en dos de livres reste une option.

Plan d'aménagement



CAFÉ-BIBLIOTHÈQUE NANDJUI

N

E01 · Plan d'aménagement · esquisse

V8 indice B · 15 octobre 2026 · non coté pour exécution

Direction retenue : A, le salon de Madame
cocon mid-century et terrasse-salon sous pergola

SURFACES INTÉRIEURES (ESTIMÉES)

Accueil-café ouvert	6,9 m²
Salle de réunion	8,4 m²
WC réunion	3,0 m²
WC public	4,0 m²
Bibliothèque et salon	26,9 m²
Total intérieur	**49,2 m²**

Terrasse proposée : 50 m² environ, dont 42 m² sous pergola

STATUT DES COTES

Noir : mesuré par vous (croquis et précisions)
Orange : estimé ou proposé, à mesurer
Profondeur 7,60 m : estimée d'après les photos et les proportions du croquis (fourchette 7,2 à 8,0 m)
Votre 5,50 m sur la terrasse : lu comme la longueur du muret, l'intérieur restant à 6,75 m (à vérifier)

LÉGENDE

- mur existant conservé
- mur démoli (pointillé)
- baie vitrée
- menuiserie bois (noyer)
- assises velours
- chaise ÖVERALLT (I. Diabaté)
- terrasse dallée

Désiré Akai : aménagement et mobilier
Manadja : contrôle DAO · Le Génie : avis technique
Esquisse générée par script, à recaler après relevé

À RETENIR

- Une seule grande porte de 1,60 m ; l'ancienne porte devient vitrine.
- Accueil ouvert à gauche, meuble « Secrétaire » face aux livres.
- Salle de réunion de 8,4 m², 9 places, table « Pirogue ».
- Deux WC au nord : l'un ouvre sur la salle louée, l'autre sur la bibliothèque.
- Bibliothèque « Kente » sur trois murs, échelle laiton.
- Table d'hôtes, « Arbre à travail » au poteau, salon de lecture au fond.
- Terrasse prolongée, pergola, chaises ÖVERALLT.

Le volume, coupé à 2,60 m



Axonométrie calculée depuis la maquette IFC4. Le mur à démolir apparaît en orange transparent. Rendu de contrôle, sans textures.

En entrant



La bibliothèque « Kente », la table d'hôtes, l'« Arbre à travail » et le salon au fond ; à gauche, la salle de réunion vitrée. Perspective calculée depuis la maquette, sans textures.


Depuis le salon de lecture




LA SALLE DE RÉUNION

- Baies vitrées sur deux faces, rideaux en lin pour l'intimité.
- 9 places : banquette de 5 le long de la baie, 4 chaises en face.
- Circulation de 0,90 m vers la porte et le WC réunion.
- Sans table, environ 12 chaises pour une présentation.

La terrasse-salon sous pergola

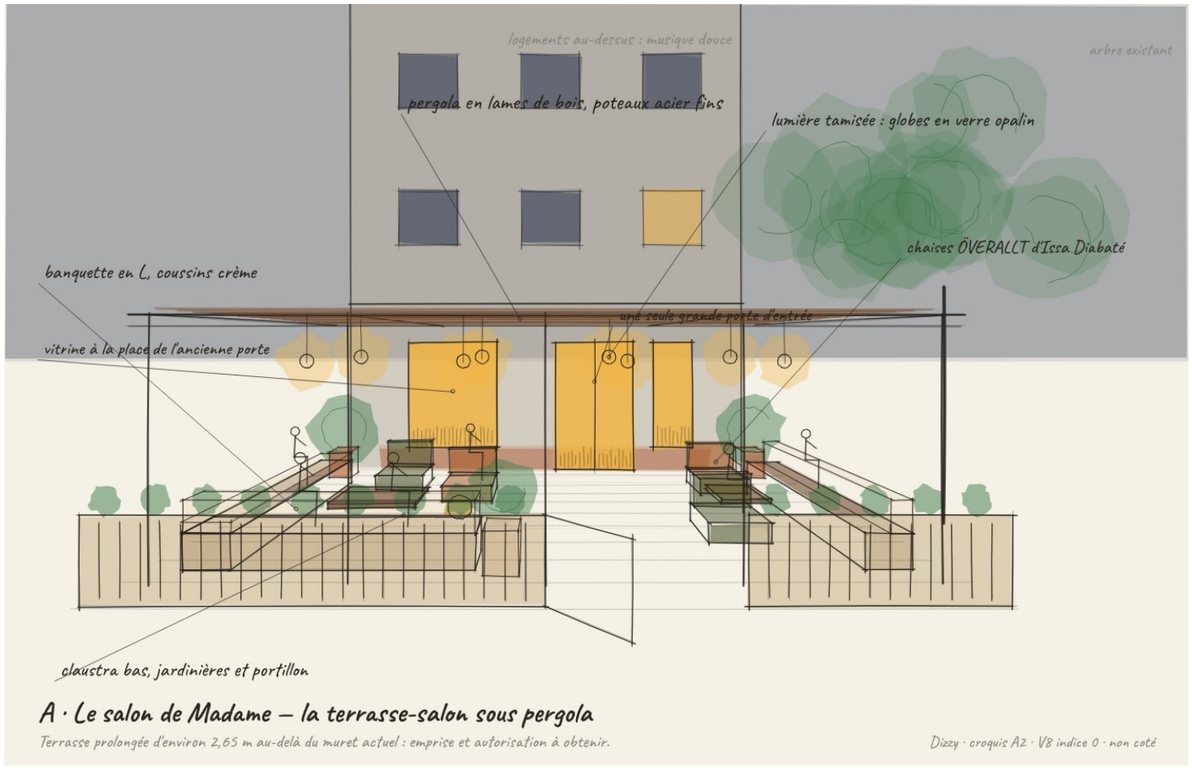

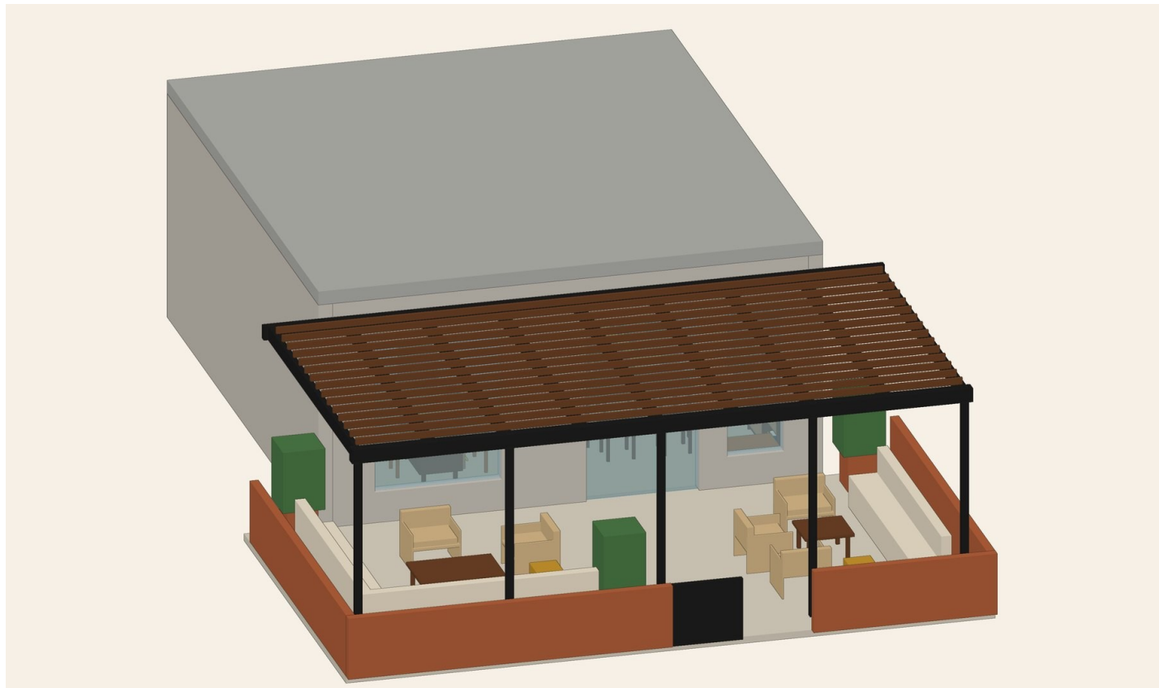

Croquis A2 de Dizzy et vue calculée depuis la maquette.


— Terrasse prolongée d'environ 2,65 m au-delà du muret actuel, close par un claustra bas, des jardinières et un portillon.
— Pergola en acier noir et lames de bois sur chant ; globes opalins pour une lumière tamisée.
— Deux salons : banquettes en L, tables basses, chaises ÖVERALLT d'Issa Diabaté et tabourets.
— Les lames ajourées ne protègent pas de la pluie : une couverture translucide est à décider.
— L'emprise au-delà du muret doit être autorisée par écrit avant tout chiffrage.

La bibliothèque « Kente » : trois propositions

La bibliothèque : trois modèles pour le mur de la collection

Le mur fait environ 9 m de long sur 2,90 m de haut. Il porte toute la collection de Madame : c'est la pièce maîtresse du lieu.

RECOMMANDÉ

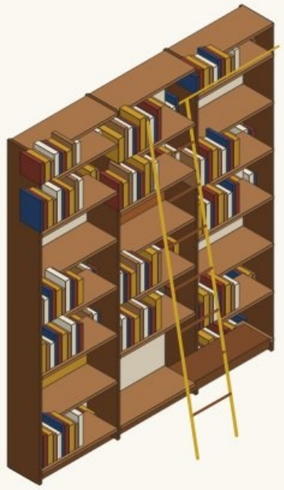


A · « Kente »

Les tablettes se décalent d'un module à l'autre et les fonds alternent crème, moutarde, olive et cognac. Le mur se lit comme une bande de pagne tissé, sans une seule courbe à fabriquer. Une échelle en laiton court sur un rail pour atteindre le haut.

POUR
+ Original et propre au lieu
+ Modules droits, fabrication en série
+ Échelle utile à 2,90 m

CONTRE
– Fonds peints à entretenir
– Hauteurs de livres limitées par case

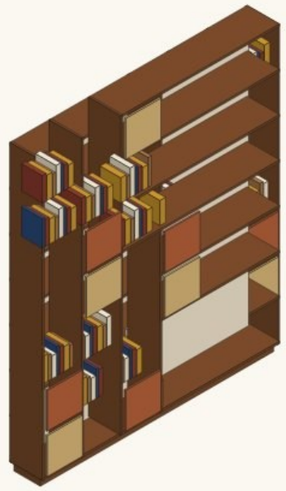


B · « Claustra »

Une grille de casiers de 0,40 m, dont certaines cases sont fermées par du cannage ou un claustra en terre cuite. L'esprit du modernisme tropical d'Abidjan.

POUR
+ Très graphique
+ Cases fermées pour le rangement

CONTRE
– Cases de 0,40 m trop basses pour les grands livres
– Beaucoup d'assemblages

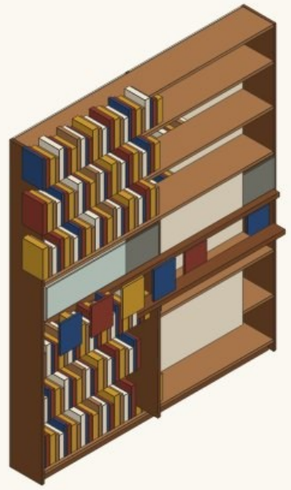

C · « Lutrin »

Un rayonnage continu, avec un bandeau incliné à hauteur des yeux qui présente les livres de face, comme chez un libraire, et des niches vitrées au-dessus.

POUR
+ Met en valeur les livres coups de cœur
+ Simple à lire

CONTRE
– Plus classique
– Le bandeau mange une rangée de livres

Désiré Akai recommande « Kente » : c'est la seule qui donne une identité forte au mur tout en restant faite de modules droits. Il y ajoute les niches-vitrines pour les livres rares et le bandeau-lutrin de C sur un module près de l'entrée.

La bibliothèque « Kente »


M02 · Bibliothèque « Kente » du mur de la collection


Désiré Akai · fiche mobilier · V8 indice B · modèle d'étude à prototyper, cotes en mètres

FACE




CÔTÉ

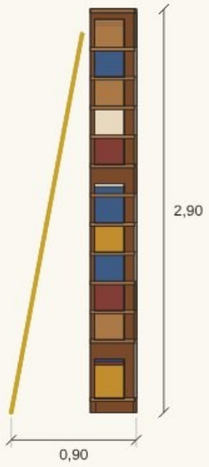



DESSUS

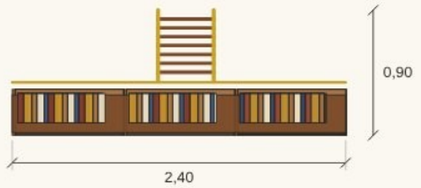

Des modules de 0,80 m dont les tablettes se décalent d'un module à l'autre, et des fonds en bandes crème, moutarde, olive et cognac : le mur se lit comme un pagne tissé. Une échelle en laiton sur rail dessert le haut.

MATIÈRES

- Montants et tablettes en noyer (ou bois local) de 25 mm
- Fonds peints en quatre teintes, laque mate lavable
- Niches-vitrines fermées pour les livres rares (module M02 d'origine)
- Échelle et rail en laiton brossé, barreaux en noyer

FABRICATION LOCALE

- Trois types de modules (A, B, A) répétés sur environ 9 m
- Fixation au mur contre le basculement ; 30 à 40 kg par tablette
- Variantes non retenues : Claustra, Lutrin (planche V1) ; un module lutrin près de l'entrée

RÉFÉRENCES ÉTUDIÉES

R03 · Charlotte Perriand, étagère Nuage à plots (Cassina)
→ Rythme de plots et de tablettes, profondeur de 33,5 cm


R04 · Charlotte Perriand, étagère Nuage, vers 1958, bois et acier (Phillips)
→ Alternance de cases ouvertes et fermées, mur habité

Les tablettes se décalent d'un module à l'autre et les fonds alternent crème, moutarde, olive et cognac : le mur se lit comme un pagne tissé, en modules droits faciles à fabriquer.

Le meuble d’accueil « Secrétaire » : trois propositions

Le meuble d'accueil de la gérante : trois modèles

Madame y travaille assise, dos au mur, face aux livres. Le meuble doit accueillir, servir le café et se fermer proprement le soir.

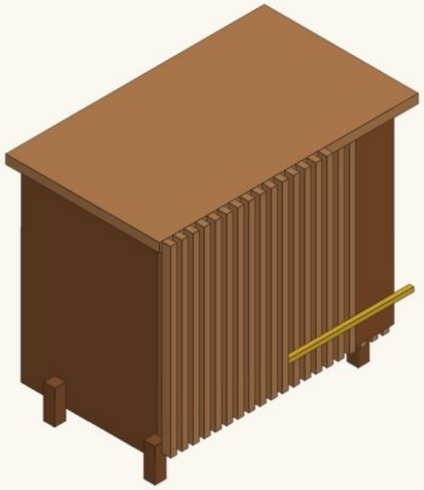


A · « Enfilade »

L'enfilade mid-century en noyer sur pieds fuselés, façade cannelée et repose-pieds en laiton (fiche M01 d'origine).

POUR
+ Élégant, simple à fabriquer

CONTRE
– Les machines restent visibles le soir

RECOMMANDÉ

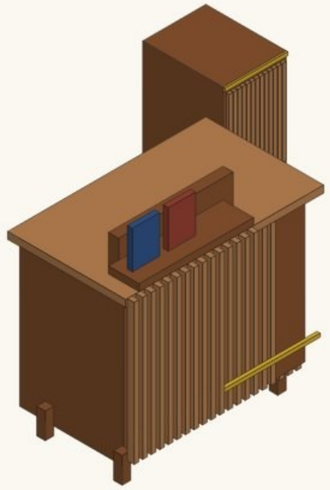


B · « Secrétaire »

L'enfilade gagne un gradin où Madame expose « le livre du jour », et un cabinet à rideau à lattes, comme un secrétaire des années 60, qui cache la machine à café à la fermeture.

POUR
+ Raconte la bibliothèque dès l'entrée
+ Se ferme le soir : le lieu reste un salon
+ Rideau à lattes : savoir-faire d'ébéniste

CONTRE
– Rideau à lattes à soigner (guidage)

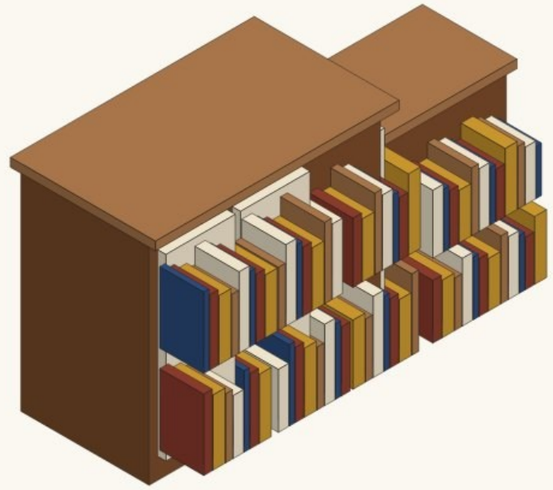

C · « Comptoir-bibliothèque »

Un comptoir en L dont la façade côté clients est une bibliothèque ouverte : les livres commencent dès l'accueil.

POUR
+ Continuité avec le mur de la collection

CONTRE
– Livres exposés aux éclaboussures du café
– Plus encombrant


Désiré Akai recommande « Secrétaire » : il reste un meuble de famille, il présente un livre à chaque visiteur et il transforme le café en salon à la fermeture.

Le meuble d’accueil « Secrétaire »


M01 · Meuble d'accueil « Secrétaire »


Désiré Akai · fiche mobilier · V8 indice B · modèle d'étude à prototyper, cotes en mètres

FACE

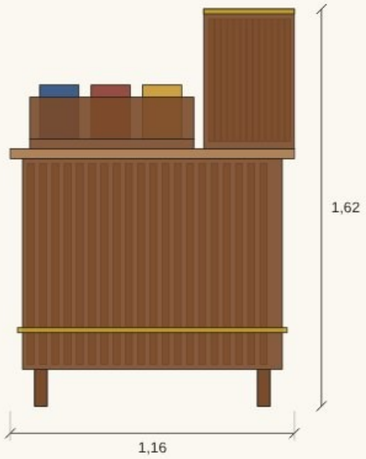


CÔTÉ

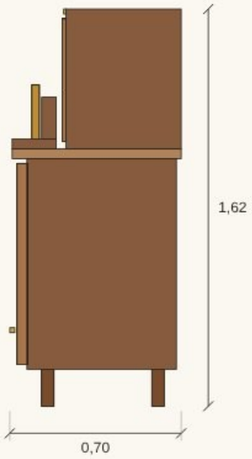



DESSUS

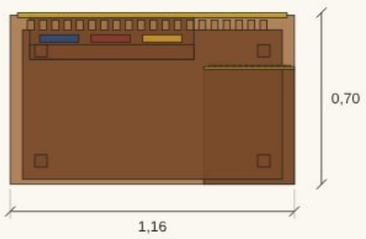

L'enfilade de Madame devient un secrétaire des années 60 : un gradin présente « le livre du jour » aux visiteurs, un cabinet à rideau à lattes cache la machine à café et se ferme le soir.

MATIÈRES

- Caisson en contreplaqué marine plaqué noyer (ou bois local : iroko, bété)
- Façade client en tasseaux cannelés de 28 mm, plateau en noyer massif
- Rideau à lattes (tambour) en noyer clair sur toile, guidé en rainure
- Jonc de laiton en repose-pieds, pieds fuselés

FABRICATION LOCALE

- Ébéniste à Abidjan ; rideau à lattes monté sur gabarit
- Cabinet : machine à café, moulin, prise 20 A, aération en partie haute
- Hauteur de plan 1,05 côté client, 0,90 côté service (à tester sur gabarit)
- Variantes non retenues : Enfilade, Comptoir-bibliothèque (planche V2)

RÉFÉRENCES ÉTUDIÉES

R01 · Credenza en noyer à pieds fuselés, Drexel « Declaration » (K. Stewart et S. MacDougall)
→ Proportions d'enfilade (≈ 1,83 × 0,51 × 0,79 m), noyer, pieds fuselés

R02 · Credenza en noyer des années 1960, restaurée (Chairish)
→ Pieds fuselés, chaleur du noyer, façade rythmée

Un gradin présente « le livre du jour » aux visiteurs ; un cabinet à rideau à lattes cache la machine à café et ferme le café le soir.

La table de réunion « Pirogue » : trois propositions

La table de réunion : trois modèles pour 9 places

La salle mesure 3,00 × 2,80 m. La table fait 2,50 × 0,80 m, face à une banquette de 5 places et à 4 chaises.




A · « Compas »

Plateau noyer sur deux piètements en V, inspirés des meubles de Chandigarh.

POUR
+ Léger, classique mid-century

CONTRE
– Les pieds en V gênent les genoux aux extrémités

RECOMMANDÉ

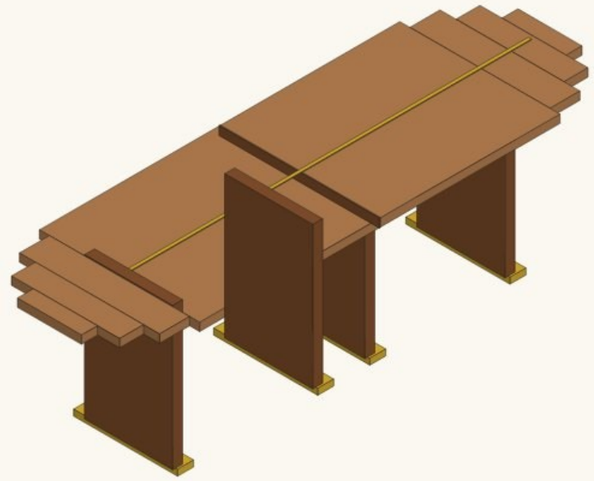


B · « Pirogue »

Les extrémités du plateau s'effilent comme une pirogue de la lagune Ébrié. Un filet de laiton court au centre et cache la jonction : la table se divise en deux pour des ateliers. Pieds-lames en retrait, goulotte à câbles en laiton sous le plateau.

POUR
+ Histoire locale, forme mémorable
+ Divisible pour la location
+ Câbles cachés

CONTRE
– Extrémités effilées : pas de place en bout de table

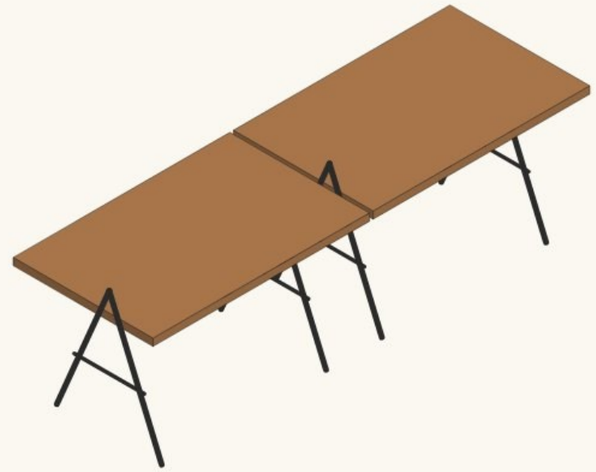

C · « Tréteaux »

Deux tables de 1,25 m sur tréteaux en acier, à assembler en long, en T ou en salle de classe.

POUR
+ La plus modulable
+ Économique

CONTRE
– Moins de caractère
– Aspect provisoire


Désiré Akai recommande « Pirogue » : une table signature, qui se divise quand même en deux pour les ateliers de location, et qui garde les 9 places.

La table de réunion « Pirogue »


M03 · Banquette et table de réunion « Pirogue »

Désiré Akai · fiche mobilier · V8 indice B · modèle d'étude à prototyper, cotes en mètres


FACE

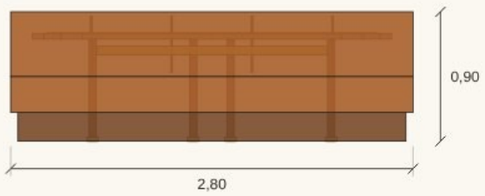


CÔTÉ



DESSUS

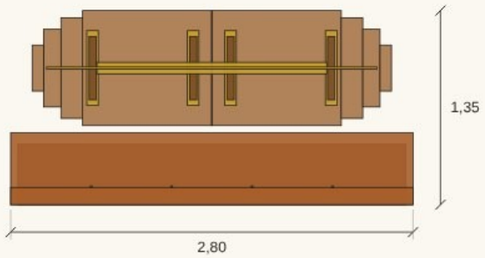



Pour 9 personnes dans 8,4 m² : une banquette de 5 places contre la baie, et une table de 2,50 × 0,80 m aux extrémités effilées comme une pirogue de la lagune Ébrié. Un filet de laiton cache la jonction : la table se divise en deux pour les ateliers.

MATIÈRES

- Banquette : mousse haute résilience, velours cognac, coutures tous les 0,56 m
- Plateau en noyer massif ou lamellé, extrémités effilées
- Filet et goulotte à câbles en laiton, pieds-lames en noyer sur sabots laiton
- Deux demi-tables de 1,25 m, ferrures de jonction invisibles

FABRICATION LOCALE

- Menuisier pour la table, tapissier pour la banquette
- Boîte de sol et goulotte pour les ordinateurs
- Variantes non retenues : Compas, Tréteaux (planche V3)

RÉFÉRENCES ÉTUDIÉES

R05 · George Nakashima, Conoid Bench, 1960 (Baltimore Museum of Art)
→ Banc long en noyer, assise d'un seul tenant, dossier léger

R06 · Pierre Jeanneret, fauteuil à jambes en compas PJ-SI-29-A (Merit)
→ Le piètement en V repris pour la table de réunion


Plateau de 2,50 × 0,80 m aux extrémités effilées comme une pirogue de la lagune Ébrié ; un filet de laiton cache la jonction : la table se divise en deux pour les ateliers.

Les postes de travail : l'« Arbre à travail » : trois propositions

Les postes de travail individuels : trois modèles

Deux postes sont prévus contre le poteau de 0,90 × 0,90 m. Le lieu doit pouvoir en offrir d'autres les jours d'affluence.

RECOMMANDÉ

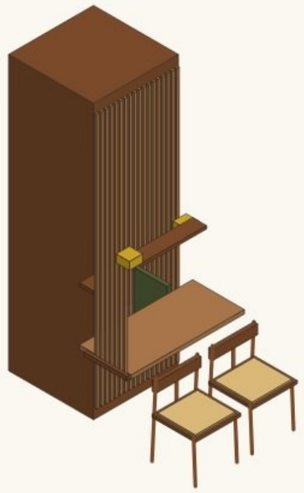

A · « Arbre à travail »

Le poteau est habillé de lattes de noyer et devient un meuble : tablette pour deux, séparateur en feutre, étagère et deux lampes en laiton. On transforme une contrainte en pièce signature.

POUR
+ Valorise le poteau existant
+ Deux places sans surface en plus
+ Prises intégrées

CONTRE
– Deux places seulement




B · « Bureau à oreilles »

Un petit bureau de 0,90 × 0,55 m avec des joues en feutre qui isolent du bruit, une étagère et une lampe.

POUR
+ Concentration, acoustique
+ Mobile

CONTRE
– Prend de la place au sol

RECOMMANDÉ

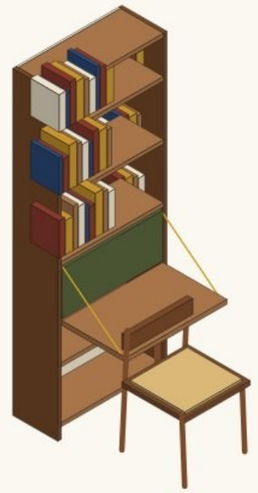

C · « Abattant »

Certains modules du mur de la collection cachent un abattant : on l'ouvre, on s'assoit, on travaille au milieu des livres ; on le referme le soir.

POUR
+ Postes en plus sans surface au sol
+ Tout à fait dans le concept

CONTRE
– Places à la demande, sans lampe dédiée


Désiré Akai recommande « Arbre à travail » pour les deux postes fixes, complété par deux ou trois « Abattants » dans le mur de la collection pour les jours d'affluence.

Les postes de travail : l'« Arbre à travail »


M08 · Poste de travail « Arbre à travail »

Désiré Akai · fiche mobilier · V8 indice B · modèle d'étude à prototyper, cotes en mètres


FACE

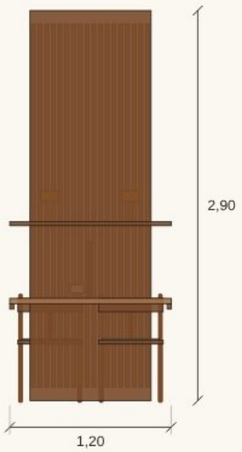


CÔTÉ

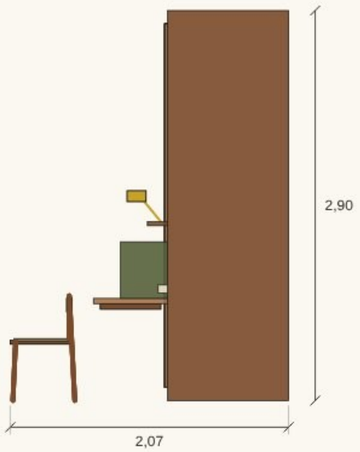

DESSUS





Le poteau existant de 0,90 × 0,90 m est habillé de lattes de noyer et devient un meuble : une tablette pour deux, un séparateur en feutre, une étagère et deux lampes en laiton. Deux à trois abattants dans le mur de la collection ajoutent des places les jours d'affluence.

MATIÈRES

- Habillage du poteau en lattes de noyer de 30 mm sur tasseaux
- Tablette en noyer de 1,20 × 0,55 m à 0,75 m
- Séparateur en feutre de laine, étagère en noyer
- Lampes en laiton orientables, prises et USB intégrées

FABRICATION LOCALE

- Menuisier ; habillage démontable pour l'accès au poteau
- Deux places de 0,60 m, chaises M05
- Variantes : Bureau à oreilles (non retenu), Abattant (complément, planche V4)

RÉFÉRENCES ÉTUDIÉES

R07 · Pierre Jeanneret, Office Cane Chair, bibliothèque de Chandigarh, 1955-1956 (Vitra Design Museum)
→ Teck et cannage dans une bibliothèque publique : la référence la plus proche du programme

R09 · Hans J. Wegner, CH24 Wishbone Chair, 1949 (Skandium)
→ Assise tressée, 55 × 51 × 76 cm, assise à 45 cm


Le poteau est habillé de lattes de noyer et porte une tablette pour deux, un séparateur en feutre et deux lampes ; des abattants dans le mur de la collection ajoutent des places.

Les assises

M04 · Fauteuil de lecture « Madame »

Désiré Akai · fiche mobilier · V8 indice B · modèle d'étude à prototyper, cotes en mètres

FACE




CÔTÉ





DESSUS



Un fauteuil bas pour lire longtemps : les jambes en compas et le cannage des chaises de Chandigarh, le confort enveloppant du coussin brésilien.

MATIÈRES

- Structure en bois dur local (teck de Côte d'Ivoire, iroko)
- Assise cannée ou en rotin tressé
- Coussins en velours cognac ou olive, déhoussables
- Accoudoirs en bois massif, finition huilée

FABRICATION LOCALE

- Ébéniste pour la structure, vannier pour le cannage
- Assise à 0,40 m, profondeur utile 0,55 m
- Prototype d'un exemplaire avant la série de quatre

RÉFÉRENCES ÉTUDIÉES

R07 · Pierre Jeanneret, Office Cane Chair, bibliothèque de Chandigarh, 1955-1956 (Vitra Design Museum)
→ Teck et cannage dans une bibliothèque publique : la référence la plus proche du programme

R08 · Sergio Rodrigues, fauteuil Mole, 1957 (Metropolitan Museum of Art)
→ Fauteuil bas, coussins généreux : le confort pour lire longtemps

M05 · Chaise de table d'hôtes et de réunion

Désiré Akai · fiche mobilier · V8 indice B · modèle d'étude à prototyper, cotes en mètres

FACE




CÔTÉ





DESSUS



Une chaise légère, empilable dans l'idée, au dossier en bandeau : la sobriété des chaises danoises, l'assise tressée des artisans d'ici.

MATIÈRES

- Bois dur local massif, assemblages tenon-mortaise
- Assise tressée (corde de papier, raphia ou fibre plastique)
- Dossier en bandeau courbe
- Finition huile dure

FABRICATION LOCALE

- Série de 10 à 12 chaises (table d'hôtes, réunion, postes)
- Assise à 0,45 m pour des tables à 0,75 m
- Vannerie confiée à un atelier local

RÉFÉRENCES ÉTUDIÉES

R09 · Hans J. Wegner, CH24 Wishbone Chair, 1949 (Skandium)
→ Assise tressée, 55 × 51 × 76 cm, assise à 45 cm


R10 · Jean Servais Somian, ébéniste et designer ivoirien (Forbes Afrique)
→ Bois local (cocotier) travaillé à Abidjan : une collaboration possible pour une pièce signature

M07 · Chaise ÖVERALLT d'Issa Diabaté (IKEA, 2019)


Désiré Akai · fiche mobilier · V8 indice B · modèle d'étude à prototyper, cotes en mètres


Volume d'encombrement seulement : la découpe réelle du modèle n'est pas relevée ; à dessiner d'après un exemplaire ou les plans de l'auteur.

FACE




CÔTÉ





DESSUS



Retenue pour la terrasse-salon : un fauteuil bas découpé dans un seul panneau de contreplaqué, sans vis ni colle, dessiné par Issa Diabaté pour inviter à converser. Cinq exemplaires autour des tables basses.

MATIÈRES

- Contreplaqué d'une seule plaque (bouleau à l'origine ; ici contreplaqué marine CTBX)
- Pièces emboîtées sans vis, clou ni colle
- Vernis ou peinture d'extérieur, coussins en toile crème
- Volume dessiné d'après les mesures d'une revente : à vérifier sur un exemplaire

FABRICATION LOCALE

- Découpe à la commande numérique, ou à la scie sauteuse sur gabarit
- Atelier de menuiserie à Abidjan ; série de 5 à 6 chaises
- Accord d'Issa Diabaté et d'IKEA à obtenir avant toute fabrication locale
- Rentrées la nuit ou protégées de la pluie

RÉFÉRENCES ÉTUDIÉES

R13 · IKEA et Design Indaba, collection ÖVERALLT, 2019 (Dezeen)
→ La chaise d'Issa Diabaté : une plaque de contreplaqué, sans fixation, baisse pour la conversation

R14 · Fauteuil ÖVERALLT, I. Diabaté et K. Gouriou pour IKEA, 2019 (Chairish)
→ Mesures d'une revente : assise à 30 cm, hauteur 63 cm, 70 × 65 cm au sol

R15 · IKEA lance sa collection made in Africa, Design Indaba 2019 (Domus)
→ Contreplaqué de bouleau, co-conception avec Kevin Gouriou

R16 · Exposition « Local Art Brut », Macline Hien et Issa Diabaté (galerie Louis Simone Guirandou, Abidjan)
→ Meubles inspirés des tabourets en bois, trônes et chaises de gardien : piste pour les tabourets


Fauteuil de lecture « Madame »

Chaise de table d'hôtes et de réunion

Chaise ÖVERALLT d'Issa Diabaté (terrasse)

La chaise ÖVERALLT (Issa Diabaté et Kevin Gouriou, IKEA 2019) est figurée par son volume ; sa fabrication à Abidjan demande l'accord de l'auteur et de l'éditeur.

Électricité et éclairage tamisé

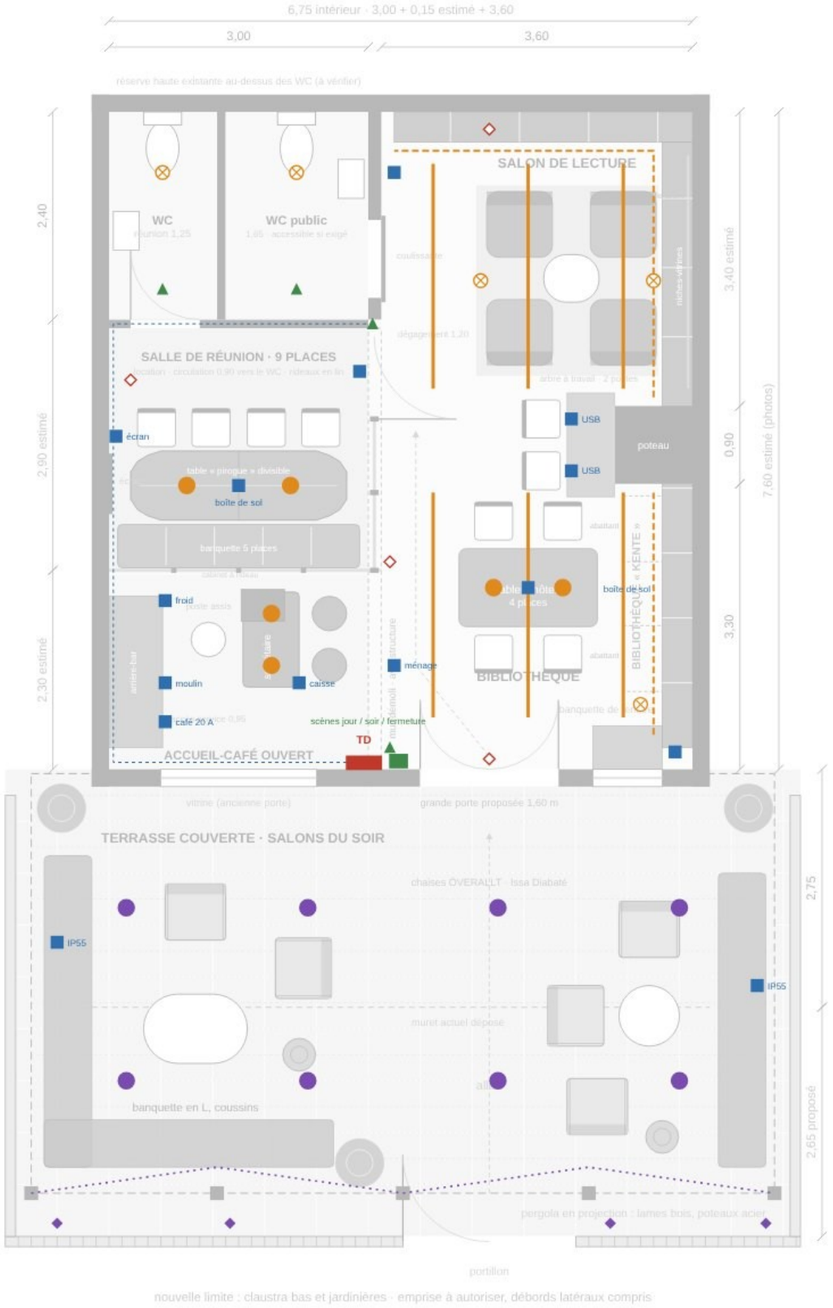

CAFÉ-BIBLIOTHÈQUE NANDJUI

T01 · Électricité et éclairage · esquisse

V8 indice B · courants forts, éclairage tamisé, sécurité

LÉGENDE

- ligne LED 2 700 K gradable (plafond en lames)
- rail lumineux du mur de la collection
- suspension globe opaline
- lampadaire ou plafonnier
- globe d'extérieur IP44 sous pergola
- balise basse du claustra
- prise 16 A (sauf mention)
- commande ou détecteur
- bloc autonome d'éclairage de sécurité
- tableau divisionnaire

BILAN DE PUISSANCE · ORDRE DE GRANDEUR

Éclairage intérieur et terrasse (LED)	0,9 kW
Machine à café et moulin	3,5 kW
Froid, caisse, prises diverses	2,0 kW
Eau chaude 15 L (si retenue)	1,5 kW
Pompe de relevage de l'évier	0,4 kW
Climatisation (voir T03)	3,5 kW
Ventilation des WC, brasseurs d'air	0,4 kW
Total installé	**12,2 kW**
Foisonné (coef. 0,7)	≈ 8,5 kW

NOTES DU GÉNIE

Tableau neuf près de l'entrée, à plus de 2 m de l'évier, différentiels 30 mA par groupe.

Trois scènes : jour (plein), soir (tamisé 30 %), fermeture (sécurité seule).

Abonnement à adapter avec la CIE après relevé du compteur et de la mise à la terre existants.

Installation existante non réutilisée : fils nus et appareillage vétustes vus sur les photos.

Le Génie : études techniques · Manadja : coordination DAO
Esquisse de principe, pas un plan d'exécution

PRINCIPES

- Installation entièrement neuve, tableau près de l'entrée.
- Trois scènes : jour, soir tamisé (≈ 30 %), fermeture.
- Lumière 2 700 K gradable ; ≈ 300 lux sur les tables.
- ≈ 12 kW installés, ≈ 8,5 kW foisonnés : abonnement à voir avec la CIE.

Plomberie, climatisation et ventilation



CAFÉ-BIBLIOTHÈQUE NANDJUI

T02 · Plomberie · esquisse

V8 indice B · eau froide, eau chaude, eaux usées et vannes

LÉGENDE

- eau froide (AEP)
- production d'eau chaude
- eaux usées (EU)
- eaux vannes (EV)
- descente existante supposée
- tracé en plinthe ou en chape

NOTES DU GÉNIE


Les deux WC partagent le mur du fond : une seule sortie EV vers la descente existante.

Position du compteur SODECI, de la descente et des pentes à relever avant tout tracé.

L'évier du café est à environ 6,3 m de la descente : pompe de relevage sous l'évier, refoulement en plinthe.

Évier et ballon : seulement si l'exploitation du café le demande (à confirmer avec Madame).

Le Génie : études techniques · Manadja : coordination DAO
Esquisse de principe, pas un plan d'exécution

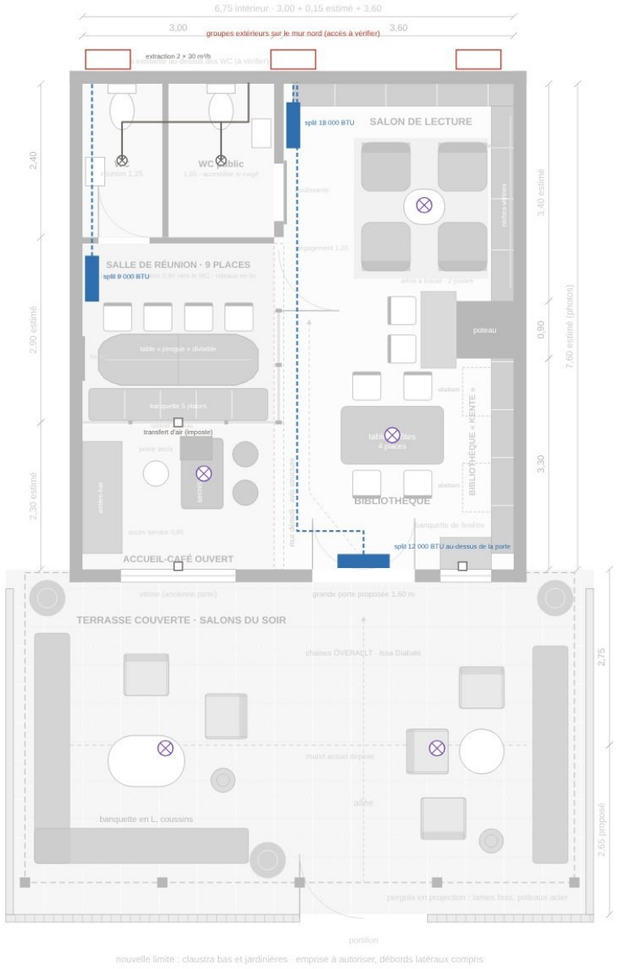

CAFÉ-BIBLIOTHÈQUE NANDJUI

T03 · Climatisation et ventilation · esquisse

V8 indice B · confort d'été, renouvellement d'air

LÉGENDE

- unité intérieure de climatisation (split)
- liaisons frigorifiques et condensats
- groupe extérieur
- bouche d'extraction
- entrée d'air neuf / transfert
- brasseur d'air (pales bois, style mid-century)

CHARGES DE FROID · ORDRE DE GRANDEUR

Bibliothèque et salon, 27 m² (2 unités)	≈ 9 kW froid
Salle de réunion, 8 m² (6 pers.)	≈ 2,6 kW froid
Accueil-café ouvert : servi par la bibliothèque	—
Total froid	**≈ 11,5 kW**
Puissance électrique absorbée (COP ≈ 3,3)	≈ 3,5 kW

NOTES DU GÉNIE

Base de calcul : environ 300 W/m² de froid en climat chaud et humide, apports des occupants inclus.

WC aveugles : extraction mécanique obligatoire, temporisée sur l'éclairage.

Terrasse : brasseurs d'air sous la pergola, sans clim.

Emplacement des groupes extérieurs, bruit pour les logements et accord de la copropriété à valider.

Le Génie : études techniques · Manadja : coordination DAO
Esquisse de principe, pas un plan d'exécution

— Les deux WC partagent une évacuation au fond ; l'évier du café, à 6,3 m, passe par une pompe de relevage.

— Trois climatiseurs muraux (≈ 11,5 kW de froid), extraction mécanique des WC, brasseurs d'air sous la pergola.

— Groupes extérieurs proposés sur le mur nord : accès, bruit et accord de la copropriété à valider.

Avant de chiffrer et de construire

POINTS À VALIDER

- Mur à démolir : avis d'un ingénieur structure (immeuble habité au-dessus). S'il est porteur, une poutre de reprise d'environ 5 m reste possible.
- Copropriété : accord pour la démolition, la terrasse prolongée, la pergola fixée en façade et les groupes de climatisation.
- Relevé au laser : profondeur, façade d'angle à angle, hauteurs, réseaux et descentes existants.
- Réglementation locale : accueil du public, sens d'ouverture de la porte, accessibilité du seuil et du WC, licence de boissons, bruit du soir.
- Exploitation du café : évier, pompe et chauffe-eau seulement si l'on prépare et lave sur place.
- Chaises ÖVERALLT : accord d'Issa Diabaté et d'IKEA avant fabrication locale.

PROCHAINES ÉTAPES

1. **Validation de l'esquisse par Madame Nandjui**

   plan E01, mobilier, terrasse

2. **Relevé et diagnostic structure**

   laser, sondage du mur, réseaux

3. **Avant-projet**

   plans cotés, détails du mobilier, maquette recalée

4. **Consultation des artisans**

   ébéniste, tapissier, métallier, électricien, plombier

5. **Prototypes**

   fauteuil, chaise, rideau à lattes, échelle

6. **Travaux et installation**

   après autorisations

Méthode, maquette et sources

UNE SEULE GÉOMÉTRIE POUR TOUT LE DOSSIER

- Plans, coupes, vues 3D, perspectives et fiches mobilier sont calculés depuis les mêmes scripts.
- Maquette NANDJUI_ESQ_V8.ifc (IFC4) : 0 erreur à la validation, 112 objets géométriques, statut de chaque objet (mesuré, estimé, proposé, à démolir).
- Ouverture dans Revit non testée ; objets en volumes simples, pas en familles natives.
- Les vues sont des rendus de maquette sans textures ni éclairage réaliste ; les croquis sont des dessins de principe.

L'ÉQUIPE ARCHITECTURALE

- Guillaume (G-K) : coordination. Dizzy : direction artistique.
- Désiré Akai : aménagement et mobilier. Manadja : maquette et contrôle DAO.
- Le Génie : études techniques. Fabrice Sawegnon : dossier. Josiane : relecture.

Ces rôles organisent le travail d'une IA ; ils ne remplacent ni un architecte inscrit à l'Ordre, ni un bureau d'études agréé, ni les autorisations administratives.

RÉFÉRENCES MOBILIER CONSULTÉES LE 16 OCTOBRE 2026

Pierre Jeanneret (Vitra Design Museum, Merit) · Sergio Rodrigues (Metropolitan Museum of Art) · Charlotte Perriand (Cassina, Phillips) · Hans J. Wegner (Skandium) · George Nakashima (Baltimore Museum of Art) · Cheick Diallo (InCollect) · Jean Servais Somian (Forbes Afrique) · Issa Diabaté et IKEA ÖVERALLT (Dezeen, Domus, Chairish) · Pieter Peulen (Gubi). Liste complète et liens : v8/mobilier/REFERENCES.csv.