
Moduli singoli

Disposizione F (dec. 172): strisce CDJ con la sezione FX SEND (dec. 171), taglie della dec. 169, colonne sfalsate (dec. 118), SEND e reroute a due a due, fader 60 e 45 mm.


BOZZA

colori standard: un colore per tipo di oggetto, da ridisegnare (dec. 94c)


50 × 317 mm

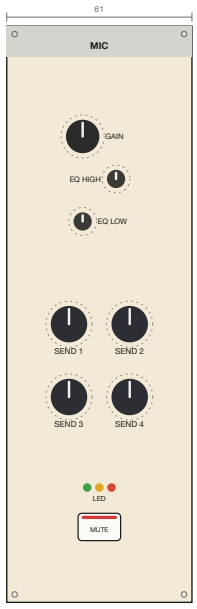


61 × 190 mm

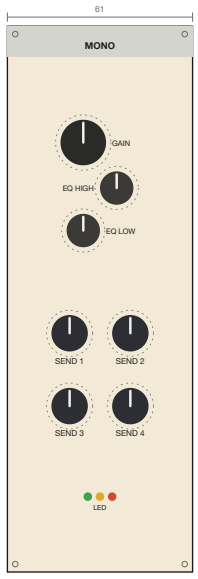


61 × 180 mm

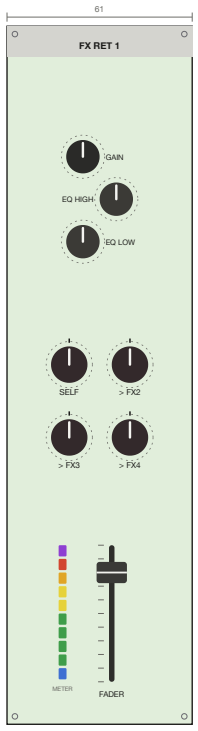

61 × 230 mm

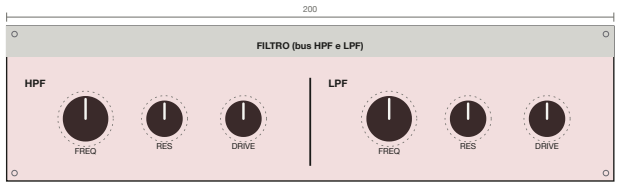


200 × 51 mm

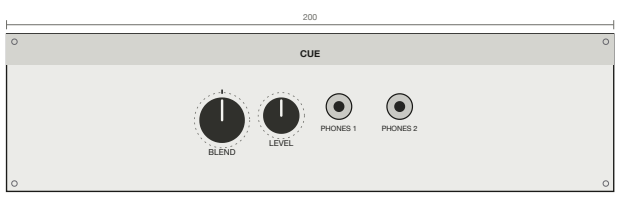

200 × 52 mm



450 × 48 mm

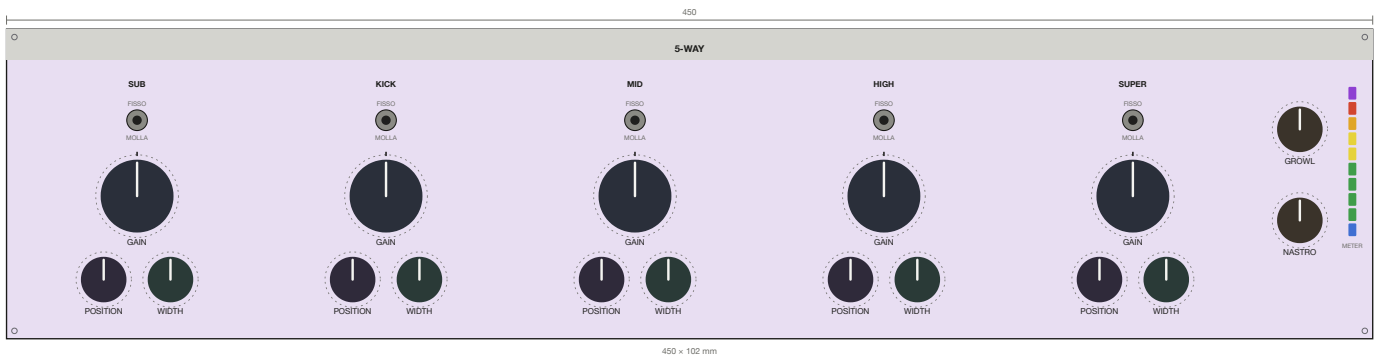

450 × 102 mm

canali CDJ | FX-SEND | filtro | ritorni FX | MIC / MONO | 5-way | master | CUE

Chiave dei colori (un colore = un tipo di oggetto)

p_canale #dbe6f2	p_send #e8f0f8	p_filtro #f2dede	p_fx #e1eedb	p_mic #f2ead6	p_five #e8def2	p_master #e1e1df	p_cue #ebebe8	p_cieco #f6f6f4	p_testa #d4d4cf	k_gain #2a2a28	k_eq_canale #2b2a33	k_eq_9mm #3b3a36	k_level_send #2c3329	
k_reroute #33292b	k_filtro #3a2a2a	k_5w_gain #2a2f3a	k_5w_pos #2f2a3a	k_5w_width #2a3a37	k_sat #3a332a	k_master #262626	k_cue #30302c	k_send_mic #2d2d34	k_indice #f4f4f0	f_binario #2e2e2b	f_cursore #3a3a37	f_riga #f2f2ee	l_kill #8a8a84	
l_filtro #8d8780	l_linea #86868e	l_leva #1f1f1e	b_cue #fbfbf9	b_fx #f9fbfb	b_mono #fbf9fb	b_mute #fbfbf7	luce_cue #e8c547	luce_fx #4fa3e0	luce_mono #e07a4f	luce_mute #d23a3a	m_blu #3f6fd2	m_verde #3f9d4a	m_giallo #e6d23a	
m_ambra #e0a526	m_rosso #d2452f	m_viola #8e3fd2	led_verde #41a04c	led_giallo #e2a828	led_rosso #d44731	l_ghiera #c9c9c4	l_foro #252523	rack #cfcfca	rack_foro #fefefe	foglio #ffffff	Aa t_comando #1d1d1b	Aa t_piccolo #6b6b66	Aa t_modulo #1c1c1a	
Aa t_foglio #1e1e1c	Aa t_quote #6c6c67	Aa t_bozza #b23b2a	s_pannello #1b1b19	s_anello #6a6a65	s_detent #1a1a18	s_bottone #191917	s_levetta #181816	s_tacche #696964	s_quote #6d6d68	s_viti #68686e	s_jack #171715	s_rack #161614	s_legenda #151513	

Setup ridotto


BOZZA

2 canali CDJ con FX SEND · 1 MIC · 1 MONO · 4 FX RET · filtro · 5-way · master · CUE · telaio inclinato (dec. 158) · tetto 70 % (dec. 156) · disposizione F (dec. 172)

colori standard: un colore per tipo di oggetto, da ridisegnare (dec. 94c)

dietro: tutte le prese (RCA con la RIAA, XLR master e booth, REC, jack dei pedali, MIC, MONO, alimentazione) · davanti: cuffie

13U = 578 mm

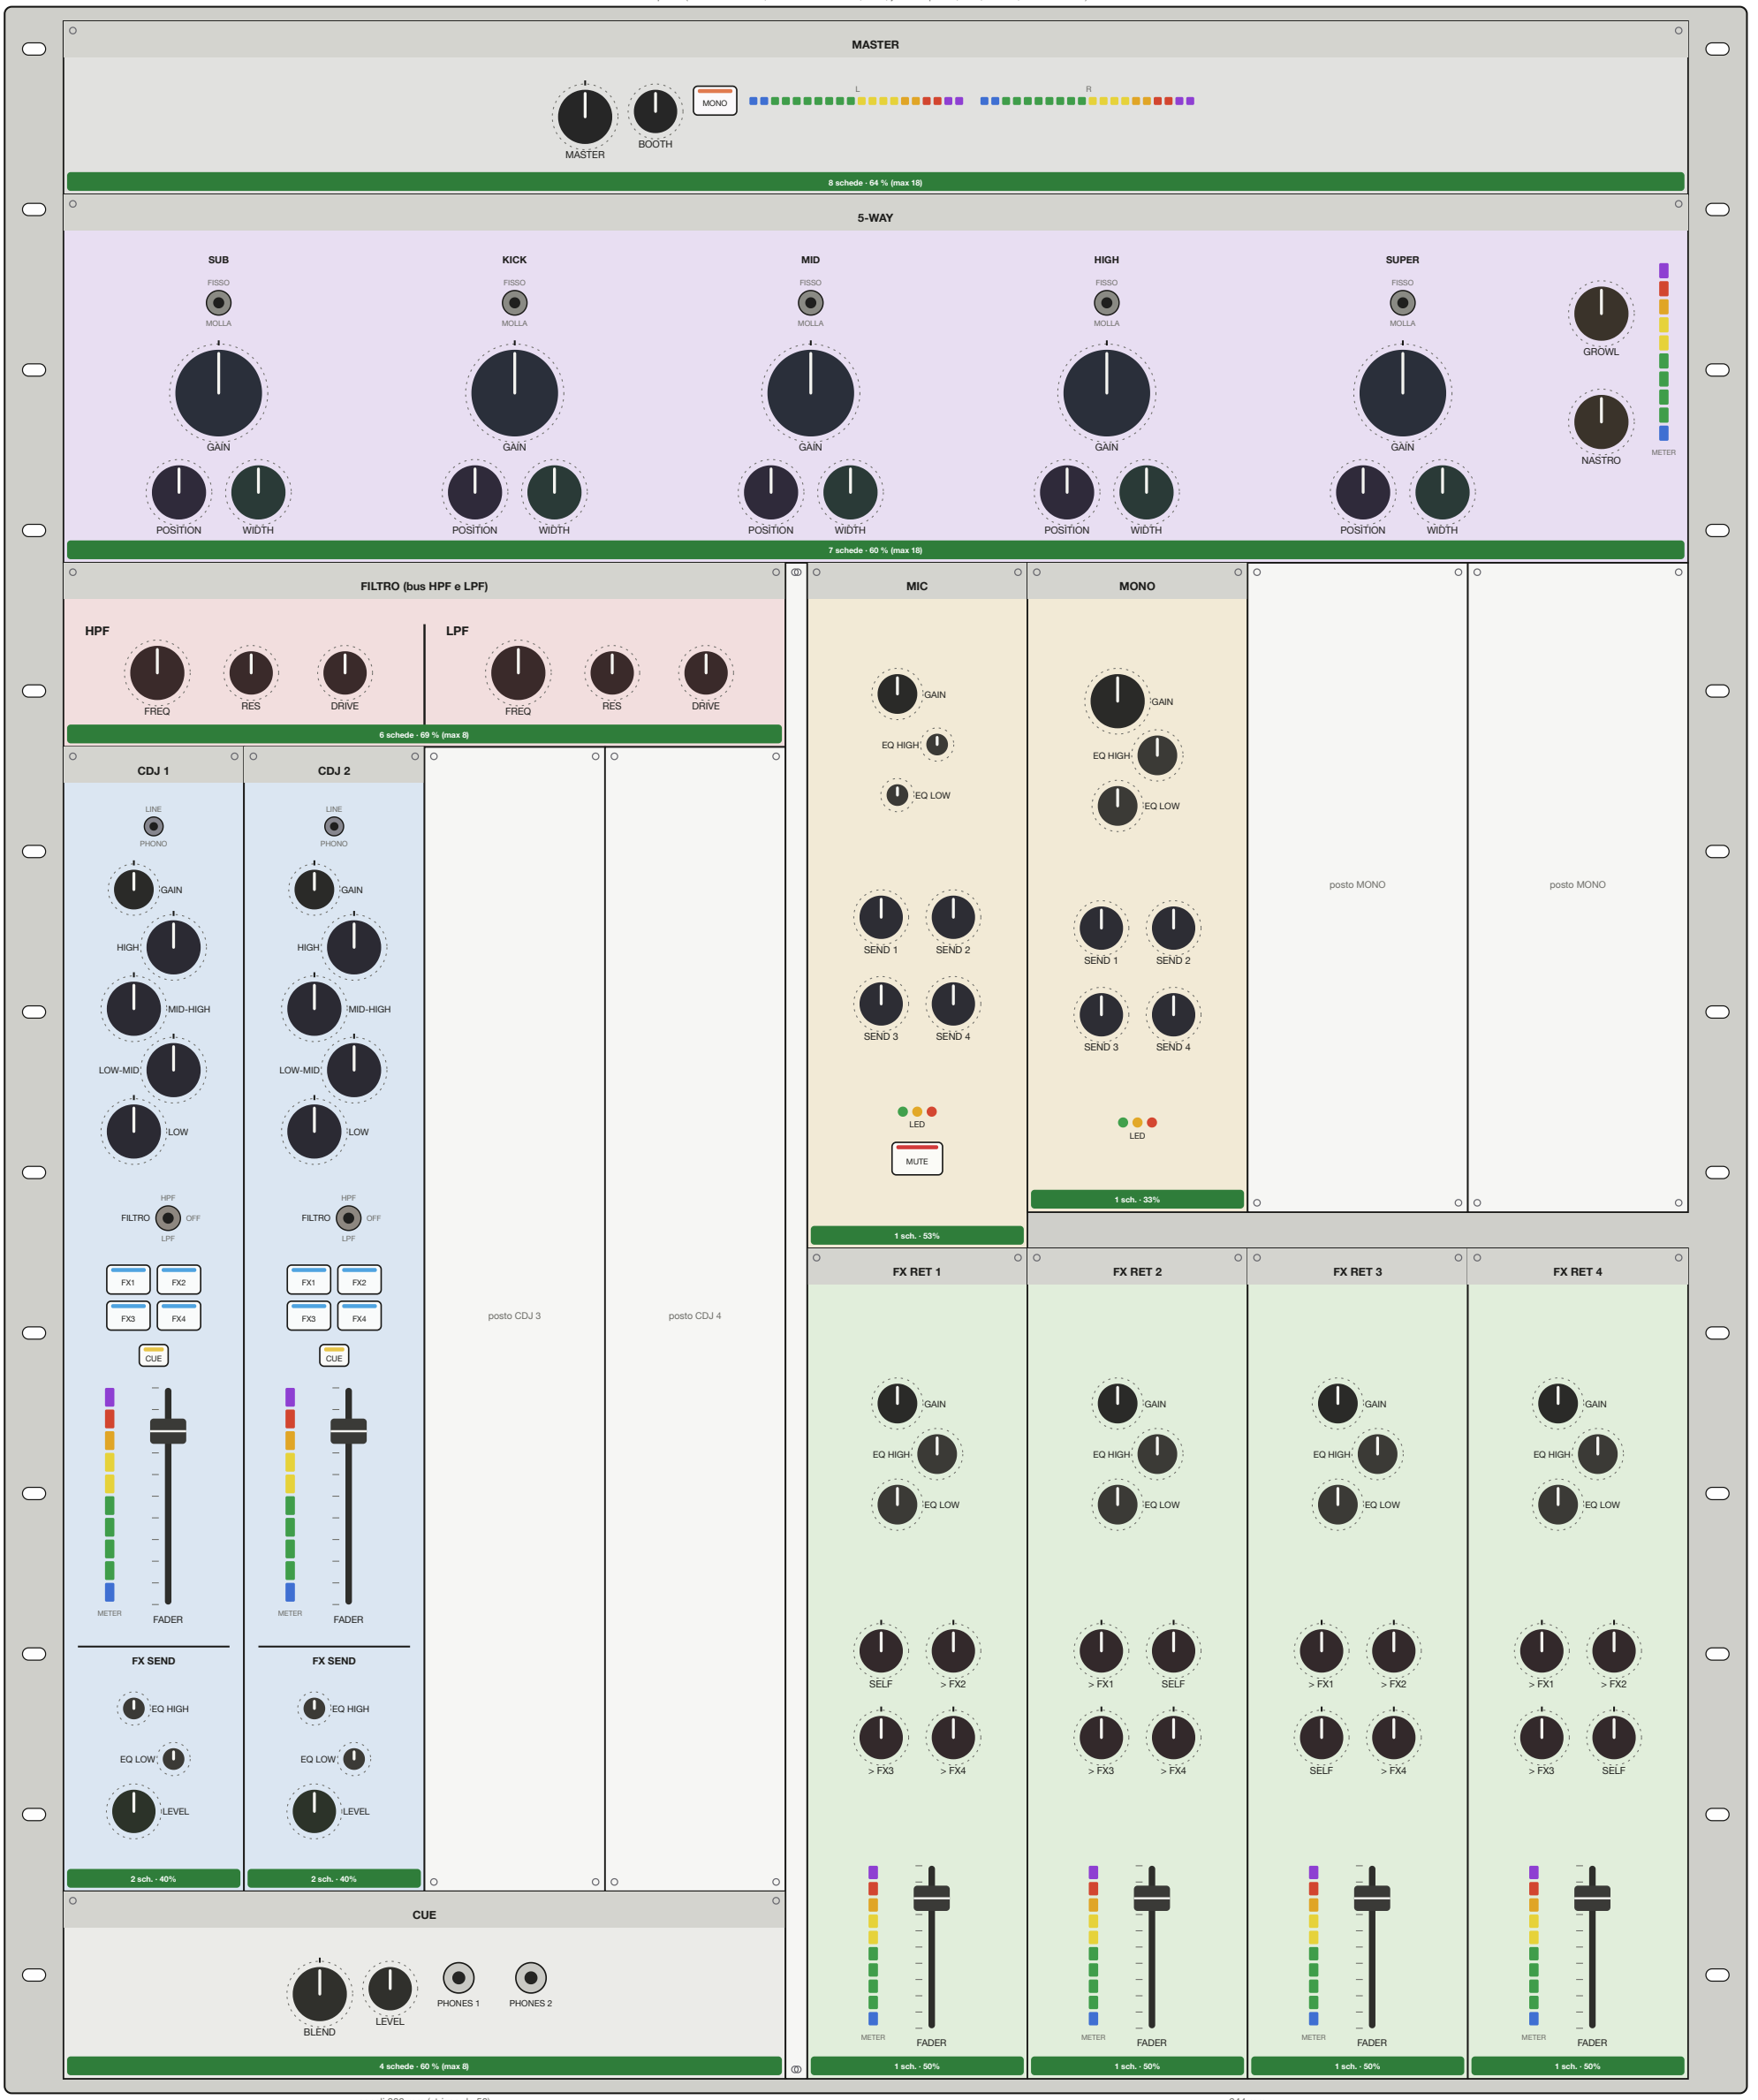

canali 200 mm (strisce da 50)

244 mm

verde = sta sotto il suo pannello al 70 % · rosso = no

Pannello 13U (578 mm). Proposta E: 10U. Nessun pannello cieco. Schede di modulo: 49.

Aria in più: sezione FX SEND delle strisce +5 mm, CUE +4 mm, MIC e MONO +43 mm, ritorni +53 mm.

MASTER e 5-WAY larghi 19". Reroute dei ritorni (pot -> CV) nei posti liberi sotto il 5-way.

Canali con la colonna sfalsata (dec. 118); SEND e reroute a due a due; HPF e LPF affiancati; cuffie davanti.


Setup completo

BOZZA

4 canali CDJ con FX SEND · 1 MIC · 3 MONO · 4 FX RET · filtro · 5-way · master · CUE · telaio inclinato (dec. 158) · tetto 70 % (dec. 156) · disposizione F (dec. 172)

colori standard: un colore per tipo di oggetto, da ridisegnare (dec. 94c)

dietro: tutte le prese (RCA con la RIAA, XLR master e booth, REC, jack dei pedali, MIC, MONO, alimentazione) · davanti: cuffie

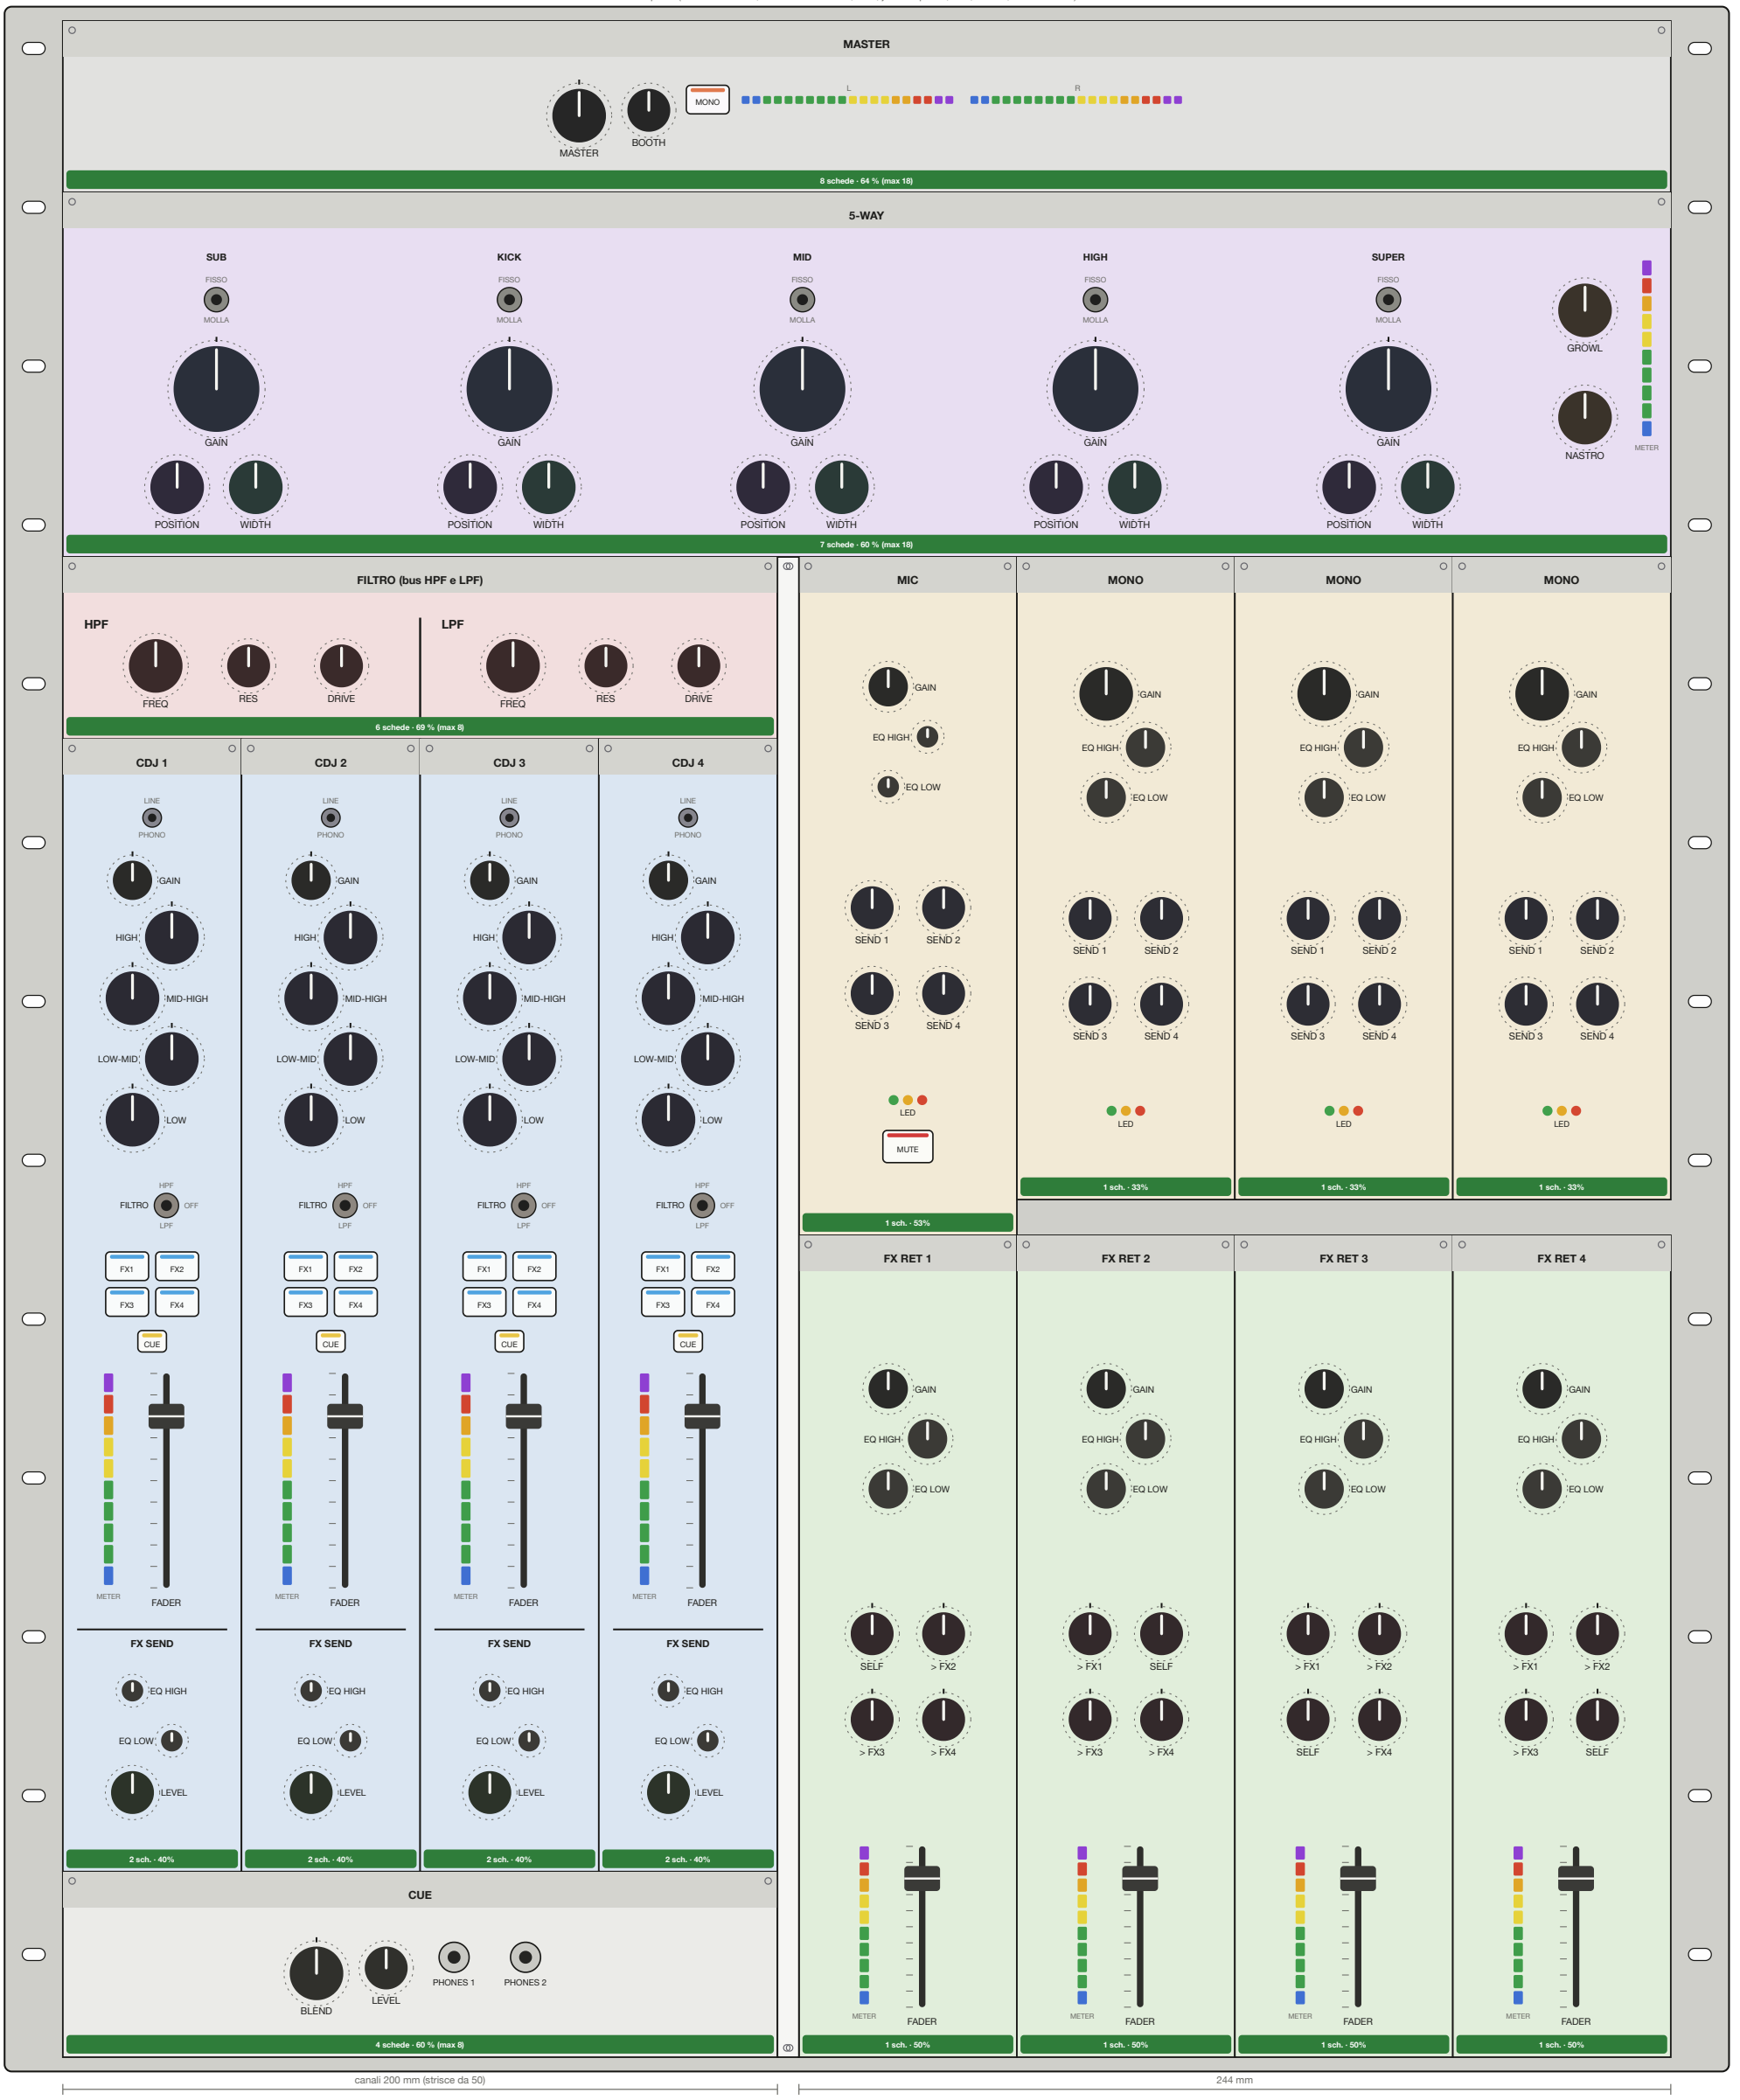

verde = sta sotto il suo pannello al 70 % · rosso = no

Pannello 13U (578 mm). Proposta E: 10U. Nessun pannello cieco. Schede di modulo: 49.

Aria in più: sezione FX SEND delle strisce +5 mm, CUE +4 mm, MIC e MONO +43 mm, ritorni +53 mm.

MASTER e 5-WAY larghi 19". Reroute dei ritorni (pot -> CV) nei posti liberi sotto il 5-way.

Canali con la colonna sfalsata (dec. 118); SEND e reroute a due a due; HPF e LPF affiancati; cuffie davanti.


Proposta F: master e 5-way larghi 19", niente ciechi

richiesta di Filippo del 9/11 · comandi e taglie della dec. 169 · telaio inclinato (dec. 158) · tetto 70 % (dec. 156)

BOZZA

colori standard: un colore per tipo di oggetto, da ridisegnare (dec. 94c)

dietro: tutte le prese (RCA con la RIAA, XLR master e booth, REC, jack dei pedali, MIC, MONO, alimentazione) · davanti: cuffie

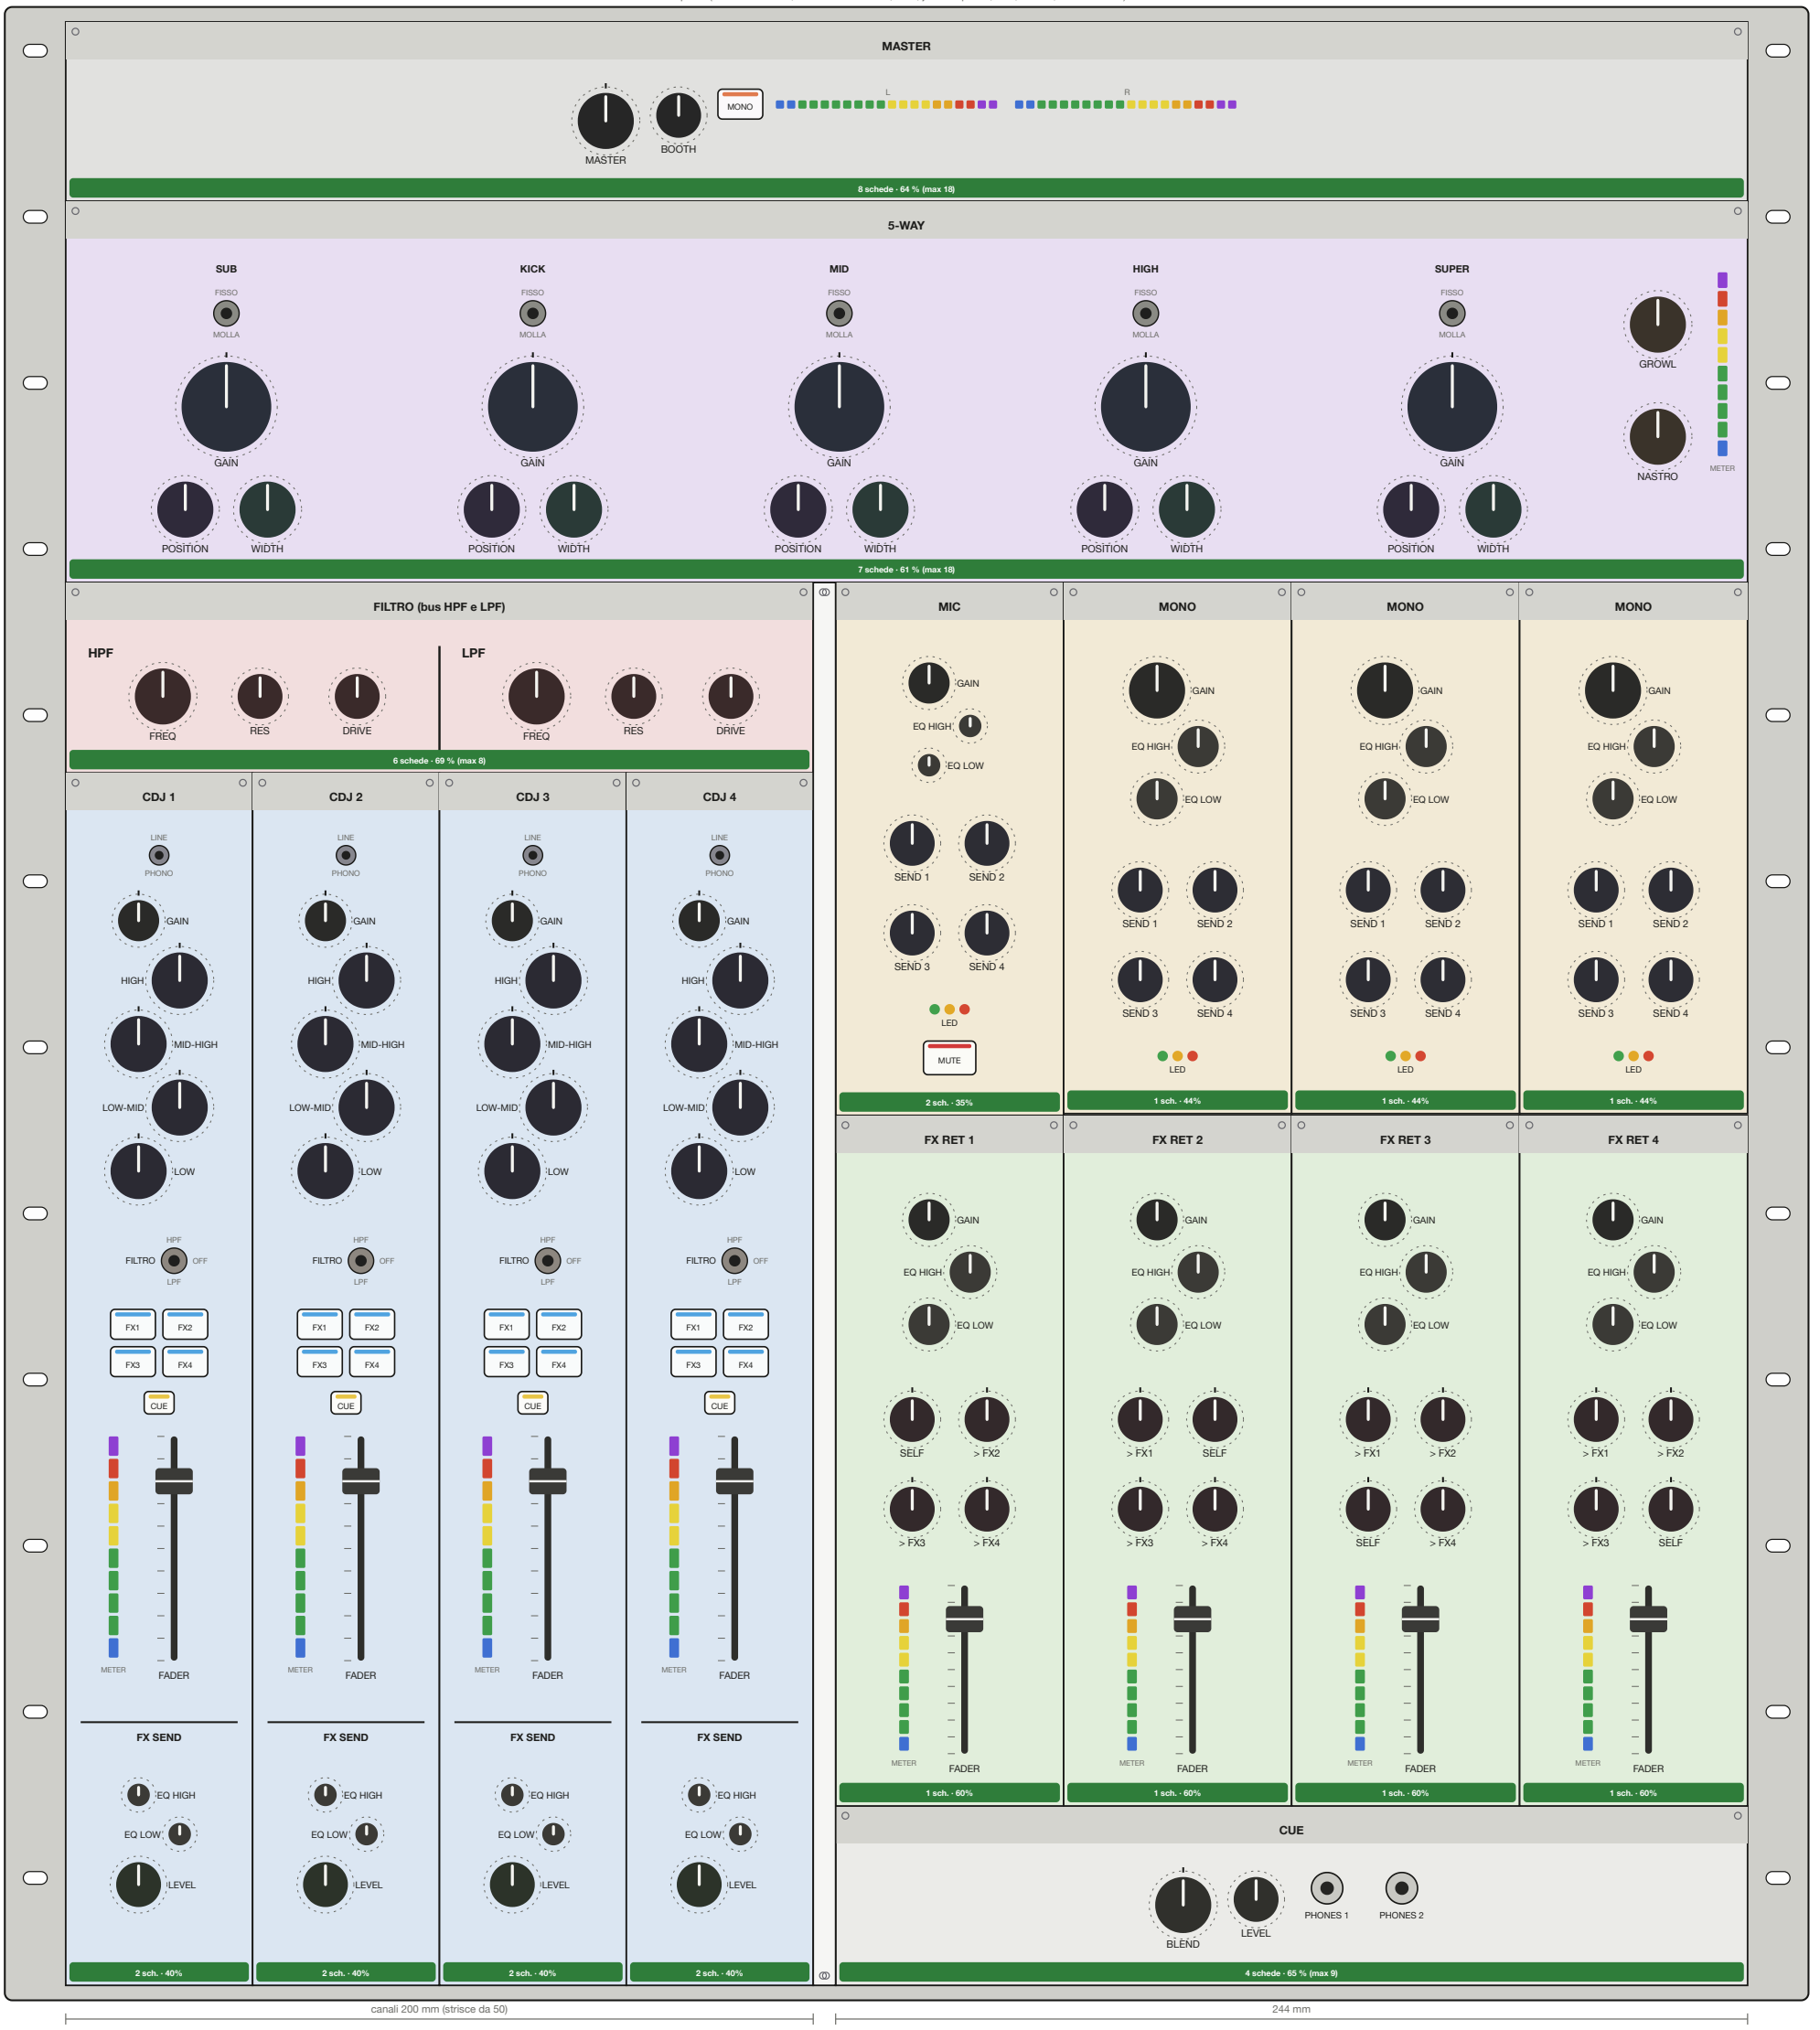

verde = sta sotto il suo pannello al 70 % · rosso = no

Pannello 12U (533 mm). Proposta E: 10U. Nessun pannello cieco. Schede di modulo: 50.

Aria in più: sezione FX SEND delle strisce +19 mm, CUE +0 mm, MIC e MONO +6 mm, ritorni +7 mm.

MASTER e 5-WAY larghi 19". Reroute dei ritorni (pot -> CV) nei posti liberi sotto il 5-way.

Canali con la colonna sfalsata (dec. 118); SEND e reroute a due a due; HPF e LPF affiancati; cuffie davanti.


Proposta E: colonna dei canali, master in cima

BOZZA

richiesta di Filippo del 9/11 · misure libere, comandi e taglie della dec. 169 · telaio inclinato (dec. 158) · tetto 70 % (dec. 156)

colori standard: un colore per tipo di oggetto, da ridisegnare (dec. 94c)

dietro: tutte le prese (RCA con la RIAA, XLR master e booth, REC, jack dei pedali, MIC, MONO, alimentazione)

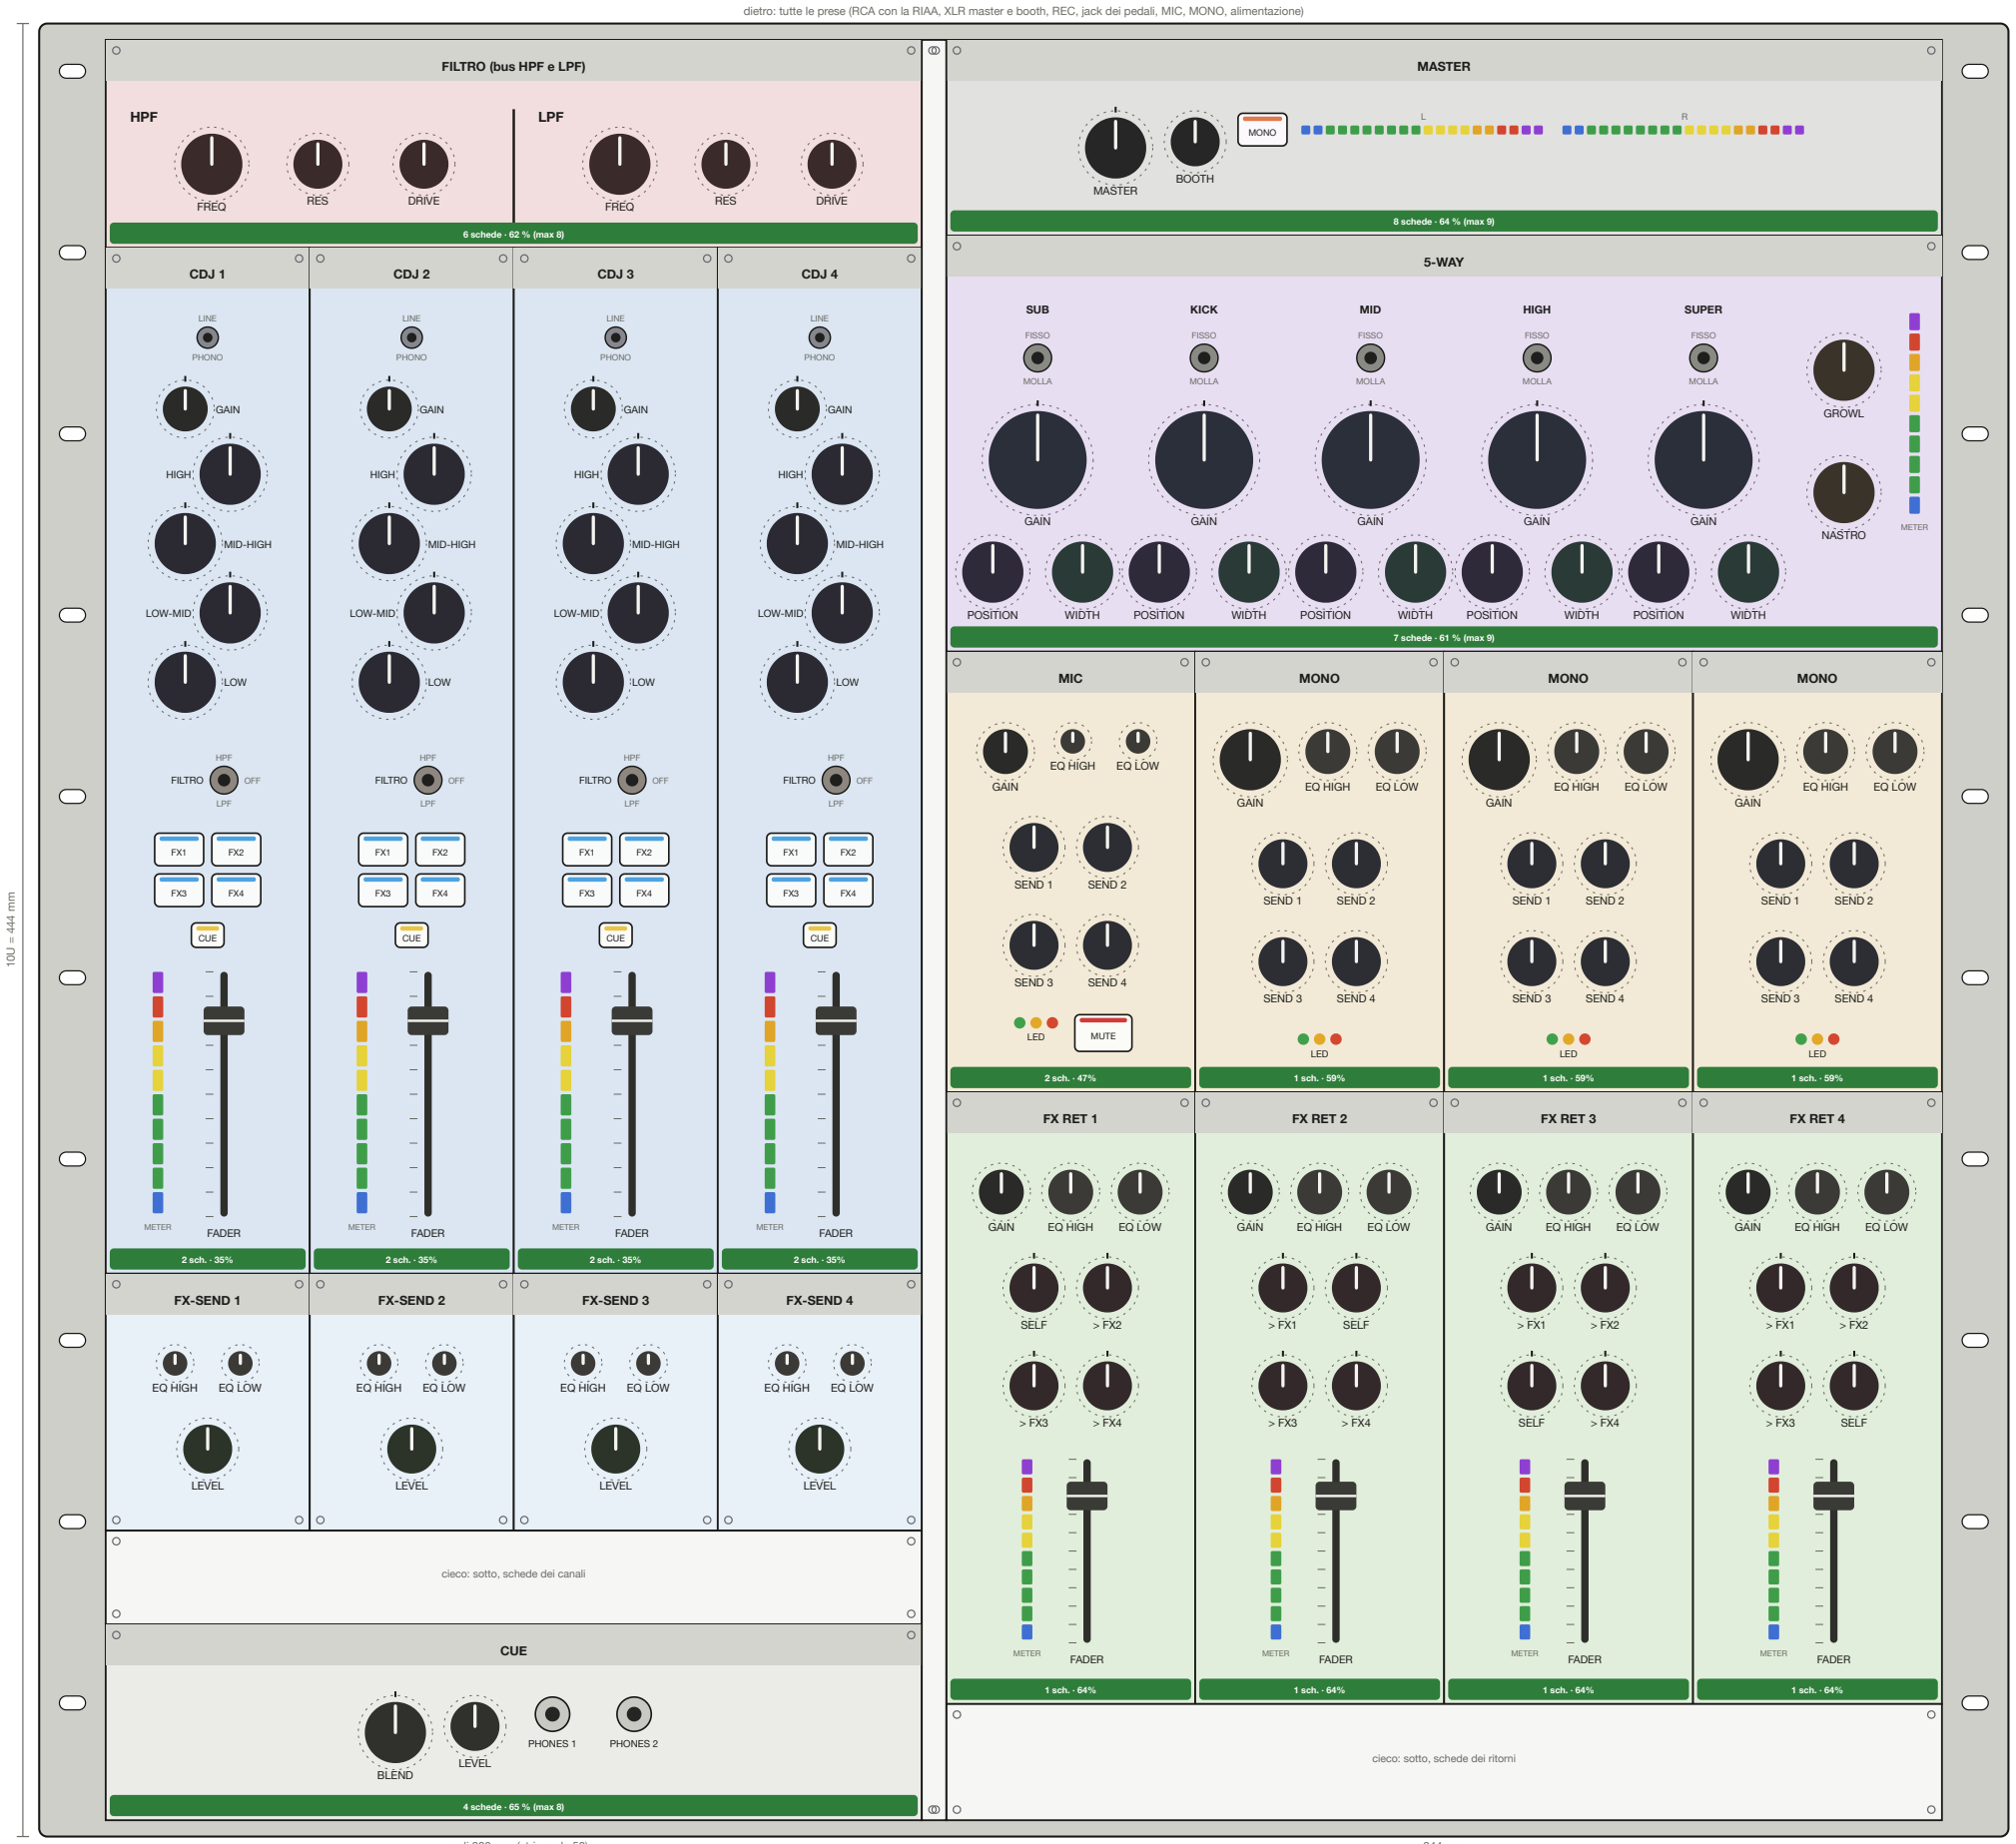

verde = sta sotto il suo pannello al 70 % · rosso = no

Pannello 10U (444 mm). Proposta D: 11U. Schede di modulo: 47.

Strisce dei canali larghe 50 mm: sotto ogni striscia la scheda del canale e quella della sua mandata.

Master in cima. Reroute (pot -> CV): sotto ogni MONO un posto libero, la scheda scende fino al ritorno; quello del bus 1 sotto il 5-way.

Canali con la colonna sfalsata di oggi (dec. 118). SEND di MIC e MONO e reroute dei ritorni a due a due. Filtro: HPF a sinistra, LPF a destra. Cuffie davanti.

Proposta D: 5-way largo dietro, tecniche miste


regole di Filippo del 9/11 (dec. 170) · taglie della dec. 169 · telaio inclinato (dec. 158) · tetto 70 % (dec. 156)

BOZZA

colori standard: un colore per tipo di oggetto, da ridisegnare (dec. 94c)

dietro: tutte le prese (RCA con la RIAA, XLR master e booth, REC, jack dei pedali, MIC, MONO, alimentazione)

11U = 489 mm

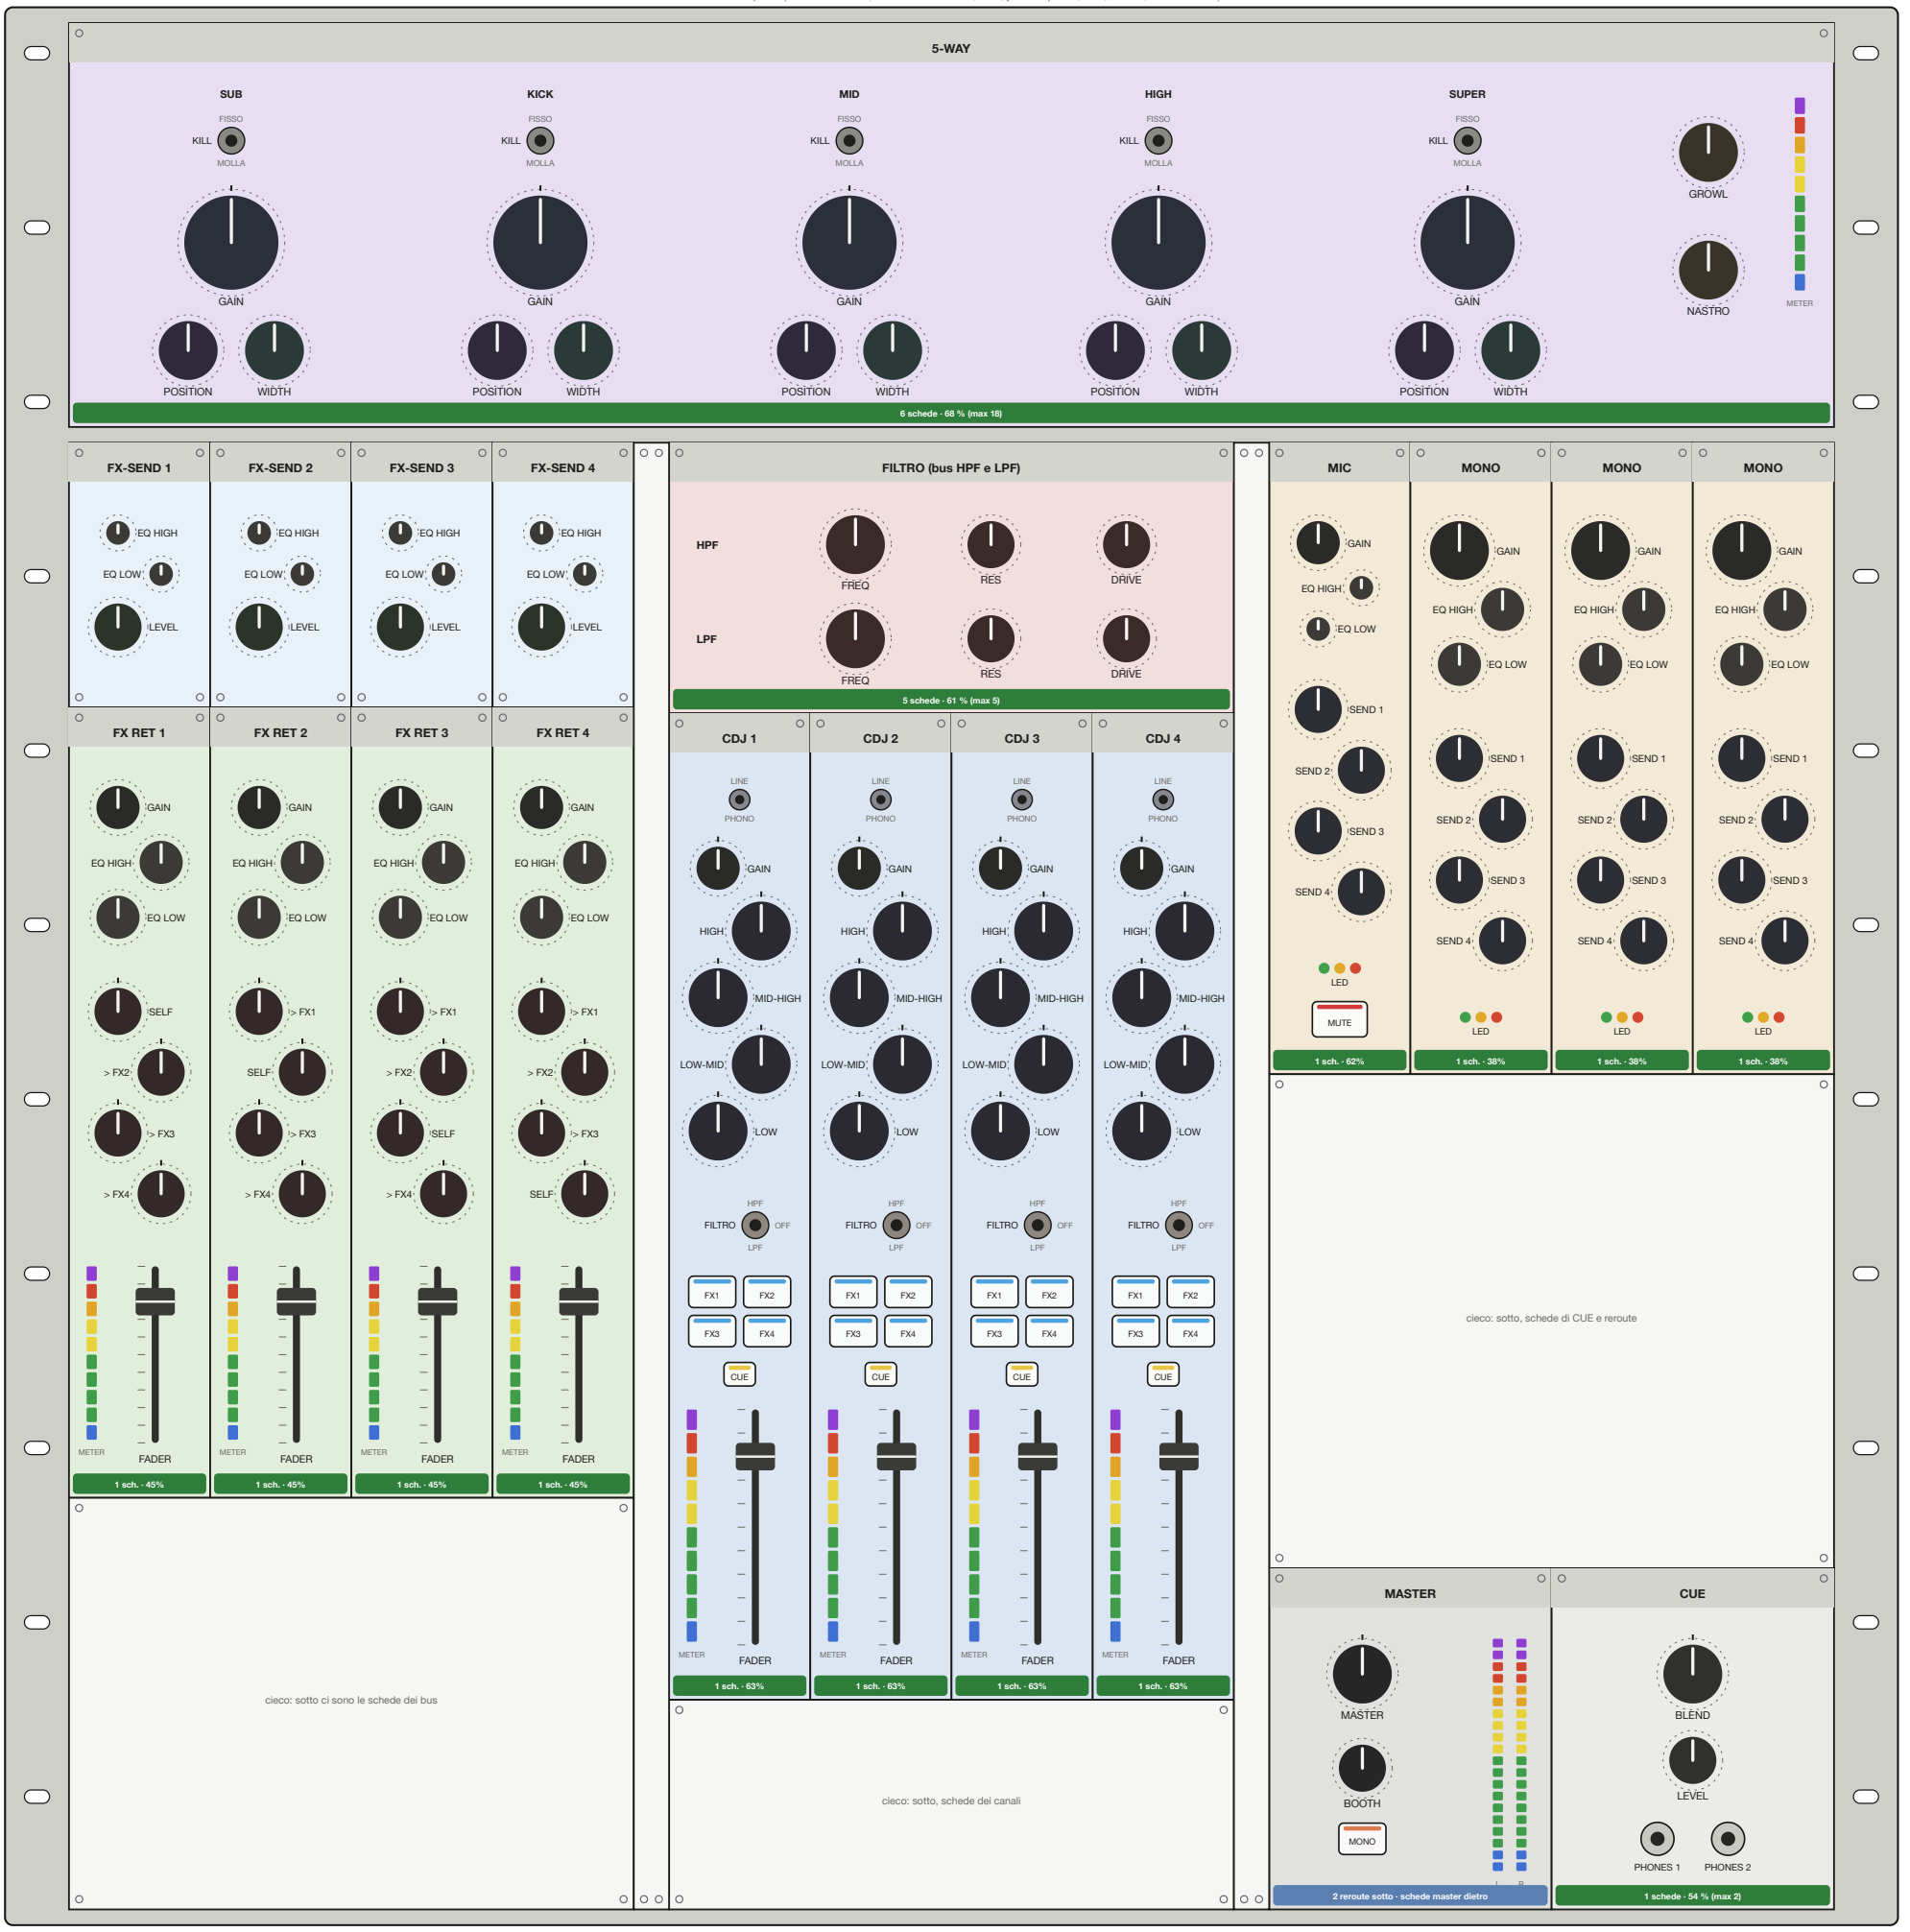

verde = sta al 70 % · blu = schede altrove · rosso = sopra il 70 %

Pannello 11U (489 mm, prima 12-13U). Schede di modulo: 34; sotto il 5-way 14 su 18 posti.

Mandata e ritorno dello stesso bus una sopra l'altro: una scheda per bus sotto i due pannelli.

Master: comandi davanti a destra (solo CV), schede sotto il 5-way vicino alle XLR. Sotto i suoi comandi, 2 schede reroute.


Canali: schede sotto canale e cieco; la RIAA del phono sta sulla scheda delle prese, dietro. CUE nell'angolo davanti a destra.

Oggi, con le schede

disposizione del 21/10 · telaio inclinato (dec. 158) · tetto 70 % (dec. 156)

BOZZA

colori standard: un colore per tipo di oggetto, da ridisegnare (dec. 94c)

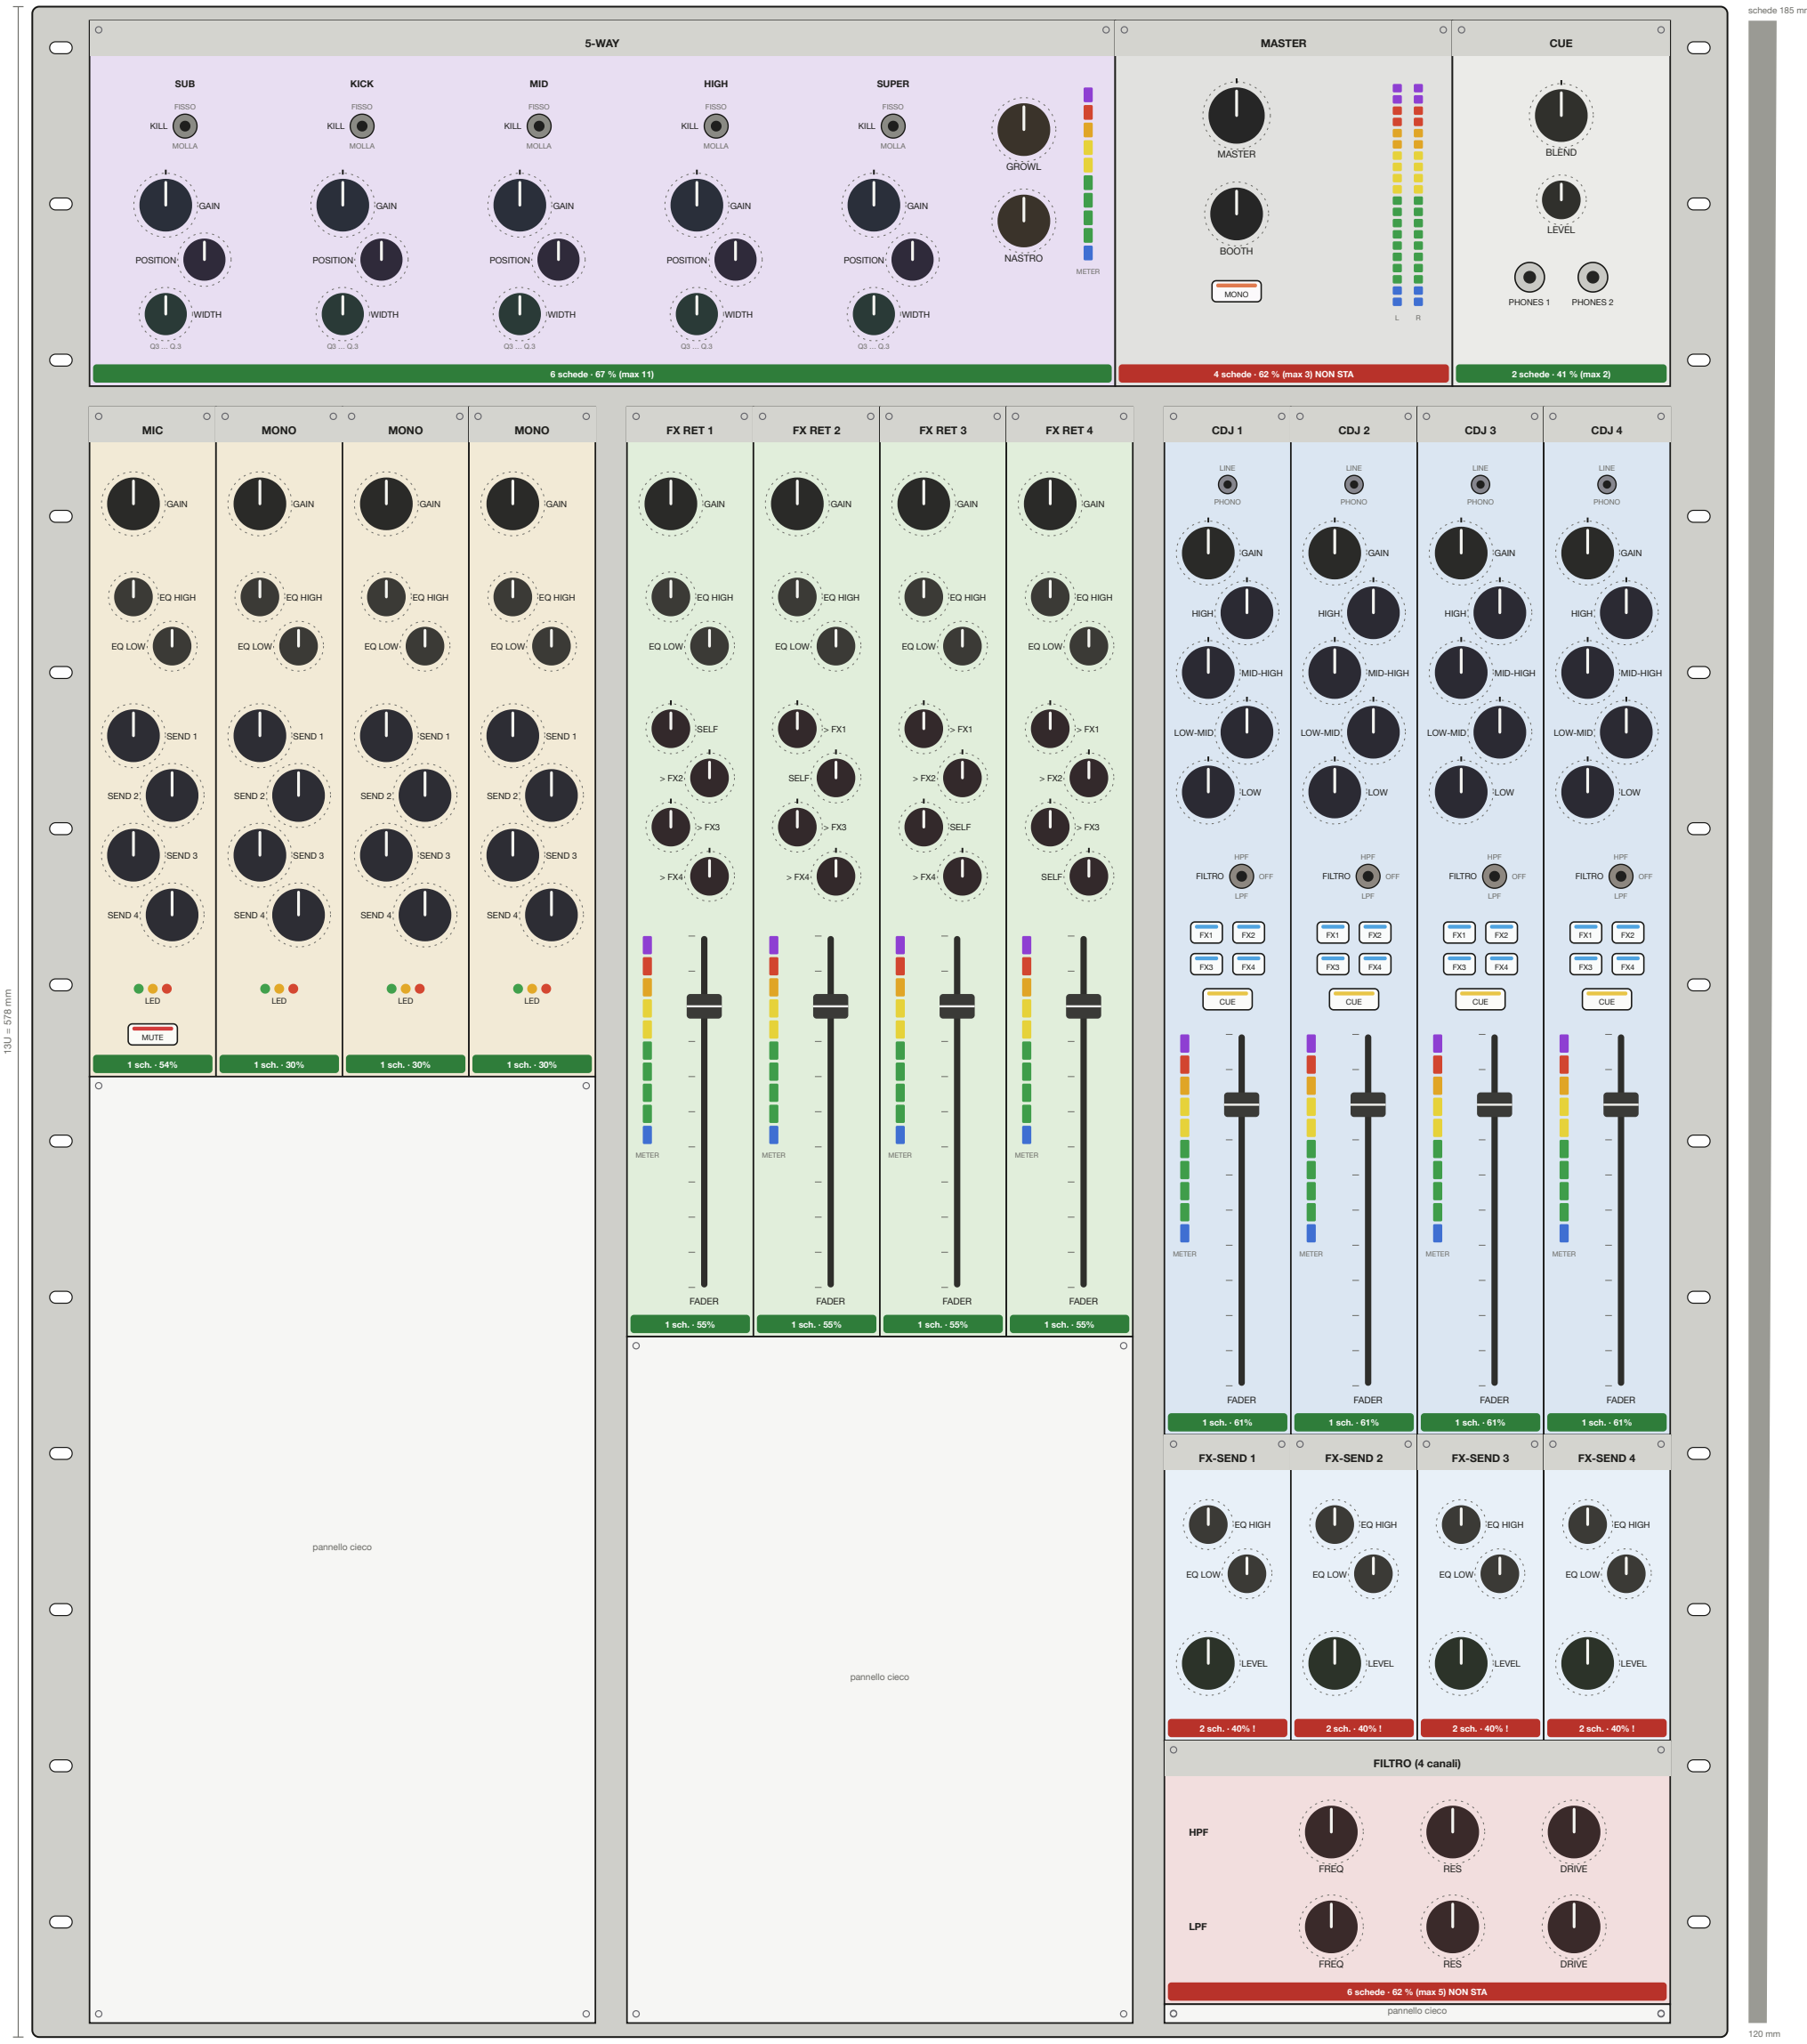

Schede di modulo: 38 · verde = sta sotto il suo pannello al 70 %, rosso = no · tratteggio blu = schede sotto il pannello cieco

Il filtro ha schede basse (vicino a chi suona) e solo 75 mm di pannello: gli servono 6 schede, ne stanno 5 (4 core, dec. 159).

Il FX-SEND supera il tetto. Il master chiede 4 schede in 96 mm.

Proposta A: filtro al centro, sotto i ritorni FX

canali a destra come oggi · master largo 108 mm, 5-way 280 mm

BOZZA

colori standard: un colore per tipo di oggetto, da ridisegnare (dec. 94c)

schede 185 mm

12U = 533 mm

5-WAY

SUB · KICK · MID · HIGH · SUPER

FISSO · KILL · MOLLA

GAIN · POSITION · WIDTH

Q3 … Q.3

GROWL · NASTRO · METER

6 schede · 67 % (max 11)

MASTER

MASTER · BOOTH · MONO · L · R

4 schede · 62 % (max 4)

CUE

BLEND · LEVEL · PHONES 1 · PHONES 2

2 schede · 41 % (max 2)

MIC

GAIN · EQ HIGH · EQ LOW · SEND 1 · SEND 2 · SEND 3 · SEND 4 · LED · MUTE

1 sch. · 54%

MONO · MONO · MONO

GAIN · EQ HIGH · EQ LOW · SEND 1 · SEND 2 · SEND 3 · SEND 4 · LED

1 sch. · 30%

pannello cieco

FX RET 1 · FX RET 2 · FX RET 3 · FX RET 4

GAIN · EQ HIGH · EQ LOW · SELF · > FX1 · > FX2 · > FX3 · > FX4 · METER · FADER

1 sch. · 55%

FILTRO (4 canali)

HPF · LPF · FREQ · RES · DRIVE

3 schede · 57 % (max 5)

pannello cieco

schede FILTRO

CDJ 1 · CDJ 2 · CDJ 3 · CDJ 4

LINE · PHONO · GAIN · HIGH · MID-HIGH · LOW-MID · LOW · FILTRO · HPF · OFF · LPF · FX1 · FX2 · FX3 · FX4 · CUE · METER · FADER

1 sch. · 61%

FX-SEND 1 · FX-SEND 2 · FX-SEND 3 · FX-SEND 4

EQ HIGH · EQ LOW · LEVEL

1 sch. · 57%

pannello cieco

schede FX-SEND

125 mm
chi suona ↓

Schede di modulo: 31 · verde = sta sotto il suo pannello al 70 %, rosso = no · tratteggio blu = schede sotto il pannello cieco

Il filtro scende sotto i ritorni FX: le sue schede usano il pannello cieco che ha sotto.

Il FX-SEND finisce in basso nella colonna dei canali: la sua scheda scende fino al bordo.


Il master guadagna 12 mm dal 5-way: 4 schede col passo di 25 mm. Il pannello scende a 12U.

Proposta B: master e filtro larghi, davanti

in fondo solo 5-way (largo 388 mm) e CUE · filtro sotto MIC e MONO · master sotto i ritorni FX

BOZZA

colori standard: un colore per tipo di oggetto, da ridisegnare (dec. 94c)

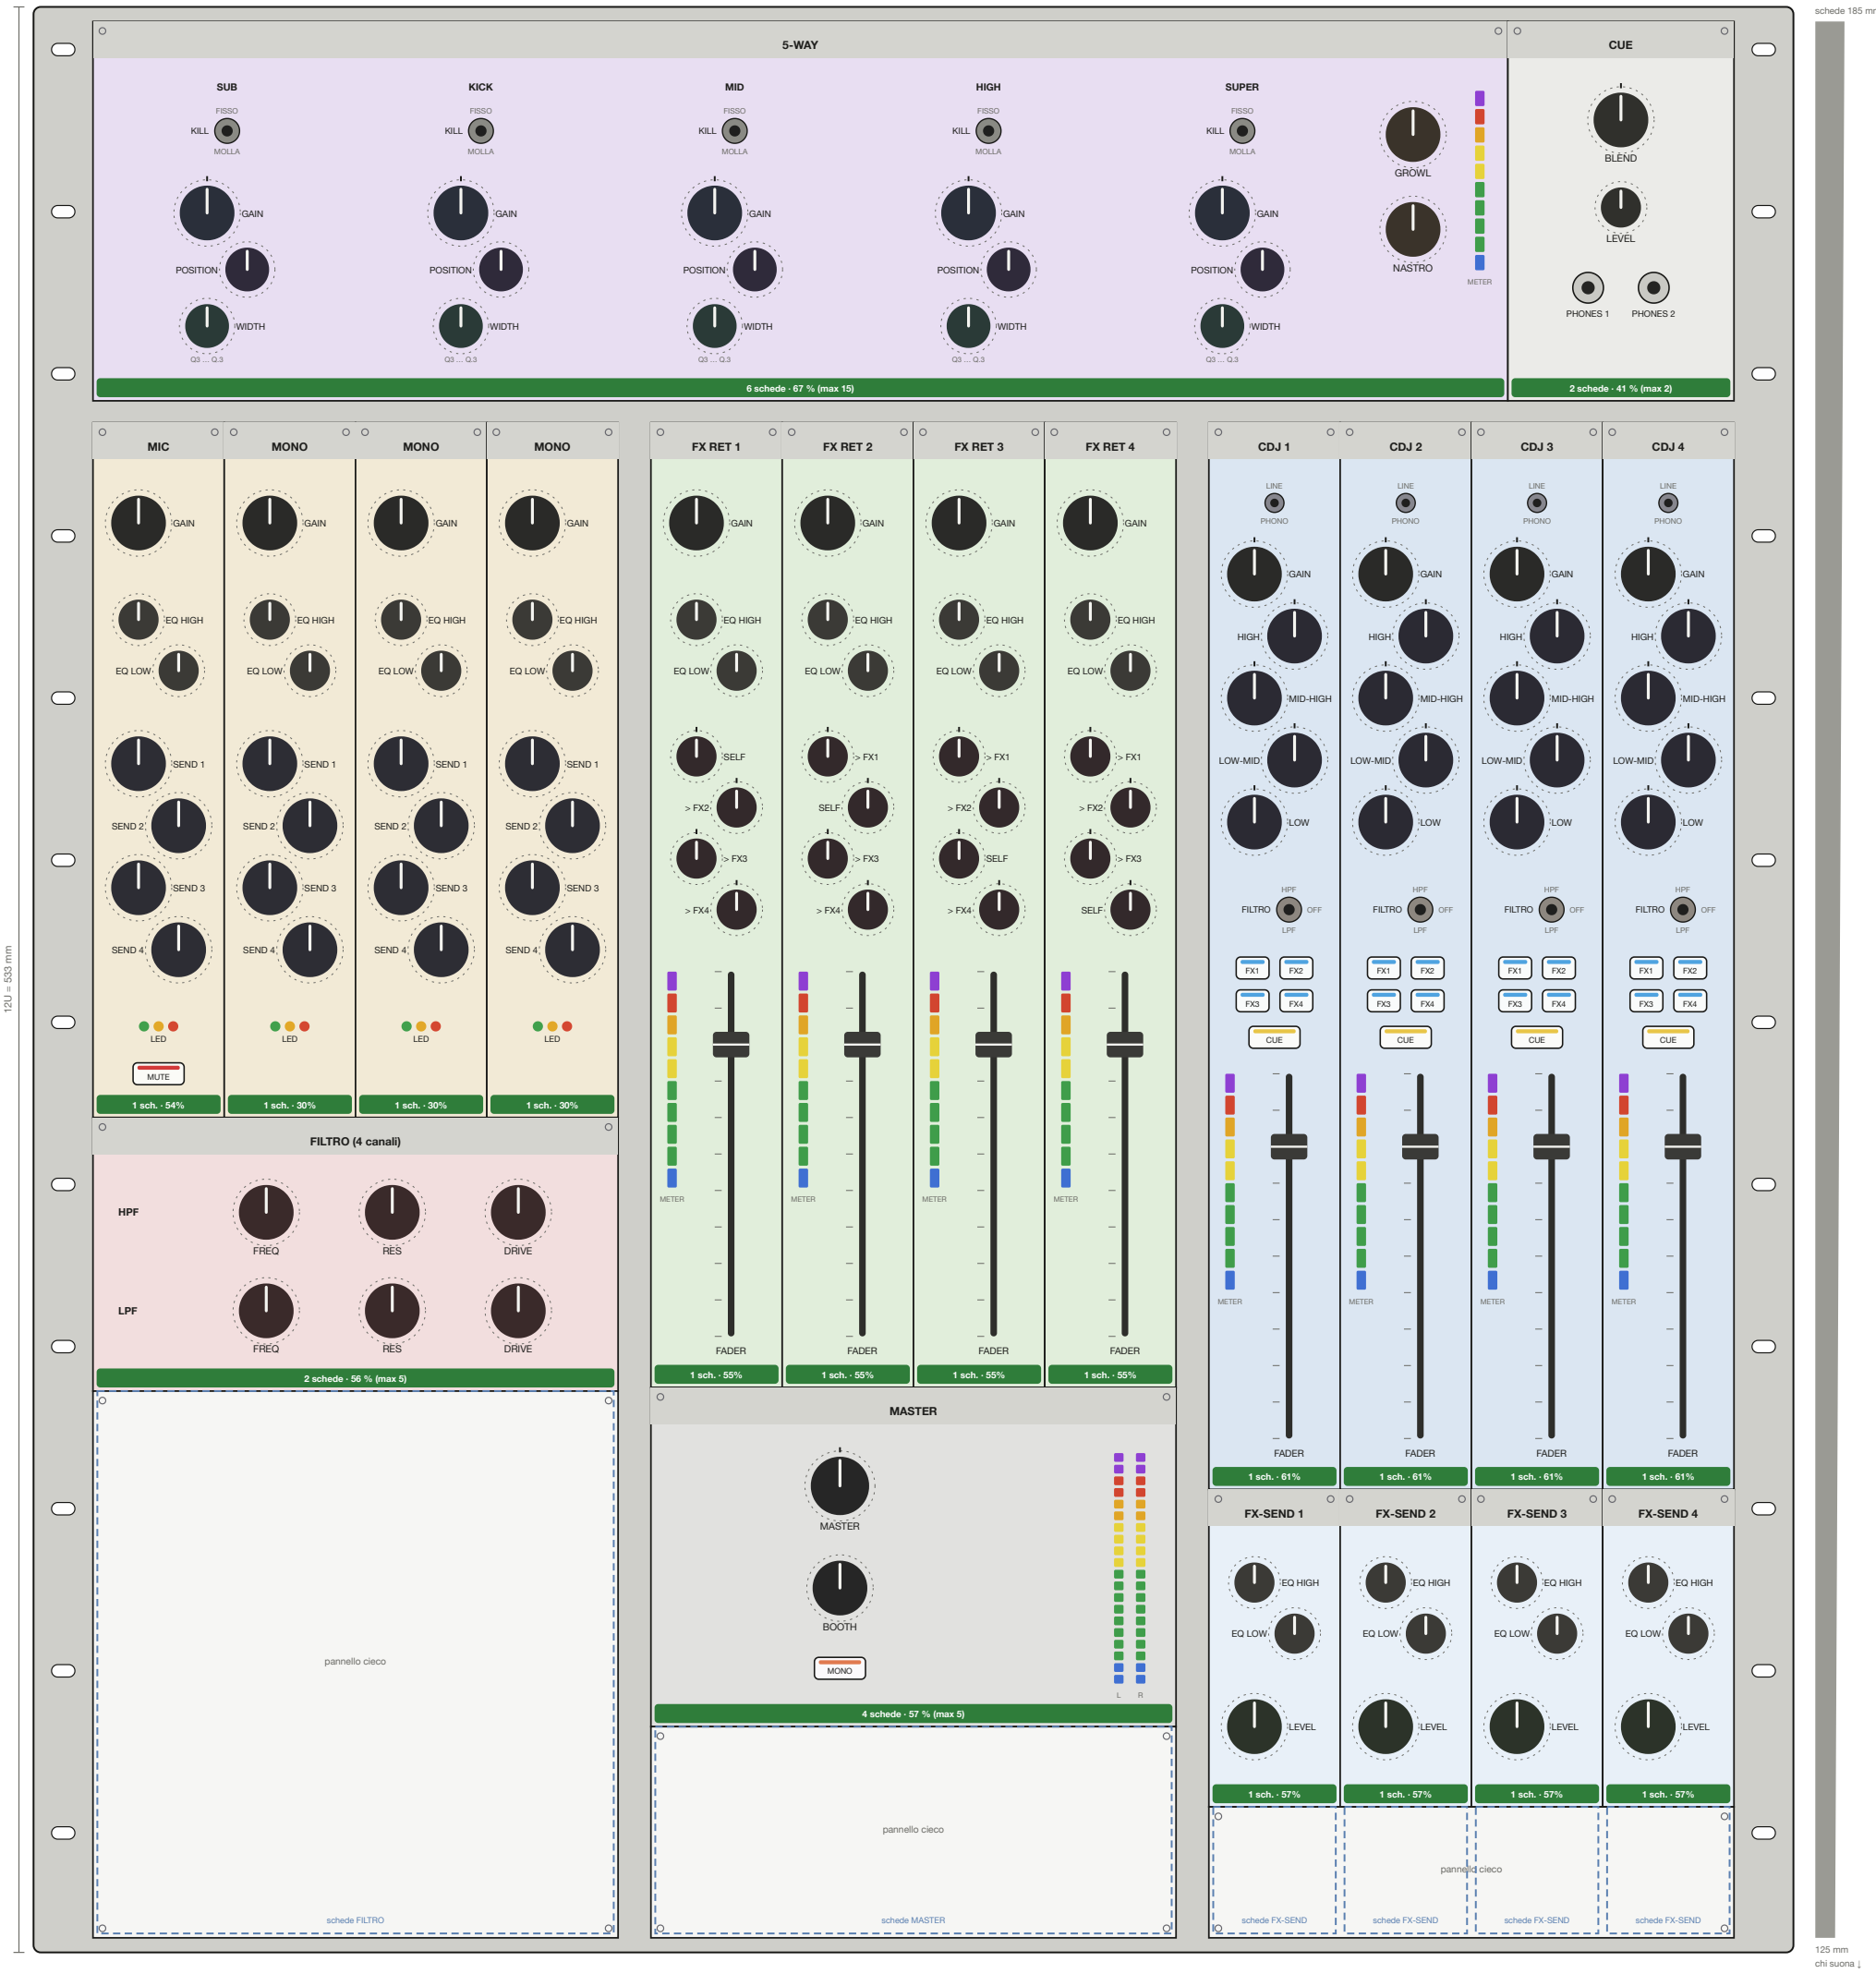

Schede di modulo: 30 · verde = sta sotto il suo pannello al 70 %, rosso = no · tratteggio blu = schede sotto il pannello cieco

Master e filtro diventano larghi 144 mm, come un blocco di quattro strisce: 5 schede affiancate ciascuno.

Il master sta al centro, davanti, sotto i ritorni FX: è il modulo più vicino a chi suona.

Il 5-way prende tutta la banda in fondo (388 mm): più aria fra le cinque vie. Il pannello resta 12U.

Proposta C: canali al centro, master a destra

ritorni FX e filtro a sinistra · MIC, MONO e master a destra, sotto il CUE · 5-way largo 388 mm

BOZZA

colori standard: un colore per tipo di oggetto, da ridisegnare (dec. 94c)

schede 185 mm

12U = 533 mm

5-WAY

SUB · KICK · MID · HIGH · SUPER

FISSO · KILL · MOLLA

GAIN · POSITION · WIDTH

Q3 … Q.3

GROWL · NASTRO · METER

6 schede · 67 % (max 15)

CUE

BLEND · LEVEL · PHONES 1 · PHONES 2

2 schede · 41 % (max 2)

FX RET 1 · FX RET 2 · FX RET 3 · FX RET 4

GAIN · EQ HIGH · EQ LOW · SELF · > FX1 · > FX2 · > FX3 · > FX4

METER · FADER

1 sch. · 55%

CDJ 1 · CDJ 2 · CDJ 3 · CDJ 4

LINE · PHONO · GAIN · HIGH · MID-HIGH · LOW-MID · LOW

FILTRO · HPF · LPF · OFF

FX1 · FX2 · FX3 · FX4 · CUE

1 sch. · 61%

MIC · MONO · MONO · MONO

GAIN · EQ HIGH · EQ LOW · SEND 1 · SEND 2 · SEND 3 · SEND 4 · LED · MUTE

1 sch. · 54%

1 sch. · 30%

MASTER

MASTER · BOOTH · MONO · L · R

3 schede · 50 % (max 5)

FILTRO (4 canali)

HPF · LPF · FREQ · RES · DRIVE

3 schede · 57 % (max 5)

FX-SEND 1 · FX-SEND 2 · FX-SEND 3 · FX-SEND 4

EQ HIGH · EQ LOW · LEVEL

1 sch. · 57%

pannello cieco

schede FILTRO

schede FX-SEND

schede MASTER

125 mm
chi suona ↓

Schede di modulo: 30 · verde = sta sotto il suo pannello al 70 %, rosso = no · tratteggio blu = schede sotto il pannello cieco

I canali stanno al centro, come su molti mixer DJ. Master e CUE stanno sullo stesso lato, a destra.

Filtro largo 144 mm sotto i ritorni FX, master largo 144 mm sotto MIC e MONO: 5 schede possibili ciascuno.

Il 5-way prende tutta la banda in fondo (388 mm). Il pannello resta 12U.