

Moduli singoli

BOZZA

Ogni modulo con i comandi dell'inventario (sistema-comandi.md, dec. 108, 111 e 116). Strisce da 36 mm. Manopole grandi 14 mm, medie (cappuccio 12 mm), piccole 9 mm, disassate (dec. 118, 125); fader 100 mm (dec. 120).

colori standard: un colore per tipo di oggetto, da ridisegnare (dec. 94c)

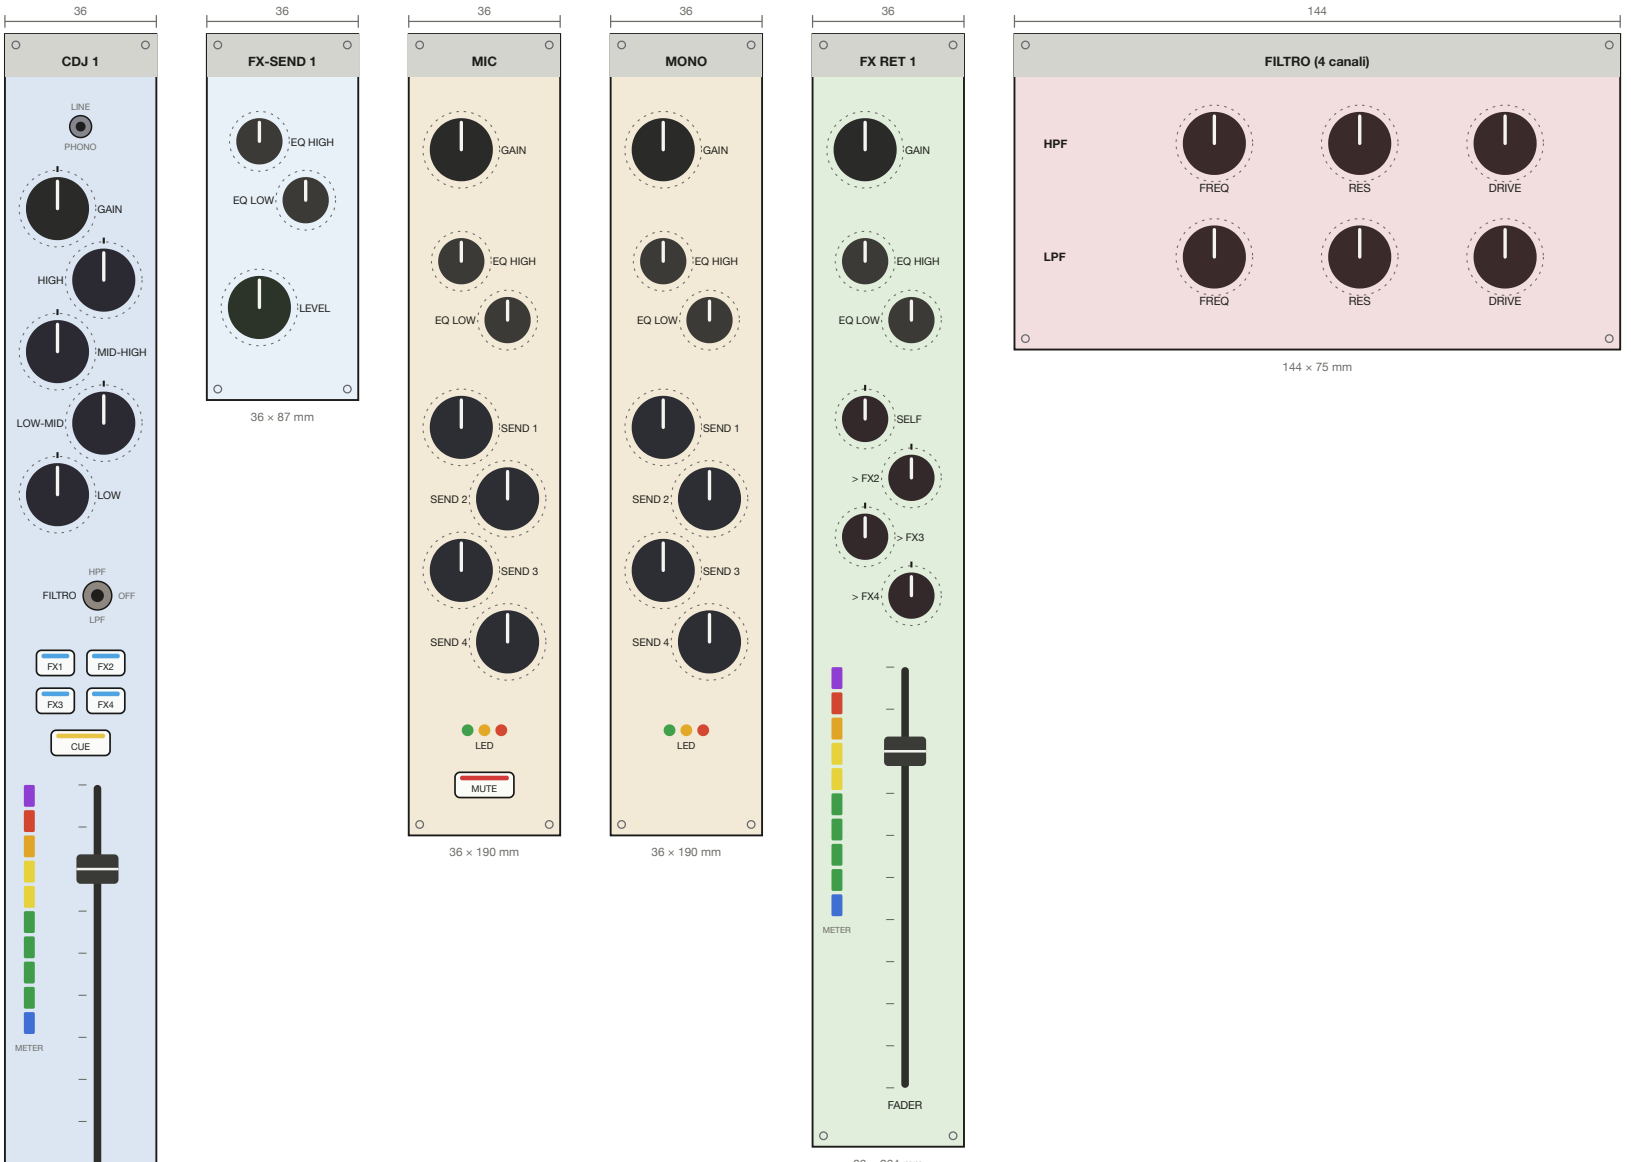

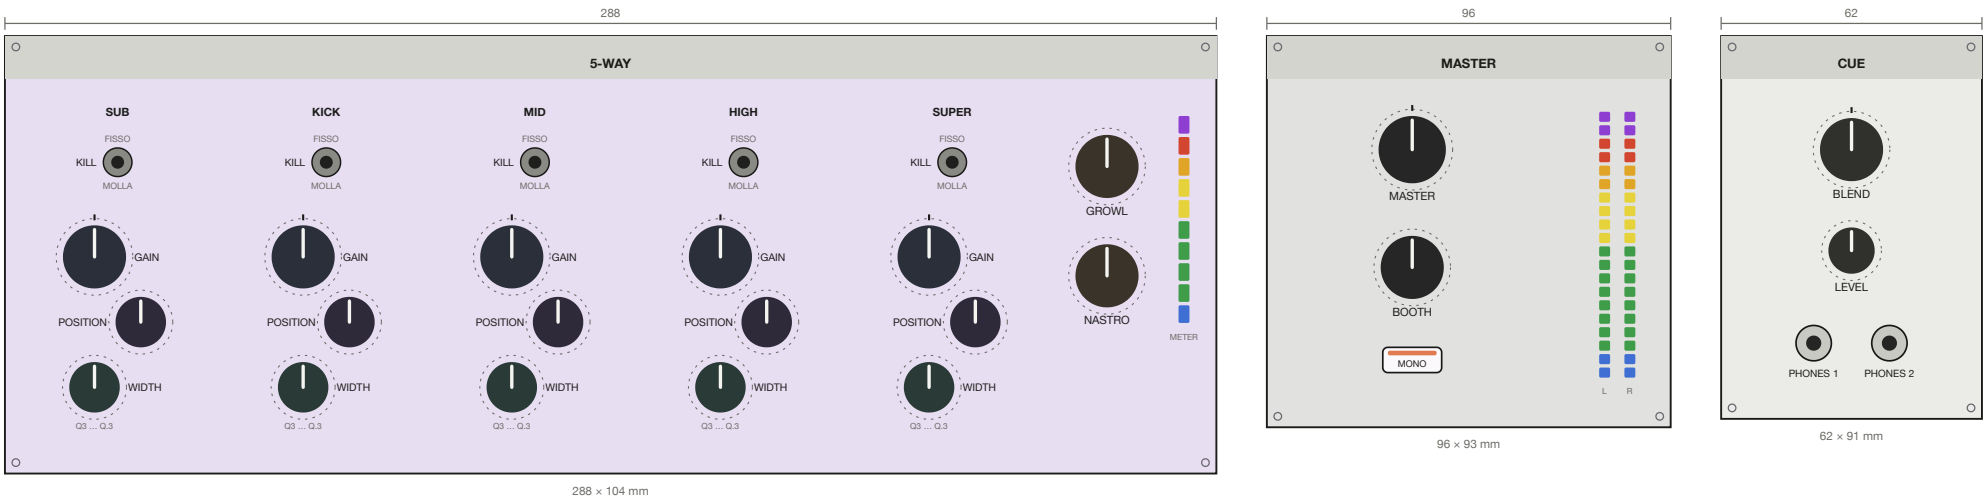

canali CDJ · FX-SEND · filtro · ritorni FX · MIC / MONO · 5-way · master · CUE

Chiave dei colori (un colore = un tipo di oggetto)

- p_canale #dbe6f2
- p_send #e8f0f8
- p_filtro #f2dede
- p_fx #e1eedb
- p_mic #f2ead6
- p_five #e8def2
- p_master #e1e1df
- p_cue #ebebe8
- p_cieco #f6f6f4
- p_testa #d4d4cf
- k_gain #2a2a28
- k_eq_canale #2b2a33
- k_eq_9mm #3b3a36
- k_level_send #2c3329
- k_reroute #33292b
- k_filtro #3a2a2a
- k_5w_gain #2a2f3a
- k_5w_pos #2f2a3a
- k_5w_width #2a3a37
- k_sat #3a332a
- k_master #262626
- k_cue #30302c
- k_send_mic #2d2d34
- k_indice #f4f4f0
- f_binario #2e2e2b
- f_cursore #3a3a37
- f_riga #f2f2ee
- l_kill #8a8a84
- l_filtro #8d8780
- l_linea #86868e
- l_leva #1f1f1e
- b_cue #fbfbf9
- b_fx #f9fbfb
- b_mono #fbf9fb
- b_mute #fbfbf7
- luce_cue #e8c547
- luce_fx #4fa3e0
- luce_mono #e07a4f
- luce_mute #d23a3a
- m_blu #3f6fd2
- m_verde #3f9d4a
- m_giallo #e6d23a
- m_ambra #e0a526
- m_rosso #d2452f
- m_viola #8e3fd2
- led_verde #41a04c
- led_giallo #e2a828
- led_rosso #d44731
- j_ghiera #c9c9c4
- j_foro #252523
- rack #cfcfca
- rack_foro #fefefe
- foglio #ffffff
- Aa t_comando #1d1d1b
- Aa t_piccolo #6b6b66
- Aa t_modulo #1c1c1a
- Aa t_foglio #1e1e1c
- Aa t_quote #6c6c67
- Aa t_bozza #b23b2a
- s_pannello #1b1b19
- s_anello #6a6a65
- s_detent #1a1a18
- s_bottone #191917
- s_levetta #181816
- s_tacche #696964
- s_quote #6d6d68
- s_viti #68686e
- s_jack #171715
- s_rack #161614
- s_legenda #151513

Setup ridotto

2 canali CDJ con 2 FX-SEND · 1 MIC · 1 MONO · 4 FX RET · filtro · 5-way · master · CUE

BOZZA

colori standard: un colore per tipo di oggetto, da ridisegnare (dec. 94c)

19" = 482.6 mm

572 mm

utile 450 mm

5-WAY

SUB · KICK · MID · HIGH · SUPER

FISSO / KILL / MOLLA

GAIN · POSITION · WIDTH

Q3 … Q.3

GROWL · NASTRO · METER

MASTER

MASTER · BOOTH · MONO · L · R

CUE

BLEND · LEVEL · PHONES 1 · PHONES 2

MIC

GAIN · EQ HIGH · EQ LOW · SEND 1 · SEND 2 · SEND 3 · SEND 4 · LED · MUTE

MONO

GAIN · EQ HIGH · EQ LOW · SEND 1 · SEND 2 · SEND 3 · SEND 4 · LED

pannello cieco

pannello cieco

FX RET 1 · FX RET 2 · FX RET 3 · FX RET 4

GAIN · EQ HIGH · EQ LOW · SELF · > FX1 · > FX2 · > FX3 · > FX4 · METER · FADER

pannello cieco

CDJ 1 · CDJ 2

LINE / PHONO · GAIN · HIGH · MID-HIGH · LOW-MID · LOW · FILTRO (HPF / OFF / LPF) · FX1 · FX2 · FX3 · FX4 · CUE · METER · FADER

FX-SEND 1 · FX-SEND 2

EQ HIGH · EQ LOW · LEVEL

pannello cieco

FILTRO (4 canali)

	FREQ	RES	DRIVE
HPF			
LPF			

canali CDJ · FX-SEND · filtro · ritorni FX · MIC / MONO · 5-way · master · CUE

Setup completo

4 canali CDJ con 4 FX-SEND · 1 MIC · 3 MONO · 4 FX RET · filtro · 5-way · master · CUE

BOZZA

colori standard: un colore per tipo di oggetto, da ridisegnare (dec. 94c)

19" = 482.6 mm

572 mm

utile 450 mm

5-WAY

SUB · KICK · MID · HIGH · SUPER

FISSO / KILL / MOLLA

GAIN · POSITION · WIDTH

Q3 … Q.3

GROWL · NASTRO · METER

MASTER

MASTER · BOOTH · MONO · L · R

CUE

BLEND · LEVEL · PHONES 1 · PHONES 2

MIC

GAIN · EQ HIGH · EQ LOW · SEND 1 · SEND 2 · SEND 3 · SEND 4 · LED · MUTE

MONO · MONO · MONO

GAIN · EQ HIGH · EQ LOW · SEND 1 · SEND 2 · SEND 3 · SEND 4 · LED

pannello cieco

FX RET 1 · FX RET 2 · FX RET 3 · FX RET 4

GAIN · EQ HIGH · EQ LOW

SELF · > FX1 · > FX2 · > FX3 · > FX4

METER · FADER

pannello cieco

CDJ 1 · CDJ 2 · CDJ 3 · CDJ 4

LINE / PHONO · GAIN · HIGH · MID-HIGH · LOW-MID · LOW

FILTRO · HPF · OFF · LPF

FX1 · FX2 · FX3 · FX4 · CUE

METER · FADER

FX-SEND 1 · FX-SEND 2 · FX-SEND 3 · FX-SEND 4

EQ HIGH · EQ LOW · LEVEL

FILTRO (4 canali)

HPF · LPF

FREQ · RES · DRIVE

canali CDJ · FX-SEND · filtro · ritorni FX · MIC / MONO · 5-way · master · CUE

Oggi, con le schede


disposizione del 21/10 · telaio inclinato (dec. 158) · tetto 70 % (dec. 156)

BOZZA

colori standard: un colore per tipo di oggetto, da ridisegnare (dec. 94c)

13U = 578 mm

schede 185 mm

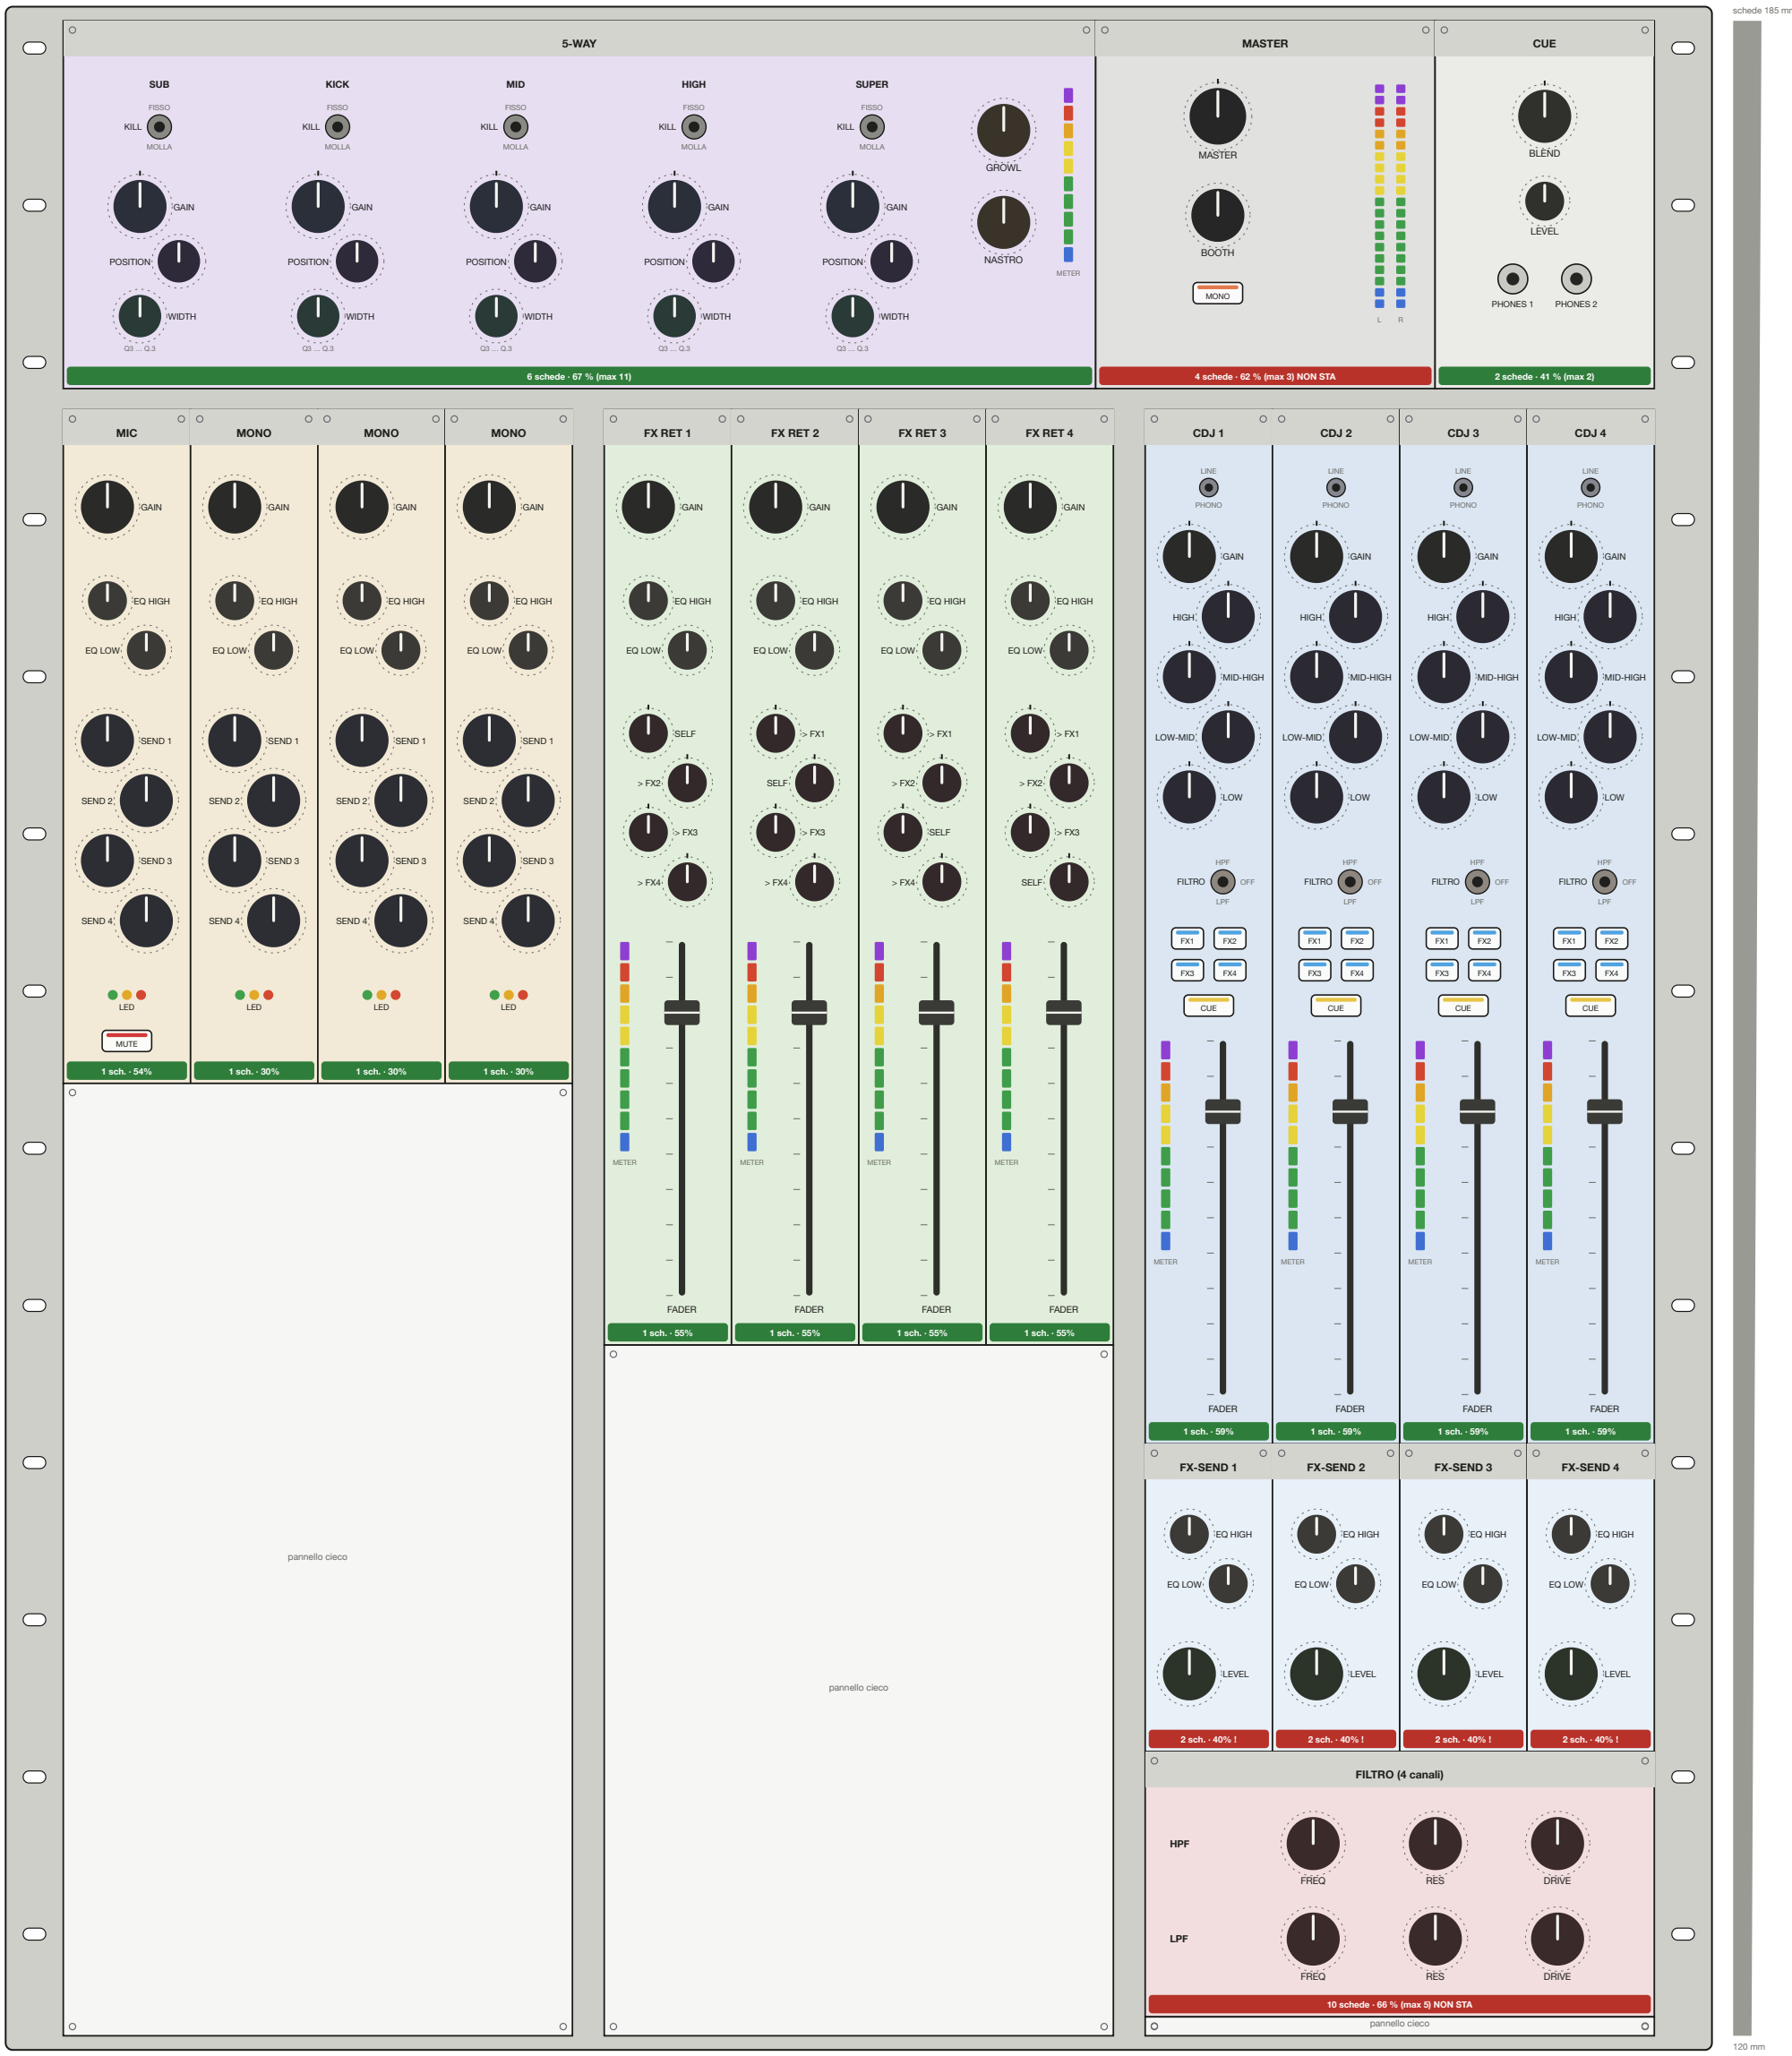

120 mm
chi suona ↓

Schede di modulo: 42 · verde = sta sotto il suo pannello al 70 %, rosso = no · tratteggio blu = schede sotto il pannello cieco

Il filtro ha schede basse (vicino a chi suona) e solo 75 mm di pannello: gli servono 10 schede, ne stanno 5.


Il FX-SEND supera il tetto. Il master chiede 4 schede in 96 mm.

Proposta A: filtro al centro, sotto i ritorni FX

canali a destra come oggi · master largo 108 mm, 5-way 280 mm

BOZZA

colori standard: un colore per tipo di oggetto, da ridisegnare (dec. 94c)

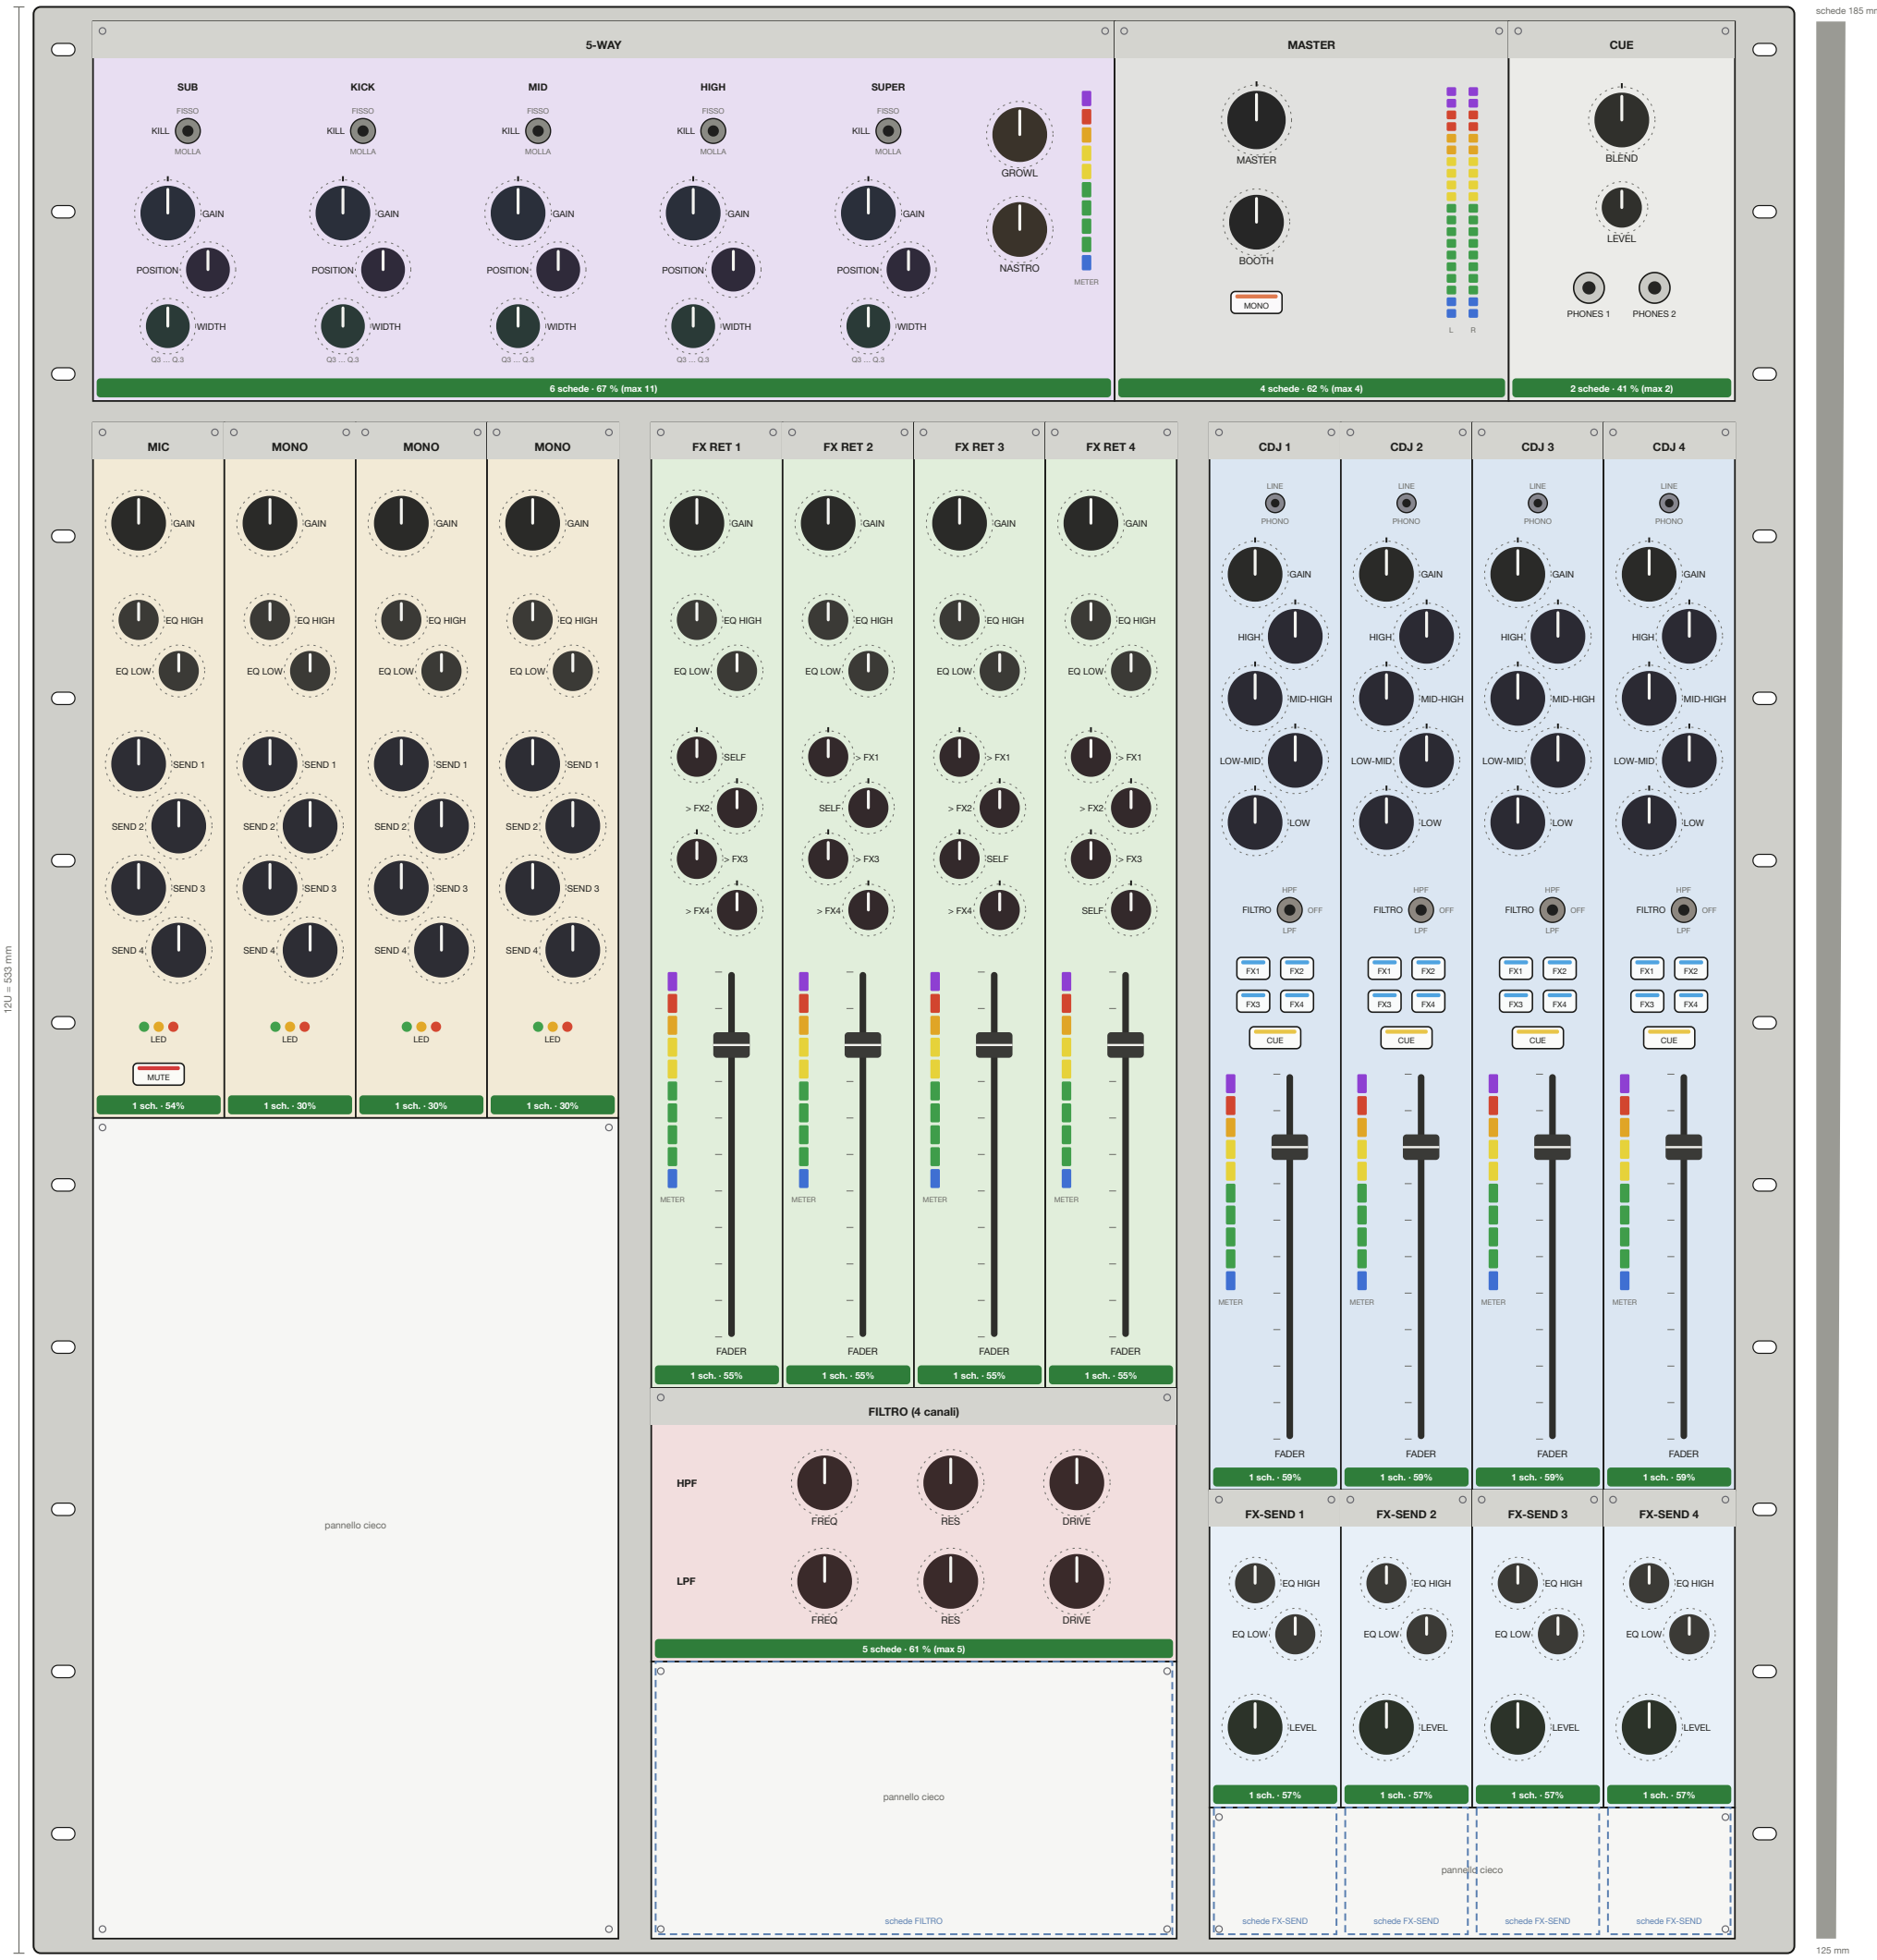

Schede di modulo: 33 · verde = sta sotto il suo pannello al 70 %, rosso = no · tratteggio blu = schede sotto il pannello cieco

Il filtro scende sotto i ritorni FX: le sue schede usano il pannello cieco che ha sotto.

Il FX-SEND finisce in basso nella colonna dei canali: la sua scheda scende fino al bordo.

Il master guadagna 12 mm dal 5-way: 4 schede col passo di 25 mm. Il pannello scende a 12U.

Proposta B: filtro a sinistra, sotto MIC e MONO


centro libero sotto i ritorni FX · master largo 108 mm

BOZZA

colori standard: un colore per tipo di oggetto, da ridisegnare (dec. 94c)

schede 185 mm

12U = 533 mm

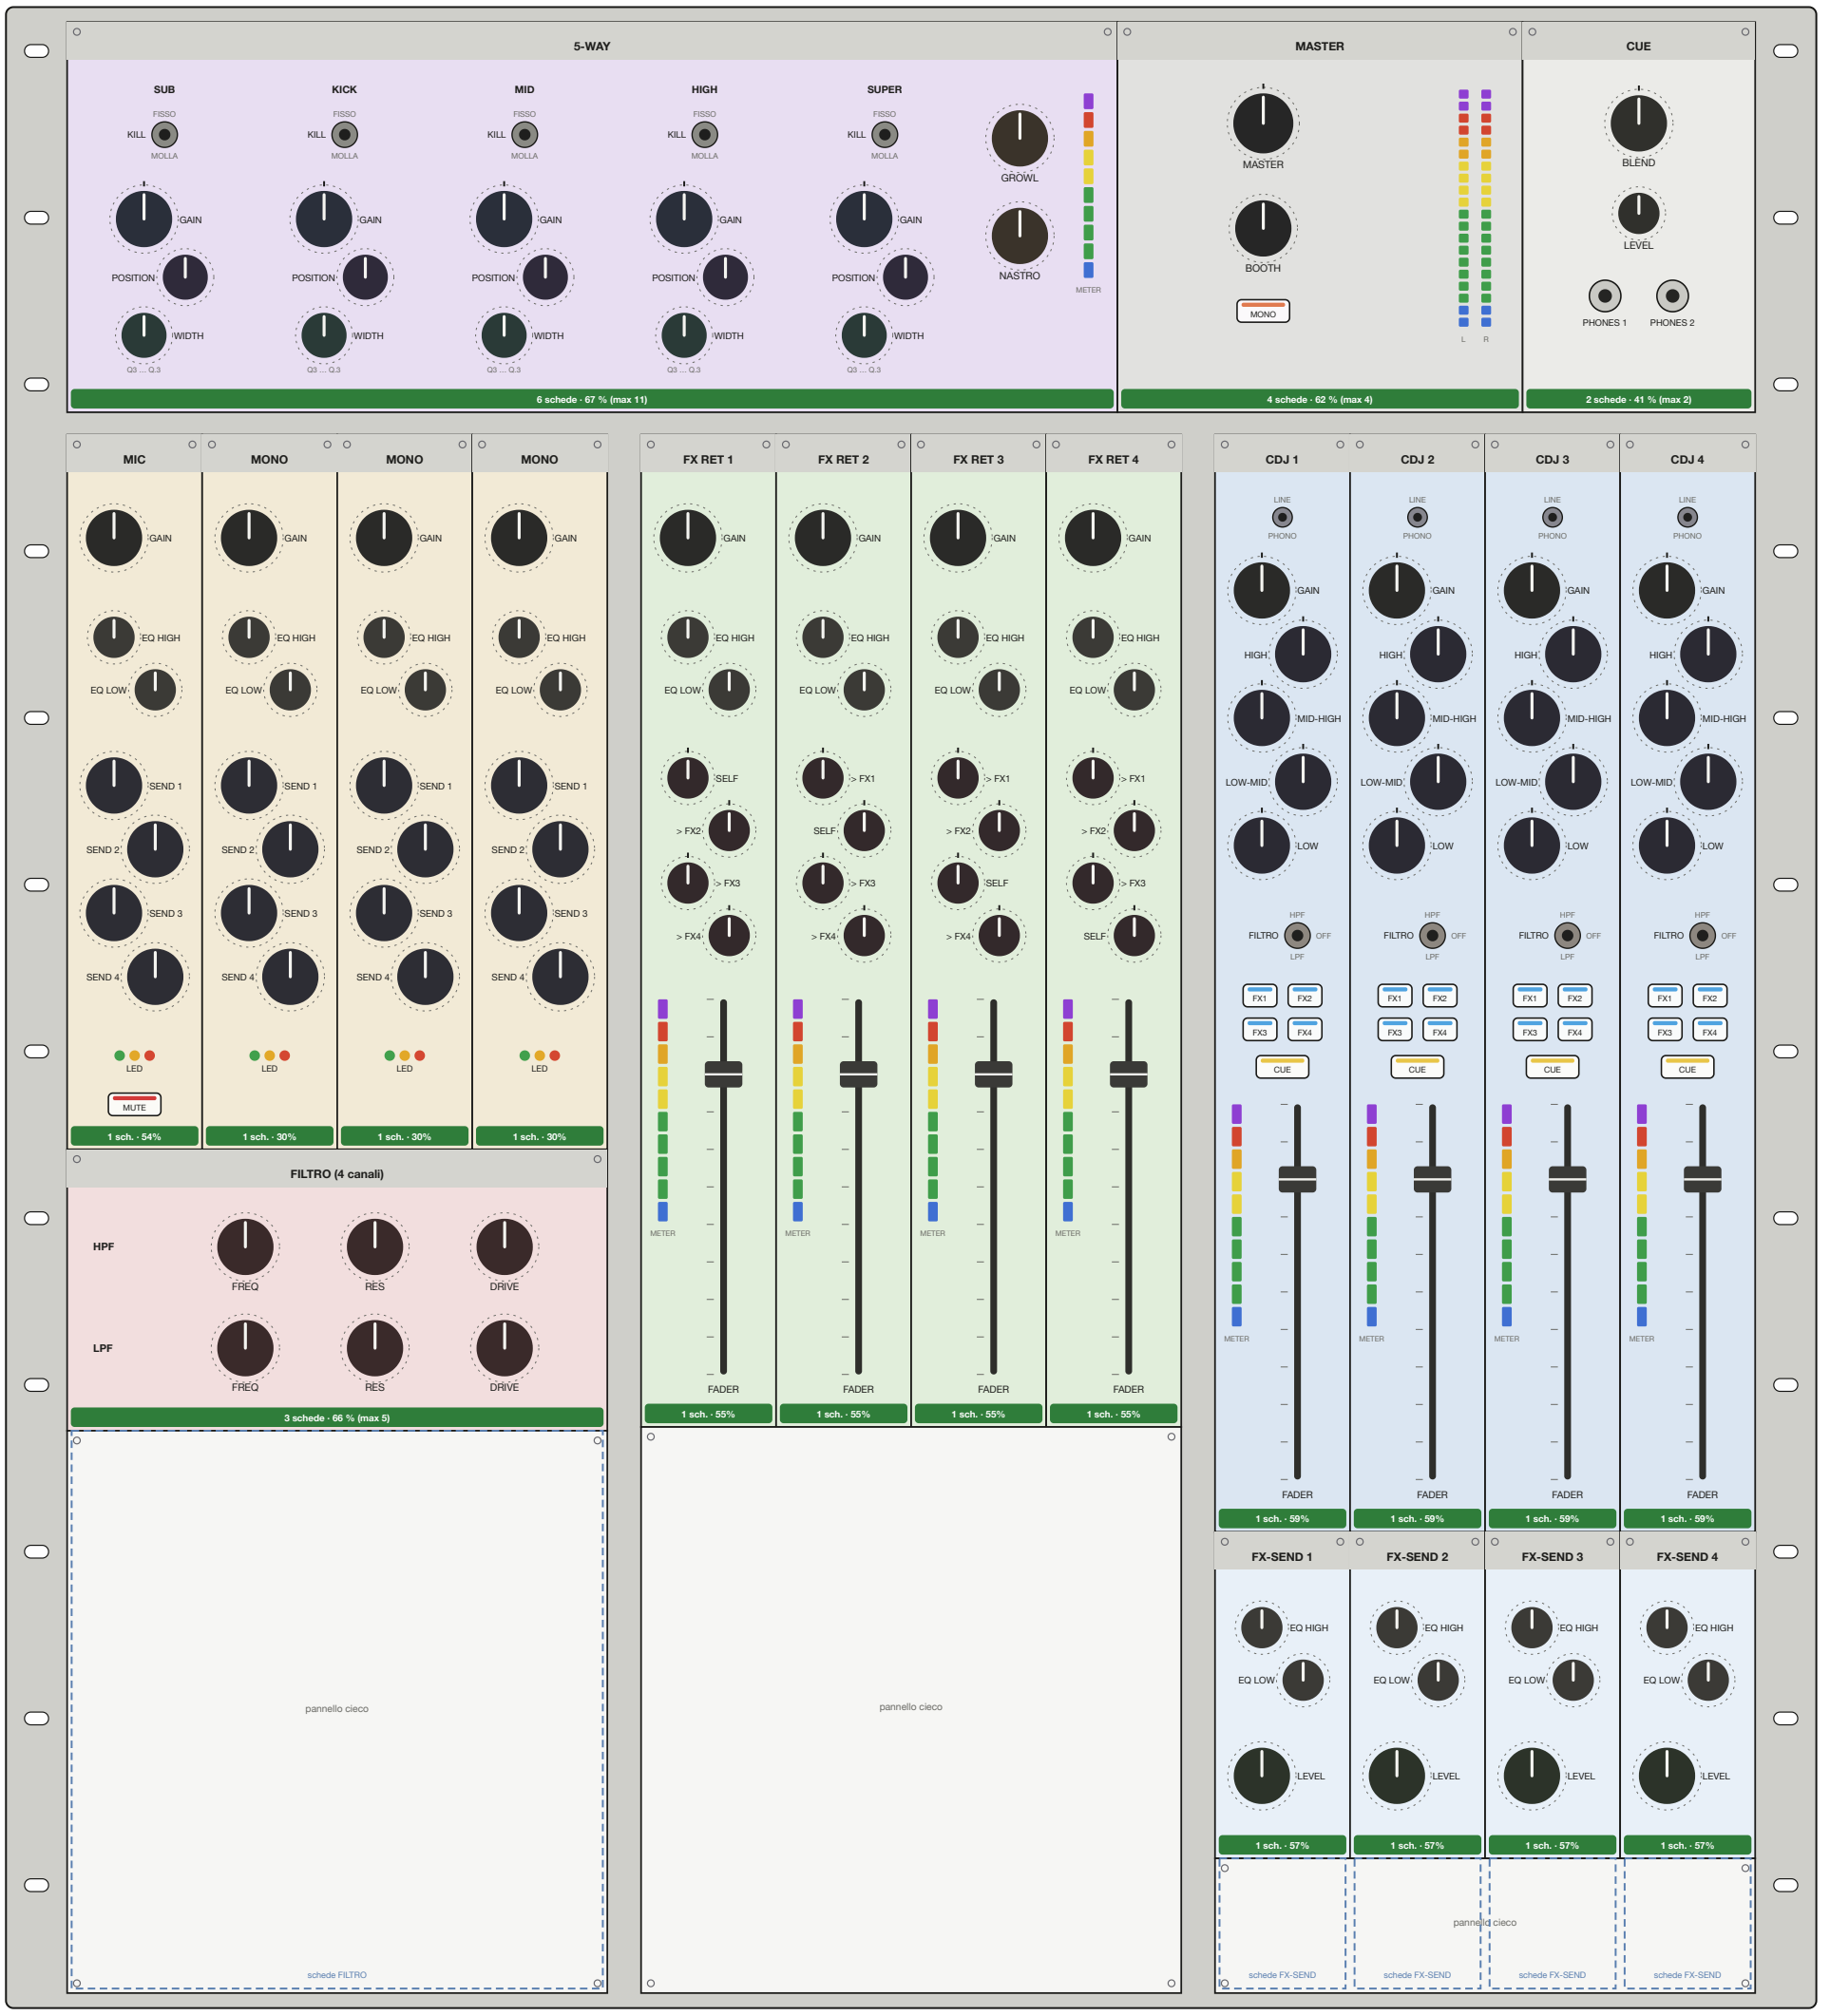

125 mm
chi suona ↓

Schede di modulo: 31 · verde = sta sotto il suo pannello al 70 %, rosso = no · tratteggio blu = schede sotto il pannello cieco

Il filtro scende sotto MIC e MONO, lontano dai canali (gesto a due mani).

Sotto i ritorni FX resta un pannello cieco libero: il posto per crossfader, EQ grafico, uscite per via.


FX-SEND e master come nella proposta A. Il pannello scende a 12U.

Proposta C: canali al centro

ritorni FX e filtro a sinistra · MIC e MONO a destra · master largo 108 mm

BOZZA

colori standard: un colore per tipo di oggetto, da ridisegnare (dec. 94c)

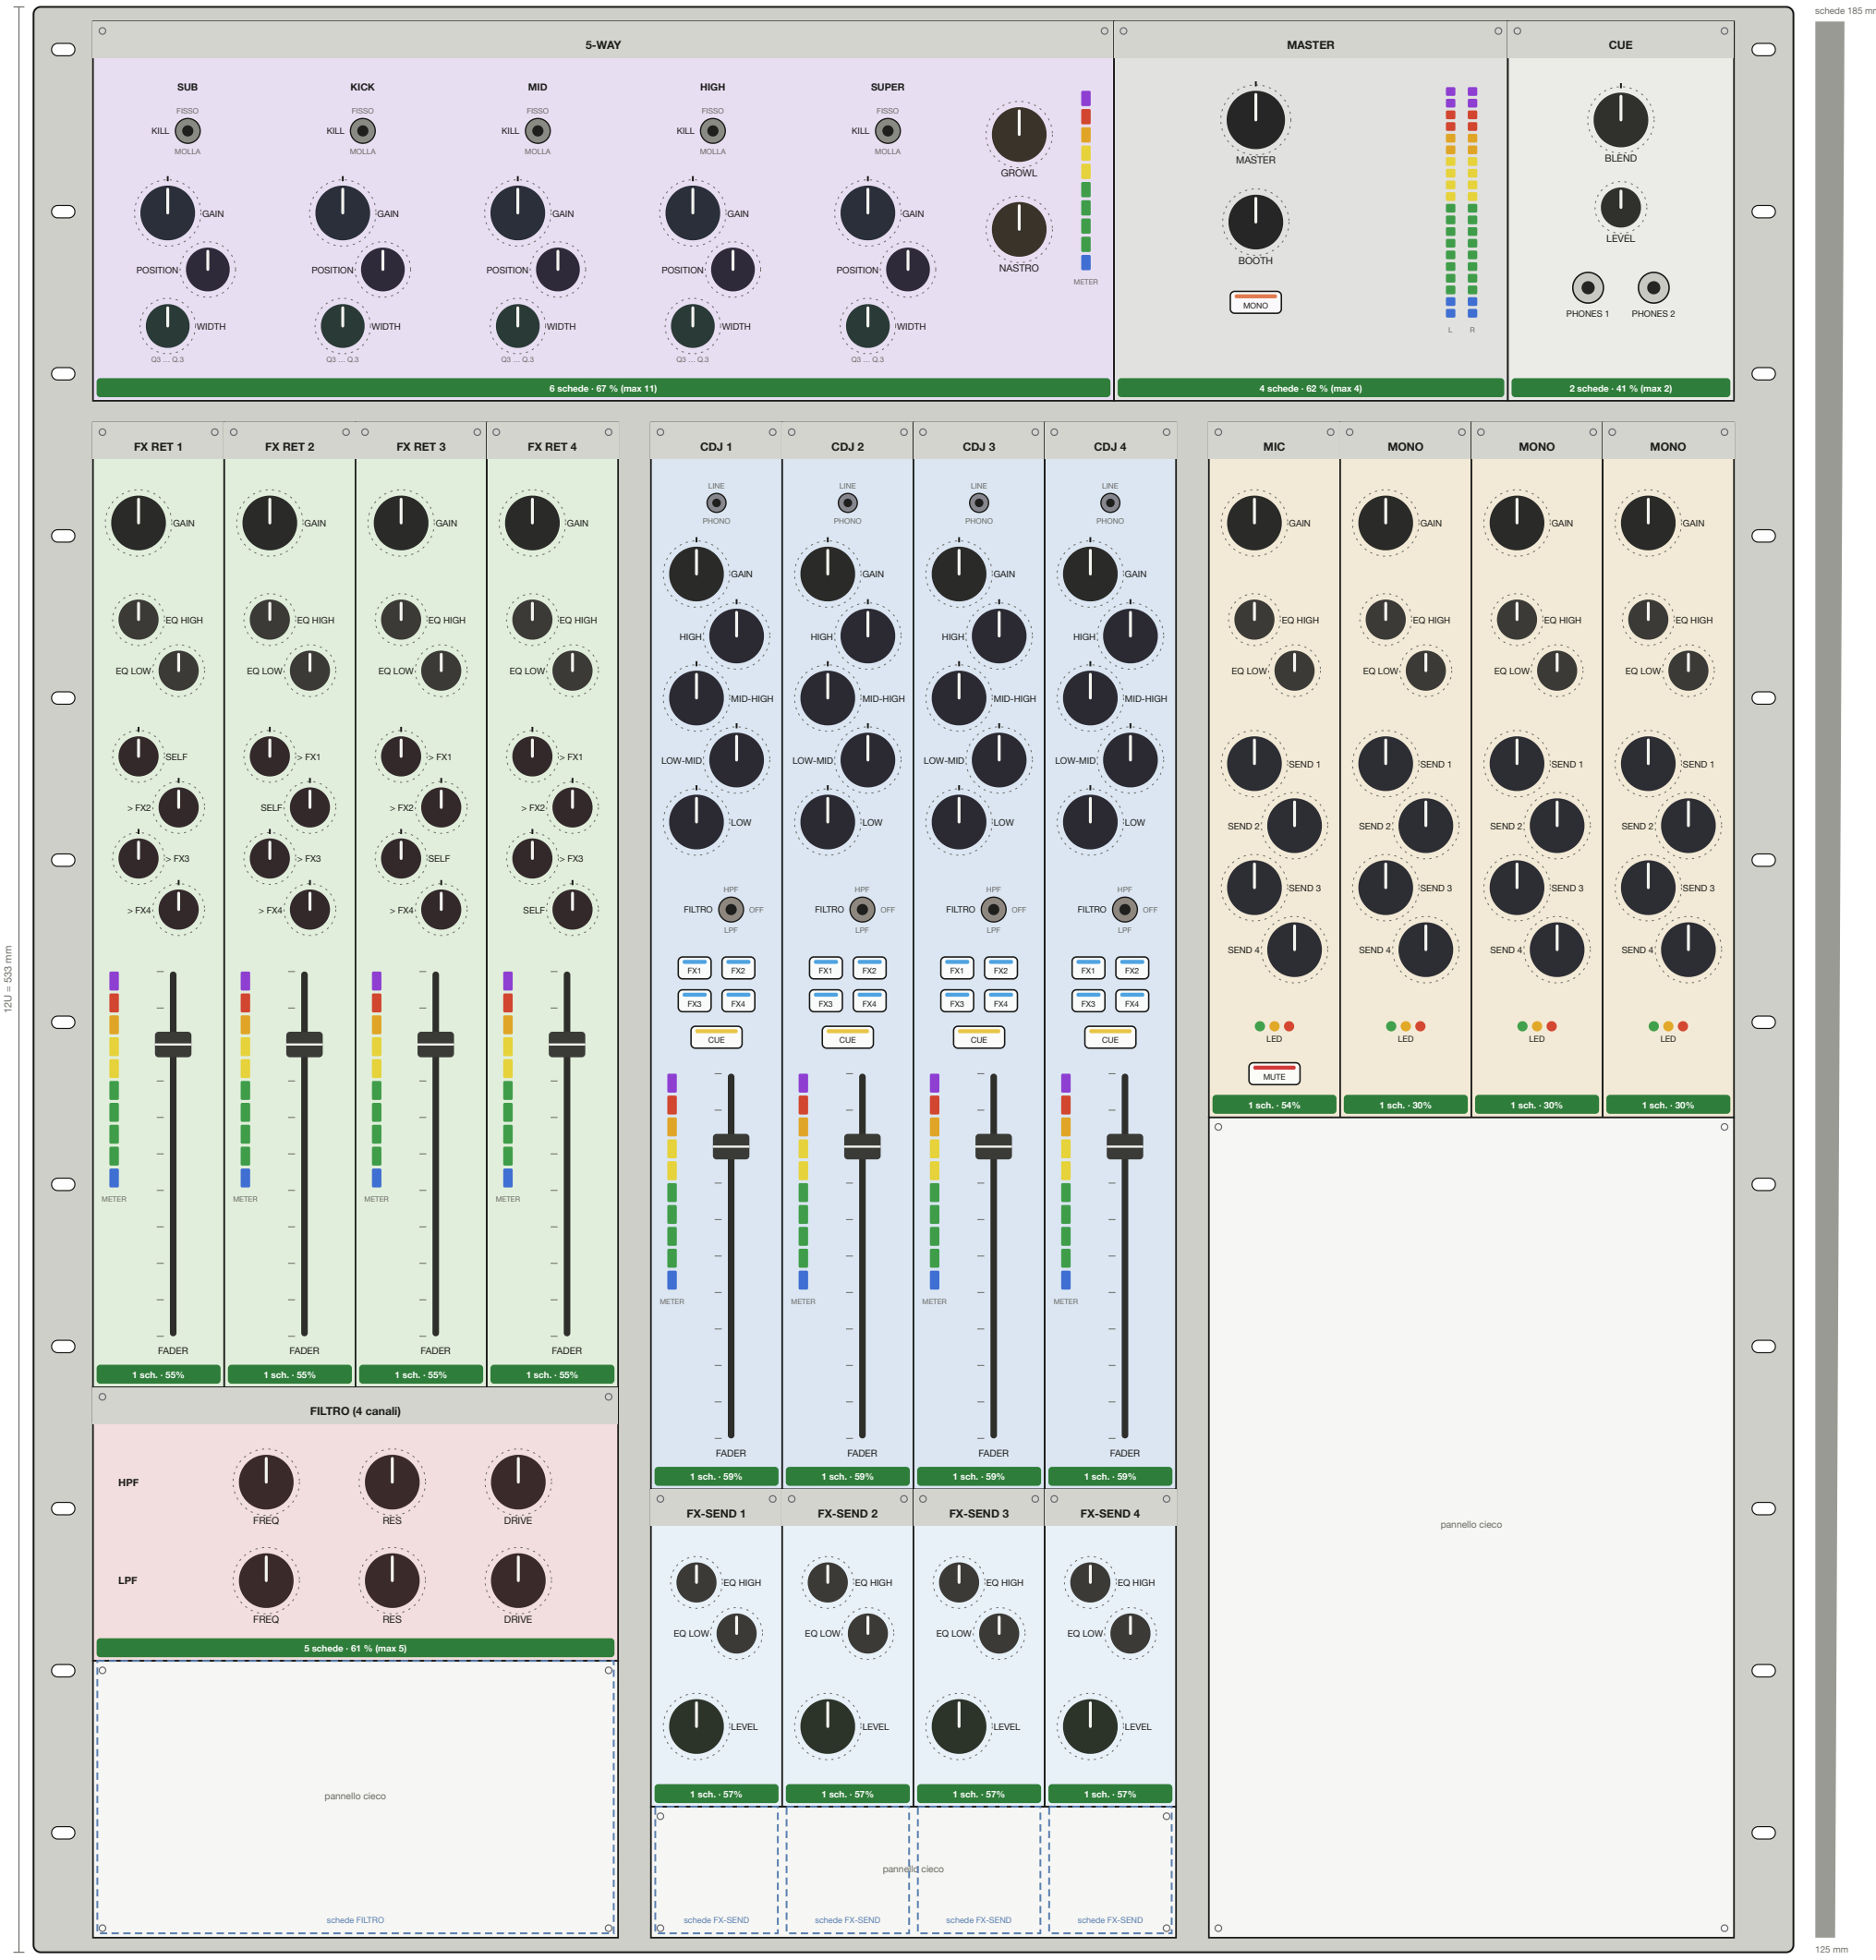

125 mm
chi suona ↓

Schede di modulo: 33 · verde = sta sotto il suo pannello al 70 %, rosso = no · tratteggio blu = schede sotto il pannello cieco

I canali stanno al centro, come su molti mixer DJ: ritorni FX e MIC/MONO sono a una mano di distanza.

Filtro e ritorni FX a sinistra, accanto ai canali. MIC e MONO a destra, col cieco libero sotto.

Schede come nella proposta A. Il pannello scende a 12U.