


BACKPLANE C96 (classe FX-RET, dec. 130)

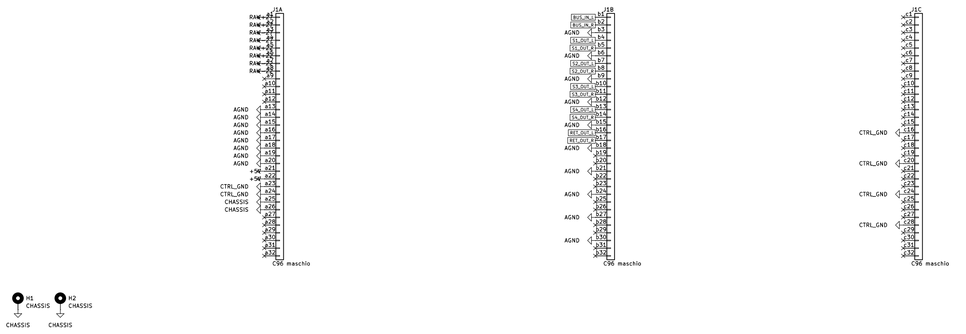


ALIMENTAZIONE +-18 audio, +5, +-15 LN, +-5 riferimento

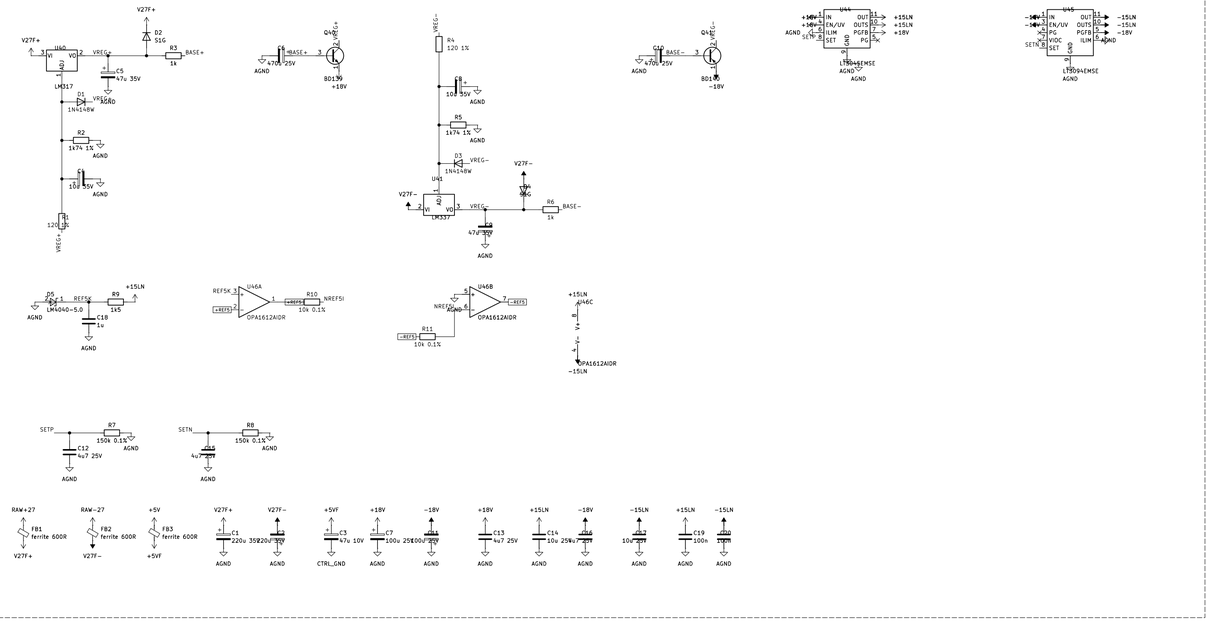


SOMMA DEL BUS (slot 1, Rf 10k, Cf 10p) e DRIVER DEL PEDALE

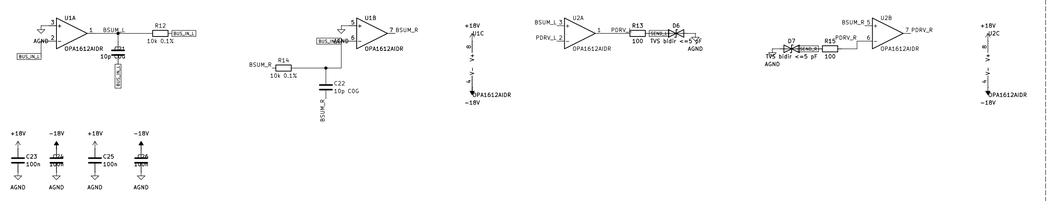


RITORNO: protezione, buffer JFET g=1, servo DC (ritorno-buffer-g1.cir)

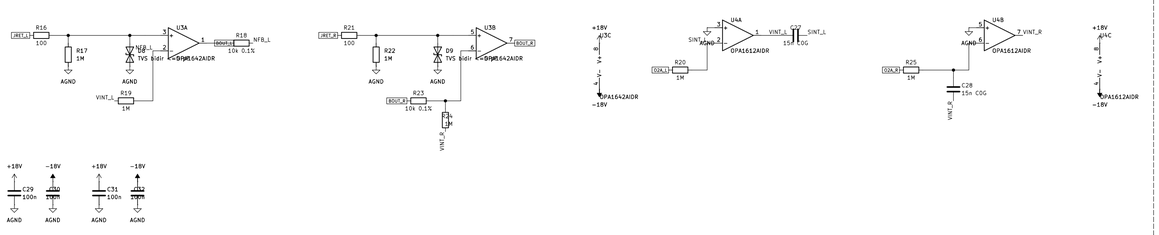


GAIN T2 (pot doppio 10k lin sul cavo, dec. 162; x1,24 todo 220) e EQ2

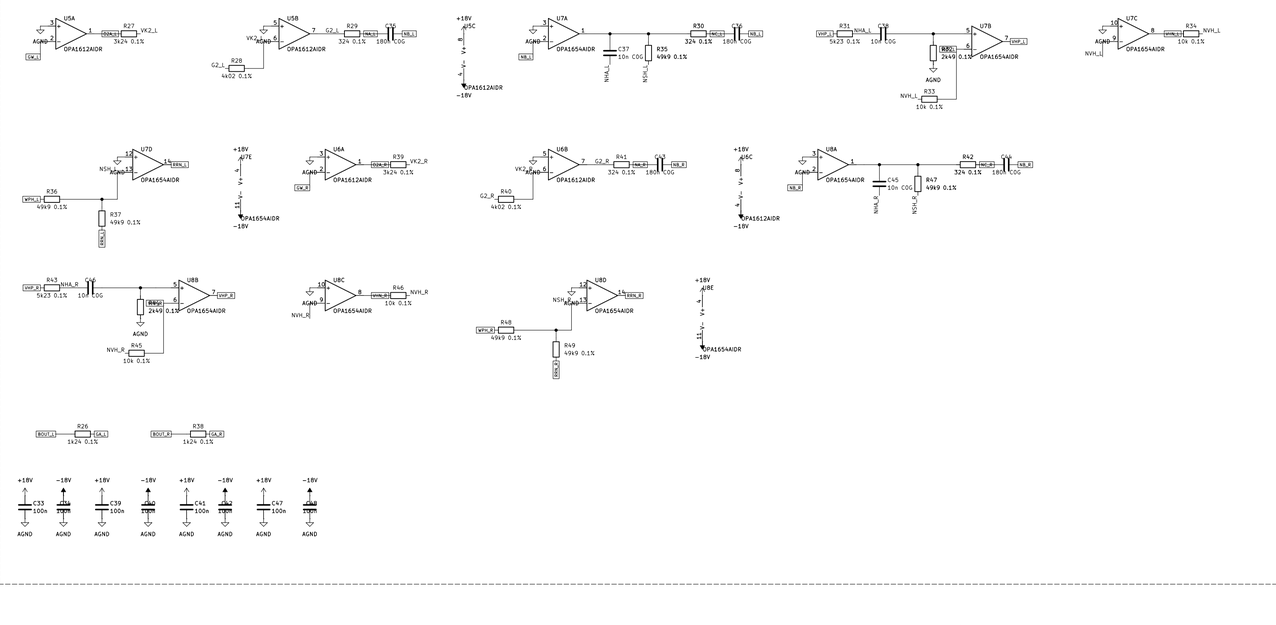


METER del ritorno (mono centrato, g = 0,288; detector meter-det-03s.cir)

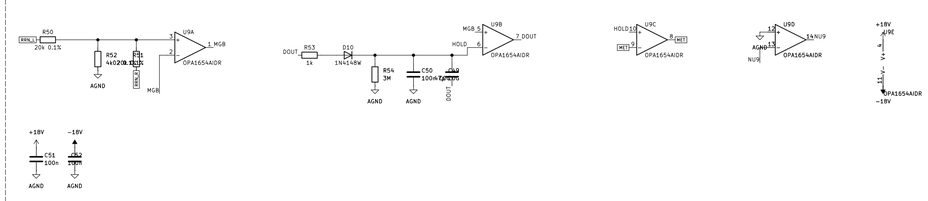

PONTE verso la scheda REROUTE (J4) e 10k verso i bus S1-S4

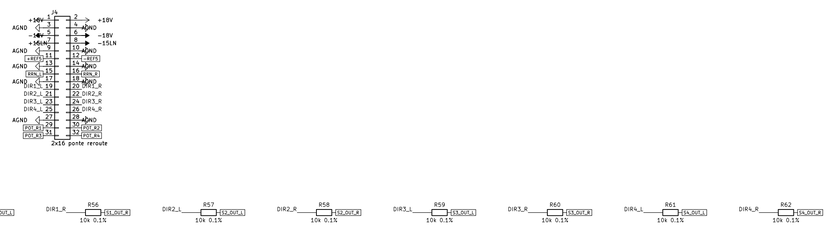

FADER (2 VCA, shaper del fader, dec. 126) e USCITA verso MSUM (slot 6)

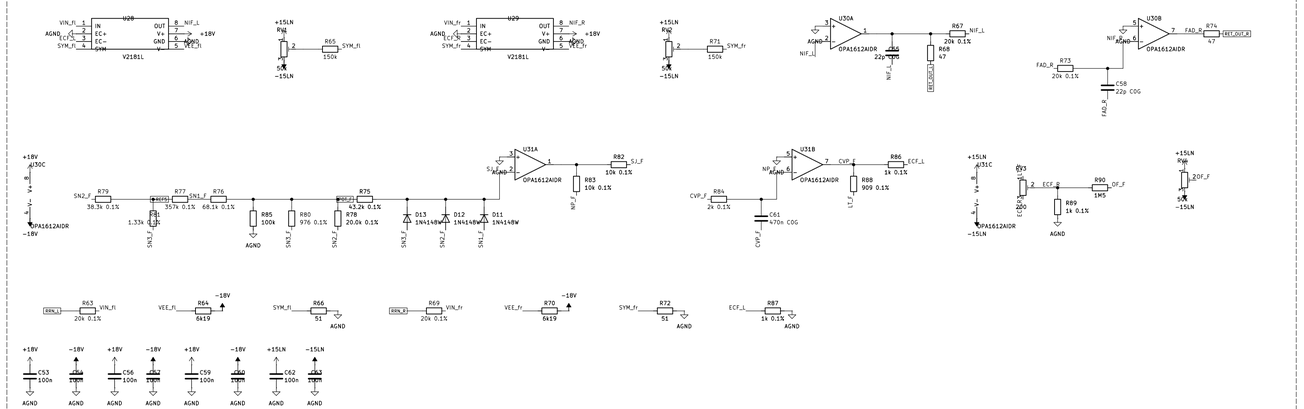

CAVO SCHEDA COMANDI (J2) e JACK DEL PEDALE (J3)



PWR_FLAG (per il controllo ERC)



Generato da pcb/tools/leggibile.py dallo stesso netlist della PCB: non modificare a mano

Sheet: /
File: fx-ret.kicad_sch

Title: maelcum FX-RET (dec. 130) — bozza v0.1 — schema leggibile

Size: User	Date:	Rev: 0.1-bozza
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1