


PONTE dalla scheda segnale (J1) e bulk locali

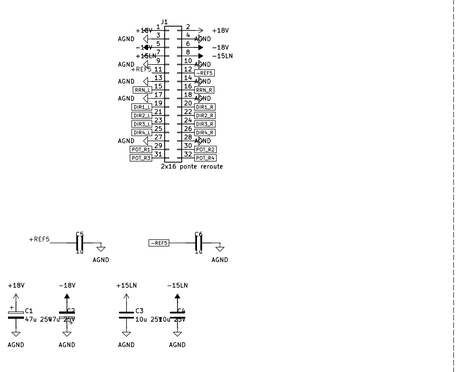


REROUTE verso S1 (2 VCA, I/V, driver invertente, shaper reroute, trim)

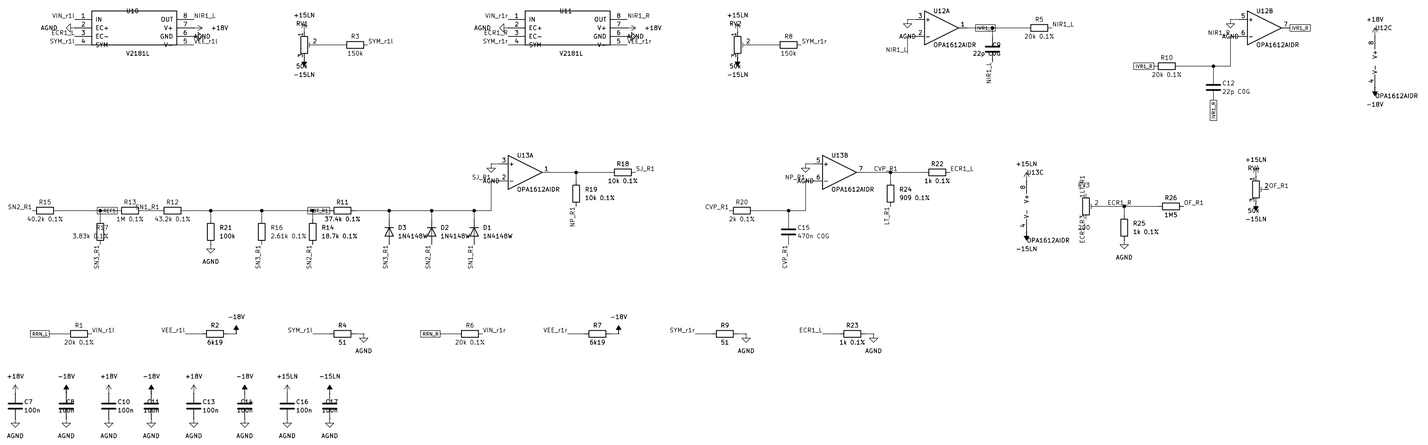


REROUTE verso S2 (2 VCA, I/V, driver invertente, shaper reroute, trim)

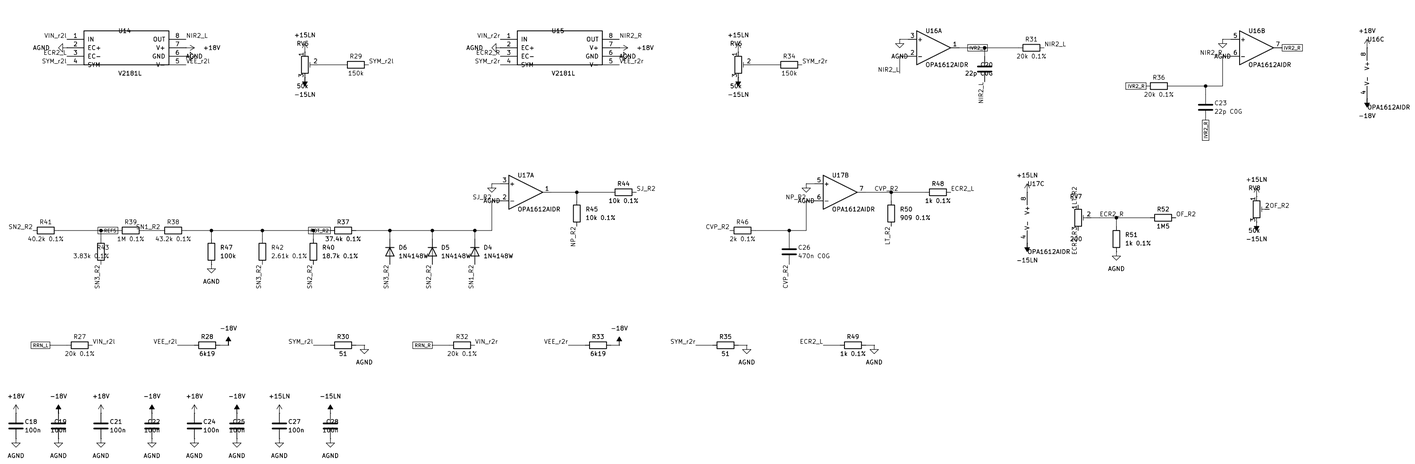


REROUTE verso S3 (2 VCA, I/V, driver invertente, shaper reroute, trim)

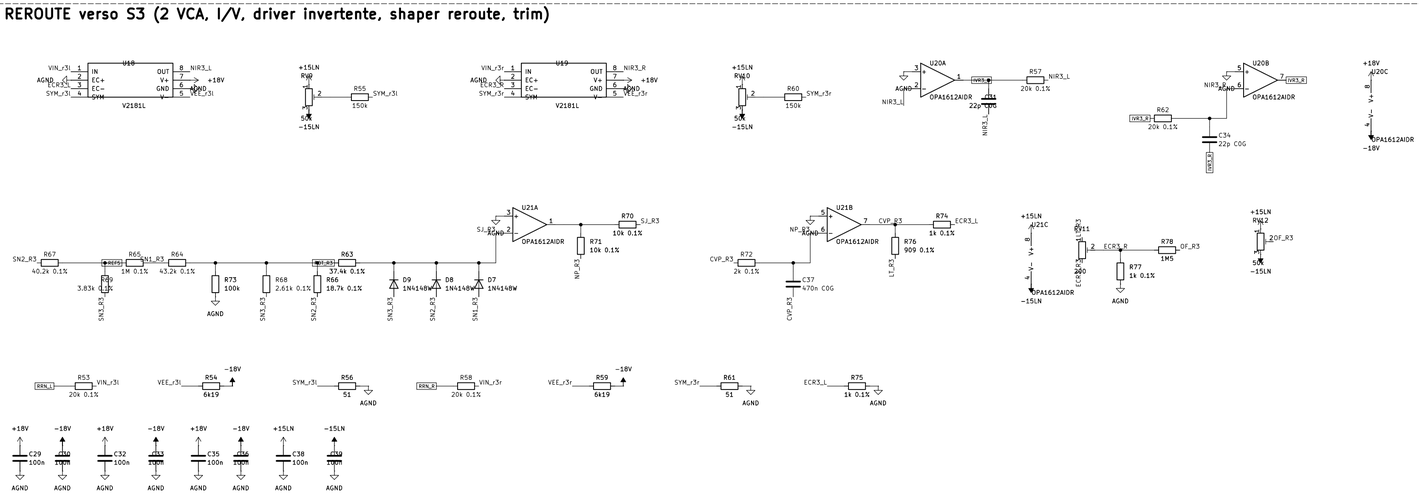

REROUTE verso S4 (2 VCA, I/V, driver invertente, shaper reroute, trim)

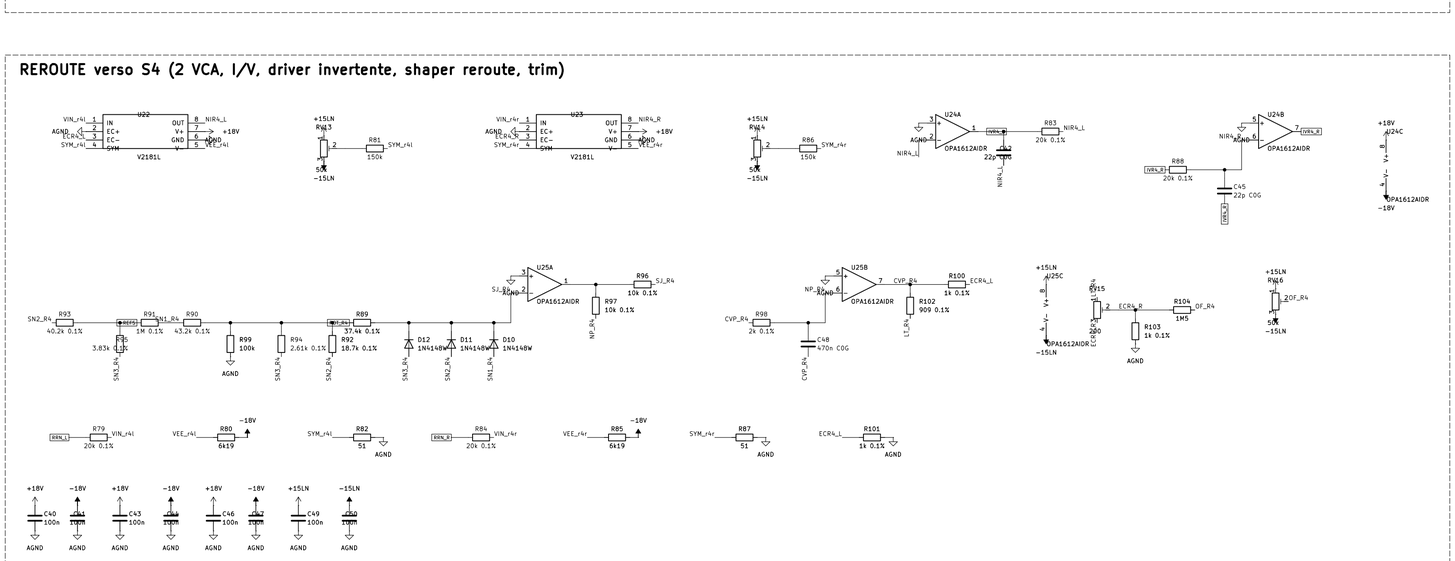

DRIVER D'INIEZIONE dei reroute (2 OPA1654, invertenti unity)

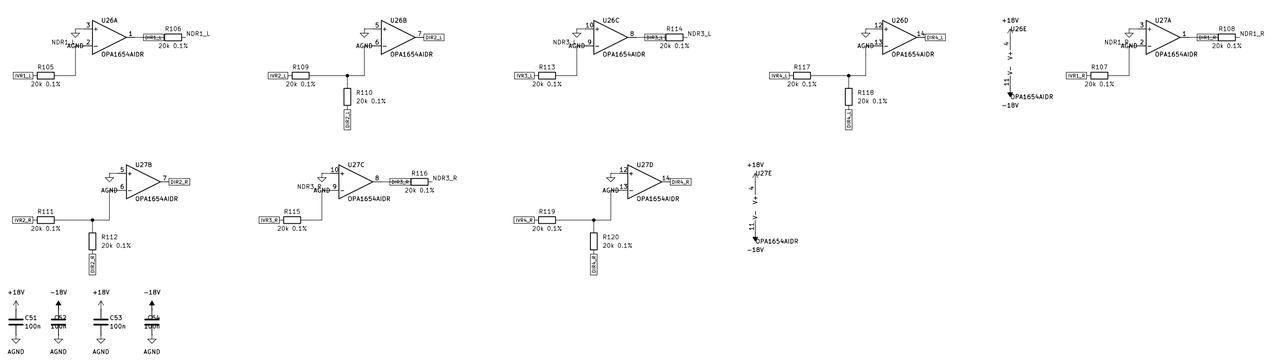

PWR_FLAG (per il controllo ERC)



Generato da pcb/tools/leggibile.py dallo stesso netlist della PCB: non modificare a mano

Sheet: /
File: fx-ret-reroute.kicad_sch

Title: maelcum FX-RET reroute (dec. 91) — bozza v0.1 — schema leggibile

Size: User	Date:	Rev: 0.1-bozza
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1