


BACKPLANE C96 (classe MIC/GEN, MSUM6)

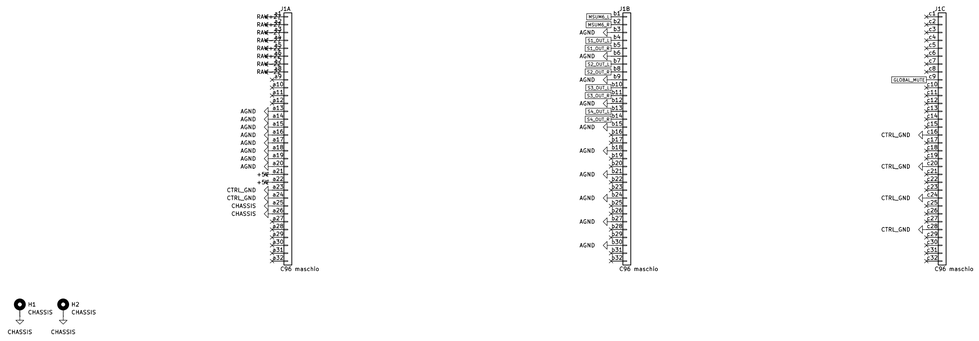


ALIM: +18V (LM317 + BD139)

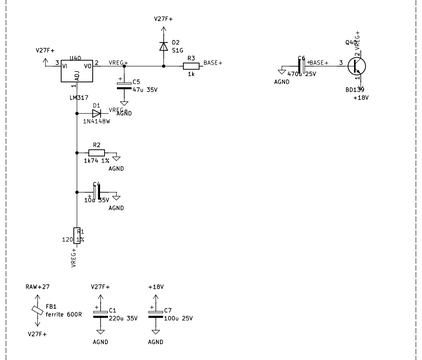


ALIM: −18V (LM337 + BD140)

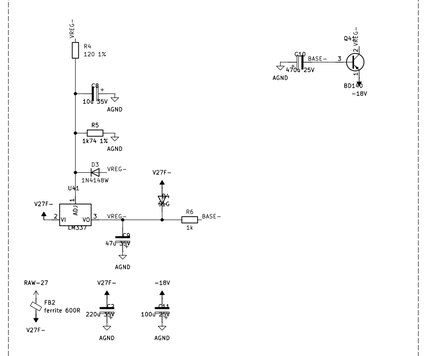


ALIM: +15SW (78L15)




ALIM: −15SW (79L15)




ALIM: +5VF




ALIM: +15LN (LT3045)




ALIM: −15LN (LT3094)




INGRESSO XLR: RFI, clamp, carico 2,32k, bias 2x47k (mic−pre.inc)

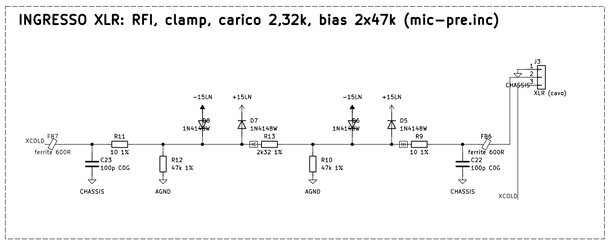


INA +30,05 dB e differenziale unity (OPA1612)

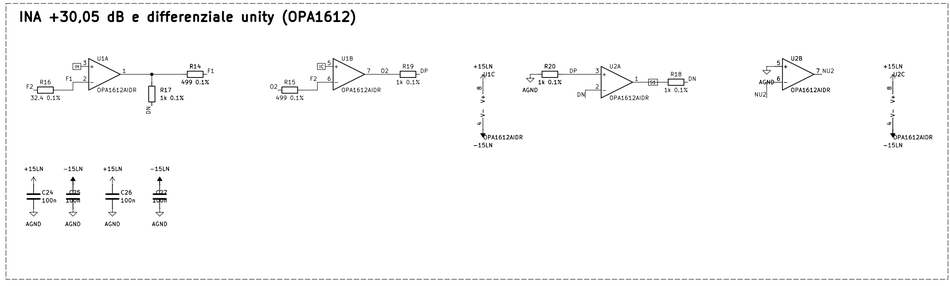


PASSA−ALTO 60 Hz, STADIO 2 (0…+30 dB), DETECTOR del LED (OPA1654)

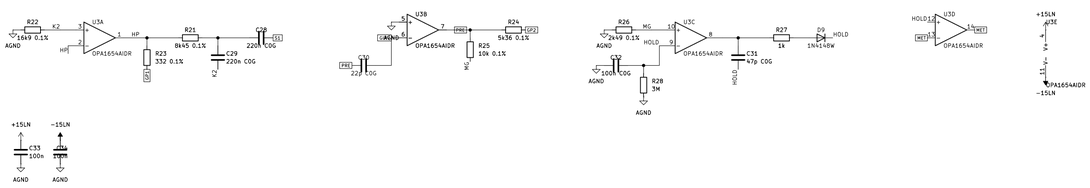


LED tricolore (LM339)

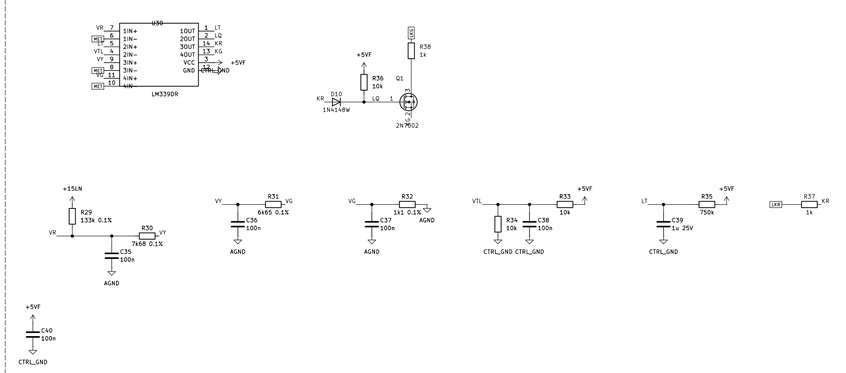


EQ2 (+−18)

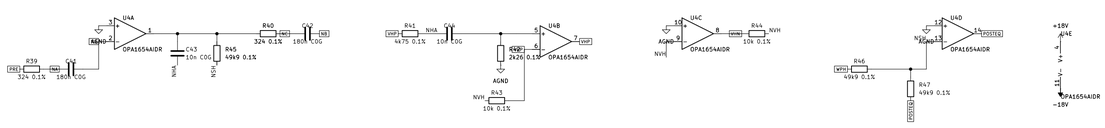


VCA del MUTE e del limiter (dec. 111, 145; sim/mic/mic−limiter.cir)

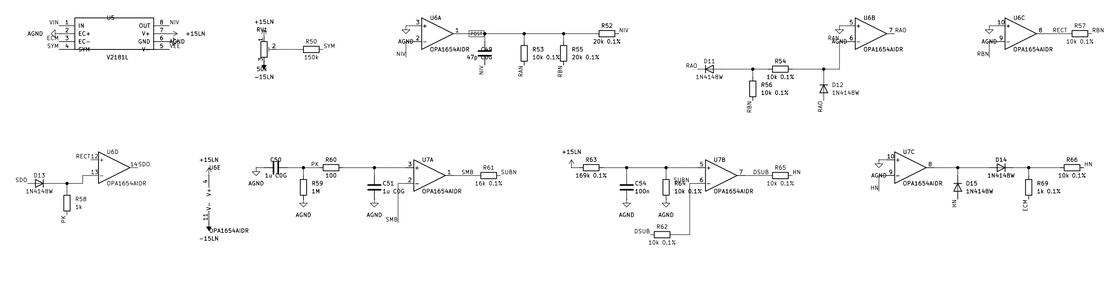


DRIVER MSUM6 L/R (invertenti, todo 227)

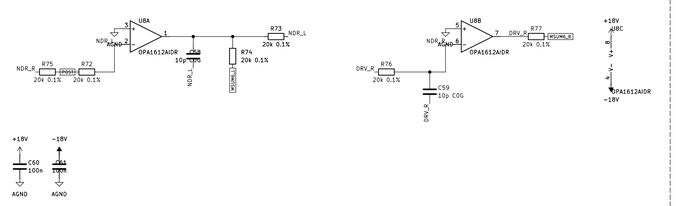


MANDATE S1−S4 (pot sul cavo, mute globale, iniezione)

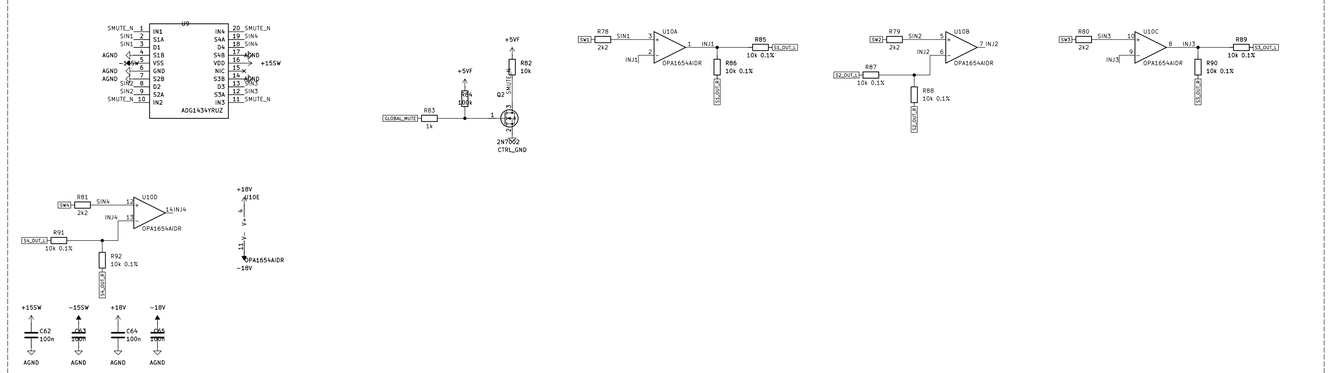

CAVO SCHEDA COMANDI (J2)



PWR_FLAG (per il controllo ERC)



Generato da pcb/tools/leggibile.py dallo stesso netlist della PCB: non modificare a mano

Sheet: /
File: mic.kicad_sch

Title: maelcum MIC (dec. 97) — bozza v0.1 — schema leggibile

Size: User	Date:	Rev: 0.1−bozza
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1