


BACKPLANE C96 (classe MIC/GEN, MSUM7)

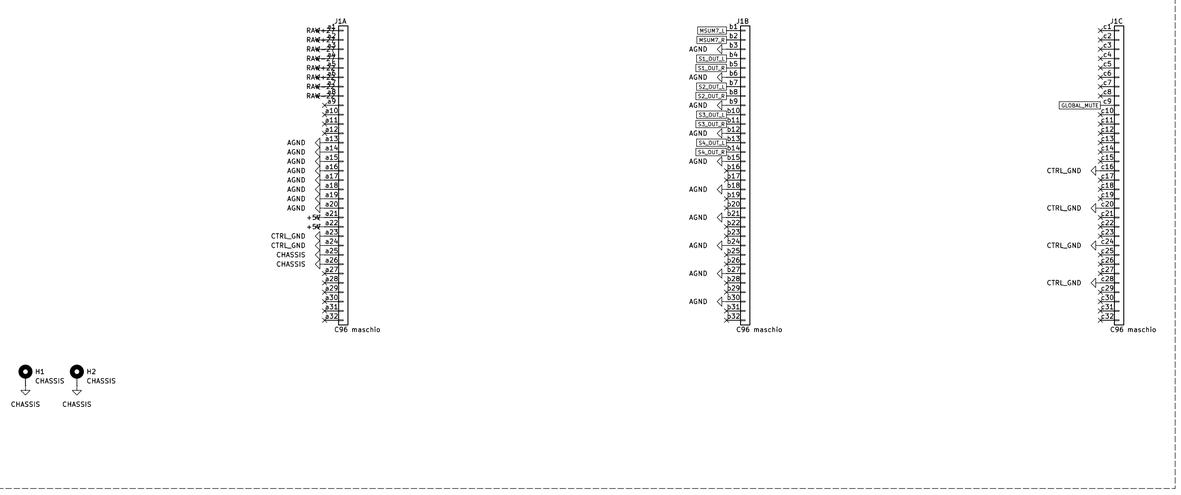


ALIMENTAZIONE +−18 audio, +−15 switch, +5

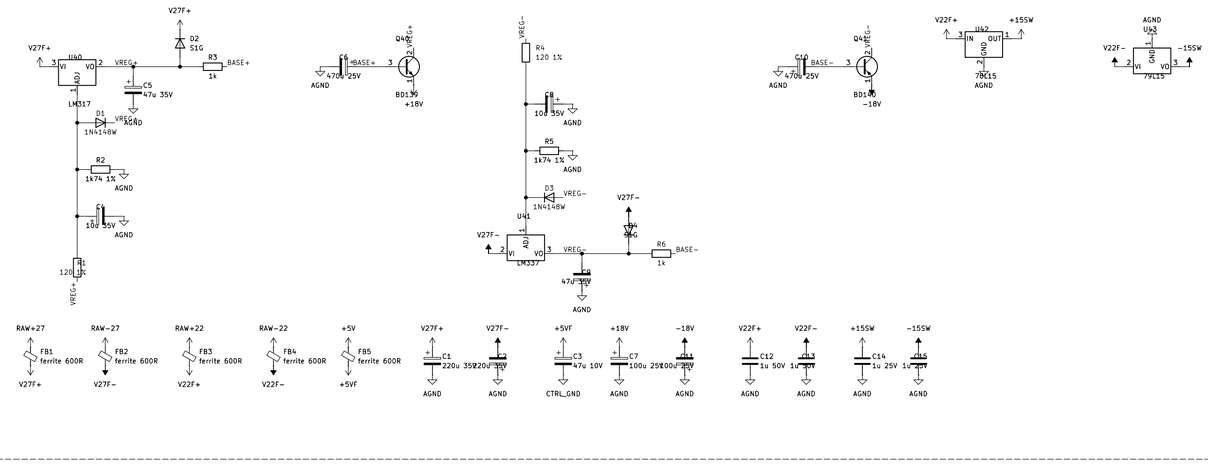


INGRESSO JACK TS: R serie, clamp, TVS, C film, bias 1M

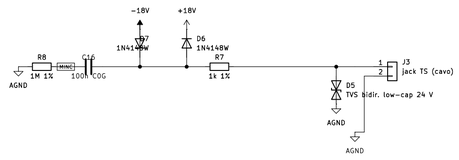


BUFFER, MAKE-UP +10 dB, DETECTOR del LED (OPA1654)

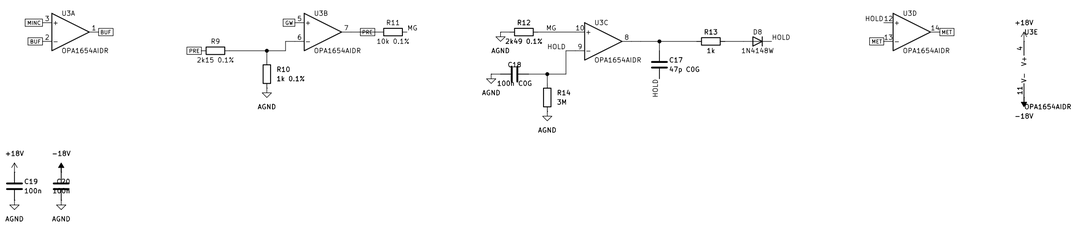


LED tricolore (LM339)

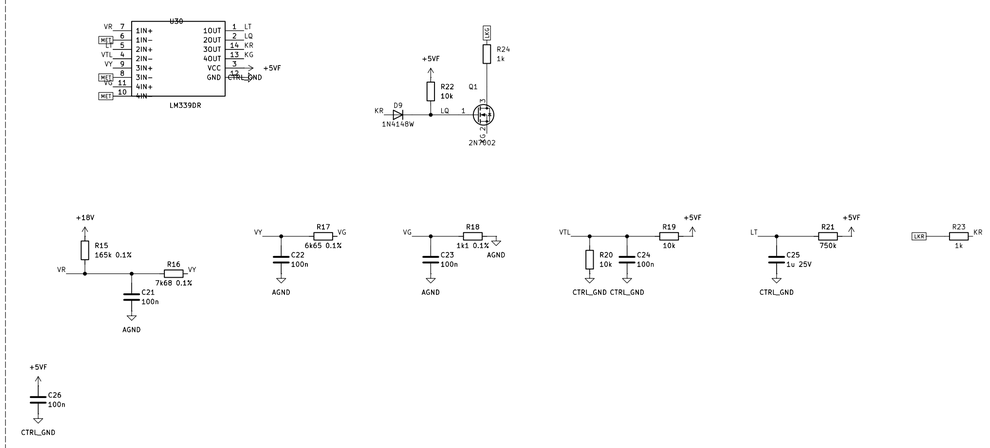


EQ2 (+−18)

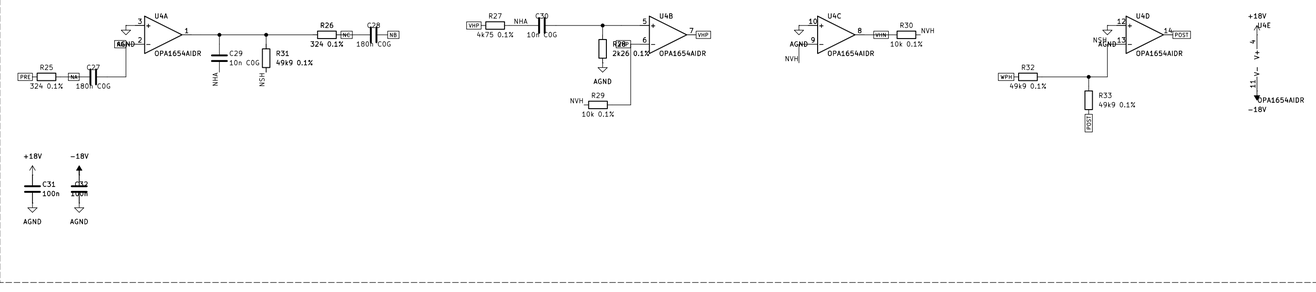


DRIVER MSUM7 L/R (invertenti, todo 227)

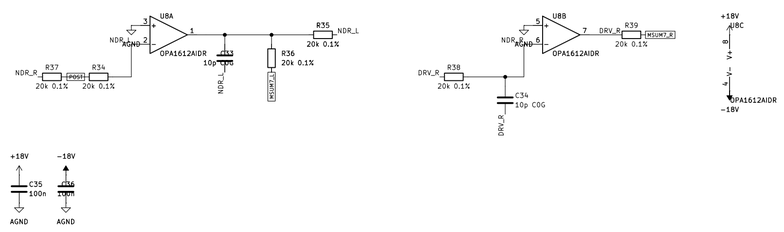


MANDATE S1−S4 (pot sul cavo, mute globale, iniezione)

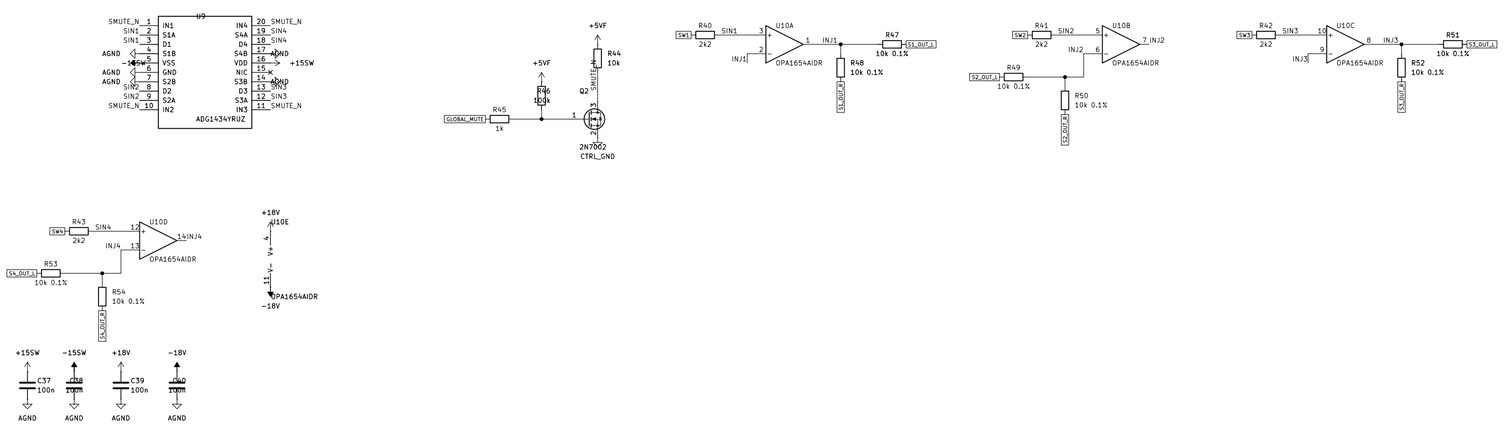

CAVO SCHEDA COMANDI (J2)



PWR_FLAG (per il controllo ERC)

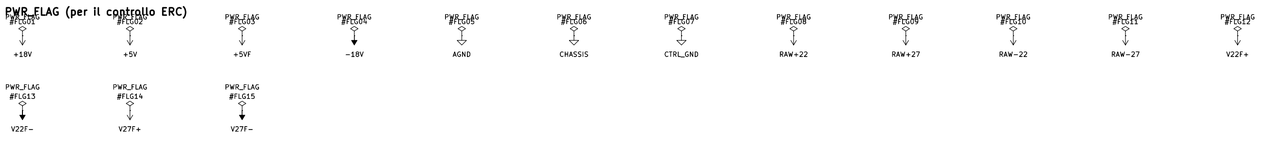

Generato da pcb/tools/leggibile.py dallo stesso netlist della PCB: non modificare a mano

Sheet: /
File: mono.kicad_sch

Title: maelcum MONO (dec. 97) — bozza v0.1 — schema leggibile

Size: User	Date:	Rev: 0.1−bozza
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1