


BACKPLANE C96 (slot PSU-IN): riga a intera, AC_OK su c17

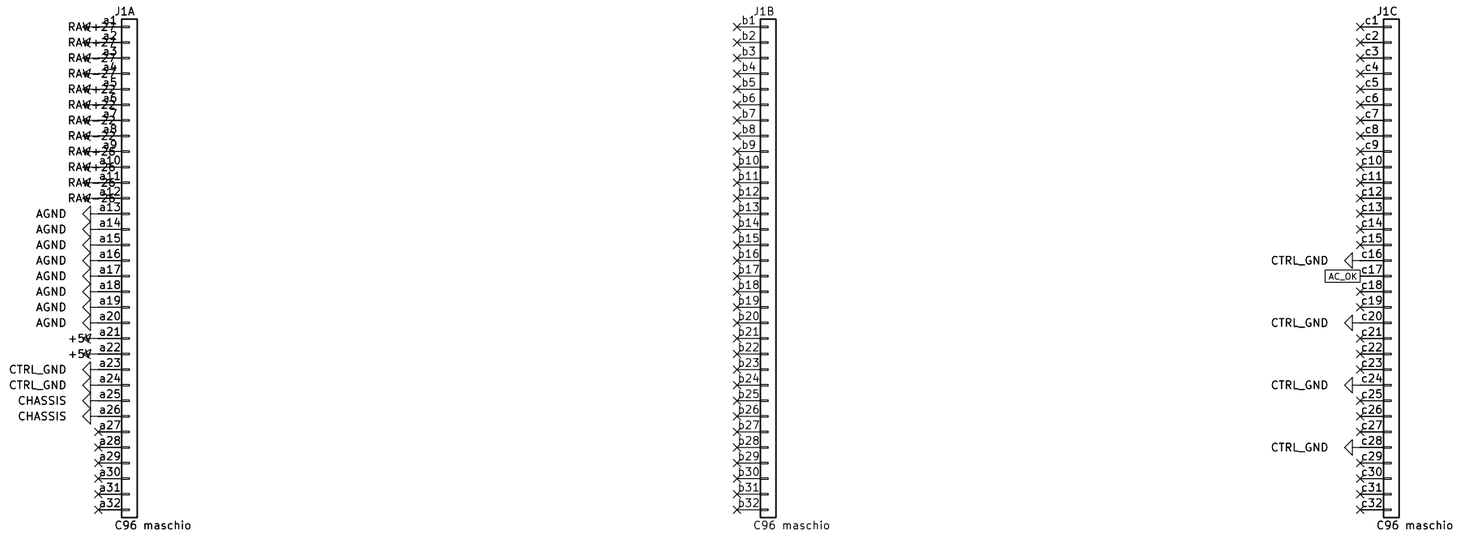





CAVO DAL BOX (20 conduttori, §3)




RAIL AUDIO +-22,0 V (pin raw +-27): T4 A, TVS 26 V, 2,2 mF

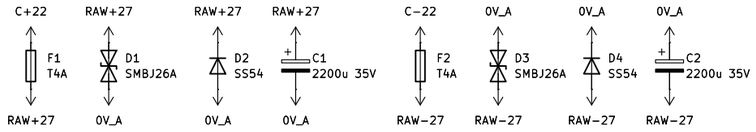


RAIL LN +-19 V (pin raw +-22): T1 A, TVS 22 V, 1 mF

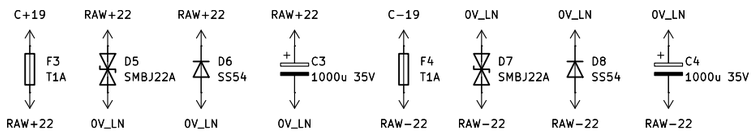


RAIL [M] raw +-27 V (pin raw +-26): T500 mA, TVS 33 V, 1 mF

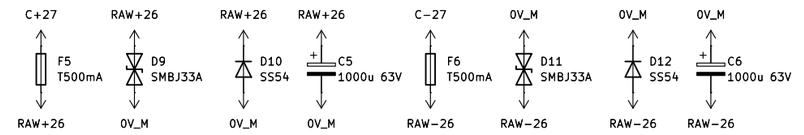


RAIL +5 V: T2 A, TVS 5,0 V, 1 mF

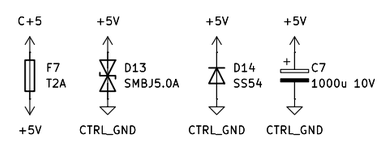


V_FAN (T500 mA) e AC_OK

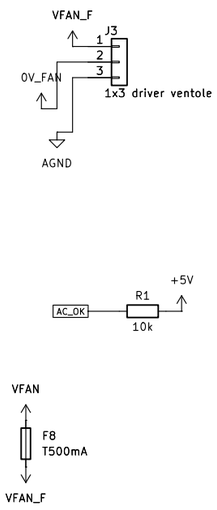

STELLA analogue-0V (§4.2, grounding §2)

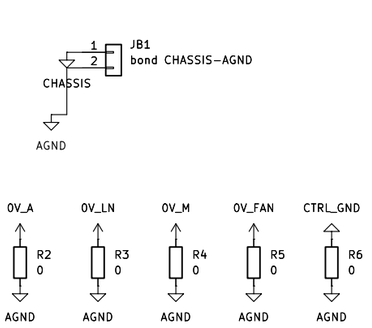

PWR_FLAG (per il controllo ERC)

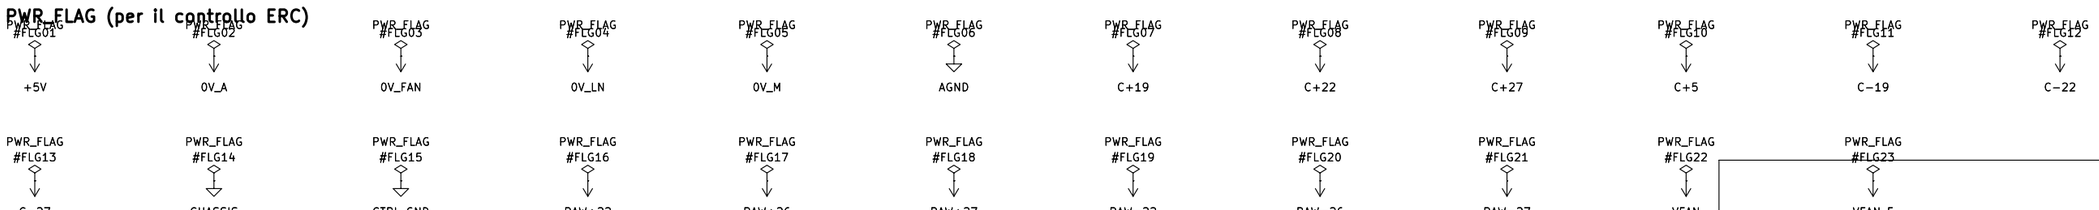

Generato da pcb/tools/leggibile.py dallo stesso netlist della PCB: non modificare a mano

Sheet: /	
File: psu-in.kicad_sch	
Title: maelcum PSU-IN (dec. 113) — bozza v0.1 — schema leggibile	
Size: User	Date:
KiCad E.D.A. 10.0.7	Id: 1/1

Rev: 0.1-bozza