
1 Altura de carga


Regulación y memorización de la altura de carga de la camilla.

1 Tire de la palanca de desenganche (A) del plano extraíble.

Nota: de esta forma el dispositivo se coloca bajado para que pueda salir el plano extraíble.

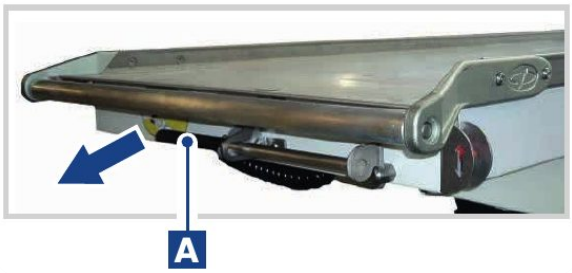


2 Tire de nuevo de la palanca (A) y acompañe la salida del plano hasta el enganche en posición «toda extraída».

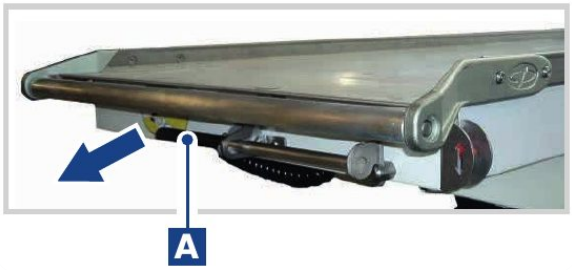

3 Regule la altura de carga (H) utilizando los botones lado pies (B).

Nota: acerque la camilla y optimice la inclinación para facilitar la operación de carga.





4 Memorice la posición deseada pulsando simultáneamente las dos flechas del tablero de pulsadores de mando.

PULSE **Subir** + **Bajar**

simultáneamente

