
# 1 Altura de carga


Regulación y memorización de la altura de carga de la camilla.

**1** Tire de la palanca de desenganche (A) del plano extraíble.

**Nota:** de esta forma el dispositivo se coloca bajado para que pueda salir el plano extraíble.

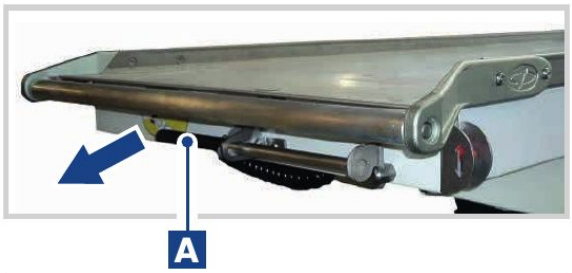



**2** Tire de nuevo de la palanca (A) y acompañe la salida del plano hasta el enganche en posición «toda extraída».

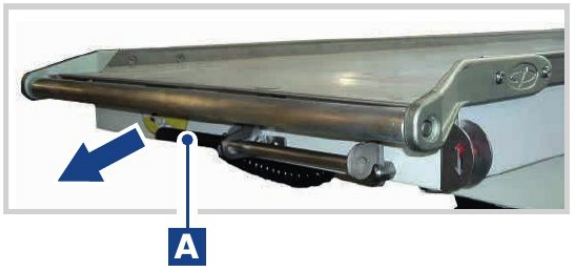


**3** Regule la altura de carga (H) utilizando los botones lado pies (B).

**Nota:** acerque la camilla y optimice la inclinación para facilitar la operación de carga.




**4** Memorice la posición deseada pulsando simultáneamente las dos flechas del tablero de pulsadores de mando.

PULSE **Flecha arriba** + **Flecha abajo**

**simultáneamente**

