
1 Hauteur de chargement


Réglage et mémorisation de la hauteur de chargement du brancard.

1 Tirer le levier de décrochage (A) du plateau sortant.

Note: de cette manière, le dispositif se place en bas pour que le plateau sortant puisse sortir.

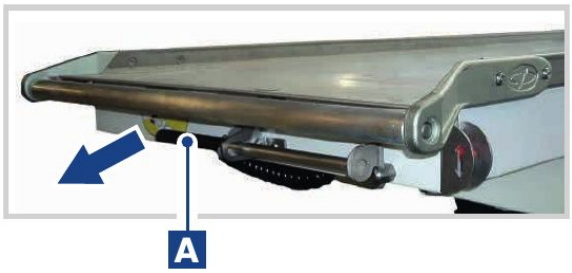


2 Tirer à nouveau le levier (A) et accompagner la sortie du plateau jusqu'à l'accrochage en position « tout sorti ».

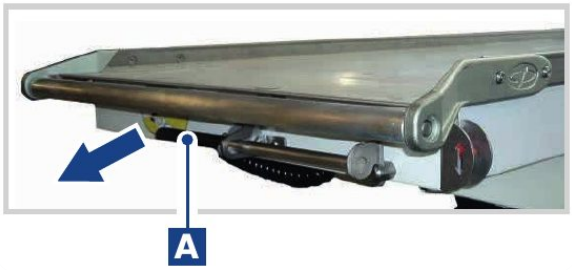

3 Régler la hauteur de chargement (H) en utilisant les boutons côté pieds (B).

Note: approcher le brancard et optimiser l'inclinaison pour faciliter le chargement.





4 Mémoriser la position souhaitée en appuyant simultanément sur les deux flèches du pupitre de commande.

APPUYER **Flèche haut** + **Flèche bas**

simultanément

