

 **PACIFIC STANDARD®**

 **XTOOLS®**



Pacific Standard es sinónimo de calidad, nos enorgullece ofrecer a la industria metalmecánica soluciones integrales y confiables con productos certificados y vanguardistas de la más alta calidad.

En nuestro compromiso con la excelencia, desde el taller hasta la línea de producción, dedicamos esfuerzos continuos a la investigación y el desarrollo. Nuestra pasión por la soldadura nos impulsa a explorar técnicas, materiales de última generación y tecnologías avanzadas. Buscamos incansablemente mejorar y perfeccionar nuestros procesos para mantenernos a la vanguardia; cada avance que logramos no solo representa un hito en nuestro progreso, sino también una promesa cumplida a nuestros clientes de ofrecerles lo mejor en calidad y tecnología.

Para nosotros el verdadero éxito radica en la satisfacción del cliente, comprendemos las necesidades únicas de cada proyecto para ofrecer soluciones personalizadas que no solo cumplen con los requisitos sino que también superan las expectativas. Cada soldadura que realizamos representa un compromiso con la calidad, la durabilidad y la confiabilidad, asegurando resultados excepcionales que contribuyen al éxito de nuestros clientes.

Es por eso que nos comprometemos a brindar un servicio integral, respaldado por un equipo técnico que está siempre disponible para ofrecer asesoramiento experto y soporte en cada etapa del proceso. En Pacific Standard todos nuestros productos comprenden más que un oficio, es una pasión que impulsa nuestra búsqueda constante de la excelencia basada en la confianza, profesionalismo y pasión por nuestro trabajo.

+ DISTRIBUCIÓN

Cobertura nacional con centros de distribución en Jalisco y Nuevo León.

+ NUESTRAS MARCAS





Catálogo 2024 | Índice temático

— 3

Soldadura

— 5

Caretas Electrónicas

— 9

Inversores | Grado Profesional

— 19

Inversores Grado Ligero | Industrial

— 27

Oxicorte

— 28

Relativos

— 29

Consumibles

— 35

Antorchas GMAW / TIG

— 37

Abrasivos | Discos



Una marca de
Pacific Standard®



12
Meses

Garantía | Caretas



En Pacific Standard®, reconocemos que **la clave para marcar la diferencia** radica en la certeza de contar con productos y servicios de calidad, confiables y seguros; capaces de sobrellevar el proyecto más demandante.

Simbología | Glosario

SOLDADURA

 Proweld

PROWELD

Soldadura con desempeño, rendimiento y calidad excepcional.

MIG


Metal Inert Gas: Variante del proceso GMAW donde se utiliza un gas inerte como gas de protección.

MAG

Metal Active Welding: Variante del proceso GMAW donde se utiliza un gas activo como gas de protección.

GMAW

Gas Metal Arc Welding: Proceso de soldadura al arco eléctrico donde se utiliza un alambre como metal de aporte que es alimentado de manera continua hacia el charco de soldadura.

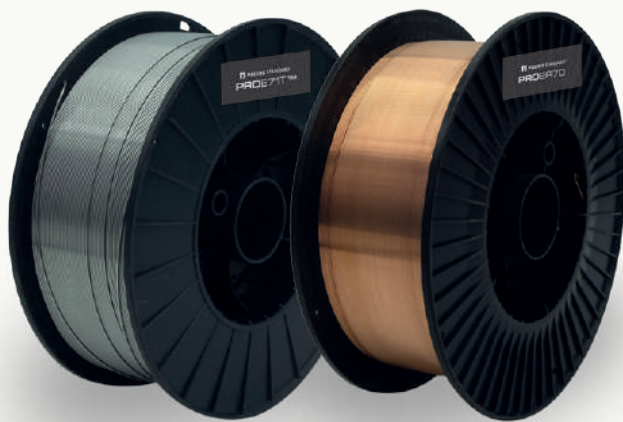

SENSORES

Algunos modelos cuentan con hasta 4 sensores de arco, el resultado de esto es una mayor velocidad de oscurecimiento.

BATERÍA LI-ION

Las baterías reemplazables de iones de litio en conjunto con el aprovechamiento de la energía solar proporcionan una autonomía insuperable.

DISEÑO

El diseño ergonómico, su peso de 480 gramos, la diadema de trinquete y su gran área de visión aumentarán tu productividad sin sacrificar tu comodidad.

CERTIFICADOS

ANSI-Z87-1-2003

CAN / CSA Z94 . 30 (Canadá).

AS / NZS / 1338.1 (Australia).

1 / X

Refiere a la velocidad de oscurecimiento de la careta en cuestión. Los parámetros en este catálogo oscilan desde 1/5000 hasta 1/30000



Electrodo Revestido
Acero al carbono

PRO MMA

+ **PROWELD** Rendimiento superior

+ **MMA** Electrodo revestido



Código	Clasificación AWS	Modelo	Diámetro (in)	Contenido (kg)
P0300	E6010	PRO6010	1/8"	20
P0194	E6010	PRO6010	5/32"	20
P0546	E6013	PRO6013	3/32"	20
P0196	E6013	PRO6013	1/8"	20
P0200	E6013	PRO6013	5/32"	20
P0201	E7018	PRO7018	1/8"	20
P0204	E7018	PRO7018	5/32"	20
P0203	E7018	PRO7018	3/16"	20


Microalambre Sólido
Acero al carbono

PROER70

+ **PROWELD** Rendimiento superior

+ **GMAW** Gas Metal Arc Welding

Código	Diámetro (in / mm)	Clasificación AWS	Modelo	Contenido (kg)
P0259	0.030" / 0.8 mm	ER70S-6	PROER70S-030	5
P0260	0.035" / 0.9 mm	ER70S-6	PROER70S-035	5
P0258	0.035" / 0.9 mm	ER70S-6	PROER70S-035	15
P0213	0.045" / 1.2 mm	ER70S-6	PROER70S-045	15



Microalambre Sólido
Acero al Carbono

PROER70

+ **PROWELD** Rendimiento superior

+ **GMAW** Gas Metal Arc Welding

Código	Diámetro (in / mm)	Clasificación AWS	Modelo	Contenido (kg)
P0211	0.035" / 0.9 mm	ER70S-6	PROER70S-035	250
P0303	0.045" / 1.2 mm	ER70S-6	PROER70S-045	250



FCW Flux Cored Wire

CO₂

Alambre tubular

Acero al carbono

 **PROE71T^{1C}**
+ **PROWELD**

Rendimiento superior

+ **GMAW**

Gas Metal Arc Welding

Código	Diámetro (in / mm)	Clasificación AWS	Modelo	Contenido (kg)
P0262	0.045" / 1.2 mm	E71T-1C	PROE71T1C-045	15
P0225	1/16" / 1.6 mm	E71T-1C	PROE71T1C-116	15



FCW Flux Cored Wire

Argón + CO₂

Alambre tubular

Acero al carbono

 **PROE71T^{1M}**
+ **PROWELD**

Rendimiento superior

+ **GMAW**

Gas Metal Arc Welding

Código	Diámetro (in / mm)	Clasificación AWS	Modelo	Contenido (kg)
P0608	0.045" / 1.2 mm	E71T1-1M	PROE71T1M-045	15
P0607	1/16" / 1.6 mm	E71T1-1M	PROE71T1M-116	15



FCW Flux Cored Wire

CO₂

Alambre tubular

Acero al carbono

 **PROE70T**
+ **PROWELD**

Rendimiento superior

+ **GMAW**

Gas Metal Arc Welding

Código	Diámetro (in / mm)	Clasificación AWS	Modelo	Contenido (kg)
P0223	3/32" / 2.4 mm	E70T-1C	PROE70T-332	25



Caretas electrónicas

MASTERWELD

Código | P0040

Modelo | Masterweld

TRUECOLOR

Área de visión mm	100 x 98
Encendido (on/off)	Automático
Peso g	480
Control de sombra	Externo / Variable

+ **1/30000** Velocidad superior+ **PANORÁMICA** Visión total+ **4 SENSORES** Sensibilidad precisa

| Más información.



Caretas electrónicas

SUNBELT

Código | P0041

Modelo | Sunbelt

TRUECOLOR

Área de visión mm	100 x 98
Encendido (on/off)	Automático
Peso g	480
Control de sombra	Externo / Variable

+ **1/30000** Velocidad superior+ **PANORÁMICA** Visión total+ **4 SENSORES** Sensibilidad precisa

| Más información.



Mica interna para careta

CLASSIC | MAGIC | SUNBELT

Código	Modelo	Compatibilidad
P0453	Classic	P0035
P0451	Magic	P0038
P0455	Sunbelt	P0041



Careta electrónica **FIRE** Código | P0037 Modelo | Fire

TRUECOLOR

Área de visión mm	92 x 42
Encendido (on/off)	Automático
Peso g	480
Control de sombra	Externo / Variable

- + **1/15000** Alta velocidad
- + **2 SENSORES** Alta sensibilidad



[Más información.](#)



Careta electrónica **STARS** Código | P0039 Modelo | Stars

TRUECOLOR

Área de visión mm	92 x 42
Encendido (on/off)	Automático
Peso g	480
Control de sombra	Externo / Variable

- + **1/15000** Alta velocidad
- + **2 SENSORES** Alta sensibilidad



[Más información.](#)



Mica frontal para careta **CLASSIC | MAGIC | SUNBELT**

Código	Modelo	Compatibilidad
P0452	Classic	P0035
P0450	Magic	P0038
P0454	Sunbelt	P0041



Careta electrónica **MAGIC** Código | P0038 Modelo | Magic

TRUECOLOR

Área de visión mm	94 x 42
Encendido (on/off)	Automático
Peso g	480
Control de sombra	Automático

+ 1/25000 Velocidad superior

+ 2 SENSORES Alta sensibilidad



Más información.



Careta electrónica **CLASSIC** Código | P0035 Modelo | Classic

Área de visión mm	90 x 35
Encendido (on/off)	Automático
Peso g	480
Control de sombra	Automático

+ 1/5000 Alta velocidad

+ 2 SENSORES Alta sensibilidad



Más información.



Careta electrónica **BASIC** Código | P0465 Modelo | Basic

Área de visión mm	90 x 35
Encendido (on/off)	Automático
Peso g	480
Control de sombra	Automático

+ 1/15000 Alta velocidad

+ 2 SENSORES Alta sensibilidad



Más información.



año

XTOOLS[®] PRO

Una marca de
Pacific Standard[®]



Aislamiento | H
Protección | IP21S

12
Meses

Garantía | Inversores



Potencia superior, confiabilidad, alto rendimiento y eficiencia distinguen a nuestros equipos inversores.

Nuestros equipos inversores, diseñados para profesionales te permitirán enfrentar los trabajos más exigentes, proporcionando una aplicación estable de alto rendimiento en comparación con otros equipos, convirtiéndose en una herramienta indispensable.

Simbología | Glosario

INVERSORES

IGBT Inverter Technology

HS

Hot Start

Aumento automático del suministro de corriente al electrodo durante el arranque de la soldadura. Esto facilita la apertura del arco y elimina la adherencia del electrodo al metal base.

CL

Corte Limpio

En equipos inversores para corte por plasma asegura un corte limpio e ininterrumpido. La especificación de corte limpio está determinada por la capacidad de corte total del equipo.

PT

Protección Térmica

En caso de que el equipo sufra un sobrecalentamiento la protección térmica incorporada emitirá una alerta LED, de no ser atendida, el equipo se apagará de forma automática evitando un daño mayor.

VRD

Reducción de Voltaje

Dispositivo de seguridad que permite reducir el voltaje de circuito abierto de un equipo inversor para evitar choques eléctricos al operario.

WFCO

Wire Feeder Compatibility

Compatibilidad con alimentadores tipo maletín CC-CV.

DCO

Dial Control

Control de perilla físico de mayor precisión y sensibilidad.

MMA Manual Metal Arc**MIG** Metal Inert Gas**MAG** Metal Active Gas**PLASMA** Corte Plasma**HE**

High Efficiency

Su eficiencia es igual o mayor al 85%

AS

Anti Stick

Durante la aplicación, evita la adherencia del electrodo a la pieza de trabajo a través de un ajuste automático en la corriente de soldadura (amperaje).

SYN

Sinérgica

A través de la selección de parámetros ya establecidos el equipo inverter ajustará automáticamente amperaje y voltaje.

IND

Inductancia

La inductancia permite alisar la corriente de soldadura proporcionando una mayor estabilidad en el arco eléctrico.

X PRO

Grado

X PROFESIONAL**X** PRO

Designed for

PROFESSIONALS

HE High efficiency 85%**AS** Anti Stick**AE** Todos los Electrodos**DCO** Dial Control**ET** Enfriamiento Turbo**HS** Hot StartSoldador Inversor **M400** Código | P0307 Modelo | M400**+ V 220****+ 3PH****MMA** Manual Metal Arc

Voltaje de alimentación - Ph - V - Hz	3~220 V / 60 Hz
Ciclo de trabajo - % - A	60 - 320
Voltaje de circuito abierto - V	72
Rango de salida de corriente - A	40 - 320
Eficiencia	85
Tamaño del electrodo - in - mm	3/32 a 3/16 1.6 a 5.0
Tipo de enfriamiento	Ventilador
Peso neto - kg	15.5
Dimensiones - mm	468 x 228 x 403

**COMPATIBLE** | Alimentadores tipo maletín CC-CV.**DCO** Dial control / Ajustes

| Más información.

A

Amperaje / Corriente: De acuerdo con el espesor del material base, selecciona la corriente adecuada.

AS = TC [V]

Thrust Current / Corriente de empuje: Incrementa la corriente en el corto circuito evitando que el electrodo se pegue a la pieza de trabajo.

HS

Hot Start / Arranque en caliente: Al utilizar soldadura de baja corriente incrementa el rango de éxito de arranque de arco.

HE High Efficiency 85%**ET** Enfriamiento Turbo**PT** Protección Térmica**AE** Todos los Electrodo**SYN** Sinérgica**IND** InductanciaSoldador Inversor **MI350** Código | P0305 Modelo | MI350

+ V 220

+ 3PH

MMA Manual Metal Arc**GAUW** Gas Metal Arc Welding

Voltaje de alimentación - Ph - V - Hz	3~220 V / 60 Hz
Voltaje de circuito abierto - V	75
Rango de amperaje - A / MMA - MIG	40 - 350
Rango de ajuste de voltaje - V	16 - 31.5
Ciclo de trabajo - % - A	60 - 350
Eficiencia - %	85
Tipo de enfriamiento	Ventilador
Diámetro del alambre - in - mm	0.030 a 1/16 0.8 a 1.6
Tamaño del electrodo - in - mm	3/32 a 3/16 1.6 a 5.0
Peso neto - kg	25
Dimensiones - mm	670 x 330 x 520



Incluye

Alimentador de alambre **WF100³⁵****15KG** Capacidad**4R** 4 Rodillos**24V** Alimentación**DCO**

Dial control / Ajustes



| Más información.

A

Amperaje: De acuerdo con el espesor del material base, selecciona la corriente adecuada.

V

Voltaje: Controla la penetración y la deposición del metal de soldadura. El ajuste del voltaje afecta directamente la cantidad de calor generada en el arco eléctrico entre el electrodo y la pieza de trabajo, un mayor voltaje incrementa la velocidad de alambre.

I | IND

Inductancia: Permite alisar la corriente de soldadura proporcionando una mayor estabilidad en el arco eléctrico.

Selectores

Indiv / Synerg

Selección parámetros.

0.030" / 0.035" / 0.045"

Selección diámetro.

2T / 4T

Selección tiempos.

FCAW / MIG / MMA

Selección proceso.

HE High efficiency 85%**ET** Enfriamiento Turbo**PT** Protección Térmica**AE** Todos los Electrodo**SYN** Sinérgica**IND** InductanciaSoldador inversor **MI500** Código | P0304 Modelo | MI500**+ V 220****+ 3PH****MMA** Manual Metal Arc**GMAW** Gas Metal Arc Welding**FCAW**

Flux Cored Arc Welding

Voltaje de alimentación - Ph - V - Hz	3~220 V / 60 Hz
Voltaje de circuito abierto - V	75
Rango de amperaje - A / MMA - MIG	50 - 500
Rango de ajuste de voltaje - V	16 - 39
Ciclo de trabajo - % - A	60 - 500
Eficiencia - %	85
Tipo de enfriamiento	Ventilador
Diámetro del alambre - in - mm	0.030 a 1/16 0.8 a 1.6
Tamaño del electrodo - in - mm	3/32 a 3/16 1.6 a 5.0
Peso neto - kg	35
Dimensiones - mm	690 x 305 x 555



01230

Alimentador de alambre **WF100⁵⁰**

Incluye

+

**15KG** Capacidad**4R** 4 Rodillos**24V** Alimentación**DCO**

Dial control / Ajustes



| Más información.

A

Amperaje: De acuerdo con el espesor del material base, selecciona la corriente adecuada.

V

Voltaje: Controla la penetración y la deposición del metal de soldadura. El ajuste del voltaje afecta directamente la cantidad de calor generada en el arco eléctrico entre el electrodo y la pieza de trabajo, un mayor voltaje incrementa la velocidad de alambre.

I = IND

Inductancia: Permite alisar la corriente de soldadura proporcionando una mayor estabilidad en el arco eléctrico.

Selectores

Manual / Synerg

Selección parámetros.

0.035" / 0.045" / 1/16"

Selección diámetro.

2T / 4T

Selección tiempos.

CO2 / MAG / MMA

Selección proceso.

HE High efficiency 85%**ET** Enfriamiento Turbo**PT** Protección Térmica**IGBT** Tecnología Inverter**CL** Corte LimpioCortador inductor **C80** Código | P0350 Modelo | C80

+ V 220

+ 3PH

PLASMA Corte Plasma

Voltaje de alimentación - Ph - V - Hz 3 ~ 220 V / 60 Hz

Voltaje de circuito abierto - V 320

Rango de amperaje - A 30 - 80

Gas Aire comprimido

Ciclo de trabajo - % - A 60 - 80

Presión de aire - PSI 69 - 90

Enfriamiento de la antorcha (Post-flujo) - S 5

Enfriamiento de la antorcha (Método) Aire

Peso neto - kg 23

Dimensiones - mm 520 x 220 x 340

CORTE

20 mm

35 mm

Corta

Separa

**PRO**

Grado

X PROFESIONAL

Incluye

**COMPATIBLE**

Antorcha recta para proceso automatizado CNC.

DCO

Dial control / Ajustes



Más información.

A (Amperaje)

Amperaje: Selecciona la corriente adecuada en función del espesor del material a cortar.

Selectores

Sheet metal / Mesh metal

Selección de tipo de lámina.

Cut / Gas test

Selección de proceso.

2T / 4T

Selección de tiempos.

Cutting current / Pre gas / Post gas

Selección de control de gas por etapas.

HE High Efficiency 85%**ET** Enfriamiento Turbo**PT** Protección Térmica**IGBT** Tecnología Inverter**CL** Corte LimpioCortador inversor **C100** Código | P0306 Modelo | C100+ V 220 + 3PH **PLASMA** Corte Plasma

Voltaje de alimentación - Ph - V - Hz	3 ~ 220 V / 60 Hz
Voltaje de circuito abierto - V	320
Rango de amperaje - A	30 - 100
Gas	Aire comprimido
Ciclo de trabajo - % - A	60 - 100
Presión de aire - PSI	60 - 90
Enfriamiento de la antorcha (Post-flujo) - S	5
Enfriamiento de la antorcha (Método)	Aire
Peso neto - kg	28
Dimensiones - mm	670 x 330 x 525

CORTE | 22 mm | 40 mm
 Corta | Separa


Incluye

**COMPATIBLE** | Antorcha recta para proceso automatizado CNC.**DCO** Dial control / Ajustes

| Más información

A (Amperaje)

Welding Current / Corriente: Selecciona la corriente adecuada en función del espesor del material a cortar.

Selectores

Sheet metal / Mesh metal
 Selección de tipo de lámina.

Cut / Gas test
 Selección de proceso.

2T / 4T
 Selección de tiempos.

Cutting current / Pre gas / Post gas
 Selección de control de gas por etapas.

Consumibles **C80 / C100**Boquilla  **BC80100¹³** Código | P0394 Modelo | BC80100-13

Especificación | 1.3 mm



Para cortador plasma C80 | C100

Boquilla  **BC80100¹⁵** Código | P0379 Modelo | BC80100-15

Especificación | 1.5 mm



Para cortador plasma C80 | C100

Boquilla  **BC80100¹⁷** Código | P0395 Modelo | BC80100-17

Especificación | 1.7 mm



Para cortador plasma C80 | C100

Electrodo  **EC80100** Código | P0407 Modelo | EC80100

Especificación | Electrodo para corte



Para cortador plasma C80 | C100

Antorcha  **XC80100** Código | P0396 Modelo | XC80100

Amperaje | 100 Amperes



Para cortador plasma C80 | C100

Capuchón  **C80100** Código | P0406 Modelo | C80100

Especificación | Capuchón para antorcha plasma



Para cortador plasma C80 | C100



XTTOOLS® Una marca de
Pacific Standard®



Aislamiento | H
Protección | IP21S

12
Meses

Garantía | Inversores



Potencia superior, confiabilidad y eficiencia distinguen a nuestros equipos inversores.

Nuestros equipos son de fácil operación y gran portabilidad, cuentan con una capacidad superior para que logres un mayor control sobre los parámetros obteniendo precisión y eficacia en cualquier aplicación.

Simbología | Glosario

INVERSORES

IGBT Inverter Technology

HS

Hot Start

Aumento automático del suministro de corriente al electrodo durante el arranque de la soldadura. Esto facilita la apertura del arco y elimina la adherencia del electrodo al metal base.

CL

Corte Limpio

En equipos inversores para corte por plasma asegura un corte limpio e ininterrumpido. La especificación de corte limpio está determinada por la capacidad de corte total del equipo.

PT

Protección Térmica

En caso de que el equipo sufra un sobrecalentamiento la protección térmica incorporada emitirá una alerta LED, de no ser atendida, el equipo se apagará de forma automática evitando un daño mayor.

VRD

Reducción de Voltaje

Dispositivo de seguridad que permite reducir el voltaje de circuito abierto de un equipo inversor para evitar choques eléctricos al operario.

WFCO

Wire Feeder Compatibility

Compatibilidad con alimentadores tipo maletín CC-CV.

DCO

Dial Control

Control de perilla físico de mayor precisión y sensibilidad.

AL

Auto Link

Tecnología que permite identificar de manera automática el voltaje suministrado (110 / 220 voltios) al detectar uno u otro se ajustarán los parámetros y capacidades del equipo inversor.

MMA Manual Metal Arc**MIG** Metal Inert Gas**MAG** Metal Active Gas**PLASMA** Corte Plasma**IGBT**

Tecnología Inverter

Tecnología electrónica avanzada que convierte corriente alterna de alta frecuencia en una corriente directa muy estable para soldar.

PMIG

MIG Pulsado

Método de transferencia sin contacto entre el alambre y el baño de fusión de la soldadura que utiliza una corriente eléctrica pulsada. Este método reduce la entrada de calor en el metal base mejorando la calidad de la soldadura.

LTIG

Lift TIG

Método de arranque en la soldadura TIG, donde se toca ligeramente la superficie del metal con la punta del electrodo de tungsteno; luego, se levanta ligeramente la antorcha para crear un arco eléctrico. Esto evita la necesidad de equipamiento de alta frecuencia y ofrece estabilidad, reducción de salpicaduras y facilidad de uso.

AF

Arc Force

Controla la estabilidad del arco eléctrico durante el proceso de soldadura. El Arc Force ajusta automáticamente la corriente de soldadura en función de la longitud del arco y las condiciones de trabajo. Cuando se produce un alargamiento excesivo del arco, lo que podría resultar en una disminución de la estabilidad o en la extinción del arco.



Soldador Inversor **WELD130** Código | P0469 Modelo | WELD130

+ 1PH

MMA Manual Metal Arc

Incluye +



Grado

I LIGERO

Voltaje de alimentación - Ph - V - Hz	1~110 V / 60 Hz
Ciclo de trabajo - % - A	40 - 130
Voltaje de circuito abierto - V	66
Rango de salida de corriente - A	20 - 130
Eficiencia - %	85
Tamaño del electrodo - in - mm	3/32 a 1/8 1.6 a 4.0
Tipo de enfriamiento	Ventilador
Peso - kg	3.0
Dimensiones - mm	281 x 110 x 192



| Más información.

**IGBT**

Tecnología Inverter

DCO

Dial Control

HE

High Efficiency

PT

Protección Térmica

UL

Ultra Ligera

ET

Enfriamiento Turbo

AE

Todos los Electrodo

Soldador Inversor **WELD160** Código | P0337 Modelo | WELD160

+ 1PH

MMA Manual Metal Arc

Incluye +



Grado

I LIGERO

+ Alimentación	+ V 110	+ V 220
Voltaje de alimentación - Ph - V - Hz	1~110 V / 60 Hz	1~ 220 V / 60 Hz
Ciclo de trabajo - % - A	60 - 100	60 - 160
Voltaje de circuito abierto - V	66	66
Rango de salida de corriente - A	20 -100	20 -160
Eficiencia - %	85	85
Tamaño del electrodo - in - mm	3/32 a 3/16 1.6 a 5.0	3/32 a 3/16 1.6 a 5.0
Tipo de enfriamiento	Ventilador	
Peso - kg	4.45	
Dimensiones - mm	280 x 110 x 190	



| Más información.

**IGBT**

Tecnología Inverter

DCO

Dial Control

HE

High Efficiency

PT

Protección Térmica

UL

Ultra Ligera

ET

Enfriamiento Turbo

AE

Todos los Electrodo

AL

Auto Link

Soldador Inversor  **WELD200** Código | P0336 Modelo | WELD200

Incluye    Grado **I LIGERO**

 1PH  **MMA** Manual Metal Arc

 Alimentación	 V 110	 V 220
Voltaje de alimentación - Ph - V - Hz	1~110 V / 60 Hz	1~220 V / 60 Hz
Ciclo de trabajo - % - A	60 - 125	60 - 200
Voltaje de circuito abierto - V	66	66
Rango de salida de corriente - A	20 - 125	20 - 200
Eficiencia - %	85	85
Tamaño del electrodo - in - mm	3/32 a 3/16 1.6 a 5.0	3/32 a 3/16 1.6 a 5.0
Tipo de enfriamiento	Ventilador	
Peso - kg	4.45	
Dimensiones - mm	280 x 110 x 189	



| Más información.



 Tecnología Inverter  Dial Control  High Efficiency  Protección Térmica  Ultra Ligera

 Enfriamiento Turbo  Todos los Electrodoes  Auto Link

Soldador Inversor  **ARCMaster** Código | P0338 Modelo | ARCMaster

Incluye    Grado **V INDUSTRIAL**

 1PH  **MMA** Manual Metal Arc  **LTIG** Lift TIG

 Alimentación	 V 110	 V 220
Voltaje de alimentación - Ph - V - Hz	1~110 V / 60 Hz	1~220 V / 60 Hz
Ciclo de trabajo - % - A	60 - 125	60 - 200
Voltaje de circuito abierto - V	66	66
Rango de salida de corriente - A	10 - 125	10 - 200
Eficiencia - %	85	85
Tamaño del electrodo - mm	3/32 a 3/16 1.6 a 5.0	3/32 a 3/16 1.6 a 5.0
Tipo de enfriamiento	Ventilador	
Peso - kg	4.45	
Dimensiones - mm	325 x 110 x 220	



| Más información.



 Tecnología Inverter  Dial Control  High Efficiency  Protección Térmica  Ultra Ligera

 Enfriamiento Turbo  Todos los Electrodoes  Auto Link  Hot Start  Arc Force

 Lift TIG  Voltaje de Seguridad  Anti Stick

Soldador Inversor **M205**

Código | P0118 Modelo | M205

+ 1PH

MMA Manual Metal Arc**MIG** Metal Inert Gas**5KG** Carrete

+ Alimentación

+ V 110

+ V 220

Voltaje de alimentación - Ph - V - Hz	1~110 V / 60 Hz	1~220 V / 60 Hz
Ciclo de trabajo - % - A	60 - 100	60 - 180
Voltaje de circuito abierto - V	60	60
Rango de salida de corriente (MMA) - A	30 - 100	20 - 200
Rango de ajuste de voltaje (MIG) - V	16.5 - 19.5	16.5 - 24
Eficiencia - %	85	85
Tamaño del electrodo - in - mm	3/32 a 3/16 1.6 a 5.0	3/32 a 3/16 1.6 a 5.0
Diámetro de alambre - in - mm	0.030 a 0.035 0.8 a 0.9	0.030 a 0.035 0.8 a 0.9
Tipo de enfriamiento	Ventilador	
Dimensiones - mm	460 x 215 x 305	

IGBT Tecnología Inverter**DCO** Dial Control**HE** High Efficiency**PT** Protección Térmica**UL** Ultra Ligera**ET** Enfriamiento Turbo**AE** Todos los Electrodo**AL** Auto Link**IND** Inductancia**2T / 4T** 2 Tiempos / 4 Tiempos

Incluye +



Grado

V INDUSTRIAL

| Más información.

Soldador Inversor **MIG200^{XT}**

Código | P0463 Modelo | MIG200XT

+ 1PH

MMA Manual Metal Arc**MIG** Metal Inert Gas**5KG** Carrete

+ Alimentación

+ V 110

+ V 220

Voltaje de alimentación - Ph - V - Hz	1~110 V / 60 Hz	1~220 V / 60 Hz
Ciclo de trabajo - % - A	60 - 84	60 - 153
Voltaje de circuito abierto - V	60	60
Rango de salida de corriente MMA- A	20 - 110	20 - 200
Rango de salida de corriente MIG- V	16 - 19.5	16 - 24
Eficiencia - %	85	85
Diámetro del alambre - in - mm	0.030 a 0.035 0.8 a 0.9	0.030 a 0.035 0.8 a 0.9
Tamaño del electrodo - in - mm	3/32 a 3/16 1.6 a 5.0	3/32 a 3/16 1.6 a 5.0
Tipo de enfriamiento	Ventilador	
Peso - kg	4.45	
Dimensiones - mm	420 x 190 x 330	

IGBT Tecnología Inverter**DCO** Dial Control**HE** High Efficiency**PT** Protección Térmica**UL** Ultra Ligera**ET** Enfriamiento Turbo**AE** Todos los Electrodo**AL** Auto Link**HS** Hot Start**AF** Arc Force**LTIG** Lift TIG**VRD** Voltaje de Seguridad**PMIG** MIG Pulsado 5356

Incluye +



Grado

V INDUSTRIAL

| Mas información.

HE High Efficiency 85%**ET** Enfriamiento Turbo**PT** Protección Térmica**AE** Todos los Electrodo**SYN** Sinérgica**IND** InductanciaSoldador inversor **MIG250XT** Código | P0464 Modelo | MIG250XT**+ 220 V****+ 1PH****MMA** Manual Metal Arc**MIG** Metal Inert Gas**15KG** Carrete

Voltaje de alimentación - Ph - V - Hz	1~220 V / 60 Hz
Voltaje de circuito abierto - V	63
Rango de salida de corriente (MMA) - A	30 - 250
Rango de ajuste de voltaje (MIG) - V	12 - 32
Ciclo de trabajo - % - A	60 - 250
Eficiencia - %	85
Tipo de enfriamiento	Ventilador
Diámetro del alambre - in - mm	0.030 a 0.035 0.8 a 0.9
Tamaño del electrodo - in - mm	3/32 a 3/16 1.6 a 5.0
Peso neto - kg	33
Dimensiones - mm	670 x 330 x 520

Incluye **+****DCO** Dial control / Ajustes

| Más información.

WEC (A)**Welding Current / Corriente:** De acuerdo con el espesor del material base, selecciona la corriente adecuada.**WEV (V)****Welding Voltage:** Controla la penetración y la deposición del metal de soldadura. El ajuste del voltaje afecta directamente la cantidad de calor generada en el arco eléctrico entre el electrodo y la pieza de trabajo, un mayor voltaje incrementa la velocidad de alambre.**ARC****Arc characteristics / Características del arco:** Ajusta las características de salida del arco. El rango de ajuste es de 0 a 10, la posición predeterminada es 0.

Selectores

MIG / MMA / TIG
Selección de proceso.**Manual / Synerg**
Selección parámetros.**2T / 4T**
Selección tiempos.**Itching**
Purga de alambre.**0.8 / 1.0 / 1.2**
Selección diámetro.**CO2 / MAG / MMA**
Selección proceso.

Cortador Inversor **CUT40** Código | P0108 Modelo | CUT40

+ V 220

+ 1PH

PLASMA Corte Plasma

Incluye



Grado

ILIGERO

Voltaje de alimentación - Ph - V - Hz	1~220 V / 60 Hz
Ciclo de trabajo - % - A	35 - 40
Voltaje de circuito abierto - V	270
Rango de salida de corriente - A	15 - 40
Eficiencia - %	85
Arranque de arco (Procedimiento)	HF - Alta frecuencia (Inicio de arco)
Post-flujo de enfriamiento - S	5
Presión del aire - PSI	60 - 70
Flujo de aire - lpm (Mínimo requerido)	250
Peso - kg	9.2
Dimensiones - mm	425 x 156 x 275



Más información.

CORTE

9.5 mm

13 mm

Corta

Separa

IGBT

Tecnología Inverter

DCO

Dial Control

HE

High Efficiency

PT

Protección Térmica

UL

Ultra Ligera

ET

Enfriamiento Turbo

CL

Corte Limpio

Antorcha para cortador plasma **XCUT40** Código | P0019 Modelo | XCUT40

Amperaje 40 Amperes

Compatibilidad Cortador plasma CUT40



Consumibles **CUT40**Capuchón **CAPC40**

Código | P0031 Modelo | CAPC40



Para cortador plasma CUT40

Boquilla **BCUT40**

Código | P0024 Modelo | BCUT40



Para cortador plasma CUT40

Electrodo **ECUT40**

Código | P0080 Modelo | ECUT40



Para cortador plasma CUT40

Anillo cerámico **ACEC40**

Código | P0011 Modelo | ACEC40



Para cortador plasma CUT40

O-Ring **ORC40**

Código | P0137 Modelo | ORC40



Para cortador plasma CUT40

Boquilla de corte acetileno **BCA6290**

Código	Modelo	Dimensión (in)
P0020	BCAC6290-1	1"
P0021	BCAC6290-2	2"



Boquilla de corte butano **BCBU6290NX**

Código	Modelo	Dimensión (in)
P0022	BCBU6290NX-1	1"
P0023	BCBU6290NX-2	2"



Soplete oxicorte **SOXKH623**

Código | P0551 Modelo | SOXKH623



Encendedor cazuela **ECAZ901**

Código | P0081 Modelo | ECAZ901



Regulador acetileno **RACKH25**

Código | P0550 Modelo | RACKH25

Regulador oxígeno **ROXKH25**

Código | P0549 Modelo | ROXKH25



Válvula check **VFGR883** **KIT**

Código | P0247 Modelo | VFGR883 (Oxígeno) | VFGR883 (Gas)



Portaelectrodo **PE**

Código	Modelo	Amperaje
P0352	PE200	200
P0327	PE300	300
P0154	PE500	500



Pinza de retorno **PT**

Código	Modelo	Amperaje
P0462	PT200	200
P0351	PT300	300
P0146	PT500	500



Portamarcador **MARKH15**

Código | P0105 Modelo | MARKH15




Marcador tipo jaboncillo **MARK15**

Código | P0135 Modelo | MARK15



Vidrio sombra **VS**

Código	Modelo	Sombra
P0353	VS10	10
P0354	VS11	11
P0445	VS12	12
P0446	VS13	13



Vidrio transparente **VT201**

Código | P0252 Modelo | VT201



Consumibles **TIPO BERNARD**+ **HD** Rendimiento superior + **CNC** Maquinados en CNCDIFUSOR

Código	Modelo
P0052	DBEDS1
P0321	DBED1

LINER

Código	Modelo
P0254	LBE035400
P0320	LBE116500
P0440	LBE332500

PUNTA DE CONTACTO

Código	Modelo
P0156	PCBETT035
P0155	PCBET035
P0274	PCBET045
P0457	PCBETT045
P0157	PCBET062

TOBERA

Código	Modelo
P0231	TBE3818B
P0230	TTBEN5818C



Consumibles **TIPO BINZEL**+ **HD** Rendimiento superior + **CNC** Maquinados en CNCDIFUSOR

Código	Modelo
P0390	DBI0140021
P0053	DBI0620078
P0054	DBI142M6

PUNTA DE CONTACTO

Código	Modelo
P0159	PCBI030M6
P0160	PCBI035M670
P0161	PCBI035M669
P0162	PCBI045M679
P0392	PCBI035M842
P0378	PCBI045M842
P0391	PCBI116M887

TOBERA

Código	Modelo
P0369	TBIMB3658
P0233	TBIMB2512
P0232	TBIMB15AK



Consumibles **TIPO MILLER**+ **HD** Rendimiento superior + **CNC** Maquinados en CNCDIFUSOR Código
P0319Modelo
DMI169728LINER Código
P0441Modelo
LMI035-15PUNTA DE CONTACTO Código
P0163
P0164Modelo
PCMI035
PCMI045RETENEDOR Código
P0177Modelo
RMI169729TOBERA Código
P0234Modelo
TMI16972658

Consumibles **TIPO TREGASKISS**+ **HD** Rendimiento superior + **CNC** Maquinados en CNCDIFUSOR Código
P0056Modelo
DTR4043LINER Código
P0097
P0098
P0099
P0100Modelo
LTR035R415-15
LTR045R415-15
LTR116R415-15
LTR332R415-15PUNTA DE CONTACTO Código
P0355
P0318
P0166
P0167
P0168Modelo
PCR403-1
PCR403-20
PCR403-1HD
PCR403-1116HD
PCR403-1332HDTOBERA Código
P0235Modelo
TTR401-662

Consumibles **TIPO TWECO**+ **HD** Rendimiento superior + **CNC** Maquinados en CNC**DIFUSOR**

Código	Modelo
P0325	DTWK52
P0057	DTW52FN
P0312	DTW54A300
P0313	DTW54A400
P0058	DTW55H500

**AISLADOR**

Código	Modelo
P0326	ATWK32

**PUNTA DE CONTACTO**

Código	Modelo
P0171	PCTW14H35
P0172	PCTW14H45
P0173	PCTW14T35

**LINER**

Código	Modelo
P0101	LTW3035-15
P0102	LTW3545-15
P0103	LTW4045-15
P0104	LTW116-15
P0314	LTW44116-15
P0374	LTWTE4435-25
P0317	LTWTE4435-15
P0316	LTWTE332-25
P0315	LTW443545-15

**TOBERA**

Código	Modelo
P0263	TTW25CT62
P0238	TTW35CT
P0239	TTWK2262
P0240	TTWK2362
P0236	TTW23T37





Antorcha GMAW **ATTBZ^{EU}**

+ 15 ft

+ Tipo Binzel

+ Entrada Europea

Código	Modelo	Amperaje
P0014	ATTBZ205	200
P0015	ATTBZ255	300
P0393	ATTBZ350	500

Antorcha GMAW **ATTR^{MI}**

+ 15 ft

+ Tipo Tregaskiss

+ Entrada tipo Miller

Código	Modelo	Amperaje
P0016	ATTR300-MI	300
P0017	ATTR400-MI	400
P0018	ATTR500-MI	500

Antorcha GMAW **ATTR^{LN}**

+ 15 ft

+ Tipo Tregaskiss

+ Entrada tipo Lincoln

Código	Modelo	Amperaje
P0458	ATTR500-LN	500

Antorcha TIG **ATTWT26**

+ 25 ft

Código	Modelo	Amperaje
P0013	ATTWT26	200



CONSUMIBLES

Antorcha GMAW **XTMTE^{XT}**

+ 15 ft

+ Tipo Tregaskiss

+ Entrada Europea

Código

P0483

Modelo

XTMTE50

Amperaje

500

Antorcha GMAW **XTMTM^{XT}**

+ 15 ft

+ Tipo Tregaskiss

+ Entrada tipo Miller

Código

P0479

Modelo

XTMTM30

Amperaje

300

P0480

XTMTM40

400

P0481

XTMTM50

500

P0482*

XTMTM50-25

500

*25 ft

Antorcha GMAW **XTMTL^{XT}**

+ 15 ft

+ Tipo Tregaskiss

+ Entrada tipo Lincoln

Código

P0476

Modelo

XTMTL30

Amperaje

300

P0478

XTMTL40

400

P0477

XTMTL50

500

Antorcha GMAW **XTSNE^{XT}**

+ 15 ft

+ Tipo Binzel

+ Entrada Europea

Código

P0473

Modelo

XTSNE18

Amperaje

180

P0474

XTSNE30

300

P0475

XTSNE40

400



DCAI Disco Corte Acero Inoxidable

DCM Disco Corte Metal

Disco de corte / Acero Inoxidable **DCAI412+**

+ 4½"

+ INOX

+ PROCUT

Código | P0333

Modelo | DCAI412+

Disco de corte / Metal **DCM412+**

+ 4½"

+ METAL

+ PROCUT

Código | P0331

Modelo | DCM412+

Disco de corte / Acero inoxidable **DCAI700**

+ 7"

+ INOX

+ CUT

Código | P0547

Modelo | DCAI700

Disco de corte / Metal **DCM700**

+ 7"

+ METAL

+ CUT

Código | P0332

Modelo | DCM700



DCM Disco Corte Metal

DDRC Disco Diamantado Rin Continuo

Disco de corte / Metal  **DCM14**

+ 14"

+ METAL

+ PROCUT

Código | P0330

Modelo | DCM141M+

Disco de corte / Metal  **DCM14^{2M+}**

+ 14"

+ METAL

+ PROCUT

+ 2 MALLAS

Código | P0344

Modelo | DCM142M+

Disco Diamantado / Rin Continuo  **DDRC412**

+ 4 1/2"

+ MÁRMOL | LOSETA | AZULEJO

+ CUT

Código | P0267

Modelo | DDRC412

Disco Diamantado / Rin Continuo  **DDRC700**

+ 7"

+ MÁRMOL | LOSETA | AZULEJO

+ CUT

Código | P0269

Modelo | DDRC700



DDRS Disco Diamantado Rin Segmentado

DE Disco Desbaste

Disco Diamantado / Rin Segmentado **DDRS412**

+ 4½"

+ CONCRETO | LADRILLO | PIEDRA

+ CUT

Código | P0268

Modelo | DDRS412

Disco Diamantado / Rin Segmentado **DDRS700**

+ 7"

+ CONCRETO | LADRILLO | PIEDRA

+ CUT

Código | P0270

Modelo | DDRS700

Disco Desbaste / Metal **DE412**

+ 4½"

+ METAL

+ GRIND

Código | P0329

Modelo | DE412

Disco Desbaste / Metal **DE700**

+ 7"

+ METAL

+ GRIND

Código | P0345

Modelo | DE700



DLA Disco Laminado | Flap

Disco Laminado / Flap **DLA412**

- + 4 1/2"
- + METAL
- + FLAP

Código	Modelo
P0362	DLA412-40
P0334	DLA412-60
P0348	DLA412-80
P0347	DLA412-100
P0346	DLA412-120



Disco Laminado / Flap **DLA700**

- + 7"
- + METAL
- + FLAP

Código | P0335 Modelo | DLA700-60



OFERTA

Productos de excelente calidad con reconocimiento en el mercado internacional; inventario estable, refaccionamiento, servicio técnico y capacitación.

SERVICIO

Personal especializado capaz de brindar asesoría, capacitación y desarrollar proyectos. Acompañamos a nuestros socios comerciales a lo largo de todo el proceso de pre venta, venta y post venta. Logística propia con cobertura nacional.

CRECIMIENTO

Crecimiento sostenido, trabajando activamente en el desarrollo de nuevas rutas comerciales, productos y oportunidades de expansión a nivel internacional.

RELACIÓN COMERCIAL

En Pacific Standard nuestros socios comerciales son el corazón de nuestra operación, buscamos facilitar la manera de hacer negocios desarrollando y manteniendo relaciones comerciales sostenibles a través del ganar-ganar.

MERCADOTECNIA

Presencia y participación en foros y exposiciones de la industria. Acciones publicitarias de fortalecimiento de marca en el mercado regional y nacional. Colaboración en estrategias de mercadotecnia tradicional y digital entre socios comerciales.



PACIFIC
STANDARD



_mx



mx



mx



pacificstandard



PACIFIC STANDARD®

XTOOLS®

CEDIS Guadalajara

José Cruz Martínez 288 Interior B,
45602 Tlaquepaque, Jalisco, México.
(33) 2391 4455
atencionacientes@pacificstandard.com.mx

CEDIS Monterrey

Francia 2126, Juana de Arco,
64510 Monterrey, Nuevo León, México.
(81) 1100 3755
atencionacientes@pacificstandard.com.mx