

OKILA®

Catálogo
2025



Con 28 años en México, somos una empresa mayorista líder de productos y accesorios para soldar, artículos de protección industrial, así como componentes para el manejo de gases industriales y medicinales.

Nuestra misión es dotar a la industria de la soldadura y en particular al soldador y trabajador mexicano con productos de alta calidad para que desarrolle sus labores con óptima calidad, eficiencia y seguridad.

Contamos con más de 3,000 artículos especializados en el ramo y nos proveemos de más de 50 fabricantes de Estados Unidos, China, Taiwan, Italia y la India.

Con productos de alta calidad a precios competitivos y con altos niveles de inventarios en nuestros almacenes de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, aseguramos un excelente servicio en calidad y suministro. Los productos se hacen llegar a la industria en general a través de nuestros distribuidores localizados en toda la República Mexicana.

OFICINA MATRIZ

Saturno #11 Col. Nueva Industrial Vallejo Gustavo A. Madero,
Ciudad de México C.P. 07700
Tels.(55) 5747-6600

SUCURSAL MONTERREY

Isidoro Sepúlveda #550 Interior 9 Parque Industrial Titán
Apodaca, Nuevo León C.P. 66633
Tels. (81) 1970-9900 al 20

SUCURSAL GUADALAJARA

Av. de las Rosas #83 Santa María Tequepexpan
Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45601

COBERTURA A NIVEL NACIONAL

28
ANIVERSARIO



OKILA...entregando VALOR

ÍNDICE

MÁQUINAS SOLDADORAS



- 7 Talleres de Servicio
- 8 Máquinas Inversoras para soldar proceso Electrodo Revestido
- 14 Máquinas Inversoras para soldar Proceso Tig
- 20 Máquinas Inversoras para soldar Mig y Multiprocesos
- 32 Guía de refacciones-accesorios-consumibles

.....

SOLDADURAS



- 37 Acero al carbono Alambre Sólido
- 38 Acero al carbono Varilla de Aporte
- 39 Acero al carbono Alambre Tubular con Gas de Protección
- 40 Acero al carbono Alambre Tubular sin Gas de Protección
- 41 Acero Inoxidable Varilla de Aporte
- 42 Acero Inoxidable Micro Alambre
- 43 Acero Inoxidable Electrodo Revestido
- 44 Aluminio Micro Alambre
- 45 Aluminio Varilla de Aporte
- 46 Aluminio Micro Alambre Marca Harris®

.....

PROCESO MIG



- 49 Pistolas enfriadas por aire gama industrial Arc Torchology.
- 60 Pistolas enfriadas por aire alto rendimiento Arc Torchology.
- 70 Pistolas para Soldar Weld500® Tipo Tweco®
- 71 Pistolas para Soldar Weld500® Tipo Tregaskiss®
- 72 Pistolas para Soldar Weld500® Tipo Miller®
- 73 Consumibles Weld500® para pistolas Tipo Tweco®
- 76 Consumibles Weld500® para pistolas Tipo Binzel®
- 77 Consumibles Weld500® para pistolas Tipo Tregaskiss®
- 78 Consumibles Weld500® para pistolas Tipo Miller®

.....

PROCESO TIG



- 81 Antorchas enfriadas por Aire
- 82 Antorchas enfriadas por Agua
- 83 Boquillas de Cuarzo
- 85 Boquillas de Pyrex
- 86 Consumibles serie 9
- 88 Consumibles serie 17
- 90 Consumibles serie 26
- 92 Consumibles serie 20
- 94 Consumibles serie 18
- 96 Tungstenos

ACCESORIOS PARA SOLDAR



- 101 Cable de uso Rudo
- 102 Cable Portaelectrodo
- 103 Zapatas para cable
- 103 Portaelectrodos
- 104 Pinzas de Tierra
- 105 Conectores de Cable
- 106 Hornos para Electrodo
- 107 Herramientas Auxiliares
- 109 Cepillos de Mano
- 109 Cinta para Marcar Tubería
- 110 Marcadores para Metal
- 111 Indicadores de Temperatura
- 112 Productos Anti-Salpicaduras
- 114 Químicos
- 116 Antorchas Arco-Aire
- 116 Carbones

OXICORTE Y PLASMA



- 119 Equipos para Oxicorte y Soldadura Autógena
- 121 Equipos para Corte y Soldadura Trabajo Pesado
- 122 Sopletes cortadores
- 123 Reguladores Industriales
- 125 Reguladores con Fluómetro
- 126 Regulador flujómetro con Calentador para CO2
- 127 Boquillas de Corte
- 129 Boquillas para Soldar
- 129 Boquillas Multiflama
- 130 Máquinas para Oxicorte
- 131 Máquinas para Oxicorte de Tubería
- 132 Válvulas check, Arrestaflamas y Conectores Rápidos
- 133 Niples, Ferrules y Conexiones
- 136 Ferruleras
- 136 Encendedores y Piedras
- 137 Limpia boquillas
- 138 Multiflamas
- 139 Cilindros Portátiles
- 139 Mangueras Oxi-acetileno
- 140 Máquinas para corte por Plasma y Consumibles

SEGURIDAD



- 151 Caretas Electrónicas
- 156 Caretas No Electrónicas
- 157 Micas
- 158 Cristales
- 159 Lentes de Seguridad
- 161 Goggles
- 162 Protección Corporal
- 165 Protección Facial
- 166 Cortinas y Mantas

MEDICINAL



- 169 Kits de Oxígeno Medicinal
- 169 Cilindro Tipo E
- 169 Carro Porta Cilindro
- 170 Reguladores Medicinales
- 171 Kit de trasvasado
- 171 Manifolds
- 176 Pigtails



MÁQUINAS SOLDADORAS

ÍNDICE

Pág. 07 TALLERES DE SERVICIO

Pág. 08 MÁQUINAS INVERSORAS PARA SOLDAR PROCESO
ELECTRODO REVESTIDO

Pág. 14 MÁQUINAS INVERSORAS PARA SOLDAR PROCESO TIG

Pág. 20 MÁQUINAS INVERSORAS PARA SOLDAR MIG Y
MULTIPROCESOS

Pág. 32 GUÍA DE REFACCIONES-ACCESORIOS-CONSUMIBLES





TALLERES DE SERVICIO

CIUDAD DE MÉXICO

Okila
Saturno #11 Colonia Nueva Industrial Vallejo
Gustavo A.Madero, Ciudad de México, C.P. 07700
55 5747-6600

COAHUILA

Regio Corte y Soldadura
Boulevard Pape #1246, Colonia Obrera Sur
Monclova, Coahuila, C.P. 25790
(866) 631-1033

Regio Corte y Soldadura
Calz. Cuitláhuac #1745-1, Colonia Santa María
Torreón Coahuila, C.P. 27020
(871) 272-1110

QUERÉTARO

HM Industriales en Soldadura
Av.Panamericana #127, Colonia Centro
Pedro Escobedo, Querétaro, C.P. 76700
(448) 275-1359

ZACATECAS

Centauros Máquinas y Herramientas
Blvd. Jesus Varela Rico #605 Colonia Las Américas,
Fresnillo, Zacatecas, C.P. 99030
(493) 878-1515 y (493) 878-0690

JALISCO

Gama Consumibles Especiales
Av. Periférico Sur #95-A Colonia La Duraznera,
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45580
(33) 3838-8070 ext. 1038 y (33) 1409-1784

SAN LUIS POTOSÍ

Solder
Pedro Moreno #735 F, Colonia Santiago del Río,
San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78049
(444)812-2502 ext 110

NUEVO LEÓN

Okila
Av.Isidoro Sepúlveda #550 Interior 9 Parque Industrial
Titán Apodaca Nuevo León, C.P. 66633
(81) 1970-9900 al 20

Regio Corte y Soldadura
Gonzalitos #360 Ote, Colonia Centro
San Nicolás de las Garzas, Nuevo León, C.P. 66400
(81) 8330-9690

Regio Corte y Soldadura
Av. López Mateos #106, Colonia Futuro Nogalar
San Nicolás de la Garza, Nuevo León, C.P. 66484
(81) 4065-11-26

BAJA CALIFORNIA SUR

Vazol Servicios
Yucatán #3415 Colonia Las Garzas
La Paz, Baja California, C.P. 23079
(612) 129-6949

VERACRUZ

Oxígeno 21
Prolongación Miguel Alemán #3389 2A Colonia Pedro
Ignacio Mata, Veracruz, Veracruz, C.P. 91799
(229) 925-3328 y (229) 980-5362

GUANAJUATO

Soldafacil
Manuel Bocanegra #420, Colonia Gobernadores
Celaya, Guanajuato, C.P. 38035
(442) 756 3828 y (461) 613-1874

 www.okila.net

 contactoweb@okila.com.mx

MÁQUINAS SOLDADORAS

PROCESO ELECTRODO REVESTIDO

ER200 PLUS-VD

WLD*MS-ER200PLUS-VD



8 Kg/17.63 Lb



PROCESOS

- Electrodo revestido (SMAW)
- Tig (GTAW) con encendido "Easy Tig"


CARACTERÍSTICAS

- Se puede conectar a 127VCA y 220VCA.
- Opción de proceso Tig (GTAW) con encendido de arco "Easy Tig".
- Puede soldar E7018 de 1/8" de forma continua.
- Asa superior de una pieza para fácil movilidad de la máquina.
- Panel con controles digitales para el tipo de proceso y selección del tipo de soldadura.
- Protección térmica para la sobrecarga en la entrada de la corriente de la máquina.



PANEL DE CONTROL FRONTAL

- 1- Luz indicadora de máquina encendida.
- 2- Pantalla digital.
- 3- Ajuste de amperaje.
- 4- Selector de tipo de soldadura.
- 5- Luz indicadora de sobrecarga.

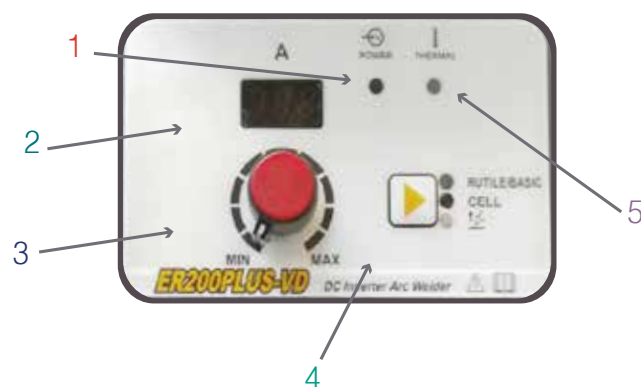

ESPECIFICACIONES

ENTRADA

- 127VCA 1 Fase
- 220VCA 1 Fase

CICLO

- 50/60 HZ

CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL

- 33 AMP @ 127VCA-1 Fase
- 31 AMP @ 220VCA-1 Fase

TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO

- AWG #14

TAMAÑO DE FUSIBLE MÁXIMO

- 40 AMP

SALIDA NOMINAL

Ciclo de trabajo SMAW/GTAW
100% conectada a 220V 141 AMP
100% conectada a 127V 85 AMP
50% conectada a 220V 195 AMP
50% conectada a 127V 120 AMP

NORMA DE FABRICACIÓN

- NMX-J-038-1-ANCE-2016

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

- (-10 a +40°C)

RANGO DE CORRIENTE

- 25 AMP a 195 AMP conectada a 220V
- 25 AMP a 120 AMP conectada a 127V

VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO

- 78

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Cable con pinza de tierra de 200 AMP y conector rápido.



- Cable con porta electrodo de 200 AMP y conector rápido.



MÁQUINAS SOLDADORAS

PROCESO ELECTRODO REVESTIDO

ER315 PLUS-CEL

WLD*MS-ER315PLUS-CEL-K



15 Kg/33.06 Lb



PROCESOS

- Electrodo revestido (SMAW)
- Tig (GTAW) con encendido "Easy Tig"


CARACTERÍSTICAS

- Para electrodo E6010.
- Panel con controles digitales.
- Puede conectarse a generadores de gasolina o diesel produciendo un arco estable.
- Sistema VRD que reduce el voltaje de circuito abierto a niveles seguros (15).
- Eficiencia y menor consumo 62.4 AMP a 220 volts 1 fase y 31.2 AMP a 220 volts 3 fases.
- Protección térmica para sobrecarga en la entrada de corriente de la máquina.
- Funciona para todos los electrodos revestidos incluyendo los tipo "celulosicos"



PANEL DE CONTROL FRONTAL

- 1- Led TIG.
- 2- Led electrodo revestido.
- 3- Led indicador de ajuste arranque y fuerza de arco.
- 4- Botón de proceso de soldadura.
- 5- Botón y LED VRD en servicio.
- 6- Pantalla digital de amperaje.

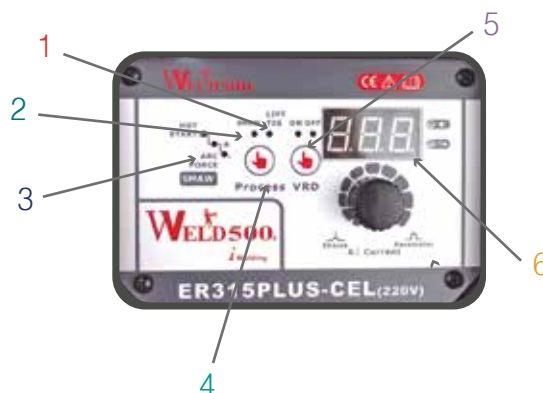

Ficha técnica

ESPECIFICACIONES

ENTRADA

- 220VCA 1 Fase/3 Fases

CICLO

- 50/60 HZ

CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL

- 55 @ 220VCA-1 Fase

- 23 @ 220VCA-3 Fases

TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO

- AWG #12

TAMAÑO DE FUSIBLE MÁXIMO

- 70 AMP

SALIDA NOMINAL

Ciclo de trabajo SMAW/GTAW

A 220-3/F 100% 220 AMP

60% 280 AMP

40% 315 AMP

Ciclo de trabajo SMAW/GTAW

A 220-1/F 100% 180 AMP

60% 225 AMP

40% 250 AMP

NORMA DE FABRICACIÓN

- EN 60974-1 IP23

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

- (-10 a +40°C)

RANGO DE CORRIENTE

- 10 AMP a 315 AMP

VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO

- 65 VR15

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Cable de 5 mts con porta electrodo de 300 AMP y conector rápido.



- Cable de 3 mts con pinza de tierra de 300 AMP y conector rápido.



MÁQUINAS SOLDADORAS

PROCESO ELECTRODO REVESTIDO

ER400B

WLD*MS-ER400B



19.0 Kg/41.88 Lb



FASES



CD



PROCESOS

- Electrodo revestido (SMAW)
- Tig (GTAW) con encendido "Easy Tig"

CARACTERÍSTICAS

- Puede soldar E7018 de 1/4" de forma continua.
- Robusta y resistente, fácil de trasladar.
- Panel digital con controles de perilla para el tipo de proceso, arranque de arco y potencia de arco.
- 50 AMPS a 220 volts 3 fases al 100% ciclo de trabajo.
- Eficiencia y menor consumo 50 AMP a 220 volts 3 fases al 100% ciclo de trabajo.
- Protección térmica para sobrecarga en la entrada de corriente de la máquina.



PANEL DE CONTROL FRONTAL

- 1- Botón selector de proceso.
- 2- Perilla de ajuste de fuerza de arco.
- 3- Pantalla digital.
- 4- Luz de alta temperatura.
- 5- Luz de trabajo.
- 6- Perilla de ajuste de arranque de arco.
- 7- Perilla para ajuste de amperaje.



ESPECIFICACIONES

ENTRADA

- 220VCA 3 Fases

CICLO

- 50/60 HZ

CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL

- 50 AMP

TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO

- AWG #12

TAMAÑO DE FUSIBLE MÁXIMO

- 60 AMP

SALIDA NOMINAL

Ciclo de trabajo	SMAW/GTAW
100%	310 AMP
60%	400 AMP

NORMA DE FABRICACIÓN

- EN 60974-1

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

- (-10 a +40°C)

RANGO DE CORRIENTE

- 15 AMP a 400 AMP

VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO

- 78

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Cable con pinza de tierra de 500 AMP y conector rápido.



- Cable con porta electrodo de 500 AMP y conector rápido.



MÁQUINAS SOLDADORAS

PROCESO TIG

TT200B-LCD

WLD*MS-TT200B-LCD-K



14.5 Kg/31.96 Lb



FASE



CA
CD



PROCESOS

- Para Tig (GTAW) AC/DC pulsado.
- Electrodo revestido (SMAW).

CARACTERÍSTICAS

- Control total de la soldadura, pre-flujo y pos-flujo, frecuencia, tipo de onda, balance, relleno de cráter, 2T, 4T y programable.
- Por la alta corriente de salida y ciclo de trabajo puede soldar con electrodos de tungsteno de hasta 1/8" y electrodos E7018 de 5/32".
- Asa superior de una pieza.
- Panel con controles digitales, perilla multi-funciones de fácil control.
- Alta eficiencia y menor consumo, máximo 40.4 AMP a 220-1 fase con más del 85% de eficiencia.
- Protección térmica para sobrecarga en la entrada de corriente de la máquina.

Ahora con pantalla LCD de 4.5"



PANEL DE CONTROL FRONTAL

- 1- Muestra el AMP y detalle de algunas funciones.
- 2- Muestra el voltaje de soldadura.
- 3- Ajuste fino de balance corriente alterna.
- 4- Ajuste sincronizado.
- 5- Ajuste para caída de arco y tiempo, posflujo de gas y relleno de cráter.
- 6- Perilla de ajuste general.
- 7- Ajuste de control de la rampa de trabajo, preflujo de gas, AMP de arranque y tiempo, AMP de trabajo.
- 8- Ajuste de memorias.
- 9- Ajuste para pulso
- 10- Selección 2T o 4T.
- 11- Tipo de onda.
- 12- Alta frecuencia EASY TIG o electrodo revestido.



Ficha técnica

ESPECIFICACIONES

ENTRADA

- Desde 90 hasta 270VCA 1 Fase

CICLO

- 50/60 HZ

CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL

- 32.0 a 220-1 Fase / 38.7 a 120-1 Fase

TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO

- AWG #12

TAMAÑO DE FUSIBLE MÁXIMO

- 50 AMP

SALIDA NOMINAL

Ciclo de trabajo	GTAW/SAW	
100% a 127V 1 Fase	125 AMP	105 AMP
60% a 127V 1 Fase	160 AMP	130 AMP
100% a 220V 1 Fase	155 AMP	120 AMP
60% a 220V 1 Fase	200 AMP	155 AMP

NORMA DE FABRICACIÓN

- EN 60974-1

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

- (-10 a +40°C)

RANGO DE CORRIENTE

- 3 AMP a 200 AMP

VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO

- 10.3 SAW y 71 GTAW

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Cable con pinza de tierra de 200 AMP y conector rápido.



- Juego de manguera para gas de protección con conexiones.



- Flujómetro de prueba.



- Antorcha TIG enfriada por aire modelo 26 EXTRAFLEX de 25 pies con kit de consumibles.



- 3 CAJAS DE TUNGSTENOS PUNTA MORADA 1/8", 1/16" Y 3/32".



MÁQUINAS SOLDADORAS

PROCESO TIG

TP251B-LCD


WLD*MS-TP251B-LCD-K



15 Kg/33.06 Lb



FASE



PROCESOS

- Para Tig (GTAW) DC, DC pulsado
- Electrodo revestido (SMAW)

CARACTERÍSTICAS

- Control total de la soldadura, pre-flujo y pos-flujo, frecuencia, tipo de onda, balance, relleno de cráter, 2T, 4T y programable.
- Por la alta corriente de salida y ciclo de trabajo puede soldar con electrodos de tungsteno de hasta 1/8" y electrodos E7018 de 5/32".
- Asa superior de una pieza.
- Panel con controles digitales, perilla multi-funciones de fácil control.
- Alta eficiencia y menor consumo, máximo 59.8 AMP a 220-1 fase con más del 85% de eficiencia.
- Protección térmica para sobrecarga en la entrada de corriente de la máquina.

Ahora con pantalla LCD de 4.5"



PANEL DE CONTROL FRONTAL

- 1- Muestra el amperaje y detalle de algunas funciones.
- 2- Muestra el voltaje de soldadura.
- 3- Botón para ajuste sincronizado.
- 4- Botón de ajuste para caída de arco y tiempo, posflujo de gas y relleno de cráter.
- 5- Perilla de ajuste general.
- 6- Botón de ajuste de control de la rampa de trabajo, pre-flujo de gas, amperaje de arranque y tiempo, amperaje de trabajo.
- 7- Botón de ajuste de memorias.
- 8- Botón de ajuste para pulso.
- 9- Botón para seleccionar 2T o 4T.
- 10- Botón para seleccionar alta frecuencia, EASY TIG o electrodo revestido.



Ficha técnica

ESPECIFICACIONES

ENTRADA

- Desde 220VCA 1 Fase

CICLO

- 50/60 HZ

CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL

- 42.0 a 220-1 Fase GTAW

- 59.8 a 220-1 Fase SMAW

TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO

- AWG #12

TAMAÑO DE FUSIBLE MÁXIMO

- 50 AMP

SALIDA NOMINAL

Ciclo de trabajo	GTAW/SMAW	
100% a 220V 1 Fase	195 AMP	195 AMP
60% a 220V 1 Fase	250 AMP	250 AMP

NORMA DE FABRICACIÓN

- EN 60974-1

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

- (-10 a +40°C)

RANGO DE CORRIENTE

- 5 a 250 AMP GTAW

- 10 a 250 AMP SMAW

VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO

- 75 GTAW

- 20.5 SMAW

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Cable con pinza de tierra de 200 AMP y conector rápido.



- Juego de manguera para gas de protección con conexiones.



- Flujómetro de prueba.



- Antorcha TIG enfriada por aire modelo 26 EXTRAFLEX de 25 pies con kit de consumibles.



- 3 CAJAS DE TUNGSTENOS PUNTA MORADA 1/8", 1/16" Y 3/32".



MÁQUINAS SOLDADORAS

PROCESO TIG

TT350B-LCD

WLD*MS-TT350B-LCD-K



29.4 Kg/64.81 Lb



PROCESOS

- Para Tig (GTAW) AC/DC pulsado y electrodo revestido (SMAW)

CARACTERÍSTICAS

- Control total de la soldadura, pre-flujo y pos-flujo, frecuencia, balance, relleno de cráter, 2T, 4T y programable.
- Sistema de enfriamiento dual, por gas o líquido.
- Incluye carro, para colocar la fuente de poder, el enfriador y el cilindro de gas.
- Panel con controles digitales, perilla multi-funciones de fácil control.
- Alta eficiencia y menor consumo, máximo 40.4 AMP a 220-3 fases con más del 85% de eficiencia.
- Protección térmica para sobrecarga en la entrada de corriente de la máquina.

PANEL DE CONTROL FRONTAL

- 1- Muestra el amperaje y detalle de algunas funciones.
- 2- Muestra el voltaje de soldadura.
- 3- Ajuste fino de balance de corriente alterna.
- 4- Ajuste sincronizado.
- 5- Selección de enfriamiento por gas o líquido.
- 6- Ajuste para caída de arco y tiempo, posflujo de gas y relleno de cráter.
- 7- Perilla de ajuste general.
- 8- Ajuste de control de la rampa de trabajo, preflujo de gas, amperaje de arranque y tiempo.
- 9- Ajuste de memorias.
- 10- Ajuste de pulso.
- 11- Selección 2T o 4T.
- 12- Tipo de onda.
- 13- Alta frecuencia EASY TIG o electrodo revestido.

Ahora con pantalla LCD de 5"



ESPECIFICACIONES

ENTRADA

- 220VCA 1 Fase / 220VCA 3 Fases

CICLO

- 50/60 HZ

CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL

- 42.5 AMP a 220-3 Fases / 60.7 a 220-1 Fase

TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO

- AWG #10

TAMAÑO DE FUSIBLE MÁXIMO

- 50 AMP

SALIDA NOMINAL

Ciclo de trabajo	GTAW/SAW	
100% a 220V 1 Fase	195 AMP	195 AMP
60% a 220V 1 Fase	250 AMP	250 AMP
100% a 220V 3 Fases	270 AMP	270 AMP
60% a 220V 3 Fases	350 AMP	350 AMP

NORMA DE FABRICACIÓN

- EN 60974-1

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

- (-10 a +40°C)

RANGO DE CORRIENTE

- 5 AMP a 350 AMP

VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO

- 10 SMAW

- 74 GTAW

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Enfriador de antorcha por líquido con cable de interconexión.
- Carro porta máquina y porta cilindro de gas.

- Cable con pinza de tierra de 300 AMP y conector rápido.



- Juego de manguera para gas de protección con conexiones.



- Flujómetro de prueba.



- Antorcha TIG enfriada por líquido modelo 18 EXTRAFLEX de 25 pies con kit de consumibles.



- Antorcha TIG enfriada por aire modelo 26 EXTRAFLEX de 25 pies y kit de consumibles.



- 3 CAJAS DE TUNGSTENOS PUNTA MORADA 1/8", 1/16" Y 3/32".



MÁQUINAS SOLDADORAS

MIG Y MULTIPROCESOS

M160

WLD*MS-M160-K



15.0 Kg/33.06 Lb



FASE



VC
CC



CD



PROCESOS

- Mig (GMAW y FCAW)
- Electrodo revestido (SMAW) y Tig (GTAW)


CARACTERÍSTICAS

- Alimentador de 2 rodillos con cubierta protectora para el carrete de soldadura y los rodillos.
- Tamaño compacto y excelente estabilidad de arco.
- Función de punteo integrada.
- Indicadores digitales.
- Ahorro en el consumo de energía, requiere solo 36 AMP con 85% de eficiencia.
- Protección térmica para sobrecarga en la entrada de corriente de la máquina.
- Botón para cambio de proceso de soldadura.



PANEL DE CONTROL FRONTAL

- 1- Luz indicadora de trabajo.
- 2- Control de procesos.
- 3- Control de 2T, 4T y punteo.
- 4- Control de tiempo de punteo.
- 5- Ajuste de voltaje en MIG y potencia de arco en electrodo revestido.
- 6- Perilla de amperaje.
- 7- Pantalla indicadora de voltaje.
- 8- Pantalla indicadora de amperaje.
- 9- Luz indicadora de poder.
- 10- Luz indicadora de falla, sobrecarga o línea de entrada.

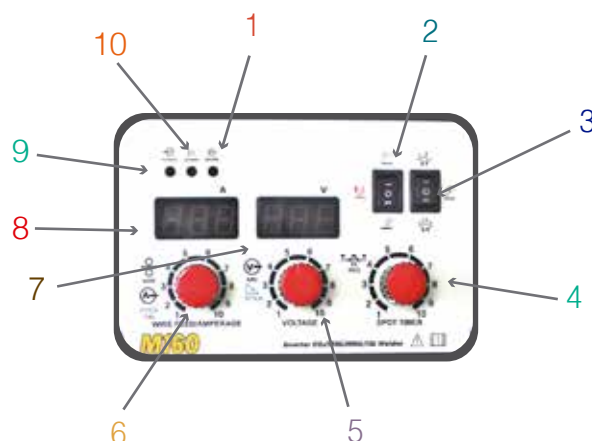

ESPECIFICACIONES

ENTRADA

- 220VCA 1 Fase

CICLO

- 50/60 HZ

CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL

- 36 AMP

TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO

- AWG #12

TAMAÑO DE FUSIBLE MÁXIMO

- 50 AMP

SALIDA NOMINAL

Ciclo de trabajo	GMAW/FCAW/GTAW
100%	110 AMP
60%	141 AMP
Ciclo de trabajo	SMAW
100%	93 AMP
60%	120 AMP

NORMA DE FABRICACIÓN

- EN 60974-1

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

- (-10 a +40°C)

RANGO DE CORRIENTE

- GMAW/FCAW/GTAW 30 AMP a 200 AMP
- SMAW 30 AMP a 170 AMP

VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO

- 65

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Cable de 3 mts con pinza de tierra y conector rápido.



- Manguera para gas de protección de 3 mts con conexiones instaladas.



- Flujómetro de prueba.



- Pinza MIG para soldador



- Juego de rodillos instalados y 1 rodillo extra.



- Pistola ARC M1 180 AMP, 10' FT con Conector Tipo Tweco®, 5 pines Amphenol.



MÁQUINAS SOLDADORAS

MIG Y MULTIPROCESOS

M251 LCD

WLD*MS-M251LCD-K



39.50 Kg/87.08 Lb



PROCESOS

- Para (GMAW) y (FCAW)
- Electrodo revestido (SMAW) y Tig (GTAW)

CARACTERÍSTICAS

- Sistema multi-funciones que ajusta los parámetros de soldadura dependiendo de los datos proporcionados por el usuario.
- Pantalla LCD de 4" con configuración de idioma (Español, Inglés o Francés) y selección de unidades métricas o Inglesas.
- Alimentador de 4 rodillos y ruedas de 8".
- En GMAW y FCAW tiene función de gatillo 2T, 4T y punteo. Ajuste de: Pre flujo de gas, alimentación lenta, de Burn y post flujo de gas.
- En SMAW tiene función de selección de tipo de electrodo (70XX y 60XX), ajuste de arranque de arco, de fuerza de arco y VDR (reducción de voltaje de circuito abierto para su seguridad).
- Puede recibir carretes de 15 y 5kgs. sin usar adaptadores.



PANEL DE CONTROL FRONTAL

- 1- Control general.
- 2- Función regresar.
- 3- Ajuste de voltaje inductancia.
- 4- Purga de gas.
- 5- Purga de alambre.
- 6- Perilla principal de control.



Ficha técnica

ESPECIFICACIONES

ENTRADA

- 220VCA 1 Fase

CICLO

- 50/60 HZ

CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL

- 45 AMP

TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO

- AWG #12

TAMAÑO DE FUSIBLE MÁXIMO

- 60 AMP

SALIDA NOMINAL

Ciclo de trabajo	GMAW/FCAW	SMAW
100%	192 AMP	154 AMP
60%	250 AMP	200 AMP

NORMA DE FABRICACIÓN

- EN 60974-1

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

- (-10 a +40°C)

RANGO DE CORRIENTE

- 30 AMP a 250 AMP

VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO

- 55

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Cable de 3 mts con pinza de tierra y conector rápido.



- Juego de manguera para gas de protección de 3 mts c/conexiones.



- Cable de 5 mts con porta electrodo y conector rápido.



- Pistola MIG tipo Spool Gun de 3 mts y kit de consumibles instaladas.



- Antorcha TIG modelo 26V-12-2 con funda y kit de accesorios.



- Pistola ARC M22 250 AMP, 10'FT Conector Tipo Tweco®, 5 pines Amphenol.



- Flujómetro de prueba.



- Pinza MIG para soldador.



- Guía de alimentación para alambre de aluminio.



- Kit de accesorios



MÁQUINAS SOLDADORAS

MIG Y MULTIPROCESOS

M251 CLASSIC

WLD*MS-M251C-K



39.50 Kg/87.08 Lb



PROCESOS

- Para Mig (GTAW/FCAW)
- Electrodo revestido (SMAW) y Tig (GTAW)


CARACTERÍSTICAS

- Control de seguro en el gatillo.
- Controles independientes de Amperaje y Voltaje para MIG y electrodo revestido.
- Alimentador de 4 rodillos y ruedas de 8".
- Opcionalmente se puede usar Spool Gun.
- Indicadores digitales.
- Perilla de Encendido/Apagado.
- Puede recibir carretes de 15 y 5kgs sin usar adaptadores.



PANEL DE CONTROL FRONTAL

- 1- Luz indicadora de trabajo.
- 2- Luz indicadora de sobrecarga.
- 3- Selección de proceso.
- 4- Botón de 2T y 4T.
- 5- Control de amperaje en electrodo revestido.
- 6- Control de inductancia en GMAW y FCAW.
- 7- Control de amperaje en GMAW y FCAW.
- 8- Control de amperaje.
- 9- Panel digital de voltaje.
- 10- Panel digital de amperaje.

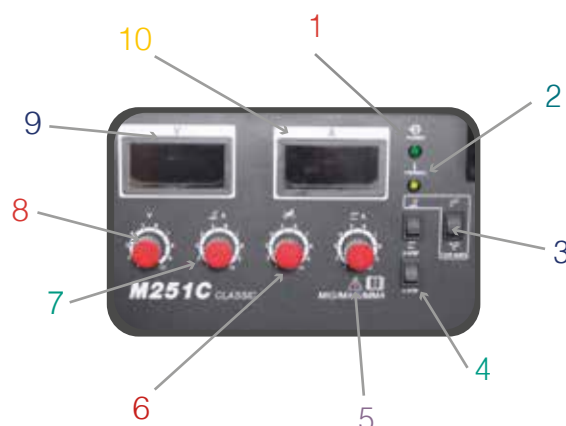

ESPECIFICACIONES

ENTRADA

- 220VCA 1 Fase

CICLO

- 50/60 HZ

CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL

- 45 AMP

TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO

- AWG #12

TAMAÑO DE FUSIBLE MÁXIMO

- 60 AMP

SALIDA NOMINAL

Ciclo de trabajo	GMAW/FCAW	SMAW
100%	192 AMP	154 AMP
60%	250 AMP	200 AMP

NORMA DE FABRICACIÓN

- EN 60974-1

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

- (-10 a +40°C)

RANGO DE CORRIENTE

- 30 AMP a 250 AMP

VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO

- 55

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Cable de 3 mts con pinza de tierra y conector rápido.



- Manguera para gas de protección de 3 mts con conexiones instaladas.



- Flujómetro de prueba.



- Pinza MIG para soldador



- Juego de rodillos instalados y 1 rodillo extra.



- Pistola ARC M22 250 AMP, 10'FT con Conector Tipo Tweco®, 5 pines Amphenol.



MÁQUINAS SOLDADORAS

MIG Y MULTIPROCESOS

M301B LCD

WLD*MS-M301B-LCD-K



42.50 Kg/93.69 Lb



PROCESOS

- Mig (GTAW y FCAW)
- Electrodo revestido (SMAW) y Tig (GTAW).

CARACTERÍSTICAS

- Sistema multi-funciones que ajusta los parámetros de soldadura dependiendo de los datos proporcionados por el usuario.
- Pantalla LCD de 4" con configuración de idioma (Español, Inglés o Francés) y selección de unidades métricas o Inglesas.
- Alimentador de 4 rodillos y ruedas de 8".
- En GMAW y FCAW tiene función de gatillo 2T, 4T y punteo.
Ajuste: Pre flujo de gas, alimentación lenta, de Burn y post flujo de gas.
- En SMAW tiene función de selección de tipo de electrodo (70XX y 60XX), ajuste de arranque de arco, de fuerza de arco y VDR (reducción de voltaje de circuito abierto para su seguridad).
- Puede recibir carretes de 15 y 5kgs. sin usar adaptadores.



PANEL DE CONTROL FRONTAL

- 1- Control general.
- 2- Función regresar.
- 3- Ajuste de voltaje inductancia.
- 4- Purga de gas.
- 5- Purga de alambre.
- 6- Perilla principal de control.



Ficha técnica

ESPECIFICACIONES

ENTRADA

- 220VCA 1 Fase

CICLO

- 50/60 HZ

CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL

- 61 AMP

TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO

- AWG #12

TAMAÑO DE FUSIBLE MÁXIMO

- 70 AMP

SALIDA NOMINAL

Ciclo de trabajo	GMAW/FCAW	SMAW
100%	190 AMP	158 AMP
40%	300 AMP	250 AMP

NORMA DE FABRICACIÓN

- EN 60974-1

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

- (-10 a +40°C)

RANGO DE CORRIENTE

- 30 AMP a 300 AMP

VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO

- 55

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Cable de 3 mts con pinza de tierra y conector rápido.



- Juego de manguera para gas de protección de 3 mts c/conexiones.



- Cable de 5 mts con porta electrodo y conector rápido.



- Pistola MIG tipo Spool Gun de 3 mts y kit de consumibles instalados.



- Antorcha TIG modelo 26V-12-2 con funda - kit de accesorios.



- Pistola ARC M3 300AMPS, 10'FT, Conector Tipo Tweco®, 5 pines Amphenol.



- Pinza MIG para soldador.



- Flujómetro de prueba.



- Guía de alimentación para alambre de aluminio.



- Kit de accesorios



MÁQUINAS SOLDADORAS

MIG Y MULTIPROCESOS

M451

WLD*MS-M451-K



50.0 Kg/110.22 Lb



PROCESOS


- Mig (GTAW y FCAW)
- Electrodo revestido (SMAW), Tig (GTAW) y arco-aire (CAC-A).

CARACTERÍSTICAS

- Estabilidad de arco.
- Indicadores digitales con controles prácticos.
- Inversora y capacidad de trabajo pesado.
- Ahorro de consumo de energía requiere solo 71 AMP con 85% de eficiencia.
- Carro integrado a la máquina para mover el equipo desde cualquier ángulo, el alimentador puede girar haciendo más fácil la soldadura.
- Protección térmica para sobrecarga en la entrada de corriente de la máquina.

PANEL DE CONTROL FRONTAL

- 1- Luz trabajo.
- 2- Indicador de voltaje.
- 3- Función de memorias.
- 4- Función sincronizada o normal.
- 5- Purga de gas.
- 6- Selección tipo de alambre.
- 7- Selección diámetro de alambre.
- 8- Selección 2 "T" y 4 "T".
- 9- Trabajo sincronizado o ajuste manual.
- 10- Selección de procesos.
- 11- Inductancia GMAW y FCAW.
- 12- Control de voltaje de relleno de cráter y potencia de arco.
- 13- AMP de relleno de cráter y AMP de electrodo revestido.

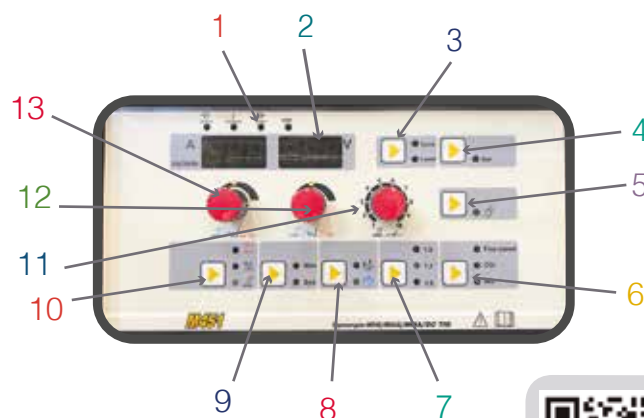

Ficha técnica

ESPECIFICACIONES

ENTRADA

- 220VCA 3 Fases

CICLO

- 50/60 HZ

CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL

- 71 AMP

TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO

- AWG #8

TAMAÑO DE FUSIBLE MÁXIMO

- 80 AMP

SALIDA NOMINAL

Ciclo de trabajo	GMAW/FCAW/SMAW/GTAW
100%	387 AMP
60%	500 AMP

NORMA DE FABRICACIÓN

- EN 60974-1

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

- (-10 a +40°C)

RANGO DE CORRIENTE

- 30 AMP a 500 AMP para GMAW/FCAW/GTAW
25 AMP a 500 AMP para SMAW

VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO

- 68

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Alimentador cerrado de 4 rodillos
- Carro integrado a la máquina
- Cable con conector rápido y pinza de tierra de 3 mts.



- Cable de interconexión máquina-alimentador de 4.5 mts. con manguera de gas de protección.



- Pistola ARC M6 430 AMPS, 10'FT, Conector Tipo Tweco®, Miller®.



- 3 Juegos de rodillos
- Pinza para soldador



- Flujómetro de prueba



MÁQUINAS SOLDADORAS

MIG Y MULTIPROCESOS

M500 PLUS

WLD*MS-M500PLUS



40.0 Kg/88.18 Lb



PROCESOS

- Mig (GTAW y FCAW)
- Electrodo revestido (SMAW), Tig (GTAW) y arco-aire (CAC-A).

CARACTERÍSTICAS

- Inversora y con gran capacidad de trabajo pesado.
- Ahorro en el consumo de energía requiere solo 35 AMPS a 440 volts con 89% de eficiencia.
- Alimentador de 4 rodillos con cubierta de protección para el rollo de soldadura.
- Carro integrado para mejor movilidad de la máquina desde cualquier ángulo.
- Indicadores digitales con controles prácticos.
- Protección térmica para sobrecarga en la entrada de corriente de la máquina.



PANEL DE CONTROL FRONTAL

- 1- Indicador digital de amperaje.
- 2- Luces indicadoras trabajo y sobrecarga.
- 3- Selector de purga de gas y alambre.
- 4- Selector 2T y 4T.
- 5- Ajuste de inductancia.
- 6- Ajuste de amperaje relleno de cráter.
- 7- Ajuste de voltaje relleno de cráter.
- 8- Selector de proceso de soldadura.
- 9- Indicador digital de voltaje.



Ficha técnica

ESPECIFICACIONES

ENTRADA

- 220/440 VCA 3 Fases

CICLO

- 50/60 HZ

CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA A SALIDA NOMINAL

- 34 AMP

TAMAÑO DE CABLE RECOMENDADO

- AWG #10

TAMAÑO DE FUSIBLE MÁXIMO

- 50 AMP

SALIDA NOMINAL

Ciclo de trabajo

100% 387 AMP a 440V-3 fases

100% 320 AMP a 220V-3 fases

60% 500 AMP a 440V-3 fases

NORMA DE FABRICACIÓN

- EN 60974-1

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

- (-10 a +40°C)

RANGO DE CORRIENTE

- 30 AMP a 500 AMP SMAW

- 60 AMP a 500 AMP GMAW/FCAW

VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO

- 17V SMAW

- 95V GMAW/FCAW

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Alimentador cerrado de 4 rodillos
- Carro porta máquina, alimentador y porta cilindro de gas
- Conector rápido para el cable y porta electrodo

- Pistola ARC M6 430 AMPS, 10'FT, Conector Tipo Tweco®, Miller®.



- Cable de 3 mts con pinza de tierra de 500 AMP y conector rápido.



- Cable de interconexión máquina-alimentador.



- 2 Juegos de rodillos.



MÁQUINAS DE SOLDAR ELECTRODO REVESTIDO (SMAW) Y TIG (GTAW) SENCILLO



Parte - Refacción Consumible	ER200PLUS-VD	ER315PLUS-CEL	ER400B
Receptor de conector rápido	WLD*EC-BE-3570	WLD*EC-BE-3570	WLD*EC-BE-3570
Conector rápido al cable	WLD*EC-SK-70	WLD*EC-SK-70	WLD*EC-SK-70
Antorcha TIG	WLD*WT26FV-25-2-SK	WLD*WT26FV-25-2-SK	WLD*WT26FV-25-2-SK

.....

MÁQUINAS DE SOLDAR TIG (GTAW) Y ELECTRODO REVESTIDO (SMAW)



Parte - Refacción Consumible	TT200B-LCD	TP251	TT350B-LCD
Conector rápido hembra	WLD*EC-BE-3570	WLD*EC-BE-3570	WLD*EC-BE-3570
Conector rápido macho	WLD*EC-SK-70	WLD*EC-SK-70	WLD*EC-SK-70
	WLD*MS-TT200-REF46	WLD*MS-TT200-REF46	WLD*MS-TT200-REF46
Pedal de control remoto	WLD*MS-TT200-SP-ACC01 Con cable	WLD*MS-TT200-SP-ACC01 Con cable	WLD*MS-TT200-SP-ACC01 Con cable
Antorcha TIG	WLD*WT26-25-R-SF	WLD*WT26-25-R-SF	WLD*WT18-25-R-SF WLD*WT26-25-R-SF
Manguera de gas	COR*RFM2M COR*RFM3M	COR*RFM2M COR*RFM3M	COR*RFM2M COR*RFM3M

MÁQUINAS DE SOLDAR MULTI-PROCESOS



Parte - Refacción Consumible

M251C

M251LCD

M301BLCD

Conector rápido hembra	WLD*EC-BE-3570	WLD*EC-BE-3570	WLD*EC-BE-3570
Conector rápido macho	WLD*EC-SK-70	WLD*EC-SK-70	WLD*EC-SK-70
Rodillos	WLD*MS-M390-REF-DRF45116 WLD*MS-M390-REF-DRS3545	WLD*MS-M390-REF-DRF45116 WLD*MS-M390-REF-DRS3545	WLD*MS-M390-REF-DRF45116 WLD*MS-M390-REF-DRS3545
Pistola MIG	WLD*WM-AM22-MT2-3M-LPW-5P	WLD*WM-AM22-MT2-3M-LPW-5P	WLD*WM-AM3-MT2-3M-LPW-5P
Puntas de contacto	WLD*WM-AM2CT08 WLD*WM-AM2CT09 WLD*WM-AM2CT10 WLD*WM-AM2CT12	WLD*WM-AM2CT08 WLD*WM-AM2CT09 WLD*WM-AM2CT10 WLD*WM-AM2CT12	WLD*WM-AM5CT09 WLD*WM-AM5CT10 WLD*WM-AM5CT12 WLD*WM-AM5CT12A
Boquillas	WLD*WM-AM22CN WLD*WM-AM22CNHD WLD*WM-AM22TN	WLD*WM-AM22CN WLD*WM-AM22CNHD WLD*WM-AM22TN	WLD*WM-AM3HDCH WLD*WM-AM3HDCYN WLD*WM-AM3HDNI WLD*WM-AM3HDTN
Difusor	WLD*WM-AM22TA	WLD*WM-AM22TA	WLD*WM-AM3TAC
Liner	WLD*WM-AM2524-30 WLD*WM-AM2524-50	WLD*WM-AM2524-30 WLD*WM-AM2524-50	WLD*WM-AM2524-30 WLD*WM-AM2524-50
Spool Gun	WLD*MSACC-TO200-SPG	WLD*MSACC-TO200-SPG	WLD*MSACC-TO200-SPG
Puntas de contacto	K11-23 K11-30 K11-35	K11-23 K11-30 K11-35	K11-23 K11-30 K11-35
Boquillas	K21-50 K21-62	K21-50 K21-62	K21-50 K21-62
	K51	K51	K51
Antorcha TIG	WLD*WT26FV-25-2-SK	WLD*WT26FV-25-2-SK	WLD*WT26FV-25-2-SK
Manguera de gas	COR*RFM2M COR*RFM3M	COR*RFM2M COR*RFM3M	COR*RFM2M COR*RFM3M

PARA MÁQUINAS DE SOLDAR MULTI-PROCESOS



Parte - Refacción Consumible

M500PLUS

M160

M451

Conector rápido hembra	WLD*MS-M500-REF0037 WLD*MS-M500-REF0038	WLD*EC-BE-3570	WLD*EC-BE-3570
Conector rápido macho	WLD*MS-M500-00011 WLD*MS-M500-00012	WLD*EC-SK-70	WLD*EC-SK-70
Rodillos	WLD*MS-REF-M500-DRFC-4516 WLD*MS-REF-M500-DRS-3545	WLD*MS-DR52330-160 WLD*MS-DRFC3035-160	WLD*MS-M390-REF-DRF45116 WLD*MS-M390-REF-DRS3545
Pistola MIG	WLD*WM-AM6-MT2-3M-LPW	WLD*WM-AM1-MT2-3M-LPW-5P	WLD*WM-AM6-MT2-3M-LPW
Puntas de contacto	WLD*WM-AM6CT09 WLD*WM-AM6CT10 WLD*WM-AM6CT12 WLD*WM-AM6CT14 WLD*WM-AM6CT16	WLD*WM-AM1CT08 WLD*WM-AM1CT09 WLD*WM-AM1CT10 WLD*AM1CT12	WLD*WM-AM6CT09 WLD*WM-AM6CT10 WLD*WM-AM6CT12 WLD*WM-AM6CT14 WLD*WM-AM6CT16
Boquillas	WLD*WM-AM6HDCH WLD*WM-AM6HDCYN WLD*WM-AM6HDNI WLD*WM-AM6HDTN	WLD*WM-AM1CN	WLD*WM-AM6HDCH WLD*WM-AM6HDCYN WLD*WM-AM6HDNI WLD*WM-AM6HDTN
Difusor	WLD*WM-AM6TAC	WLD*WM-AM1TA	WLD*WM-AM6TAC
Liner	WLD*WM-AM6SL-1012-30 WLD*WM-AM6SL-1012-50 WLD*WM-AM6SL-16-30 WLD*WM-AM6SL-16-50	WLD*WM-AM1535-30 WLD*WM-AM1535-50 WLD*AM2524-30 WLD*AM2524-50	WLD*WM-AM6SL-1012-30 WLD*WM-AM6SL-1012-50 WLD*WM-AM6SL-16-30 WLD*WM-AM6SL-16-50
Antorcha TIG	WLD*WT26FV-25-2-SK	WLD*WT26FV-25-2-SK	WLD*WT26FV-25-2-SK
Manguera de gas	COR*RFM2M COR*RFM3M	COR*RFM2M COR*RFM3M	COR*RFM2M COR*RFM3M



SOLDADURAS

ÍNDICE

Pág. 37	ACERO AL CARBONO ALAMBRE SÓLIDO
Pág. 38	ACERO AL CARBONO VARILLA DE APORTE
Pág. 39	ACERO AL CARBONO ALAMBRE TUBULAR CON GAS DE PROTECCIÓN
Pág. 40	ACERO AL CARBONO ALAMBRE TUBULAR SIN GAS DE PROTECCIÓN
Pág. 41	ACERO INOXIDABLE VARILLA DE APORTE
Pág. 42	ACERO INOXIDABLE MICRO ALAMBRE
Pág. 43	ACERO INOXIDABLE ELECTRODO REVESTIDO
Pág. 44	ALUMINIO MICRO ALAMBRE
Pág. 45	ALUMINIO VARILLA DE APORTE
Pág. 46	ALUMINIO MICRO ALAMBRE MARCA HARRIS®



SOLDADURAS

ACERO AL CARBONO ALAMBRE SÓLIDO



ROLLO
1 Kg

WLD*1S6-030-1K

Diámetro de alambre .030"

WLD*1S6-035-1K

Diámetro de alambre .035"



ROLLO
5 Kg

WLD*1S6-030-5K

Diámetro de alambre .030"

WLD*1S6-035-5K

Diámetro de alambre .035"



ROLLO
15 Kg

WLD*1S6-035-15K

Diámetro de alambre .035"


WLD*1S6-045-15K

Diámetro de alambre .045"

PARÁMETRO DE APLICACIÓN

DIÁMETRO DE ALAMBRE	AMPERAJE	VOLTAJE
.030"	60 - 140	14 - 16
.035"	70 - 180	15 - 21
.045"	110 - 230	18 - 30

CLASE Y TIPO ER70S-6
AWS/SFA A5.18

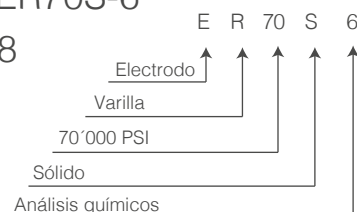

CARACTERÍSTICAS

- Para la aplicación con protección gaseosa CO₂ al 100%.
- Embobinado capa a capa que favorece las aplicaciones a velocidades más altas.
- Por su contenido controlado de Mn y Si, posee una alta capacidad de desoxidación.
- Excelente soldabilidad con un mínimo de salpicaduras y buena soldabilidad con mezcla Ar/CO₂.
- Se suelda perfectamente en pase simple o multi-pasos con todos los tipos de transferencia de arco (corto circuito, globular, spray o arco pulsado), usando los gases adecuados y ajustando los parámetros correctamente.

APLICACIONES TÍPICAS

- Diseñado para unir todos los tipos comerciales de aceros estructurales no aleados como son: aceros de construcción para calderas, tuberías, placas, perfiles, aceros para construcción naval, aceros fundidos; así como aceros de grano fino, con contenidos de Carbono hasta 0.6%.
- Para uniones en placa: ASTM A36, A285 Gr C, A 515 Gr. 70, etc.
- Las aplicaciones pueden incluir tuberías estructuras, astilleros y fabricaciones de equipos de acero al carbono en general.

SOLDADURAS

ACERO AL CARBONO VARILLA DE APORTE



TUBO
5 Kg

WLD*1S6-332-1M

Diámetro de alambre 3/32"

WLD*1S6-116-1M


Diámetro de alambre 1/16"

WLD*1S6-18-1M

Diámetro de alambre 1/8"



CLASE Y TIPO ER70S-6
AWS/SFA A5.18

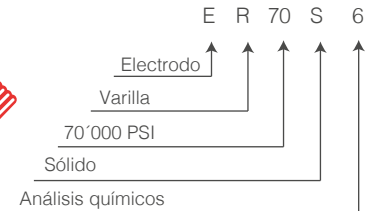

ANÁLISIS QUÍMICOS Y PROPIEDADES MÉCANICAS TÍPICAS:

Si	C	Mn	P	S	Fe
1.48	0.07	0.89	0.012	0.01	Balance

Resistencia a la tensión: 580 MPa

Límite elástico: 445 MPa

Elasticidad: 28.5%



CARACTERÍSTICAS

- Quintado para fácil identificación. Para la aplicación con protección gaseosa con argón al 100%.
- Por su contenido controlado de Mn y Si, posee una alta capacidad de desoxidación.
- Se suelda perfectamente en pase simple o multi-pase ajustando los parámetros correctamente.
- En el proceso de enderezado se pone estricta atención para lograr uniformidad y rectitud.



APLICACIONES TÍPICAS

- Diseñado para unir todos los tipos comerciales de aceros estructurales no aleados como son: aceros de construcción para calderas, tuberías, placas, perfiles, aceros para construcción naval, aceros fundidos; así como aceros de grano fino, con contenidos de Carbono hasta 0.6%.
- Para uniones en placa: ASTM A36, A285 Gr C, A 515 Gr. 70, etc.



ROLLO

15 Kg

WLD*1CT71T1-045-15K


Diámetro de alambre .045"

WLD*1CT71T1-116-15K

Diámetro de alambre 1/16"

CLASE Y TIPO E71T-1

AWS/SFA A5.20

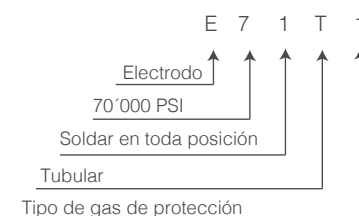

PARÁMETRO DE APLICACIÓN

DIÁMETRO DE ALAMBRE	AMPERAJE	VOLTAJE	VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN IPM
.045"	110 - 280	19 - 28	175 - 290
1/16"	190 - 400	24 - 32	180 - 500



CARACTERÍSTICAS

- Para soldar en todas posiciones en uno o varios pasos en acero al carbono y algunos aceros de baja aleación, puede usarse CO₂ o mezcla de CO₂/Argón como gas de protección.
- Produce un arco suave y estable con muy poco chisporroteo o salpique, la escoria cubre completamente los cordones y es muy fácil de quitar.
- Aprobado por: ABS, CCS, DNV, LR, GL y BV.
- Empaque externo en caja e interno aluminizado de alto vacío.

APLICACIONES TÍPICAS

- Ideal para fabricación de: puentes, recipientes a presión, equipo para movimiento de tierra, astilleros y estructuras ligeras o pesadas.



SOLDADURAS

ACERO AL CARBONO ALAMBRE TUBULAR SIN GAS DE PROTECCIÓN

 **ROLLO**
10 Lbs. (4.536 kg)

WLD*1E71GS-030-10-A
Diámetro de alambre .030"


WLD*1E71GS-035-10-A
Diámetro de alambre .035"

 **ROLLO**
2 Lbs. (.9072 kg)

WLD*1E71GS-030-2-A
Diámetro de alambre .030"

WLD*1E71GS-035-2-A
Diámetro de alambre .035"

CLASE Y TIPO E71T-GS
AWS/SFA A5.20

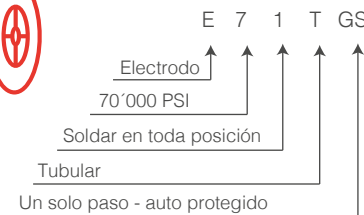

CARACTERÍSTICAS

- Para soldar en todas posiciones en un solo paso en acero al carbono sin necesidad de gas de protección.
- Produce un arco suave y estable con muy poco chisporroteo o salpique.
- La escoria cubre completamente los cordones y es muy fácil de quitar.

APLICACIONES TÍPICAS

- Unión a tope y traslape de láminas galvanizadas.
- Reparación y construcción de techos, puertas, láminas de autos, etc.

PARÁMETRO DE APLICACIÓN

DIÁMETRO DE ALAMBRE	AMPERAJE
.030"	40 - 100
.035"	100 - 130
.045"	140 - 180



SOLDADURAS

ACERO INOXIDABLE VARILLA DE APORTE



TUBO
5 Kg

WLD*1IN316L-332-1M

Diámetro de alambre 3/32"

WLD*1IN316L-116-1M

Diámetro de alambre 1/16"

WLD*1IN316L-18-1M

Diámetro de alambre 1/8"



TUBO
5 Kg

WLD*1IN309L-332-1M

Diámetro de alambre 3/32"

WLD*1IN309L-116-1M

Diámetro de alambre 1/16"



TUBO
5 Kg

WLD*1IN308L-332-1M

Diámetro de alambre 3/32"

WLD*1IN308L-116-1M

Diámetro de alambre 1/16"

WLD*1IN308L-18-1M

Diámetro de alambre 1/8"




PARÁMETRO DE APLICACIÓN


DIÁMETRO DE ALAMBRE	AMPERAJE APROXIMADO
1/16"	60 - 130 *
3/32"	110 - 160 *
1/8"	140 - 350 *

*Dependiendo el espesor por soldar


CLASE Y TIPO ER316L
AWS/SFA A5.9

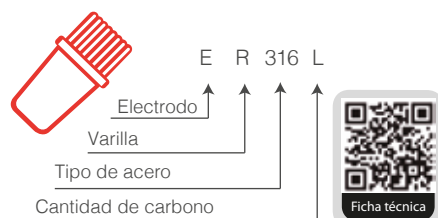

CLASE Y TIPO ER309L
AWS/SFA A5.9

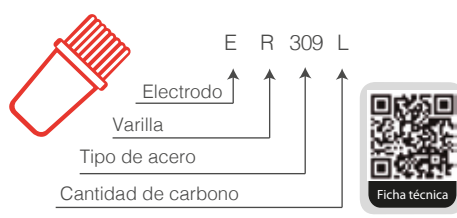

CLASE Y TIPO ER308L
AWS/SFA A5.9

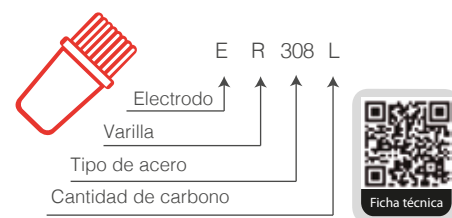

CARACTERÍSTICAS

- Para proceso GTAW con diámetro calibrado y estampado con la aleación para evitar confusiones al momento de la aplicación.
- Para juntas a tope o a traslape, filetes, tuberías y en cualquier aplicación de aceros inoxidables.
- Cubre las especificaciones AWS/SFA ER308L y ER316L, contenido de carbono extra bajo que evita la precipitación de carburos.
- El gas de protección regularmente es Argón, aunque para aplicaciones especiales puede usarse mezclado con otros elementos.

APLICACIONES TÍPICAS

- Excelente para soldaduras de calidad en las industrias alimenticia, farmacéutica, química, petrolera y para la industria en general.

SOLDADURAS

ACERO INOXIDABLE MICRO ALAMBRE



ROLLO
1 Kg

WLD*1IN308LSI-030-1K
Diámetro de alambre .030"

WLD*1IN308LSI-035-1K
Diámetro de alambre .035"



ROLLO
5 Kg

WLD*1IN308LSI-030-5K
Diámetro de alambre .030"



ROLLO
15 Kg


WLD*1IN308LSI-035-15K
Diámetro de alambre .035"

WLD*1IN308LSI-045-15K
Diámetro de alambre .045"

PARÁMETRO DE APLICACIÓN

DIÁMETRO DE ALAMBRE	AMPERAJE	VOLTAJE
.030"	160 - 210	24 - 28
.035"	170 - 225	24 - 30
.045"	200 - 300	24 - 32

CLASE Y TIPO ER308LSI AWS/SFA A5.9

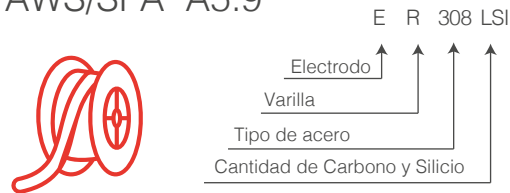

Ficha técnica



CARACTERÍSTICAS

- Los aceros inoxidables Weld500® para GMAW son embobinados suavemente y con acabado brillante.
- Son limpiados y empacados correctamente para mantener su brillo así como el acabado hasta que sean usados.
- El embobinado suave, la superficie uniforme así como el Cast y Helix controlado hacen que los alambres de acero inoxidable Weld500® tengan una constante alimentación y condiciones estables de arco.
- Estos factores contribuyen a un bajo desgaste de los liners y puntas de contacto.

APLICACIONES TÍPICAS

- Juntas a tope o a traslape, filetes, tuberías y en cualquier aplicación de aceros inoxidables, cubriendo las especificaciones AWS/SFA ER308LSI, contenido de Carbono extra bajo que evita la precipitación de carburos.
- Excelente para soldaduras de calidad en las industrias alimenticia, farmacéutica, química, petrolera y para la industria en general.

SOLDADURAS

ACERO INOXIDABLE ELECTRODO REVESTIDO



CAJA
5 Kg



12" largo

WLD*1INE316L16-332

Diámetro de alambre 3/32"

WLD*1INE308L16-332

Diámetro de alambre 3/32"



CAJA
5 Kg



14" largo

WLD*1INE316L16-18

Diámetro de alambre 1/8"

WLD*1INE308L16-18

Diámetro de alambre 1/8"


PARÁMETRO DE APLICACIÓN

DIÁMETRO DE ALAMBRE	AMPERAJE POSICIÓN PLANA	AMPERAJE POSICIÓN VERTICAL
3/32"	40 - 70	35 - 50
1/8"	65 - 100	55 - 70

Corriente directa electrodo al positivo o corriente alterna


CLASE Y TIPO ER316L-16

AWS/SFA A5.4

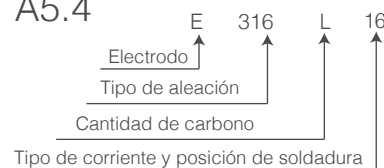

CLASE Y TIPO ER308L-16

AWS/SFA A5.4

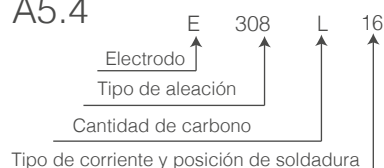

CARACTERÍSTICAS

- Alambre de aleación controlada y revestimiento de alta calidad.
- Contenido de Carbono extra bajo que evita la precipitación de carburos.
- La penetración es completa y los depósitos quedan libres de porosidades.
- Empaque en caja con bolsa interna termosellada al alto vacío.

APLICACIONES TÍPICAS

- Para juntas a tope o a traslape, filetes, tuberías y en cualquier aplicación de aceros inoxidables, cubriendo la especificación AWS/SFA ER316L y AWS/SFA ER308L, contenido de Carbono extra bajo que evita la precipitación de carburos.
- Excelente para soldaduras de calidad en las industrias alimenticia, farmacéutica, química, petrolera y para la industria en general.

SOLDADURAS

ALUMINIO MICRO ALAMBRE

 **ROLLO**
16 Lbs (7.2576 Kg)

WLD*1A-4043-035-16
Diámetro de alambre .035"

WLD*1A-4043-364-16 
Diámetro de alambre 3/64"

WLD*1A-5356-035-16 
Diámetro de alambre .035"

WLD*1A-5356-364-16 
Diámetro de alambre 3/64"

 **ROLLO**
1 Lbs (.4536 Kg)

WLD*1A-4043-030-1
Diámetro de alambre .030"

WLD*1A-4043-035-1
Diámetro de alambre .035"


WLD*1A-4043-364-1
Diámetro de alambre 3/64"

WLD*1A-5356-030-1 
Diámetro de alambre .030"

WLD*1A-5356-035-1 
Diámetro de alambre .035"

WLD*1A-5356-364-1 
Diámetro de alambre 3/64"

CLASE Y TIPO ER-4043 AWS/SFA A5.10

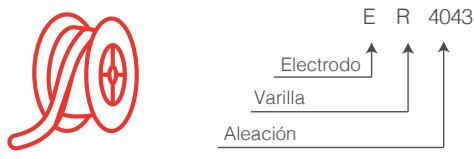

CLASE Y TIPO ER-5356 AWS/SFA A5.10



CARACTERÍSTICAS

- Certificado para AWS A5.10, ABS/CWB Designación AlSi5, aleación 4043 es una aleación con 5% de Silicio usado para soldar aleaciones tratables térmicamente.
- En el proceso de encarretado se pone estricta atención para lograr uniformidad en las capas.
- Se controla el cast y el helix para alcanzar niveles óptimos de alimentación tanto en equipos automáticos como semi-automáticos.
- El análisis químico es siempre uniforme cumpliendo con los estrictos requerimientos AWS.

APLICACIONES TÍPICAS

- Las aplicaciones comunes son en partes automotrices, construcción de tráileres, evaporadores, intercambiadores de calor, fabricación de bicicletas, etc. Ideal para soldar también por Brazing, hojas delgadas o tubings.

PARÁMETRO DE APLICACIÓN

DIÁMETRO DE ALAMBRE	AMPERAJE	VOLTAJE
.035"	110 - 220	20 - 26





TUBO
5 Kg

WLD*1A-4043-332-1M

Diámetro de alambre 3/32"

WLD*1A-4043-116-1M

Diámetro de alambre 1/16"

WLD*1A-4043-18-1M

Diámetro de alambre 1/8"



TUBO
5 Kg

NUEVO



WLD*1A-5356-116-1M

Diámetro de alambre 1/16"

WLD*1A-5356-332-1M

Diámetro de alambre 3/32"

CLASE Y TIPO
ER-4043 / ER-5053
AWS/SFA A5.10



PARÁMETRO DE APLICACIÓN

DIÁMETRO DE ALAMBRE	AMPERAJE
3/32"	125 - 175
1/16"	70 - 100
1/8"	170 - 225

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con la más moderna y avanzada tecnología.
- Durante la limpieza se asegura de eliminar completamente los óxidos superficiales y los lubricantes normales del trefilado.
- Aleación 4043 con 5% de Silicio usado para soldar aleaciones tratables térmicamente.
- Con mayor frecuencia se utiliza para soldar la serie 6XXX de aleaciones.



Ficha técnica

1 mt. largo



APLICACIONES TÍPICAS

- Gran fluidez y excelente apariencia de cordón, las aplicaciones comunes son en partes automotrices, intercambiadores de calor, fabricación de bicicletas, evaporadores, construcción de tráileres, etc.
- Ideal para soldar también por Brazing, hojas delgadas o tubings.



CAJA
10 Lb. (4.536 Kg)

CLASE Y TIPO ER-5356
AWS/SFA A5.10


HA*5356-332-36

Diámetro de alambre 3/32" **

HA*5356-18-36

Diámetro de alambre 1/8" **

Sobre pedido **



SOLDADURAS

ALUMINIO MICRO ALAMBRE



ROLLO
1 Lb. (.4536 kg)


- HA*4043-030-1**
Diámetro de alambre .030"
- HA*4043-035-1**
Diámetro de alambre .035"
- HA*4043-364-1**
Diámetro de alambre 3/64"
- HA*5356-030-1**
Diámetro de alambre .030"
- HA*5356-035-1**
Diámetro de alambre .035"



ROLLO
16 Lb. (7.2 kg)

- HA*4043-035-16**
Diámetro de alambre .035"
- HA*4043-364-16**
Diámetro de alambre 3/64"
- HA*5356-035-16**
Diámetro de alambre .035"
- HA*5356-364-16**
Diámetro de alambre 3/64"
- Sobre pedido **

CLASE Y TIPO ER-4043 AWS/SFA A5.10

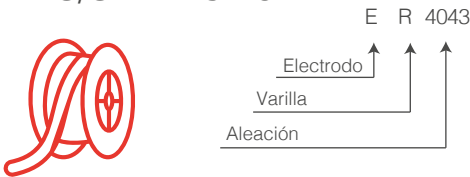

CLASE Y TIPO ER-5356 AWS/SFA A5.10



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con la más moderna y avanzada tecnología.
- Durante la limpieza se asegura de eliminar completamente los óxidos superficiales y los lubricantes normales del trefilado.
- En el proceso de encarretado se pone estricta atención para lograr uniformidad en las capas.
- El análisis químico es siempre uniforme cumpliendo con los estrictos requerimientos AWS.



A close-up photograph of a MIG welding process. A welding torch is positioned on the right, emitting a bright, intense light and a large spray of orange and yellow sparks that radiate outwards. The background is dark and industrial, with some metallic structures visible. The overall scene is dynamic and captures the heat and energy of the welding process.

MIG

ÍNDICE

Pág. 49 PISTOLAS ENFRIADAS POR AIRE GAMA INDUSTRIAL
ARC TORCHOLOGY

Pág. 60 PISTOLAS ENFRIADAS POR AIRE ALTO RENDIMIENTO
ARC TORCHOLOGY

Pág. 70 PISTOLAS PARA SOLDAR WELD500® TIPO TWECO®

Pág. 71 PISTOLAS PARA SOLDAR WELD500® TIPO TREGASKISS®


Pág. 72 PISTOLAS PARA SOLDAR WELD500® TIPO MILLER®

Pág. 73 CONSUMIBLES WELD500® TIPO TWECO®

Pág. 76 CONSUMIBLES WELD500® TIPO BINZEL®

Pág. 77 CONSUMIBLES WELD500® TIPO TREGASKISS®

Pág. 78 CONSUMIBLES WELD500® TIPO MILLER®

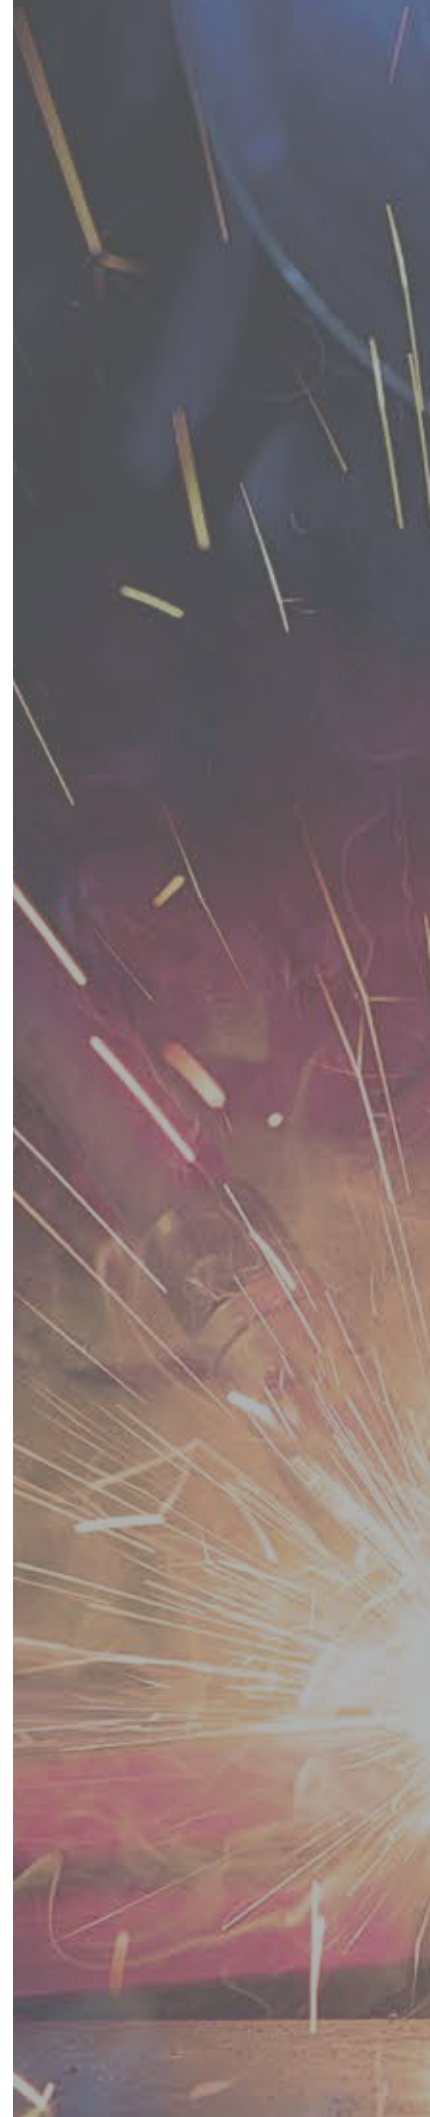

PISTOLAS PARA PROCESO MIG (GMAW) ENFRIADAS POR AIRE DE ALTO DESEMPEÑO



MAKE WORK
L I F E E A S I E R

- No estamos satisfechos simplemente con cumplir las normas de la industria. Queremos reescribir las reglas. Queremos revolucionar el diseño de las pistolas de soldar, utilizar tecnologías de vanguardia y ofrecer los mejores resultados posibles para el soldador.
- La serie Arc Torchology ha sido diseñada para funcionar mejor y durar más, con productividad durante todo el día como estándar.
- Para producir herramientas manuales que alcancen el máximo rendimiento, durabilidad y funcionalidad, hay que sentir pasión por lo que se hace.



Pasión por la tecnología y la innovación

PROCESO MIG



MAKE WORK
L I F E E A S I E R

- En Arc Torchology, el departamento de investigación y desarrollo es el corazón de nuestra empresa. Cada componente se concibe, desarrolla, fabrica y prueba internamente.
- Nuestras actividades de desarrollo y prueba están repletas de tecnologías de vanguardia, muchas de las cuales han sido desarrolladas específicamente por nosotros para satisfacer las estrictas demandas que imponemos a nuestras soluciones de diseño.
- Estas soluciones especializadas y a la medida nos permiten desarrollar productos que superan los requisitos de los estándares de la industria, inventando productos cada vez más beneficiosos que brindan los máximos resultados para el soldador.



Aliviane su carga
¡20% de reducción de peso garantizada!

Gama Industrial MIG
Fabricación Ligera, Mantenimiento y Reparación

PROCESO MIG

GAMA INDUSTRIAL MIG



MAKE WORK
LIFE EASIER

Resuelve fácilmente los trabajos cotidianos

Revestimiento de Protección
Cuellos Resistentes a Daños

Mango Ergonómico
Reducción de la tensión en la
articulación de la muñeca

Gatillo con
Microinterruptor

Más de 1 Millón de Ciclos
Vida Operativa del Gatillo > 1 Millón de Ciclos

Difusor

La rosca izquierda
facilita la extracción
de la boquilla

Punta de Contacto
con doble contacto
eléctrico para que la
punta de contacto
corra más fría

Boquilla Patentada / Sistema
de Aislante Integrado



Cable de Poder Premium Supersoft
40% más ligeros que los cables estándares



Tecnología SIC

Gire la boquilla y las salpicaduras se caerán.
Las salpicaduras creadas por el arco se mantienen
dentro de una cámara única que recoge los residuos
de metal fundido.



¿Qué es SIC?



PROCESO MIG

GAMA INDUSTRIAL MIG

PISTOLAS ENFRIADAS POR AIRE SERIE M1



MAKE WORK
LIFE EASIER


NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*WM-AM1-MT2-3M-AD-E	PISTOLA ARC M1 180 AMPS, 10' FT CON CONECTOR TIPO EURO UNI
WLD*WM-AM1-MT2-5M-AD-E	PISTOLA ARC M1 180 AMPS, 15' FT CON CONECTOR TIPO EURO UNI
WLD*WM-AM1-MT2-3M-LPW-5P	PISTOLA ARC M1 180 AMPS, 10' FT CON CONECTOR TIPO TWECO®, 5 PINES AMPHENOL

CARACTERÍSTICAS

Enfriamiento	Aire	
Capacidad	CO2	180 amps
	Mezcla	150 amps
Ciclo de trabajo	60%	
Tamaño de alambre	0.023" a 0.040"	



Fabricación Ligera, Mantenimiento y Reparación

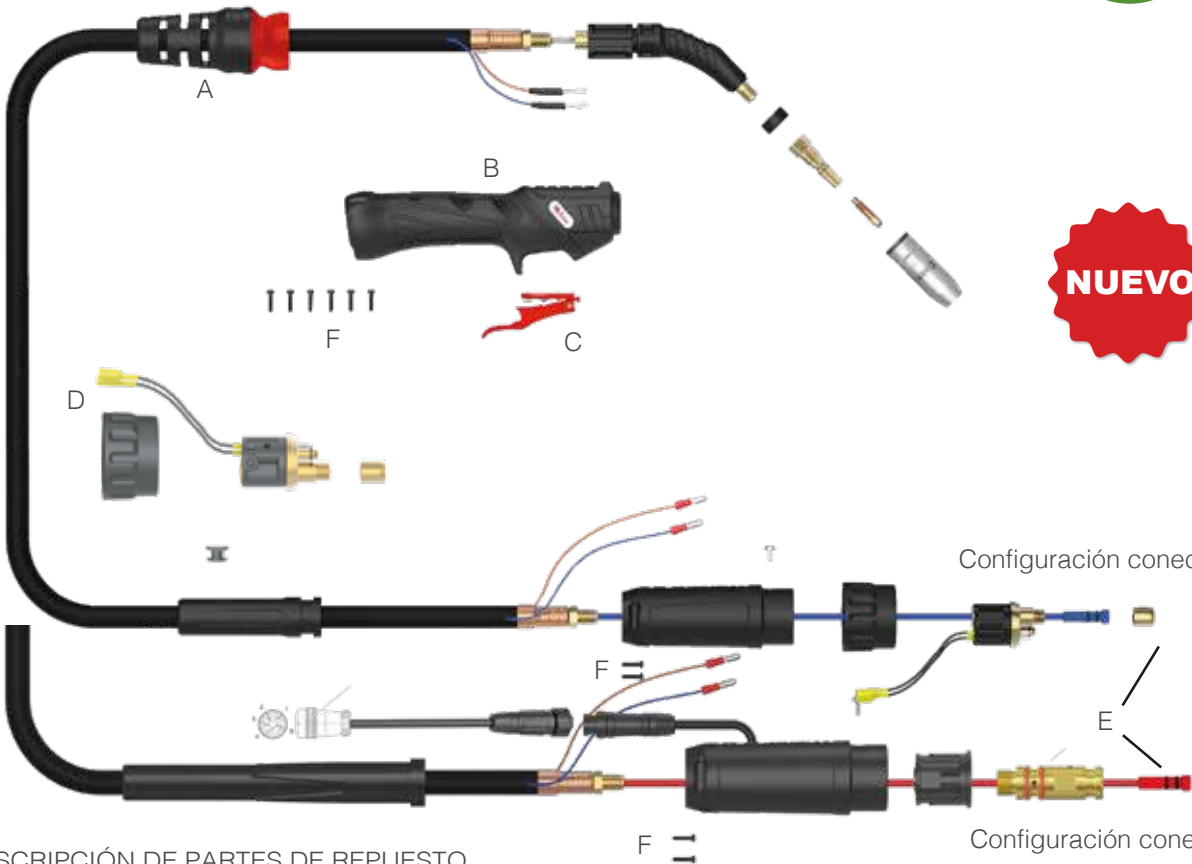

DESCRIPCIÓN DE PARTES DE REPUESTO

LETRA	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
A	WLD*WM-AM1514-R	SOPORTE DE CABLE PARA PISTOLAS ARC M1-M4
B	WLD*WM-AM2514	MANGO PARA PISTOLAS ARC M1-M4
C	WLD*WM-AM2516-R	GATILLO MICROSWITCH PARA PISTOLAS ARC (NO MOSTRADO)
C	WLD*WM-AM2516L-R	GATILLO MICROSWITCH EXTENDIDO PARA PISTOLAS ARC
D	WLD*WM-AM1528K-Q	KIT DE CONECTOR QUICK FIT EURO PARA PISTOLAS ARC M1-M22M
E	WLD*WM-AM1535-30	LINER .023"-.035" 10' FT PARA PISTOLAS ARC M1/M18
E	WLD*WM-AM1535-50	LINER .023"-.035" 15' FT PARA PISTOLAS ARC M1/M18
E	WLD*WM-AM1564-50	COMBI-LINER POLYAMIDE .030"-.045" 15' FT PARA PISTOLAS ARC M
F	WLD*WM-AMSP1-1	KIT DE TORNILLOS PARA MANGO PARA PISTOLAS ARC

DETALLE DE CONSUMIBLES



MAKE WORK
LIFE EASIER



5

4

3

2

1



1 BOQUILLAS

WLD*WM-AM1CN BOQUILLA CÓNICA 1/2" PARA PISTOLAS ARC M1

2 PUNTAS DE CONTACTO

WLD*WM-AM1CT08 PUNTA DE CONTACTO .030" PARA PISTOLAS ARC M1/M18

WLD*WM-AM1CT09 PUNTA DE CONTACTO .035" PARA PISTOLAS ARC M1/M18

WLD*WM-AM1CT10 PUNTA DE CONTACTO .040" PARA PISTOLAS ARC M1/M18

3 DIFUSORES

WLD*WM-AM1TA DIFUSOR PARA PISTOLAS ARC M1

4 AISLANTES

WLD*WM-AM1AP AISLANTE PARA CUELLO PARA PISTOLAS ARC M1

5 CUELLOS

WLD*WM-AM1001 CUELLO PARA PISTOLAS ARC M1

KIT DE CONEXIÓN A ALIMENTADOR

6 **WLD*WM-AM-ECEAM1528K-Q** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO MILLER® PARA PISTOLAS ARC

7 **WLD*WM-AM-ECEAT1528K-QHL** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO TWECO®, MILLER® AMPHENOL P/PISTOLAS ARC

8 **WLD*WM-AM-ECEAB1528K-Q** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO LINCOLN®, TWECO® AMPHENOL P/PISTOLAS ARC

9 **WLD*WM-AM-ECEAL1528K-Q** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO LINCOLN® PARA PISTOLAS ARC



PROCESO MIG

GAMA INDUSTRIAL MIG PISTOLAS ENFRIADAS POR AIRE SERIE M18



MAKE WORK
LIFE EASIER

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*WM-AM18-MT2-3M-AD-E	PISTOLA ARC M18 210 AMPS, 10' FT CON CONECTOR TIPO EURO UNI

CARACTERÍSTICAS


Enfriamiento		Aire
Capacidad	CO2	210 amps
	Mezcla	180 amps
Ciclo de trabajo		60%
Tamaño de alambre		0.023" a 0.040"



Fabricación Ligera, Mantenimiento y Reparación

M18

NUEVO

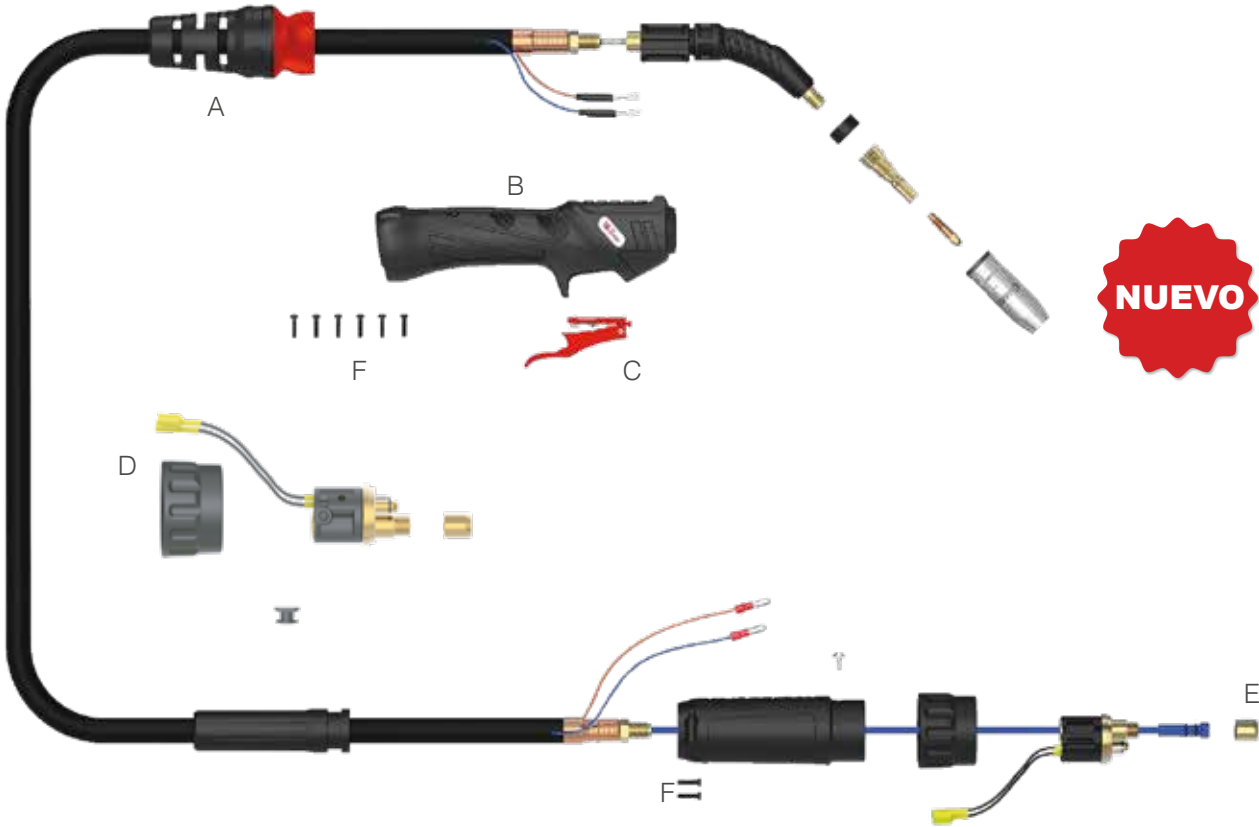

DESCRIPCIÓN DE PARTES DE REPUESTO

LETRA	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
A	WLD*WM-AM1514-R	SOPORTE DE CABLE PARA PISTOLAS ARC M1-M4
B	WLD*WM-AM2514	MANGO PARA PISTOLAS ARC M1-M4
C	WLD*WM-AM2516-R	GATILLO MICROSWITCH PARA PISTOLAS ARC (NO MOSTRADO)
C	WLD*WM-AM2516L-R	GATILLO MICROSWITCH EXTENDIDO PARA PISTOLAS ARC
D	WLD*WM-AM1528K-Q	KIT DE CONECTOR QUICK FIT EURO PARA PISTOLAS ARC M1-M22M
E	WLD*WM-AM1535-30	LINER .023"-.035" 10' FT PARA PISTOLAS ARC M1/M18
E	WLD*WM-AM1535-50	LINER .023"-.035" 15' FT PARA PISTOLAS ARC M1/M18
E	WLD*WM-AM1564-50	COMBI-LINER POLYAMIDE .030"-.045" 15' FT PARA PISTOLAS ARC M
F	WLD*WM-AMSP1-1	KIT DE TORNILLOS PARA MANGO PARA PISTOLAS ARC

DETALLE DE CONSUMIBLES



MAKE WORK
LIFE EASIER



1 BOQUILLAS

WLD*WM-AM18CN BOQUILLA CÓNICA 9/16" PARA PISTOLAS ARC M18

WLD*WM-AM18CT BOQUILLA CÓNICA 1/2" PARA PISTOLAS ARC M18

2 PUNTAS DE CONTACTO

WLD*WM-AM1CT08 PUNTA DE CONTACTO .030" PARA PISTOLAS ARC M1/M18

WLD*WM-AM1CT09 PUNTA DE CONTACTO .035" PARA PISTOLAS ARC M1/M18

WLD*WM-AM1CT10 PUNTA DE CONTACTO .040" PARA PISTOLAS ARC M1/M18

3 DIFUSORES

WLD*WM-AM18TA DIFUSOR PARA PISTOLAS ARC M18

4 AISLANTES

WLD*WM-AM18AP AISLANTE PARA CUELLO PARA PISTOLAS ARC M18

5 CUELLOS

WLD*WM-AM18001 CUELLO PARA PISTOLAS ARC M18

2

1

KIT DE CONEXIÓN A ALIMENTADOR

6 **WLD*WM-AM-ECEAM1528K-Q** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO MILLER® PARA PISTOLAS ARC

7 **WLD*WM-AM-ECEAT1528K-QHL** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO TWECO®, MILLER® AMPHENOL P/PISTOLAS ARC

8 **WLD*WM-AM-ECEAB1528K-Q** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO LINCOLN®, TWECO® AMPHENOL P/PISTOLAS ARC

9 **WLD*WM-AM-ECEAL1528K-Q** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO LINCOLN® PARA PISTOLAS ARC



PROCESO MIG

GAMA INDUSTRIAL MIG

PISTOLAS ENFRIADAS POR AIRE SERIE M2



MAKE WORK
LIFE EASIER


NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*WM-AM2-MT2-3M-AD-E	PISTOLA ARC M2 230 AMPS, 10' FT CON CONECTOR TIPO EURO UNI

CARACTERÍSTICAS

Enfriamiento	Aire	
Capacidad	CO2	230 amps
	Mezcla	200 amps
	Pulso	110 amps
Ciclo de trabajo	60%	
Tamaño de alambre	0.023" a 0.045"	



Fabricación Ligera, Mantenimiento y Reparación

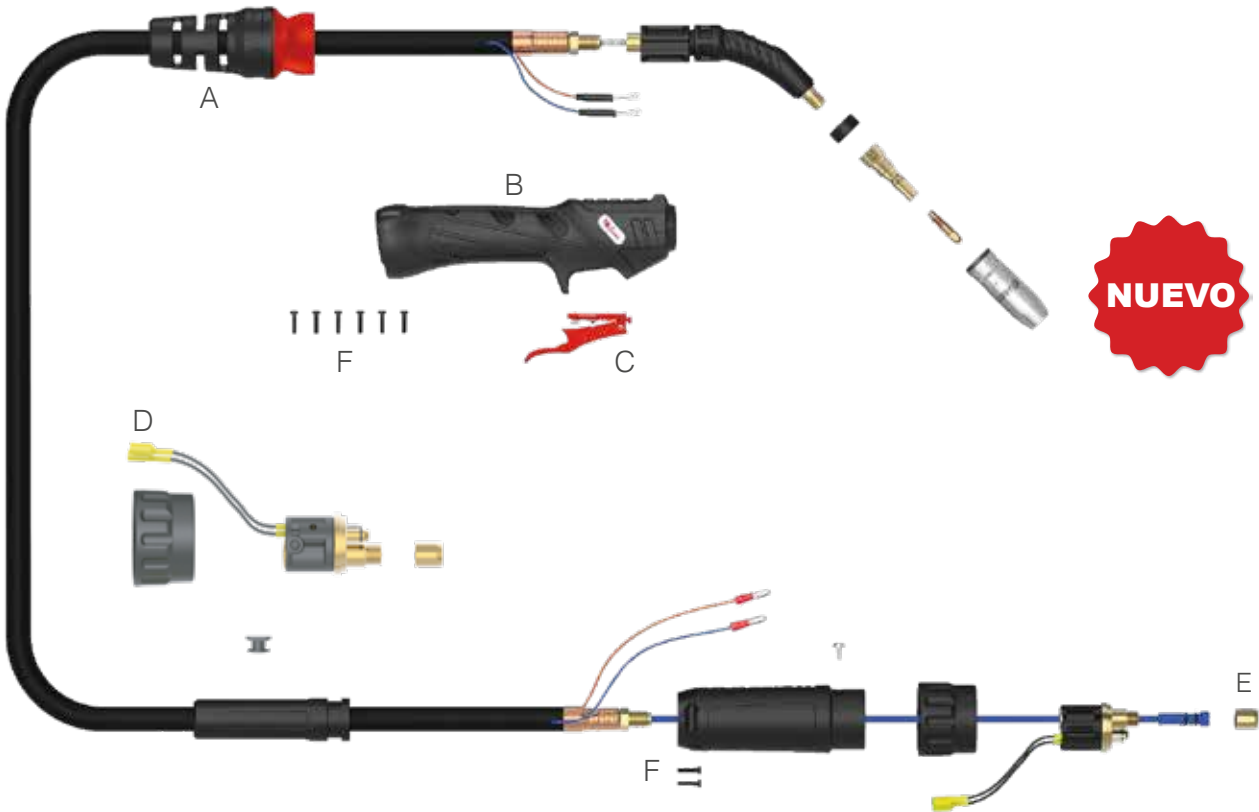

DESCRIPCIÓN DE PARTES DE REPUESTO

LETRA	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
A	WLD*WM-AM1514-R	SOPORTE DE CABLE PARA PISTOLAS ARC M1-M4
B	WLD*WM-AM2514	MANGO PARA PISTOLAS ARC M1-M4
C	WLD*WM-AM2516-R	GATILLO MICROSWITCH PARA PISTOLAS ARC (NO MOSTRADO)
C	WLD*WM-AM2516L-R	GATILLO MICROSWITCH EXTENDIDO PARA PISTOLAS ARC
D	WLD*WM-AM1528K-Q	KIT DE CONECTOR QUICK FIT EURO PARA PISTOLAS ARC M1-M22M
E	WLD*WM-AM1535-30	LINER .040"- .045" 10' FT PARA PISTOLAS ARC M2/M4
E	WLD*WM-AM1535-50	LINER .040"- .045" 15' FT PARA PISTOLAS ARC M2/M4
E	WLD*WM-AM1564-50	COMBI-LINER POLYAMIDE .030"- .045" 15' FT PARA PISTOLAS ARC M
F	WLD*WM-AMSP1-1	KIT DE TORNILLOS PARA MANGO PARA PISTOLAS ARC

DETALLE DE CONSUMIBLES



MAKE WORK
LIFE EASIER



5



4



3



2



1



1 BOQUILLAS

- WLD*WM-AM2CN** BOQUILLA CÓNICA 5/8" PARA PISTOLAS ARC M2/M2M
- WLD*WM-AM2TN** BOQUILLA TAPERED 1/2" PARA PISTOLAS ARC M2/M2M

2 PUNTAS DE CONTACTO

- WLD*WM-AM2CT08** PUNTA DE CONTACTO .030" PARA PISTOLAS ARC M2/M22M
- WLD*WM-AM2CT09** PUNTA DE CONTACTO .035" PARA PISTOLAS ARC M2/M22M
- WLD*WM-AM2CT10** PUNTA DE CONTACTO .040" PARA PISTOLAS ARC M2/M22M
- WLD*WM-AM2CT12** PUNTA DE CONTACTO .045" PARA PISTOLAS ARC M2/M22M

3 DIFUSORES

- WLD*WM-AM2TA** DIFUSOR PARA PISTOLAS ARC M2/M2M

4 AISLANTES

- WLD*WM-AM2AP** AISLANTE PARA CUELLO PARA PISTOLAS ARC M2/M22M

5 CUELLOS

- WLD*WM-AM2001** CUELLO PARA PISTOLAS ARC M2

KIT DE CONEXIÓN A ALIMENTADOR

- 6 WLD*WM-AM-ECEAM1528K-Q** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO MILLER® PARA PISTOLAS ARC
- 7 WLD*WM-AM-ECEAT1528K-QHL** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO TWECO®, MILLER® AMPHENOL P/PISTOLAS ARC
- 8 WLD*WM-AM-ECEAB1528K-Q** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO LINCOLN®, TWECO® AMPHENOL P/PISTOLAS ARC
- 9 WLD*WM-AM-ECEAL1528K-Q** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO LINCOLN® PARA PISTOLAS ARC



6



7



8



9

PROCESO MIG

GAMA INDUSTRIAL MIG

PISTOLAS ENFRIADAS POR AIRE SERIE M22/M22M



MAKE WORK
LIFE EASIER

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*WM-AM22-MT2-3M-LPW	• PISTOLA ARC M22 250 AMPS, 10' FT, CONECTOR TIPO TWECO®, MILLER®
WLD*WM-AM22-MT2-5M-LPW	• PISTOLA ARC M22 250 AMPS, 15' FT, CONECTOR TIPO TWECO®, MILLER®
WLD*WM-AM22-MT2-3M-LPW-5P	• PISTOLA ARC M22 250 AMPS, 10' FT, CONECTOR TIPO TWECO®, 5 PINES AMPHENOL
WLD*WM-AM22M-MT2-3M-AD-E	• PISTOLA ARC M22M 250 AMPS, 10' FT, CONECTOR TIPO EURO UNI
WLD*WM-AM22M-MT2-5M-AD-E	• PISTOLA ARC M22M 250 AMPS, 15' FT, CONECTOR TIPO EURO UNI

CARACTERÍSTICAS

Enfriamiento	Aire	
Capacidad	CO2	250 amps
	Mezcla	220 amps
	Pulsado	120 amps
Ciclo de trabajo	60%	
Tamaño de alambre	0.023" a 0.045"	




Pistola industrial versátil para cables sólidos de 200 A de alto rendimiento y aplicaciones de aluminio Pulse MIG de bajo rendimiento.

M22
M22M



Serie M22M
Cuello multi-ajustable

NUEVO

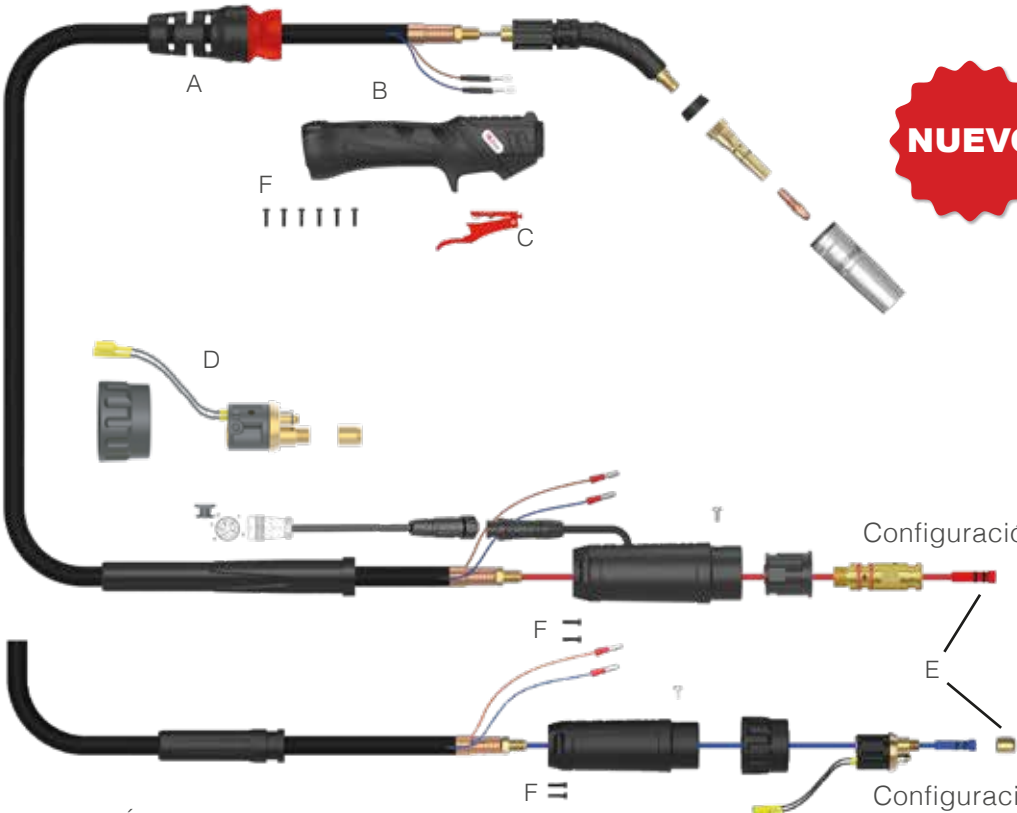


Configuración conector tipo Tweco

Configuración conector Euro

DESCRIPCIÓN DE PARTES DE REPUESTO

LETRA	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
A	WLD*WM-AM1514-R	SOPORTE DE CABLE PARA PISTOLAS ARC M1-M4
B	WLD*WM-AM2514	MANGO PARA PISTOLAS ARC M1-M4
C	WLD*WM-AM2516-R	GATILLO MICROSWITCH PARA PISTOLAS ARC (NO MOSTRADO)
C	WLD*WM-AM2516L-R	GATILLO MICROSWITCH EXTENDIDO PARA PISTOLAS ARC
D	WLD*WM-AM1528K-Q	KIT DE CONECTOR QUICK FIT EURO PARA PISTOLAS ARC M1-M22M
E	WLD*WM-AM1535-30	LINER .040"- .045" 10' FT PARA PISTOLAS ARC M2/M4
E	WLD*WM-AM1535-50	LINER .040"- .045" 15' FT PARA PISTOLAS ARC M2/M4
E	WLD*WM-AM1564-50	COMBI-LINER POLYAMIDE .030"- .045" 15' FT PARA PISTOLAS ARC M
F	WLD*WM-AMSP1-1	KIT DE TORNILLOS PARA MANGO PARA PISTOLAS ARC

DETALLE DE CONSUMIBLES

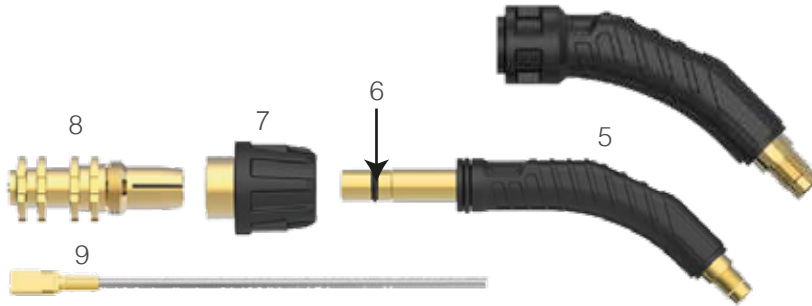

MAKE WORK
LIFE EASIER

1 BOQUILLAS

- WLD*WM-AM22CN** BOQUILLA CÓNICA 5/8" PARA PISTOLAS ARC M22/M22M
- WLD*WM-AM22CNHD** BOQUILLA CÓNICA HD 5/8" PARA PISTOLAS ARC M22/M22M
- WLD*WM-AM22TN** BOQUILLA TAPERED 9/16" PARA PISTOLAS ARC M22/M22M

2 PUNTAS DE CONTACTO

- WLD*WM-AM2CT08** PUNTA DE CONTACTO .030" PARA PISTOLAS ARC M2/M22M
- WLD*WM-AM2CT09** PUNTA DE CONTACTO .035" PARA PISTOLAS ARC M2/M22M
- WLD*WM-AM2CT10** PUNTA DE CONTACTO .040" PARA PISTOLAS ARC M2/M22M
- WLD*WM-AM2CT12** PUNTA DE CONTACTO .045" PARA PISTOLAS ARC M2/M22M

3 DIFUSORES

- WLD*WM-AM22TA** DIFUSOR PARA PISTOLAS ARC M22/M22M

4 AISLANTES

- WLD*WM-AM2AP** AISLANTE PARA CUELLO PARA PISTOLAS ARC M2/M22M

5 CUELLOS

- WLD*WM-AM22001** CUELLO PARA PISTOLAS ARC M22
- WLD*WM-AM22001M** CUELLO MULTI-AJUSTABLE PARA PISTOLAS ARC M22M

6 O-RINGS

- WLD*WM-AM-MJ1508** O-RING PARA CUELLO (F8.5X F1.5) PARA PISTOLAS M2M/M22M
- WLD*WM-AM-MJ1509** O-RING PARA CUELLO (F14X F2.5) PARA PISTOLAS M2M/M22M

7 TUERCA

- WLD*WM-AM1516M** TUERCA PARA CUELLO MULTI-AJUSTABLE PARA PISTOLAS M2M/M22M

8 CONEXIÓN


- WLD*WM-AM1515M** CONEXIÓN SOCKET PARA PISTOLAS M2M/M22M

9 JUMP LINER

- WLD*WM-AM22MJL** JUMP LINER .030"-.045" PARA PISTOLAS ARC M22M

KIT DE CONEXIÓN A ALIMENTADOR

- 10 WLD*WM-AM-ECEAM1528K-Q** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO MILLER® PARA PISTOLAS ARC
- 11 WLD*WM-AM-ECEAT1528K-QHL** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO TWECO®, MILLER® AMPHENOL P/PISTOLAS ARC
- 12 WLD*WM-AM-ECEAB1528K-Q** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO LINCOLN®, TWECO® AMPHENOL P/PISTOLAS ARC
- 13 WLD*WM-AM-ECEAL1528K-Q** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO LINCOLN® PARA PISTOLAS ARC

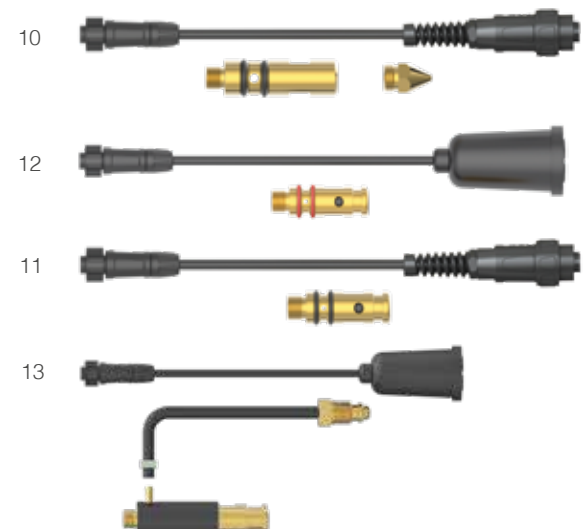

PROCESO MIG

GAMA DE PISTOLAS MIG DE ALTO RENDIMIENTO ENFRIADAS POR AIRE



MAKE WORK
LIFE EASIER



Gama de Pistolas MIG de Alto Rendimiento Enfriadas por Aire



Tecnología SIC
Gire la boquilla y las salpicaduras se caerán. Las salpicaduras creadas por el arco se mantienen dentro de una cámara única que recoge los residuos de metal fundido.



Tecnología OSW
Las soluciones de diseño técnico han dado como resultado una entrega más eficiente del metal de aporte desde la máquina a la cabeza de la pistola.

PROCESO MIG

GAMA DE PISTOLAS MIG DE ALTO RENDIMIENTO ENFRIADAS POR AIRE

Siente la potencia sin tanto peso



Revestimiento de Protección
Cuellos Resistentes a Daños

Mango Ergonómico
Reducción de la tensión en la articulación de la muñeca

Difusor


- Cobre de alta conductividad para altos amperajes
- Opciones en latón para servicios de menor amperaje/ciclo de trabajo

Puntas de Contacto

CuCrZr para aplicaciones que requieren bastante deposición o pulsado

Boquillas

Boquilla de 2 piezas permite reemplazar la parte delantera que se ha desgastado, en lugar de cambiar toda la boquilla

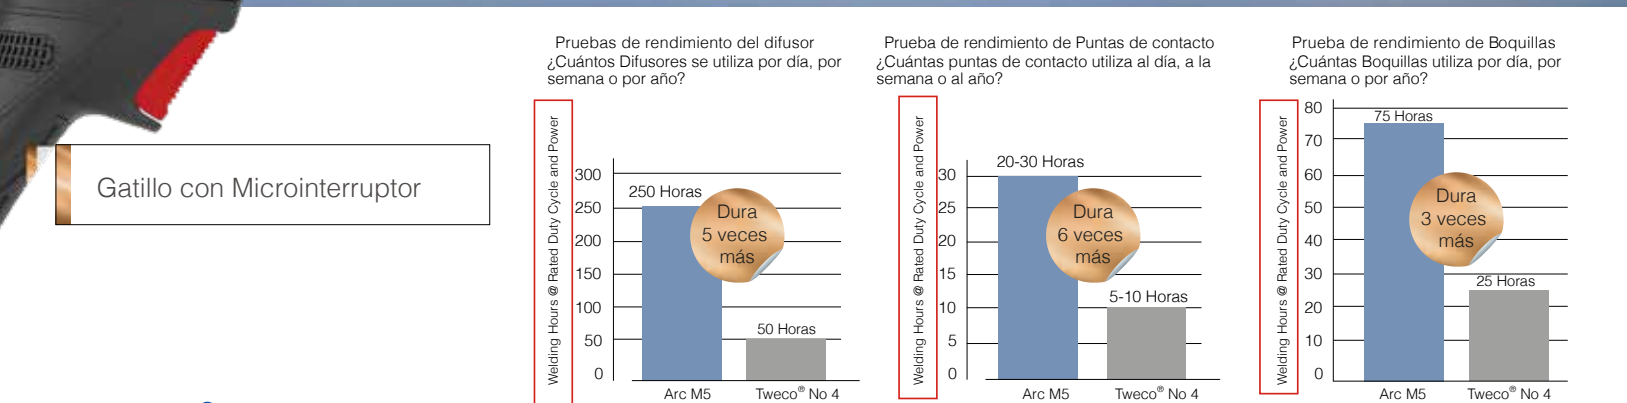

© Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños y su uso es sólo para referencias cruzadas.

Resultados: reducción en tiempo parado. Mejoras en productividad. Reducción de costos.

LINER DE ACERO

Recomendado para: Fe, Fe-MC/FC, aplicaciones ligeras y medianas



LINER AL-COMBI

Recomendado para: Aluminio. Puede ser usado para alambres tubulares o para tubulares de acero inoxidable metal-core.



Combi liner para alambres suaves con sistema de mordaza deslizante y de cierre con junta de gas integrado

OPCIONES DE LINER

- Liners de acero para microalambre, alambre tubular y para tubular de acero inoxidable metal-core
- Combi-liners para alambres de aluminio, tubular y tubular de acero inoxidable metal-core

Supersoft - 20 °C
Cables de Poder Premium
Perfectos para trabajos en condiciones extremas bajo cero

Cordones limpios y brillantes

M5, 200A Pulsado 25V, soldar en posición Horizontal



Superficie limpia y brillante

Tweco® No 4, 200A Pulsado 25V, soldar en posición Horizontal



Ligera contaminación en la superficie del cordón de soldadura
Mejor calidad de soldadura gracias a una mejor alimentación de alambre y protección del gas

© Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños y su uso es sólo para referencias cruzadas.

40% más ligeros
y más flexibles

WELD500®

PROCESO MIG

GAMA DE PISTOLAS MIG DE ALTO RENDIMIENTO

PISTOLAS ENFRIADAS POR AIRE SERIE M3




MAKE WORK
LIFE EASIER

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*WM-AM3-MT2-3M-AD-E	PISTOLA ARC M3 300 AMPS, 10' FT CONECTOR TIPO EURO UNI
WLD*WM-AM3-MT2-3M-LPW	PISTOLA ARC M3 300 AMPS, 10' FT, CONECTOR TIPO TWECO®, MILLER®
WLD*WM-AM3-MT2-3M-LPW-5P	PISTOLA ARC M3 300 AMPS, 10' FT, CONECTOR TIPO TWECO®, 5 PINES AMPHENOL
WLD*WM-AM3-MT2-5M-LPW	PISTOLA ARC M3 300 AMPS, 15' FT, CONECTOR TIPO TWECO®, MILLER®

CARACTERÍSTICAS

Enfriamiento	Aire	
Capacidad	CO2	300 amps
	Mezcla	270 amps
Ciclo de trabajo	60%	
Tamaño de alambre	0.030" a 0.045"	

Fabricado para ofrecer potencia, rendimiento y durabilidad

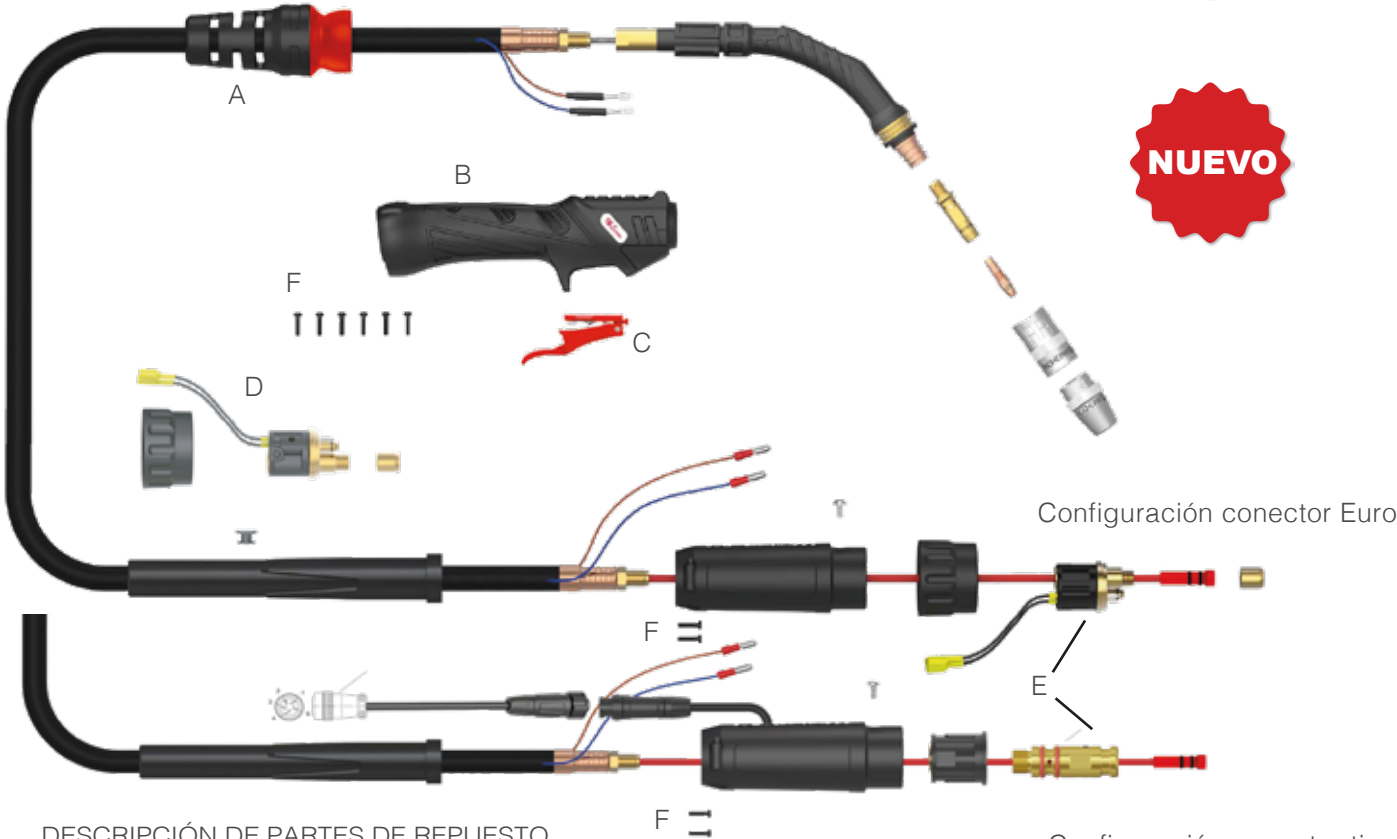

Configuración conector Euro

Configuración conector tipo Tweco

DESCRIPCIÓN DE PARTES DE REPUESTO		
LETRA	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
A	WLD*WM-AM1514-R	SOPORTE DE CABLE PARA PISTOLAS ARC M1-M4
B	WLD*WM-AM2514	MANGO PARA PISTOLAS ARC M1-M4
C	WLD*WM-AM2516-R	GATILLO MICROSWITCH PARA PISTOLAS ARC (NO MOSTRADO)
C	WLD*WM-AM2516L-R	GATILLO MICROSWITCH EXTENDIDO PARA PISTOLAS ARC
D	WLD*WM-AM1528K-Q	KIT DE CONECTOR QUICK FIT EURO PARA PISTOLAS ARC M3
E	WLD*WM-AM1535-30	LINER .040"-.045" 10' FT PARA PISTOLAS ARC M2/M4
E	WLD*WM-AM1535-50	LINER .040"-.045" 15' FT PARA PISTOLAS ARC M2/M4
E	WLD*WM-AM1564-50	COMBI-LINER POLYAMIDE .030"-.045" 15' FT PARA PISTOLAS ARC M
F	WLD*WM-AMSP1-1	KIT DE TORNILLOS PARA MANGO PARA PISTOLAS ARC



MAKE WORK
LIFE EASIER



1 BOQUILLAS

- WLD*WM-AM3HDCN** BOQUILLA CÓNICA HD 9/16" PIEZA #2/2 PARA PISTOLAS ARC M3
- WLD*WM-AM3HDCYN** BOQUILLA CILÍNDRICA HD 3/4" PIEZA #2/2 PARA PISTOLAS ARC M3
- WLD*WM-AM3HDNI** BOQUILLA AISLANTE HD PIEZA #1/2 PARA PISTOLAS ARC M3
- WLD*WM-AM3HDTN** BOQUILLA TAPERED HD 1/2" PIEZA #2/2 PARA PISTOLAS ARC M3

2 PUNTAS DE CONTACTO

- WLD*WM-AM5CT09** PUNTA DE CONTACTO .035" CUCRZR PARA PISTOLAS ARC M3
- WLD*WM-AM5CT10** PUNTA DE CONTACTO .040" CUCRZR PARA PISTOLAS ARC M3
- WLD*WM-AM5CT12** PUNTA DE CONTACTO .045" CUCRZR PARA PISTOLAS ARC M3
- WLD*WM-AM5CT12A** PUNTA DE CONTACTO PARA ALUMINIO .045" CUCRZR P/PISTOLAS ARC

3 DIFUSORES


- WLD*WM-AM3TAC** DIFUSOR HD DE CUCRZR PARA PISTOLAS ARC M3

4 CUELLOS

- WLD*WM-AM3001** CUELLO PARA PISTOLAS ARC M3

5 KIT PARA LINERS

- WLD*WM-AMCLST-KITS** KIT PARA COMBI-LINER PARA ALUMINIO PARA PISTOLAS ARC M3-M6

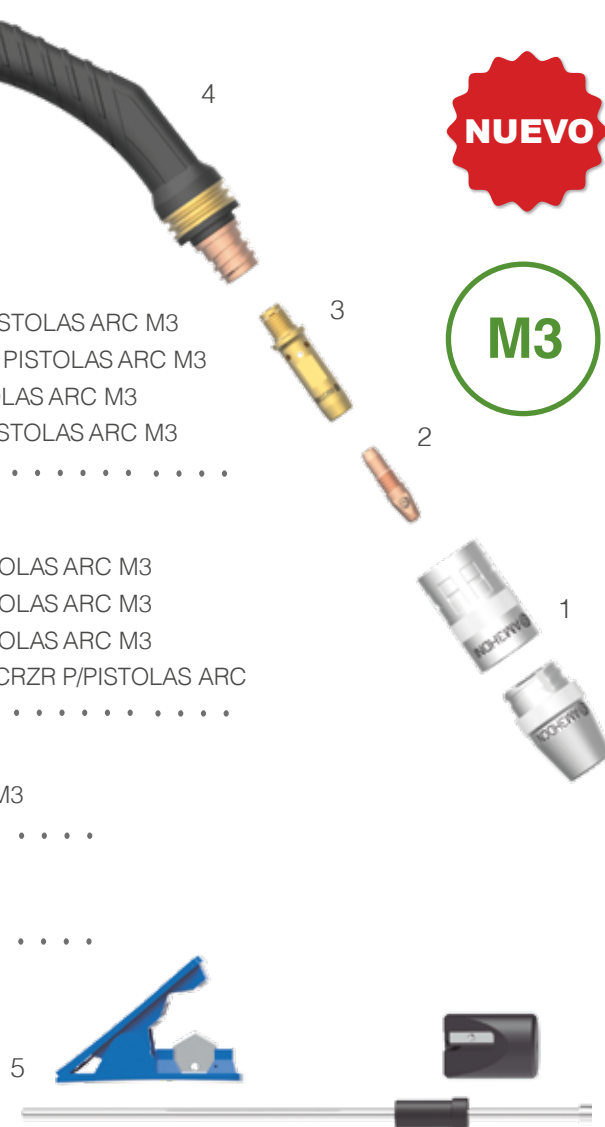

KIT DE CONEXIÓN A ALIMENTADOR

- 6 WLD*WM-AM-ECEAM1528K-Q** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO MILLER® PARA PISTOLAS ARC
- 7 WLD*WM-AM-ECEAT1528K-QHL** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO TWECO®, MILLER® AMPHENOL P/PISTOLAS ARC
- 8 WLD*WM-AM-ECEAB1528K-Q** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO LINCOLN®, TWECO® AMPHENOL P/PISTOLAS ARC
- 9 WLD*WM-AM-ECEAL1528K-Q** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO LINCOLN® PARA PISTOLAS ARC



PROCESO MIG

GAMA DE PISTOLAS MIG DE ALTO RENDIMIENTO

PISTOLAS ENFRIADAS POR AIRE SERIE M4




NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*WM-AM4-MT2-3M-AD-E	PISTOLA ARC M4 350 AMPS, 10' FT CON CONECTOR TIPO EURO UNI
WLD*WM-AM4-MT2-5M-AD-E	PISTOLA ARC M4 350 AMPS, 15' FT CON CONECTOR TIPO EURO UNI

CARACTERÍSTICAS

Enfriamiento	Aire	
Capacidad	CO2	350 amps
	Mezcla	320 amps
Ciclo de trabajo	60%	
Tamaño de alambre	0.030" a 0.045"	

Fabricado para ofrecer potencia, rendimiento y durabilidad

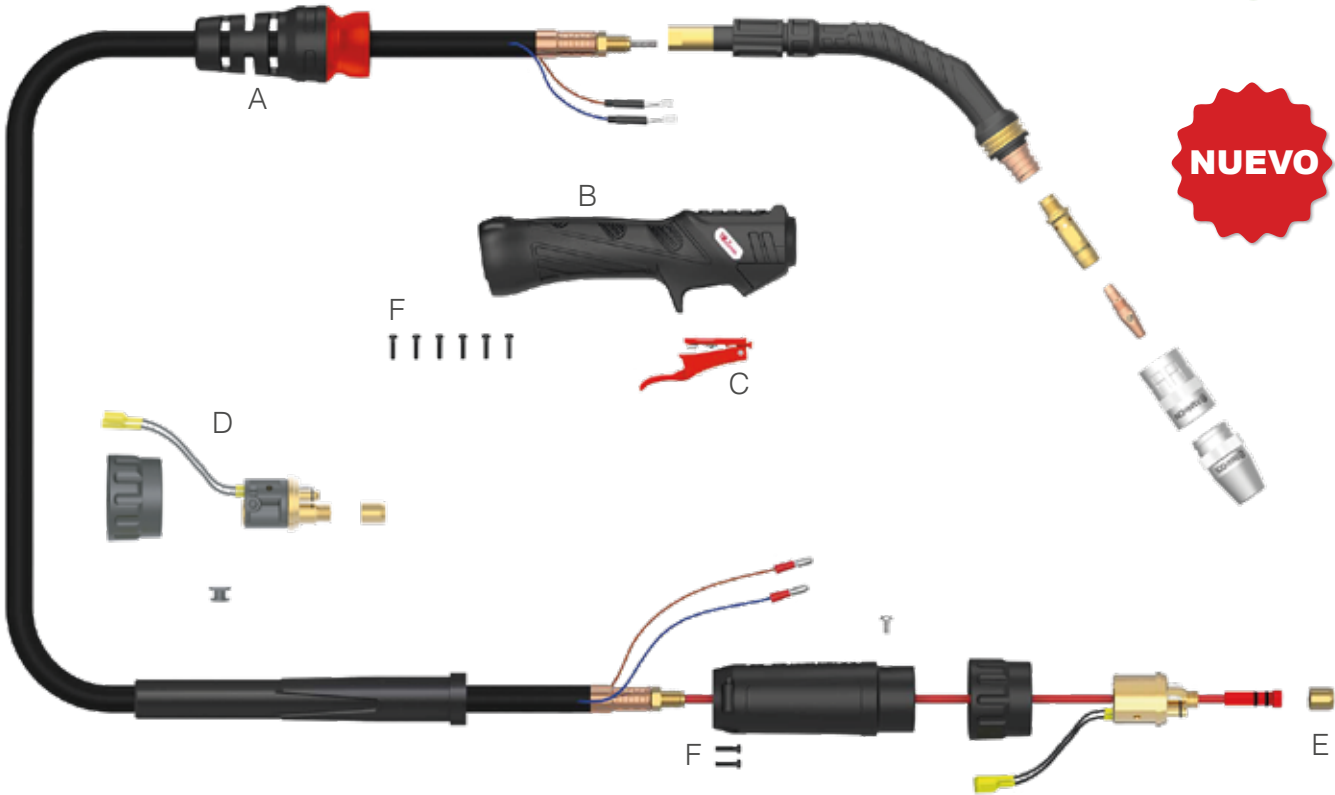

DESCRIPCIÓN DE PARTES DE REPUESTO

LETRA	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
A	WLD*WM-AM1514-R	SOPORTE DE CABLE PARA PISTOLAS ARC M1-M4
B	WLD*WM-AM2514	MANGO PARA PISTOLAS ARC M1-M4
C	WLD*WM-AM2516-R	GATILLO MICROSWITCH PARA PISTOLAS ARC (NO MOSTRADO)
C	WLD*WM-AM2516L-R	GATILLO MICROSWITCH EXTENDIDO PARA PISTOLAS ARC
D	WLD*WM-AM1528K-Q	KIT DE CONECTOR QUICK FIT EURO PARA PISTOLAS ARC M4
E	WLD*WM-AM2524-30	LINER .040"-.045" 10' FT PARA PISTOLAS ARC M2/M4
E	WLD*WM-AM2524-50	LINER .040"-.045" 15' FT PARA PISTOLAS ARC M2/M4
F	WLD*WM-AMSP1-1	KIT DE TORNILLOS PARA MANGO PARA PISTOLAS ARC

DETALLE DE CONSUMIBLES

GAMA DE PISTOLAS MIG DE ALTO RENDIMIENTO

SERIE M4



MAKE WORK
LIFE EASIER



1 BOQUILLAS

- WLD*WM-AM4HDCN** BOQUILLA CÓNICA HD 5/8" PIEZA #2/2 PARA PISTOLAS ARC M4
- WLD*WM-AM4HDCYN** BOQUILLA CILÍNDRICA HD 7/8" PIEZA #2/2 PARA PISTOLAS ARC M4
- WLD*WM-AM4HDNI** BOQUILLA AISLANTE HD PIEZA #1/2 PARA PISTOLAS ARC M4
- WLD*WM-AM4HDTN** BOQUILLA TAPERED HD 1/2" PIEZA #2/2 PARA PISTOLAS ARC M4

2 PUNTAS DE CONTACTO

- WLD*WM-AM6WCT10** PUNTA DE CONTACTO .040" CUCRZR PARA PISTOLAS ARC M4/M5
- WLD*WM-AM6WCT12** PUNTA DE CONTACTO .045" CUCRZR PARA PISTOLAS ARC M4/M5
- WLD*WM-AM6WCT12A** PUNTA DE CONTACTO PARA ALUMINIO .045" CUCRZR P/PISTOLAS ARC

3 DIFUSORES

- WLD*WM-AM4TAC** DIFUSOR HD DE CUCRZR PARA PISTOLAS ARC M4

4 CUELLOS

- WLD*WM-AM4001** CUELLO PARA PISTOLAS ARC M4

5 KIT PARA LINERS

- WLD*WM-AMCLST-KITS** KIT PARA COMBI-LINER PARA ALUMINIO PARA PISTOLAS ARC M3-M6

KIT DE CONEXIÓN A ALIMENTADOR

- 6 WLD*WM-AM-ECEAM1528K-Q** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO MILLER® PARA PISTOLAS ARC
- 7 WLD*WM-AM-ECEAT1528K-QHL** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO TWECO®, MILLER® AMPHENOL P/PISTOLAS ARC
- 8 WLD*WM-AM-ECEAB1528K-Q** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO LINCOLN®, TWECO® AMPHENOL P/PISTOLAS ARC
- 9 WLD*WM-AM-ECEAL1528K-Q** KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO LINCOLN® PARA PISTOLAS ARC



PROCESO MIG

GAMA DE PISTOLAS MIG DE ALTO RENDIMIENTO

PISTOLAS ENFRIADAS POR AIRE SERIE M5




MAKE WORK
LIFE EASIER

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*WM-AM5-MT2-3M-AD-E	PISTOLA ARC M5 390 AMPS, 10' FT CON CONECTOR TIPO EURO UNI
WLD*WM-AM5-MT2-5M-AD-E	PISTOLA ARC M5 390 AMPS, 15' FT CON CONECTOR TIPO EURO UNI

CARACTERÍSTICAS

Enfriamiento	Aire	
Capacidad	CO2	390 amps
	Mezcla	360 amps
Ciclo de trabajo	60%	
Tamaño de alambre	0.030" a 1/16"	

Fabricado para ofrecer potencia, rendimiento y durabilidad

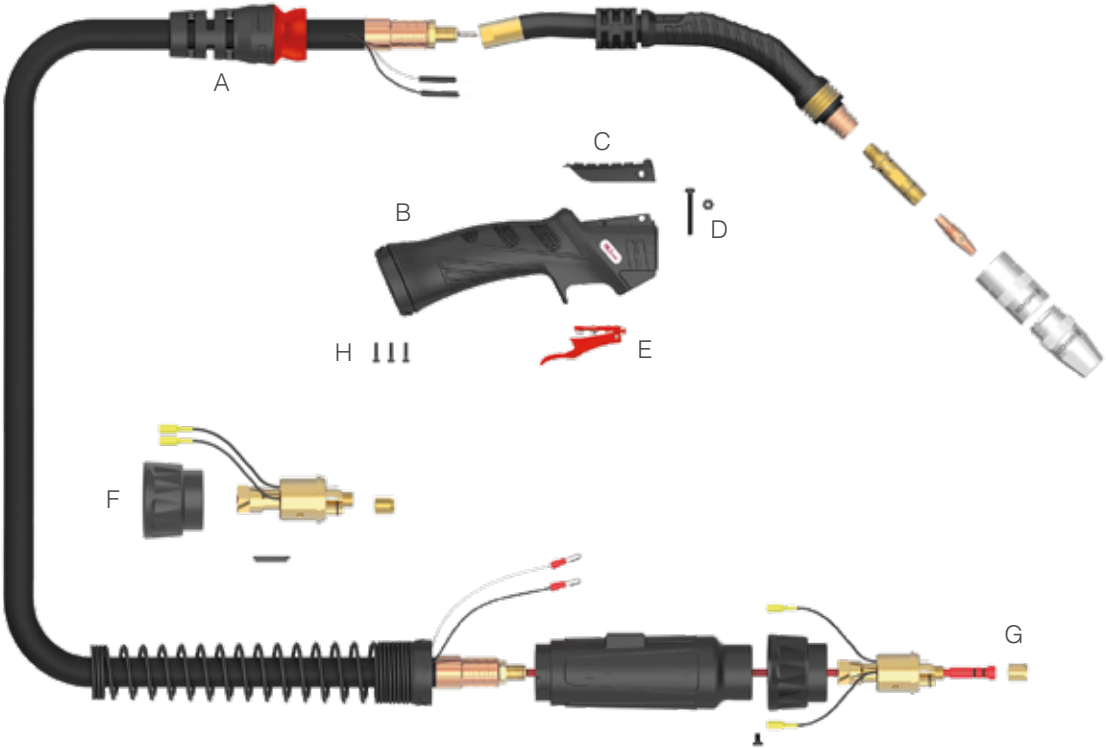

DESCRIPCIÓN DE PARTES DE REPUESTO

LETRA	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	LETRA	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
A	WLD*WM-AMS8017	SOPORTE DE CABLE PARA PISTOLAS ARC M5/M6	G	WLD*WM-AM6SL-1012-30	LINER .040"-.045" 10' FT PARA PISTOLAS ARC M5/M6
B	WLD*WM-AM2515	MANGO PARA PISTOLAS ARC M5/M6	G	WLD*WM-AM6SL-1012-50	LINER .040"-.045" 15' FT PARA PISTOLAS ARC M5/M6
C	WLD*WM-AM2515-C	TAPA PARA CAJA DE CONTROLES PARA PISTOLAS ARC M5/M6	G	WLD*WM-AM6SL-16-30	LINER 1/16" 10' FT PARA PISTOLAS ARC M5/M6
D	WLD*WM-AMDMNS	KIT DE TORNILLO Y TUERCA PARA MANGOS DE PISTOLAS ARC M5/M6	G	WLD*WM-AM6SL-16-50	LINER 1/16" 15' FT PARA PISTOLAS ARC M5/M6
E	WLD*WM-AM2516-R	GATILLO MICROSWITCH PARA PISTOLAS ARC (NO MOSTRADO)	G	WLD*WM-AM6CL-1012-50	COMBI-LINER POLYAMIDE .040"-.045" 15' FT PARA PISTOLAS ARC M
E	WLD*WM-AM2516L-R	GATILLO MICROSWITCH EXTENDIDO PARA PISTOLAS ARC	G	WLD*WM-AM6SSTL-1012-50	LINER DE ACERO INOXIDABLE .040"-.045" 15' FT PARA PISTOLAS ARC
F	WLD*WM-AMB1528K-Q	KIT DE CONECTOR QUICK FIT EURO PARA PISTOLAS ARC M5/M6	H	WLD*WM-AMSP1-1	KIT DE TORNILLOS PARA MANGO PARA PISTOLAS ARC



MAKE WORK
LIFE EASIER



1 BOQUILLAS

WLD*WM-AM5HDCN
WLD*WM-AM5HDCYN
WLD*WM-AM5HDNI
WLD*WM-AM5HDTN

BOQUILLA CÓNICA HD 5/8" PIEZA #2/2 PARA PISTOLAS ARC M5
BOQUILLA CILÍNDRICA HD 7/8" PIEZA #2/2 PARA PISTOLAS ARC M5
BOQUILLA AISLANTE HD PIEZA #1/2 PARA PISTOLAS ARC M5
BOQUILLA TAPERED HD 1/2" PIEZA #2/2 PARA PISTOLAS ARC M5

2 PUNTAS DE CONTACTO

WLD*WM-AM6WCT10
WLD*WM-AM6WCT12
WLD*WM-AM6WCT16
WLD*WM-AM6WCT12A

PUNTA DE CONTACTO .040" CUCRZR PARA PISTOLAS ARC M4/M5
PUNTA DE CONTACTO .045" CUCRZR PARA PISTOLAS ARC M4/M5
PUNTA DE CONTACTO 1/16" CUCRZR PARA PISTOLAS ARC M5
PUNTA DE CONTACTO PARA ALUMINIO .045" CUCRZR P/PISTOLAS ARC

3 DIFUSORES

WLD*WM-AM5TAC

DIFUSOR HD DE CUCRZR PARA PISTOLAS ARC M5

4 CUELLOS

WLD*WM-AM5001

CUELLO PARA PISTOLAS ARC M5

5 KIT PARA LINERS

WLD*WM-AMCLST-KITS

KIT PARA COMBI-LINER PARA ALUMINIO
PARA PISTOLAS ARC M3-M6



KIT DE CONEXIÓN A ALIMENTADOR

6 **WLD*WM-AM-ECEAM1528K-Q**
7 **WLD*WM-AM-ECEAT1528K-QHL**
8 **WLD*WM-AM-ECEAB1528K-Q**
9 **WLD*WM-AM-ECEAL1528K-Q**

KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO MILLER® PARA PISTOLAS ARC
KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO TWECO®, MILLER® AMPHENOL P/PISTOLAS ARC
KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO LINCOLN®, TWECO® AMPHENOL P/PISTOLAS ARC
KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO LINCOLN® PARA PISTOLAS ARC



PROCESO MIG

GAMA DE PISTOLAS MIG DE ALTO RENDIMIENTO

PISTOLAS ENFRIADAS POR AIRE SERIE M6




MAKE WORK
LIFE EASIER

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WLD*WM-AM6-MT2-3M-LPW	PISTOLA ARC M6 430 AMPS, 10' FT CON CONECTOR TIPO TWECO®, MILLER®
WLD*WM-AM6-MT2-5M-LPW	PISTOLA ARC M6 430 AMPS, 15' FT CON CONECTOR TIPO TWECO®, MILLER®

CARACTERÍSTICAS

Enfriamiento	Aire	
Capacidad	CO2	430 amps
	Mezcla	400 amps
Ciclo de trabajo	60%	
Tamaño de alambre	0.030" a 5/64"	

Fabricado para ofrecer potencia, rendimiento y durabilidad

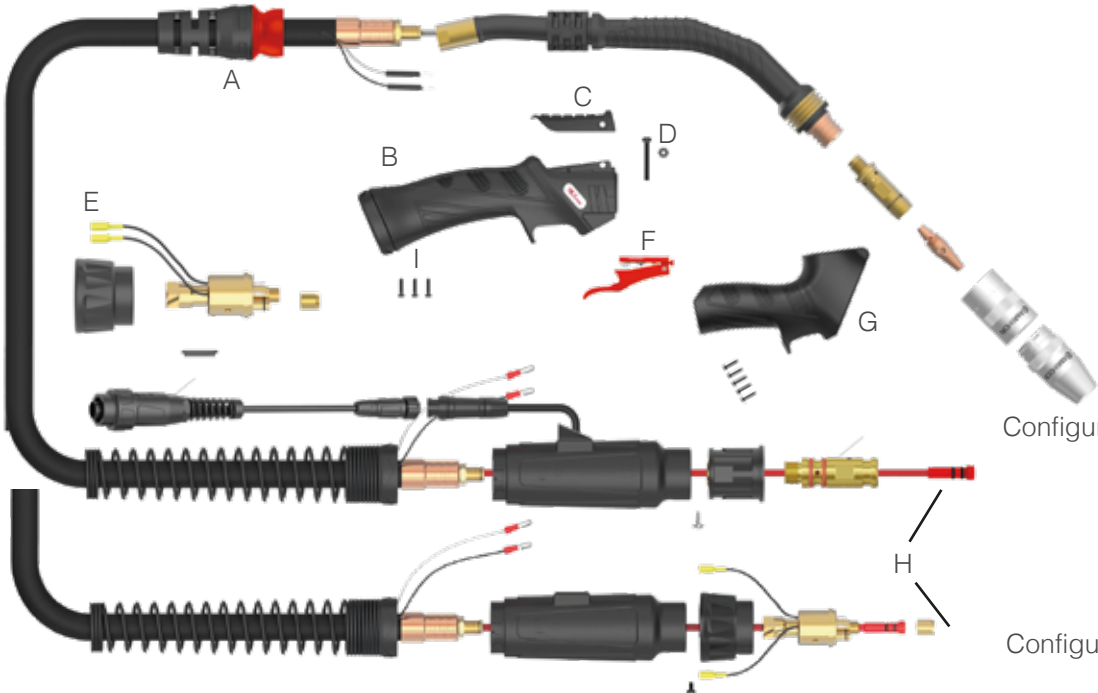

Configuración conector tipo Tweco

Configuración conector Euro

DESCRIPCIÓN DE PARTES DE REPUESTO

LETRA	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	LETRA	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
A	WLD*WM-AMS8017	SOPORTE DE CABLE PARA PISTOLAS ARC M5/M6	H	WLD*WM-AM6SL-1012-30	LINER .040"-.045" 10' FT PARA PISTOLAS ARC M5/M6
B	WLD*WM-AM2515	MANGO PARA PISTOLAS ARC M5/M6	H	WLD*WM-AM6SL-1012-50	LINER .040"-.045" 15' FT PARA PISTOLAS ARC M5/M6
C	WLD*WM-AM2515-C	TAPA PARA CAJA DE CONTROLES PARA PISTOLAS ARC M5/M6	H	WLD*WM-AM6SL-16-30	LINER 1/16" 10' FT PARA PISTOLAS ARC M5/M6
D	WLD*WM-AMDMNS	KIT DE TORNILLO Y TUERCA PARA MANGOS DE PISTOLAS ARC M5/M6	H	WLD*WM-AM6SL-16-50	LINER 1/16" 15' FT PARA PISTOLAS ARC M5/M6
E	WLD*WM-AMB1528K-Q	KIT DE CONECTOR QUICK FIT EURO PARA PISTOLAS ARC M5/M6	H	WLD*WM-AM6CL-1012-50	COMBI-LINER POLYAMIDE .040"-.045" 15' FT PARA PISTOLAS ARC M
F	WLD*WM-AM2516-R	GATILLO MICROSWITCH PARA PISTOLAS ARC (NO MOSTRADO)	H	WLD*WM-AM6SSTL-1012-50	LINER DE ACERO INOXIDABLE .040"-.045" 15' FT PARA PISTOLAS ARC
F	WLD*WM-AM2516L-R	GATILLO MICROSWITCH EXTENDIDO PARA PISTOLAS ARC	I	WLD*WM-AMSP1-1	KIT DE TORNILLOS PARA MANGO PARA PISTOLAS ARC
G	WLD*WM-AMMP2515	KIT DE REPUESTOS RETROFIT PARA MANGO DE PISTOLA ARC M6			



MAKE WORK
LIFE EASIER



1 BOQUILLAS

WLD*WM-AM6HDCN

BOQUILLA CÓNICA HD 5/8" PIEZA #2/2 PARA PISTOLAS ARC M6

WLD*WM-AM6HDCYN

BOQUILLA CILÍNDRICA HD 7/8" PIEZA #2/2 PARA PISTOLAS ARC M6

WLD*WM-AM6HDNI

BOQUILLA AISLANTE HD PIEZA #1/2 PARA PISTOLAS ARC M6

WLD*WM-AM6HDTN

BOQUILLA TAPERED HD 1/2" PIEZA #2/2 PARA PISTOLAS ARC M6

2 PUNTAS DE CONTACTO

WLD*WM-AM6CT10

PUNTA DE CONTACTO .040" CUCRZR PARA PISTOLAS ARC M6

WLD*WM-AM6CT12

PUNTA DE CONTACTO .045" CUCRZR PARA PISTOLAS ARC M6

WLD*WM-AM6CT14

PUNTA DE CONTACTO .055" CUCRZR PARA PISTOLAS ARC M6

WLD*WM-AM6CT16

PUNTA DE CONTACTO 1/6" CUCRZR P/PISTOLAS ARC M6

3 DIFUSORES

WLD*WM-AM6TAC

DIFUSOR HD DE CUCRZR PARA PISTOLAS ARC M6

4 CUELLOS


WLD*WM-AM6001

CUELLO PARA PISTOLAS ARC M6

5 KIT PARA LINERS

WLD*WM-AMCLST-KITS

KIT PARA COMBI-LINER PARA ALUMINIO
PARA PISTOLAS ARC M3-M6

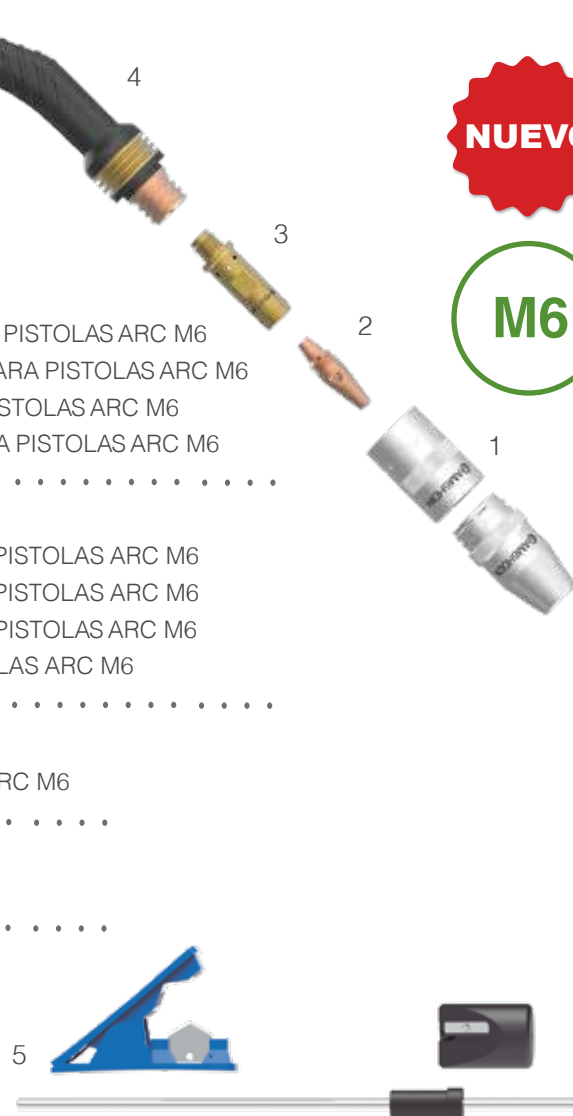

KIT DE CONEXIÓN A ALIMENTADOR

6 WLD*WM-AM-ECEAM1528K-Q

KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO MILLER® PARA PISTOLAS ARC

7 WLD*WM-AM-ECEAT1528K-QHL

KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO TWECO®, MILLER® AMPHENOL P/PISTOLAS ARC

8 WLD*WM-AM-ECEAB1528K-Q

KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO LINCOLN®, TWECO® AMPHENOL P/PISTOLAS ARC

9 WLD*WM-AM-ECEAL1528K-Q

KIT DE CONECTOR QUICK FIT TIPO LINCOLN® PARA PISTOLAS ARC



PROCESO MIG

PISTOLAS PARA SOLDAR WELD500®

TIPO TWECO®

CARACTERÍSTICAS

- Consumibles y cuello diseñados y fabricados con especificaciones de equipo original y totalmente compatibles.
- Mango fabricado con un polímero plástico reforzado de gran resistencia y alta calidad.
- Sistema protector de cable frontal y posterior, de construcción muy robusta para evitar dobleces en el cable asegurando que el micro alambre se alimente muy suavemente y constantemente sin importar el ángulo en el que se esté trabajando.

WLD*WM-KM215
200 AMP conector tipo Miller®

WLD*WM-KM415
400 AMP conector tipo Miller®

WLD*WM-KM515
500 AMP conector tipo Miller®



WLD*WM-KT215-5P
200 AMP amphenol 5 pines p/máquina M251®

WLD*WM-KTM415
400 AMP p/máquina M390®

WLD*WM-KTM515
500 AMP p/máquina M500®



Amphenol de conexión rápida de 5 pines para máquinas Weld500® modelos TO200 y M251



TODA REFERENCIA A LOS NÚMEROS DE EQUIPOS DEL FABRICANTE Y/O LOS NOMBRES COMERCIALES O MARCAS COMERCIALES SON ÚNICAMENTE PARA IDENTIFICACIÓN.
LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.

CARACTERÍSTICAS

- Para proceso MIG (GMAW o FCAW) enfriadas por gas de 400 AMP con CO₂ y 300 AMP con mezcla de gas.
- Consumibles y cuello diseñados y fabricados con especificaciones de equipo original y totalmente compatibles.
- Mango fabricado con un polímero plástico reforzado de gran resistencia.
- Sistema protector de cable frontal y posterior, de construcción muy robusta para evitar dobleces en el cable asegurando que el micro alambre se alimente muy suavemente y constantemente sin importar el ángulo en el que se esté trabajando.

WLD*WM-RUK-4015-K

400 AMP conector tipo Tweco®

WLD*WM-RUM-4015-K

400 AMP conector tipo Miller®



Ficha técnica



Ficha técnica



TODA REFERENCIA A LOS NÚMEROS DE EQUIPOS DEL FABRICANTE Y/O LOS NOMBRES COMERCIALES O MARCAS COMERCIALES SON ÚNICAMENTE PARA IDENTIFICACIÓN.
LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.

PROCESO MIG

PISTOLAS PARA SOLDAR WELD500® TIPO MILLER®

CARACTERÍSTICAS

- Para proceso MIG (GMAW o FCAW) enfriadas por gas de 250 AMP con CO2 al 100% ciclo de trabajo y 60% con mezcla de gas.
- Consumibles y cuello diseñados y fabricados con especificaciones de equipo original y totalmente compatibles.
- Mango fabricado con un polímero plástico reforzado de gran resistencia con alta calidad.
- Sistema protector de cable frontal y posterior, de construcción muy robusta para evitar dobleces en el cable asegurando que el micro alambre se alimente muy suavemente y constantemente sin importar el ángulo en el que se esté trabajando.


WLD*WM-M25-15

250 AMP conector tipo Miller®



TODA REFERENCIA A LOS NÚMEROS DE EQUIPOS DEL FABRICANTE Y/O LOS NOMBRES COMERCIALES O MARCAS COMERCIALES SON ÚNICAMENTE PARA IDENTIFICACIÓN.
LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.

A 200 AMP

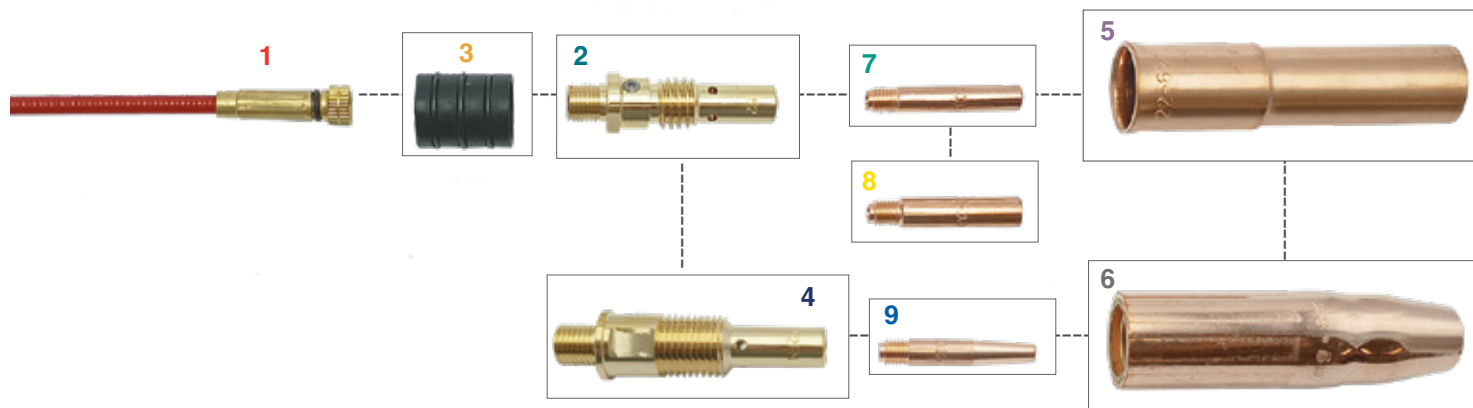

DESCRIPCIÓN NO. DE PARTE

1	LINERS
Liner .035"-.045" 15FT	WLD*WM-K42404515
2	DIFUSORES
Difusor	WLD*WM-K52
3	AISLANTES
Aislante	WLD*WM-K32
4	DIFUSORES
Difusor	WLD*WM-K52FN
5	TOBERAS ESTÁNDAR DESLIZABLES
Tobera 5/8"	WLD*WM-K22-62
6	TOBERAS ESTÁNDAR ROSCADAS
Tobera 1/2"	WLD*WM-K23-50
Tobera 5/8"	WLD*WM-K23-62

DESCRIPCIÓN NO. DE PARTE


7	PUNTAS DE CONTACTO ESTÁNDAR
Punta de contacto .035"	WLD*WM-K14-35
Punta de contacto .045"	WLD*WM-K14-45
Punta de contacto .052"	WLD*WM-K14-52
Punta de contacto 1/16"	WLD*WM-K14-116
8	PUNTAS DE CONTACTO HEAVY DUTY
Punta de contacto .035"	WLD*WM-K14H-35
Punta de contacto .045"	WLD*WM-K14H-45
Punta de contacto .052"	WLD*WM-K14H-52
Punta de contacto 1/16"	WLD*WM-K14H-116
9	PUNTAS DE CONTACTO CÓNICAS
Punta de contacto .035"	WLD*WM-K14T-35

TODA REFERENCIA A LOS NÚMEROS DE EQUIPOS DEL FABRICANTE Y/O LOS NOMBRES COMERCIALES O MARCAS COMERCIALES SON ÚNICAMENTE PARA IDENTIFICACIÓN.
LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.

PROCESO MIG

CONSUMIBLES WELD500® PARA PISTOLAS
TIPO TWECO®

A 300 AMP

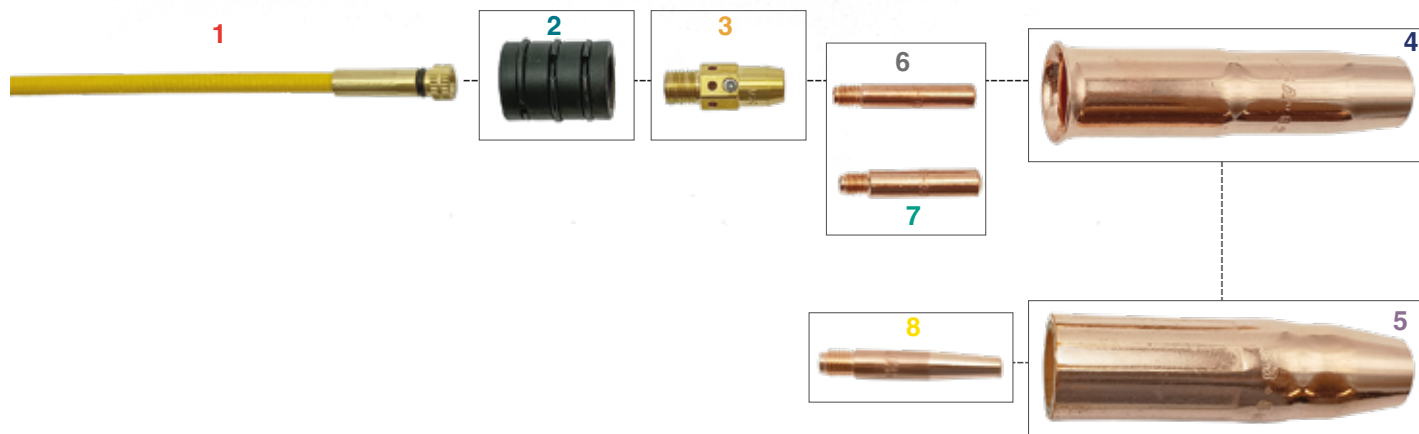

DESCRIPCIÓN NO. DE PARTE

1	LINERS
Liner 1/16" 15FT	WLD*WM-K44-116-15
Liner .035-.045" 15FT	WLD*WM-K44-3545-15
2	AISLANTES
Aislante	WLD*WM-K34A
3	DIFUSORES
Difusor	WLD*WM-K54A
Difusor	WLD*WM-K54A
4	TOBERAS ESTÁNDAR DESLIZABLES
Tobera 5/8"	WLD*WM-K24A-62
5	TOBERAS ESTÁNDAR ROSCADAS
Tobera 1/2"	WLD*WM-K23-50
Tobera 5/8"	WLD*WM-K23-62


DESCRIPCIÓN NO. DE PARTE

6	PUNTAS DE CONTACTO ESTÁNDAR
Punta de contacto .035"	WLD*WM-K14-35
Punta de contacto .045"	WLD*WM-K14-45
Punta de contacto .052"	WLD*WM-K14-52
Punta de contacto 1/16"	WLD*WM-K14-116
Punta de contacto 3/64"	WLD*WM-K14A-364 Alum
7	PUNTAS DE CONTACTO HEAVY DUTY
Punta de contacto .035"	WLD*WM-K14H-35
Punta de contacto .045"	WLD*WM-K14H-45
Punta de contacto .052"	WLD*WM-K14H-52
Punta de contacto 1/16"	WLD*WM-K14H-116
8	PUNTAS DE CONTACTO CÓNICAS
Punta de contacto .035"	WLD*WM-K14T-35

TODA REFERENCIA A LOS NÚMEROS DE EQUIPOS DEL FABRICANTE Y/O LOS NOMBRES COMERCIALES O MARCAS COMERCIALES SON ÚNICAMENTE PARA IDENTIFICACIÓN.
LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.

CONSUMIBLES WELD500® PARA PISTOLAS TIPO TWECO®

A 400 AMP

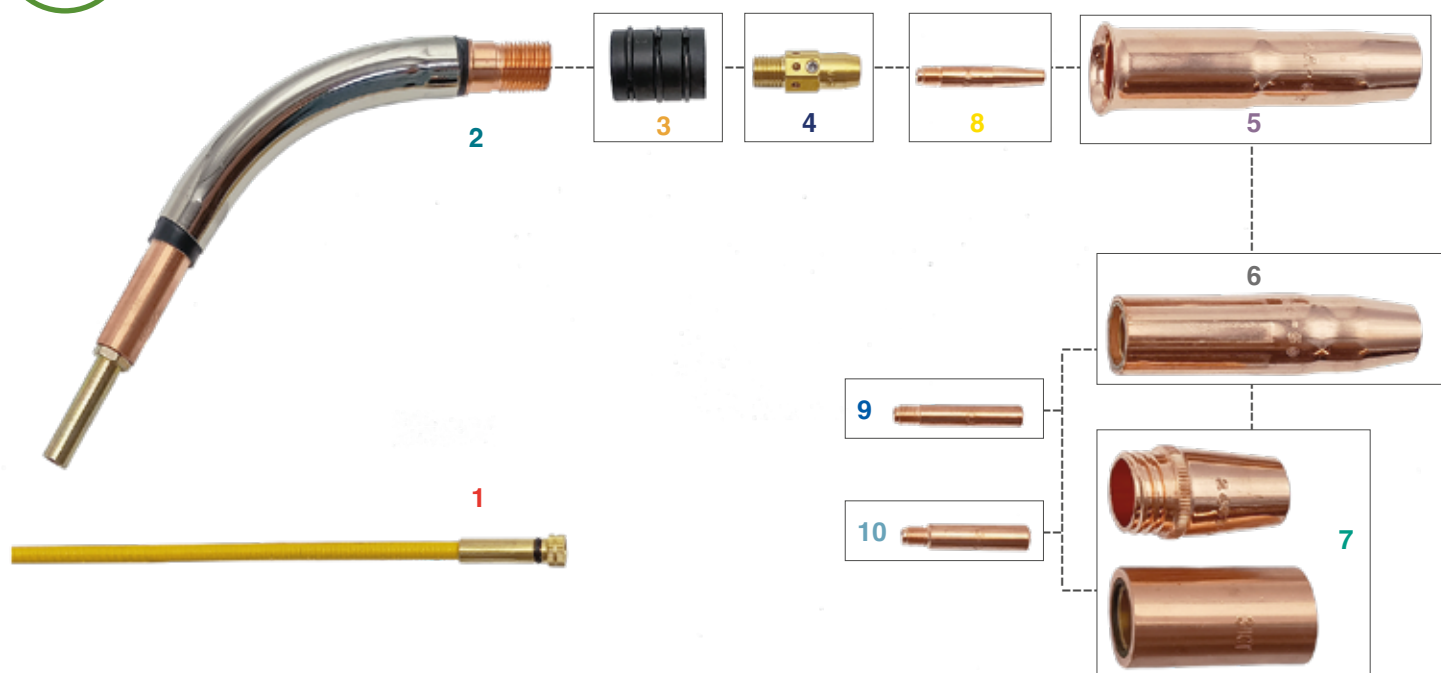

DESCRIPCIÓN NO. DE PARTE

1	LINERS
Liner 1/6" 15FT	WLD*WM-K44-116-15
Liner .040 - .045" 15FT .035	WLD*WM-K44-3545-15
2	CUELLO
Cuello 60°	WLD*WM-K64J-60
3	ASLANTES
Aislante	WLD*WM-K34A
4	DIFUSORES
Difusor	WLD*WM-K54A
5	TOBERAS EST. DESLIZABLES
Tobera 5/8"	WLD*WM-K24A-62
	WLD*WM-K23-50
6	TOBERAS 1/2" ESTÁNDAR
Tobera 5/8"	WLD*WM-K23-62
Tobera aislante	WLD*WM-K34CT

DESCRIPCIÓN NO. DE PARTE


7	TOBERAS HEAVY DUTY
Tobera 5/8"	WLD*WM-K24CT-62S
Tobera aislante	WLD*WM-K34CT
8	PUNTAS DE CONTACTO CÓNICAS
Punta de contacto .035"	WLD*WM-K14T-35
9	PUNTAS DE CONTACTO ESTÁNDAR
Punta de contacto .035"	WLD*WM-K14-35
Punta de contacto .045"	WLD*WM-K14-45
Punta de contacto .052"	WLD*WM-K14-52
10	PUNTAS DE CONTACTO HEAVY DUTY
Punta de contacto .035"	WLD*WM-K14H-35
Punta de contacto .045"	WLD*WM-K14H-45
Punta de contacto 1/16"	WLD*WM-K14H-116

TODA REFERENCIA A LOS NÚMEROS DE EQUIPOS DEL FABRICANTE Y/O LOS NOMBRES COMERCIALES O MARCAS COMERCIALES SON ÚNICAMENTE PARA IDENTIFICACIÓN.
LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.

PROCESO MIG

CONSUMIBLES WELD500® PARA PISTOLAS TIPO TWECO®

A 500 AMP

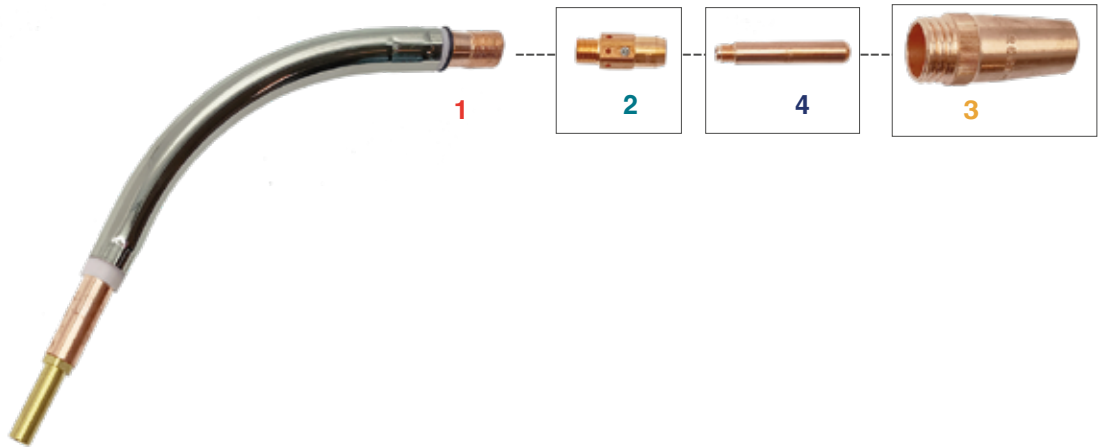

DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
1 Cuello 60°	CUELLO WLD*WM-K65J-60
2 Difusor Difusor	DIFUSORES WLD*WM-K55H WLD*WM-K55SW
3 Tobera	TOBERAS HEAVY DUTY WLD*WM-K25CT-62

DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
4 Punta de contacto .035" Punta de contacto .045" Punta de contacto .052" Punta de contacto 1/16" Punta de contacto 1/18" Punta de contacto 3/32"	PUNTAS DE CONTACTO HEAVY DUTY WLD*WM-K15H-35 WLD*WM-K15H-45 WLD*WM-K15H-52 WLD*WM-K15H-116 WLD*WM-K15H-18 WLD*WM-K15H-332


CONSUMIBLES WELD500® PARA PISTOLAS TIPO BINZEL® DESDE 150 y HASTA 350 AMP

	BOQUILLAS	PRESENTACIÓN	
1 Boquilla cónica 1/2" Boquilla cónica 9/16" Boquilla cónica 5/8"	WLD*WM-ZT75 WLD*WM-ZT76 WLD*WM-ZT78	10 piezas 10 piezas 10 piezas	1
2 Punta de contacto M6 X 28L X .035" Punta de contacto M6 X 25L X .035" Punta de contacto M6 X 28L X .045" Punta de contacto M8 X 30L X .035" Punta de contacto M8 X 30L X .045"	WLD*WM-Z635 WLD*WM-Z635-T11 WLD*WM-Z645 WLD*WM-Z835 WLD*WM-Z845	25 piezas 25 piezas 25 piezas 25 piezas 25 piezas	2
3 Sujetador de punta de contacto M6 ER-250	SUJETADOR WLD*WM-ZD6	10 piezas	3

TODA REFERENCIA A LOS NÚMEROS DE EQUIPOS DEL FABRICANTE Y/O LOS NOMBRES COMERCIALES O MARCAS COMERCIALES SON ÚNICAMENTE PARA IDENTIFICACIÓN.
LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.



200/350/450/550 AMP

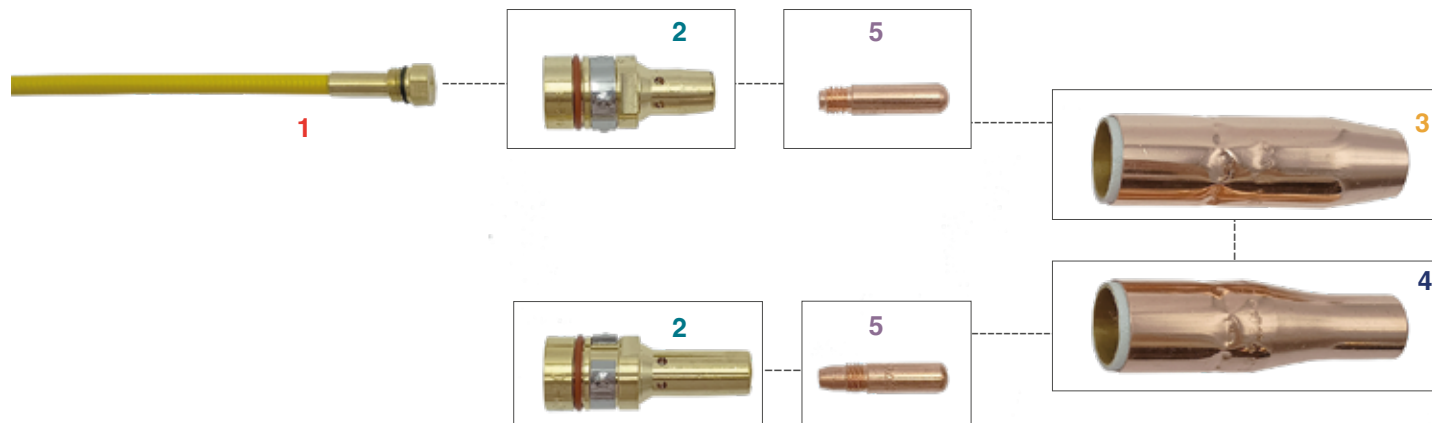

DESCRIPCIÓN

NO. DE PARTE



Liner .045-1/16" 15FT
Liner .045-1/16" 25FT

LINERS

WLD*WM-R415-116-15
WLD*WM-R415-116-25



Difusor retenedor HD
para 350/450 y 550
Difusor p/250/350/450 y 550

DIFUSORES Y ANILLO RETENEDOR

WLD*WM-R404-3
WLD*WM-R404-20-TL



Tobera 1/2"
Tobera 5/8"
Tobera 5/8"

TOBERAS

WLD*WM-R401-4-50
WLD*WM-R401-4-62
WLD*WM-R401-6-62

DESCRIPCIÓN


NO. DE PARTE



Tobera 1/2"

TOBERAS CÓNICAS

WLD*WM-R401-42-50




Punta de contacto 1/16"
Punta de contacto 3/32"
Punta de contacto .035"
Punta de contacto .045"
Punta de contacto .052"
Punta de contacto .035"
Punta de contacto .045"
Punta de contacto .052"
Punta de contacto 1/16"

PUNTAS DE CONTACTO HEAVY DUTY

WLD*WM-R403-1-116
WLD*WM-R403-1-332
WLD*WM-R403-1-35
WLD*WM-R403-1-45
WLD*WM-R403-1-52
WLD*WM-R403-20-35-TL
WLD*WM-R403-20-45-TL
WLD*WM-R403-20-52-TL
WLD*WM-R403-20-116-TL

PROCESO MIG

CONSUMIBLES WELD500® PARA PISTOLAS TIPO MILLER®

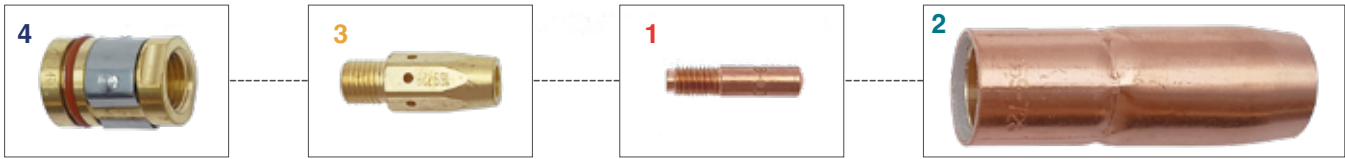

DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
1 Punta de contacto .030" para H10/M10/M15/M25/M40 Punta de contacto .035" para H10/M10/M15/M25/M40 Punta de contacto .045" para H10/M10/M15/M25/M40	PUNTAS DE CONTACTO WLD*WM-M000-067 WLD*WM-M000-068 WLD*WM-M000-069
2 Boquilla 1/2" flush para H10/M10/M15 Boquilla 5/8" flush para M25/M40	BOQUILLAS WLD*WM-M169-715 WLD*WM-M169-726
3 Difusor para M25/M40	DIFUSOR WLD*WM-M169-728
4 Retenedor de boquilla para M25/M40	RETENEDOR WLD*WM-M169-729

TODA REFERENCIA A LOS NÚMEROS DE EQUIPOS DEL FABRICANTE Y/O LOS NOMBRES COMERCIALES O MARCAS COMERCIALES SON ÚNICAMENTE PARA IDENTIFICACIÓN.
LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.



TIG

ÍNDICE

Pág. 81	ANTORCHAS ENFRIADAS POR AIRE
Pág. 82	ANTORCHAS ENFRIADAS POR AGUA
Pág. 83	BOQUILLAS DE CUARZO
Pág. 85	BOQUILLAS PYREX
Pág. 86	CONSUMIBLES SERIE 9
Pág. 88	CONSUMIBLES SERIE 17
Pág. 90	CONSUMIBLES SERIE 26
Pág. 92	CONSUMIBLES SERIE 20
Pág. 94	CONSUMIBLES SERIE 18
Pág. 96	TUNGSTENOS



CARACTERÍSTICAS

- Las antorchas para soldar TIG enfriadas por aire no requieren mangueras ni tanques para su enfriamiento, por lo que son portables, se utilizan en aplicaciones de interiores y exteriores.

SERIE 9 / CON VÁLVULA

WLD*WT9FV-25-R**

25ft / flexible cable de poder 1 pieza

WLD*WT9FV-25-2

25ft / flexible cable de poder 2 piezas



Ficha técnica



SERIE 17 / CON VÁLVULA

WLD*WT17FV-12-2-A

12.5ft / flexible cable de poder 2 piezas

WLD*WT17FV-12-R

12.5ft / flexible cable de poder 1 pieza

WLD*WT17FV-25-2-A

25ft / flexible cable de poder 2 piezas

WLD*WT17FV-25-R**

25ft / flexible cable de poder 1 pieza



Ficha técnica



SERIE 26 / CON VÁLVULA

WLD*WT26FV-25-2-A-CS

25ft flexible c/switch

WLD*WT26FV-12-2-A

12.5ft flexible cable de poder 2 piezas

WLD*WT26FV-12-RAK

12.5ft flexible cable de poder 1 pieza

WLD*WT26FV-25-2SK

25ft flexible con conector SK-70 instalado

WLD*WT26FV-25-2-A

25ft flexible cable de poder 2 piezas

WLD*WT26FV-25-RAK**

25ft flexible cable de poder 1 pieza



Ficha técnica



SERIE 26 / SIN VÁLVULA

WLD*WT26V-25-2-A

25ft cable de poder 2 piezas

WLD*WT26V-25-RAK**

25ft cable de poder 1 pieza

WLD*WT26-25-R-SF EXTRA FLEXIBLE

25ft extra flexible



DISPONIBLES EN LONGITUDES DE 12.5FT Y 25FT

****UTILIZAN:**

Adaptador de Cable
WLD*WT45V62



PROCESO TIG

ANTORCHAS ENFRIADAS POR AGUA

CARACTERÍSTICAS

- Las antorchas para soldar TIG enfriadas por agua necesitan tanques o enfriadores para su enfriamiento, por lo que se logran mayores amperajes que con las enfriadas por aire, se utilizan en aplicaciones de interiores y exteriores.
- Disponibles en longitud de 25ft.

VENTAJAS DE LOS GASES USADOS EN GTAW O TIG:

- ARGÓN: Arco estable, bajo costo y mejor resistencia al aire.
- HELIO: La zona afectada por el calor es más pequeña y el arco es más caliente que el Argón.
- MEZCLAS DE ARGÓN / HIDRÓGENO: Arco más angosto, dejando más limpia la soldadura y es más rápida.
- MEZCLAS DE ARGÓN / NITRÓGENO: Produce más energía en el material base y es bueno para soldar con cobre.



SERIE 20

WLD*WT20V-25R

Con válvula 25ft

WLD*WT20-25R

Con manguera reforzada 25ft



Ficha técnica



SERIE 18

WLD*WT18V-25-R

Con válvula 25ft cable de poder 1 pieza

WLD*WT18-25-R

25ft cable de poder 1 pieza

WLD*WT18-25-R-SF

Con cable 25ft extra flexible



Ficha técnica



PARA ANTORCHAS TIG

SERIE 26,17 Y 18


CARACTERÍSTICAS

- Clara visibilidad, logrando velocidad en la soldadura.
- Los consumibles cortos ayudan a llegar a puntos más complicados o de difícil acceso.
- Cobertura de gas con nuestro diseño de gas lens.
- Mayor durabilidad comparado con las boquillas transparentes de pyrex/boro silicato (temperatura de fusión del cuarzo 1'648°C/3'000°F vs pyrex que solo es de 815°C/1'500°F, es obvio).
- Quitando los O-rings del gas lens podemos usar las boquillas de cerámica (rosas) 53NXX estándar.

.....

BOQUILLA RECTA

BOQUILLA CUELLO DE BOTELLA

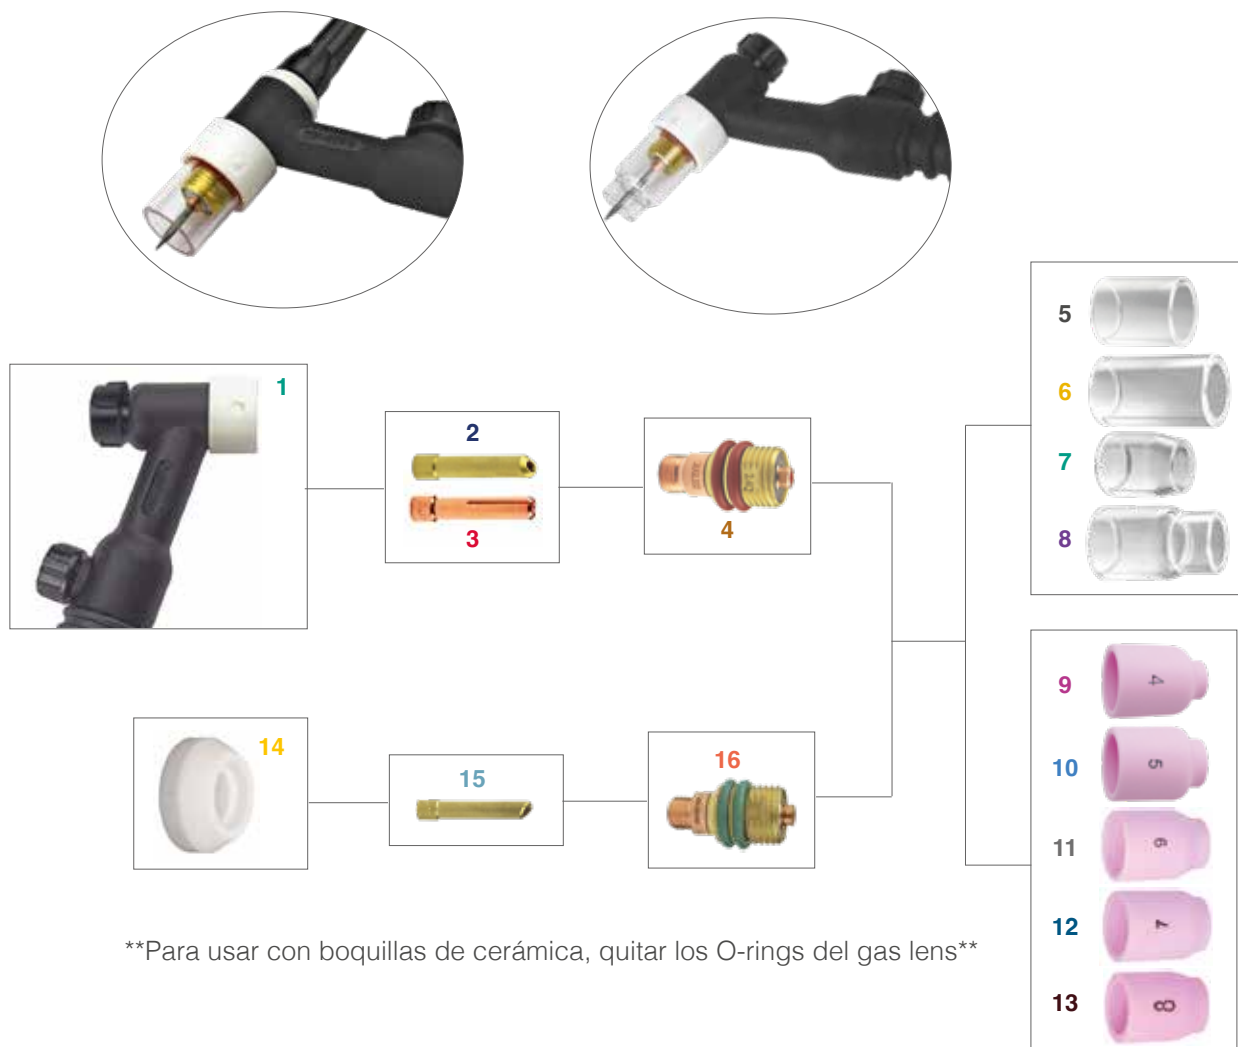

Para usar con boquillas de cerámica, quitar los O-rings del gas lens

PROCESO TIG

BOQUILLAS DE CUARZO

#	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO DEL ELECTRODO DE TUNGSTENO		
		1/16" (1.6MM)	3/32" (2.4MM)	1/8" (3.2MM)
1	Aislador para gas lens boquilla de cuarzo Serie 26/17/18	WLD*WT-QUHS	WLD*WT-QUHS**	WLD*WT-QUHS
2	Mordaza corta tipo cuña Serie 26/17/18	WLD*WT-4C116GS	WLD*WT-4C332GS**	WLD*WT-4C418GS
3	Mordaza corta	WLD*WT10N23S	WLD*WT10N24S	WLD*WT10N25S
4	Gas lens especial p/boquilla de cuarzo Serie 26/17/18	WLD*WT-QUGL116	WLD*WT-QUGL332**	WLD*WT-QUGL18
5	Boquilla de cuarzo recta 25mm No. 10 Serie 26/17/18	WLD*WT-QBR25	WLD*WT-QBR25	WLD*WT-QBR25
6	Boquilla de cuarzo recta 34 mm No. 10 Serie 26/17/18	WLD*WT-QBR34	WLD*WT-QBR34	WLD*WT-QBR34
7	Boquilla de cuarzo cónica No. 7 Serie 26/17/18	WLD*WT-QBC25	WLD*WT-QBC25	WLD*WT-QBC25
8	Boquilla de cuarzo cuello de botella No. 7 Serie 26/17/18	WLD*WT-QBCB34	WLD*WT-QBCB34**	WLD*WT-QBCB34
9	Boquilla de alumina 1/4" No. 4 para Gas Lens	WLD*WT53N58 #4		
10	Boquilla de alumina 5/16" No. 5 para Gas Lens	WLD*WT53N59 #5		
11	Boquilla de alumina 3/8" No. 6 para Gas Lens	WLD*WT53N60 #6	WLD*WT53N61 #7**	
12	Boquilla de alumina 7/16" No. 7 para Gas Lens			WLD*WT53N61S #8
13	Boquilla de alumina 1/2" No. 8 para Gas Lens chico		WLD*WT-QUHS/920	
14	Aislador para gas lens boquilla de cuarzo Serie 9/20		WLD*WT-2C332GS	
15	Mordaza corta tipo cuña Serie 9/20		WLD*WT-QUGL332/920	
16	Gas lens especial p/boquilla de cuarzo Serie 9/20			

.....

KIT DE CUARZO WLD*WT-KIT-QBCB**

Consulta a tu agente de ventas para mayor información.



CARACTERÍSTICAS

- Mejor visibilidad que las boquillas de cerámica.
- Los consumibles cortos ayudan a llegar a puntos más complicados o de difícil acceso.
- Cobertura de gas con nuestro diseño de gas lens.
- Quitando los O-rings del gas lens podemos usar de manera simple y rápida las boquillas de cerámica 53NXX estándar.

DIÁMETRO DEL ELECTRODO DE TUNGSTENO

#	DESCRIPCIÓN	1/16" (1.6MM)	3/32" (2.4MM)	1/8" (3.2MM)
17	Aislador para gas lens boquilla de pyrex Serie 26/17/18	WLD*WT-PYHS	WLD*WT-PYHS	WLD*WT-PYHS
2	Mordaza corta tipo cuña Serie 26/17/18	WLD*WT-4C116GS	WLD*WT-4C332GS	WLD*WT-4C418GS
3	Mordaza corta	WLD*WT10N23S	WLD*WT10N24S	WLD*WT10N25S
18	Gas lens especial p/boquilla de pyrex Serie 26/17/18	WLD*WT-PYGL116	WLD*WT-PYGL332	WLD*WT-PYGL18
19	Boquilla de pyrex recta 25mm No. 10 Serie 26/17/18	WLD*WT-PYC25	WLD*WT-PYC25	WLD*WT-PYC25
20	Boquilla de pyrex recta 33mm No. 10 Serie 26/17/18	WLD*WT-PYC33	WLD*WT-PYC33	WLD*WT-PYC33
9	Boquilla de alumina 1/4" No. 4 para Gas Lens	WLD*WT53N58 #4		
10	Boquilla de alumina 5/16" No. 5 para Gas Lens	WLD*WT53N59 #5		
11	Boquilla de alumina 3/8" No 6 para Gas Lens	WLD*WT53N60 #6		
12	Boquilla de alumina 7/16" No 7 para Gas Lens		WLD*WT53N61 #7	
13	Boquilla de alumina 1/2" No. 8 para Gas Lens chico			WLD*WT53N61S #8

.....

BOQUILLA RECTA 25MM

BOQUILLA RECTA 33MM



Para usar con boquillas de cerámica, quitar los O-rings del gas lens

PROCESO TIG


CONSUMIBLES SERIE 9 ENFRIADAS POR AIRE



125 AMP

No. de parte de la antorcha

- | | | | | |
|------|-------|---------------|-------|---------------------------------|
| 9 | ----- | 12 | ----- | R |
| ↓ | | ↓ | | ↓ |
| 9 | | 12- 12.5 pies | | R- Cable de poder hule 1 pieza. |
| 9 FV | | 25 - 25 pies | | 2- Cable de poder 2 piezas. |
| 9 V | | | | |
- Antorcha 125 AMP.
Antorcha flexible con válvula 125 AMP
Antorcha con válvula 125 AMP

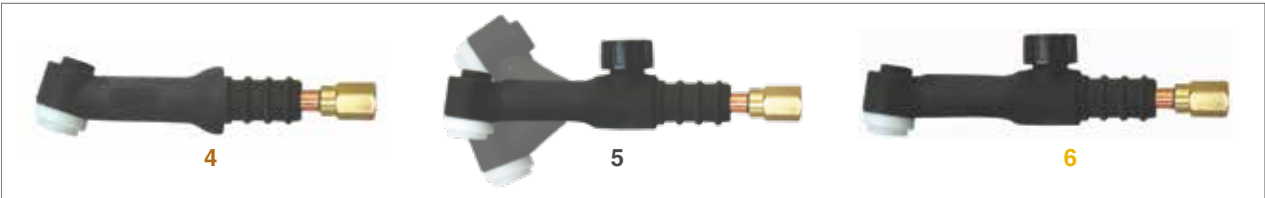

Rango de electrodo: 1/8" (0.5mm - 3.2mm).
Ángulo de la cabeza: 60 grados.




Instalación Estándar

Instalación con Gas Lens



PROCESO TIG


CONSUMIBLES SERIE 9

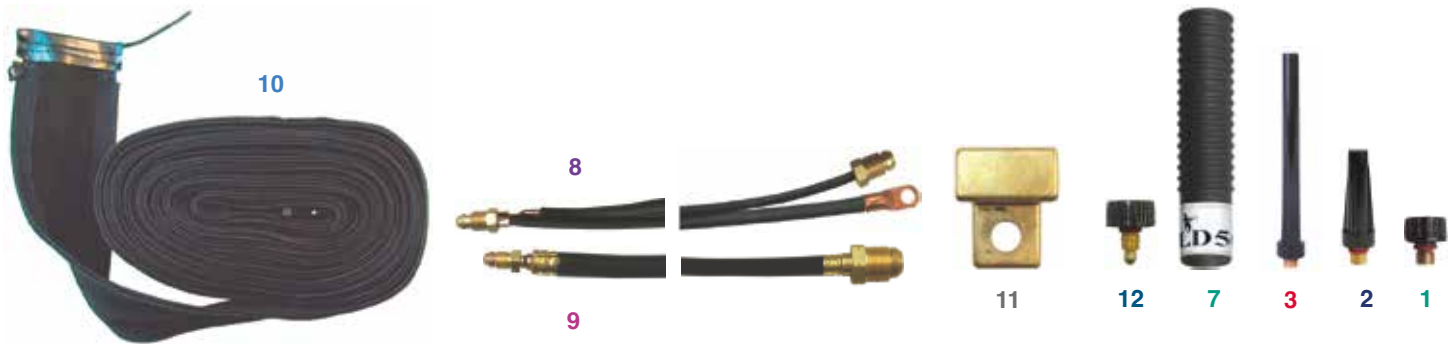

#	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
1	Tapa corta	41V33
2	Tapa mediana	41V35
3	Tapa larga	41V24
4	Cabeza para antorcha	9
5	Cabeza para antorcha flexible con válvula	9FV
6	Cabeza para antorcha con válvula	9V
7	Mango para antorcha ribeteado	H100R
8	Cable de poder 12.5' 2 piezas	57Y01-2
9	Cable de poder 25' 2 piezas	57Y03-2
	Cable de poder 12.5' 1 pieza	57Y01R
	Cable de poder 25' 1 pieza	57Y03R
10	Funda para cable 3" X 22'	CC-3-22
11	Adaptador para cable	45V62
12	Válvula para antorcha	VS-2

#	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO DEL ELECTRODO DE TUNGSTENO		
		1/16" (1.6MM)	3/32" (2.4MM)	1/8" (3.2MM)
13	Aislador	598882	598882	598882
14	Mordaza	13N22	13N23	13N24
15	Portamordaza	13N27	13N28	13N29
16	Gas lens	45V43	45V44	45V45
17	Boquilla de alumina	13N10 #6 13N09 #5 13N08 #4	13N11 #7	13N12 #8
18	Boquilla de alumina para Gas Lens	53N60 #6 53N59 #5 53N58 #4	53N61 #7	53N61S #8

	No. de parte de la antorcha
P	17 ↓ ----- 12 ↓ ----- R ↓
17	Antorcha 150 AMP.
17FV	Antorcha flexible con válvula 150 AMP
17V	Antorcha con válvula 150 AMP
	12- 12.5 pies 25 - 25 pies R- Cable de poder hule 1 pieza. 2- Cable de poder 2 piezas.

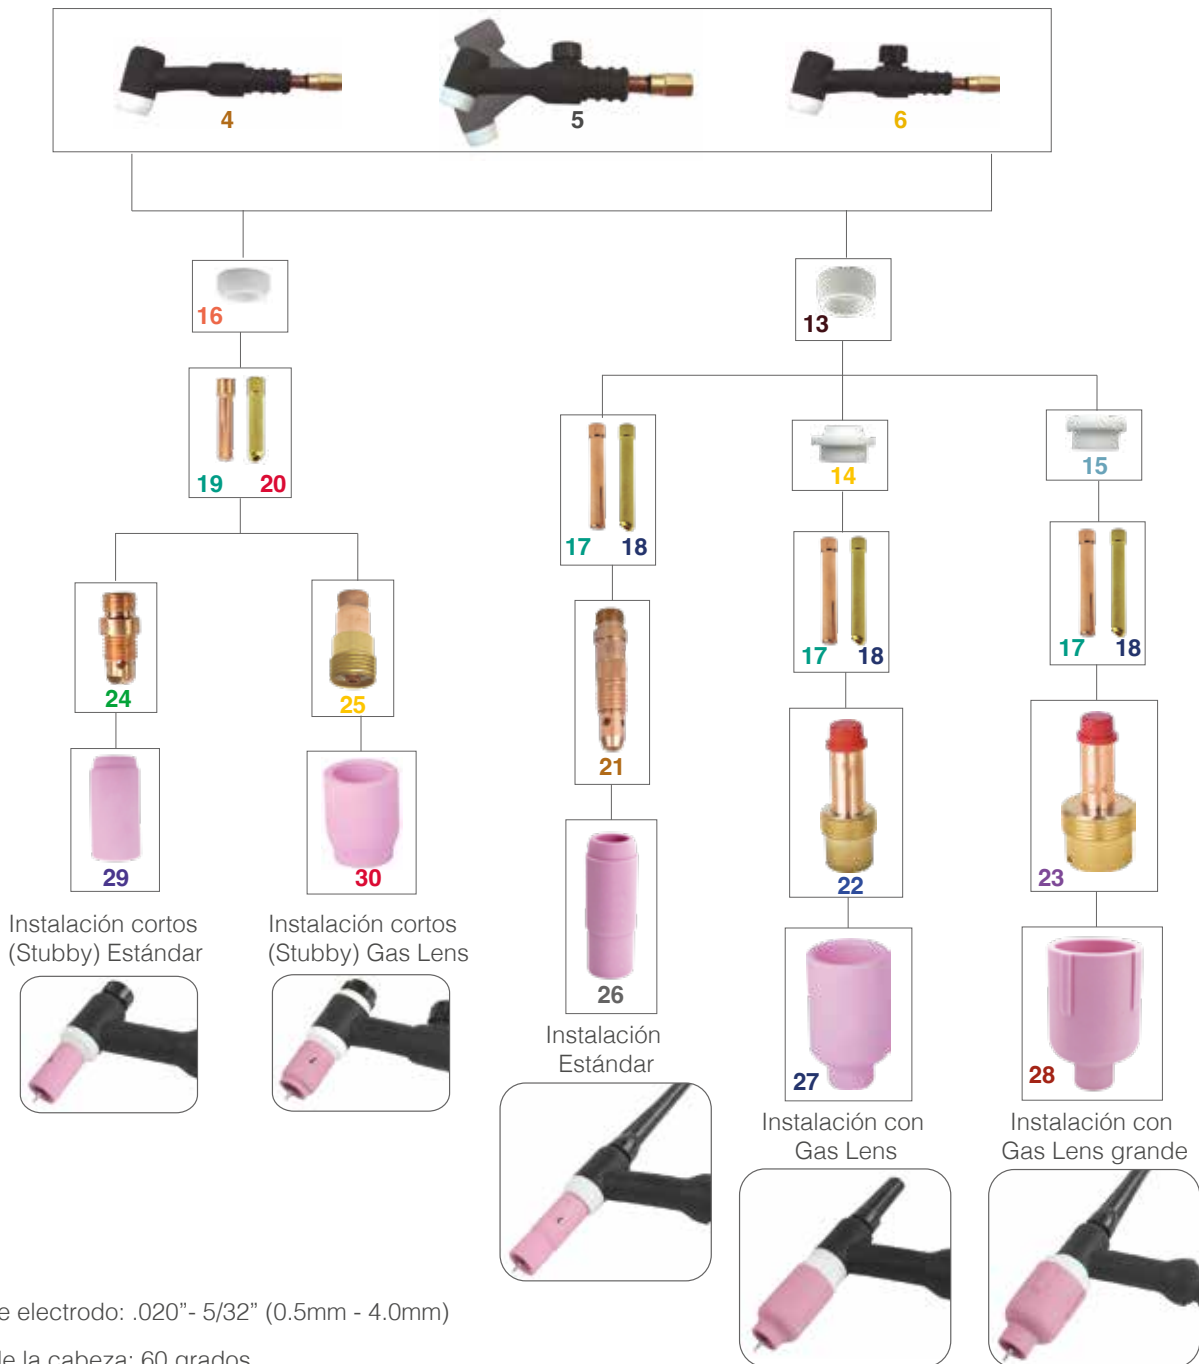



#	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
1	Tapa corta	57Y04
2	Tapa mediana	300M
3	Tapa larga	57Y02
4	Cabeza para antorcha	17
5	Cabeza para antorcha flexible con válvula	17FV
6	Cabeza para antorcha con válvula	17V
7	Mango para antorcha ribeteado	H-100R
8	Cable de poder 12.5' 1 pieza	57Y01R
9	Cable de poder 25' 1 pieza	57Y03R
	Cable de poder 12.5' 2 piezas	57Y01-2
	Cable de poder 25' 2 piezas	57Y03-2
10	Funda para cable 3" X 22'	CC-3-22
	Funda para cable 4" X 22'	CC-4-22
11	Adaptador para cable	45V62
12	Válvula para antorcha	VS-2

#	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO DEL ELECTRODO DE TUNGSTENO		
		1/16" (1.6MM)	3/32" (2.4MM)	1/8" (3.2MM)
13	Aislador	18CG	18CG	
14	Aislador	54N01	54N01	18CG
15	Aislador	54N63	54N63	54N01
16	Aislador para portamordaza corta	18CG20	18CG20	54N63
				18CG20
17	Mordaza	10N23	10N24	
18	Mordaza larga tipo cuña	3C116GS	3C332GS	10N25
19	Mordaza corta	10N23S	10N24S	3C418GS
20	Mordaza corta tipo cuña	4C116GS	4C332GS	10N25S
				4C418GS
21	Portamordaza	10N31	10N32	
				10N28
22	Gas lens	45V25	45V26	
23	Gas lens grande	45V116	45V64	45V27
				995795
24	Portamordaza corta	17CB20	17CB20	
				17CB20
25	Gas lens corto		17GL332	
				17GL18
26	Boquilla de alumina	10N48 #6	10N47 #7	
		10N49 #5	10N48 #6	10N46 #8
		10N50 #4		10N44 #12
27	Boquilla de alumina para Gas Lens	54N16 #6	54N15 #7	54N14 #8
28	Boquilla de alumina para Gas Lens grande	57N75 #6	57N74 #8	57N74 #8
			57N75 #6	53N87 #12
				53N88 #10
29	Boquilla de alumina corta	13N10 #6	13N11 #7	13N12 #8
		13N09 #5	13N12 #8	
30	Boquilla de alumina para Gas Lens corto	53N60 #6	53N61 #7	
		53N59 #5		53N61S #8
		53N58 #4		53N61 #7

PROCESO TIG

CONSUMIBLES SERIE 26 ENFRIADAS POR AIRE

A

200 AMP

No. de parte de la antorcha

26

12

R


26 Antorcha 200 AMP.

26FV Antorcha flexible con válvula 200 AMP

26V Antorcha con válvula 200 AMP


12- 12.5 pies
25 - 25 pies

R- Cable de poder hule 1 pieza.
2- Cable de poder 2 piezas.

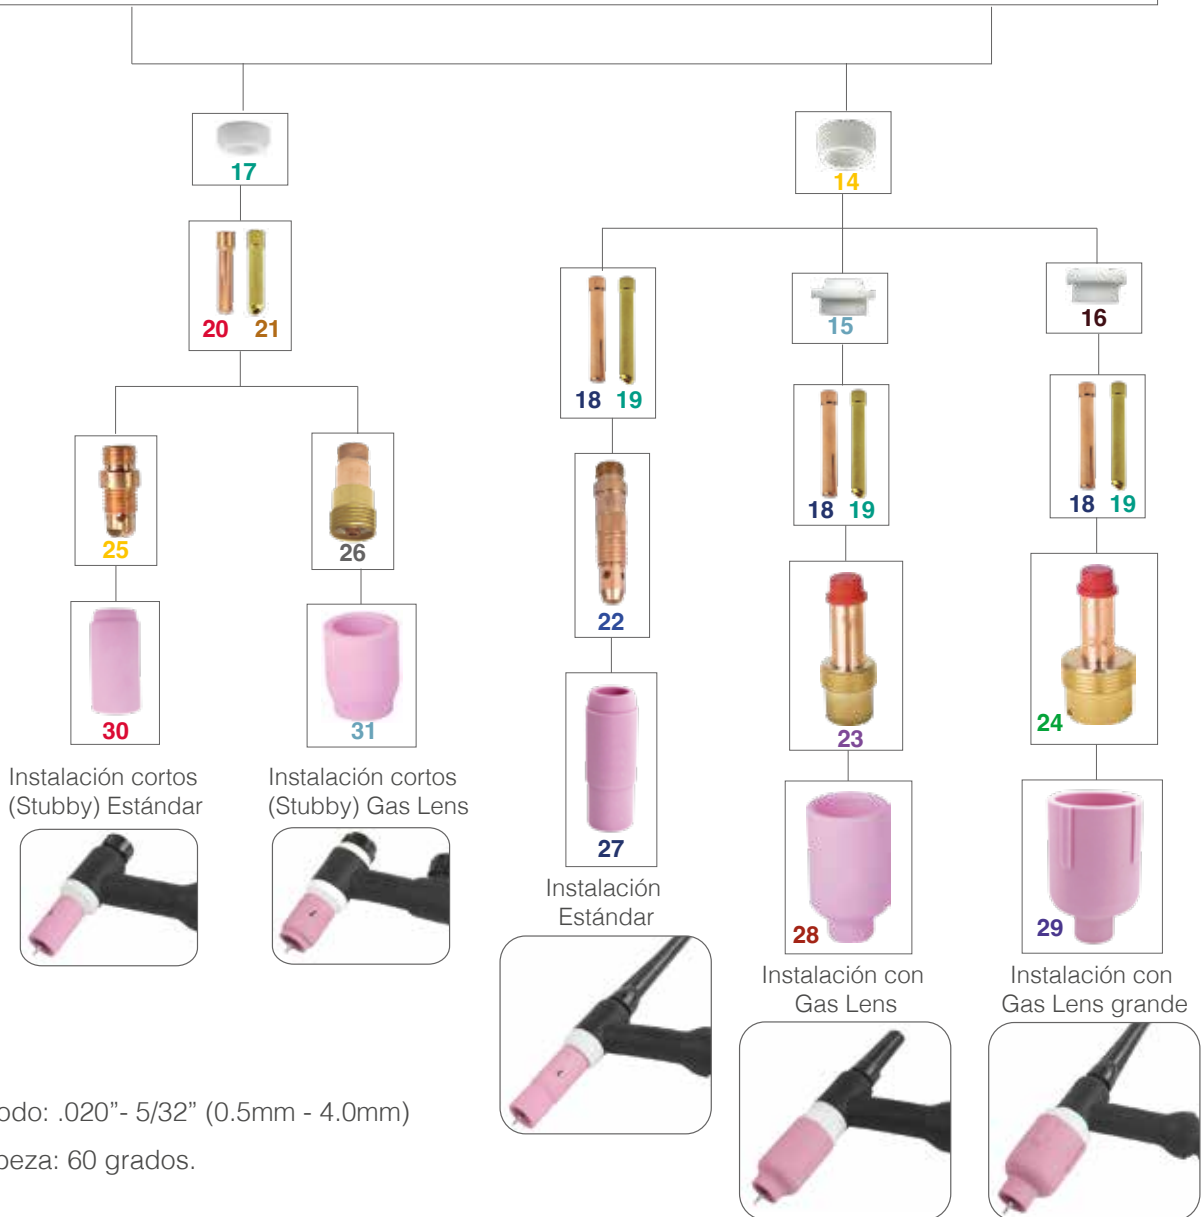

Rango de electrodo: .020" - 5/32" (0.5mm - 4.0mm)

Ángulo de la cabeza: 60 grados.

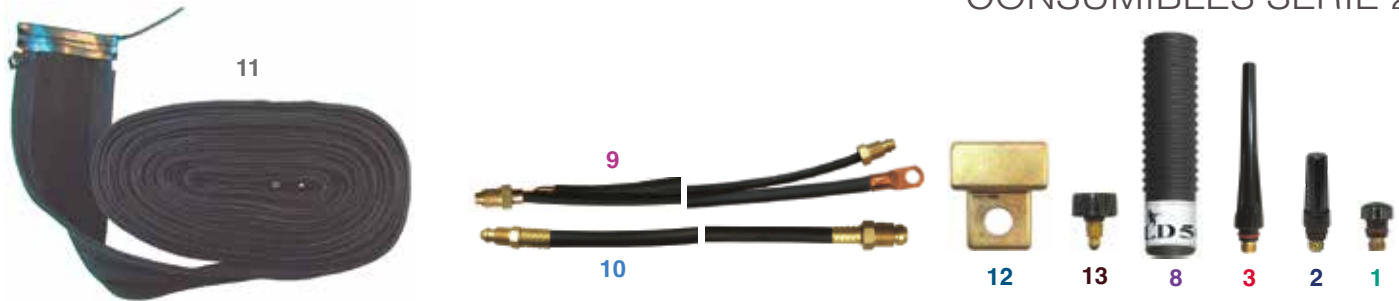

#	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
1	Tapa corta	57Y04
2	Tapa mediana	300M
3	Tapa larga	57Y02
4	Cabeza para antorcha	26
5	Cabeza para antorcha flexible con válvula	26FV
6	Cabeza para antorcha con válvula	26V
7	Switch momentaneo con cable	SW1
8	Mango para antorcha ribeteado	H-200R
9	Cable de poder 12.5' 2 piezas	46V28-2
	Cable de poder 25' 2 piezas	46V30-2
	Cable de poder 12.5' 1 pieza	46V28R
10	Cable de poder 25' 1 pieza	46V30R
	Funda para cable 3" X 22'	CC-3-22
11	Funda para cable 4" X 22'	CC-4-22
12	Adaptador para cable	45V62
13	Válvula para antorcha	VS-1

#	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO DEL ELECTRODO DE TUNGSTENO		
		1/16" (1.6MM)	3/32" (2.4MM)	1/8" (3.2MM)
14	Aislador	18CG	18CG	18CG
15	Aislador	54N01	54N01	54N01
16	Aislador	54N63	54N63	54N63
17	Aislador para portamordaza corta	18CG20	18CG20	18CG20
18	Mordaza	10N23	10N24	10N25
19	Mordaza larga tipo cuña	3C116GS	3C332GS	3C418GS
20	Mordaza corta	10N23S	10N24S	10N25S
21	Mordaza corta tipo cuña	4C116GS	4C332GS	4C418GS
22	Portamordaza	10N31	10N32	10N28
23	Gas lens	45V25	45V26	45V27
24	Gas lens grande	45V116	45V64	995795
25	Portamordaza corta	17CB20	17CB20	17CB20
26	Gas lens corto		17GL332	17GL18
27	Boquilla de alumina	10N48 #6 10N49 #5 10N50 #4	10N47 #7 10N48 #6	10N46 #8 10N44 #12 54N14 #8
28	Boquilla de alumina para Gas Lens	54N16 #6	54N15 #7	57N74 #8
29	Boquilla de alumina para Gas Lens grande	57N75 #6	57N74 #8 57N75 #6	53N87 #12 53N88 #10 13N12 #8
30	Boquilla de alumina corta	13N10 #6 13N09 #5	13N11 #7 13N12 #8	
31	Boquilla de alumina para Gas Lens corto	53N60 #6 53N59 #5 53N58 #4	53N61 #7	53N61S #8 53N61 #7

PROCESO TIG

CONSUMIBLES SERIE 20 ENFRIADAS POR AGUA

A

250 AMP

- 20 Antorcha 250 AMP.
- 20FV Antorcha flexible 250 AMP
- 20V Antorcha con válvula 250 AMP

No. de parte de la antorcha

20



12




R



12- 12.5 pies
25 - 25 pies

R- Cable de poder y mangueras hule
---Cable de poder y mangueras vinyl



Rango de electrodo: .020"- 1/8" (0.5mm - 3.2mm).
Ángulo de la cabeza: 60 grados.




Instalación Estándar

Instalación con Gas Lens



PROCESO TIG

CONSUMIBLES SERIE 20

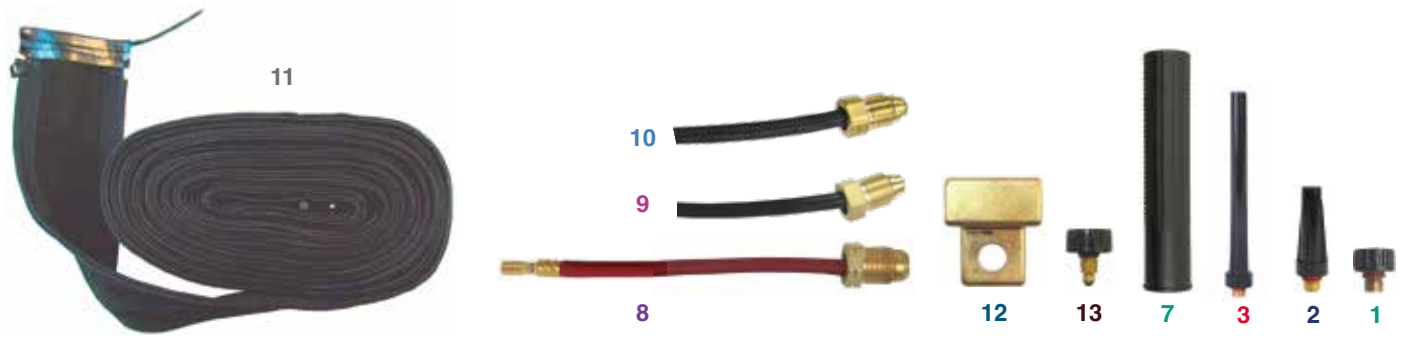

#	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
1	Tapa corta	41V33
2	Tapa mediana	41V35
3	Tapa larga	41V24
4	Cabeza para antorcha	20
5	Cabeza para antorcha flexible	20F
6	Cabeza para antorcha con válvula	20V
7	Mango para antorcha texturizado	53N06
8	Cable de poder 12.5' vinyl	45V03
	Cable de poder 12.5' hule	45V03R
	Cable de poder 25' vinyl	45V04
	Cable de poder 25' hule	45V04R
9	Manguera para agua 12.5' vinyl	45V07
	Manguera para agua 12.5' hule	45V07R
	Manguera para agua 25' vinyl	45V08
	Manguera para agua 25' hule	45V08R
10	Manguera para gas 12.5' vinyl	45V09
	Manguera para gas 12.5' hule	45V09R
	Manguera para gas 25' vinyl	45V10
	Manguera para gas 25' hule	45V10R
11	Funda para cable 3" x 22'	CC-3-22
12	Adaptador para cable	45V11
13	Válvula para antorcha	VS-2

Rubber (Hule)

Vinyl



#	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO DEL ELECTRODO DE TUNGSTENO		
		1/16" (1.6MM)	3/32" (2.4MM)	1/8" (3.2MM)
14	Aislador	598882	598882	598882
15	Mordaza	13N22	13N23	13N24
16	Portamordaza	13N27	13N28	13N29
17	Gas lens	45V43	45V44	45V45
18	Boquilla de alumina	13N10 #6 13N09 #5 13N08 #4	13N11 #7	13N12 #8
19	Boquilla de alumina para Gas Lens	53N60 #6 53N59 #5 53N58 #4	53N61 #7	53N61S #8

PROCESO TIG

CONSUMIBLES SERIE 18 ENFRIADAS POR AGUA

A

350 AMP

No. de parte de la antorcha

18


12

R

18 Antorcha 350 AMP.
18V Antorcha con válvula 350 AMP
18P Antorcha 180° 350 AMP
18FV Antorcha flexible con válvula 350 AMP

12- 12.5 pies
25 - 25 pies

R- Cable de poder y mangueras hule
---Cable de poder y mangueras vinyl

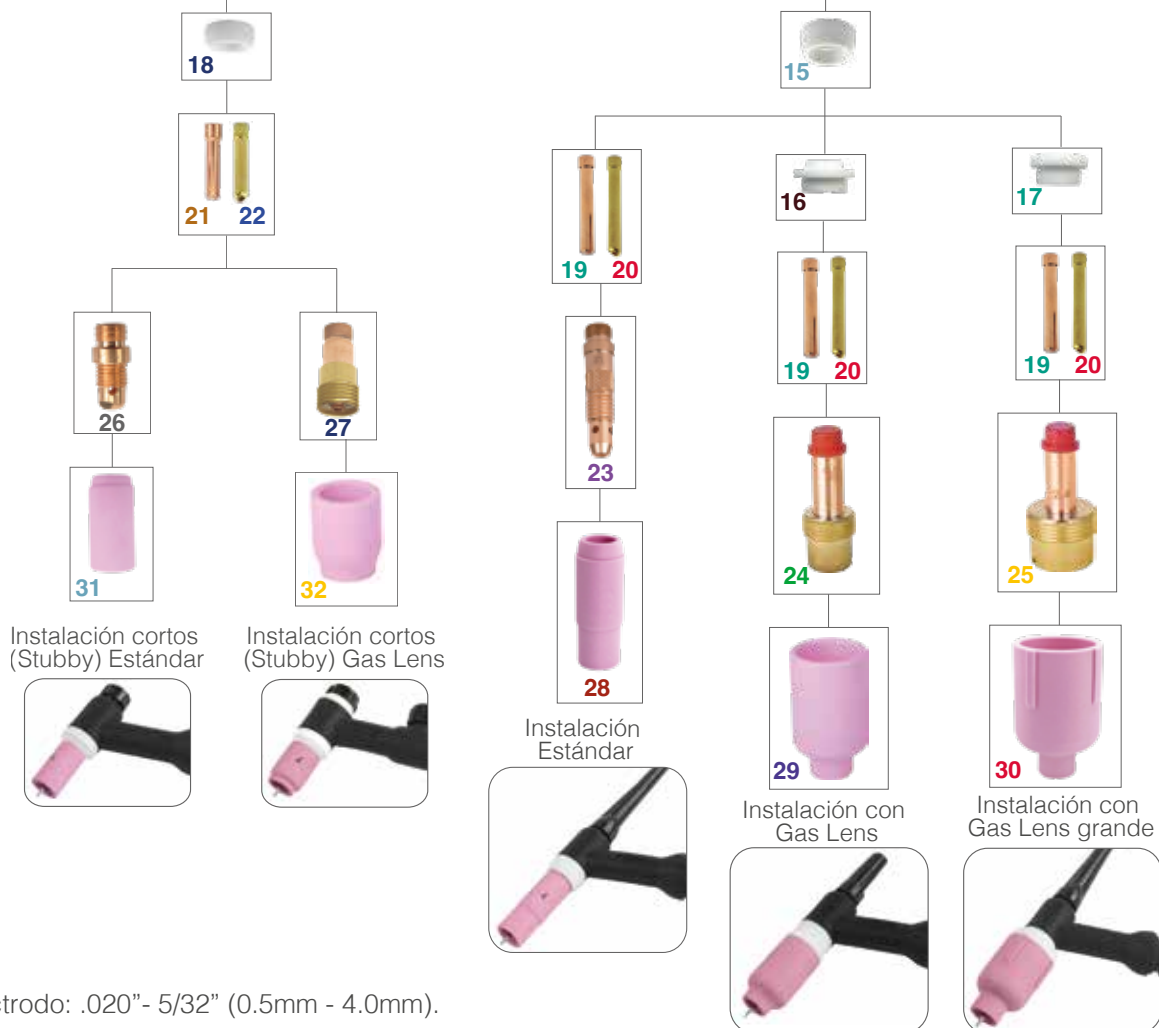

Rango de electrodo: .020" - 5/32" (0.5mm - 4.0mm).

Ángulo de la cabeza: 60 grados.



#	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
1	Tapa corta	57Y04
2	Tapa mediana	300M
3	Tapa larga	57Y02
4	Cabeza para antorcha	18
5	Cabeza para antorcha 180°	18P
6	Cabeza para antorcha con válvula	18V
7	Cabeza para antorcha flexible con válvula	18FV
8	Mango para antorcha ribeteado	H-200R
9	Cable de poder 12.5' vinyl	40V64
	Cable de poder 12.5' hule	40V64R
	Cable de poder 25' vinyl	41V29
	Cable de poder 25' hule	41V29R
10	Manguera para agua 12.5' vinyl	40V74
	Manguera para agua 12.5' hule	40V74R
	Manguera para agua 25' vinyl	41V32
	Manguera para agua 25' hule	41V32R

#	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
11	Manguera para gas 12.5' vinyl	40V75
	Manguera para gas 12.5' hule	40V75R
	Manguera para gas 25' vinyl	41V30
	Manguera para gas 25' hule	41V30R
12	Funda para cable 3" X 22'	CC-3-22
	Funda para cable 4" X 22'	CC-4-22
13	Adaptador para cable	45V11
14	Válvula para antorcha	VS-1

Rubber
(Hule)



Vinyl



DIÁMETRO DEL ELECTRODO DE TUNGSTENO

#	DESCRIPCIÓN	1/16" (1.6MM)	3/32" (2.4MM)	1/8" (3.2MM)
15	Aislador	18CG	18CG	18CG
16	Aislador	54N01	54N01	54N01
17	Aislador	54N63	54N63	54N63
18	Aislador para portamordaza corta	18CG20	18CG20	18CG20
19	Mordaza	10N23	10N24	10N25
20	Mordaza larga tipo cuña	3C116GS	3C332GS	3C418GS
21	Mordaza corta	10N23S	10N24S	10N25S
22	Mordaza corta tipo cuña	4C116GS	4C332GS	4C418GS
23	Portamordaza	10N31	10N32	10N28
24	Gas lens	45V25	45V26	45V27
25	Gas lens grande	45V116	45V64	995795
26	Portamordaza corta	17CB20	17CB20	17CB20
27	Gas lens corto		17GL332	17GL18
28	Boquilla de alumina	10N48 #6 10N49 #5 10N50 #4	10N47 #7 10N48 #6	10N46 #8 10N44 #12 54N14 #8
29	Boquilla de alumina para Gas Lens	54N16 #6	54N15 #7	57N74 #8
30	Boquilla de alumina para Gas Lens grande	57N75 #6	57N74 #8 57N75 #6	53N87 #12 53N88 #10 13N12 #8
31	Boquilla de alumina corta	13N10 #6 13N09 #5	13N11 #7 13N12 #8	
32	Boquilla de alumina para Gas Lens corto	53N60 #6 53N59 #5 53N58 #4	53N61 #7	53N61S #8 53N61 #7

PROCESO TIG

TUNGSTENOS

CARACTERÍSTICAS 3 TIERRAS

- Contienen una aleación especial de tres tierras no radioactivas, por lo cual los soldadores ya no están expuestos a las radiaciones, siendo seguros para las personas y el medio ambiente.
- Mejor encendido de arco, para soldaduras con corriente directa y alterna, para soldar aceros, titanio, aleaciones de magnesio, aluminio, cobres, etc.
- Produce un arco estable y concentrado con muy bajo calor en la punta.
- Fácil arranque y mayor tolerancia de amperaje en comparación de los tungstenos 2% Thorio.

WLD*T1167G-3T

MEDIDA: 1/16" LONGUITUD: 7"

WLD*T187G-3T


MEDIDA: 1/8" LONGUITUD: 7"

WLD*T3327G-3T

MEDIDA: 3/32" LONGUITUD: 7"

PRESENTACIÓN:

CAJA: 10 piezas



Clasificación AWS	La_2O_3	ZrO_2	Y_2O_3
EWG- (tres tierras)	1.5%	.08%	.08%



TABLA DE AMPERAJE

RECOMENDADA PARA SOLDADURA PROCESO TIG (GTAW)

	RANGO DE AMPERAJE	/	TIPO DE GAS	/	POLARIDAD
Tamaño y tipo del electrodo de Tungsteno	CD / Argón / Electrodo al negativo Polaridad directa		CD / Argón / Electrodo al positivo Polaridad invertida		CA / Argón AC / Argón / Onda balanceada
.040"	25-85		----		20-80 20-60
1/16"	50-160		10-20		50-150 60-120
3/32"	135-235		15-30		130-250 100-180
1/8"	250-400		25-40		225-360 160-250

CARACTERÍSTICAS THORIO 2%

- El Thorio es responsable de incrementar la vida útil del electrodo, ya que aumenta la capacidad conductora de electricidad aproximadamente un 20%, el Thorio reduce también la punta del electrodo y brinda gran resistencia a la contaminación de soldadura.
- Para usarse en aplicaciones con corriente directa electrodo al negativo, mantienen el afilado de la punta que los hace adecuados para soldar aceros y aleaciones de Níquel.

WLD*T1167GT2

MEDIDA: 1/6" LONGUITUD: 7"

WLD*T187GT2


MEDIDA: 1/8" LONGUITUD: 7"

WLD*T3327GT2

MEDIDA: 3/2" LONGUITUD: 7"

PRESENTACIÓN:

CAJA: 10 piezas



.....



TABLA DE AMPERAJE RECOMENDADA PARA SOLDADURA PROCESO TIG (GTAW)

	RANGO DE AMPERAJE		TIPO DE GAS	POLARIDAD
Tamaño y tipo del electrodo de Tungsteno	CD / Argón / Electrodo al negativo Polaridad directa	CD / Argón / Electrodo al positivo Polaridad invertida	CA / Argón	AC / Argón / Onda balanceada
.040"	25-85	----	20-80	20-60
1/16"	50-160	10-20	50-150	60-120
3/32"	135-235	15-30	130-250	100-180
1/8"	250-400	25-40	225-360	160-250

CARACTERÍSTICAS PUROS

- La capacidad de conducir la corriente es menor que los electrodos aleados y se usan principalmente con corriente alterna para la soldadura de aleaciones de aluminio y de magnesio.
- Con este tipo de corriente se forma una esfera en la punta del electrodo, brindandole buena estabilidad de arco.

WLD*T1167G

MEDIDA: 1/16" LONGUITUD: 7"

WLD*T187G


MEDIDA: 1/8" LONGUITUD: 7"

WLD*T3327G

MEDIDA: 3/32" LONGUITUD: 7"

PRESENTACIÓN:

CAJA: 10 piezas



.....



TABLA DE AMPERAJE
RECOMENDADA PARA SOLDADURA PROCESO TIG (GTAW)


	RANGO DE AMPERAJE		/ TIPO DE GAS	/	POLARIDAD
Tamaño y tipo del electrodo de Tungsteno	CD / Argón / Electrodo al negativo Polaridad directa	CD / Argón / Electrodo al positivo Polaridad invertida	CA / Argón		AC / Argón / Onda balanceada
.040"	15-80	----	20-60		20-30
1/16"	70-150	10-20	50-100		30-80
3/32"	125-225	15-30	100-160		60-130
1/8"	225-360	25-40	150-210		100-180



ACCESORIOS PARA SOLDAR

ÍNDICE

Pág. 101	CABLE PARA USO RUDO
Pág. 102	CABLE PORTAELECTRODO
Pág. 103	ZAPATAS PARA CABLE
Pág. 103	PORTAELECTRODOS
Pág. 104	PINZAS DE TIERRA
Pág. 105	CONECTORES DE CABLE
Pág. 106	HORNOS PARA ELECTRODOS
Pág. 107	HERRAMIENTAS AUXILIARES
Pág. 109	CEPILLOS DE MANO
Pág. 109	CINTAS PARA MARCAR TUBERÍA
Pág. 110	MARCADORES PARA METAL
Pág. 111	INDICADORES DE TEMPERATURA
Pág. 112	PRODUCTOS ANTI-SALPICADURAS
Pág. 114	QUÍMICOS
Pág. 116	ANTORCHAS ARCO-AIRE
Pág. 116	CARBONES

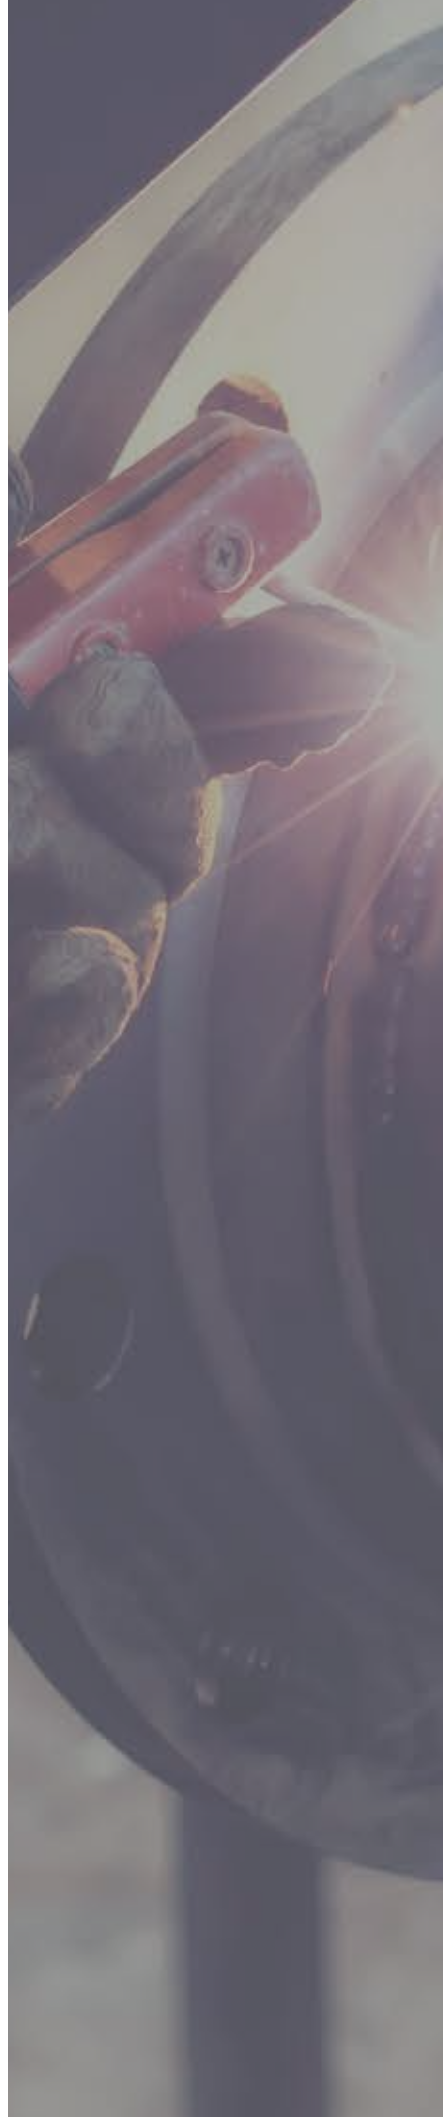

CARACTERÍSTICAS

Formado por 2 o más conductores de cobre suave en construcción flexible, aislados con policloruro de vinilo (PVC) e identificados según código de colores y cubierta protectora exterior lisa o estriada de PVC color negra.

- Gran flexibilidad y resistencia mecánica.
- Resistencia a la abrasión, humedad, ácidos y aceites.
- La superficie estriada proporciona una mayor resistencia mecánica al aplastamiento.
- Temperatura máxima del conductor: 60 ° C
- Tensión máxima de operación: 600 V
- Antiflama (AF) NMX-J-192-ANCE.


NUEVO

PRINCIPALES APLICACIONES

- Alimentación de herramientas y equipo eléctrico portátil o semi portátil.
- En industrias ligeras y pesadas.

ESPECIFICACIONES

- NOM-063-SCFI Productos eléctricos, conductores, requisitos de seguridad.
- NMX-J-436-ANCE Cordones y cables flexibles especificaciones.

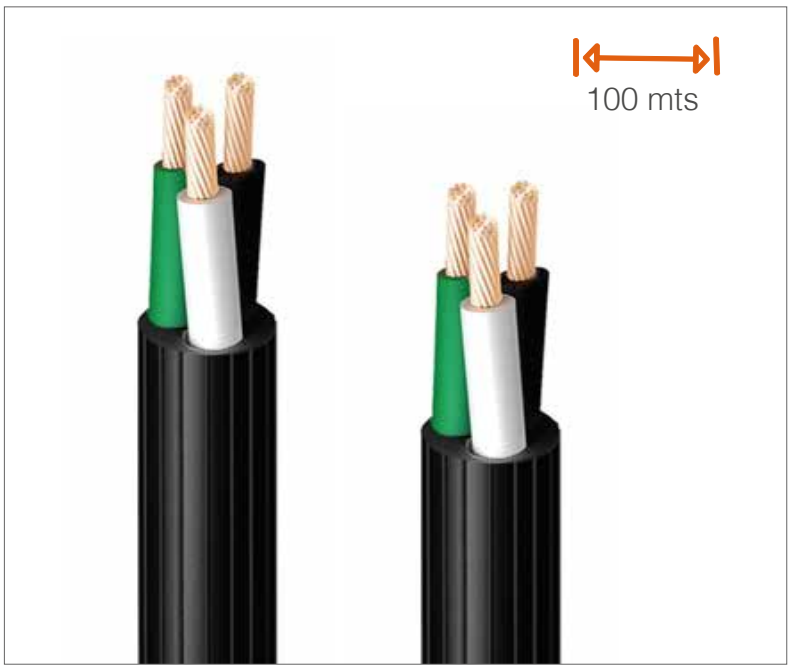

2 CONDUCTORES

CAB*UR-2X18-100
CAB*UR-2X16-100
CAB*UR-2X14-100
CAB*UR-2X12-100
CAB*UR-2X10-100
CAB*UR-2X8-100
CAB*UR-2X6-100

3 CONDUCTORES

CAB*UR-3X18-100
CAB*UR-3X16-100
CAB*UR-3X14-100
CAB*UR-3X12-100
CAB*UR-3X10-100
CAB*UR-3X8-100
CAB*UR-3X6-100

4 CONDUCTORES

CAB*UR-4X18-100
CAB*UR-4X16-100
CAB*UR-4X14-100
CAB*UR-4X12-100
CAB*UR-4X10-100
CAB*UR-4X8-100
CAB*UR-4X6-100

TODA REFERENCIA A LOS NÚMEROS DE EQUIPOS DEL FABRICANTE Y/O LOS NOMBRES COMERCIALES O MARCAS COMERCIALES SON ÚNICAMENTE PARA IDENTIFICACIÓN.
LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.

ACCESORIOS PARA SOLDAR

CABLE PORTAELECTRODO

CARACTERÍSTICAS

- Cable formado por alambres extra finos de cobre suave para asegurar una máxima flexibilidad.
- Excelentes características mecánicas, físicas y eléctricas.
- Resistencia al aceite, sustancias químicas varias, a la compresión y manejo rudo.

Tamaño del cable portaelectrodo recomendado.

Largo en mts del cable portaelectrodo y pinzas de tierra juntas

Metros	15	25	30	35	45	60	75	90
AMP								
100	4	4	2	2	1	1/0	2/0	3/0
150	3	3	1	1/0	2/0	3/0	4/0	
200	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	-	-
250	1	1/0	2/0	3/0	4/0	-	-	-
300	1	2/0	3/0	4/0	-	-	-	-
350	1/0	3/0	4/0	-	-	-	-	-
400	2/0	3/0	4/0	-	-	-	-	-
450	3/0	4/0	-	-	-	-	-	-
500	4/0	4/0	-	-	-	-	-	-

ESPECIFICACIONES **NOM**

NOM-063-SCFI Productos eléctricos, conductores, requisitos de seguridad.

NMX-J-037-ANCE Cables portaelectrodo para soldaduras eléctricas - especificaciones.



Rollo o carrete
100/500/1,000 mts

- CAB*AW4-100** ---- Cable #4
- CAB*AW2-100** ---- Cable #2
- CAB*AW1/0-100** ---- Cable #1/0
- CAB*AW2/0-100** ---- Cable #2/0
- CAB*AW3/0-100** ---- Cable #3/0
- CAB*AW4/0-100** ---- Cable #4/0

TIPO 1 CUBIERTA EXTERIOR: PVC
TEMPERATURA MÁXIMA: 90C



- CAB*AW4-100-105C**** ---- Cable #4
- CAB*AW2-100-105C**** ---- Cable #2
- CAB*AW1/0-100-105C**** ---- Cable #1/0
- CAB*AW2/0-100-105C**** ---- Cable #2/0
- CAB*AW3/0-100-105C**** ---- Cable #3/0
- CAB*AW4/0-100-105C**** ---- Cable #4/0

TIPO 3 CUBIERTA EXTERIOR: TERMOPLÁSTICA ELASTOMERO
(TPE ARGOFLEX) TEMPERATURA MÁXIMA: 105C



TODA REFERENCIA A LOS NÚMEROS DE EQUIPOS DEL FABRICANTE Y/O LOS NOMBRES COMERCIALES O MARCAS COMERCIALES SON ÚNICAMENTE PARA IDENTIFICACIÓN.
LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.

ZAPATAS PARA CABLE

PRESENTACIÓN: 10 piezas

CARACTERÍSTICAS

- Entrada para el cable extra grande para que se pueda soldar o ponchar logrando una mejor conexión.
- Entrada del cable avellanado para mejor acceso.
- Fabricadas con precisión a base de tubo de cobre.
- Barreno para borne de 17/32" (14mm).

WLD*L-3040

Capacidad #3/0 a #4/0

WLD*L-1020

Capacidad #1/0 a #2/0

WLD*L-62-I

Capacidad #4 a #6



Ficha técnica



PORTAELECTRODO

CARACTERÍSTICAS



- Para trabajo pesado.
- Completamente aislados para evitar descargas eléctricas.
- Resorte de alta resistencia que brinda poder de agarre.
- Fabricados en aleación de cobre para mejor conductividad eléctrica.
- Mango de termoplástico auto-extinguible y resistente a la flama.
- Recubrimiento de las mordazas de termoendurecible con carga de fibra de vidrio.
- Se entrega con llave Allen y lámina de cobre para hacer más sencilla y eficiente la conexión al cable.

TIPO EURO®



A

200 AMP

PRESENTACIÓN: 1 pieza

CAJA: 50 piezas

TIPO LENCO®



A

- 200 AMP
- 300 AMP
- 500 AMP

PRESENTACIÓN: 1 pieza

CAJA: 30 piezas



WLD*32007



Ficha técnica



WLD*AF-2
WLD*AF-3
WLD*AF-50



Ficha técnica

TODA REFERENCIA A LOS NÚMEROS DE EQUIPOS DEL FABRICANTE Y/O LOS NOMBRES COMERCIALES O MARCAS COMERCIALES SON ÚNICAMENTE PARA IDENTIFICACIÓN.
LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.

ACCESORIOS PARA SOLDAR

TIPO JACKSON®



- 200 AMP
- 300 AMP

PRESENTACIÓN: 1 pieza
CAJA: 30 pieza



Ficha técnica



WLD*AW-C
WLD*A3-S

PINZAS DE TIERRA




DE ACERO®

- Resorte de alta resistencia que brinda poder de agarre.
- Tornillo con tuerca hexagonal para asegurar la zapata.
- Fabricadas en lámina de acero galvanizado.



- 200 AMP
- 300 AMP
- 500 AMP

PRESENTACIÓN: 1 pieza
CAJA: 25 piezas



Ficha técnica



WLD*EG-200
WLD*EG-300
WLD*EG-500

JACKSON®

- Resorte de alta resistencia que brinda poder de agarre.
- Tornillo Allen para asegurar firmemente el cable de tierra.
- Fabricadas en lámina de acero galvanizado y aleación de cobre.
- Diseño de mordazas con gran superficie de agarre que la mantiene firmemente sujeta a la pieza de trabajo.



- 300 AMP
- 500 AMP

PRESENTACIÓN: 1 pieza
CAJA: 25 piezas (500 AMP)
30 piezas (300 AMP)



Ficha técnica



WLD*GC-3
WLD*GC-5

LENCO®

- Resorte de alta resistencia que brinda poder de agarre.
- Tornillo Allen para asegurar firmemente el cable de tierra.
- Fabricadas en aleación de cobre.
- Diseño curvo de las mordazas que permite una sencilla y fácil apertura.



- 300 AMP
- 500 AMP

PRESENTACIÓN: 1 pieza
CAJA: 25 piezas (500 AMP)
30 piezas (300 AMP)



Ficha técnica



WLD*LGC-300
WLD*LGC-500

TODA REFERENCIA A LOS NÚMEROS DE EQUIPOS DEL FABRICANTE Y/O LOS NOMBRES COMERCIALES O MARCAS COMERCIALES SON ÚNICAMENTE PARA IDENTIFICACIÓN.
LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para transmitir corriente eléctrica a través de las dos partes desprendibles.
- Partes metálicas maquinadas con precisión de aleación de cobre que evita la oxidación o corrosión.
- Las cubiertas del conector aíslan eléctricamente, el material resiste: calor, frío, abrasión, ozono, aceite y solventes.
- Cubiertas fabricadas con materiales retardantes a la flama y el diseño cónico en los extremos permite que el cable se ajuste muy bien, evitando que se introduzca suciedad o polvo.

WLD*2-MBP-A

Partes que incluye: Juego Hembra/Macho

Capacidad de Cable: 1/0 a 3/0

PRESENTACIÓN: 1 Juego de conectores

CAJA: 60 piezas



CONECTORES EURO TIPO DINSE®

- Se insertan en la máquina, se giran para tener una conexión fuerte y segura.
- Parte metálica de latón maquinada a precisión.
- El hule aísla el calor y electricidad aumentando la seguridad.

WLD*EC-SK-25

Conector macho tipo Dinse® 25

Capacidad de Cable (10-25MM) 6 a 2

WLD*EC-SK-70

Conector macho tipo Dinse® 70

Capacidad de Cable (50-70MM) 1/0 a 2/0

WLD*EC-BK-70

Conector hembra tipo Dinse® 70

Capacidad de Cable (50-70MM) 1/0 a 2/0

PRESENTACIÓN: 1 pieza CAJA: 100 piezas



RECEPTACULO TIPO DINSE®

WLD*EC-BE-1025

INCLUYE. Receptáculo tipo Dinse® para panel de máquina (universal)

Capacidad de Cable (10-25MM) 6 a 2

WLD*EC-BE-3570

INCLUYE: Receptáculo tipo Dinse® para panel de máquina (universal)

Capacidad de Cable (50-70MM) 1/0 a 2/0

PRESENTACIÓN: 1 pieza CAJA: 100 piezas



TODA REFERENCIA A LOS NÚMEROS DE EQUIPOS DEL FABRICANTE Y/O LOS NOMBRES COMERCIALES O MARCAS COMERCIALES SON ÚNICAMENTE PARA IDENTIFICACIÓN.
LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.

ACCESORIOS PARA SOLDAR

HORNOS PARA ELECTRODOS

WELD500.

CARACTERÍSTICAS

- Aislamiento de fibra de vidrio que minimiza la pérdida de calor.
- Páneles interiores de acero aluminizado para prevenir la corrosión.
- Tapa con resorte para asegurar que el calor se quede dentro.
- Fuerte asa de solera que resiste el rudo trato diario.
- Luz piloto que indica que el horno está calentando.
- Pintura en polvo para mayor durabilidad.
- Cuerpo de lámina de acero.



WLD*EQ-20SI



NO. DE PARTE	CAPACIDAD DE SOLDADURA	RANGO DE TEMPERATURA
WLD*EQ-10SI	5 kilos	149°C Termostato fijo
WLD*EQ-20SI	9 kilos	80 - 150°C Termostato ajustable



Portátil sin ruedas



WLD*EQ-10SI

NO. DE PARTE	CAPACIDAD DE SOLDADURA	RANGO DE TEMPERATURA
PHX*1200200	182 kilos	38°C a 288°C Termostato ajustable
PHX*1205500	5 kilos	149°C Termostato fijo

Estacionario



PHX*1200200



PHX*1205500



Portátil sin ruedas

1 CALIBRADOR SOLDADURA 6 POSICIONES

PRESENTACIÓN: 1 pieza

- Empleados para verificar los calibres de los alambres y láminas.
- Los espesores de las láminas así como los diámetros de los alambres y cables se miden por un número arbitrario llamado calibre, no por su espesor o diámetro.

2 CALIBRADOR PARA FILETES DE SOLDADURA

- Incluye 7 placas pulidas de acero inoxidable tipo 304 para mayor duración, resiste oxidación y corrosión.
- Mide con precisión y rapidez cordones cóncavos y convexos desde 1/8" hasta 1".
- Las medidas están grabadas con láser en la superficie de las hojas en sistema métrico e inglés.

3 CALIBRADOR DE ESPESOR DE LÁMINAS Y DIÁMETRO DE ALAMBRE

- Diseñado para la inspección dimensional de cordones de soldadura en general.
- 6 diferentes usos, mide socavados, altura de la corona, longitud del filete, garganta del filete, ángulo de bisel y desalineamiento (high-low).
- Mide con precisión y rapidez cordones cóncavos y convexos desde 1/8" hasta 1".




1
WLD*INS-MG-8

Ficha técnica



2
WLD*INS-MG-11

Ficha técnica



3
WLD*INS-MG-21


Ficha técnica

PIQUETA MARTILLO PARA SOLDADOR

- Cabeza fabricada en hierro forjado y templado.
- Pico y cincel para remoción de escorias.
- Mango ergonómico para agarre con guantes.

PRESENTACIÓN: 6 piezas

CAJA: 36 piezas



WLD*H

ACCESORIOS PARA SOLDAR

HERRAMIENTAS AUXILIARES

FLUJÓMETRO DE PRUEBA



- Con este instrumento podemos asegurarnos que el flujo de gas seleccionado en el regulador es el mismo que esta saliendo por la boquilla de la pistola MIG o la tobera de la antorcha TIG.
- Está fabricado con acrílico de muy alta resistencia para uso rudo.
- Las unidades deben coincidir o estar muy cerca, si lo marcado es muy bajo existe fuga u obstrucción.

PRESENTACIÓN: 1 pieza

CAJA: 100 piezas

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1- Coloque la antorcha o pistola de manera que la salida del gas apunte hacia arriba.
- 2- Tome el flujómetro y presione para hacer sello.
- 3- Haga fluir el gas mediante el gatillo, interruptor de la máquina o con la válvula.
- 4- La pequeña esfera interna subirá hasta marcar el flujo de gas en SCFH, mismas unidades del regulador en el cilindro.



PINZAS MIG PARA SOLDADOR


- Auxiliar en la colocación y retiro de las puntas de contacto y boquillas.
- Pinza multiuso para soldador, 8 funciones en una sola herramienta.
- Ayuda a remover las salpicaduras por dentro y fuera de las boquillas.
- Especial para las aplicaciones de proceso MIG.

PRESENTACIÓN: 1 pieza

CAJA: 60 piezas



WLD*YWH-8-BI

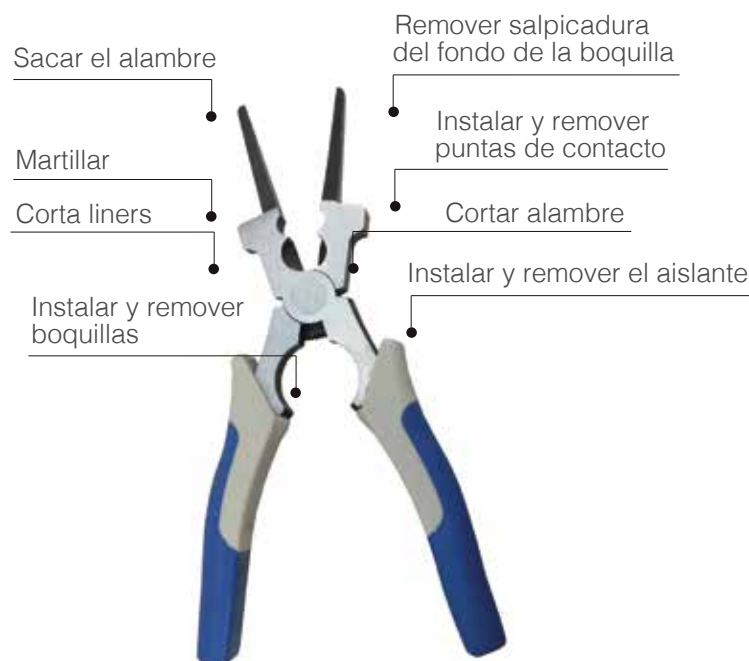

CEPILLOS DE MANO



Ficha técnica



PRESENTACIÓN: 1 pieza

CAJA: 12 piezas

WLD*SH-46-CSW500

Cepillo de mano Weld500®

Cerdas: Acero al carbono

WLD*SH-46-SSW500

Cepillo de mano Weld500®

Cerdas: Acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS

- Configuración 4" x 16" x 1".
- Cerdas de alta calidad montadas sobre una base de madera.
- La madera está tratada térmicamente para prevenir cualquier tipo de plaga.
- Ideales para uso de soldadores en trabajo ligero para la limpieza de biselos y cordones de soldadura.

.....



CINTAS PARA MARCAR TUBERÍA

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada con materiales libres de asbesto y resistentes al calor, aceite, gasolina, agua e inclusive agua de mar.
- Las escalas impresas en los bordes facilitan la medición de la circunferencia completa, incluye una escala para ángulos.
- Las escalas vienen en sistema métrico e Inglés.

FN*WW-16W

☐ Empaque blanco

Tamaño de tubería: Pequeña 1" a 6" de diámetro.

FN*WW-17W

☒ Empaque negro

Tamaño de tubería: Mediana 2" a 16" de diámetro.

FN*WW-17A-W

☒ Empaque rojo

Tamaño de tubería: Grande 6" a 30" de diámetro.

FN*WW-19-W

☐ Empaque blanco

Tamaño de tubería: Extra grande 12" a 48" de diámetro.



Ficha técnica



PRESENTACIÓN: 1 pieza



ACCESORIOS PARA SOLDAR

MARCADORES PARA METAL

CARACTERÍSTICAS

- Marca en superficies: porosas, no porosas, rugosas, lisas, con aceite, metal, plástico, tablas impresas, vidrio, madera, textil, etc.
- Caja con ranura para identificación de color del marcador y tapa con clip la cuál nos indica el color del marcador.
- Resistencia al medio ambiente y a la decoloración.

CON PUNTA DE FIELTRO Y TAPA CON CLIP



PRESENTACIÓN: 12 piezas

CAJA: 144 piezas

WLD*MFAMA-C
WLD*MFBLA-C
WLD*MFNEG-C
WLD*MFAZL-C
WLD*MFROJ-C
WLD*MFVER-C
WLD*MFNAR-C



MARCADOR PLANO TIPO JABONCILLO

- Marcador natural de mineral tipo jaboncillo.
- Deja marcas densas y fáciles de observar.
- Se usa para dejar marcas temporales sobre metales durante la fabricación o soldadura.
- No contaminan la soldadura y puede ser usado también para marcas temporales sobre textiles.

COR*NS-16

PRESENTACIÓN: 144 piezas



Ficha técnica



PORTA JABONCILLO PLANO


- Canal no corrosivo para mejor deslizamiento del jaboncillo.
- Práctico diseño que permite accionarlo con una sola mano.
- Clip de bronce con seguro que evita que el jaboncillo se regrese y lo alinea en posición correcta.

COR*AG-PJ800

PRESENTACIÓN: 25 piezas

WYP*400-1

PRESENTACIÓN: 12 piezas



Ficha técnica



APLICACIONES


- Determinar la temperatura de la superficie del metal que se está soldando, incluyendo precalentamiento, post-calentamiento, relevado de esfuerzos y recocido.
- Determinar la temperatura de operación de rodamientos, transformadores, trampas de vapor, moldes, motores, computadoras componentes, eléctricos, sistemas hidráulicos, planchas e intercambiadores de vapor.
- Cada crayón está marcado con el número de lote para poder rastrearlo.
- El crayón dejará una marca que se fundirá cuando la pieza alcance la temperatura seleccionada.



LIBRES DE PLOMO Y AZUFRE



PRESENTACIÓN: 10 piezas



Indicadores de temperatura garantizados con solo 1% de variación en la temperatura indicada.

NO.DE PARTE	TEMPERATURA	NO.DE PARTE	TEMPERATURA
LAC*0125F-0052C	Para 0125F/0052C	LAC*0450F-0232C	Para 0450F/0232C
LAC*0150F-0066C	Para 0150F/0066C	LAC*0500F-0260C	Para 0500F/0260C
LAC*0175F-0079C	Para 0175F/0079C	LAC*0550F-0288C	Para 0550F/0288C
LAC*0200F-0093C	Para 0200F/0093C	LAC*0575F-0302C	Para 0575F/0302C
LAC*0225F-0107C	Para 0225F/0107C	LAC*0600F-0316C	Para 0600F/0316C
LAC*0250F-0121C	Para 0250F/0121C	LAC*0650F-0343C	Para 0650F/0343C
LAC*0275F-0135C	Para 0275F/0135C	LAC*0700F-0371C	Para 0700F/0371C
LAC*0300F-0149C	Para 0300F/0149C	LAC*0800F-0427C	Para 0800F/0427C
LAC*0325F-0163C	Para 0325F/0163C	LAC*1000F-0538C	Para 1000F/0538C
LAC*0350F-0177C	Para 0350F/0177C	LAC*1100F-0593C	Para 1100F/0593C
LAC*0375F-0191C	Para 0375F/0191C	LAC*1150F-0621C	Para 1150F/0621C
LAC*0400F-0204C	Para 0400F/0204C	LAC*1300F-0704C	Para 1300F/0704C

ACCESORIOS PARA SOLDAR

PRODUCTOS ANTI-SALPICADURAS

CARACTERÍSTICAS

- Los anti-salpicaduras ayudan a evitar la acumulación de chispas de metal en las toberas o boquillas, difusores y puntas de contacto, logrando que el gas de protección fluya mejor y la calidad de la soldadura se incremente.
- Incrementan la productividad ya que se minimizan los tiempos perdidos por limpieza en las pistolas y en las piezas de soldar.

GEL ANTI-SALPICADURAS

APLICACIONES

- Fabricado con materiales que brindan una capa protectora y evita que se adhieran las chispas o salpicaduras.
- Sumerja la boquilla o tobera caliente dentro del gel o con una brocha aplique el gel conforme se vaya necesitando.

WLD*Q0-108-16

PRESENTACIÓN: 12 piezas

OZ

16 ONZAS



Ficha técnica

SPRAY ANTI-SALPICADURAS

APLICACIONES

- Rocíe directamente sobre la tobera, difusor y puntas de contacto, de esa forma mantendrá una fina capa que evitará que las chispas y salpicaduras se adhieran.
- Puede rociarse sobre la zona adyacente a la soldadura evitando se peguen las chispas.
- No contiene silicones y no daña la capa de ozono.
Bajo nivel de olor.

WLD*Q0-1620-16

PRESENTACIÓN: 12 piezas

OZ

16 ONZAS



Ficha técnica

LÍQUIDO ANTI-SALPICADURAS BASE AGUA



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con surfactantes a base de agua que reducen las necesidades de esmerilar, cepillar o procedimientos adicionales de limpieza.
- Se entrega listo para usarse y se aplica con aspersor dejando una fina capa protectora.
- Fabricado a base de agua, no es tóxico ni flamable.

WLD*QAS-1GL



GALÓN
(3.785 LTS)

WLD*QAS-5GL



GALONES
(19 LTS)

CAN*AS-DR



GALONES
(208.17 LTS)



.....

ANTI-SALPICADURAS CERÁMICO

APLICACIONES

- Fabricado para evitar que las salpicaduras de la soldadura se peguen y acumulen en las boquillas, puntas y difusores de las pistolas MIG.
- Una sola capa brinda protección por 8 horas continuas de soldadura.
- Forman una capa sólida que evita goteos y contaminación.
- Secado en segundos, se puede aplicar en frío.



9.6
ONZAS
(274 GRS)

PRESENTACIÓN: 1 pieza
CAJA: 12 piezas



CAN*CRM-16-A

ACCESORIOS PARA SOLDAR

QUÍMICOS

QUÍMICOS PARA PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS

CARACTERÍSTICAS

PRESENTACIÓN: 1 pieza

CAJA: 12 piezas

- Líquidos penetrantes en spray para ensayos no destructivos para la detección de defectos superficiales.
- Puede emplearse sobre materiales como Aluminio, Magnesio, Latón, Cobre, Hierro fundido, Acero, Acero Inoxidable, carburos, estelita, algunos plásticos y cerámica.

CAN*C101-A

LÍQUIDO limpiador



CAN*D101-A

LÍQUIDO revelador



CAN*P101S-A

LÍQUIDO penetrante



12
ONZAS
(340 GRS)



LÍQUIDO PARA TANQUE DE AGUA ARCO-PLASMA

PRESENTACIÓN: 1 pieza

CARACTERÍSTICAS

- Elimina la corrosión del acero, malos olores y plagas de insectos en tanques de agua y elementos de trabajo del soldador de plasma.
- Para fabricaciones de acero, acero inoxidable y otros metales ferrosos.
- NO SE USE EN COBRE.

CAN*PATF-DR



GALONES
(208.17 LTS)



Ficha técnica



ACCESORIOS PARA SOLDAR

QUÍMICOS

LÍQUIDO ANTICONGELANTE

Mezcla formulada para usarse en los recirculadores-enfriadores de agua para las diferentes pistolas y antorchas para proceso MIG, TIG y Plasma, además para sistemas de enfriamiento de soldadura por resistencia.

Fabricado a base de etilenglicol y agua di-ionizada y filtrada con carbón activado.

Protege las partes internas como bomba y mangueras contra corrosión y/o oxidación evitando la acumulación de sarro.

Anticongelante Azul se congela a -7°C (+19°F).

PRESENTACIÓN: 4 piezas

OZ

GALÓN
(3.785 LTS)



Ficha técnica

CAN*CF1-1G



DETECTOR DE FUGAS

Solución líquida para detectar fugas en los sistemas con gases o aire a presión.

Cumple con los códigos de seguridad ANSI/ASC Z49.1-88, los militares MIL-PFR-25567E y los de fabricación ASME Sección V. No contiene aceites minerales, aceites vegetales o grasas, tampoco ningún material que explote en contacto con Oxígeno. No irrita la piel ni produce vapores, no contiene alcoholes, ni aldehídos en su fórmula.

Contiene un tubo de 30cm.de extensión.

PRESENTACIÓN: 12 piezas

OZ

8
ONZAS



Ficha técnica

CAN*300-08



LÍQUIDO ULTRA GALVANIZADO

Formulado para galvanizar láminas, dejando una rica capa de Zinc en la superficie, puede aplicarse sobre soldaduras, acero galvanizado o cualquier superficie ferrosa que este expuesta al efecto corrosivo del medio ambiente.

Deja un acabado brillante color aluminio. Secado rápido, contiene gran cantidad de sólidos, fórmula con alto contenido de Zinc que pelean contra los óxidos y la corrosión dejando una película flexible y sellada.

Listo para usarse, solo agítese bien antes de usar y rocíe sobre la superficie libre de suciedad, polvo u óxidos sueltos.

PRESENTACIÓN: 12 piezas

OZ

9.6
ONZAS
(274 GRS)



Ficha técnica

CAN*AG-16-A



ACCESORIOS PARA SOLDAR

ANTORCHA ARCO-AIRE

CARACTERÍSTICAS

- Para aplicaciones industriales en construcciones metal mecánicas,astilleros,estructuras,paileras,etc.
- Ángulo de la cabeza 15°.
- Capacidad: 1000 amperes carbones planos de hasta 3/8" y redondos desde 5/32" hasta 1/2".
- Requerimientos de aire: 5.6 kg/cm² (80 psig) flujo 0.79 m³/min (28 cfm).

TIPO K4000
WLD*61-082-008

TIPO K4000 EXTREME
ARC*61-082-008



PRESENTACIÓN: 1 pieza



CARBONES

- Diámetro uniforme y cantidad de cobre controlada para mejorar la conductividad.
- Electrodo de carbón cobrizado con recubrimiento para cobre o ranurado.
- Estabilidad de arco y remoción de material, operación fría y estable.



PARÁMETROS RECOMENDADOS PARA APLICACIÓN

DIÁMETRO DEL ELECTRODO DE CARBÓN COBRIZADO	POLARIDAD CD, CDEP		CA		MODELO DE MÁQUINA (CAPACIDAD MÁXIMA)
	MIN (AMP)	MÁX (AMP)	MIN (AMP)	MÁX (AMP)	
5/32"	90	150	100	200	ER315 PLUS-CEL
3/16"	200	250	200	300	ER315 PLUS-CEL
1/4"	300	400	350	450	M351
5/16"	350	450	500	600	M451/M500PLUS
3/8"	450	600			

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
WLD*CP1212	1/2" X 12" de largo	50 piezas
WLD*CP1412	1/4" x 12" de largo	50 piezas
WLD*CP31612	3/16" x 12" de largo	100 piezas
WLD*CP3812	3/8" x 12" de largo	50 piezas
WLD*CP51612	5/16" x 12" de largo	50 piezas
WLD*CP53212	5/32" x 12" de largo	100 piezas





OXICORTE Y PLASMA

ÍNDICE

Pág. 119	EQUIPOS PARA OXICORTE Y SOLDADURA AUTÓGENA
Pág. 121	EQUIPOS PARA CORTE Y SOLDADURA TRABAJO PESADO
Pág. 122	SOPLETES CORTADORES
Pág. 123	REGULADORES INDUSTRIALES
Pág. 125	REGULADORES CON FLUJÓMETRO
Pág. 126	REGULADORES FLUJÓMETRO CON CALENTADOR PARA CO ₂
Pág. 127	BOQUILLAS DE CORTE
Pág. 129	BOQUILLAS PARA SOLDAR
Pág. 129	BOQUILLAS MULTIFLAMA
Pág. 130	MÁQUINAS PARA OXICORTE
Pág. 131	MÁQUINAS PARA OXICORTE DE TUBERÍA
Pág. 132	VÁLVULAS CHECK, ARRESTAFLAMAS Y CONECTORES RÁPIDOS
Pág. 133	NIPLES, FERRULES Y CONEXIONES
Pág. 136	FERRULERAS
Pág. 136	ENCENDEDORES Y PIEDRAS
Pág. 137	LIMPIA BOQUILLAS
Pág. 138	MULTIFLAMAS
Pág. 139	CILINDROS PORTÁTILES
Pág. 139	MANGUERAS OXI-ACETILENO
Pág. 140	MÁQUINAS PARA CORTE POR PLASMA Y CONSUMIBLES



EQUIPOS TIPO HARRIS®

COR*AA300

Equipo de corte proceso oxi-acetileno


COR*AB350

Equipo de corte proceso oxi-butano



18" largo
del soplete

Nuevo empaque con ventana transparente
que permite ver el contenido del equipo



Reguladores para Oxígeno
y Acetileno o Butano
Diseño Tipo Harris®

Goggles para protección ocular
Cumple con ANSI Z87.1




Boquillas de corte
Tipo Harris®



Soplete de corte tipo Harris®
-Corta hasta 12" de espesor.
-Válvulas check integradas al soplete.



Encendedor
sencillo.



Limpia boquillas
-Agujas fabricadas en acero inoxidable
con diámetro calibrado.



TODA REFERENCIA A LOS NÚMEROS DE EQUIPOS DEL FABRICANTE Y/O LOS NOMBRES COMERCIALES O MARCAS COMERCIALES SON ÚNICAMENTE PARA IDENTIFICACIÓN.
LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.

OXICORTE Y GAS

EQUIPOS PARA OXICORTE Y SOLDADURA AUTÓGENA

EQUIPOS TIPO VICTOR®

COR*BA4023

Equipo para corte oxi-acetileno

CONTIENE:

- 1 Soplete cortador 23"
- 1 Regulador para Oxígeno
- 1 Regulador para Acetileno
- 2 Boquillas de corte Acetileno
- 1 Encendedor sencillo de cazuela
- 1 Goggle para protección ocular
- 1 Juego de limpia boquilla estándar
- 1 Set de arrestaflamas integradas al soplete

COR*BB4523

Equipo para corte oxi-butano

CONTIENE:

- 1 Soplete cortador 23"
- 1 Regulador para Oxígeno
- 1 Regulador para Butano
- 2 Boquillas de corte Butano
- 1 Encendedor sencillo de cazuela
- 1 Goggle para protección ocular
- 1 Juego de limpia boquilla estándar
- 1 Set de arrestaflamas integradas al soplete

Los equipos de 23" tienen mayor alcance con arrestor de flama inter-construido al cuerpo del soplete.



EQUIPOS TIPO SMITH®

COR*SA5000

Equipo para corte oxi-acetileno

CONTIENE:

- 1 Soplete cortador 21" con válvulas check integradas
- 1 Regulador para Oxígeno
- 1 Regulador para Acetileno
- 2 Boquillas de corte Acetileno
- 1 Encendedor sencillo de cazuela
- 1 Goggle para protección ocular
- 1 Juego de limpia boquilla estándar

COR*SB5500

Equipo para corte oxi-butano

CONTIENE:

- 1 Soplete cortador 21" con válvulas check integradas
- 1 Regulador para Oxígeno
- 1 Regulador para Butano
- 2 Boquillas de corte Butano
- 1 Encendedor sencillo de cazuela
- 1 Goggle para protección ocular
- 1 Juego de limpia boquilla estándar



Los componentes de los equipos pueden variar sin previo aviso. (Sujeto a existencias)

TODA REFERENCIA A LOS NÚMEROS DE EQUIPOS DEL FABRICANTE Y/O LOS NOMBRES COMERCIALES O MARCAS COMERCIALES SON ÚNICAMENTE PARA IDENTIFICACIÓN.
LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.

EQUIPOS PARA CORTE Y SOLDADURA TRABAJO PESADO TIPO HARRIS®

CARACTERÍSTICAS

- Práctico porta herramientas
- Fabricado en Nylon
- Asa metálica para fácil sujeción
- Correa con hombrera ajustable
- Compartimientos múltiples
- Capacidad máxima de corte 6"
- Capacidad máxima de soldadura 1"

PRACTICIDAD

Nueva bolsa de nylon porta herramientas resistente, reusable y fácil de transportar

CALIDAD

Los componentes del equipo están fabricados con la más alta calidad.
Accesorios grabados con marca Cortec®

CONFIABILIDAD

Nuestros productos están probados para brindarte mayor seguridad



COR*A4H-CH



TODA REFERENCIA A LOS NÚMEROS DE EQUIPOS DEL FABRICANTE Y/O LOS NOMBRES COMERCIALES O MARCAS COMERCIALES SON ÚNICAMENTE PARA IDENTIFICACIÓN.
LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.


OXICORTE Y GAS

SOPLETES CORTADORES



SOPLETE DE CORTE TIPO HARRIS® OXI-ACETILENO U OXI-BUTANO

COR*ASC-18AB-CH

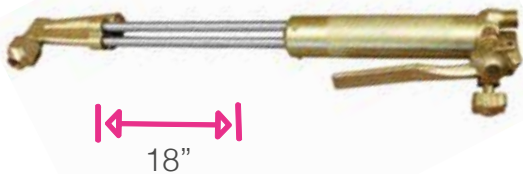

Cabeza de latón a 90°.
Corta hasta 12" de espesor.
Utiliza boquillas de corte serie "A".
Válvulas check integradas al soplete.
Tubos de acero inoxidable colocados de manera triangular.

SOPLETE TIPO SMITH® ACETILENO/BUTANO


COR*SC1620-CH



Corta hasta 12" de espesor.
Utiliza boquillas de corte serie "S".
Válvulas check integradas al soplete.
Tubos de acero inoxidable colocados de manera triangular.

SOPLETE TIPO VICTOR® ACETILENO/BUTANO

COR*SC900FC

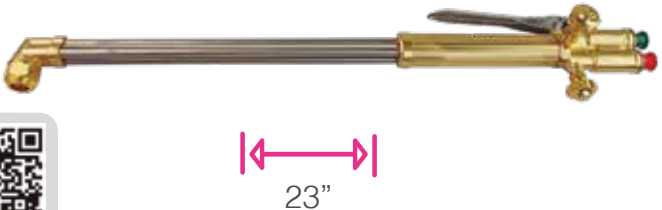


Corta hasta 12" de espesor.
Utiliza boquillas de corte serie "B".
Set de arrestaflamas integrados al soplete.
Tubos de acero inoxidable colocados de manera triangular.

.....

ADITAMENTO DE CORTE TIPO HARRIS® ACETILENO/BUTANO

COR*AAC49-AB



Aditamento de corte de cabeza de latón a 90°.
Tubos de acero inoxidable colocados de manera triangular.
Diseño de tuerca de unión al maneral que protege los asientos y sellos.
Palanca de oxígeno de corte que se levanta para facilitar la instalación del aditamento de corte al maneral.
Se puede utilizar con las boquillas de corte serie A COR*6290 o COR*6290NX.

MANERAL TIPO HARRIS® PARA ADITAMENTO

COR*AM43-2



Puede ser utilizado con oxi-acetileno o con oxi-butano.
Utilizando el mezclador para multiflama y las boquillas para soldar serie A se puede soldar con oxi-acetileno.
Utilizando el mezclador para multiflama, el tubo de 28" y las boquillas multiflama se puede usar para calentar usando oxi-butano.


TODA REFERENCIA A LOS NÚMEROS DE EQUIPOS DEL FABRICANTE Y/O LOS NOMBRES COMERCIALES O MARCAS COMERCIALES SON ÚNICAMENTE PARA IDENTIFICACIÓN.
LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.

OXICORTE Y GAS

REGULADORES INDUSTRIALES

TIPO HARRIS®

CARACTERÍSTICAS



- Diafragma de neopreno.
- Cuerpo de latón amarillo.
- Tornillo mariposa de latón para ajuste de presión de salida.
- Conexión de entrada con tuerca de apriete para usar llave.

COR*MO

GAS ----- OXÍGENO

PRESIÓN DE SALIDA: 0 - 125 PSI	• MANÓMETRO: 2-1/2"
CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540	• ENTRADA: 0-4000 PSI
MÁXIMA PRESIÓN DE ENTRADA: 3000 PSI	• SALIDA: 0-200 PSI



Ficha técnica



COR*MA

GAS ----- ACETILENO

PRESIÓN DE SALIDA: 0 - 15 PSI	• MANÓMETRO: 2-1/2"
CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-510	• ENTRADA: 0-400 PSI
MÁXIMA PRESIÓN DE ENTRADA: 400 PSI	• SALIDA: 0-30 PSI



Ficha técnica



CARACTERÍSTICAS

- Diafragma de neopreno.
- Cuerpo de latón amarillo.
- Perilla de plástico negro de ajuste de presión de salida.
- Conexión de entrada con tuerca de apriete para usar llave.

COR*MP

GAS ----- BUTANO Y/O PROPANO

PRESIÓN DE SALIDA: 0 - 30 PSI	• MANÓMETRO: 2-1/2"
CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-510	• ENTRADA: 0-400 PSI
MÁXIMA PRESIÓN DE ENTRADA: 400 PSI	• SALIDA: 0-30 PSI



Ficha técnica




OXICORTE Y GAS

REGULADORES INDUSTRIALES

TIPO VICTOR®

CARACTERÍSTICAS



- Diafragma de neopreno.
- Cuerpo de latón amarillo.
- Tornillo mariposa de latón para ajuste de presión de salida.
- Conexión de entrada con tuerca de apriete para usar llave.

COR*PO


GAS ----- OXÍGENO

PRESIÓN DE SALIDA: 0 - 125 PSI

CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-540

MÁXIMA PRESIÓN DE ENTRADA: 3000 PSI

• MANÓMETRO: 2-1/2"
• ENTRADA: 0-4000 PSI
• SALIDA: 0-200 PSI



Ficha técnica



COR*PA


GAS ----- ACETILENO

PRESIÓN DE SALIDA: 0 - 15 PSI

CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-510

MÁXIMA PRESIÓN DE ENTRADA: 400 PSI

• MANÓMETRO: 2-1/2"
• ENTRADA: 0-400 PSI
• SALIDA: 0-30 PSI



Ficha técnica



COR*PN

GAS ----- NITRÓGENO

PRESIÓN DE SALIDA: 0 - 250 PSI

CONEXIÓN DE ENTRADA: CGA-580

MÁXIMA PRESIÓN DE ENTRADA: 3000 PSI

• MANÓMETRO: 2-1/2"
• ENTRADA: 0-4000 PSI
• SALIDA: 0-360 PSI




Ficha técnica



TODA REFERENCIA A LOS NÚMEROS DE EQUIPOS DEL FABRICANTE Y/O LOS NOMBRES COMERCIALES O MARCAS COMERCIALES SON ÚNICAMENTE PARA IDENTIFICACIÓN.
LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.

CARACTERÍSTICAS

- Pre ajustado a 20 psig.
- Cuerpo de latón amarillo.
- Asiento encapsulado de PTEF
- Tubo de flujo y flotador de fácil lectura.
- Perilla de flujo sensible para mejor ajuste.
- Conexión de entrada con tuerca de apriete para usar llave.



ADVERTENCIA:

Estos flujómetros no son para uso con Oxígeno medicinal.

NO. DE PARTE	TIPO DE GAS	RANGO DE FLUJO	MÁX. PRESIÓN DE ENTRADA	CONEXIÓN DE ENTRADA
COR*RFA	Argón	0-25 LPM (0-60 SCFH)	3000 PSI	CGA-580
COR*RFCO2	Bióxido de Carbono/CO2	0-25 LPM (0-60 SCFH)	3000 PSI	CGA-320



COR*RFA



Ficha técnica



COR*RFCO2



Ficha técnica

.....

NÚMERO DE PARTE	TIPO DE GAS	RANGO DE FLUJO	MÁX. PRESIÓN DE ENTRADA	CONEXIÓN DE ENTRADA
COR*RFA-K	Argón	0-25 LPM (0-60 SCFH)	3000 PSI	CGA-580
COR*RFCO2-K	Bióxido de Carbono/CO2	0-25 LPM (0-60 SCFH)	3000 PSI	CGA-320

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO DE MANGUERA

TAMAÑO DE LA CONEXIÓN: 5/8" - 18 RH (F)

LONGITUD DE LA MANGUERA: 3 METROS

DIÁMETRO INTERIOR: 3/16"

PRESIÓN DE TRABAJO: 300 PSI

PRESIÓN DE RUPTURA: 900 PSI




COR*RFA-K



Ficha técnica

OXICORTE Y GAS

REGULADORES CON FLUJÓMETRO



CARACTERÍSTICAS

- Su diseño tiene calentador eléctrico para mayor eficiencia.
- Para aplicaciones con alambres tubulares de gran diámetro.

NO. DE PARTE	TIPO DE GAS	RANGO DE FLUJO	MÁX. PRESIÓN DE ENTRADA	CONEXIÓN DE ENTRADA
COR*RFA-DUAL	Argón y Mezclas	0 a 60 SCFH	3000 PSI	CGA-580
COR*RFCO2-DUAL	CO2	0 a 60 SCFH	3000 PSI	CGA-320



REGULADORES FLUJÓMETRO CON CALENTADOR PARA CO2

- Esta diseñado para usarse en climas muy frios o en aplicaciones con alta demanda de gas sin que el equipo se congele.

NÚMERO DE PARTE	TIPO DE GAS	RANGO DE FLUJO	MÁX. PRESIÓN DE ENTRADA	CONEXIÓN DE ENTRADA
COR*RFCO2CC	Bióxido de Carbono/CO2	0-25 LPM / 60 SCFH	3000 PSI	CGA-320
COR*RFCO2CR	Bióxido de Carbono/CO2	0-25 LPM / 60 SCFH	3000 PSI	CGA-320



OXICORTE Y GAS

BOQUILLAS DE CORTE

TIPO HARRIS®

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
COR*B6290-0-A	Boquilla de corte # 0 acetileno
COR*B6290-1-A	Boquilla de corte # 1 acetileno
COR*B6290-2-A	Boquilla de corte # 2 acetileno
COR*B6290-3-A	Boquilla de corte # 3 acetileno
COR*B6290-4-A	Boquilla de corte # 4 acetileno
COR*B6290-5-A	Boquilla de corte # 5 acetileno
COR*B6290-6-A	Boquilla de corte # 6 acetileno
.....	
COR*B6290NX-0-A	Boquilla de corte # 0 butano
COR*B6290NX-1-A	Boquilla de corte # 1 butano
COR*B6290NX-2-A	Boquilla de corte # 2 butano
COR*B6290NX-3-A	Boquilla de corte # 3 butano
COR*B6290NX-4-A	Boquilla de corte # 4 butano
COR*B6290NX-5-A	Boquilla de corte # 5 butano
COR*B6290NX-6-A	Boquilla de corte # 6 butano

PRESENTACIÓN: 1 pieza

CAJA: 50 piezas



Acetileno



Butano

TIPO VICTOR®

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
COR*B1-101-0-A	Boquilla de corte # 0 acetileno
COR*B1-101-1-A	Boquilla de corte # 1 acetileno
COR*B1-101-2-A	Boquilla de corte # 2 acetileno
COR*B1-101-3-A	Boquilla de corte # 3 acetileno
COR*B1-101-4-A	Boquilla de corte # 4 acetileno
COR*B1-101-5-A	Boquilla de corte # 5 acetileno
COR*B1-101-6-A	Boquilla de corte # 6 acetileno
.....	
COR*BGPN-0-A	Boquilla de corte # 0 butano
COR*BGPN-1-A	Boquilla de corte # 1 butano
COR*BGPN-2-A	Boquilla de corte # 2 butano
COR*BGPN-3-A	Boquilla de corte # 3 butano
COR*BGPN-4-A	Boquilla de corte # 4 butano
COR*BGPN-5-A	Boquilla de corte # 5 butano
COR*BGPN-6-A	Boquilla de corte # 6 butano

PRESENTACIÓN: 1 pieza

CAJA: 50 piezas



Acetileno



Butano

TODA REFERENCIA A LOS NÚMEROS DE EQUIPOS DEL FABRICANTE Y/O LOS NOMBRES COMERCIALES O MARCAS COMERCIALES SON ÚNICAMENTE PARA IDENTIFICACIÓN.
LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS.



OXICORTE Y GAS

BOQUILLAS DE CORTE

TIPO SMITH®

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
COR*BSC12-0-A	Boquilla de corte # 0 acetileno
COR*BSC12-1-A	Boquilla de corte # 1 acetileno
COR*BSC12-2-A	Boquilla de corte # 2 acetileno
COR*BSC12-3-A	Boquilla de corte # 3 acetileno
COR*BSC12-4-A	Boquilla de corte # 4 acetileno
COR*BSC12-5-A	Boquilla de corte # 5 acetileno
COR*BSC12-6-A	Boquilla de corte # 6 acetileno
COR*BSC12-7-A	Boquilla de corte # 7 acetileno
.....	
COR*BSC50-0-A	Boquilla de corte # 0 butano
COR*BSC50-1-A	Boquilla de corte # 1 butano
COR*BSC50-2-A	Boquilla de corte # 2 butano
COR*BSC50-3-A	Boquilla de corte # 3 butano
COR*BSC50-4-A	Boquilla de corte # 4 butano
COR*BSC50-5-A	Boquilla de corte # 5 butano
COR*BSC50-6-A	Boquilla de corte # 6 butano
COR*BSC50-7-A	Boquilla de corte # 7 butano

PRESENTACIÓN: 1 pieza

CAJA: 10 piezas



Acetileno



Butano

TRICÓNICAS

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
COR*B164-0-A	Boquilla de corte # 0 acetileno
COR*B164-1-A	Boquilla de corte # 1 acetileno
COR*B164-2-A	Boquilla de corte # 2 acetileno
COR*B164-3-A	Boquilla de corte # 3 acetileno
COR*B164-4-A	Boquilla de corte # 4 acetileno
COR*B164-5-A	Boquilla de corte # 5 acetileno
COR*B164-6-A	Boquilla de corte # 6 acetileno
.....	
COR*B261-0-A	Boquilla de corte # 0 butano
COR*B261-1-A	Boquilla de corte # 1 butano
COR*B261-2-A	Boquilla de corte # 2 butano
COR*B261-3-A	Boquilla de corte # 3 butano
COR*B261-4-A	Boquilla de corte # 4 butano
COR*B261-5-A	Boquilla de corte # 5 butano
COR*B261-6-A	Boquilla de corte # 6 butano

PRESENTACIÓN: 1 pieza

CAJA: 50 piezas



Acetileno



Butano

BOQUILLAS PARA SOLDAR TIPO HARRIS®

GAS: Acetileno

PRESENTACIÓN: CAJA 4 piezas

NO. DE PARTE	ESPESOR DE METAL A SOLDAR (PULGADAS)	ESPESOR DE METAL A SOLDAR (MM)
COR*BS-A-1	1/32"	0.764
COR*BS-A-2	1/16"	1.58
COR*BS-A-3	3/32"	2.38
COR*BS-A-5	5/32"	4.0



Ficha técnica

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
COR*AMZ-CH	Mezclador para boquilla de soldar
COR*AM43-2	Maneral para aditamento serie A



Boquilla



Mezclador



Maneral

BOQUILLAS MULTIFLAMA TIPO HARRIS® BUTANO

- Tubo de acero inoxidable de alta durabilidad.
- El Mezclador tiene doble asiento protegido con la tuerca unión que evita posibles daños.
- Se acopla a los manerales Cortec serie A.
- Las boquillas son para calentamiento con Oxígeno-Butano y logra calentar grandes áreas así como paredes gruesas.

** El conjunto se forma con cuatro partes: maneral, mezclador, tubo de acero inoxidable y boquilla (se venden por separado).



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PODER CALÓRICO BUT/HR
COR*AM43-2	Maneral para aditamento serie A	-----
COR*AMZ	Mezclador para multiflame	-----
COR*TBCA28	Tubo 28" para boquilla multiflame	-----
COR*B1HC	Boquilla multiflame #1	100,000 a 200,000
COR*B2HC	Boquilla multiflame #2	140,000 a 350,000
COR*B3HC	Boquilla multiflame #3	215,000 a 580,000
COR*B4HC	Boquilla multiflame #4	400,000 a 820,000
COR*B5HC	Boquilla multiflame #5	450,000 a 1,000,000



COR*B5HC




COR*B4HC



COR*B1HC

PRESENTACIÓN: 1 pieza



Ficha técnica


OXICORTE Y GAS

MÁQUINAS PARA OXICORTE

MÁQUINA OXICORTE 1 ANTORCHA

COR*MC-CG-30-CH


Para corte recto sobre riel.

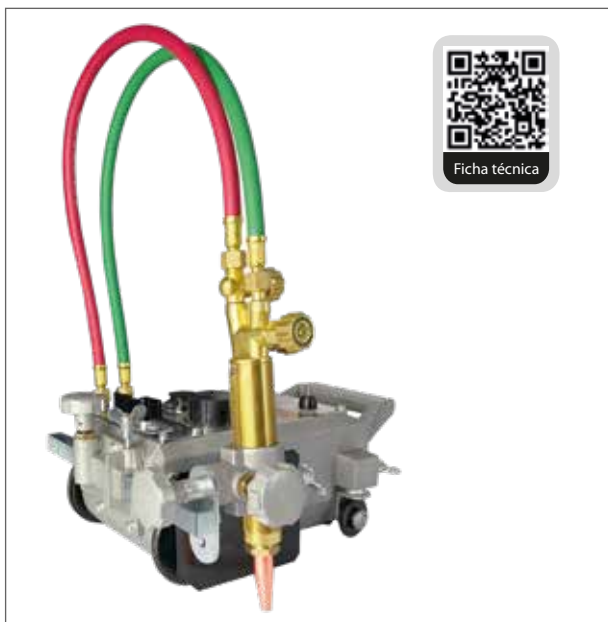

MÁQUINA OXICORTE 2 ANTORCHAS

COR*MC-CG-30-II-CH

Para corte recto sobre riel.

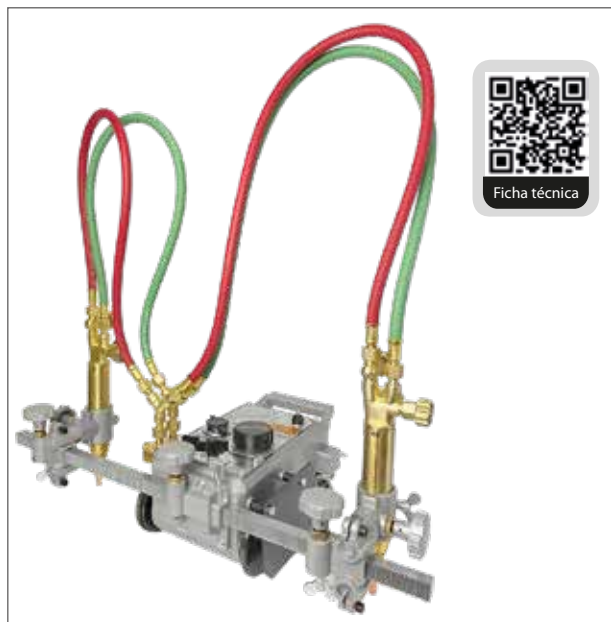

MÁQUINA CORTES RECTOS TRABAJO PESADO

COR*MC-12M-CH



ADITAMENTO PARA CORTES CIRCULARES PARA MÁQUINAS CG-30

COR*MC-CCA

Sacando la máquina del riel y colocándolo el aditamento pueden hacer cortes circulares.



PANTÓGRAFO DE MESA

COR*MC-SCM-CH

Capacidad de corte:

- 120cm (47.24")
- 50cm. x 50cm (19.68"x19.68")
- △ 45cm. x 75cm (17.71"x29.52")



Ficha técnica

KIT PARA 1 ANTORCHA CG-30

COR*MC-CG-30-KIT




Ficha técnica

RIEL PARA MÁQUINAS DE CORTE

COR*MC-RIEL



1.8 mts largo

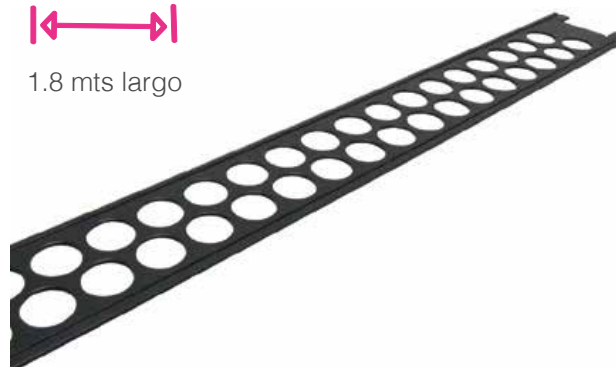


Ficha técnica

MÁQUINAS PARA OXICORTE DE TUBERÍA

CARACTERÍSTICAS:

COR*MC-MAGOX-CH

- Estructura compacta, funcionamiento estable y fácil operación.
- Cuenta con dos conjuntos de rodillos magnéticos contruidos en el interior del cuerpo de la máquina para mantener el recorrido automático en la tubería cuando se está operando. Se puede usar para corte paralelo, vertical y boca abajo.
- El cuerpo de la máquina está hecho de aleación de aluminio lo que la hace ligera.
- Capacidad de corte: tamaño mínimo de tubería 10 cm. (4.24"), tamaño máximo de tubería 60 cm. (23").



Ficha técnica



OXICORTE Y GAS

VÁLVULAS CHECK, ARRESTAFLAMAS Y CONECTORES RÁPIDOS

VÁLVULAS CHECK

CARACTERÍSTICAS:

- Asientos de Buna-N.
- Permite el flujo para cortar hasta 12" de espesor.
- Abre a 3oz. de presión positiva y cierra a 10oz. de presión negativa.
- Maquinado de precisión en latón con resorte y válvula de acero inoxidable.



PRESENTACIÓN: 1 juego

NO. DE PARTE	USO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO
COR*AG-60	Juego de válvulas check Para antorcha / soplete	Oxígeno 125 PSIG Acetileno 15 PSI Otros Gases Combustibles 50 PSI
COR*AG-61	Juego de válvulas check Para regulador	Oxígeno 125 PSIG Acetileno 15 PSI Otros Gases Combustibles 50 PS



NO. DE PARTE	USO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO
WES*CV-30R	Para regulador Oxígeno	125 PSIG
WES*CV-31L	Para regulador Acetileno o Gas Combustible	Acetileno 15 PSI Otros Gases Combustibles 50 PSI
WES*CV-7R	Para Antorcha / Soplete Oxígeno	125 PSIG
WES*CV-8L	Para Antorcha / Soplete Acetileno o Gas Combustible	Acetileno 15 PSI Otros Gases Combustibles 50 PSI



ARRESTAFLAMAS

CARACTERÍSTICAS

- Protección combinada ya que son arrestaflama con válvula check integrada.
- Trampa de acero inoxidable sinterizado tipo 316.
- Código de colores no intercambiables, verde para oxígeno y rojo para gas combustible.
- Capacidad de flujo 40 SCFH. Máxima capacidad de corte 10", 25.40 cm.
- Probados contra flama y contra fugas al 100%. Certificado UL. Cumple o excede estándares CGA y OSHA.

PRESENTACIÓN: 1 juego

NO. DE PARTE	USO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO
WES*FA-10	Para Antorcha o Soplete	Acetileno 15 PSI Otros Gases Combustibles 22 PSI Oxígeno 125 PSI
WES*FA-30	Para Regulador	Acetileno 15 PSI Otros Gases Combustibles 22 PSI Oxígeno 125 PSI



VÁLVULAS CHECK, ARRESTAFLAMAS Y CONECTORES RÁPIDOS

CONECTORES RÁPIDOS

CARACTERÍSTICAS

- Brindan una conexión confiable así como una rápida desconexión de antorcha, mangueras y reguladores.
- Identificado con colores: Oxígeno-verde, Acetileno-rojo. Fabricado en latón.
- Cierre instantáneo cuando hay retroceso de flujo en válvula check con cierre total a 10oz. de presión únicamente.
- Conectores para oxígeno y acetileno no intercambiables para prevenir la mezcla accidental de gases.

WES*QDB-10

USO: Para antorcha a manguera (Juego)

PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO: Acetileno 15 PSI

Otros Gases Combustibles 22 PSI / Oxígeno 200 PSI

WES*QDB-20

USO: Para manguera a manguera (Juego)

PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO: Acetileno 15 PSI

Otros Gases Combustibles 22 PSI / Oxígeno 200 PSI

WES*QDB-30

USO: Para regulador a manguera (Juego)

PRESIÓN MÁX DE TRABAJO: Acetileno 15 PSI

Otros Gases Combustibles 22 PSI / Oxígeno 200 PSI



NIPLES, FERRULES Y CONEXIONES

CGA	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
 CGA-200	WES*305-2	Tuerca	10 piezas
	WES*305-3	Niple 1-1/4" largo	10 piezas
 CGA-280	WES*283	Niple 2" largo	10 piezas
	WES*284	Tuerca	10 piezas
 CGA-296	WES*29-2	Tuerca	10 piezas
	WES*29-3	Niple 1/4 NPT 3" largo	10 piezas
 CGA-300	WES*16-2	Tuerca Acetileno	25 piezas
	WES*16-3	Niple 1/4 NPT 1-15/16" largo	25 piezas
 CGA-320	WES*CO-2	Tuerca	25 piezas
	WES*CO-3	Niple y arandela	25 piezas
	WES*CO-4	Niple 2-1/2" largo	25 piezas
	WES*CO4-CV	Niple 2-1/2" largo con válvula check	1 piezas
	WES*CO-5	Arandela de fibra	100 piezas
	WES*CO-6	Arandela	100 piezas
	WES*CO-6N	Empaque de nylon / D.I 0.250 / D.E 0.730	100 piezas
 CGA-326	WES*13-2	Tuerca	25 piezas
	WES*13-3	Niple 2-1/2" largo	25 piezas
 CGA-330	WES*333	Niple 2" largo	10 piezas
	WES*334	Tuerca	10 piezas

OXICORTE Y GAS

NIPLES, FERRULES Y CONEXIONES

	CGA	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
	CGA-346 Gas (aire) Hasta 3000 psig.	WES*14-2	Tuerca	25 piezas
		WES*14-3	Niple 1/4 NPT 2-1/2" largo	25 piezas
		WES*14-3CV	Niple 2-1/2" largo c/válvula check	1 piezas
	CGA-350 Gas (hidrógeno, gas natural) Hasta 3000 psig.	WES*82	Tuerca	25 piezas
		WES*83	Niple 2-1/2" largo	25 piezas
		WES*83CV	Niple 2-1/2" largo con válvula check	1 piezas
	CGA-500 Gas (mezclas médicas) Hasta 3000 psig.	WES*500-2	Tuerca	10 piezas
		WES*15-11	Niple 4-1/2" largo	1 piezas
		WES*15-3	Niple 3" largo	25 piezas
	CGA-510 Gas (acetileno) Hasta 3000 psig.	WES*15-4	Niple 3-1/2" largo	25 piezas
		WES*15-8	Niple 2-1/2" largo	1 piezas
		WES*15-8CV	Niple 2-1/2" largo c/válvula check	1 piezas
	CGA-520 Gas (acetileno) Hasta 3000 psig.	WES*15-11	Niple 4-1/2" largo	1 piezas
		WES*15-2	Tuerca	25 piezas
		WES*15-3	Niple 3" largo	25 piezas
	CGA-540 Gas (oxígeno) Hasta 3000 psig.	WES*15-4	Niple 3-1/2" largo	25 piezas
		WES*15-8	Niple 2-1/2" largo	1 piezas
		WES*15-8CV	Niple 2-1/2" largo con válvula check	1 piezas
	CGA-580 Gas (argón, helio, nitrógeno algunas mezclas) Hasta 3000 psig.	WES*300-2	Tuerca	10 piezas
		WES*300-3	Niple 1-3/4" largo	10 piezas
		WES*62	Tuerca	25 piezas
	CGA-590 Gas (aire industrial) Hasta 3000 psig.	WES*63	Niple 2-1/6" largo	25 piezas
		WES*63-CV	Niple 2" largo con válvula check	1 piezas
		WES*63-CVR	Niple con check flujo invertido	1 piezas
	CGA-660 Gas (gases refrigerantes) Hasta 3000 psig.	WES*66	Niple 2-1/2" largo	1 piezas
		WES*662P	Tuerca de plástico	10 piezas
		WES*663	Niple 2-1/2" largo	25 piezas
	CGA-705 Gas (acero inoxidable amoniaco) Hasta 3000 psig.	WES*663-KPT	Punta con empaque	25 piezas
		WES*92	Tuerca	1 piezas
		WES*15-3	Niple 3" largo	25 piezas
	CGA-660 Gas (gases refrigerantes) Hasta 3000 psig.	WES*15-4	Niple 3-1/2" largo	25 piezas
		WES*15-8	Niple 2-1/2" largo	1 piezas
		WES*15-8CV	Niple 2-1/2" largo con válvula check	1 piezas
	CGA-660 Gas (gases refrigerantes) Hasta 3000 psig.	WES*93	Tuerca	1 piezas
		WES*15-3	Niple 3" largo	25 piezas
		WES*15-4	Niple 3-1/2" largo	25 piezas
	CGA-705 Gas (acero inoxidable amoniaco) Hasta 3000 psig.	WES*15-8	Niple 2-1/2" largo	1 piezas
		WES*15-8CV	Niple 2-1/2" largo c/válvula check	1 piezas
		WES*603-A	Niple 2-1/4" largo	25 piezas
	CGA-705 Gas (acero inoxidable amoniaco) Hasta 3000 psig.	WES*604	Tuerca	10 piezas
		WES*SS-603A	Niple 2-1/4" largo. Acero inoxidable	10 piezas
		WES*SS-604	Tuerca Acero Inoxidable	10 piezas
	CGA-705 Gas (acero inoxidable amoniaco) Hasta 3000 psig.	WES*SS-705	Tuerca Acero Inoxidable	10 piezas
		WES*SS-705-3	Niple 2-1/2" largo. Acero inoxidable	10 piezas

FERRULES

WES*7323

DIÁMETRO INTERNO: Ferrul Diámetro Interno .525" LARGO: 1"

WES*7325

DIÁMETRO INTERNO: Ferrul Diámetro Interno .562" LARGO: 1"

WES*7326

DIÁMETRO INTERNO: Ferrul Diámetro Interno .593" LARGO: 1"

WES*7327

DIÁMETRO INTERNO: Ferrul Diámetro Interno .625" LARGO: 1"

WES*769

DIÁMETRO INTERNO: Ferrul Diámetro Interno .450" LARGO: 9/16"

PRESENTACIÓN: 1 pieza

BOLSA: 100 piezas



NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
WES*OKL-8691	Kit de tuercas para manguera 1/4"	KIT
WES*7	Tuerca oxígeno para manguera 1/4" (9/16"-11")	100 piezas
WES*8	Tuerca acetileno para manguera 1/4" (9/16"-11")	100 piezas
WES*17	Niple para manguera 1/4"	100 piezas
WES*18	Niple para manguera 3/16"	100 piezas
WES*30	Cople para oxígeno	50 piezas
WES*541	Adaptador para manguera	25 piezas
WES*37	Conector para manguera 1/4"	50 piezas
WES*AW-14A	Tuerca gas inerte CGA-032 (5/8")	50 piezas
WES*AW-17	Niple 2-7/32" para manguera 1/4"	50 piezas
WES*AW-15A	Adaptador gas inerte 1/4" NPT-B hembra	1 piezas
WES*AW-432B	Adaptador gas inerte 9/16-18M a 5/8-18H	1 piezas
WES*AW-30	Cople gas inerte M-M	10 piezas
WES*215-AR	Válvula CGA-032 BODY	10 piezas
WES*BEL-4-HP	Codo de 1/4" x 1/4" hembra	10 piezas
WES*B-4HP	Niple 1/4" NPT x 1/4" NPT	25 piezas
WES*BF-4HP	Cople 1/4" NPTF	25 piezas
WES*BN-4-30HP	Niple de latón	10 piezas



WES*7 y WES*8



WES*AW-432B



WES*AW-17



WES*AW-14A



WES*30

OXICORTE Y GAS

FERRULERAS

PRESENTACIÓN: 1 pieza

PINZA PARA FERRULAR

Herramienta para fijar ferrules a las mangueras.
Tienen dos barrenos.

COR*C-5

3/16" y 1/4"



Tamaño del ferrul



HERRAMIENTA PARA FERRULAR

Cuenta con 4 medidas de ferrules para manguera.
Trabajo pesado en taller.

COR*CR-100

3/16" 1/4" 5/16" y 3/8"



Tamaño del ferrul



KIT PARA FERRULAR

El kit para ferrular COR*CK-14 incluye la COR*C-5
y además un juego para reparar manguera de 1/4".

COR*CK-14



ENCENDEDORES Y PIEDRAS

COR*AG-EN100

Encendedor sencillo

PRESENTACIÓN: 1 pieza

CAJA: 20 piezas

COR*AG-EN300

Encendedor triple



FUL*3001B

Encendedor sencillo

PRESENTACIÓN: 1 pieza

CAJA: 100 piezas

FUL*4501B

Encendedor triple



CARACTERÍSTICAS

- Las piedras de repuesto garantizan producir chispa desde la primera hasta la última vez.
- Fabricadas con materiales que garantizan su óptimo funcionamiento y duración.

PRESENTACIÓN: Blister de 4 piezas

CAJA: 100 piezas

COR*AG-P300

Piedra triple



FUL*3001XB

Piedra sencilla

PRESENTACIÓN:

Bolsa de 200 piezas

FUL*5001XB

Piedra triple

Bolsa de 50 piezas



LIMPIA BOQUILLAS

CARACTERÍSTICAS

- Agujas fabricadas en acero inoxidable.
- Serie 300 con diámetro calibrado y punta piloto para inserción, aseguran rápida limpieza de las boquillas de corte y soldadura.

PRESENTACIÓN: 1 pieza

CAJA: 20 piezas

COR*AG-LB2214

Juego de limpia boquillas estándar



12 agujas

WYP*KING

Juego de limpia boquillas grande

PRESENTACIÓN: 1 pieza

CAJA: 6 piezas

WYP*STANDARD

Juego de limpia boquillas estándar

CAJA: 12 piezas



13 agujas




OXICORTE Y GAS

MULTIFLAMAS

BUTANO-TRABAJO PESADO

CARACTERÍSTICAS

- Trabaja con la presión normal del tanque de gas y no requiere regulador.
- Válvula de latón para apertura y cierre del paso de gas.
- Conveniente palanca para liberar la flama completa.
- Incluye 3.04 metros de manguera con niple y tuerca para conectarse al tanque de gas.
- Incluye encendedor.
- Entrega 500,000 BTU.
- Cumple las regulaciones NFPA 51.
- No produce humo.



COR*SMF-B

AMPLIA GAMA DE USOS

- Mantenimiento
- Reparación
- En oficinas, fábricas, escuelas, almacenes, parques, granjas, etc.
- Quema pintura
- Repara asfalto
- Derrite hielo.
- Calienta piezas antes o después de la soldadura
- Auxiliar en tratamientos térmicos, etc



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad lts de agua: 15
- Diámetro mm: 159
- Altura mm: 945
- Peso kg: 17.8
- Capacidad de gas m3: 2.25
- ISO 9809-3
- Tipo de material 37Mn
- Presión de trabajo 150 Bar
- Presión de prueba hidráulica 250 Bar

GAS*CIL-15L-580 *

Válvula instalada CGA-580

GAS*CIL-15L-540 *

Válvula instalada CGA-540



MANGUERAS OXI-ACETILENO

COR*RH-2107

Manguera cuata 1/4" grado R

COR*RH-3117

Manguera sencilla roja 1/4" grado R

COR*RH3127

Manguera sencilla verde 1/4" grado R

COR*RH-7123

Manguera para gas inerte 1/4"




COR*RH-2102

Juego de manguera cuata 7.5 mts con conexión grado R

COR*RH-2103

Juego de manguera cuata 15 mts con conexión grado R



PLASMA

MÁQUINAS PARA CORTE POR PLASMA Y CONSUMIBLES

COR40 PFC
COR*PL-40PFC-K


•
•
•
•
•
•


7 Kg/15.43 Lb

•
•
•
•
•
•

1 ~
FASE

CD





CARACTERÍSTICAS

- Controlador de arco piloto, incrementa la capacidad de corte y extiende la vida útil de los consumibles, eficiencia y ahorro.
- Sistemas de protección integrados para sobrecarga de voltaje de entrada, alta temperatura, falla en los consumibles y suministro de aire.
- Encendido de arco Blowback por medio de una chispa interna se enciende el arco.
- Sistema interconstruido que nos ayuda a controlar la presión y humedad del aire.



PANEL DE CONTROL FRONTAL

- 1- Luz de alta temperatura.
- 2- Luz de falla de consumible y aire.
- 3- Luz de corte.
- 4- Ajuste prueba de aire, corte y perforación.
- 5- Ajuste de AMP de corte.
- 6- Luz de máquina encendida.



ESPECIFICACIONES

Entrada	De 90 a 270VCA 1 Fase		
Ciclo	50/60 HZ		
Corriente de entrada máx. a salida nominal	35 AMP		
Tamaño de cable recomendado	AWG #8		
Tamaño de fusible máximo	40 AMP		
Salida Nominal	Ciclo de trabajo	AMP de salida	Volts de salida
	100%	a 110VCA 20	110VCA 88.0
	100%	a 220VCA 25	220VCA 90.0
	60%	a 110VCA 22	110VCA 88.8
	60%	a 220VCA 32	220VCA 92.8
Temperatura de operación	-10 a +40°C		
Rango de corriente	20 AMP a 40 AMP		
Voltaje de circuito abierto	320		
Requerimientos de aire mínimo 2HP tanque de 100LTS.	Aire seco libre de aceite	Conexión 1/4" NPT hembra	
	Presión 50 a 90 psi	Flujo mínimo 320 scfh	



CAPACIDAD DE CORTE EN PRODUCCIÓN

ACERO AL CARBONO				ACERO INOXIDABLE				ALUMINIO			
Corriente 220VCA	1/8" espesor	36.0 pulg/min	•	Corriente 220VCA	1/8" espesor	30 pulg/min	•	Corriente 220VCA	1/8" espesor	36 pulg/min	•
	1/4" espesor	18.0 pulg/min	•		1/4" espesor	16 pulg/min	•		1/4" espesor	18 pulg/min	•
	1/2" espesor	9.0 pulg/min	•		1/2" espesor	8 pulg/min	•		1/2" espesor	8 pulg/min	•
Corriente 110VCA	1/8" espesor	26.0 pulg/min	•	Corriente 110VCA	1/8" espesor	14 pulg/min	•	Corriente 110VCA	1/8" espesor	12 pulg/min	•
	1/4" espesor	6.0 pulg/min	•		1/4" espesor	6 pulg/min	•		1/4" espesor	5 pulg/min	•
	3/8" espesor	3.8 pulg/min	•								



MÁQUINAS PARA CORTE POR PLASMA Y CONSUMIBLES

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Regulador con trampa de agua integrada a la máquina.
- Conector rápido para entrada de aire.
- Kit de consumibles instalados a la antorcha.



Antorcha para
corte manual modelo PT-80




Conector rápido para cable
5 mts y pinza de tierra

ANTORCHA MANUAL PT-80 Y CONSUMIBLES

Antorcha manual para máquina de plasma modelo COR40 PFC.

MADE IN ITALY

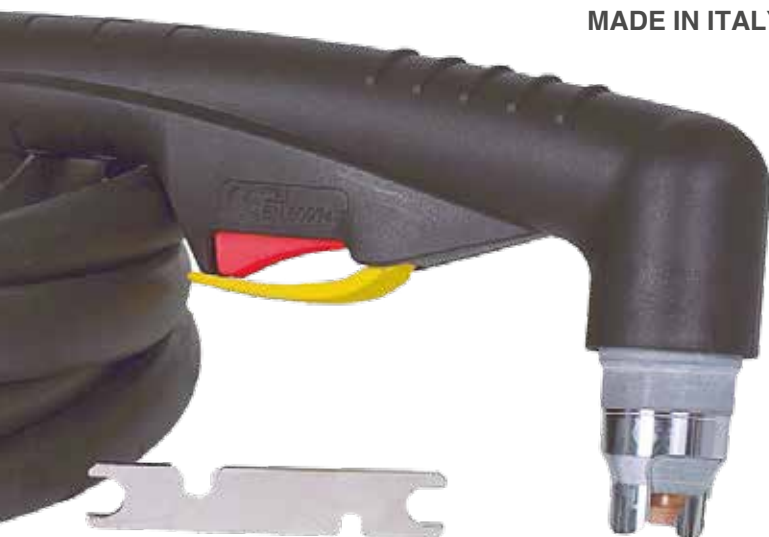

COR*PL-REF09821-WTL

ESPECIFICACIONES

Amperaje	20 a 60
Ciclo de trabajo	60% a 80 amperes
Gas	Aire seco o Nitrógeno
Presión de gas	65 a 75 psi
Flujo de gas	Mínimo 340 scfh (160 LPM)
Encendido de arco	Blowback

COR*PL-REF60368

Siempre use la llave para quitar y poner el electrodo.



Difusor **COR*PL-CON60027**

Tubo de enfriamiento **COR*PL-REF09800-42**

Electrodo **COR*PL-CON52558**

Puntas de contacto

40 amps. **COR*PL-CON51310-09**
60 amps. **COR*PL-CON51311-11**

Copa
COR*PL-CON60510

Boquilla espaciadora
COR*PL-CON60434



60 amps.
COR*PL-CON51311S-11

Copa
COR*PL-CON60511

Boquilla Cobre
COR*PL-CON60504

PLASMA

MÁQUINAS PARA CORTE POR PLASMA Y CONSUMIBLES

COR51B PFC
COR*PL-51B-PFC-K


•
•
•
•
•
•
•


9 Kg/19.84 Lb

•
•
•
•
•
•
•


FASE








CARACTERÍSTICAS

- Encendido de arco Blowback por medio de una chispa interna se enciende el arco.
- Sistemas de protección integrados para sobrecarga de voltaje de entrada, alta temperatura, falla en los consumibles y suministro de aire.
- Controlador de arco piloto, incrementa la capacidad de corte y extiende la vida útil de los consumibles.
- Sistema interconstruido que nos ayuda a controlar la presión y humedad del aire.

PANEL DE CONTROL FRONTAL

- 1- Selección de corriente de entrada.
- 2- Pantalla indicadora de AMP.
- 3- Perilla selectora de AMP.
- 4- Luz indicadora de trabajo.
- 5- Botón de corte y marcado.

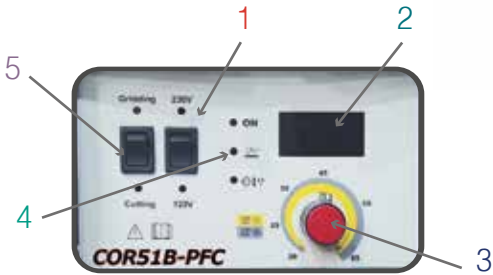

ESPECIFICACIONES

Entrada	90 a 270VCA 1 Fase		
Ciclo	50/60 HZ		
Corriente de entrada máx.a salida nominal	27AMP		
Tamaño de cable recomendado	AWG #8		
Tamaño de fusible máximo	60 AMP		
Salida Nominal	Ciclo de trabajo	AMP de slaida	Volts de salida
	100%	a 110VCA 16	110VCA 88.0
	100%	a 220VCA 42	220VCA 96.8
	50%	a 110VCA 20	110VCA 88.0
	60%	a 220VCA 55	220VCA 102
Temperatura de operación	-10 a +40°C		
Rango de corriente	20AMP a 65AMP		
Voltaje de circuito abierto	310		
Requerimientos de aire mínimo 2HP tanque de 100LTS.	Aire seco libre de aceite	Conexión 1/4" NPT hembra	
	Presión 50 a 90 psi	Flujo mínimo 320 scfh	



CAPACIDAD DE CORTE EN PRODUCCIÓN

ACERO AL CARBONO			ACERO INOXIDABLE			ALUMINIO				
Corriente 220VCA	1/8" espesor	36 pulg/min	•	Corriente 220VCA	1/8" espesor	30 pulg/min	•	Corriente 220VCA	1/8" espesor	36 pulg/min
	1/4" espesor	18 pulg/min	•		1/4" espesor	16 pulg/min	•		1/4" espesor	18 pulg/min
	1/2" espesor	9 pulg/min	•		1/2" espesor	8 pulg/min	•		1/2" espesor	8 pulg/min
	1/8" espesor	26 pulg/min	•		1/8" espesor	14 pulg/min	•		1/8" espesor	12 pulg/min
	1/4" espesor	6 pulg/min	•		1/4" espesor	6 pulg/min	•		1/4" espesor	5 pulg/min
Corriente 110VCA	3/8" espesor	3.8 pulg/min	•				•			



MÁQUINAS PARA CORTE POR PLASMA Y CONSUMIBLES

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Regulador con trampa de agua integrada a la máquina.
- Conector rápido para entrada de aire.
- Kit de consumibles instalados a la antorcha.




Antorcha para
corte manual modelo PT-80



Conector rápido para cable
5 mts y pinza de tierra

ANTORCHA MANUAL PT-80 Y CONSUMIBLES

Antorcha manual para máquina de plasma modelo COR51B PFC.

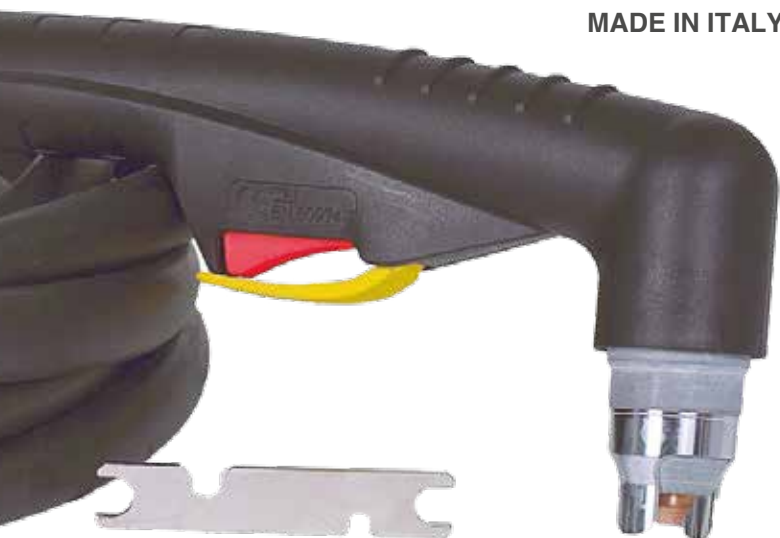

MADE IN ITALY

COR*PL-REF09821-WTL

ESPECIFICACIONES

Amperaje	20 a 60
Ciclo de trabajo	60% a 80 amperes
Gas	Aire seco o Nitrógeno
Presión de gas	65 a 75 psi
Flujo de gas	Mínimo 340 scfh (160 LPM)
Encendido de arco	Blowback

COR*PL-REF60368

Siempre use la llave para quitar y poner el electrodo.



Difusor **COR*PL-CON60027**

Tubo de enfriamiento **COR*PL-REF09800-42**

Electrodo **COR*PL-CON52558**

Puntas de contacto

40 amps. **COR*PL-CON51310-09**
60 amps. **COR*PL-CON51311-11**

Copa
COR*PL-CON60510

Boquilla espaciadora
COR*PL-CON60434



60 amps.
COR*PL-CON51311S-11

Copa
COR*PL-CON60511

Boquilla Cobre
COR*PL-CON60504


PLASMA

MÁQUINAS PARA CORTE POR PLASMA Y CONSUMIBLES

COR60 CNC 1-3
COR*PL-60CNC 1-3-K



22.9 Kg/50.48 Lb




CARACTERÍSTICAS

- Encendido de arco Blowback que ayuda a la integración con máquina CNC sin necesidad de interfase.
- Sistemas de protección integrados para sobrecarga de voltaje de entrada, alta temperatura, falla en los consumibles y suministro de aire.
- Con el conector de 14 pines se encuentra lista para integración a máquinas de corte CNC como pantógrafos o mesas de corte.
- Controlador de arco piloto, incrementa la capacidad de corte y extiende la vida útil de los consumibles.
- Sistema interconstruido que nos ayuda a controlar la presión y humedad del aire.



PANEL DE CONTROL FRONTAL

- 1- Luz de alta temperatura.
- 2- Luz de falla de consumible y aire.
- 3- Luz de corte.
- 4- Palanca de ajuste (SET) y corte (RUN)
- 5- Ajuste de AMP de corte.
- 6- Luz de máquina encendida.

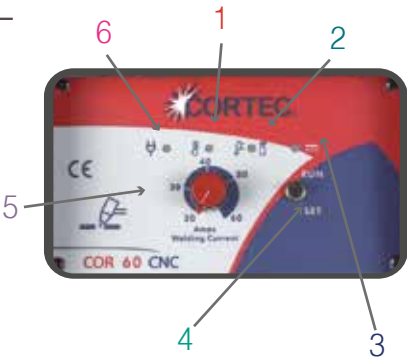

ESPECIFICACIONES

Entrada	220VCA 1 Fase/3 Fases
Ciclo	50/60 HZ
Corriente de entrada máx.a salida nominal	51 AMP 1 Fase/29 AMP 3 Fases
Tamaño de cable recomendado	AWG #8
Tamaño de fusible máximo	60 AMP
Salida Nominal	Ciclo de trabajo 95% AMP de salida 60 Volts de salida 104
Temperatura de operación	-10 a +40°C
Rango de corriente	20 AMP a 60 AMP
Voltaje de circuito abierto	400
Requerimientos de aire mínimo 2HP tanque de 100LTS.	Aire seco libre de aceite Conexión 1/4" NPT hembra Presión 70 a 90 psi Flujo mínimo 320 scfh



CAPACIDAD DE CORTE EN PRODUCCIÓN

ACERO AL CARBONO	ACERO INOXIDABLE	ALUMINIO
1/4" espesor 30 pulg/min	1/8" espesor 48 pulg/min	1/8" espesor 44 pulg/min
1/2" espesor 16 pulg/min	1/4" espesor 30 pulg/min	1/4" espesor 28 pulg/min
3/4" espesor 8 pulg/min	1/2" espesor 16 pulg/min	1/2" espesor 14 pulg/min

MÁQUINAS PARA CORTE POR PLASMA Y CONSUMIBLES

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Regulador con trampa de agua integrada a la máquina.
- Conector rápido para entrada de aire.
- Kit de consumibles instalados a la antorcha.



Antorcha para
corte manual modelo PT-80



Conector rápido para cable
5 mts y pinza de tierra

ANTORCHA MANUAL PT-80 Y CONSUMIBLES

Antorcha manual para máquina de plasma modelo COR60 CNC.



MADE IN ITALY

COR*PL-REF09821-WTL

ESPECIFICACIONES

Amperaje	20 a 60
Ciclo de trabajo	60% a 80 amperes
Gas	Aire seco o Nitrógeno
Presión de gas	65 a 75 psi
Flujo de gas	Mínimo 340 scfh (160 LPM)
Encendido de arco	Blowback



Siempre use la llave para quitar y poner el electrodo.

COR*PL-REF60368



Difusor **COR*PL-CON60027**

Tubo de enfriamiento **COR*PL-REF09800-42**



Electrodo **COR*PL-CON52558**

Puntas de contacto



40 amps. **COR*PL-CON51310-09**
60 amps. **COR*PL-CON51311-11**

Copa
COR*PL-CON60510

Boquilla espaciadora
COR*PL-CON60434

60 amps.
COR*PL-CON51311S-11

Copa
COR*PL-CON60511

Boquilla Cobre
COR*PL-CON60504

ANTORCHA RECTA PTM-80 Y CONSUMIBLES

Antorcha recta para CNC.



COR*PL-REF09831/WTL



Cabeza de la antorcha recta PTM-80.

Electrodo
COR*PL-CON52558

Difusor
COR*PL-CON60027

Punta de contacto 60 amps
COR*PL-CON51311S-11

Copa
COR*PL-CON60511

Boquilla de Cobre
COR*PL-60CNC-CON60504

PLASMA


MÁQUINAS PARA CORTE POR PLASMA Y CONSUMIBLES

COR100CNC 1-3

COR*PL-100CNC 1-3-K



22.9 Kg/50.48 Lb




CARACTERÍSTICAS

- Encendido de arco Blowback que ayuda a la integración con máquina CNC sin necesidad de interfase.
- Sistemas de protección integrados para sobrecarga de voltaje de entrada, alta temperatura, falla en los consumibles y suministro de aire.
- Con el conector de 14 pines se encuentra lista para integración a máquinas de corte CNC como pantógrafos o mesas de corte.
- Controlador de arco piloto, incrementa la capacidad de corte y extiende la vida útil de los consumibles.
- Sistema de regulador/filtro interconstruido que nos ayuda a controlar la presión y humedad del aire.



PANEL DE CONTROL FRONTAL

- 1- Pantalla indicadora de AMP.
- 2- Pantalla indicadora de presión de aire.
- 3- Luz indicadora de corte.
- 4- Palanca de ajuste (SET) y corte (RUN).
- 5- Luz de falla de consumible y aire.
- 6- Luz de AMP de corte.
- 7- Luz de máquina encendida.
- 8- Luz de alta temperatura.

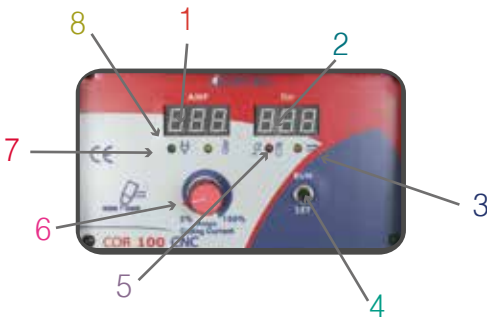

ESPECIFICACIONES

Entrada	220VCA 1 Fase/3 Fases		
Ciclo	50/60 HZ		
Corriente de entrada máx.a salida nominal	51AMP 1 Fase/52AMP 3 Fases		
Tamaño de cable recomendado	AWG #8		
Tamaño de fusible máximo	60 AMP		
Salida Nominal	Ciclo de trabajo 95%		
	20AMP a 100AMP a 220V-3F	125 a 220V-3F	
	20AMP a 60AMP a 220V-1F	104 a 220V-1F	
Temperatura de operación	-10 a +40°C		
Rango de corriente	20AMP a 100AMP		
Voltaje de circuito abierto	420		
Requerimientos de aire mínimo 2HP	Aire seco libre de aceite	Conexión 1/4" NPT hembra	
tanque de 200LTS.	Presión 70 a 90 psi	Flujo mínimo 510 scfh (240 lpm)	



CAPACIDAD DE CORTE EN PRODUCCIÓN

ACERO AL CARBONO	ACERO INOXIDABLE	ALUMINIO
25 mm (1") Corte por separación 38 mm (1-1/2")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")



MÁQUINAS PARA CORTE POR PLASMA Y CONSUMIBLES

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Regulador con trampa de agua integrada a la máquina.
- Conector rápido para entrada de aire.
- Kit de consumibles instalados a la antorcha.



Antorcha para
corte manual modelo UPH-105



Conector rápido para cable
3 mts y pinza de tierra

ANTORCHA MANUAL UPH-105 Y CONSUMIBLES

Antorcha manual para máquina de plasma modelo COR100CNC 1-3.

ESPECIFICACIONES

Amperaje	20 a 105
Ciclo de trabajo	60% a 105 amperes
Gas	Aire seco o Nitrógeno
Presión de gas	70 a 90 psi
Flujo de gas	Mínimo 510 scfh (240 LPM)
Encendido de arco	Blowback

MADE IN ITALY



COR*PL-REF05821-6/WTL

Consumibles estándar para uso desde 70 y hasta 105 amperes.

Se ofrece también de forma opcional, consumibles para uso desde 20 y hasta 70 amperes

Electrodo
COR*PL-CON52574



Electrodo
COR*PL-CON52574

Difusor
COR*PL-CON60024E



Difusor
COR*PL-CON60041E

Punta de contacto
COR*PL-CON51223.15



Punta de contacto
COR*PL-CON51206.11

Copa
COR*PL-CON60329E



Copa
COR*PL-CON60305E

Boquilla
COR*PL-CON51941



Boquilla
COR*PL-CON51923

PLASMA

MÁQUINAS PARA CORTE POR PLASMA Y CONSUMIBLES

ANTORCHA RECTA UPM-105 Y CONSUMIBLES

MADE IN ITALY

Antorcha recta para máquina de plasma modelo COR100CNC 1-3



Consumibles estándar para uso desde 70 y hasta 105 amperes.

- | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| Electrodo
COR*PL-CON52574 | Difusor
COR*PL-CON60024E | Punta de contacto
COR*PL-CON51223.15 | Copa
COR*PL-CON60329E | Boquilla
COR*PL-CON51942 |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|



Se ofrece también de forma opcional, consumibles para uso desde 20 y hasta 70 amperes

- | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| Electrodo
COR*PL-CON52574 | Difusor
COR*PL-CON60041E | Punta de contacto
COR*PL-CON51206.11 | Copa
COR*PL-CON60305E | Boquilla
COR*PL-CON51924 |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|






SEGURIDAD

ÍNDICE

Pág. 151	CARETAS ELECTRÓNICAS
Pág. 156	CARETAS NO ELECTRÓNICAS
Pág. 157	MICAS
Pág. 158	CRISTALES
Pág. 159	LENTES DE SEGURIDAD
Pág. 161	GOGGLES CON CRISTALES
Pág. 162	PROTECCIÓN CORPORAL
Pág. 165	PROTECCIÓN FACIAL
Pág. 166	CORTINAS Y MANTAS

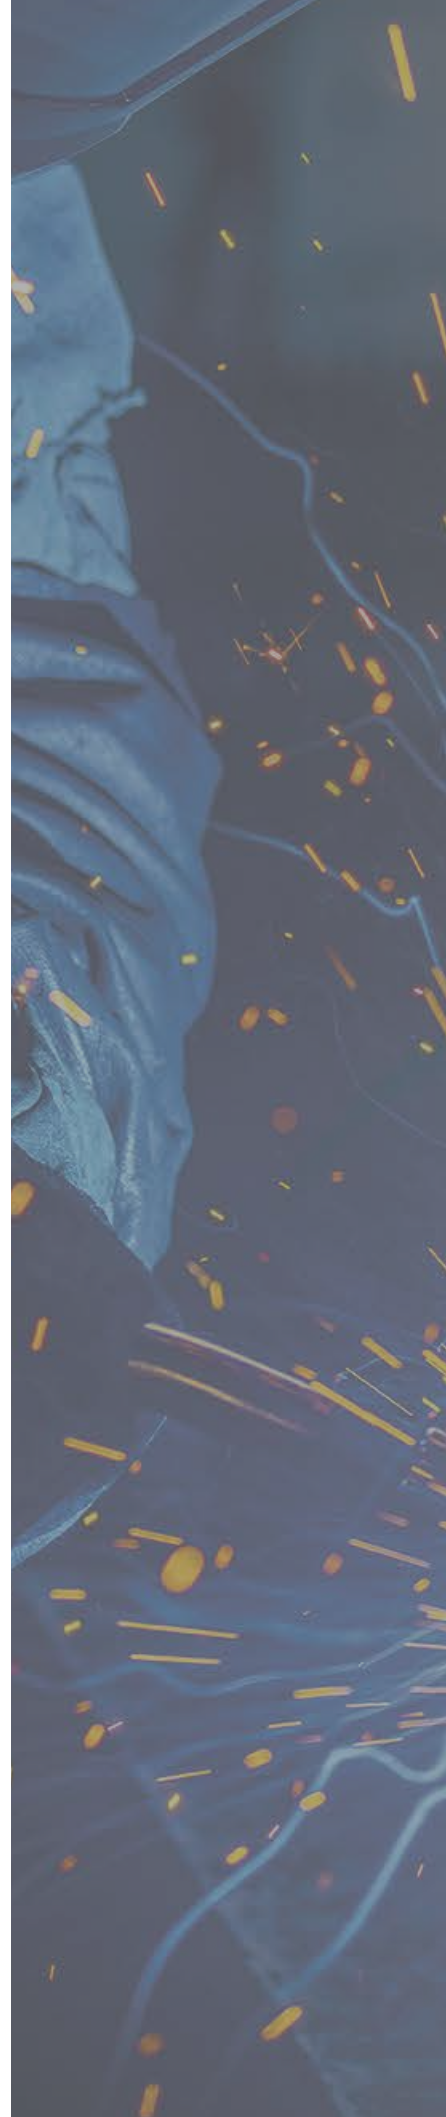

TRUE COLOR PANORÁMICA

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de visión TRUE COLOR "Color Verdadero".
- Los colores se ven de forma más clara y nítida, el soldador puede ver mejor logrando soldaduras más precisas.
- Para soldadura con electrodo revestido (SMAW), Mig (GMAW y FCAW) normal y Tig (GTAW) normal.
- Sombra variable de 5 a 9 y de 9 hasta 13.
- Botones internos con pantalla digital.



PRESENTACIÓN: 1 pieza

WLD*SCAR-AH-7-X98

ESPECIFICACIONES


Sensores	• 4 sensores infrarrojos
Mica Exterior	• WLD*SCAR-X98-ME
Mica Interior	• WLD*SCAR-X98-MI
Área de Visión	• 82 X 98 mm.
Velocidad	• 1/30'000 segundo
Control de Sombra	• Botones internos
Delay	• 0.1/0.90 segundos.
Control de Sensibilidad	• Si
Baterías Reemplazables	• Si

INCLUYE

- 1 Juego de micas internas
- 1 Juego de micas externas de repuesto.



CARTUCHO

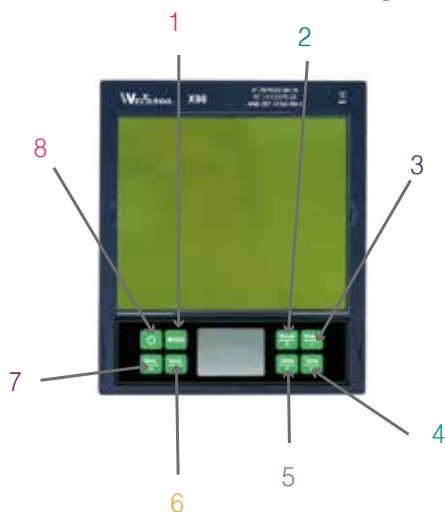

- 1- Ajuste de funciones
- 2- Ajuste de sombra (+)
- 3- Ajuste de sombra (-)
- 4- Ajuste de Delay (-)
- 5- Ajuste de Delay (+)
- 6- Ajuste de sensibilidad (-)
- 7- Ajuste de sensibilidad (+)
- 8- Encendido

SEGURIDAD

CARETAS ELECTRÓNICAS

CARETA WELD500® SOMBRA VARIABLE TRUE COLOR

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de visión TRUE COLOR (Color Verdadero).
- Los colores se ven más claros y nítidos, el soldador puede ver mejor logrando soldaduras más precisas y de mayor calidad.
- Para soldadura con electrodo revestido (SMAW), Mig (GMAW y FCAW) normal y Tig (GTAW) normal.
- Protección contra rayos UV/IR como sombra 15.
- Sombra variable de 9 a 13.
- Led interno indicador de batería baja.



PRESENTACIÓN: 1 pieza

ESPECIFICACIONES

Sensores	• 2 sensores infrarrojos
Mica Exterior	• WLD*SV-XA-2007
Mica Interior	• WLD*SV-XA-2004
Área de Visión	• 42 X 92 mm.
Velocidad	• 1/25'000 segundo
Control de Sombra	• Perilla externa
Delay	• 0.15/0.80 segundos
Control de Sensibilidad	• Si
Baterías Reemplazables	• Si

INCLUYE:

- 1 Juego de micas internas
- 1 Juego de micas externas de repuesto.

WLD*SCAR-WH8000-TC



CARTUCHO



- 1- Ajuste de sensibilidad
- 2- Tapas de baterías
- 3- Ajuste de Delay
- 4- Ventana

CARETA WELD500® MODELO RACING

CARACTERÍSTICAS

- Para soldadura Tig desde 10 AMP, electrodo revestido y MIG normal.
- Sombra variable de 9 a 13 con control interno.
- Baterías de litio solares.
- Velocidad de oscurecimiento 1/25,000 segundo.
- Control de selección para ajuste de Delay / esmerilado.



PRESENTACIÓN: 1 pieza

ESPECIFICACIONES

Sensores	• 2 sensores infrarrojos
Mica Exterior	• WLD*SV-CR39-G /
	• WLD*SCAR-AH4-9907
Mica Interior	• WLD*SCAR-AH4-9908
Suspensión	• WLD*SCAR-AP4-AH4
Área de Visión	• 92 X 42 mm
Velocidad	• 1/25'000 segundo
Control de Sombra	• Perilla interior
Delay	• 0.20/0.5 segundos
Control de Sensibilidad	• Si
Baterías Reemplazables	• Si


WLD*SCAR-AH-4-CSI



INCLUYE

- 2 bandanas de repuesto.
- 2 micas internas.
- 2 micas externas.
- 1 práctica bolsa.

CARTUCHO

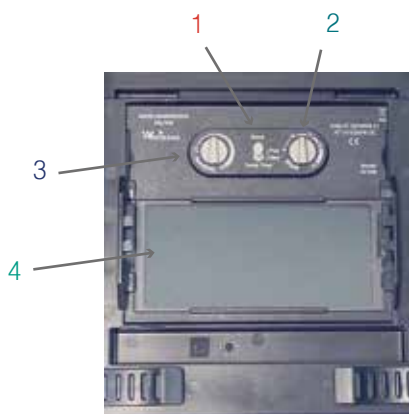

- 1- Perilla de esmerilado
- 2- Perilla de sensibilidad
- 3- Perilla de Delay
- 4- Ventana

SEGURIDAD

CARETAS ELECTRÓNICAS

CARETA WELD500® COLOR AZUL CON FLAMAS

CARACTERÍSTICAS

- Para soldadura con electrodo revestido (SMAW) y Mig (GMAW y FCAW) normal.
- Botón de sensibilidad.
- Sombra variable 9 a 13.
- Velocidad de oscurecimiento 1/25,000 segundo.



PRESENTACIÓN: 1 pieza

ESPECIFICACIONES

Sensores	• 2 sensores infrarrojos
Mica Exterior	• WLD*SV-XA-2007
Mica Interior	• WLD*SV-XA-2004
Suspensión	• WLD*SCAR-WH8000-SUS
Área de Visión	• 92 X 42 mm
Velocidad	• 1/25'000 segundo
Control de Sombra	• Perilla exterior
Delay	• 0.15/0.8 segundos
Control de Sensibilidad	• Si
Baterías Reemplazables	• Si


INCLUYE:

- 1 Juego de micas internas
- 1 Juego de micas externas de repuesto.

WLD*SCAR-WH8000-FA



CARTUCHO

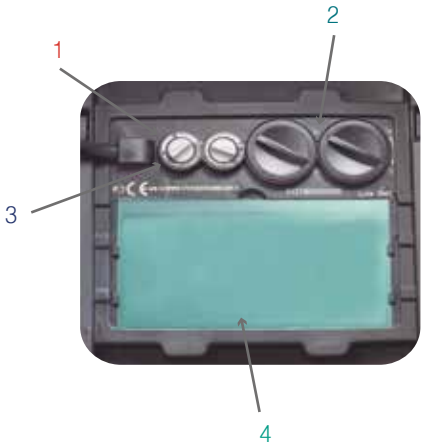

- 1- Perilla de sensibilidad
- 2- Tapas de baterías
- 3- Perilla de Delay
- 4- Ventana

CARETA ELECTRÓNICA WELD500®

CARACTERÍSTICAS

- Para soldadura con electrodo revestido (SMAW) y Mig (GMAW y FCAW) normal.
- Tamaño del cartucho 110 x 90 x 8 mm.
- Sombra variable.
- Protección contra rayos UV/IR como sombra 15.



PRESENTACIÓN: 1 pieza

ESPECIFICACIONES

Sensores	• 2 sensores infrarrojos
Mica Exterior	• WLD*SV-3521-EX
Mica Interior	• WLD*SV-3521-IN
Área de Visión	• 92 X 42 mm.
Velocidad	• 1/25'000 segundo
Control de Sombra	• Perilla externa
Delay	• 0.15/0.80 segundos
Control de Sensibilidad	• Si
Baterías Reemplazables	• Si


INCLUYE

- 1 Juego de micas internas.
- 1 Juego de micas externas de repuesto.

WLD*SCAR-WH3521



CARTUCHO

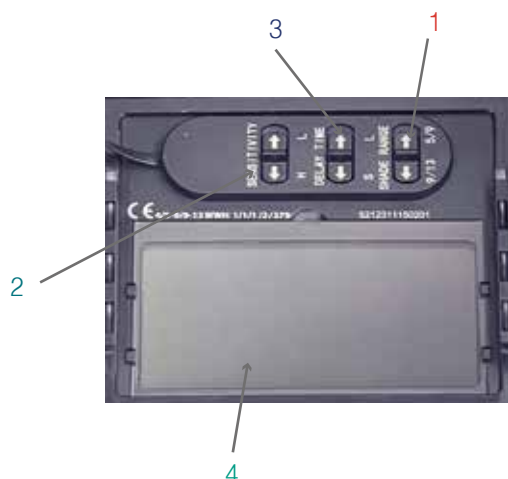

- 1- Ajuste rango de sombra
- 2- Ajuste de sensibilidad
- 3- Ajuste de Delay
- 4- Ventana

SEGURIDAD

CARETAS NO ELECTRÓNICAS

CARETA FIJA WELD500® PARA CASCO VENTANA LEVANTABLE

CARACTERÍSTICAS

- Para soldadura con electrodo revestido (SMAW), Mig (GTAW y FCAW) y Tig (GTAW).
- Combinación de careta de sombra fija con soporte para casco.
- Ventana levatable de 2" X 4 - 1/4" (tamaño estándar) facilita la inspección sin necesidad de quitarse la careta.
- Fácil de montar en todos los cascos de seguridad que tengan visera frontal, con o sin ranuras.
- Novedoso sistema porta vidrios.
- Resistencia a las salpicaduras.
- Más resistente y liviana que las caretas de fibra de vidrio.
- Adaptadores de plástico para colocarse a cualquier casco de seguridad.



PRESENTACIÓN: 1 pieza

WLD*SCAR-J2740



CARETA VENTANA FIJA COLOR NEGRO WELD500®

CARACTERÍSTICAS

- Careta con ventana fija de 4-1/2" x 5-1/4" fabricada en plástico de alta resistencia y diseño estrecho que favorece su uso en lugares reducidos.
- El diseño de la careta se extiende en la parte inferior y superior brindando mayor protección al soldador.
- Cumple con ANSI Z87.1.



PRESENTACIÓN: 1 pieza

WLD*SCAR-J2714



INCLUYE

- 1 Suspensión de matraca.
- 1 Juego de vidrios.

MICAS ANTI-CHIPAS MONÓMERO CR-39

CARACTERÍSTICAS

- Mayor resistencia a las rayaduras que el policarbonato.
- Vida útil de 5 a 10 veces que el vidrio.
- Minimiza las salpicaduras de soldadura.
- Provee mayor seguridad y es más ligera que el vidrio.
- Ahorro en costos.

WLD*SV-CR39-C

Mica 2" X 4.25" monómero CR39.

PRESENTACIÓN: 1 pieza

CAJA: 100 piezas

**WLD*SV-CR39-G**

Mica 4.5" X 5.25" monómero CR39.

PRESENTACIÓN: 1 pieza

CAJA: 50 piezas



MICAS DE SEGURIDAD (POLICARBONATO)

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN / CARETA	PRESENTACIÓN
WLD*SCAR-X98-MI	Mica interior de 9.8 X 8.2 cm	True Color AH-7-X98	10 piezas
WLD*SCAR-X98-ME	Mica exterior de 12 X 13.7 cm	True Color AH-7-X98	10 piezas
WLD*SV-XA-2004	Mica interior de 9.5 X 5 cm	WH4000-WH8000FA-WH4000B-WH4000Y	10 piezas
WLD*SV-XA-2007	Mica exterior de 12 X 9.9 cm	WH8000FA	10 piezas
WLD*SCAR-AH4-9907	Mica exterior de 12.1 X 13.75 cm	Racing AH-4 / AH4-CSI	10 piezas
WLD*SCAR-AH4-9908	Mica interior de 9.93 X 4.54 cm	Racing AH-4	10 piezas
WLD*SV-440	Policarbonato claro 2" X 4.25"	Estándar / SE2711-SE2740-SE2741	100 piezas
WLD*SV-442	Policarbonato claro 4.5" X 5.25"	Panorámico / 15134-SE2714	50 piezas
WLD*SV-445	Mica exterior 10.8 X 8.9 cm	Serie WH4000	10 piezas



SEGURIDAD

MICAS

POLICARBONATO DE AUMENTO



PRESENTACIÓN: 1 pieza
CAJA: 50 piezas

NO. DE PARTE	NÚMERO DE DIOPTRÍA
WLD*SV-146-100	1.00 dioptrías
WLD*SV-146-125	1.25 dioptrías
WLD*SV-146-150	1.50 dioptrías
WLD*SV-146-175	1.75 dioptrías
WLD*SV-146-200	2.00 dioptrías
WLD*SV-146-225	2.25 dioptrías
WLD*SV-146-250	2.50 dioptrías



CRISTALES

CARACTERÍSTICAS

- Los vidrios de sombra sirven para proteger al soldador contra los rayos de la soldadura.
- Disponibles en varias sombras.
- Nunca use sombra 6 en soldadura eléctrica, MIG o TIG.



MEDIDA: 2" X 4.25"
PRESENTACIÓN:
100 piezas

- WLD*SV-105-10W Sombra 10 biselado
- WLD*SV-105-11W Sombra 11 biselado
- WLD*SV-105-12W Sombra 12 biselado
- WLD*SV-105-13W Sombra 13 biselado
- WLD*SV-105-14W Sombra 14 biselado





MEDIDA: 4.5" X 5.25"
PRESENTACIÓN:
50 piezas

- WLD*SV-107-10N Sombra 10 biselado
- WLD*SV-107-11N Sombra 11 biselado
- WLD*SV-107-12N Sombra 12 biselado
- WLD*SV-107-14N Sombra 14 biselado



MEDIDA: 50mm
PRESENTACIÓN:
100 pares

- WLD*SV-205-6NB Sombra 6 biselado
- WLD*SV-205-CC Claro no biselado

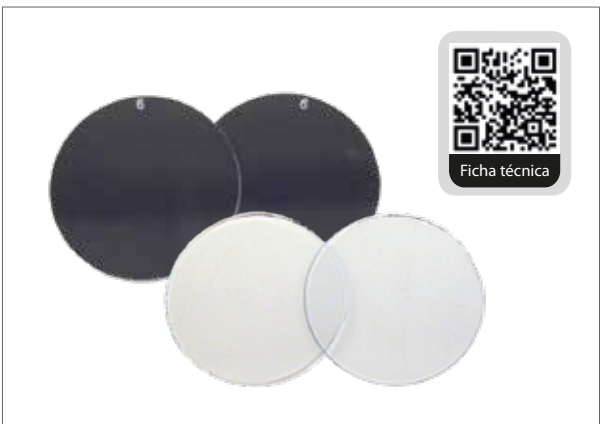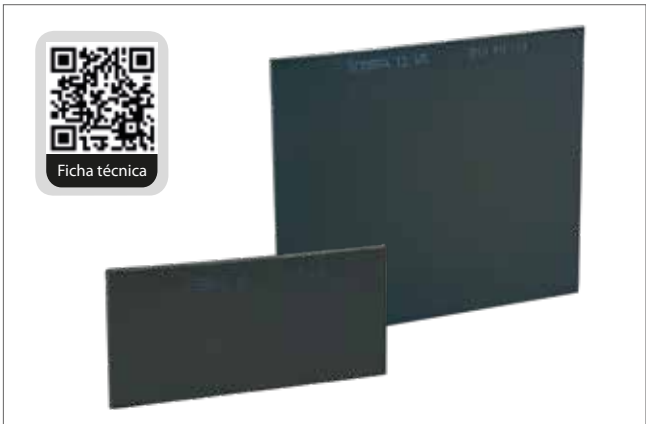

LENTES DE SEGURIDAD



PRESENTACIÓN: 1 pieza

CAJA: 12 piezas

INCLUYEN: Cordón sujetalentes.

LENTE NEMESIS CLARO

- Armazón negro.
- Protección contra rayos UV.

SKC*25676



LENTE NEMESIS HUMO ESPEJO

- Armazón negro.
- Protección contra rayos UV.

SKC*25688



LENTE NEMESIS AZUL ESPEJO

- Armazón negro.
- Protección contra rayos UV.

SKC*14481



LENTE NEMESIS SOMBRA 5

- Armazón negro.
- Protección contra rayos UV.
- Para corte y soldadura con oxi-gas.

SKC*25671



LENTE NEMESIS HUMO

- Armazón rojo.
- Protección contra rayos UV.

SKC*22611



LENTE NEMESIS CLARO ANTIEMPAÑANTE

- Armazón negro.
- Protección contra rayos UV.

SKC*25679



LENTE NEMESIS INDOOR OUTDOOR

- Armazón negro.
- Para aplicaciones donde se requiere moverse de lugares abiertos a cerrados.
- Protección contra rayos UV.

SKC*25685



LENTE NEMESIS ÁMBAR

- Armazón negro.
- Para uso en lugares cerrados ya que mejora la visibilidad.
- Protección contra rayos UV.

SKC*25659



SEGURIDAD

LENTES DE SEGURIDAD

INCLUYEN: Cordón sujetalentes.

LENTE NEMESIS CLARO ANTIEMPAÑANTE

- Armazón camuflaje.
- Protección contra rayos UV.

SKC*22608



LENTE NEMESIS HUMO ANTIEMPAÑANTE

- Armazón camuflaje.
- Protección contra rayos UV.

SKC*22609



LENTE NEMESIS POLARIZADO CAFÉ

- Armazón café.
- Mayor claridad y contraste de color para una visión más clara.
- Ayuda a reducir la fatiga visual y el reflejo.
- Protección contra rayos UV.

SKC*28637



LENTE NEMESIS HUMO ANTIEMPAÑANTE

- Armazón plateado.
- Diseño flexible y ligero.

SKC*47383



PRESENTACIÓN: 1 pieza

CAJA: 12 piezas

LENTE NEMESIS ÁMBAR

- Armazón camuflaje.
- Para uso en lugares cerrados ya que mejora la visibilidad.
- Protección contra rayos UV.

SKC*22610



LENTE NEMESIS BRONCE

- Armazón camuflaje.
- Protección contra rayos UV.

SKC*19644



LENTE NEMESIS CLARO ANTIEMPAÑANTE

- Armazón plateado.
- Diseño flexible y ligero.

SKC*47388



LENTE NEMESIS HUMO ANTIEMPAÑANTE

- Armazón azul metálico.
- Diseño flexible y ligero.

SKC*47387



INCLUYEN: Cordón sujetalentes.



PRESENTACIÓN: 1 pieza.
CAJA: 12 piezas.



LENTE CLARO

- Diseño ergonómico y ligero, fabricados en policarbonato.
- Cubierta endurecida.
- Puede usarse encima de los lentes de graduación.
- Protección lateral y empaque individual.

WLD*SVS-102-C



LENTE CLARO ANTIEMPAÑANTE

- Diseño ergonómico y ligero, fabricados en policarbonato.
- Cubierta endurecida.
- Puede usarse encima de los lentes de graduación.
- Protección lateral y empaque individual.

WLD*SVS-102-CAF



LENTE DE VISITA WELD500® CLARO

- Lentes de policarbonato con amplio campo de visibilidad.
- Protección contra impactos frontales y laterales.
- Marco estilizado de nylon ultra liviano.

WLD*SVS111-US01



LENTE DE VISITA WELD500® HUMO

- Lentes de policarbonato con amplio campo de visibilidad.
- Protección contra impactos frontales y laterales.
- Marco estilizado de nylon ultra liviano.

WLD*SVS111-US02



LENTE GRIS/NEGRO BRILLANTE

- Lentes de policarbonato con amplio campo de visibilidad, suave puente nasal universal y protectores laterales periféricos con patillas ajustables.
- Diseño semicircular que sigue el contorno de la cabeza.
- Marco de nylon negro ultra liviano.

SAF*SVS-98



LENTE GRIS CUBIERTA ENDURECIDA

- Lentes de policarbonato con amplio campo de visibilidad.
- Marco de nylon negro ultra liviano.
- Diseño sin arcos, puente nasal, protectores laterales y patillas ajustables.

SAF*SVS-026



GOGGLE CON CRISTALES

- Brinda protección ocular.
- Material resistente y suave para un mejor manejo.
- Con cristales sombra 6.
- Banda elástica posterior para fácil ajuste.

SAF*SV-GF18CC




SEGURIDAD

PROTECCIÓN CORPORAL

GUANTE PREMIUM PARA PROCESO MIG REFUERZO EN NUDILLOS, PALMA, DEDOS ÍNDICE Y PULGAR

- 14" de largo color negro.
- Cosido con hilo KEVLAR®.
- 100% Carnaza de res, interior del guante afelpado.
- Cumple con la norma CE, EN12477 Tipo A.

SAF*GSK-7438

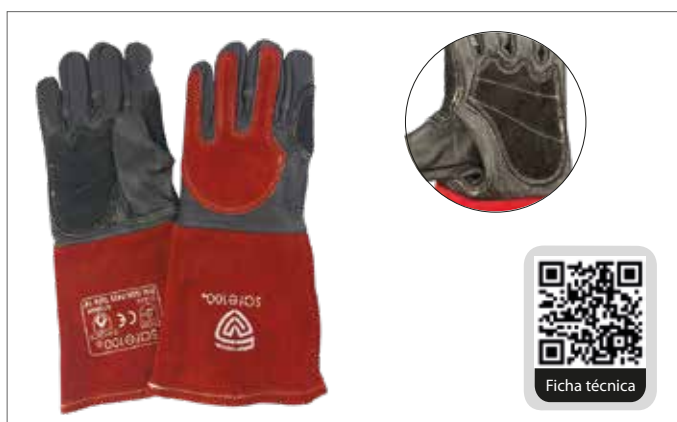

GUANTE PREMIUM REFUERZO EN PALMA BLANCO/ NEGRO PARA PROCESO TIG

- 13" de largo.
- Cosido con hilo KEVLAR®.
- 100% Carnaza de res en puño.
- 100% cuero de cabra en dedos, palma y dorso.
- Cumple con la norma CE, EN12477 Tipo A.

SAF*GT7505



PRESENTACIÓN: 12 pares

GUANTE PREMIUM PARA PROCESO MIG REFUERZO EN DEDO ÍNDICE

- 14" de largo, color rojo /negro.
- Cosido con hilo KEVLAR®.
- 100% Carnaza de res, interior del guante afelpado.
- Cumple con la norma CE, EN12477 Tipo A.

SAF*GSK-7378



GUANTE PREMIUM REFUERZO EN PALMA BLANCO/ROJO PARA PROCESO TIG

- 13" de largo, color blanco/rojo.
- 100% carnaza de res en puño y dorso.
- Palma y dedos 100% cuero de cabra.
- Cosido con hilo Kevlar®.
- Cumple con la norma CE, EN12477 Tipo A.

SAF*GT7518





PRESENTACIÓN: 12 pares



safe100®

GUANTE AZUL PARA SOLDADOR

- 14" de largo.
- Cosido con hilo KEVLAR®.
- Carnaza de res - Interior del guante afelpado.
- Cumple con la norma CE, EN12477 Tipo A.

SAF*GSKA-14SD



GUANTE AZUL PALMA REFORZADA PARA SOLDADOR

- 14" de largo.
- Cosido con hilo KEVLAR®.
- Interior del guante afelpado.
- Refuerzo de carnaza de res en la palma.
- Cumple con la norma CE, EN12477 Tipo A.

SAF*GSKA-14SDP



GUANTE PARA PROCESO TIG

- 13" de largo.
- Carnaza de res y borrego para mayor dexteridad.
- Cumple con la norma CE, EN12477 Tipo A.

SAF*GT50



PROTECTOR ALUMINIZADO PARA GUANTE WELD500®

- Doble capa de fibra de vidrio y recubrimiento acrílico en el interior, resistente a la flama y agua.
- Cosido y reforzado para mayor durabilidad.
- Cinco capas de material aluminizado en el exterior.
- Protege la parte trasera del guante del soldador contra salpicaduras de soldadura y altas temperaturas.
- Incrementa la duración de los guantes.

WLD*SG-BHP06



SEGURIDAD

PROTECCIÓN CORPORAL



PRESENTACIÓN: 12 pares

GUANTES DE NITRILO MICROPOROSO

- Para el manejo de pantallas touch sin quitarse los guantes.
- Para aplicaciones aceitosas (componentes lubricados).
- Para uso en la industria petrolera, metal-mecánica, ensamble de motores y manejo de alambres.

EN388: 4131 Calibre: 15
Material: nylon / spandex
Palma: nitrilo microporoso

SAF*GNS3
Talla 8,9 y 10



GUANTES ANTICORTE NIVEL 5

- Resistencia al corte nivel 5.
- Polietileno de alta densidad con fibra de vidrio recubierto de poliuretano gris.
- Para uso en la manipulación de herramientas para corte, materiales filosos como el vidrios, láminas, cerámicas, etc.

EN388: 4543 Calibre: 13
Material: polietileno AD / fibra de vidrio
Palma: poliuretano

SAF*GHP2
Talla 8,9 y 10



GUANTES DE LÁTEX TEXTURIZADO

- Resistente a bajas temperaturas.
- Elasticidad, flexibilidad y suavidad.
- Agarre superior para superficies mojadas y secas.
- Ideal para la industria alimenticia, labores de ensambles, trabajos con herramientas manuales, madera, construcción y jardinería.

EN388: 3131 Calibre: 13
Material: poliéster
Palma: látex texturizado

SAF*GL1P
Talla 8,9 y 10



GUANTES DE NITRILO EXTRA PESADO

- Soporte interno de algodón tipo Jersey.
- Para manejo de piezas pesadas, metálicas (fierros, aceros etc), trabajos con materiales abrasivos.
- Impermeable a los líquidos refrigerantes, grasas y aceites.
- Alta resistencia a las rasgadas.

EN388: 4121
Material: nitrilo extra pesado / algodón

SAF*GNA3
Talla 8,9 y 10



KIT DE PROTECTOR FACIAL CLARO DE PVC CON BRAQUET

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil montaje de la suspensión.
- Protección contra impactos y usos generales.
- Uso en industrias de construcción, minería, transporte, petróleo y gas.


INCLUYE:

- Suspensión
- Soporte
- Protector facial



PRESENTACIÓN: 1 kit

SAF*PF-2000

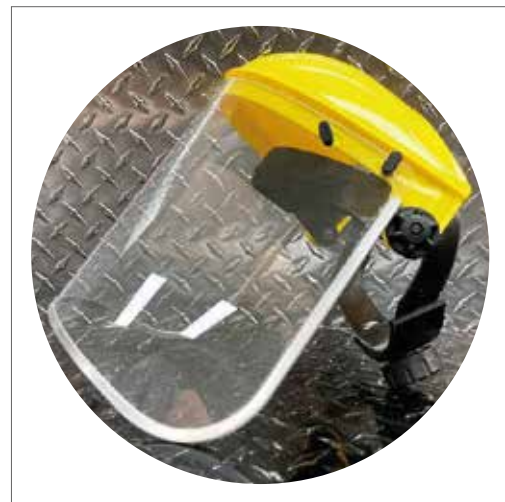

PROTECTOR FACIAL CLARO DE PVC



PRESENTACIÓN: 1 pieza

SAF*PF-2001



PROTECTOR FACIAL CLARO DE POLICARBONATO



PRESENTACIÓN: 1 pieza

SAF*PF-2002



BRAQUET PARA PROTECTOR FACIAL PARA USO CON CASCO




PRESENTACIÓN: 1 pieza

SAF*PF-ABS



SEGURIDAD

CORTINAS Y MANTAS



CARACTERÍSTICAS

- Cortinas transparentes para soldar.
- Mejora la visibilidad del soldador al momento del arco.
- Vulcanizado en los cuatro lados y con ojillos de metal.
- Elimina los rayos ultravioleta y minimiza el resplandor del arco.

** Las medidas incluyen el área del doblez para los ojillos.



NO. DE PARTE	ALTO X ANCHO MTS.
WLD*SP-6636	1.82 X 1.82 ** 14 mil.
WLD*SP-6848-25	1.82 X 2.43 ** 14 mil.

CORTINAS INSTANTÁNEAS

Para hacer la cortina a la medida:

- 1- Corte el ancho deseado.
- 2- Coloque en el área designada, ya que viene con ojillos metálicos cada 20 cm.

WLD*SP-C675P-OR

Rollo de cortina instantánea naranja 1.83 mts X 22.86, 16 mil.

WLD*CRT-M668

Marco negro para cortina de 6' X 6' a 8'.



MANTAS PROTECTORAS

- Para proteger equipos y personal en las área de operación, soldadura, corte con flama, esmerilado, fundición etc.
- Fabricadas con telas de fibra de vidrio.

WLD*MP5525-906

1.52 X 1.52 mt, fibra de vidrio, vermiculita 24 oz.

WLD*MP6636-906

1.82 X 1.82 mt, fibra de vidrio, vermiculita 24 oz.

WLD*MP6848-906


1.82 X 2.40 mt, fibra de vidrio, vermiculita 24OZ.



Ficha técnica



safe100.

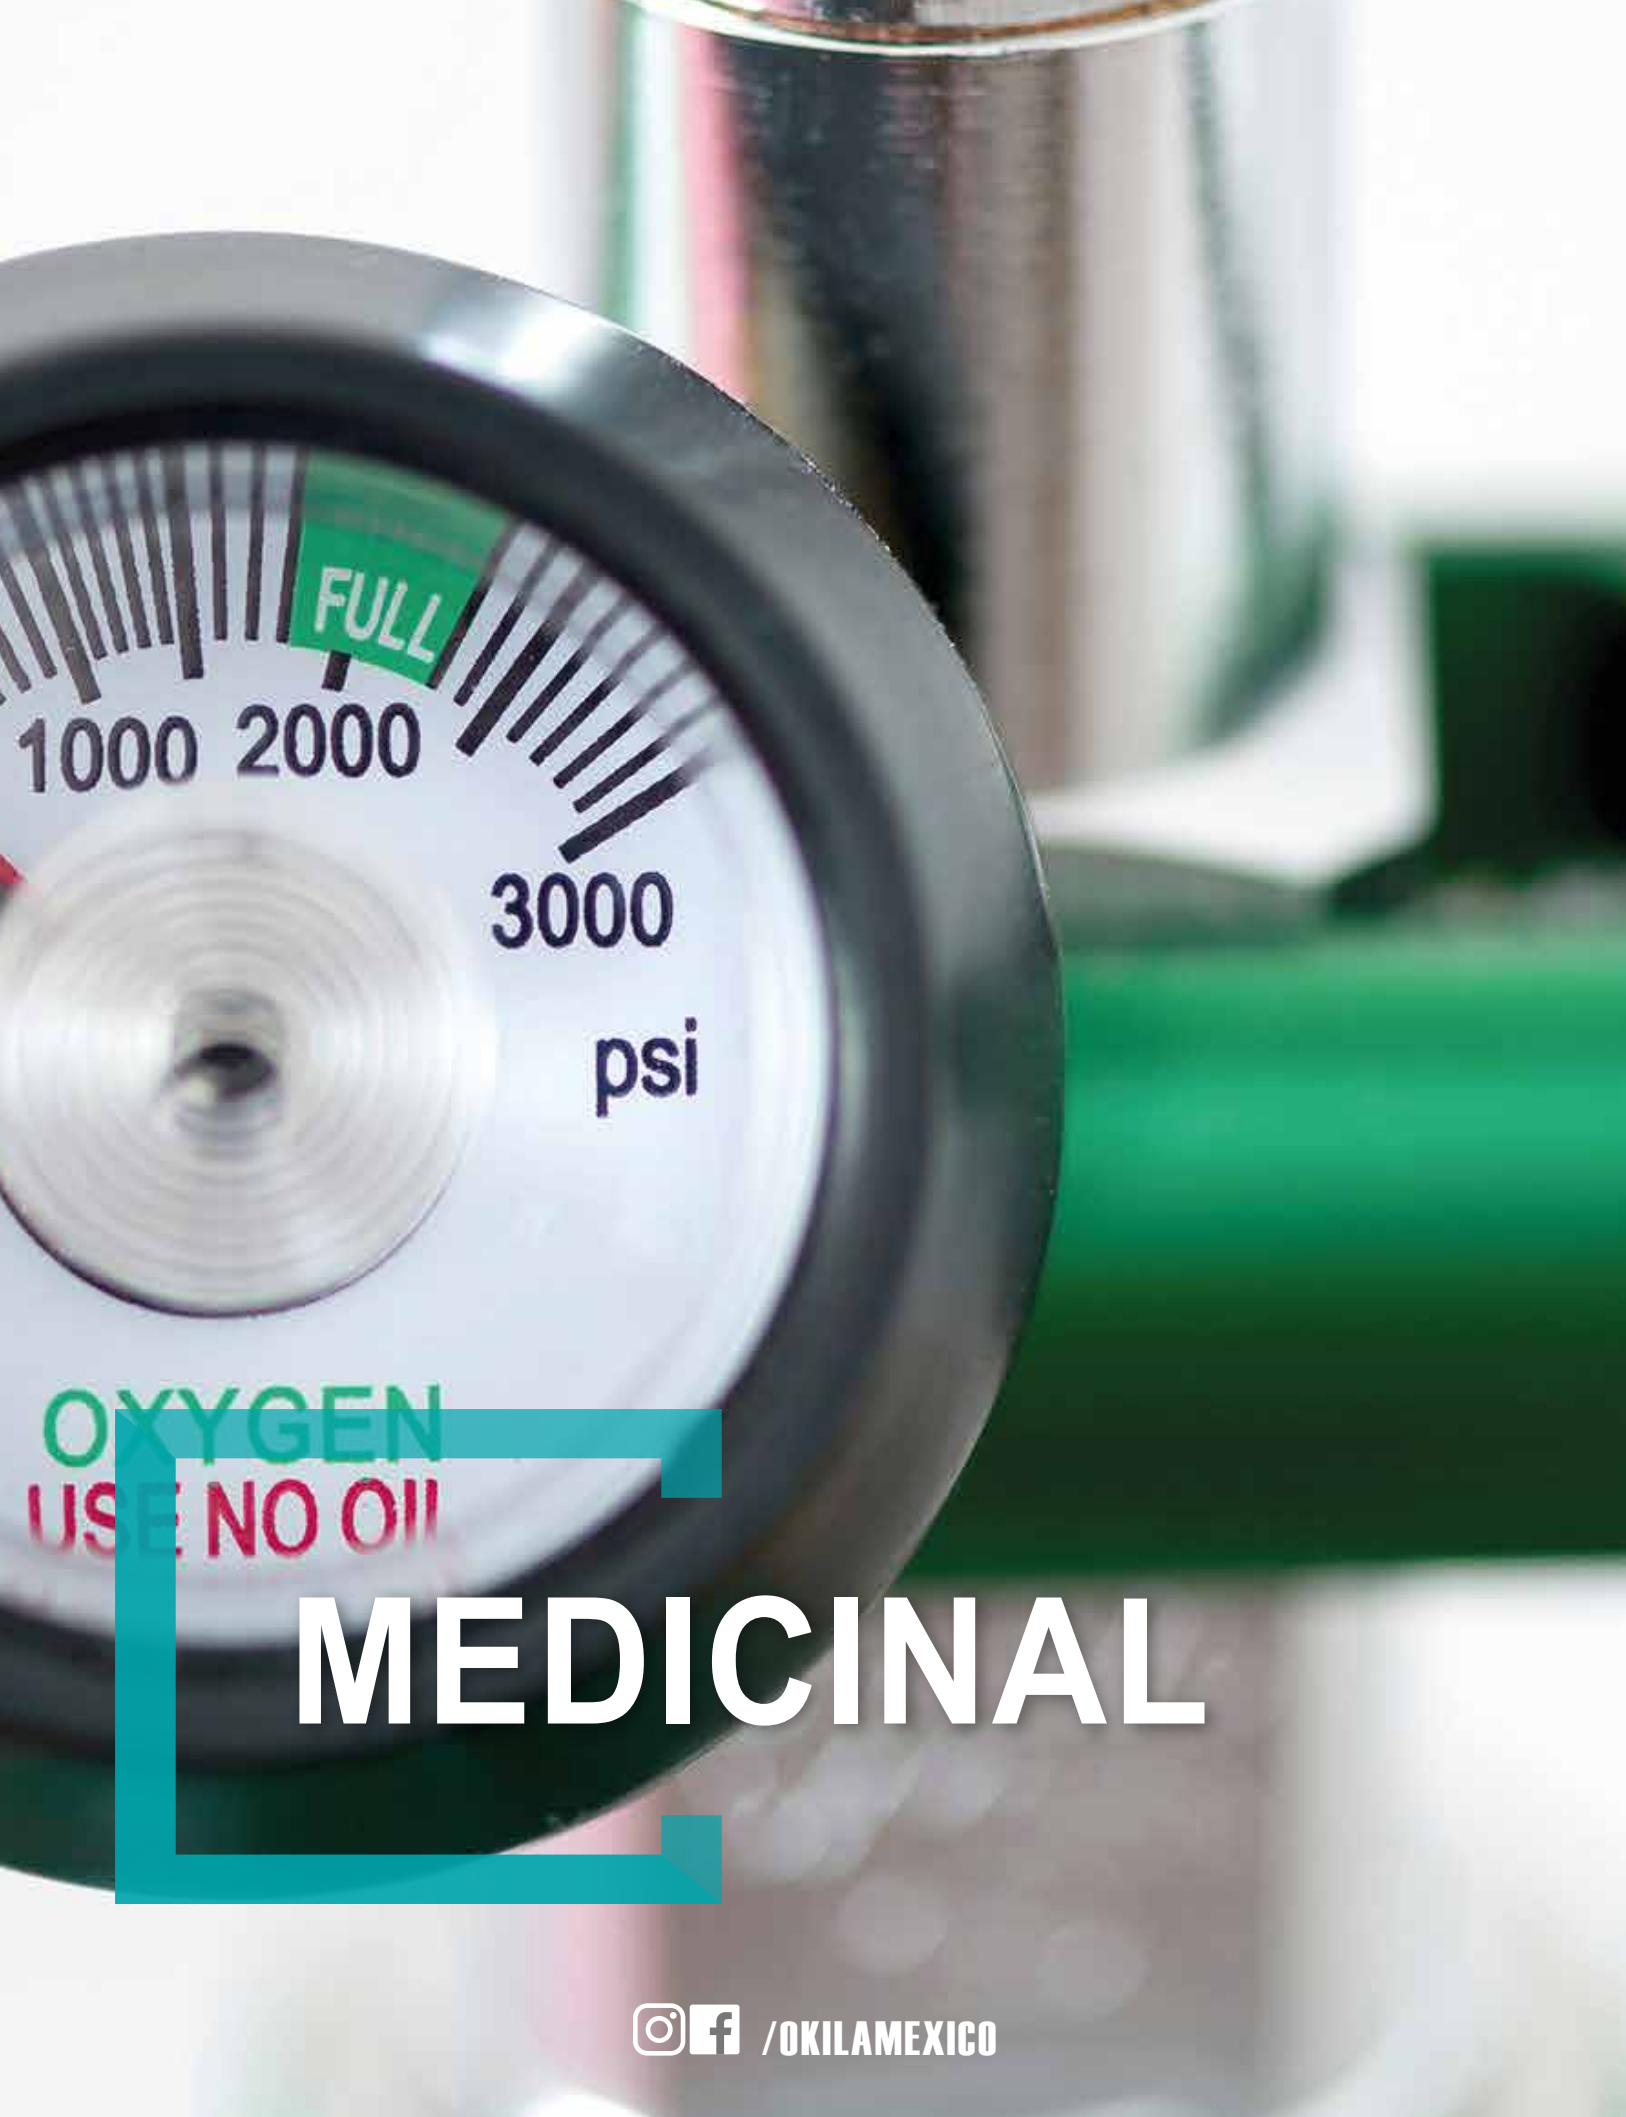

MEDICINAL

ÍNDICE

Pág. 169 KITS DE OXÍGENO MEDICINAL

Pág. 169 CILINDRO TIPO E


Pág. 169 CARRO PORTA CILINDRO

Pág. 170 REGULADORES MEDICINALES

Pág. 171 KIT DE TRASVASADO


Pág. 171 MANIFOLDS

Pág. 176 PIGTAILS

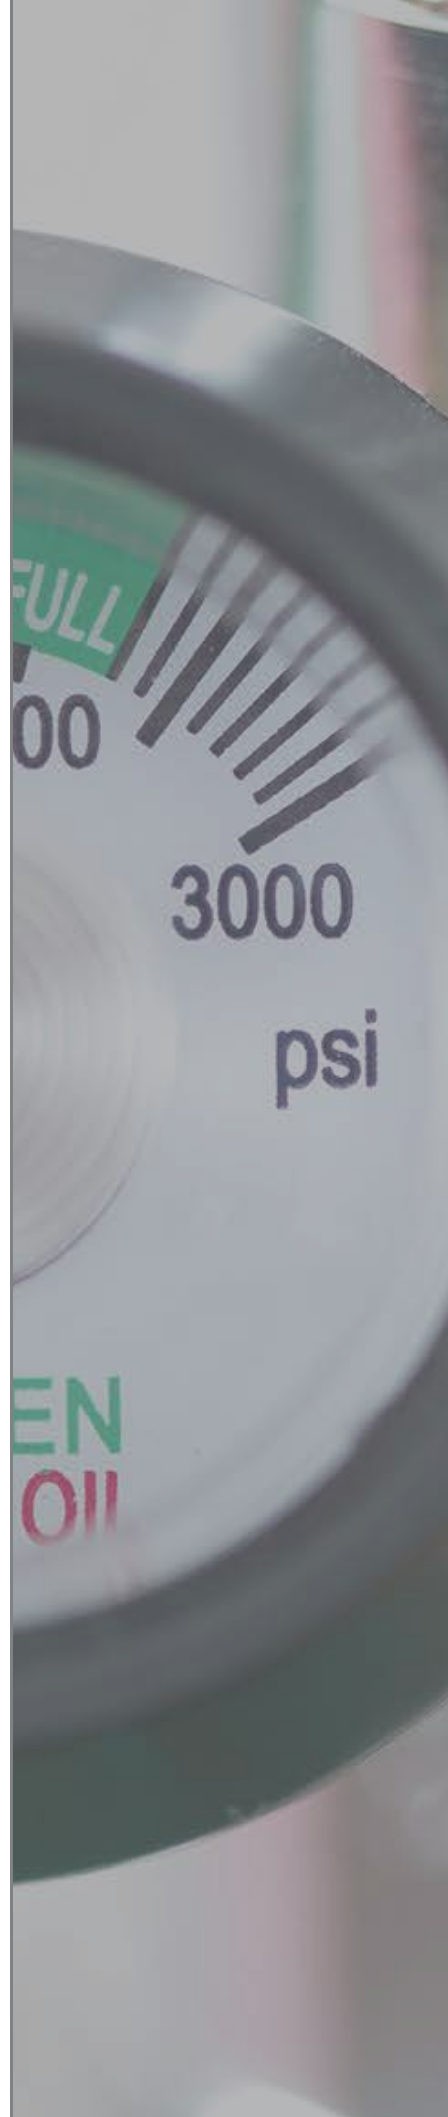

KIT PORTÁTIL CON CILINDRO TIPO E

- 1 Regulador medicinal para uso con cilindros portátiles.
- 1 Cilindro tipo E de aluminio.
- 1 Carro portacilindro de acero.

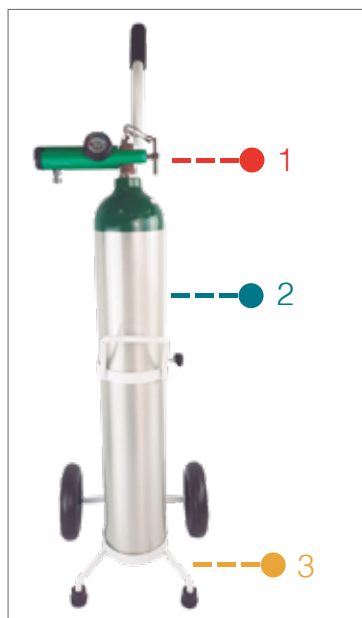

MIN*MEDKIT-E



KIT PORTÁTIL CON CILINDRO TIPO M60

- 1 Regulador de Oxígeno medicinal CGA-540 para humidificador.
- 1 Cilindro Tipo M60 de aluminio de 1699 lt.
- 1 Carro portacilindro de acero.



MIN*MEDKIT-M60



CILINDRO TIPO E - DE ALUMINIO



MIN*ME-8700

Capacidad:



MADE IN USA

CARRO PORTA CILINDRO



FOR*PX-1040



MADE IN CHINA

CARACTERÍSTICAS


- Presión de trabajo 2'015 psi.
- Incluyen válvula medicinal CGA-870.
- Cilindro ligero y resistente.
- Cumplen con el departamento de transporte (DOT) en USA y Canadá (TC).

CARACTERÍSTICAS

- Canastilla portacilindro de acero.
- Fabricado en Aluminio.
- Ruedas de plástico sólido y goma de 150 mm de diámetro.

MEDICINAL

REGULADORES MEDICINALES



REGULADOR OXÍGENO MEDICINAL CGA-540

CARACTERÍSTICAS

KIM*YR-87A

- Resistente diafragma de neopreno.
- Presión máxima de entrada 3'000 PSI.
- Carátulas de 2" de diámetro de fácil lectura.
- Regulador medicinal con niple y tuerca CGA-540.



Ficha técnica

REGULADOR MEDICINAL CGA-870

CARACTERÍSTICAS

KIM*870-15-H

- Presión máxima de entrada 3'000 PSI.
- Regulador medicinal para uso con cilindros portátiles.
- Diseño compacto con cuerpo de aluminio de peso ligero.



Ficha técnica

REGULADOR OXÍGENO MEDICINAL CGA-540

CARACTERÍSTICAS

WES*M1-540-15FG

- Resistente diafragma de neopreno.
- Presión máxima de entrada 3'000 PSI.
- Carátulas de 2" de diámetro de fácil lectura.
- Regulador medicinal con niple y tuerca CGA-540.
- Fabricados en USA.



REGULADOR OXIGENOTERAPIA OPL-821

CARACTERÍSTICAS

WES*OPL-821

- Confiables y seguros.
- Regulador Oxígeno Yugo 1/4, 15 LPM.
- Para aplicaciones de Oxigenoterapia.



KIT TRASVASADO 5-3 PIGTAILS CON GUARDA

CARACTERÍSTICAS

- Un sistema típico consta de un cabezal para los cilindros de suministro, un regulador para controlar la presión de llenado, un regulador de vacío para la evacuación de los cilindros llenos y un cabezal de llenado que incluye manómetros, orificios de control de flujo y válvulas para cada cilindro que se llena.
- Diseñados y fabricados para ser un medio seguro y rentable de trasvase de oxígeno médico.
- Permiten la expansión para cumplir con futuros requerimientos.

WES*TS9-5-3G



MANIFOLDS

MANIFOLDS CILINDRO A CILINDRO

CARACTERÍSTICAS

- Diseñados para aplicaciones medicinales o industriales en donde se requiere de suministro ininterrumpido de gas.
- Sistemas que cambian automáticamente desde la bancada primaria a la secundaria.
- Cumplen con las normas NFPA-99 2012 y NOM-197-SSA1-2000. Se limpian para el uso específico del gas que va a usarse.
- Probados en planta para verificar su desempeño. Fácil de instalar y de usar.

TABLA DE PRESIONES Y CONSUMOS

APLICACIÓN DEL MANIFOLD	TIPO DE MANIFOLD	MÁXIMA PRESIÓN DE ENTRADA PSIG	PRESIÓN DE SALIDA PSIG AJUSTABLE	MÁXIMO FLUJO SCFH
Medicinal	AGM2	3'000	30 a 55	1'200
	AGM2 (CO2 Y N2O)	2'000	30 a 55	35
	AGM2HL (con calentador para CO2 y N2O)	2'000	30 a 55	500
	AGM2HP	3'000	50 a 200	1'200
Medicinal	FHM2	3'000	30 a 70	2'000
	FHM2 (CO2 Y N2O)	2'000	30 a 70	35
	FHM2HL (con calentador para CO2 y N2O)	2'000	30 a 70	500
	FHM2HP	3'000	100 a 190	3'000
Industrial	BI	3'000	30 a 125	1'200
	BI (ACETILENO)	400	0 a 15	300
	BI (LPG)	400	0 a 30	400
	BI (CO2 Y N2O)	2'000	30 a 125	35
	BIHL (con calentador para CO2 y N2O)	2'000	30 a 125	500
	BIHP	3'000	50 a 200	1'200

MEDICINAL

MANIFOLDS

MANIFOLDS CILINDRO A CILINDRO



SELECCIÓN DEL TIPO DE GAS Y CONEXIÓN USADA EN EL MANIFOLD ASÍ COMO LA CANTIDAD DE CILINDROS

GAS / CONEXIÓN CGA		CILINDROS LADO IZQUIERDO X CILINDROS LADO DERECHO
1	Acetileno/CGA-510	1 x 1 = 2
1A	Acetileno/CGA-300	2 x 2 = 4
2	Aire/CGA-349	3 x 3 = 6
3	Argón/CGA-580	4 x 4 = 8
4	Bióxido de Carbono CO2/CGA-320	5 x 5 = 10
5	Helio/CGA-580	6 x 6 = 12
6	Hidrógeno/CGA-350	7 x 7 = 14
6A	Mezclas de argón-metano/CGA-350	8 x 8 = 16
7	Nitrógeno/CGA-580	9 x 9 = 18
7A	Aire industrial ó Nitrógeno OP/CGA-590	10 x 10 = 20
8	Oxido nitroso N2O/CGA-326	
9	Oxígeno/CGA-540	
10	Gas licuado de petróleo (LPG)/CGA-510	

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN:

BIHP



Manifold para uso industrial
Presión de entrada de 3'000 psig máx
Presión de salida entre 50 y 200 PSIG
Flujo máximo 1'200 SCFH

9



Para gas oxigeno

10



5 cilindros por lado



CARACTERÍSTICAS

- Diseñados para monitorear y controlar los cilindros criogénicos o Dewars, el sistema cambia automáticamente de la bancada primaria a la secundaria y al girar la palanca el sistema se resetea e indica la bancada en uso.
- Se pueden conectar hasta tres Dewars por lado. Para ordenar el manifold adecuado defina la presión y consumo de gas, a continuación el tipo de gas y finalmente la cantidad de Dewars en el sistema.

SELECCIÓN DEL TIPO DE GAS Y CONEXIÓN QUE SE USARÁ EN EL MANIFOLD

GAS / CONEXIÓN CGA

- 3 Argón/CGA-580
- 4 Bióxido de Carbono CO₂/CGA-320
- 5 Helio/CGA-580
- 7 Nitrógeno/CGA-580
- 8 Óxido nítrico N₂O/CGA-326
- 9 Oxígeno/CGA-540



PRESIONES Y CONSUMOS

TIPO DE MANIFOLD	MÍNIMA PRESIÓN DE ENTRADA PSIG	MÁXIMA PRESIÓN DE ENTRADA PSIG	PRESIÓN DE SALIDA PSIG AJUSTABLE	MÁXIMO FLUJO SCFH
Modelo LC (Sobre pedido)	125 PSIG	350 PSIG	40 a 85 PSIG	750 PSIG
Modelo LCHP (Sobre pedido)	250 PSIG	350 PSIG	40 a 180 PSIG	800 PSIG

MEDICINAL

MANIFOLDS

MANIFOLDS DE RESPALDO

Diseñados para trabajar como respaldos en aplicaciones medicinales en cumplimiento con las normas NFPA-99 2012 y NOM-197-SSA1-2000 o como manifolds manuales en donde no se requiere suministro de gas de manera ininterrumpida.

**Sobre pedido



WES*MS-9-3



WES*MD-9-4

Ejemplos de números de parte de manifolds manuales para oxígeno:

# DE PARTE	DESCRIPCIÓN
WES*MD-9-2	Manifold duplex oxígeno CGA-540 1x1
WES*MD-9-4	Manifold duplex oxígeno CGA-540 2x2
WES*MD-9-6	Manifold duplex oxígeno CGA-540 3x3
WES*MD-9-8	Manifold duplex oxígeno CGA-540 4x4
WES*MD-9-10	Manifold duplex oxígeno CGA-540 5x5
WES*MD-9-12	Manifold duplex oxígeno CGA-540 6x6
WES*MD-9-20	Manifold duplex oxígeno CGA-540 10x10
WES*MS-9-2	Manifold simplex oxígeno CGA-540 2 cilindros
WES*MS-9-3	Manifold simplex oxígeno CGA-540 3 cilindros
WES*MS-9-4	Manifold simplex oxígeno CGA-540 4 cilindros
WES*MS-9-5	Manifold simplex oxígeno CGA-540 5 cilindros
WES*MS-9-6	Manifold simplex oxígeno CGA-540 6 cilindros
WES*MS-9-7	Manifold simplex oxígeno CGA-540 7 cilindros
WES*MS-9-8	Manifold simplex oxígeno CGA-540 8 cilindros
WES*MS-9-10	Manifold simplex oxígeno CGA-540 10 cilindros
WES*MS-9-12	Manifold simplex oxígeno CGA-540 12 cilindros

PRESIONES Y GASES:

MODELO DE MANIFOLD PRESIÓN DE TRABAJO	GAS / CONEXIÓN CGA	TOTAL DE CILINDROS
MD / MS Acetileno: 0 a 15 PSIG LPG: 0 a 45 PSIG El resto de los gases: 20 a 160 PSIG	1 = Acetileno/CGA-510 1A = Acetileno/CGA-300 2 = Aire/CGA-349 3 = Argón/CGA-580 4 = Bióxido de Carbono CO2/CGA-320 5 = Helio/CGA-580	1, 2, 3, 4, etc.
MDHP / MSHP Solo disponibles para gases no combustibles. Oxígeno: 140 a 450 PSIG El resto de los gases: 140 a 300 PSIG	6 = Hidrógeno/CGA-350 6A = Mezclas de Argón-metano/CGA-350 7 = Nitrógeno/CGA-580 7A = Aire industrial ó Nitrógeno OP/CGA-590 8 = Óxido nitroso N2O/CGA-326 9 = Oxígeno/CGA-540 10 = Gas licuado de petróleo (LPG)/CGA-510	

.....

PIGTAILS

Contamos con una amplia gama de pigtails para aplicación industrial o medicinal con opciones para ajustarlos a las necesidades específicas del usuario.

PARA ORDENAR LOS PIGTAILS ADECUADOS

1-Primero defina el tipo de manguera interna que pueden ser rígidas o flexibles, a continuación seleccione si el pigtail llevará conexiones CGA o 1/4" NPT y si llevará válvula check o no instalada en el niple CGA, después seleccione el largo en pulgadas y finalmente si el pigtail llevará o no guarda de seguridad.

2-La correspondencia que mostramos entre el gas y el CGA está basada en los estándares CGA, sin embargo las compañías de gas pueden cambiarlos, asegúrese que el CGA sea el adecuado antes de ordenar el pigtail.

TIPO DE MANGUERA INTERNA	CONEXIÓN CGA	VÁLVULA CHECK	LARGO EN PULGADAS	GUARDA DE SEGURIDAD
P = Tubo rígido de cobre 5/16" OD 3'000 PSIG.	4 = Sin conexiones CGA	Espacio en blanco=Sin válvula check	18=18" 24=24" 36=36" Etcétera	Solo a los pigtails PF se les puede colocar guarda de seguridad.
PB= Tubo rígido de latón 5/16" OD 3'000 PSIG.	320 = CGA-320 Bióxido de carbono			
PS= Tubo rígido de acero inoxidable 1/4" OD 6'000 PSIG.	326= CGA-326 Óxido nitroso	CV=Válvula check incluida en el niple.		Espacio en blanco =Sin guarda de seguridad.
PF= Tubo flexible de teflón 1/4" ID 3'000 PSIG.	346= CGA-346 Aire			
PFS= Tubo flexible de Nylon 1/4" ID 3'000 PSIG.	347= CGA-347 Aire	HT=Apriete manual		B = guarda de seguridad incluida.
HPF= Tubo corrugado flexible de acero inoxidable 1/4" ID 3'000 PSIG.	15 = CGA-510 Acetileno 63 = CGA-540 Oxígeno 83 = CGA-350 Hidrógeno 92 = CGA-580 Nitrógeno Argón o Helio 93 = CGA-590 Aire industrial			

EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN Y NUMEROS DE PARTE:

PF



Pigtail tubo flexible de teflón

346CV



Para aire con válvula check incluida

48B



48" de largo y guarda de seguridad

**Sobre pedido

DE PARTE

DESCRIPCIÓN

WES*PF-320-36B	Pigtail flexible CGA-320 36" con guarda **
WES*PF-320CV-36B	Pigtail flexible CGA-320 con válvula check 36" con guarda **
WES*PF-326CV-36B	Pigtail flexible CGA-326 36" con válvula check **
WES*PF-4-36	Pigtail flexible 36" **
WES*PF-4-36B	Pigtail flexible 36" con guarda **
WES*PF-4-48	Pigtail flexible 48" **
WES*PF-63CV-24	Pigtail flexible CGA-540 con válvula check 24" **
WES*PF-92-24	Pigtail flexible CGA-580 24" **
WES*PF-92CV-36B	Pigtail flexible CGA-580 con válvula check 36" con guarda **
WES*PFS-4-36	Pigtail flexible de nylon 36" **
WES*PFS-83CV-36	Pigtail flexible de nylon CGA-350 con válvula check 36" **
WES*OKL-8507	Pigtail flexible CGA-540 X 36" con tubo de latón / con válvula check
WES*OKL-8631	Pigtail flexible 36" para válvula spud / con válvula check



MAKE WORK
LIFE EASIER



WELD500®

CORTEC®

safe100®



CONTÁCTANOS

Oficina Matriz
Saturno #11 Col. Nueva Ind. Vallejo
Gustavo A. Madero, Ciudad de México
C.P. 07700 Tel. (55) 5747-6600

Sucursal Monterrey
Isidoro Sepúlveda #550 int. 9 Parque Ind. Titán
Apodaca, Nuevo León C.P. 66633
Tel. (81) 1970-9900 al 20

Sucursal Guadalajara
Av. de las Rosas #83 Santa María
Tequepexpan Tlaquepaque, Jalisco
C.P. 45601