

BYW-Y/K 标准孔板

- 结构简单，安装方便，测量准确，无需实流检验
- 制造成本低，应用范围广


1. 用途及特点

BYW-Y/K 标准孔板，用于测量封闭管道中液体、气体或蒸汽的流量。

BYW-Y/K 标准孔板按国标 GB / T2624—93 规定进行设计、制造并按国标 JJG640—94 进行检定，无需实流校验，适应范围广、结构简单、性能稳定。但压力损失在所有标准节流装置中最大且要求直管段最长，不适用于要求压力损失小或直管段达不到标准规定工况的流量的测量。

2. 外形结构

外形结构及取压方式见下图：

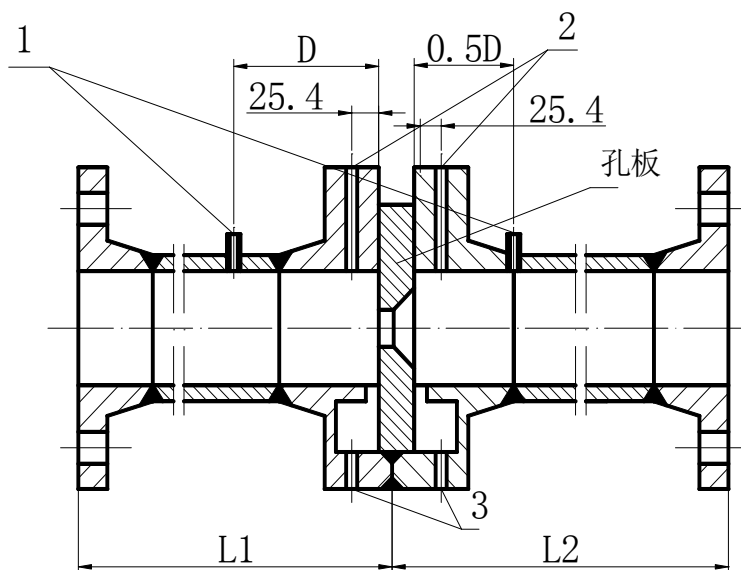

1 径距取压 (D、D/2 取压) D,

2 法兰取压

3 角接（环室）取压

3. 主要技术数据

3.1 测量范围：

- a. 公称通径范围： 50 mm～1200 mm ($d \geq 12.5\text{mm}$)，如大于 1200mm，请与公司协调，

当 $50\text{mm} < \text{DN} < 1200\text{ mm}$ 时需实流标定。

b. 孔径比 ($\beta = d/D$) 范围 $\beta = 0.20 \sim 0.75$

公称压力 (表压): $\text{PN} = 0 \sim 10\text{MPa}$;

c 孔板材质: 不锈钢 (1Cr18Ni9Ti) 或其它材料

d. 环室及法兰材质: 按用户要求

3.2 标准孔板型号表示方法

a. $\text{BYW}-\text{K} / \text{Y} - \square\square\square\square$

BYW —节流装置; K / Y —节流元件形式; $\square\square\square\square$ —管道通径

b. 节流元件形式表示方法: K —带环室; Y —不带环室

3.3.供货范围: 标准孔板可根据不同的取压方式。我公司将提供不同的连接配件。**结构形式可按用户要求加工制造。**

4 订货须知

4.1 请您详细地、准确地填写“节流装置订货咨询表”。

4.2 如有特殊要求,请您与本公司协商。