

BYW-P 标准喷嘴（ISA 1932 喷嘴）

- 精度高、寿命长、耐腐蚀性能比孔板好
- 压力损失小


1. 用途及特点

标准喷嘴也称 ISA—1932 喷嘴，BYW-P 标准喷嘴配差压仪表，用于封闭管道中高压、过热蒸汽及其它高速气体的流量测量，也适用于含有固体颗粒流体的测量。

BYW-P 标准喷嘴按国标 GB / T2624—93 进行设计制造，按国标 JJG640—94 进行检定，无需实流校验。与标准孔板相比，压力损失小，耐高温、高压、性能稳定、寿命长。

2. 结构形式

喷嘴是由垂直轴线的入口平面部分 A，圆弧形曲面 B 和 C 的收缩部分和圆筒形喉部 E 以及为防止边缘损伤所需要的保护槽 F 组成。标准喷嘴结构及取压方式如下图所示

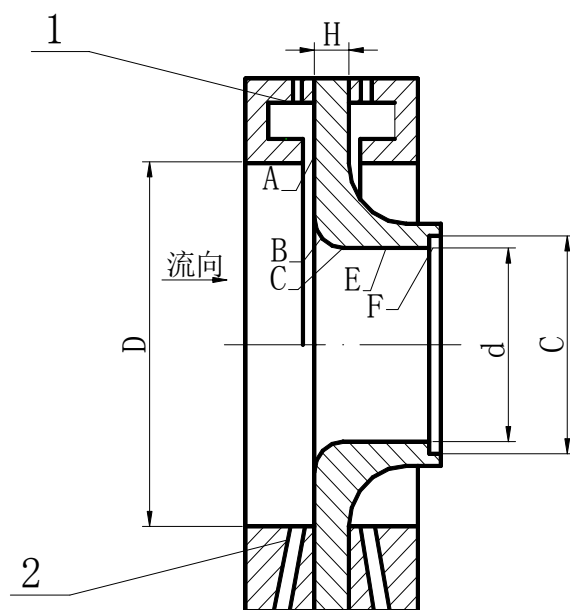

1.环室角接取压 2.单钻孔角接取压

3. 主要技术数据

3.1 测量范围

- 公称通径范围：DN=50 mm~500mm；
- 孔径比（ $\beta = d/D$ ）范围： $\beta = 0.3 \sim 0.8$

c. 雷诺数 (ReD) 范围: $ReD=7 \times 10^4 \sim 1 \times 10^7$

若 $0.44 \leq \beta \leq 0.8$, 则 $2 \times 10^4 \leq ReD \leq 1 \times 10^7$

d. 公称压力 (表压) $PN=0.25 \text{ MPa} \sim 40 \text{ MPa}$;

e. 精度等级: 1 级 1.5 级 2 级

f. 材料: 喷嘴: 不锈钢

环室 : 碳钢或不锈钢 (1Cr18Ni9Ti)

3.2 选择原则:

a. 要求节流装置产生的压力损失较小, 且流体为某些容易将节流装置弄脏、磨损和变形的脏污及侵蚀介质时, 可采用标准喷嘴。

b. 喷嘴比孔板的测量精度高, 要求直管段长度也短。

3.3 标准喷嘴选型请参见“节流装置使用说明书”有关章节。

3.4 标准喷嘴型号表示方法: BYW—P—□□□

BYW—节流装置; P—标准喷嘴; □□□—管道通径

3.5 供货范围: 订货时请详细填写节流装置订货咨询表, 结构形式可按用户要求设计制造

4 订货须知

4.1 请您详细地、准确地填写“节流装置订货咨询表”。

4.2 如有特殊要求, 请您与本公司协商。