

BYW-C 插入式双文丘里管

- 流阻小、功耗低、量程比大
- 差压值大、稳定性好、可靠性高、安装维护方便

1. 用途及特点

插入式双文丘里管是在内藏式双文丘里管的基础上开发出来的新型传感器,具有内藏式双文丘里管的特点,在相同条件下,其压力损失仅为文丘里管的 5%,标准孔板的 1%,差压值大,系统可靠性高,几乎不用维护保养,特别适用于热电厂、锅炉风管等大口径气体流量的测量。要求有一定的前后直管段。

2. 外形结构

插入式双文丘里管测风装置,如图 1 和图 2 所示。其中双文丘里管由法兰盖,外部诱导整流装置和核心一次传感元件组成,风管道可为圆形或矩形(当用户为大口径矩形管道流量的测量精度要求高时,可采用两个或两个以上的双文丘里管)。

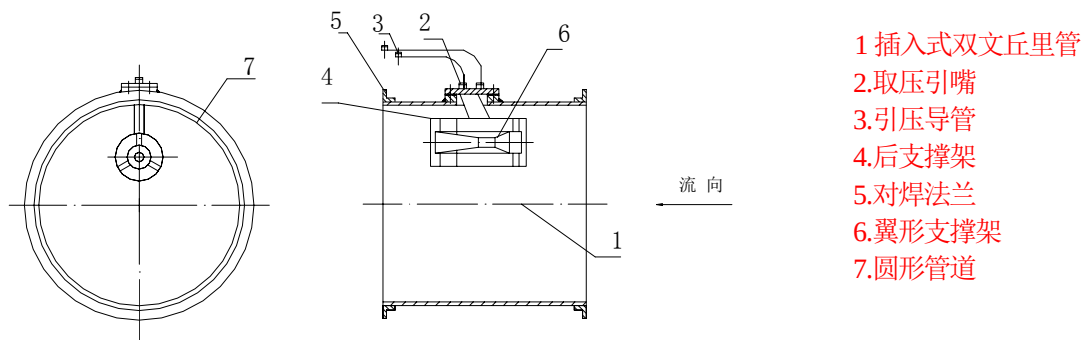


图 1 插入式双文丘里管插入圆形管道简图

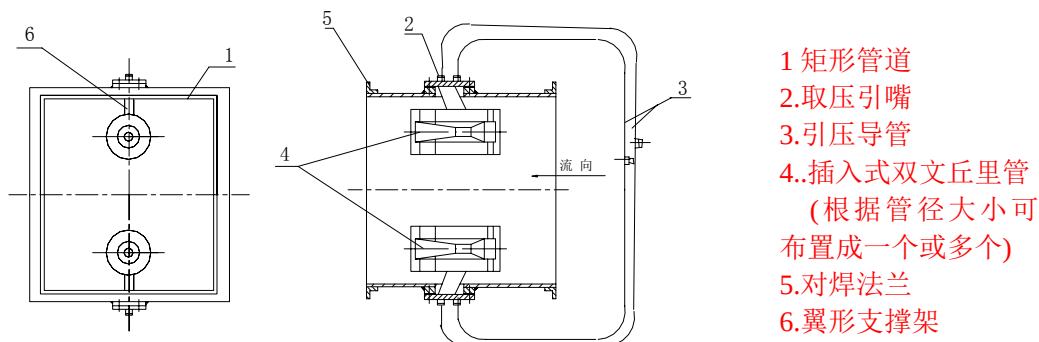


图 2 插入式双文丘里管插入矩形管道简图

3. 工作原理

同 BYW-F 内藏式双文丘里管

4 主要技术数据

4.1 测量范围

a 圆形截面管道公称通径: DN=300 mm~6000mm

矩形截面管道高×宽 (mm): $W \times H = 300 \times 300 \sim 6000 \times 6000$ (W、H 值可无级变化)

b 公称压力: $PN \leq 6 \text{ MPa}$

c 工作温度: $< 400^\circ\text{C}$

d 差压值: (0~100) KPa

e 精度等级: 1 级 1.5 级 2 级

f 重复测量误差(稳定度): $\pm 10 \text{ Pa}$

g 传感器接管尺寸: 焊接钢管 G3/4"

h 材料: 管道: 按用户要求

插入式双文丘里管: 1Cr18Ni9Ti 或按用户要求

4.2 型号表示方法 BYW—C—□□□

BYW—节流装置 C—插入式双文丘里管 □□□—被测管道内径

4.3 供货范围: 由公司成套组装供货, 成套供货包括: 插入式双文丘里管传感器 1 件, 带与法兰盖相配套的流量装置本体 1 件及辅助连接件 1 套。

4.4 产品出厂时, 附计算报告书, 可按用户要求出具风洞实验报告书。

4.5 订货技术条件请参见“节流装置订货咨询表”。

4.6 插入式双文丘里管安装参见“节流装置说明书” 测量气体流量管路连接部分。

5 订货须知

5.1 请您详细地、准确地填写“节流装置订货咨询表”。

5.2 如有特殊要求, 请您与本公司协商。