


供货范围及配置安装图例

1. 长颈喷嘴及标准喷嘴：


结构均为对焊连接，取压嘴要求 $\phi 22 \times 5$

图示如下：

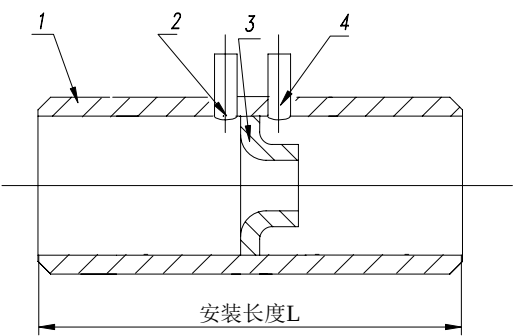

1. 外管 2. 正压取压嘴 3. 标准喷嘴 4. 负压取压嘴.


标准喷嘴流量计

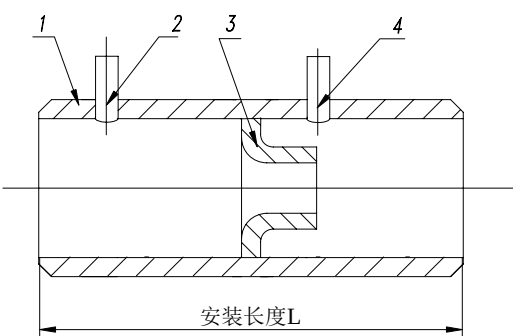


1. 外管 2. 正压取压嘴 3. 长颈喷嘴 5. 负压取压嘴.

长颈喷嘴流量计

2 标准孔板、焊接孔板及八槽孔板：

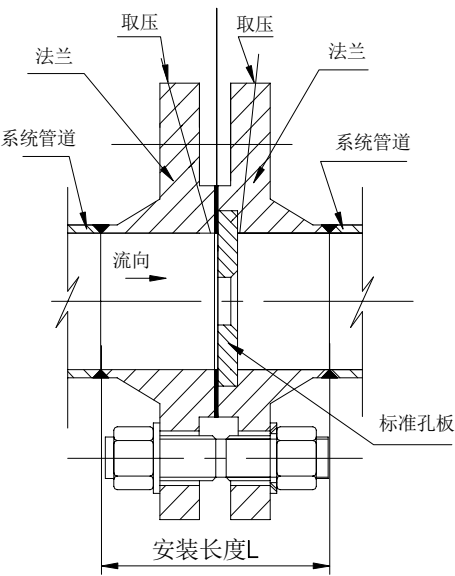


A 标准孔板图例

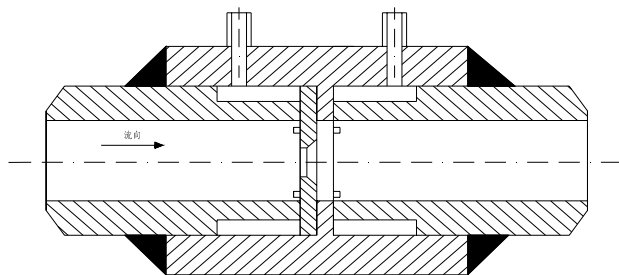

B 焊接及八槽孔板图例


3. 插入式双文丘里管

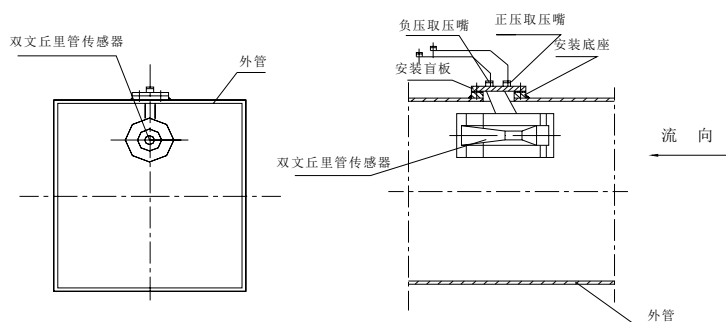

插入式双文丘里管矩形管道典型图例

以上图中的插入深度将根据具体工况设计时定位，也可能插入到中心位置。

4 平衡流量计：

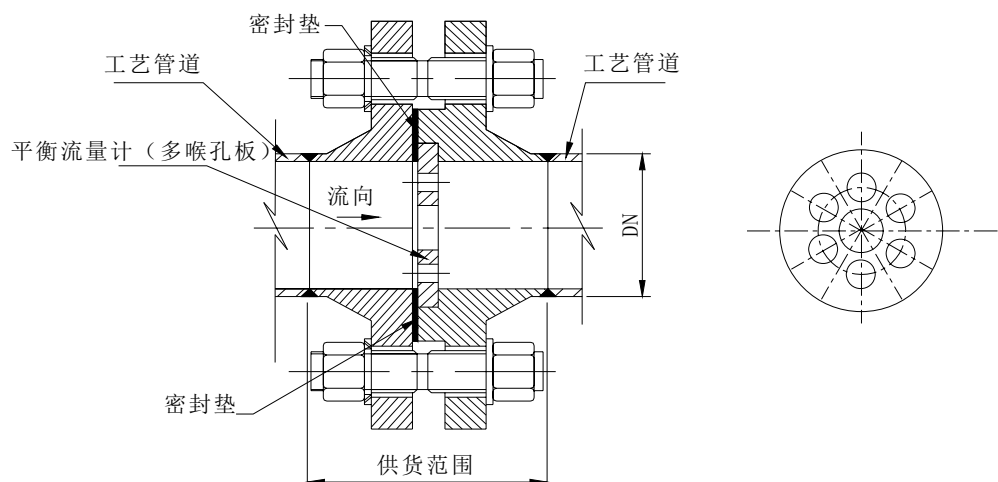


平衡流量计法兰夹持式图例

其中 6 台平衡流量计结构形式改为对焊结构、

位号：J0LBD51CF101、J0LBD52CF101 管径 $\Phi 820 \times 11$ ；

位号：Y0PGE50CF101、Y0PGE51CF101 管径 $\Phi 813 \times 8$

位号：J0LB50CF101 、J0LB60CF101 管径 $\Phi 530 \times 45$

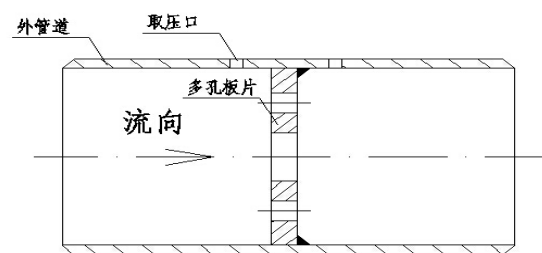

平衡流量计带外管对焊式图例