


# 第一章 吹灰器控制回路


吹灰器控制回路

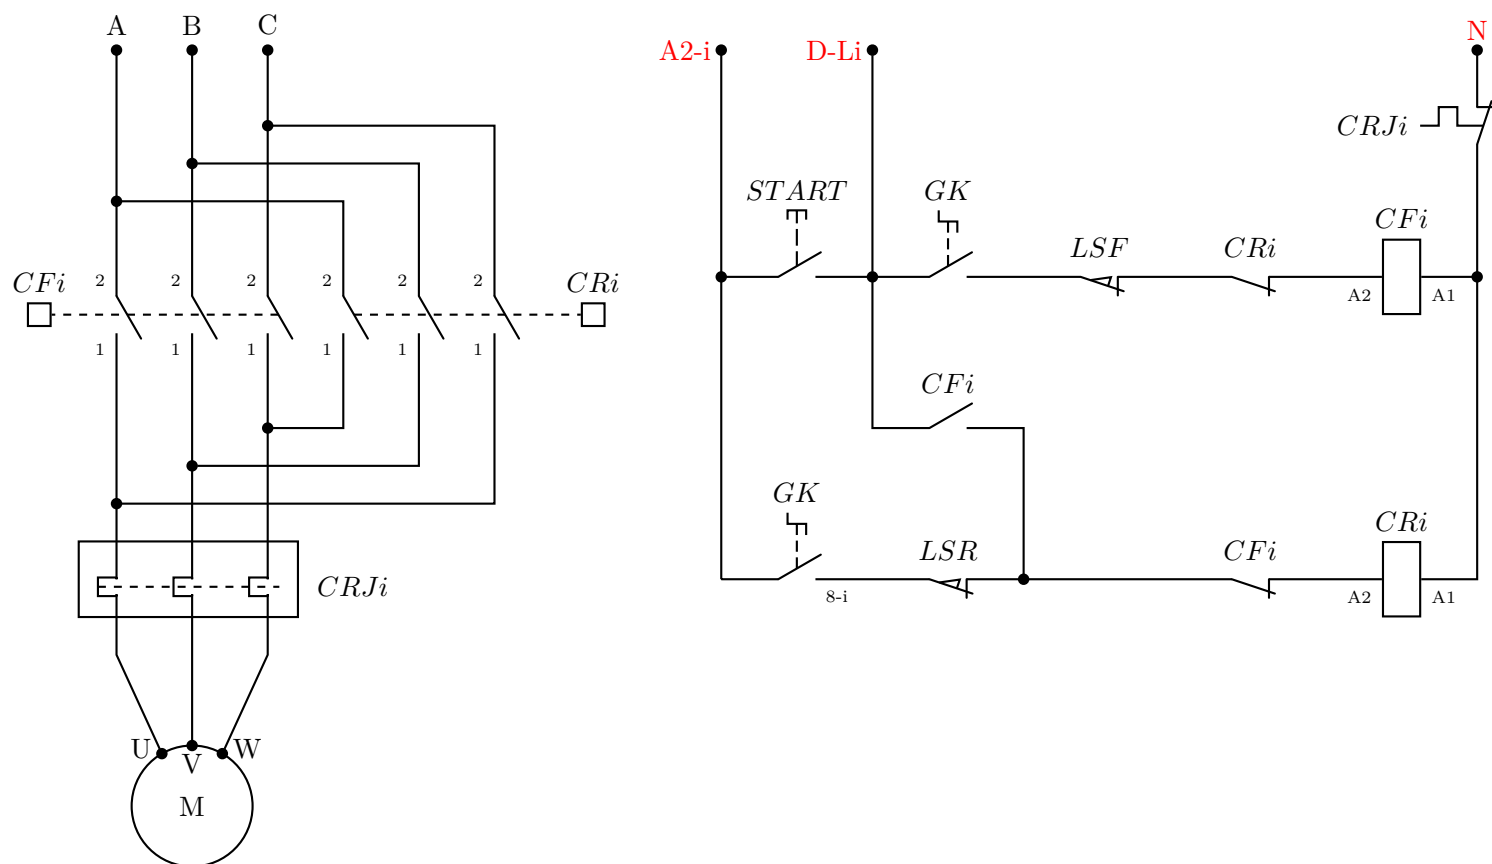

START: 就地启动按钮 GK: 急停旋钮开关 D-Li: 来至 DCS 脉冲指令接通后过来的 220VAC 电压  
 LSF: 退到位限位开关 LSR: 进到位限位开关 CFi: 前进交流接触器 CRi: 后退交流接触器 CRJi: 热继电器

## 第二章 脱硫包装机夹带装置控制回路

脱硫包装机夹带装置控制回路

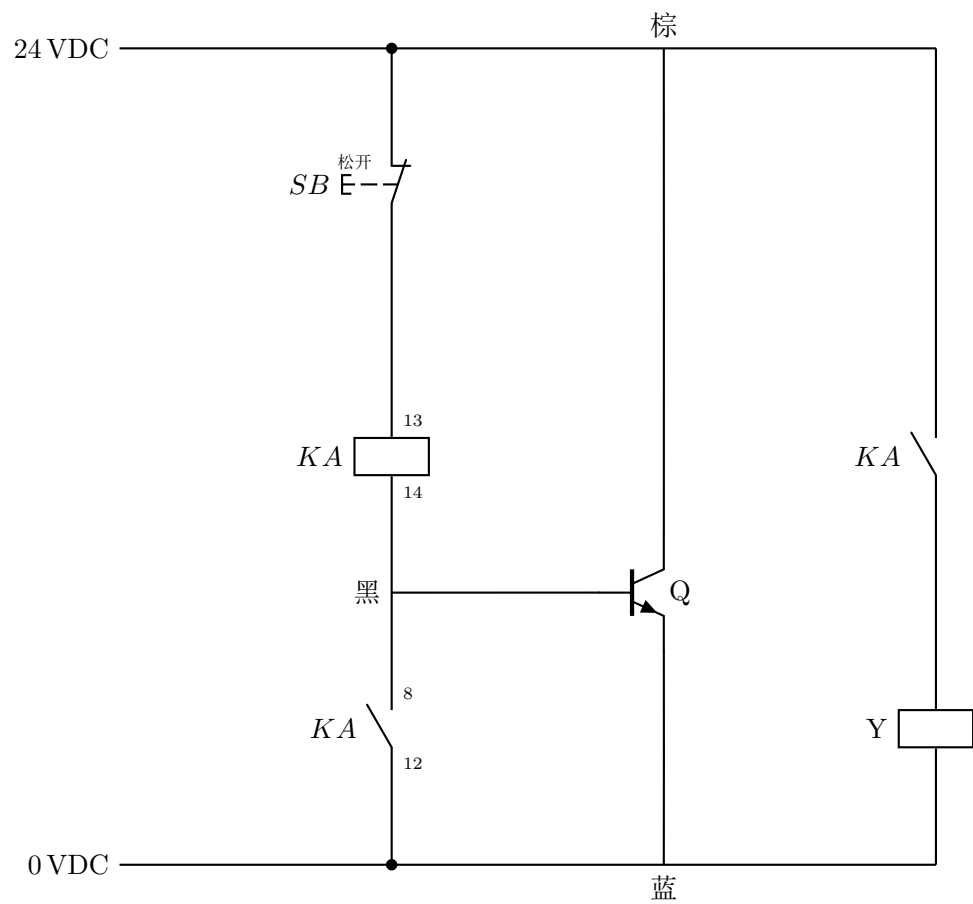

注：Q 为 NPN 型三线制接近开关（检测到时输出端为 0V，未检测到时输出端为 24VDC），Y 为单电控电磁阀线圈  
拨动拨片，接近开关 Q 动作夹带装置夹紧，按下按钮 SB 夹带装置松开