

HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT
FAKULTÄT FÜR INGENIEURWISSENSCHAFTEN

Ausarbeitung Protokolle

Autoren:

Deniz Kadiogullatri 3553892

Christoph Drost 3576450

Betreuer:

Jonas Vogt, M.Sc.

18. Februar 2014

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Das ISO/OSI Referenzmodell	2
1.2	Der Layer 2	3
1.2.1	Aufteilung in Frames	3
1.2.2	Fehlerkontrolle	3
2	Die Layer 2 Protokolle im Überblick	3
2.1	Ethernet	3
2.1.1	Gebräuchliche Übertragungsmedien des Ethernet	4
2.1.2	Adressierung	4
2.1.3	Zugriff auf das Medium	4
2.1.4	Frames	5
2.1.5	Topologie	7
2.2	LAPD	7
2.2.1	Der D-Kanal	7
2.2.2	Gebräuchliche Medien des LAPD	7
2.2.3	Adressierung	8
2.2.4	Der Zugriff auf das Medium	8
2.2.5	Frames	8
2.3	PPP	10
2.3.1	LCP	11
2.3.2	Verbindungsablauf des PPP	12
2.3.3	PPP Frame	13
2.3.4	LCP Frame	14
3	Vergleich der Protokolle	14
3.1	Frames	14
3.2	Adressierung	15
3.3	Sendequittierung	15
3.4	Prüfsumme	15
3.5	Sendemodus	15
3.6	Exklusivität auf dem Medium	15
3.7	Zusammenfassung	16

1 Einleitung

Im Folgenden sollen verschiedene Layer 2 Protokolle für kabelgebundene Netze miteinander verglichen werden. Um die Zusammenhänge besser erklären zu können, möchten wir erst auf das ISO/OSI Referenzmodell eingehen.

1.1 Das ISO/OSI Referenzmodell



Abbildung 1: Das ISO/OSI Referenzmodell im Überblick [6]

Diese Grafik stellt die Schichten des ISO/OSI Referenzmodell dar. Das ISO/OSI Referenzmodell, (Open Systems Interconnection Model) ist ein allgemeines Kommunikationsmodell, das die Kommunikation unterschiedlichster Geräte beschreibt. Es beschreibt ein komplettes Telekommunikationsnetzwerk. Die einzelnen Funktionen sind in 7 Schichten aufgeteilt.

Das ISO/OSI Referenzmodell standardisiert die Netzwerk Architektur. Dadurch können Hersteller Lösungen anbieten, die auf der ganzen Welt genutzt werden können. Eine proprietäre Lösung hätte zu Insellösungen geführt. Ein weiterer Vorteil ist, dass die einzelnen Schichten, oder Layer, über Schnittstellen miteinander kommunizieren. Das ermöglicht ein Austauschen einzelner Komponenten, ohne die gesamte Architektur ändern zu müssen.

Da das ISO/OSI Referenzmodell nur ein Referenzmodell darstellt, müssen die einzelnen Schichten konkret implementiert werden. Diese Implementierungen sind eigene Protokolle.

1.2 Der Layer 2

Der Layer 2, Data Link Layer, setzt auf dem Physical Layer auf und stellt dem Network Layer seine Dienste zur Verfügung. Der Physical Layer beschreibt, wie der Name schon sagt, die physikalischen Eigenschaften der Verbindung. Hier findet noch keine Logik statt. Als höhere Schicht nutzt der Data Link Layer die Eigenschaften des Physical Layer, bzw. nutzt ihn, um die Informationen auf das Medium zu bringen.

Die Aufgaben des Layer 2 im Überblick:

- Aufteilung in Frames
- Fehlerkontrolle

1.2.1 Aufteilung in Frames

Die Datenblöcke werden im Layer 2 in Frames aufgeteilt. Die Vorteile des Framing sind die schnellere Nutzung eines shared Mediums und dass bei fehlerhaften Daten nur die fehlerhaften Frames neu übertragen werden müssen. Die schnelle Nutzung eines Shared Mediums resultiert daraus, dass ein Sender, der einen großen Datensatz überträgt, nicht dauerhaft das Medium belegt. Sendet der Teilnehmer A ein Gigabyte und der Teilnehmer B nur ein Byte, kann der Teilnehmer B seine Frames zwischen denen von Teilnehmer A unterbringen und seine Übertragung abschließen, bevor Teilnehmer B fertig ist.

1.2.2 Fehlerkontrolle

Der Data Link Layer führt eine Fehlerkontrolle durch. Dazu zählen eine Suche nach Duplikaten und eine Suche nach inkorrekt oder unvollständig gesendeten Paketen. Wenn ein Fehler entdeckt wird, wird eine neue Übertragung der Frames angefordert [15, S. 91]. Die Fehlerkontrolle wird über den „Cyclic Redundancy Check“ CRC durchgeführt. Dieses Verfahren ist eine Methode zur Prüfsummenberechnung, die beim Sender und bei der Senke durchgeführt wird. Sind beide Prüfsummen gleich, kann angenommen werden, dass das Frame korrekt übertragen wurde. Damit die Senke die Prüfsummen vergleichen kann wird die des Senders mitgeschickt.

Die Frames werden mit Sequence Numbers durchnummeriert. Der Empfänger prüft, ob die Frames in der richtigen Reihenfolge ankommen. Bei einer „out-of-sequence transmission“ kann von einem verlorenen Frame ausgegangen werden, das entsprechende Frame wird neu angefordert, bzw. der Layer 3 wird benachrichtigt.

2 Die Layer 2 Protokolle im Überblick

2.1 Ethernet

Ethernet ist ein weit verbreitetes Layer 2 Protokoll. 90% aller lokal installierten Netzwerke sind mit Ethernet realisiert[11]. Ethernet wurde ursprünglich für die Anbindung eines Druckers bei der Firma Xerox Corporation entwickelt. Die damalige Übertragungsgeschwindigkeit von 2,94 Mbit/s wurde auf aktuell 100 Gbit/s gesteigert, weitere Steigerungen sind zu erwarten.

Die Daten werden bei Ethernet über einen eigenen Übertragungskanal transportiert (vgl. 2.1.3). Kollisionen werden durch „CSMA/CD“ entdeckt, bzw. aufgelöst. Die Übertragung läuft gleichberechtigt und verbindungslos. Die Daten werden an alle Teilnehmer weitergeleitet, diese vergleichen die Empfängeradresse mit ihrer eigenen und verwerfen die Frames, die nicht an sie adressiert sind. Diese Aussage kann eingeschränkt werden, da Switches die Daten nur an Ports leiten, an denen die entsprechenden Senken angeschlossen sind.

2.1.1 Gebräuchliche Übertragungsmedien des Ethernet




Abbildung 2: Koaxkabel
[4]




Abbildung 3: Twistet
Pair Kabel [9]



Abbildung 4: Lichtwellenleiter [10]

Historisch gesehen muss das Koaxialkabel als Medium des Ethernet genannt werden. Das Koaxialkabel wurde 1990 mit der Einführung von 10BaseT (IEEE 802.3i) durch Unshielded Twisted Pair Kabel ersetzt. Ab 1998 wurden mit der Einführung des Gigabit Ethernet auch Lichtwellenleiter genutzt.

2.1.2 Adressierung

Ethernet nutzt zur Adressierung von Teilnehmern deren MAC-Adresse. MAC-Adressen, Media Access Control Address, sind Hardwareadressen und werden weltweit eindeutig vergeben. Sie bestehen aus 6 Byte und sind nach folgendem Muster aufgebaut:

Hersteller	Hersteller	Hersteller	xx	xx	xx
------------	------------	------------	----	----	----

Der Herstellerteil, auch Organizationally Unique Identifier (OUI), wird von der IEEE vergeben. Jeder Hersteller hat seinen eigenen Bereich, der durch die ersten 3 Bytes bestimmt wird. Die letzten drei Bytes werden vom Hersteller selber vergeben. Dabei ist der Hersteller für die eindeutige Vergabe der letzten drei Bytes verantwortlich. Einige Hersteller haben mittlerweile mehrere eigene Bereiche.

2.1.3 Zugriff auf das Medium

Historisch gesehen nutzt Ethernet das Übertragungsmedium als Shared Medium. Die einzelnen Teilnehmer wurden am selben Koaxialkabel über T-Stücke angeschlossen. Um Kollisionen zu vermeiden, wurde ein geeignetes Verfahren zur Vermeidung benötigt. Von einer Kollision spricht man, wenn mehrere Teilnehmer gleichzeitig auf das Medium zugreifen, also Signale aussenden. Die Signale überlagern sich gegenseitig und sind nicht mehr nutzbar. Bei Ethernet wird CSMA/CD eingesetzt. Bei diesem Verfahren

wird vor dem Senden geprüft, ob die Leitung frei ist. Erst wenn die Leitung frei ist wird gesendet (Carrier Sense). Wenn zufällig mehrere Teilnehmer gleichzeitig ein Signal aussenden (Multiple Access) kommt es dennoch zu Kollisionen. Der/Die Sender prüfen während dem Senden, ob es zu Kollisionen kommt (Collision Detect) und brechen ihre Übertragung im Fall einer Kollision ab. Nach einem Abbruch wird eine zufällige Zeit gewartet bis erneut gesendet wird. Der Grund, warum es trotz diesem Verfahren zu Kollisionen kommen kann, ist die Signallaufzeit. Die Signale brauchen eine gewisse Zeit um über die Leitungen übertragen zu werden.

In seinen Anfangszeiten übertrug Ethernet im Halbduplex Verfahren. Das bedeutet, dass ein Übertragungskanal zum Senden und zum Empfangen genutzt wird. Dadurch halbiert sich natürlich rechnerisch die Datenrate, bzw. kann durch häufige Kollisionen und den damit verbundenen Wartezeiten noch weiter absinken. Mit der Einführung von Twisted Pair Kabeln und Lichtwellenleitern wurde der Vollduplex Betrieb ermöglicht. Dadurch konnte die Übertragungsrate gesteigert werden und Kollisionen wurden vermieden.

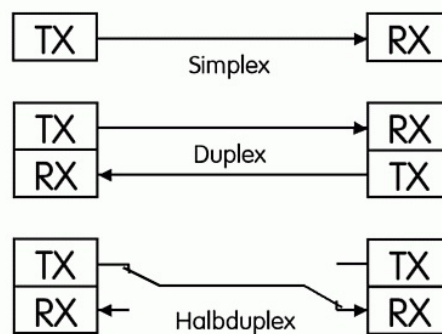


Abbildung 5: Unterschied der Duplex Übertragungen [1]

2.1.4 Frames

Um Daten über Ethernet übertragen zu können werden sie in Frames aufgeteilt. Der Vorteil daran ist, dass ein Sender bei großen Übertragungen nicht das gesamte Netzwerk belegt und dass bei einer fehlerhaften Übertragung nur einzelne Frames neu versandt werden müssen. Der Ausdruck Frame kann wörtlich genommen werden. Die Nutzdaten werden in einen Rahmen (Frame) eingepackt.

Ein Frame ist folgendermaßen aufgebaut:

- Die Präambel
- Die Hardware Quell- und Zieladresse
- Ein Typ- oder Längelfeld
- Nutzdaten
- Eine Checksumme



Abbildung 6: Ethernet 802.3 Frame [14]

2.1.4.1 Präambel Die Präambel enthält eine Bitfolge, die dem Empfänger signalisiert, dass ein Rahmen ankommt. Die Präambel besteht aus 8 Bytes mit einer alternierenden Folge aus 0 und 1. Die letzten 2 Bits im letzten Byte sind immer 1. Hier besteht ein kleiner Unterschied zwischen DIX und IEEE. Obwohl die Bitfolgen die gleichen sind, ist die Präambel im IEEE Standard formell in die 7 Byte lange Präambel und den 1 Byte langen Start-of-Frame-Delimiter aufgeteilt. Sie dient u.a. zur Synchronisation der Empfängerstationen.

2.1.4.2 Die Hardware Quell- und Zieladresse Die Adressen sind MAC Adressen. Ihr Aufbau ist bereits in 2.1.2 beschrieben worden. Ein Ethernet Frame hat sowohl die Ziel- als auch die Senderadresse.

2.1.4.3 Typ- oder Längenfeld Um zu verstehen, warum beide Bezeichnungen möglich sind muss man wieder die Historie betrachten. Die DIC Gruppe nutzte das Feld als Typfeld. Dort wurde definiert, welche Daten des höheren Layers übertragen werden. Im Standard IEEE 802.3 wird das Feld als Längenfeld genutzt. Um welches Feld es sich dabei genau handelt, kann anhand der Größe festgestellt werden. Die Typenbezeichnungen beginnen ab 1635 (0x0600). Ein Wert darunter kann nur eine Längenangabe sein. Jumbo- und Super Jumboframes sind abseits von IEEE 802.3 definiert.

2.1.4.4 Nutzdaten Die Nutzdaten sind die Daten, die eigentlich übertragen werden sollen. Das Feld mit den Nutzdaten hat eine Mindestlänge von 46 Byte und eine Maximallänge von 1500 Byte. Die Mindestlänge kommt von der Anforderung des CSMA/CD, wonach ein Frame mindestens 64 Byte haben muss. Zieht man von den 64 Byte die Headerlänge (14 Byte) und die Checksumme (4 Byte) ab kommt man auf 46 Byte. Wird die Mindestlänge der Nutzdaten unterschritten, wird das Feld mit sogenannten Pads aufgefüllt. Sie haben den Wert 00.

2.1.4.5 Checksumme Die letzten 4 Bytes eines Ethernet Frames sind das FCS, Frame Checking Sequence, oder Frame Checking Field. Das FCS dient der Sicherstellung, dass der Frame korrekt übertragen wurde. Der Inhalt dieses Feldes wird mit durch CRC-Algorithmus errechnet. Sowohl Sender als auch Empfänger wenden ihn an, kommen bei der Berechnung unterschiedliche Werte heraus, kann davon ausgegangen werden, dass auf Layer 1 Bits verfälscht wurden. Neben dem CRC Verfahren werden zur Prüfung auch andere Kriterien zur Prüfung eines Frames angewandt:

- Die Framelänge stimmt nicht mit dem Längenfeld überein (nur bei IEEE 802.3)
- Die Framelänge ist kein ganzzahliges Vielfache eines Bytes

2.1.5 Topologie

Ethernet ist keiner bestimmten Netzwerk Topologie zuzuordnen. Heute gebräuchlich ist eine Sterntopologie, andere Formen sind aber auch möglich.

2.2 LAPD

LAPD, Link Access Procedure on the D-channel ist auch ein Protokoll der Schicht 2. Es wird genutzt um Layer 3 Informationen zwischen den Teilnehmer des ISDN Netzwerks zu übertragen. Für diese Übertragung wird der D-Kanal genutzt.

2.2.1 Der D-Kanal

Der D-Kanal wird im ISDN zur Signalisierung genutzt. Er stellt 16 kbit/s zur Verfügung. Signalisieren bedeutet, dass der Teilnehmer und die Vermittlungsanlage Informationen austauschen. Das können Informationen sein, ob der Teilnehmer verfügbar ist, oder auch Informationen mit denen ein Gespräch aufgebaut wird. Im Gegensatz zu den B-Kanälen, über die Nutzdaten, wie z.B. Sprache, übertragen wird, kommunizieren über den D-Kanal nur Prozessoren.

2.2.2 Gebräuchliche Medien des LAPD

Der Layer 1 unter LAPD wird durch den S_0 und den U_{K0} Bus beschrieben. Für S_0 werden üblicherweise 4 Draht Kupfer Verkabelungen verwendet, für U_{K0} eine Kupfer Doppelader.



Abbildung 7: Ein typisches ISDN Kabel (S_0) [13]



Abbildung 8: Kupferkabel im Überblick [7]

2.2.3 Adressierung

LAPD nutzt zur Adressierung der Teilnehmer den TEI, Terminal Endpoint Identifier. Der TEI wird entweder durch eine feste Einstellung im Endgerät oder durch die Vergabe der Vermittlungsstelle vergeben. Er besteht aus 7 Bit. Der TEI ist im normalen Betriebszustand eindeutig, darf aber nicht mit der Rufnummer verwechselt werden.

2.2.4 Der Zugriff auf das Medium

LAPD ist das Signalisierungsprotokoll des ISDN. An einem S_0 Bus teilen sich bis zu 8 Teilnehmer einen D-Kanal. Der Zugriff durch die Teilnehmer ist priorisiert. Zur Regelung, welcher Teilnehmer bevorrechtigt ist, gilt, je mehr logische Einsen den Teilnehmer identifizieren, desto niedriger ist die Priorität. So kann man sagen, dass der D-Kanal als Shared Medium genutzt wird. Um zu überprüfen, ob eine Kollision stattgefunden hat, gibt es den E-Kanal. Auf diesen wird der D-Kanal durchgeschleift. Der Teilnehmer kann anhand vom E-Kanal überprüfen, ob die Informationen, die er gesendet haben noch einmal bei ihm ankommen. Ist das der Fall, kann er davon ausgehen, dass es zu keiner Kollision mit den Signalen eines anderen Teilnehmers gekommen ist.

Der S_0 Bus arbeitet in einem Vollduplexverfahren vgl. Abbildung 5. Die Teilnehmer teilen sich das Medium über Zeitschlitze.

2.2.5 Frames

LAPD teilt die Daten der Schicht 3 in Frames auf. Dabei werden unterschiedliche Frametypen benutzt. Ein Frame ist folgendermaßen aufgebaut:

- Blockbegrenzung
- Adressfeld
- Steuerfeld
- Daten
- Blockprüfung
- Blockbegrenzung

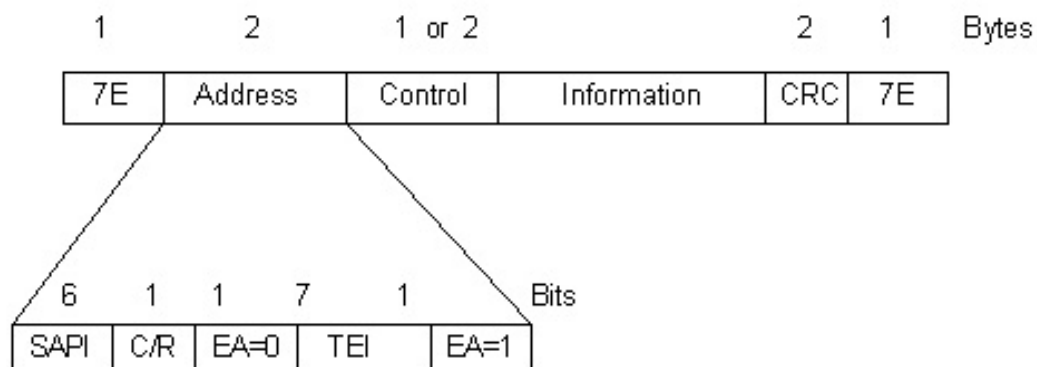


Abbildung 9: LAPD Frame [2]

2.2.5.1 Blockbegrenzung Die Blockbegrenzung ist eine Byte, das aus eine Bitkombination besteht, die im restlichen Block nicht vorkommt. Sie stellt den Anfang und das Ende des Blocks dar. Sie hat den Wert 01111110.

2.2.5.2 Adressfeld Das Adressfeld besteht aus 2 Bytes. Es enthält den SAPI und den TEI, die je 1 Byte groß sind. Die Größe 1 Byte ist eigentlich ungenau, da man die Bytes wieder genauer aufteilen kann. Jedes dieses Bytes hat ein EA (Extended Adress), damit wird angegeben, ob dem Byte noch weitere folgen. Der SAPI, Service Access Point Identifier, identifiziert die Dienste der Schicht 2. Er besteht aus 6 Bit, zusätzlich sind in dem Byte das C/R Bit und das EA Bit. Das C/R-Feld kennzeichnet, ob das Paket eine Anweisung (Command) für den Empfänger enthält oder ob es eine Antwort (Response) auf eine zuvor erhaltene Anweisung enthält. Aktuell sind 3 Typen des SAPI definiert [12].

- Die gesicherte Übermittlung von Signalisierungsinformationen (SAPI 0)
- Die Übertragung von paketvermittelten Daten (SAPI 16)
- Die Festlegung von eindeutigen TEI (SAPI 63)

Der TEI wurde bereits in 2.2.3 genauer beschrieben. Im Byte des TEI wird EA = 1 gesetzt, da der TEI das letzte Adress Byte ist.

2.2.5.3 Steuerfeld LAPD kennt 4 Rahmentypen. Sie haben verschiedene Funktionen, die im Steuerfeld gekennzeichnet werden. Die Informationen zu dem Steuerfeld stammen komplett aus [12].

I-Rahmen Der I-Rahmen, Informationsrahmen, dient der Übermittlung von Schicht 3 Informationen. Der I-Rahmen ist der einzige, der einen Sendefolgezähler enthält.

S-Rahmen Der S-Rahmen, Steurrahmen, dient zum Quittieren von empfangenen Rahmen. Mit ihm werden außerdem Zustandsmeldungen (z.B. empfangsbereit) gesendet und bei groben Protokollfehlern andere Rahmen abgewiesen.

U-Rahmen Der U-Rahmen, unnummerierter Rahmen, dient der Übertragung von Steuerkriterien, für die eine Nummerierung nicht möglich oder nicht nötig ist. Beispielsweise kann man dafür das Kommando für die Initialisierung (SABME) einer Schicht 2 Verbindung, oder die Abweisung von fehlerhaften Rahmen (FRMR) nennen.

UI-Rahmen Der UI-Rahmen, unnummerierter Informationsrahmen, ist eine Spezialität des LAPD Protokolls. Er wird für für spezielle Prozeduren im Zusammenhang mit der P-MP-Konfiguration am Basisanschluss benötigt und überträgt die Informationen des Layer 2 (TEI Management) oder des Layer 3 (kommender Ruf). Er wird genutzt wenn vorher noch keine Layer 2 Verbindung eingerichtet wurde. UI-Rahmen werden nicht quittiert.

2.2.5.4 Daten Welche Daten übertragen werden, wird im Steuerfeld geregelt. Die reine Übertragung von Layer 3 Daten erfolgt nur in I-Blöcken. Die Blöcke werden nummeriert und von der Gegenseite bestätigt. Die Bestätigung kann durch einen I-Block oder durch einen S-Block bestätigt werden. Wie oft eine Bestätigung zu erfolgen hat, wird durch die Fenstergröße geregelt. Hier sind Werte zwischen eins und sieben möglich. Das Senden von weiteren Frames ist nur möglich, wenn die vorherigen bestätigt wurden. Bei einem Standard ISDN Basisanschluss ist die Fenstergröße eins, bei einem Primärmultiplexanschluss beträgt die Fenstergröße sieben. Das bedeutet, dass bei einem ISDN Basisanschluss nur ein Frame gesendet werden darf, wenn der vorherige bestätigt wurde. Bei einem Primärmultiplexanschluss können sieben Frames gesendet werden, bevor die erste Bestätigung erfolgt sein muss. Erfolgt die Bestätigung von einem Frame, kann ein weiteres gesendet werden.

Ein I-Block darf maximal 260 Byte groß sein. Daraus ergibt sich eine maximal Gesamtgröße von 268 Byte pro LAPD Frame, wenn I-Blöcke genutzt werden.

2.2.5.5 Blockprüfung Die Blockprüfung findet bei sowohl beim Sender, als auch beim Empfänger statt. Die FCS, Frame Checking Sequence, wird vom Sender errechnet und in das entsprechende Feld geschrieben. Der Empfänger errechnet sie auch und vergleicht es mit der des Senders. Unterscheiden sich die Werte, kann von einem Fehler bei der Übertragung ausgegangen werden. Die Größe der FCS, Frame Checking Sequence, ist auf zwei Byte festgelegt.

2.2.5.6 Blockbegrenzung Siehe 2.2.5.1.

2.3 PPP

Das Point-to-Point-Protokoll ist ein typisches OSI Layer 2 Protokoll und hat die Aufgabe Schicht 3 Protokolle über eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu übertragen. Beispiele für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen sind ATM-Verbindungen, leitungsvermittelnde Netze wie Wählverbindungen über das analoge Telefonnetz (über ein Analog-Modem) oder GSM.

Die Aufgaben von PPP sind diese Verbindungen zu initialisieren, aufrecht zu erhalten und wieder zu beenden.

Zur Initialisierung gehört die Authentisierung, die Paketgröße zu bestimmen, IP-Adressen zu vergeben und Daten zu Verschlüsseln. Diese Optionen zu Initialisieren nennt man auch Aushandeln und findet über ein eigenes Protokoll das sogenannte Link Control Protocol, im folgenden kurz als LCP bezeichnet, statt. LCP wird innerhalb des PPP Frames als Nutzdaten übertragen. LCP wird ausserdem auch dafür benutzt um die Verbindung aufzubauen, zu konfigurieren und testen sowie zum Abbauen der Verbindung.

PPP ist in RFC 1661 definiert und wurde in mehreren anderen RFC, wie in RFC 1662 und 1663, weiter ausgearbeitet.

Ausserdem ermöglicht PPP es der Vermittlungsschicht (Networklayer) das für auf dieser Schicht laufende Protokoll, von diesem Protokoll unabhängige Optionen auszuhandeln, diese Protokolle nennt man Network Control Protocol (NCP).

Beispiele für NCP sind IPCP für IP, AppleTalk Control Protokoll für Appletalk oder IPXCP für IPX. Das IPCP steht für IP Control Protocol.

Wenn Beispielsweise IP über PPP übertragen wird dient IPCP(Internet Protocol Control Protocol) als NCP. Über dieses Protokoll wird nach dem Verbindungsaufbau dem einwählenden Clienten eine IP-Adresse, Subnetzmaske und Standardgateway über IPCP-Pakete zu geschickt.

2.3.1 LCP

Das Link Control Protocol stellt Methoden zum steuern der Verbindung in Hinsicht auf Etablierung, Konfiguration und Verwaltung sowie auf das Beenden einer Punkt zu Punkt-Verbindung zur Verfügung. LCP selbst durchläuft vier einzelne Phasen. In der ersten Phase wird eine Verbindung aufgebaut und die Konfiguration wird ausgehandelt. Noch bevor Segmente oder Datagramme der Vermittlungsschicht ausgetauscht werden können, muss LCP die erste Phase abschließen. Die Erste Phase ist dann beendet wenn LCP die ausgehandelten Parameter Bestätigt. Dies ist dann der Fall wenn ein Bestätigungsframe einmal geschickt sowie empfangen wurde. Danach wird die Qualität der Verbindung ermittelt, was aber Optional ist. In dieser Phase wird ermittelt ob die Qualität der Verbindung für die Vermittlungsschicht ausreicht. LCP kann die Verbindung der Vermittlungsschicht solange herauszögen bis diese Phase abgeschlossen ist. Nachdem LCP die Qualität geprüft hat wird die Vermittlungsschicht von den NCP konfiguriert und kann gestartet so wie beendet werden. Wenn die Verbindung von LCP beendet wird gibt es den hören Protokollen bescheid so das diese entsprechend reagieren können. Dies kann jederzeit durch den Benutzer aber auch durch Physische Ereignisse passieren.

LCP unterscheidet zwischen drei Frames. Einen um Verbindungen aufzubauen und zu konfigurieren, einen zum Beenden der Verbindung und einen zum Verwalten der Verbindung.

Das LCP befasst sich nicht mit den Optionen selbst die für Schicht-2 ausgehandelt werden sondern nur wie sie ausgehandelt werden. Ein Prozess kann seine Optionen einem anderen vorschlagen und dieser kann dann entscheiden ob er alle annimmt oder nur einige annimmt oder sie ganz abschlägt. Es gibt in RFC 1661 elf verschiedene Typen von LCP-Rahmen die diese verhalten festhalten. Im folgenden die einzelnen Typen und ihre Bedeutung:

- Configure-request - Liste der vorgeschlagenen Optionen und Werte
- Configure-ack - Alle Optionen werden angenommen
- Configure-nak - Einige Optionen werden nicht angenommen
- Configure-reject - Einige Optionen können nicht Verhandelt werden
- Terminate-request - Anforderungen zum Trennen der Verbindung
- Terminate-ack - Verbindung wurde getrennt
- Code-reject - Unbekannte Anforderungen erhalten
- Protocol-reject - Unbekanntes Protocol angefordert
- Echo-request - Anforderungen, den Rahmen zurückzusenden

- Echo-reply - Rückgabe des Rahmens
- Discard-request - Rahmen verwerfen (für Testzwecke)

2.3.2 Verbindungsablauf des PPP

Im folgenden durchlaufen wir die verschiedenen Zustände des Verbindungsaufbaus bis hin zum Abbau der Verbindung anhand der unten gezeigten Zeichnung. Als ersten ist die Leitung tot. Das bedeutet es existiert kein Träger auf der physikalischen Ebene und auch keine Verbindung auf der Bitübertragungsschicht. Nachdem eine physikalische Verbindung aufgebaut worden ist wechselt der Zustand zu Aufbauen. Genau in diesem Augenblick beginnt dann die Verhandlung der LCP Optionen. Wenn diese erfolgreich sein sollten können nun die beiden Parteien die mit einander kommunizieren möchten ihre Identität prüfen. Das heisst der Zustand wechselt auf Authentifizieren. Falls dieser Fall nun fehlschlägt wird die Verbindung Beendet, dh. auch der Zustand ändert sich und der Träger wird wieder freigegeben. Somit wären wir wieder im Ausgangszustand. Im Gegengesetzten Fall würde der nächste Zustand Netz heissen und das entsprechende NCP-Protokolle aufgerufen werden um die Vermittlungsschicht zu konfigurieren. Nach dem die Konfiguration erfolgreich abgeschlossen ist wechselt der Zustand nach Öffnen in der die eigentliche Datenübertragung stattfindet. Wenn diese Beendet ist und alle Daten erfolgreich übertragen worden sind kann die Verbindung wie bereits oben geschrieben Beendet werden.

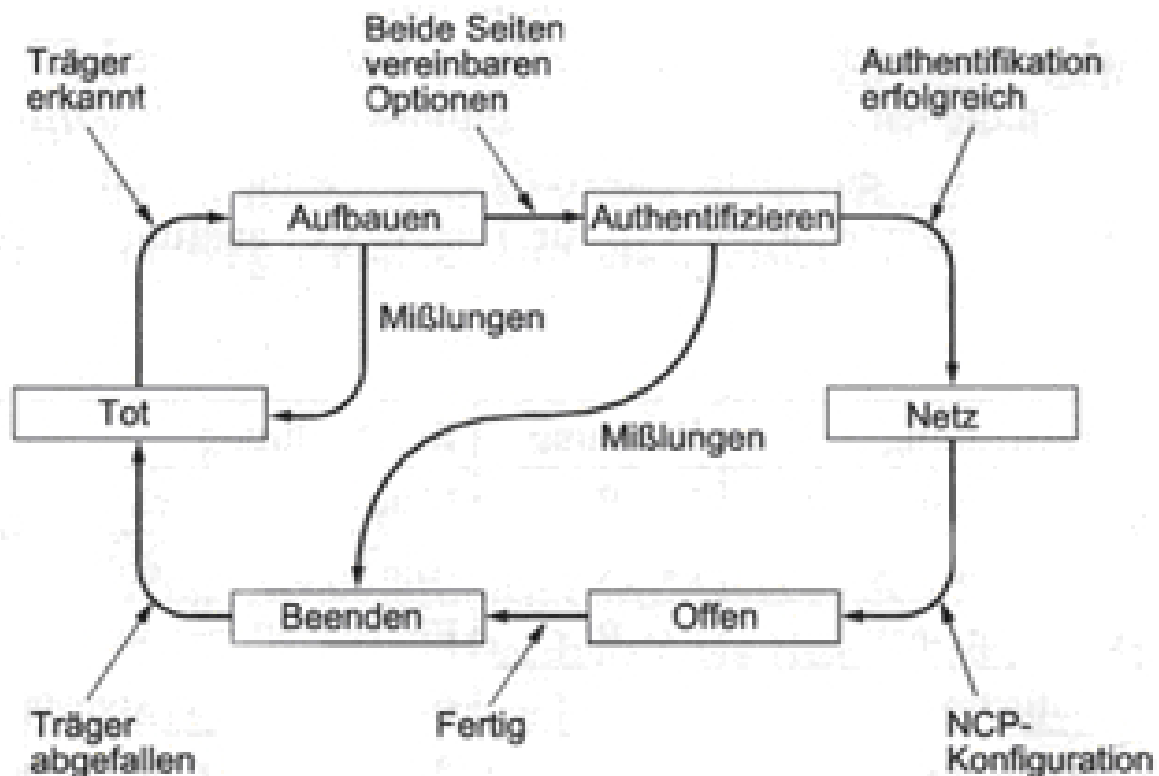


Abbildung 10: Übersicht PPP Verbindungsaufbau [*]

2.3.3 PPP Frame

Das PPP besitzt eine Rahmenbildungsmethode die Anfang und Ende eines jeden Rahmens kennzeichnet. Diese übernimmt ebenfalls die Aufgabe der Fehlererkennung. Der Rahmen besteht aus insgesamt sieben Feldern. Dazu gehören Flag, Adress, Steuerung, Protokoll, Nutzdaten, Prüfsumme und wieder Flag.

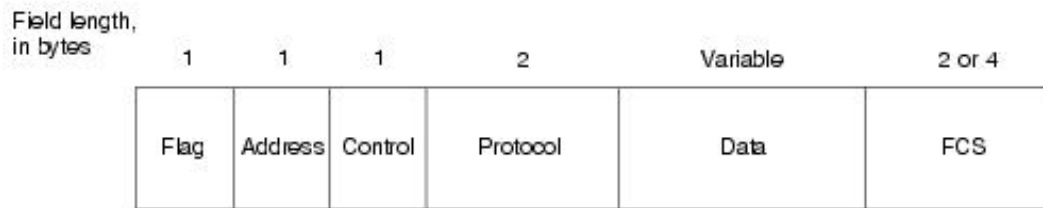


Abbildung 11: Darstellung eines PPP Frames [*]

2.3.3.1 Flag Das Flag besteht am Anfang wie am Ende aus einem Byte (01111110) dieses wird mit der Byte-Stuffing-Methode aufgefüllt, um zu verhindern das im Datenfeld eines Frames eine Bitfolge als Sternzeichen interpretiert werden. Das erste Byte ist somit das Startbyte für einen Rahmen. Am Ende eines Rahmens wird die selbe Bitfolge gesendet und zu kennzeichnen das der Frame zu Ende ist.

2.3.3.2 Adress Das Adressfeld steht immer auf einem festen Wert und zwar aus acht mal eins. Dies dient dazu das alle Stationen den Rahmen akzeptieren und zum vermeiden das Verbindungsadressen zugewiesen werden müssen. Da dieses Feld in der Standartkonfiguration immer gleich ist, gibt es wie auch bei dem Steuerungsfeld einen die Möglichkeit zwischen zwei Parteien diese Felder einfach entfallen zu lassen und damit zwei Byte pro Rahmen einzusparen.

2.3.3.3 Steuerung Das Feld Steuerung, als Standardwert 00000011, zeigt einen unnummerierten Rahmen an. PPP bietet keine zuverlässige Übertragung mit Folge-nummern und Bestätigungen. Es ist allerdings möglich eine solche Übertragung zu realisieren. Die genauen Details sind in RFC 1663 definiert, die jedoch in der Praxis nicht häufig eingesetzt werden.

2.3.3.4 Protokoll Das vierte Feld, Protokoll, gibt an welche Art von Paket in den Nutzdaten übertragen wird. Dies können beispielsweise LCP, NCP, IP, IPX und andere Protokolle sein. Normalerweise ist die Größe des Feldes auf zwei Byte festgelegt, es ist jedoch möglich über das LCP auf ein Byte runter zu handeln.

2.3.3.5 Nutzdaten Die große des Feldes Nutzdaten wird üblicherweise von den Parteien ausgehandelt und festgelegt. Findet dieser Prozess über das LCP nicht statt so ist das Feld standardmäßig auf 1.500 Byte festgelegt. Wenn es nicht genug Daten geben sollte um ein Frame zu füllen kann über Padding dieses auch bei Bedarf aufgefüllt werden.

2.3.3.6 Prüfsumme Die Prüfsumme kann auf bis 4 Byte ausgehandelt werden, im Normalfall reichen aber 2 Byte aus. Sie dient zum überprüfen ob der Rahmen richtig gesendet worden ist. Die Prüfsumme wird anhand des CRC Algorithmus vom Sender und Empfänger berechnet.

2.3.4 LCP Frame

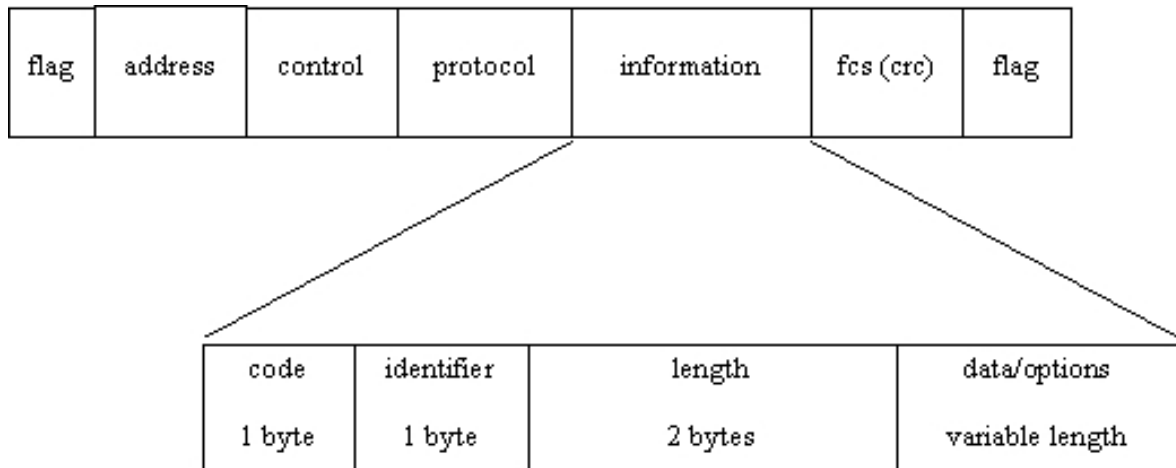


Abbildung 12: Darstellung eines LCP Frames innerhalb eines PPP Frames[*]

2.3.4.1 Code Der Code besteht aus 8 Bits und gibt an welche Aktion ausgeführt werden soll. Die einzelnen Befehle die hier stehen können aus der Aufzählung aus dem Kapitel LCP Verhandlung entnommen werden.

2.3.4.2 Identifier Der Identifizier wird benutzt um zwischen Anfrage und Antwort zu unterscheiden

2.3.4.3 Length Das Length Feld wird benutzt um die Größe des gesamten Frames zu übersenden. Das heisst inklusive des Headers. Hier erfährt der Empfänger auch wie viele Daten übertragen worden sind.

2.3.4.4 Data/Options Hier werden die zu Übertragenden Daten gesendet. Die Größe des Feldes ist variabel. Die Daten werden in Form von Optionen gesendet die ebenfalls wieder eine Art Header haben. Hier wird die Option an sich genannt die Länge der Daten die übertragen werden und die eigentlichen Daten, die die Option genau beschreiben. Ein Beispiel hierfür wäre die Option Authentication und als Daten das gewählte Authentication-Protocol.

3 Vergleich der Protokolle

3.1 Frames

Ethernet nutzt, sieht man von verschiedenen Standards ab, immer die gleichen Frames. Sie haben eine variable Länge, die zwischen 64 und 1518 Byte betragen kann.

LAPD nutzt vier verschiedene Frameformate.

PPP nutzt das selbe Rahmenformat wie HDLC, wobei standardmäßig 7-9 Byte für den eigentlichen Rahmen und 1500 Byte für Nutzdaten genutzt werden.

3.2 Adressierung

Die Adressierungsverfahren der 3 Protokolle unterscheiden sich grundsätzlich.

Ethernet sendet die Adresse von Sender und Empfänger mit. Diese Adressen sind im Normalfall fest vergeben und werden in die Hardware eingeprent.

LAPD nutzt variable Adressen und sendet nur die Adresse des Teilnehmers mit.

PPP nutzt zwar Adressen, diese sind aber nicht relevant.

3.3 Sendequittierung

Beim Ethernet werden gesendete Frames nicht quittiert.

Beim LAPD müssen die empfangenen Frames quittiert werden. Wird ein Frame nicht quittiert, kann das nächste nicht verschickt werden. Wie viele Frames vor dem Quittieren gesendet werden können, regelt die Fenstergröße.

PPP hat keine Sendequittierung.

3.4 Prüfsumme

Alle 3 verglichenen Protokolle arbeiten mit dem CRC Algorithmus. Bei Ethernet und LAPD ist die Prüfsumme auf vier, bzw. zwei Byte festgelegt. Bei PPP ist sie variabel und wird von den Teilnehmern ausgehandelt.

3.5 Sendemodus

Die Übertragung des Ethernet ist sowohl im Halb- als auch im Vollduplex-Modus möglich.

LAPD überträgt, bedingt durch den S_0 Bus im Vollduplex-Modus.

PPP setzt eine Vollduplex Leitung voraus.

3.6 Exklusivität auf dem Medium

Sowohl Ethernet als auch LAPD nutzen ihr Medium als Shared Medium. Da PPP Vollduplex voraussetzt hat dies keine Bedeutung.

3.7 Zusammenfassung

Vergleich	Ethernet	LAPD	PPP
Framegröße	26 Byte + Data	7-8 Byte + Data	7-9 Byte + Data
Data Größe	46-1500 Byte	Variabel	Variabel
Preamble	ja	ja	ja
Präambel Größe	8 Byte	1 Byte	1 Byte
Präambel Wert	0101...011	01111110	01111110
Präambel Abschluss	Nein	Ja	Ja
Sendequittierung	nein	ja	nein
Prüfsumme	ja	ja	ja
Prüfsumme Größe	4 Byte fest	2 Byte fest	max. 4 Byte variabel
Frametypen	1	4	1
Exklusivität	Shared	Shared	not Shared
Sendemodus	Halb- und Voll-duplex	Vollduplex	Vollduplex

Literatur

- [1] DJ4UF E. Moltrecht. *Unterschied Duplex Halbduplex*. <http://www.dj4uf.de/>. 2014.
- [2] Rhys Haden. *LAPD Rahmen*. rhyshaden.com. 2014.
- [3] *ITU-T Recommendation Q.920*. Recommendation. 1994.
- [4] itwissen.info. *Koaxial Kabel*. <http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Koaxialkabel-COAX-coaxial-cable.html>.
- [5] Franz-Joachim Kauffels. *Lokale Netze : [Übertragungsmedien, Verkabelungssysteme, Zugriffsverfahren; die Wireless-Revolution: Maschennetze; umfangreiches Referenzmaterial auf CD]*. 16. Aufl., IT-Studienausg., 1. Aufl. Heidelberg: mitp, 2008. ISBN: 978-3-8266-5961-4. URL: <http://www.gbv.de/dms/ilmenau/toc/568528190.PDF>.
- [6] W. Leisch. *Das ISO/OSI Modell*. <http://www.leisch.org/images/osi.jpg>. 2001.
- [7] Stefan Müller. *Telefon Hauptkabel (2000 DA), Verzweigungskabel (100 DA) und Installationskabel (6 DA)*. de.wikipedia.org. Jan. 2006.
- [8] Kristof Obermann. *Datennetztechnologien für Next Generation Networks : Ethernet, IP, MPLS und andere*. Hrsg. von Martin Horneffer. Wiesbaden, 2013.
- [9] pace.edu. *Twisted Pair Kabel*. <http://webpage.pace.edu/ms16182p/networking/cables.html>. Jan. 2014.
- [10] phoenixcontact.com. *Lichtwellenleiter*. https://www.phoenixcontact.com/assets/images_ed/global/web_content/pic_con_a_0042960_int.jpg.
- [11] Jörg Rech. *Ethernet : Technologien und Protokolle für die Computervernetzung; [Standard-Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit-Ethernet, 10Gigabit-Ethernet, Wireless Ethernet]*. 1. Aufl. Hannover: Heise, 2002. ISBN: 3-88229-186-9.
- [12] Gerd Siegmund. *Technik der Netze*. 5., völlig neu bearb. und erw. Aufl. Titel später ersch. im Verl. moderne industrie Buch AG & Co.KG. Teilw. ersichtlich vom Etikett des Verl. moderne industrie Buch mit neuer 2. ISBN. Heidelberg: Hüthig, 2002. ISBN: 3-7785-3954-X; 3-8266-5021-2. URL: <http://www.gbv.de/dms/ilmenau/toc/342664387siegm.PDF>.
- [13] Infra Struktur. *ISDN Kabel*. <http://blog.infra-struktur.de/>. 2007.
- [14] Inc. Tampa Bay Interactive. *Ethernet 802.3 Frame*. <http://telecom.tbi.net/novphy2.gif>. 2004.
- [15] Debbra Wetteroth. *OSI reference model for telecommunications*. McGraw-Hill telecom professional. New York [u.a.]: McGraw-Hill, 2002. ISBN: 0-07-138041-8.

Abbildungsverzeichnis

1	Das ISO/OSI Referenzmodell im Überblick [6]	2
2	Koaxkabel [4]	4
3	Twistet Pair Kabel [9]	4
4	Lichtwellenleiter [10]	4
5	Unterschied der Duplex Übertragungen [1]	5
6	Ethernet 802.3 Frame [14]	6
7	Ein typisches IDSN Kabel (S_0) [13]	7
8	Kupferkabel im Überblick [7]	7
9	LAPD Frame [2]	8
10	Übersicht PPP Verbindungsaufbau [*]	12
11	Darstellung eines PPP Frames [*]	13
12	Darstellung eines LCP Frames innerhalb eines PPP Frames[*]	14