



Agiliza y mejora la impresión de etiquetas de alta calidad



Ficha en línea



SureColor®

L-6534VW

Prensa digital de inyección de tinta UV para etiquetas

- 1. Resolución máxima 620 x 1200 dpi.
- 2. Máximo tamaño de imagen: 33 x 100 cm
- 3. Velocidad impresión hasta 50 m/min
- 4. Con barniz digital para acabados brillante o mate.

www.siscoprint.com

✓ info@siscoprint.com✓ (81) 8040-7321

Visualiza cada detalle.


















SurePress® L-6534VW





Impresión	
Tecnología de impresión	Tecnología de inyección de tinta del cabezal de impresión PrecisionCore®
Resolución de impresión máxima	600 dpi x 1.200 dp
Proceso de gradación	Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Tamaño máximo de imagen	330 mm x 1.000 mm
Tinta	
Tipo de tinta	Tintas de curado ultravioleta
Cartuchos de tinta	Negro, cian, magenta, amarillo, barniz digital, blanco, líquido de almacenamiento
Velocidad de impresión	
Modo de productividad	50 m/min
Modo estándar	30 m/min
Modo de alta densidad	15 m/min
Modo de blanco en reverso	7,6 m/min
Sustrato	
Ancho del sustrato	De 80 mm a 340 mm
Tipo de sustrato	Papel con reverso adhesivo, película adhesiva, papel de una sola capa y película de una sola capa
Grosor del sustrato	80 a 320 micrones
Capacidad de desbobinado	600 mm de diámetro/100 kg de peso/1.000 m de longitud

General	
Dimensiones	4.250 mm (ancho) x 2.050 mm (largo) x 2.520 mm (alto)
Peso	Aprox. 2.640 kg
Medio ambiente	
Temperatura	20° C - 28° C
Humedad	Humedad relativa 35% - 55%, se requiere sin condensación
Espacio para funcionamiento	5,5 m x 4,8 m x 2,8 m (ancho x largo x alto)
Suministro eléctrico	
Unidad principal	CA 200V +/- 10% (3 fases 3 líneas + toma de tierra de protección)
Tratamiento de corona	CA 200V - 240V +/- 10% (fase única + toma de tierra de protección) 15 A
Lámpara ultravioleta adicional	CA 200V - 240V +/- 10% (fase única +
	toma de tierra de protección) 40 A
Salida	
Unidad principal	40-50 m³/min Ø250 mm
Tratamiento de corona	12 m³/min o más Ø100 mm
Lámpara ultravioleta adicional	10-15 m³/min Ø200 mm, 150 mm
Aire comprimido	
	0,5-1,0 MPa
Red	
	10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T

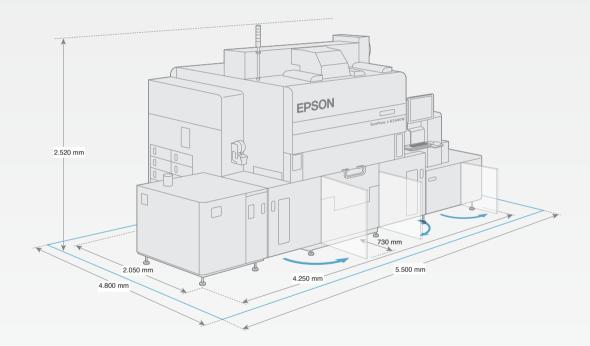



Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite eco.epson.com $\,$

