


Solución completa de 24" para impresiones de sublimación con tintas fluorescentes



Ficha en línea

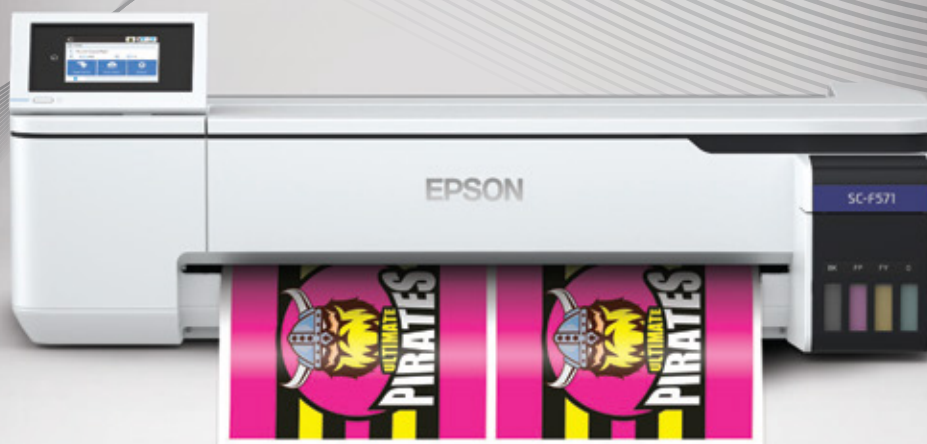

SureColor[®]
F571

Gran formato - Sublimación

1. Resolución máxima 2400 x 1200 dpi.
2. Máximo ancho de impresión: 60.4 cm
3. Tamaño A1/D: 62 segundos.
4. Impresión inalámbrica.

Epson SureColor® F571

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Avanzado cabezal de impresión de inyección de tinta PrecisionCore® Micro TFP® tecnología de gota de tamaño variable
Tipo de tinta	Tinta de sublimación Epson UltraChrome® DS (4 colores)
Configuración de tinta para producción y edición	Cian, rosado fluorescente, amarillo fluorescente y negro (C, FP, FY, K)
Configuración de boquillas	800 boquillas x 4 canales x 1 cabezal
Tecnología de gota	Menor tamaño de gota: 4 picolitros (tecnología de gota de tamaño variable)
Resolución máxima	2.400 dpi x 1.200 dpi
Velocidad de impresión ²	Tamaño A1/D: 62 segundos
Lenguaje y controladores de la impresora	Imágenes por tramas ESC/P®
Sistema de suministro de tinta Epson*	Volumen del tanque de suministro de tinta: 100 ml de cada color x 4 colores en total
Tinta incluida en la caja	140 ml de cada color x 4 colores en total
Volumen de la botella de tinta de venta minorista	Botellas de tinta de 140 ml x 4 colores en total
Vida útil de las botellas de tinta	2 años a partir de la fecha de producción impresa. La impresora está diseñada para ser usada solo con botellas de tinta Epson, no con sistemas de tinta de otras marcas
Medios de impresión	Ancho del rollo u hoja simple: 210 mm (A4) hasta 610 mm Núcleo de rollo: diámetro de núcleo de 5 cm (2") Máximo diámetro de rollo: 110 mm Máximo peso de rollo: 17 kg Espesor de rollo: 0,05 mm hasta 0,21 mm Espesor de hoja simple: 0,12 mm hasta 0,27 mm Cortador integrado: cortador rotativo automático
Área de impresión y precisión	Ancho máximo de papel: 610 mm Ancho mínimo de papel: 210 mm Margen superior: 3 mm, 15 mm, 45 mm Margen inferior: 3 mm, 15 mm Márgenes izquierda/derecha: 3 mm (6 mm total)
Interfaces de la impresora	USB 3.0 de alta velocidad, Wireless LAN IEEE (802,11 b/g/n), Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T)
Sistemas operativos compatibles y requisitos mínimos	Sistema para PC Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista™, XP (32/64bit) o superior; CPU Intel® Core™ 2 Duo 3.05 GHz o superior; 1GB de memoria RAM; HDD con 32GB de espacio libre Sistema Mac: Macintosh Mac OS X® (10.6.8 o superior); CPU; Intel® Core™ 2 Duo 3.05 GHz o superior; 4GB de memoria RAM; HDD con 32GB de espacio libre
RIP Epson Edge® Print	Requisitos mínimos de PC: CPU Core 2 Duo 3.0 GHz o mayor, 2GB de RAM, HDD de 50GB o mayor, DVD-ROM y conexión de internet de alta velocidad Sistema operativo: Windows® 7/8/8.1/10 64 bit Resolución de pantalla: 1.280 px x 1.024 px o más

General		
Dimensiones (A. x P. x A.) ¹	970 mm x 577 mm x 245 mm	
Peso ¹	29 kg	
Panel de control	LCD táctil 4,3"	
Nivel acústico	En operación: aprox. 50 dB Modo de suspensión: aprox. 32 dB	
Temperatura	En operación (recomendada): 10 °C a 35 °C Almacenamiento: -20 °C a 40 °C	
Humedad relativa	En operación (recomendada): 20% a 80% (sin condensación) Almacenamiento: 5% a 85% (sin condensación)	
Requisitos eléctricos	Voltaje: 100V - 240V Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz Corriente: 1,4 A	
Consumo de energía eléctrica	En operación: aprox. 22 W En espera: aprox. 8 W Modo de suspensión: aprox. 1,6 W Apagada: aprox. 0,2 W	
Características ecológicas	Cumple con RoHS Producto reciclable ³	
Garantía limitada y servicio	Un año de garantía limitada estándar. Contrato de servicio de Epson disponible para una cobertura total de dos años	
País de origen	Indonesia	
Contenido de la caja	Impresora, tinta inicial, cable de alimentación AC, kit guía del usuario, 2 tanques de mantenimiento, 1 rollo de papel	
Información para hacer pedidos		
Impresora	SureColor® F571	SCF571LA
Consumibles	Tanque de mantenimiento	C13S210057
	Reemplazo de cuchilla	C13S210055
Accesorios	Pedestal opcional de 24"	C12C933151
	Eje adicional para sustrato de rollo	C12C935701
Tinta UltraChrome® DS (Botellas de 140 ml)	Tinta negra	T49M120
	Tinta cian	T49M220
	Tinta rosada fluorescente	T49F020
	Tinta amarilla fluorescente	T49F920
Papeles para sublimación multiuso de 87gr	8,5" x 100" (2 rollos x caja)	S450364
	11" x 100" (2 rollos x caja)	S450365
	17" x 100"	S450359
	24" x 100"	S450360
	8,5" x 11" (100 hojas)	S450361
	8,5" x 14" (100 hojas)	S450362



*Epson recomienda enfáticamente el uso de tinta genuina para garantizar una calidad de impresión y un rendimiento óptimos. **ECO PASSPORT de OEKO-TEX® es un sistema mediante el cual los proveedores de productos químicos textiles demuestran que su producto puede utilizarse en una producción textil sostenible. La tinta Epson UltraChrome® DS está certificada por el ECO PASSPORT. Este es un estándar de seguridad internacional en la industria textil. Está certificado como seguro para adultos, niños y bebés. 1- Tamaño del producto sin base de soporte. 2- Las velocidades de impresión se basan únicamente en la velocidad del motor de impresión, en modo bidireccional. Los tiempos de rendimiento totales dependen del RIP de entrada, el tamaño del archivo, la resolución de la impresora, la cobertura de tinta, las redes, etc. 3- Visite latin.epson.com/medio-ambiente para obtener información acerca de opciones de reciclaje convenientes y razonables.



Regístrese y participe en el programa Epson Rewards Club para que acumule puntos y reciba beneficios para su impresora.

Para más información visite,
www.epson.com/SureColorRewards



Better Products for a Better Future™
Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite eco.epson.com



Busca los mejores equipos en:
Monterrey · Puebla · Guadalajara · León · Mérida · CDMX · Veracruz · Moreleón