


走线按 50 欧姆阻抗布线。

陀螺仪+加速度计

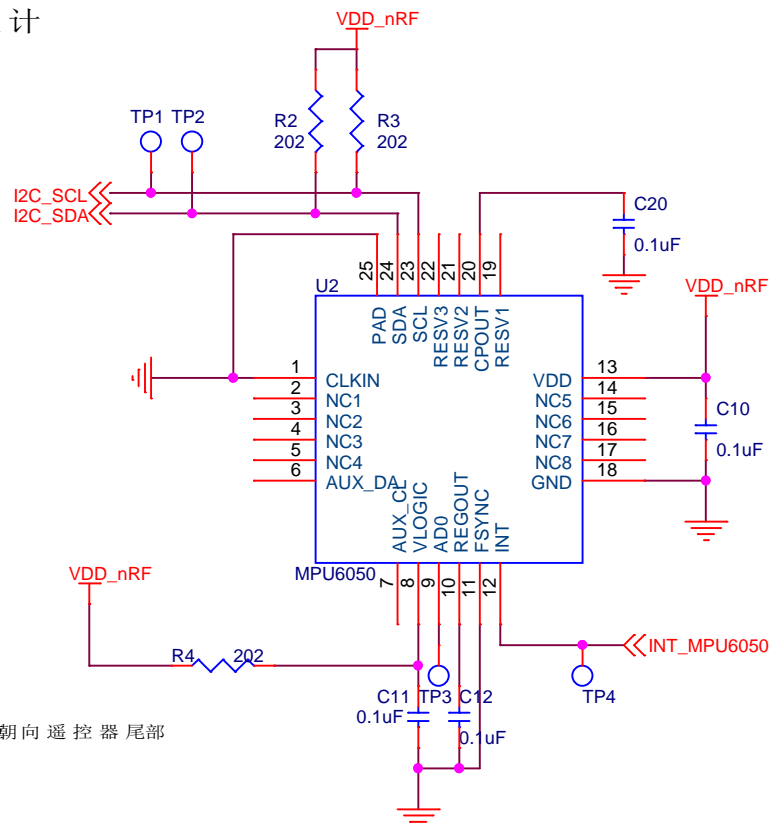

Tips:
1) 陀螺仪的脚向应朝向遥控器尾部


按键

按键有长按 (4 秒) 短按 短按两下
的功能区分。具体 定义后续 提供

EVQP4

方向: 垂直于 板

为节省 PCB 面积 采用 软件消抖 处理

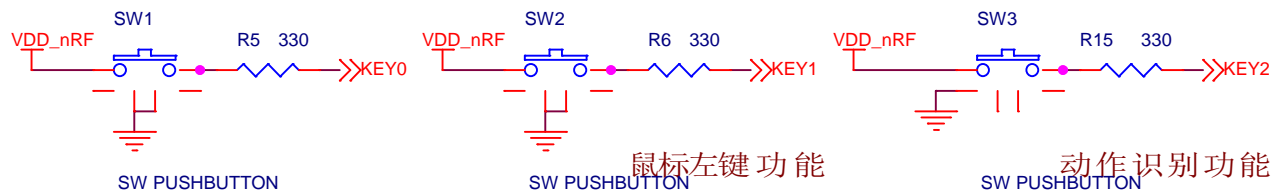

鼠标左键 功能


动作识别功能

20161224更改内容：

- 1) 删除一个按键，更改为总数为2个按键
- 2) 更改LED灯，将原单色的LED灯，更改为三色LED灯，

Title<Title>		
SizeA	Document Number<Doc>	Rev<RevCode>
Date: Friday, December 30, 2016Sheet 1 of 5		


供电接口

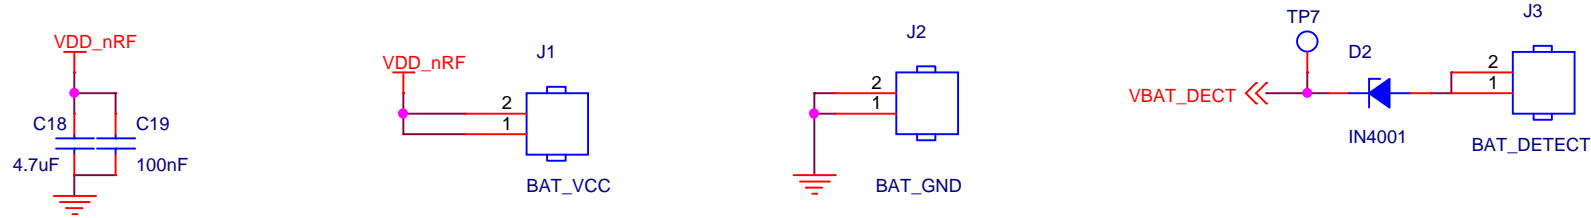

外部供电的接 入接 口

电池电量检测 功能


D T M 测试接口

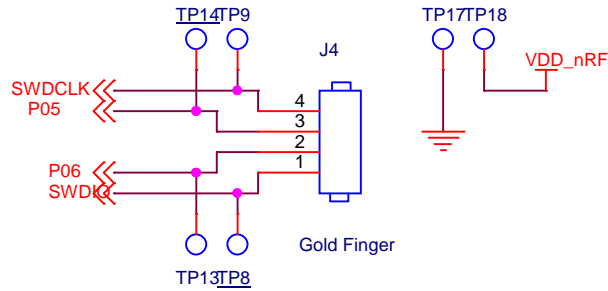

此板要求，放置在CB边缘的4个金手指处
具体的位置 见提供的PCB文件
因此处要与测试夹具使用， 故不可随意 摆放

TP8 , TP9 , TP17 , TP18 作为调试的接焊接位置
位置没有要求

LED

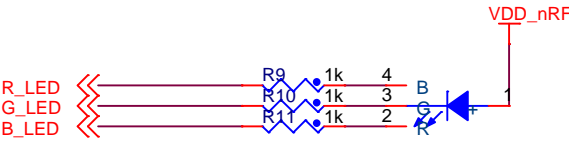

20161224: LED由单色改为三色 颜色为红 绿蓝三种 颜色
选择的型号是共阳LED

Title		
<Title>		
Size A	Document Number	Rev
	<Doc>	<RevCode>
Date:	Friday, December 30, 2016	Sheet 5 of 5