



DOCUMENTO TÉCNICO

PGR

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

SUMÁRIO

1. Controle de Revisões
2. Dados da Empresa Elaboradora
3. Dados do Estabelecimento / Cliente
4. Introdução e Metodologia do PGR
5. Memorial Descritivo — Obra
6. Memorial Descritivo — Áreas de Vivência
7. Base Legal e Responsabilidades
8. Definições e Critérios de Avaliação
9. Levantamento Preliminar / Identificação de Perigos
10. Avaliação de Riscos — Metodologia e Matriz
11. Controle dos Riscos — Hierarquia de Prevenção
12. AEP e Fatores de Riscos Psicossociais (FRPT)
13. Prevenção com Máquinas e Equipamentos (NR-12)
14. Preparação para Emergências e Simulados
15. Análise de Acidentes e Doenças Relacionadas
16. Indicadores de Monitoramento e Desempenho SST
17. Plano de Ação — Medidas de Prevenção (5W2H)
18. Contratação de Prestadores de Serviços
19. Introdução de Novas Tecnologias ou Mudanças
20. Procedimentos para Registro de Acidentes
21. CIPA — Comissão Interna de Prev. de Acidentes e de Assédio
22. Segurança com Produtos Químicos (NR-26)
23. Comunicação, Capacitação e Treinamento dos Trabalhadores
24. eSocial — Obrigações Decorrentes do GRO
25. Profissional Habilitado e Responsável pelo PGR
26. Inventário de Riscos das Funções
- 26.1 Inventário de Riscos Psicossociais
27. Inventário de Riscos das Funções – Empresas Terceirizadas
28. Documentos e Projetos Obrigatórios

1. CONTROLE DE REVISÕES

DATA	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES	REV.	ELABORAÇÃO	ACOMPANHAMENTO	RESP. IMPLEMENTAÇÃO
11/2024	Emissão inicial — PGR	0	Adriano G. / SECONCI	Kedma Dourado	Bruno Nunes
10/2025	Atualização responsável pela elaboração do PGR	1	Adriano G. / SECONC	Kedma Dourado	Bruno Nunes
12/2025	Inclusão dos GHE's 27 e 28	1.1	Adriano G. / SECONC	Kedma Dourado	Bruno Nunes
02/2026	Inclusão dos GHE 29	1.2	Adriano G. / SECONC	Kedma Dourado	Bruno Nunes
06/2026	Atualização inclusão Psicossocial	2	Adriano G. / SECONC	Kedma Dourado	Bruno Nunes
06/2026	Inclusão função sete no GHE 22 Pintura	2.1	Adriano G. / SECONC	Kedma Dourado	Bruno Nunes
06/2026	Correção / Substituição do Plano de ação	2.2	Adriano G. / SECONC	Kedma Dourado	Bruno Nunes
07/2026	Correção GHE 06 - 10 e adendo GHE 22	2.3	Adriano G. / SECONC	Kedma Dourado	Bruno Nunes

2. DADOS DA EMPRESA ELABORADORA / RESPONSÁVEL TÉCNICO

CAMPO	INFORMAÇÃO
Razão Social	Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás – SECONCI GO
CNPJ	36.863.637/0001-59
Endereço	Rua C 136 Nº 681 Qd 3037 – Lotes 20 e 21 – Jardim América – Goiânia/GO
Telefone	(62) 3250-7544
Eng. Responsável	Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira
Registro CREA	CREA – GO n.º 101672344D-GO
Contato Direto	(62) 9 9430-0089
E-mail	segurancadotrabalho@seconcigoias.com.br

3. DADOS DO ESTABELECIMENTO / CLIENTE

CAMPO	INFORMAÇÃO
Razão Social	CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA
CNPJ	37.896.782/0001-07
Atividade Principal / CNA	4120-4/00 - Construção de edifícios

Grau de Risco (GR)	3
Endereço	Rua C-152 - Lotes 20 a 23, quadra 291, Setor Jardim América
Horário de Trabalho	Turno de segunda a segunda a quinta-feira: 07h - 17h Turno de sexta-feira: 07h-16h Horas extras: Negociadas em casos de necessidade com a equipe.
Nº Total de Trabalhadores	92
Responsável da Empresa	Marco Aurélio Moreira
Responsável pelo PGR (cliente)	Kedma Dourado - Técnica de Segurança do Trabalho
Responsável pela Implementação	Bruno Nunes

4. INTRODUÇÃO E METODOLOGIA DO PGR

Este documento constitui o **Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)** da organização, sendo a materialização do processo contínuo de **Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO)** exigido pela NR-01 (Capítulo 1.5), atualizada pela Portaria MTE n.º 1.419/2024. Enquanto o GRO é o macroprocesso de gestão, o PGR é o seu conjunto de documentos fundamentais, estabelecendo os procedimentos para identificação de perigos, avaliação e controle dos riscos ocupacionais para todos os trabalhadores (próprios, terceirizados e estagiários) expostos no estabelecimento.

O PGR é composto por dois documentos fundamentais, conforme exige a NR-01 subitem 1.5.6.1: (a) o **Inventário de Riscos**, que registra os perigos identificados, os riscos avaliados e as medidas de prevenção existentes por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE); e (b) o **Plano de Ação**, que estabelece as medidas a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, com indicação de responsável, prazo e recursos. Estes documentos são interdependentes: o Inventário fundamenta o Plano de Ação, e o Plano de Ação é avaliado por meio dos indicadores definidos na Seção 16.

O PGR integra-se ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO — NR-07), ao qual fornece os agentes de risco identificados como subsídio para a determinação dos exames médicos periódicos. A integração é bidirecional: o PCMSO retroalimenta o PGR com agravos à saúde identificados nas avaliações médicas, gerando necessidade de revisão do Inventário de Riscos quando pertinente. O PGR também fundamenta as obrigações de envio de informações ao eSocial (eventos S-2240 e S-2245), conforme detalhado na Seção 24.

Normas regulamentadoras e referenciais técnicos que fundamentam este PGR: NR-01 (GRO), NR-05 (CIPA), NR-06 (EPI), NR-07 (PCMSO), NR-09 (Avaliação de Riscos), NR-10 (Eletricidade), NR-12 (Máquinas e Equipamentos), NR-15 (Insalubridade), NR-16 (Periculosidade), NR-17 (Ergonomia), NR-18 (Construção Civil), NR-23 (Proteção contra Incêndios), NR-24 (Condições Sanitárias), NR-26 (Sinalização de Segurança), NR-33 (Espaço Confinado), NR-35 (Trabalho em Altura), AIHA 2015 / Fundacentro (metodologia de avaliação posicional), e Manual GRO MTE 2025.

4.1 METODOLOGIA E ATUALIZAÇÃO OPERACIONAL

REQUISITO	FORMA DE ATENDIMENTO	REFERÊNCIA NR-01
Periodicidade de Revisão	Análise crítica a cada 2 anos ou quando ocorrerem modificações previstas na NR-01	Subitem 1.5.4.4.6
Gestão de Mudanças	Atualização dinâmica a cada transição de etapa construtiva ou alteração significativa em processos	Subitens 1.5.4.4.6 alíneas a-f
Ferramenta de Gestão	Ciclo PDCA e planos de ação 5W2H	Subitem 1.5.6.2
Solicitação de Revisão	Trabalhador ou CIPA pode solicitar revisão justificada mediante formulário específico	Subitem 1.5.4.4.6 alínea f

4.2 ABRANGÊNCIA DO GRO

- **Riscos Físicos** — ruído, vibração, calor, frio, radiação não ionizante (UV solar), umidade, pressões anormais;
- **Riscos Químicos** — poeiras respiráveis (sílica), fumos metálicos, gases, névoas, produtos químicos conforme FDS;
- **Riscos Biológicos** — micro-organismos, vetores, agentes biológicos em fossas e solos contaminados;
- **Riscos Ergonômicos** — levantamento manual de cargas, posturas inadequadas, repetitividade, monotonia;
- **FRPRT** — Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho — obrigatório a partir de 26/05/2026 (NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17);
- **Riscos de Acidentes / Eventos Perigosos** — queda de altura, queda de materiais, máquinas, eletricidade, incêndio;
- **Perigos Externos Previsíveis** — fatores externos que possam afetar a SST (NR-01 subitem 1.5.3.2).

5. MEMORIAL DESCRITIVO — OBRA / ESTABELECIMENTO

CARACTERÍSTICA	DESCRIÇÃO
Nome do Empreendimento	RESIDENCIAL VISTA AMÉRICA
Tipo de Obra	OBRA RESIDENCIAL
Fase Atual	ACABAMENTO
Nº de Pavimentos	33
Equipamentos Fixos	

6. MEMORIAL DESCRITIVO — ÁREAS DE VIVÊNCIA

Em conformidade com a NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), NR-24 (Condições Sanitárias e de Conforto), o Anexo 04 apresenta o módulo de dimensionamento do canteiro de obras.

★ Integração com NR-24 obrigatória. Dimensionamento deve considerar o número efetivo de trabalhadores por turno, conforme NR-18 item 18.5.

7. BASE LEGAL E RESPONSABILIDADES (NR-01 GRO)

Todos os requisitos da NR-01 foram contemplados neste PGR, especialmente o capítulo 1.5 – Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), atualizado pela Portaria MTE nº 1.419/2024 (vigência: 26/05/2026), utilizando a metodologia de Avaliação por Multiplicação Aritmética (Probabilidade x Severidade).

7.1 RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO (NR-01 SUBITEM 1.4.1)

REQUISITO NR-01	COMO ATENDER / EVIDÊNCIA	SEÇÃO NESTE PGR
1.5.2 – Levantamento Preliminar	Realizado antes do início das atividades e nas mudanças	Seção 9
1.5.3 – Identificação de Perigos	Inventário de Riscos por GHE com indicação de trabalhadores expostos	Seção 9

1.5.4 – Avaliação de Riscos	Multiplicação Aritmética (P x S) — Matriz 5x5 / Fundacentro	Seção 10
1.5.4.4.2 – Critérios Documentados	Escalas de Probabilidade e Severidade documentadas e registradas	Seção 10
1.5.5 – Controle dos Riscos	Hierarquia de medidas de prevenção + Plano de Ação 5W2H	Seção 11 / Seção 17
1.5.5.3 – Monitoramento e Desempenho	Indicadores proativos e reativos com fórmulas e metas	Seção 16
1.5.5.4 – Integração com PCMSO	Tabela de exames por agente de risco; conexão com médico do trabalho	Seção 15
1.5.5.5 – Análise de Acidentes	Procedimento completo com causa raiz (5 Porquês / Ishikawa)	Seção 15
1.5.5.6 – Preparação para Emergências	Cenários identificados + brigada constituída + exercícios simulados obrigatórios	Seção 14
1.5.6 – Documentação do PGR	Critérios, Inventário de Riscos e Plano de Ação assinados e datados	Inventário + Seção 17

7.2 MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES (NR-01 SUBITENS 1.4 E 1.5.1)

REQUISITO	COMO IMPLEMENTAR	REGISTRO / EVIDÊNCIA
Participação no GRO (1.4.2.a)	Formulários de percepção de risco; inspeções com trabalhadores	Formulários preenchidos (Anexo 02)
Consulta via CIPA (1.4.2.b)	Item fixo na pauta das reuniões ordinárias da CIPA	Atas de reunião da CIPA
Comunicação dos riscos (1.4.2.c)	DDS focados nos riscos do PGR e Plano de Ação	Listas de presença dos DDS
Melhoria do desempenho (1.4.2.d)	Dashboards de SST; planos PDCA; lições aprendidas	Relatórios mensais de SST
Solicitação de revisão (1.5.4.4.6.f)	Trabalhador ou CIPA pode solicitar revisão justificada do PGR	Formulário de solicitação de revisão

7.3 RESPONSABILIDADES DOS TRABALHADORES (NR-01 SUBITEM 1.4.4)

Todos os trabalhadores, independentemente do vínculo empregatício (próprios, terceirizados ou estagiários), têm as seguintes responsabilidades no âmbito deste PGR:

- Cumprir as determinações deste PGR e das instruções de segurança aplicáveis à sua função, conforme treinamento recebido;
- Utilizar corretamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos pela organização, conservando-os em perfeito estado e comunicando ao responsável qualquer avaria, vencimento ou necessidade de substituição;
- Comunicar imediatamente ao supervisor imediato e ao Técnico de SST qualquer situação de risco grave e iminente, quase-acidente ou condição insegura identificada no canteiro, sem aguardar autorização para tal;
- Participar obrigatoriamente dos treinamentos, Diálogos Diários de Segurança (DDS) e exercícios simulados programados pela organização, assinando as respectivas listas de presença;
- Colaborar ativamente com a identificação de perigos e com as inspeções de segurança realizadas pela equipe de SST e pela CIPA, respondendo a questionários e percepções de risco quando solicitado;
- Zelar pela ordem e limpeza do posto de trabalho, contribuindo com as práticas de 5S e as medidas de controle administrativo estabelecidas neste PGR;
- Recusar a execução de atividades que coloquem em risco grave e iminente a sua própria segurança ou a de terceiros, comunicando imediatamente o fato ao superior imediato e ao SST (NR-01 subitem 1.4.4.1 e artigo 158 da CLT).

★ O trabalhador que recusar a execução de atividade em condição de risco grave e iminente não poderá sofrer retaliação, penalidade ou qualquer forma de discriminação, conforme NR-01 subitem 1.4.4.1 e artigo 158, parágrafo único, da CLT.

7.4 ATRIBUIÇÕES DO SESMT / TÉCNICO DE SST (NR-01 SUBITEM 1.4.3)

Cabe ao SESMT ou ao Técnico de SST **subsidiar, orientar e assessorar tecnicamente** a organização no cumprimento das obrigações de SST, tendo como principais atribuições:

- **Subsidiar a elaboração:** fornecer suporte técnico para a criação, monitoramento e revisão do Inventário de Riscos e do Plano de Ação, em conjunto com o Engenheiro de Segurança responsável (SECONCI GOIÁS);
- **Orientar a prevenção:** realizar inspeções técnicas periódicas no canteiro para identificar desvios e orientar as equipes sobre as medidas corretivas necessárias;
- **Promover a capacitação:** ministrar ou coordenar os Diálogos Diários de Segurança (DDS), as integrações de novos trabalhadores e os treinamentos obrigatórios previstos;
- **Assessorar em acidentes:** conduzir tecnicamente a investigação de acidentes e incidentes, fornecendo subsídios para a análise de causas e sugestão de medidas preventivas;
- **Monitorar registros:** apoiar a organização na manutenção e atualização dos registros de entrega de EPIs e dos prontuários de SST dos trabalhadores;
- **Apoiar a CIPA:** participar das reuniões da CIPA, fornecendo dados técnicos e orientando o cumprimento das recomendações da comissão;
- **Consolidar indicadores:** organizar os indicadores de SST da Seção 16 e reportá-los mensalmente à direção da obra para subsidiar a tomada de decisão.

7.5 RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO / EMPREGADOR (NR-01 SUBITEM 1.4.1)

Cabe à organização, conforme as diretrizes da NR-01 e do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO):

- **Implementar o GRO:** garantir que o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais seja efetivo em todas as etapas da obra, provendo os recursos necessários;
- **Cumprir as Normas:** cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
- **Informar os Trabalhadores:** informar aos trabalhadores sobre os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, as medidas de prevenção adotadas e os resultados das avaliações ambientais;
- **Elaborar Ordens de Serviço:** elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores;
- **Permitir a Interrupção do Trabalho:** permitir que o trabalhador interrompa suas atividades quando constatar uma situação de trabalho que, por motivos razoáveis, considere envolver um risco grave e iminente para sua vida ou saúde;
- **Garantir a Integração:** assegurar que as empresas contratadas (terceirizadas) recebam informações sobre os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção do canteiro de obras.

8. DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

8.1 DEFINIÇÕES FUNDAMENTAIS (NR-01 / MANUAL GRO MTE 2025)

TERMO	DEFINIÇÃO
Perigo	Fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde. Pode ser situação, objeto, substância ou comportamento (NR-01 subitem 1.3.2.1).
Risco Ocupacional	Combinação da probabilidade de ocorrência de lesão ou agravo à saúde com a severidade dessas lesões, decorrentes da exposição a um perigo (NR-01 subitem 1.3.2.2).
GRO	Gerenciamento de Riscos Ocupacionais: conjunto de medidas para gestão dos riscos, incluindo o inventário de riscos e o plano de ação (NR-01 subitem 1.5.1).
PGR	Programa de Gerenciamento de Riscos: documento do GRO composto pelo Inventário de Riscos e Plano de Ação (NR-01 subitem 1.5.6).

GHE	Grupo Homogêneo de Exposição: trabalhadores com perfil de exposição similar a determinados agentes ocupacionais.
LEO / OEL / LT	Limite de Exposição Ocupacional (NR-09 revisada) — equivalente ao OEL (AIHA) e TLV-TWA (ACGIH). Parâmetro de referência quantitativa. Limite de Tolerância (LT): valor máximo permitido pela NR-15.
EPC / EPI	EPC: Equipamento de Proteção Coletiva. EPI: Equipamento de Proteção Individual — CA válido obrigatório, conforme NR-06.
PCMSO	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR-07): integrado ao PGR para monitoramento da saúde dos trabalhadores.
FRPRT	Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho — obrigatório no GRO a partir de 26/05/2026 (NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17).

8.2 ESCALA DE PROBABILIDADE (AIHA 2015 / FUNDACENTRO — ESCALA NUMÉRICA)

NÍVEL	CATEGORIA	AVALIAÇÃO QUANTITATIVA (% LEO/OEL)	AVALIAÇÃO QUALITATIVA (CONTROLES EXISTENTES)
1	Rara	Exposição < 10 % do LEO	Controle excelente – melhor tecnologia disponível; exposição improvável
2	Pouco Provável	10 % < Exposição ≤ 50 % do LEO	Controle em conformidade legal, mantido e monitorado adequadamente
3	Possível	50 % < Exposição ≤ 100 % do LEO	Controle adequado com pequenas deficiências; exposição controlável
4	Provável	100 % < Exposição ≤ 500 % do LEO	Controle incompleto ou com deficiências relevantes; exposição frequente
5	Muito Provável	Exposição > 5× LEO	Controle inexistente ou totalmente inadequado; exposição certa/contínua

★ Os critérios quantitativo e qualitativo são **alternativos e equivalentes** — não devem ser somados ou combinados. A metodologia AIHA 2015 / Fundacentro é baseada na multiplicação aritmética (P x S).

8.3 ESCALA DE SEVERIDADE (AIHA 2015)

NÍVEL	CATEGORIA	DANO À SAÚDE / INTEGRIDADE	DANO AO PROCESSO / PATRIMÔNIO
1	Leve (Insignificante)	Lesão leve sem necessidade de atenção médica; incômodo passageiro; sem afastamento.	Perda financeira insignificante; sem interrupção do processo.
2	Baixa (Menor)	Lesão ou doença séria reversível; afastamento temporário; sem sequelas permanentes.	Dano material de baixo custo; interrupção breve e localizada.
3	Moderada	Lesão ou doença crítica irreversível que pode limitar a capacidade funcional; sequelas permanentes parciais.	Interrupção parcial das atividades; dano material relevante.
4	Alta	Lesão ou doença incapacitante permanente ou mortal (até 10 trabalhadores).	Paralisação significativa; dano patrimonial alto; impacto reputacional.
5	Extrema (Catastrófica)	Mortes ou incapacidades múltiplas (mais de 10 trabalhadores) — acidente ampliado.	Paralisação total; dano irreversível; impacto social e legal grave.

★ NR-01 subitem 1.5.4.4.2 exige que os critérios de avaliação sejam **documentados e registrados**. As Seções 8.2 e 8.3 constituem o registro formal e obrigatório dos critérios adotados pelo GRO desta organização, em conformidade com a referida exigência legal.

9. LEVANTAMENTO PRELIMINAR / IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

9.1 LEVANTAMENTO PRELIMINAR (NR-01 SUBITEM 1.5.2)

O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado: (a) antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações; (b) para as atividades existentes; (c) nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho.

9.2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS (NR-01 SUBITEM 1.5.3)

GRUPO DE RISCO	EXEMPLOS DE PERIGOS / AGENTES IDENTIFICADOS
FÍSICO	Ruído, Vibração (mãos-braços e corpo inteiro), Calor (IBUTG), Frio, Radiação Não Ionizante (UV Solar, laser), Umidade, Pressões Anormais
QUÍMICO	Poeiras (respirável, sílica livre cristalina), Fumos Metálicos (soldagem), Gases e Vapores, Névoas, Produtos Químicos (FDS/SDS obrigatória — NR-26)
BIOLÓGICO	Micro-organismos patogênicos, Vetores e pragas, Agentes biológicos em fossas, solos contaminados e resíduos orgânicos
ERGONÔMICO	Levantamento e transporte manual de cargas (>23 kg — NR-17), Posturas inadequadas e forçadas, Repetitividade/Monotonia, Ritmo excessivo de trabalho — <i>Psicossociais (FRPRT)</i> : Sobrecarga de trabalho, Falta de autonomia, Suporte social insuficiente, Assédio moral/sexual, Insegurança no trabalho, Conflitos de papéis — obrigatório a partir de 26/05/2026
ACIDENTE / EVENTO PERIGOSO	Queda de Altura (NR-35), Queda de Materiais, Máquinas sem proteção (NR-12), Eletricidade (NR-10), Incêndio/Explosão, Soterramento, Cortes e perfurações, Espaço Confinado (NR-33): Deficiência ou enriquecimento de oxigênio, gases tóxicos e inflamáveis, soterramento e afogamento em fundações profundas, cisternas, galerias, poços e caixas de inspeção — verificar obrigatoriedade de PTE (Permissão de Trabalho em Espaço Confinado)
PERIGOS EXTERNOS	Condições climáticas extremas, vizinhança industrial, tráfego de veículos adjacente, interferências de terceiros no canteiro (NR-01 subitem 1.5.3.2)

9.3 CRITÉRIOS PARA REVISÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS (NR-01 SUBITEM 1.5.4.4.6)

#	GATILHO DE REVISÃO
1	Após implementação de medidas de prevenção — avaliação dos riscos residuais
2	Após mudanças em tecnologias, ambientes, processos ou organização do trabalho
3	Quando identificadas ineficácias das medidas de prevenção vigentes
4	Na ocorrência de acidentes, incidentes ou doenças relacionadas ao trabalho
5	Quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis
6	Mediante solicitação justificada dos trabalhadores ou da CIPA

Periodicidade máxima: a cada 2 anos ou até 3 anos para organizações com certificação em sistema de gestão de SST reconhecido pelo MTE.

10. AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS — METODOLOGIA E MATRIZ

10.1 FUNDAMENTO METODOLÓGICO — MULTIPLICAÇÃO ARITMÉTICA (P X S)

A avaliação de riscos adota a metodologia **AIHA 2015 / AS-NZS 4360 / BS 8800**, implementada por meio da **Multiplificação Aritmética (P x S)** — o nível de risco é determinado pelo produto exato da Probabilidade pela Severidade (P x S). As escalas de Probabilidade e Severidade utilizadas estão integralmente documentadas na Seção 8 deste PGR, em atendimento ao subitem 1.5.4.4.2 da NR-01.

10.2 MATRIZ DE RISCO 5x5 (MULTIPLICAÇÃO P X S)

Irrelevante Baixo Moderado Alto Crítico

PROB. / SEV.	SEV 1 — LEVE	SEV 2 — BAIXA	SEV 3 — MODERADA	SEV 4 — ALTA	SEV 5 — EXTREMA
Prob 5 — Muito Provável	MODERADO (5)	ALTO (10)	ALTO (15)	CRÍTICO (20)	CRÍTICO (25)
Prob 4 — Provável	MODERADO (4)	MODERADO (8)	ALTO (12)	ALTO (16)	CRÍTICO (20)
Prob 3 — Possível	BAIXO (3)	MODERADO (6)	MODERADO (9)	MODERADO (12)	ALTO (15)
Prob 2 — Pouco Provável	BAIXO (2)	BAIXO (4)	MODERADO (6)	MODERADO (8)	MODERADO (10)
Prob 1 — Rara	IRRELEVANTE (1)	BAIXO (2)	BAIXO (3)	BAIXO (4)	MODERADO (5)

10.3 NÍVEL DE RISCO E AÇÕES REQUERIDAS (NR-01 SUBITEM 1.5.5.1)

NÍVEL DE RISCO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO REQUERIDA
IRRELEVANTE	1	Aceitável	Manter controles existentes.
BAIXO	2, 3, 4*	Aceitável	Melhorias de baixo custo quando possível; verificar que controles estão mantidos.
MODERADO	4*, 5, 6, 8, 9, 10*, 12*	Atenção	Elaborar Plano de Ação com prazo definido; implementar controles adicionais em prazo razoável.
ALTO	10*, 12*, 15, 16	Urgente	Não iniciar a atividade sem controles adequados. Plano de Ação imediato com prazo curto.
CRÍTICO	20, 25	PARALISAÇÃO	PARALISAR a atividade IMEDIATAMENTE. Implementar controles eficazes antes de qualquer reinício.

★ **Nota (*):** Devido à assimetria da matriz, produtos 4, 10 e 12 possuem classificações distintas conforme a origem P×S — verificar diretamente na Matriz 10.2. NR-01 subitem 1.5.4.4.2 exige que os critérios de avaliação sejam documentados. Esta seção constitui o registro formal dos critérios adotados pelo GRO desta organização.

11. CONTROLE DOS RISCOS — HIERARQUIA DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO

As medidas de prevenção devem seguir obrigatoriamente a hierarquia estabelecida na NR-01 subitem 1.5.5.1.2. O EPI é **sempre o último recurso** e deve ser justificado quando EPCs são inviáveis ou insuficientes.

ORDEM	MEDIDA	DESCRIÇÃO	EXEMPLO — CANTEIRO DE OBRAS
1ª	Eliminação	Remover completamente o perigo do processo produtivo	Eliminar etapa com exposição a agente cancerígeno; suprimir subida em andaime redesenhando o processo
2ª	Substituição	Substituir por agente, processo ou equipamento menos perigoso	Trocar produto químico por similar menos tóxico; substituir corte manual por equipamento mecanizado
3ª	Controles de Engenharia (EPC)	Barreiras físicas, enclausuramento, ventilação localizada, isolamento da fonte	Proteções em máquinas NR-12; linhas de vida fixas (NR-35); aspiração localizada; guarda-corpos
4ª	Controles Administrativos	Procedimentos, treinamentos, rodízio de postos, sinalização, limitação de tempo de exposição	DDS diário; NR-35 AR/PT; procedimento LOTO (NR-12); rotação de postos; 5S no canteiro
5ª	EPI — Último Recurso	Proteção individual complementar ou emergencial — apenas quando EPCs são inviáveis ou insuficientes	Capacete, cinturão tipo paraquedista, respirador (CA válido — NR-06); protetor auricular conforme dosimetria

12. AEP E FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS (FRPRT)

12.1 AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR (AEP) — NR-17 ART. 17.3.1.2

ÁREA DE AVALIAÇÃO	ASPECTOS VERIFICADOS	RESULTADO ESPERADO
1. Organização do trabalho	Jornada, ritmo, pausas, pressão por produtividade, autonomia	Identificação de sobrecarga e fatores psicossociais
2. Condições ambientais	Temperatura, ruído, iluminação, umidade, qualidade do ar	Subsídio para avaliação dos riscos físicos
3. Posto de trabalho e equipamentos	Layout, ferramentas, dimensões, adequação ao trabalhador	Identificação de inadequações posturais
4. Carga mental / cognitiva	Complexidade das tarefas, atenção requerida, monotonia	Avaliação da carga cognitiva e mental
5. FRPRT	Suporte social, assédio, insegurança, conflitos de papel	Obrigatório a partir de 26/05/2026 — NR-01/NR-17

12.2 FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO TRABALHO (FRPRT)

⚠ A partir de **26/05/2026**, a organização deve avaliar e gerenciar os FRPRT no âmbito do GRO, conforme NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17 e Guia de Riscos Psicossociais MTE (abril/2025).

FATOR PSICOSSOCIAL (FRPRT)	DESCRIÇÃO / COMO AVALIAR	INSTRUMENTO SUGERIDO
Sobrecarga de trabalho	Excesso de demandas, jornadas extensas, pressão por produtividade	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Falta de autonomia e controle	Pouco controle sobre o próprio trabalho, supervisão excessivamente rígida	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Suporte social insuficiente	Baixo suporte de colegas e liderança; isolamento	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Assédio moral / sexual	Qualquer forma de assédio no ambiente de trabalho	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Insegurança no trabalho	Medo de demissão, instabilidade contratual, incerteza sobre o futuro	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Conflitos e ambiguidade de papéis	Ambiguidade de função, exigências contraditórias	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS

12.3 AET — QUANDO NECESSÁRIA

Quando a AEP identificar riscos ergonômicos (incluindo FRPRT) com classificação **Moderado ou superior**, a organização deverá contratar Análise Ergonômica do Trabalho (AET) detalhada por profissional habilitado, conforme NR-17 item 17.3.1.3.

13. PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (NR-12)

MÁQUINA / EQUIPAMENTO	LOCAL	PROTEÇÕES NR-12 (EPC)	DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA	LOTO
Betoneira		Proteção da coroa dentada; botão de parada de emergência; proteção dos pontos de aprisionamento	Manual; registro de manutenção preventiva; treinamento do operador	Procedimento de cadeamento e bloqueio
Serra Circular de Bancada		Protetor superior regulável; divisor de corte; empurrador; capuz de aspiração	NR-12 Checklist; CA dos EPIs; dossiê NR-18	Procedimento de desligamento antes de manutenção
Grua / Guincho		Limitadores de carga e de curso; proteção da cabine; dispositivo anticaída do cabo	Certificado ART; inspeção periódica; treinamento operador e sinaleiro	Procedimento de isolamento para manutenção
Elevador de Obra (Cremalheira)		Trava de segurança; portas nas paradas; limitador de carga e velocidade; para-choque	ART de instalação; inspeção mensal; dossiê NR-18; SPDA	Procedimento de bloqueio de manutenção

★ NR-12 item 12.135: o procedimento LOTO é obrigatório para todas as máquinas que requeiram manutenção com energias residuais. O dossiê por máquina deve ser mantido atualizado no canteiro.

14. PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E EXERCÍCIOS SIMULADOS

14.1 CENÁRIOS DE EMERGÊNCIA IDENTIFICADOS

CENÁRIO	PROBABILIDADE	MEDIDAS DE RESPOSTA	RESPONSÁVEL
Queda de Altura	Média	Primeiros socorros; SAMU 192; isolamento da área; comunicação ao SST; AR/análise de causas	Técnico SST / Encarregado
Incêndio / Explosão	Baixa-Média	Extinção com extintores adequados; abandono; ponto de encontro; CBMGO 193; brigada	Brigada de Incêndio
Soterramento	Baixa	Paralisação imediata; resgate especializado; CBMGO 193; não mover a vítima sem orientação	Encarregado / SST / CBMGO
Choque Elétrico	Baixa	Desligar energia (LOTO); PCR se necessário; SAMU 192; afastar vítima com material isolante	Eletricista NR-10 / SST
Acidente com Máquinas	Baixa-Média	Desligar equipamento; primeiros socorros; SAMU 192; preservar cena; emitir CAT	Operador / Encarregado / SST
Acidente Ampliado / Grande Magnitude	Muito Baixa	Plano de Emergências de Grande Magnitude (subitem 1.5.5.6.2); acionamento de Defesa Civil; comunicação ao MTE	SST / Engenheiro / Diretoria

14.2 BRIGADA DE INCÊNDIO — CONSTITUIÇÃO E REQUISITOS (NR-23 / IT-17 CBMGO)

A Brigada de Incêndio é obrigatória nos canteiros de obras em conformidade com a NR-23 e com a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (IT-17 CBMGO). Sua constituição, treinamento e manutenção são responsabilidade do empregador, devendo atender aos seguintes requisitos mínimos:

- **Dimensionamento:** mínimo de [X] brigadistas, calculado conforme o número de trabalhadores por turno e o risco de incêndio do canteiro, observando a IT-17 CBMGO e a NR-23;
- **Treinamento teórico-prático:** carga horária mínima conforme IT-17 CBMGO, incluindo: prevenção e combate a incêndio com extintores portáteis, abandono de área, primeiros socorros básicos (RCP e DEA), e comunicação de emergência;
- **Periodicidade de reciclagem:** anual, ou sempre que houver renovação de mais de 50% dos brigadistas ou mudança de fase construtiva que altere o perfil de risco;
- **Registros obrigatórios:** lista de presença dos treinamentos, certificados individuais, designação formal dos brigadistas (portaria ou ato equivalente) e escala de cobertura por turno;
- **Equipamentos da brigada:** mapa de localização dos extintores, mangueiras e hidrantes (se houver), kit de primeiros socorros, rádio comunicador e dispositivo de alarme sonoro;
- **Ponto de encontro:** definir e sinalizar, no canteiro, o ponto de encontro para reunião dos trabalhadores após abandono de área, com distância segura da edificação.

⚠ A ausência de Brigada de Incêndio constituída e treinada configura não conformidade com a NR-23 e pode resultar em autuação fiscal.

14.3 DOCUMENTAÇÃO E EXERCÍCIOS SIMULADOS

AÇÃO	DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	REGISTRO
Exercício Simulado (OBRIGATÓRIO)	Simulação de abandono e/ou emergência médica com avaliação de desempenho	Anual (mínimo) — NR-01 subitem 1.5.5.6.3	Relatório de exercício simulado assinado
Treinamento da Brigada	Primeiros socorros, combate a incêndio conforme CBMGO	Anual / conforme CBMGO	Lista de presença; certificado
Inspeção de Equipamentos de Emergência	Extintores, macas, kits de primeiros socorros	Mensal	Checklist de inspeção assinado

Atualização do Quadro de Emergências	SAMU 192, CBMGO 193, hospital de referência	Semestral	Quadro fixado em local visível no canteiro
Plano de Grande Magnitude	Eventos com potencial de múltiplas vítimas ou grandes perdas	Revisão anual	Documento aprovado; ART (se aplicável)

15. ANÁLISE DE ACIDENTES E DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO

O procedimento abaixo estabelece as 7 etapas obrigatórias para investigação de acidentes de trabalho, incidentes (quase-acidentes) e doenças relacionadas ao trabalho, em conformidade com NR-01 subitem 1.5.5.5. O procedimento deve ser do conhecimento de todos os trabalhadores e da CIPA, e deve estar afixado no canteiro em local de fácil acesso. Os registros devem ser mantidos por no mínimo 5 anos.

#	ETAPA	DETALHAMENTO E RESPONSÁVEL
1	Notificação Imediata	Comunicar ao Técnico de SST e responsável da obra imediatamente após o evento. Emitir Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) em até 1 dia útil para acidentes com afastamento ou óbito (Lei n.º 8.213/91, art. 22). Para quase-acidentes, preencher o Registro de Quase-Acidente (Near Miss) no mesmo dia. <i>Responsável: Encarregado / Técnico de SST.</i>
2	Preservação da Cena	Não alterar o local do acidente até a realização da análise inicial pelo Técnico de SST, salvo risco imediato de novos acidentes ou necessidade de atendimento médico de urgência . Realizar registro fotográfico e croqui da cena o mais rapidamente possível. <i>Responsável: Encarregado / SST.</i>
3	Coleta de Dados e Evidências	Contextualização completa do cenário; coleta de depoimentos da vítima (quando possível), preposto e testemunhas — preferencialmente de forma independente. Levantamento de Análises de Risco (ARs), Permissões de Trabalho (PTTs), fichas de entrega de EPI, registros de treinamento, histórico de manutenção de equipamentos e ordens de serviço. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>
4	Análise de Causa Raiz	Aplicar o método dos 5 Porquês para causas diretas e o Diagrama de Ishikawa (Causa-Efeito) para mapeamento sistêmico. Identificar e documentar: (a) causas imediatas — ato inseguro ou condição insegura que diretamente causou o evento; (b) causas básicas — fatores pessoais ou de trabalho que geraram as causas imediatas; (c) causa raiz — falha sistêmica de gestão ou processo que originou toda a cadeia causal. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>
5	Elaboração do Relatório de Investigação	Redigir Relatório de Investigação de Acidente (RIA) contendo: descrição cronológica do evento, caracterização da vítima e do posto de trabalho, evidências coletadas, árvore de causas, diagrama de Ishikawa, avaliação das medidas de prevenção existentes e sua eficácia, conclusão sobre a causa raiz identificada. O RIA deve ser assinado pelo Técnico de SST e pelo Engenheiro de Segurança. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>
6	Plano de Ação Corretivo	Elaborar ações corretivas e preventivas para eliminar ou controlar as causas identificadas, seguindo a hierarquia de medidas de prevenção da Seção 11. Cada ação deve ser inserida no Plano de Ação do PGR (Seção 17) com: descrição da ação, responsável, prazo de implementação e indicador de verificação. <i>Responsável: Técnico de SST / Gestão da Obra.</i>

7	Revisão do PGR e Comunicação	Rever obrigatoriamente o Inventário de Riscos e as medidas de prevenção afetadas pelo evento (gatilho NR-01 subitem 1.5.4.4.6, alínea d). Comunicar os resultados da investigação, as causas identificadas e as ações corretivas adotadas a todos os trabalhadores que atuem em atividades similares, preferencialmente em DDS específico, com lista de presença. Encaminhar cópia do RIA à CIPA. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>
---	------------------------------	--

★ Todos os registros de acidentes, incidentes e relatórios de investigação devem ser arquivados por no mínimo 5 (cinco) anos e devem estar disponíveis para auditoria do MTE a qualquer tempo. A comunicação do acidente ao eSocial (evento S-2210) deve ser feita no prazo legal.

16. INDICADORES DE MONITORAMENTO E DESEMPENHO EM SST

i OBSERVAÇÃO — CARÁTER MERAMENTE SUGESTIVO

Os indicadores, fórmulas e metas apresentados nesta seção **não têm caráter obrigatório** e representam exclusivamente uma **sugestão técnica** fundamentada nas boas práticas de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), podendo adotar indicadores distintos, redefinir metas, alterar frequências ou substituir este conjunto por metodologia própria, conforme sua realidade organizacional. O único requisito legal aplicável é o monitoramento mínimo do GRO previsto na **NR-01 (subitem 1.5.7)**. A adoção de um sistema estruturado de indicadores é fortemente recomendada como boa prática de gestão, mas a escolha dos instrumentos é prerrogativa exclusiva da organização.

16.1 INDICADORES PROATIVOS (PREVENÇÃO)

INDICADOR	FÓRMULA / CÁLCULO	META	FREQUÊNCIA
Taxa de conclusão do Plano de Ação	$(\text{Ações concluídas} / \text{Total de ações}) \times 100$	$\geq 80 \%$	Mensal
Cobertura de DDS realizados	$(\text{DDS realizados} / \text{DDS programados}) \times 100$	$\geq 95 \%$	Mensal
Treinamentos em SST concluídos	$(\text{Trabalhadores treinados} / \text{Total expostos}) \times 100$	100 %	Trimestral
Inspeções de segurança realizadas	$(\text{Inspeções realizadas} / \text{Programadas}) \times 100$	100 %	Semanal
Ações corretivas atendidas	$(\text{Ações corrigidas} / \text{Não conformidades abertas}) \times 100$	$\geq 90 \%$	Mensal
EPIs entregues com recibo	$(\text{EPIs com recibo} / \text{Total EPIs entregues}) \times 100$	100 %	Contínuo
Exercícios simulados realizados	Nº realizados / Nº programados	100 % (mín. 1/ano)	Anual

16.2 INDICADORES REATIVOS (HISTÓRICO DE EVENTOS)

INDICADOR	FÓRMULA	META	FREQUÊNCIA
Taxa de Frequência de Acidentes (TF)	$(\text{Nº acidentes com afastamento} \times 1.000.000) / \text{HH trabalhadas}$	0 (meta zero)	Mensal
Taxa de Gravidade (TG)	$(\text{Dias perdidos} + \text{debitados} \times 1.000.000) / \text{HH trabalhadas}$	0 (meta zero)	Mensal

Taxa de Incidência de Doenças Ocupacionais	$(N^{\circ} \text{ casos} \times 1.000) / N^{\circ} \text{ trabalhadores}$	Tendência decrescente	Semestral
Quase-acidentes (near miss)	Número absoluto de quase-acidentes reportados	Tendência crescente (cultura de reporte)	Mensal
Absenteísmo por causas ocupacionais	$(\text{Dias afastamento ocup.} / \text{Dias totais trabalhados}) \times 100$	< 2 %	Mensal
Índice de Gravidade de DORT/LER	Casos confirmados por 100 trabalhadores	Tendência decrescente	Semestral

17. PLANO DE AÇÃO — MEDIDAS DE PREVENÇÃO (5W2H)

Este Plano de Ação consolida as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, vinculadas ao Inventário de Riscos (Anexo I), em conformidade com a NR-01 subitem 1.5.6.1, alínea "b". Adota-se a abordagem **PDCA (Plan, Do, Check and Act)**, largamente utilizada nos sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional.



Figura: Metodologia PDCA aplicada ao Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

17.1 PLANO DE AÇÃO — MEDIDAS POR GHE / RISCO (METODOLOGIA PDCA)

SELECIONE A FASE DA OBRA: FASE ACABAMENTO/LIMPEZA * Filtra as ações recomendadas para cada etapa.

PRAZO INÍCIO / FINAL	AÇÃO / PERIGO	PLAN (PLANEJAR)	DO (REALIZAR)	CHECK (CHECAR)	ACT (MANUTENÇÃO)	STATUS
__/__/__ __/__/__	ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE RISCOS	Atualizar o Inventário de Riscos identificando perigos relacionados às atividades em andamento, como poeira de gesso, vapores químicos, riscos de quedas, etc.	Identificar e classificar os novos riscos durante o progresso da obra.	Verificar se o Inventário de Riscos está completo e contempla todos os riscos das atividades realizadas.	Tomar medidas corretivas caso o Inventário de Riscos não contemple todos os riscos ou não esteja adequado.	
__/__/__ __/__/__	TREINAMENTO DE SEGURANÇA PARA OS TRABALHADORES	Planejar o treinamento de segurança, considerando os riscos das atividades realizadas.	Realizar o treinamento, abordando os riscos e as normas de segurança.	Verificar se todos os trabalhadores completaram o treinamento e se o conteúdo foi bem assimilado.	Implementar ações corretivas caso algum trabalhador não tenha participado ou não tenha assimilado adequadamente o conteúdo.	
__/__/__ __/__/__	PROTEÇÃO COLETIVA CONTRA QUEDAS	Planejar as proteções coletivas para evitar quedas, como guarda-corpos e sistemas de linha de vida, nas áreas de risco.	Instalar as proteções coletivas e adotar medidas de segurança para garantir que as áreas de risco estejam protegidas.	Verificar se as proteções coletivas estão corretamente instaladas e se estão funcionando conforme o esperado.	Tomar ações corretivas caso as proteções coletivas apresentem falhas ou não estejam adequadas.	
__/__/__ __/__/__	USO DE EPIS (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)	Planejar o fornecimento e o uso dos EPIs necessários para os trabalhadores, incluindo capacetes, luvas, botas, respiradores, etc.	Distribuir os EPIs e orientar sobre seu uso adequado para cada atividade da obra.	Verificar o uso correto dos EPIs pelos trabalhadores durante a execução das atividades.	Tomar medidas corretivas caso o uso dos EPIs não esteja sendo seguido corretamente ou caso algum EPI não esteja em conformidade.	
__/__/__ __/__/__	ARMAZENAMENTO E GESTÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	Planejar o armazenamento seguro de produtos químicos inflamáveis e tóxicos (como tintas, solventes, adesivos).	Armazenar os produtos químicos em local ventilado e devidamente sinalizado.	Verificar se os produtos químicos estão sendo armazenados corretamente, com rotulagem e organização adequadas.	Tomar medidas corretivas caso seja identificado armazenamento inadequado ou falta de rotulagem nos produtos químicos.	
__/__/__ __/__/__	GESTÃO DA ERGONOMIA NO TRABALHO	Planejar a avaliação ergonômica para identificar e corrigir problemas relacionados às posturas de trabalho.	Realizar a análise ergonômica e implementar medidas corretivas para corrigir posturas inadequadas durante as atividades.	Verificar se as medidas ergonômicas estão sendo eficazes, reduzindo o risco de lesões relacionadas ao trabalho físico intenso.	Implementar correções caso as medidas ergonômicas não sejam eficazes ou não sejam seguidas corretamente pelos trabalhadores.	
__/__/__ __/__/__	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO	Planejar as rotinas de limpeza e organização no local de trabalho para evitar acúmulo de entulho e materiais nos acessos.	Realizar a limpeza regular dos pavimentos e organizar os materiais no almoxarifado e áreas de acesso.	Verificar se os locais de trabalho estão desobstruídos e organizados, garantindo a segurança dos trabalhadores.	Tomar medidas corretivas caso a limpeza ou a organização não estejam sendo seguidas corretamente, resultando em riscos de acidentes.	
__/__/__ __/__/__	MONITORAMENTO DE ACIDENTES E INCIDENTES	Planejar o registro e análise de acidentes e incidentes que possam ocorrer durante a execução das atividades.	Coletar informações sobre acidentes ou incidentes, incluindo entrevistas com os envolvidos e análise das causas.	Verificar se as investigações de acidentes estão sendo realizadas adequadamente e se as causas foram identificadas.	Tomar ações corretivas para corrigir os problemas identificados e evitar que acidentes semelhantes ocorram no futuro.	

__/__/__ __/__/__	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	Planejar a instalação de sistemas de prevenção e combate a incêndios (extintores, hidrantes, etc.) nas áreas de risco.	Instalar os sistemas de combate a incêndios e realizar o treinamento da equipe para o uso correto desses equipamentos.	Verificar se os sistemas de combate a incêndio estão funcionando corretamente e se todos sabem como utilizá-los.	Tomar ações corretivas caso os sistemas de prevenção e combate a incêndio não estejam em conformidade ou não funcionem corretamente.	
__/__/__ __/__/__	INSPEÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Planejar a inspeção e manutenção das máquinas e equipamentos utilizados para garantir sua segurança.	Realizar a inspeção regular das máquinas e equipamentos, incluindo o uso de ferramentas manuais e máquinas elétricas.	Verificar se todas as máquinas e equipamentos estão em bom estado de funcionamento e se estão sendo usados corretamente.	Tomar medidas corretivas caso algum equipamento ou máquina apresente falhas ou riscos, como a substituição ou manutenção corretiva.	
__/__/__ __/__/__	GESTÃO DE TERCEIRIZADOS E SUBEMPREENTEIROS	Planejar a integração dos terceirizados e subempreiteiros no PGR e garantir que sigam as normas de segurança da obra.	Entregar e monitorar os documentos de segurança dos terceirizados, incluindo o treinamento sobre as normas e procedimentos da obra.	Verificar se os terceirizados estão cumprindo as normas de segurança e utilizando os EPIs corretamente.	Tomar ações corretivas caso os terceirizados ou subempreiteiros não estejam seguindo as normas de segurança ou utilizando os EPIs de forma adequada.	
__/__/__ __/__/__	CONSULTAS DE RISCOS PERCEBIDOS PELOS TRABALHADORES (CIPA E AFINS)	Planejar as consultas de riscos percebidos pelos trabalhadores (como a CIPA) durante a execução das atividades.	Coletar as percepções de risco dos trabalhadores, utilizando formulários específicos.	Verificar se os trabalhadores estão reportando corretamente os riscos percebidos e se há ações corretivas para mitigá-los.	Tomar ações corretivas caso sejam identificados novos riscos durante as consultas, como a atualização do PGR ou a implementação de medidas corretivas.	
__/__/__ __/__/__	TEMA MENSAL DE PALESTRA (sugestão)	A empresa pode selecionar um tema mensal para as palestras de SST do período, alinhado aos riscos prioritários da fase da obra — trata-se de sugestão de boa prática, sem caráter obrigatório.	Definir e comunicar o tema do mês à equipe de SST e aos responsáveis por conduzir as palestras.	Verificar, pelas listas de presença e registros, se as palestras realizadas no mês abordaram o tema definido.	Ajustar ou manter o tema nos meses seguintes conforme a evolução dos riscos e o retorno dos trabalhadores.	

★ **GESTÃO DINÂMICA POR FASES:** Este Plano de Ação está estruturado de forma evolutiva. Utilize o seletor acima para filtrar as ações recomendadas para a **Fase Inicial**, **Acabamento** ou **Final** da obra.

A equipe de SST e a CIPA devem revisar mensalmente o status das ações da fase ativa. Ao transitar entre fases, certifique-se de atualizar o Inventário de Riscos e validar as novas medidas de prevenção (ex: gestão de químicos no acabamento).

17.2 PLANO DE AÇÃO — GESTÃO DE INDICADORES E METAS

Abaixo, apresentam-se os indicadores sugeridos para o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção, conforme subitem 1.5.7 da NR-01.

17.3 AVALIAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

DOCUMENTO	FINALIDADE / OBRIGATORIEDADE	STATUS
LIP — Laudo de Insalubridade e Periculosidade	NR-15, NR-16, eSocial (evento S-2240) — obrigatório para trabalhadores com exposição a agentes insalubres ou perigosos	
LTCAT — Laudo Técnico das Condições do Ambiente	Fins previdenciários e eSocial — trabalhadores expostos a agentes nocivos para aposentadoria especial	
ART — Anotação de Responsabilidade Técnica	Responsabilidade técnica do PGR (Anexo 01) — obrigatório quando elaborado por Engenheiro de Segurança	
Avaliações Quantitativas	Ruído (NHO-01), poeira, calor (NHO-06), vibração (NHO-09), iluminação — subsidiar LIP, LTCAT, PCMSO e Inventário	
PPP — Perfil Profissiográfico Previdenciário	INSS / eSocial — trabalhadores expostos a agentes nocivos com potencial de aposentadoria especial	

17.4 CRONOGRAMA DE PALESTRAS - SEGURANÇA DO TRABALHO

[illegible]

[illegible]

18. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (TERCEIRIZADOS)

O Inventário de Riscos das empresas prestadoras de serviços (terceirizadas) está integrado ao PGR do canteiro de obras, em conformidade com o disposto na NR-01 — Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. As atividades, perigos e riscos identificados nos processos executados pelas contratadas foram incorporados ao Inventário de Riscos consolidado do estabelecimento, assegurando a gestão unificada de todos os agentes ocupacionais presentes no canteiro, independentemente do vínculo empregatício dos trabalhadores expostos.

Toda nova contratação de empresa prestadora de serviços deve acionar a revisão do Inventário de Riscos, configurando-se como gatilho obrigatório de Gestão de Mudanças, nos termos da NR-01, subitem 1.5.4.4.6, alínea "b" — que determina a reavaliação dos riscos sempre que houver mudanças em tecnologias, ambientes, processos ou organização do trabalho. A entrada de novos prestadores no canteiro pode introduzir perigos antes não mapeados, alterar os níveis de exposição existentes ou exigir medidas de prevenção adicionais, razão pela qual o processo de revisão deve ser conduzido previamente ao início das atividades da contratada.

Cabe à organização contratante:

- Exigir da prestadora de serviços a entrega do seu Inventário de Riscos específico, que será analisado e integrado ao PGR do canteiro;
- Verificar a compatibilidade entre os riscos declarados pela contratada e os riscos efetivamente presentes no ambiente do canteiro;
- Manter dossiê individual dos trabalhadores terceirizados com cópias de: ASO vigente, comprovantes de treinamentos obrigatórios (NRs aplicáveis), fichas de entrega de EPIs e habilitação para operação de máquinas e equipamentos;
- Verificar a obrigatoriedade de constituição de CIPA própria pela empresa terceirizada, conforme NR-05;
- Garantir que os trabalhadores terceirizados participem das ações de integração de SST do canteiro, incluindo DDS, treinamentos e exercícios simulados de emergência.

A organização contratante deve exigir da prestadora de serviços a entrega formal de seu Inventário de Riscos específico, que deve ser analisado e incorporado fisicamente aos anexos deste PGR para garantir a gestão unificada de riscos no canteiro.

★ A integração do Inventário de Riscos dos terceirizados ao PGR do canteiro é obrigatória e deve ser formalizada por meio de registro documental. A ausência de revisão do Inventário quando da contratação de novos prestadores configura descumprimento do processo de Gestão de Mudanças previsto na NR-01.

19. INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS OU MUDANÇAS

A organização deve manter um processo contínuo de **Gestão de Mudanças**, assegurando que o Inventário de Riscos e o Plano de Ação sejam revisados sempre que ocorrerem alterações nas condições de trabalho. Em conformidade com o subitem 1.5.4.4.6 da NR-01 e as diretrizes da Inspeção do Trabalho (CANPAT), a revisão do PGR é obrigatória nos seguintes casos:

- **A) Implementação de Medidas de Prevenção:** Após a adoção de novos controles, para avaliar o risco residual;
- **B) Inovações ou Modificações:** Introdução de novas tecnologias, equipamentos, produtos químicos ou mudanças nos processos e organização do trabalho;
- **C) Inadequações ou Ineficácia:** Quando identificadas falhas, insuficiências ou ineficácia nas medidas de prevenção existentes;
- **D) Acidentes ou Doenças:** Na ocorrência de acidentes de trabalho ou doenças relacionadas ao trabalho;
- **E) Mudanças Legais:** Quando houver alteração nos requisitos legais aplicáveis (normas regulamentadoras).

Independentemente dos critérios acima, a avaliação de riscos deve ser revista a cada **2 (dois) anos**, ou em até 3 (três) anos para organizações com sistema de gestão de SST certificado. Toda mudança significativa deve ser precedida de Análise de Risco (AR/APR) e registro no formulário de Gestão de Mudanças.

20. PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE ACIDENTES E INCIDENTES

Seguir as 7 etapas da Seção 15 deste PGR. Os registros devem ser mantidos por no mínimo 5 anos e devem estar disponíveis para auditoria a qualquer tempo. O procedimento deve ser comunicado a todos os trabalhadores e à CIPA (NR-01 subitem 1.5.5.5 / Manual GRO MTE 2025, seção 12.4). O acidente de trabalho deve ser notificado ao eSocial pelo evento S-2210 no prazo legal estabelecido.

Página 17 de 26

21. CIPA — COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DE ASSÉDIO

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA) deve ser constituída conforme os requisitos da NR-05 e do Quadro I de dimensionamento, levando em conta o número de empregados e o Grau de Risco da atividade principal do estabelecimento. A CIPA é um órgão bipartite, composto por representantes eleitos pelos trabalhadores e indicados pelo empregador.

21.1 CONSTITUIÇÃO E DIMENSIONAMENTO

- **Dimensionamento:** conforme Quadro I da NR-05, com base no número total de empregados do estabelecimento e no Grau de Risco da atividade (CNAE), verificar o número de membros titulares e suplentes por parte do empregador e dos trabalhadores — [preencher após consulta ao Quadro I para o CNAE específico] ;
- **Mandato:** 1 (um) ano, com uma única reeleição permitida para os membros eleitos pelos trabalhadores;
- **Processo eleitoral:** organizado pelo empregador com prazo mínimo de 60 dias de antecedência do término do mandato vigente, garantida a participação de todos os trabalhadores com registro no estabelecimento;
- **Obrigatoriedade de CIPA própria por terceirizadas:** empresas prestadoras de serviços instaladas em estabelecimentos de Grau de Risco 3 ou 4 devem verificar a obrigatoriedade de constituição de CIPA própria, conforme NR-05 item 5.6.

21.2 ATRIBUIÇÕES DA CIPA NO ÂMBITO DO GRO (NR-01 SUBITEM 1.4.2.B)

- Participar da identificação de perigos e da avaliação de riscos, fornecendo a percepção dos trabalhadores sobre as condições de trabalho no canteiro;
- Acompanhar a implementação e o monitoramento das medidas do Plano de Ação, verificando prazos e eficácia;
- Analisar acidentes e incidentes ocorridos no canteiro, emitindo recomendações e acompanhando as ações corretivas;

- Investigar e encaminhar denúncias de assédio moral e sexual, em conformidade com a nova denominação da comissão e com as disposições da Lei n.º 14.457/2022;
- Elaborar e manter atualizado o Mapa de Riscos do canteiro, como instrumento complementar de comunicação dos riscos aos trabalhadores;
- Solicitar a revisão justificada do Inventário de Riscos ou do PGR sempre que identificar condições de risco não contempladas ou medidas de prevenção ineficazes (NR-01 subitem 1.5.4.4.6, alínea f).

21.3 PAUTA MÍNIMA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS

- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
- Análise dos acidentes e incidentes ocorridos desde a última reunião;
- Acompanhamento do Plano de Ação do PGR — verificação do status de cada ação;
- Análise de denúncias de assédio e condições de risco reportadas pelos trabalhadores;
- Verificação dos indicadores de SST da Seção 16;
- Definição de assuntos a tratar na próxima reunião e atribuição de responsabilidades.

★ As atas de reunião da CIPA constituem evidência documental obrigatória do funcionamento do GRO e devem ser assinadas por todos os membros presentes, arquivadas por no mínimo 5 anos e disponibilizadas ao MTE quando solicitado.

22. SEGURANÇA EM ATIVIDADES COM PRODUTOS QUÍMICOS (NR-26)

Manter relação atualizada de todos os produtos químicos utilizados com as respectivas FDS (Fichas com Dados de Segurança — NR-26). O inventário completo de produtos químicos deve ser integrado ao Inventário de Riscos do PGR. Os trabalhadores devem ser treinados sobre os riscos e as medidas de controle de cada produto utilizado, com registro em lista de presença.

As FDS de todos os produtos químicos devem estar disponíveis no local de trabalho, em idioma português, em local de fácil acesso e conhecimento pelos trabalhadores, conforme NR-26 item 26.4. A rotulagem dos produtos deve estar em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS). Produtos químicos cancerígenos, mutagênicos ou tóxicos para a reprodução devem receber atenção prioritária no Inventário de Riscos, com adoção de medidas de controle na ordem hierárquica da Seção 11.

23. COMUNICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS TRABALHADORES (NR-01 subitem 1.5.1)

A organização deve assegurar que todos os trabalhadores — próprios, terceirizados e estagiários — sejam informados sobre os riscos identificados no Inventário de Riscos referentes às suas atividades, bem como sobre as medidas de prevenção adotadas e os procedimentos de emergência vigentes, em conformidade com NR-01 subitem 1.5.1 e subitem 1.4.2, alínea "c".

23.1 INTEGRAÇÃO DE NOVOS TRABALHADORES

Todo trabalhador admitido — próprio ou terceirizado — deve passar por integração de SST antes de iniciar suas atividades no canteiro. A integração deve abordar, no mínimo:

- Apresentação do PGR: estrutura, objetivos e como acessá-lo;
- Riscos identificados para a função/GHE do trabalhador, conforme Inventário de Riscos;
- Medidas de prevenção em vigor: EPCs disponíveis, procedimentos de trabalho seguro e EPIs obrigatórios para cada atividade;
- Procedimentos de emergência: cenários identificados na Seção 14, pontos de encontro, números de emergência e atribuições da brigada;
- Direitos do trabalhador: recusa de atividade em risco grave e iminente (NR-01 subitem 1.4.4.1); canais para comunicação de riscos e solicitação de revisão do PGR;

- Procedimento para registro de quase-acidentes (near miss).

★ A integração deve ser documentada com lista de presença assinada pelo trabalhador, data e conteúdo abordado. Cópia deve ser arquivada no dossiê do trabalhador e no prontuário de SST do canteiro.

23.2 CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR NR

TREINAMENTO	NORMA	CARGA HORÁRIA MÍNIMA	PERIODICIDADE DE RECICLAGEM	TRABALHADORES-ALVO
Integração de SST / GRO	NR-01 subitem 1.5.1	4 h	Admissão; retorno após afastamento > 30 dias	Todos
EPI — Uso, Guarda e Conservação	NR-06	2 h	Anual	Todos
Saúde e Segurança na Construção Civil	NR-18	6 h	Anual	Todos do canteiro
Trabalho em Altura	NR-35	8 h (básico)	A cada 2 anos	Trabalhadores em altura ≥ 2 m
Eletricidade — Segurança	NR-10	40 h (básico)	A cada 2 anos	Eletricistas / expostos
Máquinas e Equipamentos	NR-12	Conforme risco	Mudança de Risco / equipamento	Operadores
Brigada de Incêndio	NR-23 / IT-17 CBMGO	Conforme IT-17	Anual	Brigadistas designados
Espaço Confinado	NR-33	16 h (supervisor/vigia)	Anual	Quando aplicável
Ergonomia e FRPRT	NR-17 / NR-01	4 h	Anual — obrigatório a partir de 26/05/2026	Todos
CIPA — Formação de Cipeiros	NR-05	20 h	A cada mandato (1 ano)	Membros da CIPA

★ Os treinamentos listados acima são obrigatórios por norma regulamentadora, com carga horária e periodicidade mínimas fixadas em lei. A empresa contratante pode incluir, a seu critério, treinamentos complementares além dos listados, conforme a realidade e os riscos específicos de suas atividades.

23.3 DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA (DDS)

i OBSERVAÇÃO — CARÁTER MERAMENTE SUGESTIVO

O quadro de DDS Semanal por fase da obra apresentado nesta subseção **não tem caráter obrigatório** e representa exclusivamente uma **sugestão técnica** de boa prática de gestão, podendo adotar periodicidade, temas ou formato distintos, conforme sua realidade organizacional e o cronograma real da obra.

O DDS deve ser realizado diariamente, no início de cada turno de trabalho, com duração mínima de 5 a 10 minutos. Cada DDS deve abordar temas relevantes ao trabalho do dia, com foco nos riscos do Inventário de Riscos e nas medidas de prevenção. O registro do DDS deve conter: data, tema abordado, nome do condutor e lista de presença assinada por todos os trabalhadores presentes. Os registros devem ser arquivados por no mínimo 2 anos.

Além do DDS diário, recomenda-se a realização de um **DDS Semanal** (Diálogo Semanal de Segurança), com abordagem mais aprofundada de um tema específico, cuja periodicidade e foco variam conforme a fase da obra:

FASE DA OBRA	PERIODICIDADE SUGERIDA DO DDS SEMANAL	FOCO TEMÁTICO SUGERIDO
Serviços Preliminares / Canteiro	Semanal	Organização do canteiro, sinalização, EPIs básicos, riscos de instalação
Fundação e Escavação	Semanal	Escavações, taludes, espaço confinado, máquinas pesadas
Estrutura (Fôrma, Armação, Concretagem)	Semanal	Trabalho em altura, içamento de cargas, concretagem, quedas
Alvenaria e Instalações	Semanal	Ferramentas manuais/elétricas, eletricidade, ergonomia
Acabamento	Quinzenal	Produtos químicos, andaimes, trabalho em altura reduzido
Entrega / Desmobilização	Quinzenal	Desmontagem de equipamentos, organização final, encerramento de frentes

24. eSocial — OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO GRO

O eSocial é o sistema de registro digital de informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias instituído pelo Governo Federal, e constitui o principal mecanismo de fiscalização eletrônica do cumprimento das obrigações do GRO pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pela Receita Federal. As informações do PGR e do PCMSO devem ser registradas no eSocial nos seguintes eventos obrigatórios:

EVENTO ESOCIAL	CONTEÚDO	PRAZO / PERIODICIDADE	RESPONSÁVEL
S-2220 — Monitoramento da Saúde do Trabalhador	Registro dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASOs) emitidos pelo médico do PCMSO: admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco e demissional	Até o dia 15 do mês subsequente ao do evento	Médico Responsavel pelo PCMSO / RH
S-2240 — Condições Ambientais do Trabalho	Registro dos agentes nocivos aos quais o trabalhador está exposto, com base no Inventário de Riscos e no LIP/LTCAT: agente, intensidade, técnica utilizada, limite de tolerância e EPC/EPI utilizados	Antes do início da exposição; atualizar em até 15 dias após qualquer alteração	SST
S-2210 — Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)	Registro de qualquer acidente ou doença do trabalho, independentemente de haver afastamento ou de sua duração	Até o 1º dia útil após o acidente; em caso de óbito: imediatamente	Empregador / RH / SST

⚠ O não preenchimento ou preenchimento incorreto do evento S-2240 configura descumprimento das obrigações acessórias do eSocial e pode resultar em multas administrativas e impactar a concessão de aposentadoria especial ao trabalhador. A consistência entre o Inventário de Riscos do PGR e os dados enviados ao S-2240 deve ser verificada a cada revisão do PGR.

25. PROFISSIONAL HABILITADO E RESPONSÁVEL PELO PGR

Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira

Engenheiro de Segurança do Trabalho
SECONCI GOIÁS
CREA: 101672344 D-GO

Bruno Nunes

Responsável pela Implementação do PGR — Cliente

LOCAL E DATA

Goiâni-GO , 21 de Junho de 2026.

26. ANEXO I — INVENTÁRIO DE RISCOS DAS FUNÇÕES

O presente anexo apresenta o Inventário de Riscos detalhado por função/cargo existente no canteiro de obras, em conformidade com a NR-01 subitens 1.5.3 e 1.5.6.1. O inventário contempla a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos ocupacionais e as medidas de prevenção aplicáveis a cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE). Os níveis de Probabilidade (P) e Severidade (S) utilizados seguem as escalas documentadas na Seção 8 deste PGR, e a classificação do risco segue a Matriz 5×5 da Seção 10.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais, aplicáveis aos GHEs deste item, estão descritos no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada mediante medição, conforme especificado no plano de ação PDCA; até que seja executada a medição, a avaliação dos GHEs deste item será qualitativa, por julgamento técnico.

MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS POR FUNÇÃO

GHE 01 - BETONEIRA

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Operador de Betoneira, Servente
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	7154-05 / Operador de Betoneira. Opera a betoneira na preparação de argamassa misturando os agregados (areia, cal e cimento), transporta saco de cimento do depósito até a betoneira com o auxílio de uma paleta, Coloca os agregados(areia, cal e cimento) na caçamba da betoneira com auxílio de um carrinho de mão. 7170-20 / Servente. Transporta saco de cimento do depósito até a betoneira com o auxílio de uma paleta, Coloca os agregados(areia, cal e cimento) na caçamba da betoneira com auxílio de um carrinho de mão e emburra as giricas com argamassa até o elevador cremalheira.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ruido	Operação de máquinas estacionária (Betoneira)	Irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Vibração localizada (mão e braço)	Operação de máquinas estacionária (Betoneira)	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	
FISICO	Umidade	Área de operação da betoneira com umidade ou constantemente encharcado. Atividade por longos períodos executando massas de concreto, reboco, chapisco e afins.	Doenças do aparelho respiratório, doenças de pele.	2	2	BAIXO (4)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Calçado impermeável; Luvas de borracha; Roupas impermeáveis	

QUIMICO	Cimento Portland	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode provocar irritação na pele, irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Sílica livre	Manipulação do produto para abastecimento do tambor da betoneira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
QUIMICO	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade (não especificados de outra maneira PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
BIOLOGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Movimentação e posicionamento de sacas de cimento, aditivos e correlacionados	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos (BETONEIRA)	Atividades com a máquinas	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

GHE 02 - ARMAÇÃO

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Armador, Meio Oficial de Armador, Servente de Armador
Qt. Trabalhadores	14
Descrição das Atividades	7153-15 / Armador. Monta ferragem de pilares com espaçadores, vigas e lajes conforme projeto estrutural, transporte do aço manual. Uso de ferramentas: Turquesa - Não opera policorte 7170-20 / Meio Oficial de Armador. Monta ferragem de pilares com espaçadores, vigas e lajes conforme projeto estrutural, transporte do aço manual. Uso de ferramentas: Turquesa - Não opera policorte 7170-20 / Servente de Armador. Aux. Na montagem da ferragem de pilares com espaçadores, vigas e lajes conforme projeto estrutural, transporte do aço manual.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ruido	Proximidade de atividades com operação de máquinas e equipamentos (Lixadeira)	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	
QUIMICO	Poeiras Respiráveis /Metálicas	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
BIOLOGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	

ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e DORT.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ERGONOMICO	Movimentos repetitivos	Em atividades de amarração do aço com a turquesa.	Pode causar lesões como tendinites, bursites e síndromes de compressão de nervos.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — pausas, rodízio de funções, AET	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

Legenda (P × S):



Irrelevante (1)



Baixo (2–4)



Moderado (4–12)



Alto (10–16)



Crítico (20–25)

GHE 03 - CARPINTARIA

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Carpinteiro, Meio Oficial de Carpinteiro, Servente de Carpinteiro
Qt. Trabalhadores	17
Descrição das Atividades	7155-05 / Carpinteiro. Confecciona fôrma com uso da serra circular conforme projeto de estrutura, Aplica agente de desforma nos painéis de vigas e pilares, monta gabarito de pilares e painéis, distribui as escoras e longarinas sobre a laje segundo o projeto de fôrma/estrutura, monta os painéis das vigas, distribui os painéis (compensados) de laje conforme o projeto de fôrma/estrutura. 7170-20 / , Meio Oficial de Carpinteiro. Confecciona fôrma com uso da serra circular conforme projeto de estrutura, Aplica agente de desforma nos painéis de vigas e pilares, monta gabarito de pilares e painéis, distribui as escoras e longarinas sobre a laje segundo o projeto de fôrma/estrutura, monta os painéis das vigas, distribui os painéis (compensados) de laje conforme o projeto de fôrma/estrutura. 7170-20 / Servente de Carpinteiro. Aux. na aplicação de agente de desforma nos painéis de vigas e pilares, monta gabarito de pilares e painéis, distribui as escoras e longarinas sobre a laje segundo o projeto de fôrma/estrutura, monta os painéis das vigas, distribui os painéis (compensados) de laje conforme o projeto de fôrma/estrutura.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos estacionários , eletroportáteis e ferramentas manuais. (Serra Circular bancada de e manual, furadeira)	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
QUIMICO	Poeira da madeira (vegetal NHO 08)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	

QUIMICO	Desmoldante Ácido Oleico	Na utilização do material para formas e desformas.	O contato com a pele e os olhos pode causar irritações. Pessoas suscetíveis a dermatites poderão ter sua condição agravada após contato repetitivo. Inalação prolongada pode irritar as membranas mucosas e via respiratória. Ingestão pode causar diarreia e irritação gástrica.	1	1	IRRELEVANTE (1)	Uso de máscara descartável PFF2	Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade (não especificados de outra maneira PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	Triacilglicerol	Na utilização do material para formas e desformas.	Pessoas suscetíveis a dermatites poderão ter sua condição agravada após contato repetitivo. Inalação prolongada pode irritar as membranas mucosas e via respiratória. Ingestão pode causar diarreia e irritação gástrica.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
BIOLOGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte/ movimentação manual de fôrmas, estruturas, escoras, tabuas e correlacionados	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Animais Peçonhentos	Atividade com movimentação ou no local de armazenagem de madeira	A região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro	Calçado cano longo; Perneiras de couro; Luvas de raspa	

ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 04 - PRODUÇÃO 01

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Pedreiro, Meio Oficial de Pedreiro, Servente
Qt. Trabalhadores	03
Descrição das Atividades	7152-10 / Pedreiro. Concreta laje e pilar com auxílio do vibrador de imersão, assenta elemento vazado, grade definitiva nas sacadas, contramarco e instala tubulação de gás. 7170-20 / Meio Oficial de Pedreiro. Concreta laje e pilar com auxílio do vibrador de imersão, assenta elemento vazado, grade definitiva nas sacadas, contramarco e instala tubulação de gás. 7170-20 / Servente. Faz carga, descarga, cava valas com Auxilia de ferramentas manuais, varrição nas lajes e escadas. Concreta laje e pilar com auxílio do vibrador de imersão. Auxilia os profissionais (carpinteiro, armador, encanador, eletricista, pedreiro) quando necessário
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Vibrador de imersão e Marteletes)	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Vibrações localizadas (mão-braço)	Operação de Máquinas e equipamentos (Vibrador de imersão)	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	1	1	IRRELEVANTE (1)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo), revezamentos e pausas durante as atividades.	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	
FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	

QUIMICO	Silica livre	Poeiras geradas no uso de máquinas e equipamentos	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
QUIMICO	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade (não especificados de outra maneira PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
BIOLOGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Movimentação e posicionamento de sacas de cimento, aditivos e correlacionados	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

GHE 05 - LIMPEZA

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Servente
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	7170-20 / Servente. Higieniza banheiros, vestiários, refeitório utilizando detergente e alvejante. Lava pratos e organiza as mesas e cadeiras no refeitório.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ruído	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais grave, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
QUIMICO	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade (não especificados de outra maneira PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	Produtos Domissanitários	Uso de saneantes domissanitários, substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação	Irritação imediata no contato com a pele, quando inalado pode causar bloqueio das vias respiratórias	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Luvas de borracha; Óculos de segurança; Máscara PFF2	
BIOLOGICO	Agentes patogênicos	Higienização das instalações sanitárias	Infecções em geral	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança; Calçado impermeável; Vestimenta de proteção	

ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Movimentação e transporte de materiais utilizados na limpeza.	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

GHE 06 - ELÉTRICA ENERGIZADO

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Eletricista
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	7156-10 / Eletricista. Instalação elétrica temporária (ligação dos chuveiros, quadro elétricos, lâmpadas, tomadas das escadas, refeitório, vestiário e escritório. Reparo nos interruptores; instalação de luminárias definitivas; faz teste de tensão nos pontos energizados (tomadas, quando elétricos e outros), fazer a limpeza após o término do serviço. Uso de ferramentas: Alicates, chave de fenda, escada móvel. OBS: trabalha com rede energizada.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos (Furadeiras, motores)	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de Máquinas e equipamentos (furadeiras e esmerilhadeira)	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	
QUIMICO	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade (não especificados de outra maneira PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	

ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais de manutenção de máquinas e equipamentos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável -- AET, ginástica laboral, pausas	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar instalações em atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

ACIDENTE	Maquinas e equipamentos	Atividades com maquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações, amputação de membros	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	
ACIDENTE	Eletricidade	Trabalho com rede energizada	O choque elétrico pode ocasionar contrações violentas dos músculos, a fibrilação ventricular do coração, lesões térmicas e não térmicas podendo levar a óbito, como efeito indireto temos as quedas e batidas	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo), sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas isolantes dielétricas; Capacete dielétrico; Calçado dielétrico; Óculos	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

GHE 07 - CREMALHEIRA

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Operador de Cremalheira
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	7822-05 / Operador de Cremalheira. Opera elevador cremalheira transportando pessoas e materiais(argamassa, tijolos, pisos cerâmico, tintas e outros) acompanha as manutenções, faz a inspeção diária do elevador.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ruido	Operação de máquinas (Elevador cremalheira)	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Vibração (corpo inteiro)	Operação de máquinas (Elevador cremalheira)	Efeitos adversos na coluna vertebral, devido à exposição à VCI, como lombalgia, degeneração precoce da região lombar e hérnia de disco, dores musculares, náuseas, entre outros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Limitação do tempo de exposição	
QUIMICO	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade (não especificados de outra maneira PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
BIOLOGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	

ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de materiais (argamassa, tijolos, pisos cerâmico, tintas e outros)	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves,	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Fraturas, cortes e perfurações	3	2	MODERADO (6)	Realização do check-list diário do equipamento, uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 08 - SINALIZAÇÃO DE GRUA

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Sinaleiro
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	7821-45 / Sinaleiro. Sinaliza os pontos de carga e descarga realizada pela grua de pequeno porte, faz nó e amarração dos materiais a ser içado e orienta o operador através de comunicação via radio.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	
FISICO	Ruído	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
QUIMICO	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade (não especificados de outra maneira - PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
BIOLOGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	

ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de materiais de construção civil em geral	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes ou morte	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 09 - PRODUÇÃO 02

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Pedreiro, Meio Oficial de Pedreiro, Servente
Qt. Trabalhadores	03
Descrição das Atividades	7152-10 / Pedreiro. Marcar o nível de acordo com a laje ou viga baldrame, locar as paredes através do projeto de marcação, fixar os ferros cabelo no encontro da alvenaria com os pilares utilizando adesivo epóxi, assentar os tijolos. Uso de ferramentas: Colher de pedreiro, prumo, régua e furadeira 7170-20 / Meio Oficial de Pedreiro. Auxilia o pedreiro no abastecimento de argamassa e tijolos 7152-10 / Servente. Marcar o nível de acordo com a laje ou viga baldrame, locar as paredes através do projeto de marcação, fixar os ferros cabelo no encontro da alvenaria com os pilares utilizando adesivo epóxi, assentar os tijolos. Uso de ferramentas: Colher de pedreiro, prumo, régua e furadeira
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Furadeira)	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de Máquinas e equipamentos (Furadeira)	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo), revezamentos e pausas durante as atividades.	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	
FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	

QUIMICO	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade (não especificados de outra maneira - PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	Silica livre	Poeiras geradas no uso de máquinas e equipamentos	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
BIOLOGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Movimentação e posicionamento masseiras, giricas e demais recipientes necessários para a atividade.	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS)	Capacete de segurança	

ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2-4)  Moderado (4-12)  Alto (10-16)  Crítico (20-25)

GHE 10 - MANUTENÇÃO

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Mecânico de Manutenção, Montador, Eletricista Industrial
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	9113-05 / Mecânico de Manutenção. Montagem e desmontagem da base do elevador; módulos com ancoramento fixo na laje; cabine; suporte do cabo fita; trolley; disjuntor geral; chave blindada; quadro de cancelas; kit de proteção da base e automatização. Aumento da torre e fixação de ancoragens; Lubrificação do pião do moto redutor; Manutenções preventivas (mensais) de máquinas e equipamentos; Registro de todas manutenções no livro de inspeção e termo de entrega técnica. 7311-55 / Montador. Montagem e desmontagem da base do elevador; módulos com ancoramento fixo na laje; cabine; suporte do cabo fita; trolley; disjuntor geral; chave blindada; quadro de cancelas; kit de proteção da base e automatização. Aumento da torre e fixação de ancoragens; Lubrificação do pião do moto redutor; Manutenções preventivas (mensais) de máquinas e equipamentos; faz instalação de andaime suspenso, auxilia na manutenção da grua(ascensão). 9511-05 / Eletricista Industrial. Automatiza cancelas do elevador, inversores de frequência, substituir fusíveis, contadoras (relés), botões de comandos, sinalizadores (leeds); mini trafos; chaves acionadoras do elevador cremalheira. Aumento da torre e fixação de ancoragens; Lubrificação do pião do moto redutor; Manutenções preventivas (mensais) de máquinas e equipamentos; Registro de todas manutenções no livro de inspeção e termo de entrega técnica. 7156-10. Automatiza cancelas do elevador, inversores de frequência, substituir fusíveis, contadoras (relés), botões de comandos, sinalizadores (leeds); mini trafos; chaves acionadoras do elevador cremalheira. Aumento da torre e fixação de ancoragens; Lubrificação do pião do moto redutor; Manutenções preventivas (mensais) de máquinas e equipamentos; Registro de todas manutenções no livro de inspeção e termo de entrega técnica.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	
FISICO	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Furadeiras, parafusadeira, esmerilhadeira, motores)	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	

FISICO	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de Máquinas e equipamentos eletroportateis (Parafusadeira, furadeira)	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	
QUIMICO	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade (não especificados de outra maneira PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	1,3-Propanediamine, N-[3- (tridecyloxy)propyl]-, branched and linear, diacetate (Tricoloroetileno)	Manuseio de óleo lubrificante	Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada. Provoca irritação ocular grave. Ardência, vermelhidão, coceira, lágrimas. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode causar irritação no trato respiratório, espirros, tosse, sensação de queimaduras na garganta com sensação de constrição da laringe e dificuldade de respiração. irritação (coceira, vermelhidão, formação de bolhas). Pode causar câncer. Pode causar alterações genéticas hereditárias.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro orgânico; Luvas de nitrila; Óculos	
BIOLOGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais de manutenção de máquinas e equipamentos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves,	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos das guas	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

GHE 11 - SESMT

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Técnico de Segurança do Trabalho, Estagiário de Segurança do Trabalho
Qt. Trabalhadores	03
Descrição das Atividades	3516-05 / Técnico de Segurança do Trabalho. Entrega de EPI's, controle de estoque de EPI's, controle acidentes, acompanhamento ao PCMSO, PCMAT, CIPA, controle de exames e vacinas, treinamentos, inspeções e liberações das atividades (andaime suspenso, andaime tubular e fachadeiro, concretagem, execução alvenaria interna e externa, reboco e outras) DMS (diálogo mensal de segurança); emissão CAT (comunicado acidente do trabalho), APR (análise preliminar de risco) e PTA (permissão trabalho em altura), check list dos equipamentos portáteis e estacionários conforme NR-12 e outras; 4110-05 / Estagiário de Segurança do Trabalho. Auxilia nas seguintes atividades: entrega de EPI com preenchimento na ficha de EPI, check list dos equipamentos estacionários, inspeção no canteiro e treinamentos admissionais e integração;
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
QUIMICO	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade (não especificados de outra maneira PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	

ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

GHE 12 - SUPERVISÃO DE EQUIPES

-- Selecione o Setor --

Cargo / Função	Encarregado de Pedreiro, Encarregado de Pintor, Encarregado de Eletricista, Encarregado de Encanador, Encarregado de Rejunte, Mestre de Obra
Qt. Trabalhadores	06
Descrição das Atividades	7102-05. Supervisão na execução dos serviços (alvenaria interna e externa, reboco interno e externo, contra piso, assentamento de piso cerâmico, azulejo, porcelanato e outros), recebimento de serviços com fechamento FVS (Ficha de verificação de serviços). 7201-35. Supervisão na execução dos serviços (pintura interna e externa) conforme projeto de arquitetura, levantamento de materiais de pintura para compras (pinceis, tintas, lixas), recebimento de serviços com fechamento FVS (Ficha de verificação de serviços). 9501-05. Supervisão na execução dos serviços (tubulação de laje, prumadas elétricas e telefônica, e outros) conforme projetos de instalações elétricas definitivas e instalações temporárias do canteiro, levantamento de materiais elétricos para compras (fios, tomadas, lâmpadas, soquetes, quadro elétrico, disjuntores e outros) conforme projeto, recebimento de serviços com fechamento FVS (Ficha de verificação de serviços). 7201-45. Supervisão na execução dos serviços (tubulações e prumadas de esgoto, água pluvial, água potável, incêndio), levantamento de materiais para compras (tubos de PVC e galvanizados, cola, solução limpadora, veda rosca, conexões), recebimento de serviços com fechamento FVS (Ficha de verificação de serviços). 7102-05. Supervisiona equipe de rejunte e limpeza na aplicação de rejunte e limpeza dos apartamentos, faz recebimento do serviço e medição das tarefas designadas para a equipe e fechamento de ponto. 7102-05. Acompanhamento na execução dos serviços (fundação, estrutura, piso cerâmico, azulejo, alvenaria interna e externa, reboco interno e outros), recebimento dos serviços usando FVS, orientações para os encarregados no processo construtivo, inspeção e organização do canteiro de obra.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	

FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	
QUIMICO	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade (não especificados de outra maneira PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Supervisionar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	

Legenda (P × S):



Irrelevante (1)



Baixo (2-4)



Moderado (4-12)



Alto (10-16)



Crítico (20-25)

GHE 13 - ADMINISTRAÇÃO

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Administrativo de Obras, Auxiliar Administrativo de Obras, Jovem Aprendiz
Qt. Trabalhadores	03
Descrição das Atividades	4110-10. Fechamento de ponto; Pedido de materiais; Pedido para alimentação do trabalhador; Fechamento de absenteísmo; Recebimento e conferência de materiais; Verificar documentações pertinente a admissão de funcionários; Lançamento de notas conforme ordem de compras; Distribuição e controle de EPI. 4110-05. Auxilia no fechamento de ponto; Pedido de materiais; Pedido para alimentação do trabalhador; Fechamento de absenteísmo; Recebimento e conferência de materiais; Verificar documentações pertinente a admissão de funcionários; Lançamento de notas conforme ordem de compras; Distribuição e controle de EPI. 4141-05. Auxilia nas seguintes atividades: Conferência e recebimento de materiais, fechamento de ponto, lançamentos de notas fiscais.
Local de Trabalho	Trabalho realizado dentro do escritório e em campo, para acompanhamento e fiscalização das atividades.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
QUIMICO	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade (não especificados de outra maneira PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	

ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

GHE 14 - ALMOXARIFADO

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Almoxarife, Servente
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	4141-05. Recebimento de materiais (agregados: areia, brita, cimento, cal), tintas, fiações elétricas, tubos de PVC e galvanizados, conexões, solução, pregos, parafusos e outros, produtos de limpeza (alvejante, detergente e desinfetante), controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e ferramentas, organização e limpeza do almoxarifado. 7170-20. Auxilia no recebimento de materiais (agregados: areia, brita, cimento, cal), tintas, fiações elétricas, tubos de PVC e galvanizados, conexões, solução, pregos, parafusos e outros, produtos de limpeza (alvejante, detergente e desinfetante), controle de entrada e saída de materiais, equipamentos e ferramentas, organização e limpeza do almoxarifado.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Trabalho realizado dentro do almoxarifado e em campo.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
QUIMICO	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade (não especificados de outra maneira PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	

ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de materias de construção civil em geral	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Arranjo fisico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infeções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 15 - ENGENHARIA

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Engenheiro, Estagiário de Engenharia
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	2142-15. Planejamento, acompanhamento dos projetos (fundação, estrutura, arquitetura, elétrico, hidro- sanitário, incêndio e outros), levantamento de materiais conforme projetos, fechamento de ponto dos funcionários, orientação ao mestre de obra no processo construtivo e inspeção na execução das atividades e na segurança do trabalho. 4110-05. Auxilia no planejamento, execução e acompanhamento dos projetos da obra, faz pedidos de materiais.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Quando na administração, pé direito de aproximadamente 3m, ventilação e iluminação artificial".

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
QUIMICO	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade (não especificados de outra maneira PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	

ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

GHE 16 - GRUA

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Operador de Grua
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	7821-25. Opera a grua içando aço (viga e pilar), tijolos, argamassa(concreto) e outros.
Local de Trabalho	O profissional atua em diversas áreas da obra, onde as condições de pé-direito, iluminação e ventilação variam. Na cabine, é fundamental que haja janelas amplas para garantir boa visibilidade e sistemas de ar condicionado e aquecimento, mantendo a temperatura confortável durante o trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
----------	--------------------	--	---	---	---	------------------------	---	---	--

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

GHE 17 - SERRALHERIA

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Serralheiro, Meio Oficial de Serralheiro, Servente
Qt. Trabalhadores	03
Descrição das Atividades	7244-40. Serviço com solda eletrodo na confecção de grades de proteções coletivas de periferias, grades de sacada definitiva, corrimões de escadas, estruturas metálicas e reparos: (Corte de ferragem (vergalhões, metalon, chapa de aço). Uso de ferramentas: máquina de solda, serra policorte, esmerilhadeira e/ou lixadeira, furadeira manual e de bancada, esmeril de bancada. 7170-20. : Auxilia no serviço com solda eletrodo na confecção de grades de proteções coletivas de periferias, grades de sacada definitiva, corrimões de escadas, estruturas metálicas e reparos: (Corte de ferragem (vergalhões, metalon, chapa de aço). Uso de ferramentas: máquina de solda, serra policorte, esmerilhadeira e/ou lixadeira, furadeira manual e de bancada, esmeril de bancada. 7244-40. Serviço com solda eletrodo na confecção de grades de proteções coletivas de periferias, grades de sacada definitiva, corrimões de escadas, estruturas metálicas e reparos: (Corte de ferragem (vergalhões, metalon, chapa de aço). Uso de ferramentas: máquina de solda, serra policorte, esmerilhadeira e/ou lixadeira, furadeira manual e de bancada, esmeril de bancada.
Local de Trabalho	O profissional desenvolve suas atividades em local coberto , onde conta com ventilação e iluminação natural.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ruído	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Máquina de solda, serra policorte, esmerilhadeira/lixadeira, furadeira manual , esmeril de bancada)	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Vibração localizadas (mão e braço)	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Esmerilhadeira/lixadeira, furadeira manual, serra policorte)	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	

QUIMICO	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade (não especificados de outra maneira PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	Eletrodo 6013 Ferro	Atividade com equipamento de solda. (eletrodo)	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Máscara PFF2	
QUIMICO	Eletrodo 6013 Dióxido de titânio	Atividade com equipamento de solda. (eletrodo)	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Máscara PFF2	
QUIMICO	Eletrodo 6013 Carbonato de cálcio	Atividade com equipamento de solda. (eletrodo)	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Máscara PFF2	
QUIMICO	Eletrodo 6013 Feldspato	Atividade com equipamento de solda. (eletrodo)	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Máscara PFF2	

QUIMICO	Eletrodo 6013 Pasta de silicato (silicato de potássio)	Atividade com equipamento de solda. (eletrodo)	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.	3	2	MODERADO (6)	Uso de máscara descartável PFF3/Protetor facial de solda		
QUIMICO	Eletrodo 6013 Manganês	Atividade com equipamento de solda. (eletrodo)	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Máscara PFF2	
QUIMICO	Eletrodo 6013 Bentonita	Atividade com equipamento de solda. (eletrodo)	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Máscara PFF2	
QUIMICO	Eletrodo 6013 Celulose	Atividade com equipamento de solda. (eletrodo)	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.	3	2	MODERADO (6)	Uso de máscara descartável PFF3/Protetor facial de solda	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Máscara PFF2	

QUIMICO	Eletrodo 6013 Carbonato de potássio	Atividade com equipamento de solda. (eletrodo)	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Máscara PFF2	
QUIMICO	Eletrodo 6013 Quartzo	Atividade com equipamento de solda. (eletrodo)	A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou os fumos de soldagem como possivelmente carcinogênico para humanos (Grupo 2B). A superexposição a vapores de soldagem pode resultar em sintomas como febre dos fumos, tontura, náusea, secura ou irritação do nariz, garganta ou olhos. Referência - Fispq Vonder E6013 - 0067 Rev.02.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Máscara PFF2	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de materias de construção civil em geral	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Arranjo fisico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com a máquinas	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	
ACIDENTE	Trabalho a quente	Atividades com máquinas de solda e outras	Queimaduras por aquecimento e lesões na pele e olhos.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Calçado	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2-4)  Moderado (4-12)  Alto (10-16)  Crítico (20-25)

GHE 18 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Encanador, Meio Oficial de Encanador, Servente
Qt. Trabalhadores	03
Descrição das Atividades	7241-10. Faz a ligação da tubulação à prumada e chumba os registros na parede, instala os tubos de PVC da rede de esgoto, água pluvial e água potável. Uso de ferramentas: Furadeira, serra tico-tico 7170-20. Auxilia na ligação da tubulação à prumada e chumba os registros na parede, instala os tubos de PVC da rede de esgoto, água pluvial e água potável. Uso de ferramentas: Furadeira, serra tico-tico 7241-10. Faz a ligação da tubulação à prumada e chumba os registros na parede, instala os tubos de PVC da rede de esgoto, água pluvial e água potável. Uso de ferramentas: Furadeira, serra tico-tico
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Vibração localizadas (mão e braço)	Operação de máquinas estacionária	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	

QUIMICO	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade (não especificados de outra maneira PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	2 - propanona	nas atividades de encanação	A ingestão ou inalação pode afetar gravemente os pulmões e o sistema nervoso central, causando sintomas como sonolência, dor de cabeça, desconforto abdominal, irritação respiratória, náusea, dificuldade para respirar e, em casos graves, perda de coordenação motora e inconsciência. A exposição prolongada à pele pode causar irritações e dermatites, enquanto os vapores e líquidos podem irritar os olhos, com risco de danos à córnea	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Metiletilcetona	nas atividades de encanação	A ingestão ou inalação pode afetar gravemente os pulmões e o sistema nervoso central, causando sintomas como sonolência, dor de cabeça, desconforto abdominal, irritação respiratória, náusea, dificuldade para respirar e, em casos graves, perda de coordenação motora e inconsciência. A exposição prolongada à pele pode causar irritações e dermatites, enquanto os vapores e líquidos podem irritar os olhos, com risco de danos à córnea	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Ciclohexanona	nas atividades de encanação	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Tetrahidrofurano	nas atividades de encanação.	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	

QUIMICO	Corante vermelho de classe	nas atividades de encanação	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Éter monobutílico de etilenoglicol	nas atividades de encanação	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.	1	1	IRRELEVANTE (1)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	complexo metálico	nas atividades de encanação	É nocivo se ingerido, tóxico se inalado e pode causar irritação na pele, com vermelhidão, dor e ressecamento, e nos olhos, com vermelhidão e dor. A inalação pode causar sintomas alérgicos, asma, dificuldades respiratórias e irritação das vias respiratórias, além de sonolência ou vertigem.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Luvas de nitrila; Óculos de segurança; Máscara PFF2	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de materiais de construção civil em geral	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com a máquinas	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

GHE 19 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Eletricista, Meio Oficial de Eletricista, Servente
Qt. Trabalhadores	03
Descrição das Atividades	7156-10. Perfurar os compensados nos pontos onde houver passagem de eletrodutos, Fixar as caixas octogonais, Fixar as caixas de madeira e/ou metálica, montar os eletrodutos na laje após a montagem das ferragens, Instala eletrodutos nas paredes com auxílio da talhadeira de parede, Preencher as caixas com serragem umedecida; Montar as peças de acordo com os projetos elétrico e telefônico, perfura o teto com uso da furadeira para instalação de perfilato e eletrocalha. Uso de ferramentas: Furadeira serra copo, talhadeira de parede, alicate, chave de fenda. 7170-20. Perfurar os compensados nos pontos onde houver passagem de eletrodutos, Fixar as caixas octogonais, Fixar as caixas de madeira e/ou metálica, montar os eletrodutos na laje após a montagem das ferragens, Instala eletrodutos nas paredes com auxílio da talhadeira de parede, Preencher as caixas com serragem umedecida; Montar as peças de acordo com os projetos elétrico e telefônico, perfura o teto com uso da furadeira para instalação de perfilato e eletrocalha. Uso de ferramentas: Furadeira serra copo, talhadeira de parede, alicate, chave de fenda. 7170-20. Auxilia perfurando os compensados nos pontos onde houver passagem de eletrodutos, Fixar as caixas octogonais, Fixar as caixas de madeira e/ou metálica, montar os eletrodutos na laje após a montagem das ferragens, Instala eletrodutos nas paredes com auxílio da talhadeira de parede, Preencher as caixas com serragem umedecida; Montar as peças de acordo com os projetos elétrico e telefônico, perfura o teto com uso da furadeira para instalação de perfilato e eletrocalha. Uso de ferramentas: Furadeira serra copo, talhadeira de parede, alicate, chave de fenda.
Local de Trabalho	O profissional exerce suas atividades em diferentes áreas da obra, onde o pé-direito, a iluminação e a ventilação podem variar conforme o ambiente de trabalho. As tarefas podem ser realizadas tanto em locais fechados quanto abertos no canteiro de obras.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (furadeiras, martelete e esmerilhadeira)	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Vibração localizadas (mão e braço)	Operação de máquinas estacionária (furadeiras, martelete e esmerilhadeira)	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	

QUIMICO	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade (não especificados de outra maneira PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de materiais de construção civil em geral	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	1	1	IRRELEVANTE (1)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	

ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com a máquinas	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	
----------	-------------------------	---------------------------	---	---	---	------------------------	--	---	--

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

GHE 20 - IMPERMEABILIZAÇÃO

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Encarregado de impermeabilização, Servente, Aplicador de asfalto impermeabilizante
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	7102-05. Impermeabilização com manta asfáltica: Amolecer asfalto com uso da caldeira de aquecimento a 180° C e aplicar o asfalto espalhando pela leja com adesão da manta asfáltica com uso de maçarico. Impermeabilização cristalizante: Aplicar o primer ao redor dos ralos e após secagem, aplicar o mastique na circunferência externa dos ralos e posterior aplicar o cimento polimérico semi-flexível. Uso de ferramenta: Caldeira, maçarico, espátula. Uso de produto: Manta asfáltica, asfalto, primer, cimento. 7170-20. Auxilia no serviço com Impermeabilização com manta asfáltica: Amolecer asfalto com uso da caldeira de aquecimento a 180° C e aplicar o asfalto espalhando pela leja com adesão da manta asfáltica com uso de maçarico. Impermeabilização cristalizante: Aplicar o primer ao redor dos ralos e após secagem, aplicar o mastique na circunferência externa dos ralos e posterior aplicar o cimento polimérico semi-flexível. Uso de ferramenta: Caldeira, maçarico, espátula. Uso de produto: Manta asfáltica, asfalto, primer, cimento. 7157-05. Impermeabilização com manta asfáltica: Amolecer asfalto com uso da caldeira de aquecimento a 180° C e aplicar o asfalto espalhando pela laje com adesão da manta asfáltica com uso de maçarico. Aplicar em área molhada impermeabilizante cristalizante.
Local de Trabalho	O profissional desempenha suas atividades em diversas áreas da obra, onde o pé-direito, a iluminação e a ventilação podem variar conforme o ambiente de trabalho. Em sua rotina, frequentemente opera em locais com espaço confinado, podendo também atuar em áreas abertas.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Caldeira, maçarico)	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	

FISICO	Calor	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis - maçarico/ trabalho em espaço confinado	A exposição ao calor excessivo pode causar elevação da temperatura corporal, pele vermelha, dor de cabeça, tontura, náusea, confusão mental e, em casos extremos, perda de consciência, exaustão pelo calor.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor solar; Chapéu de aba larga; Roupas com proteção UV; Hidratação	
QUIMICO	Silica livre	Poeiras geradas no uso de máquinas e equipamentos	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na pele, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
QUIMICO	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	Cimento Asfáltico 95/30 - Asfalto	Atividade com manta asfáltica	Irritante às vias respiratórias, podendo causar tontura ou vertigem; Irritante à pele; Irritante aos olhos	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de raspas de couro; Óculos	
QUIMICO	Cimento Portland	Atividade de impermeabilização - cimento impermeabilizante	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse. Irritação da pele, reações alérgicas na pele, dermatite. Provoca lesões oculares graves, lacrimejamento excessivo	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Quartzo >5µm - Impermeabilizante	Atividade de impermeabilização - cimento impermeabilizante	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse. Irritação da pele, reações alérgicas na pele, dermatite. Provoca lesões oculares graves, lacrimejamento excessivo	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
QUIMICO	Asfalto	Atividade com impermeabilizante	Provoca irritação à pele e reações alérgicas. Provoca lesões oculares graves.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de raspas de couro; Óculos	

QUIMICO	Aguarrás	Atividade com impermeabilizante	Provoca irritação à pele é reações alérgicas. Provoca lesões oculares graves.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara com filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de materias de construção civil em geral	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Arranjo fisico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Trabalho em Espaço Confinado	Executar atividades em espaço confinado	A falta de oxigênio pode levar à asfixia e em casos extremos à morte. A exposição a atmosfera tóxica (gases tóxicos com monóxido de carbono, amônia, sulfeto de hidrogênio, metano) pode causar danos aos pulmões, sistema nervoso e outros órgãos; incêndios e explosões pode causar queimaduras graves e lesões; temperaturas extremas podem causar exaustão por calor, hipertermia, insolação.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do espaço, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS), realizar medição quantitativa se necessário conforme previsão no plano de ação (PDCA)	Cinto paraquedista; Detector de gás; Máscara autônoma; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Trabalho a quente	Atividades com máquinas (maçaricos)	Queimaduras por aquecimento, lesões na pele	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo), Treinamento de Qualificação do trabalhador	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Calçado	
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE 21 - GESSO

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Gesseiro
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	7164-05. Preparar o gesso (misturando o pó com água formando uma pasta); aplicar o gesso no teto com a desempenadeira.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ruído	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais grave, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Vibração localizadas (mão e braço)	Operação de máquinas e equipamento eletroportáteis	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	
QUIMICO	Gesso (Sulfato de Cálcio hemi-hidratado)	Poeiras geradas no processo de trabalho atual	Comumente são diagnosticadas conjuntivite, rinite, amigdalite, irritação nos brônquios e traqueia, sangramentos nasais e prejuízos ao olfato e paladar, ou doenças pulmonares crônicas, como exemplo, pneumoconiose, calciosilicose e fibrose pulmonar .	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Luvas de látex	

QUIMICO	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade (não especificados de outra maneira PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de materiais de construção civil em geral	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com a máquinas	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

GHE 22 - PINTURA

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Pintor, Meio Oficial de Pintor e Servente
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	7166-10 / Pintor. Lixar o reboco com lixa 60/80, fixar tecido morim com cola branca nas quinas da parede, aplicar tinta PVA base d'água no teto e parede com o auxílio da desempenadeira, após a tinta seca lixar com a lixa 220, aplicar no teto e parede tinta acrílica a base d'água com auxílio do rolo. Uso de ferramentas: Espátula, rolo para pintura, desempenadeira, lixadeira elétrica. 7170-20 / Meio oficial de pintor. Lixar o reboco com lixa 60/80, fixar tecido morim com cola branca nas quinas da parede, aplicar tinta PVA base d'água no teto e parede com o auxílio da desempenadeira, após a tinta seca lixar com a lixa 220, aplicar no teto e parede tinta acrílica a base d'água com auxílio do rolo. Uso de ferramentas: Espátula, rolo para pintura, desempenadeira, lixadeira elétrica. 7170-20 / Servente. Auxilia no preparo (lixamento) para pintura
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ruído	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	
QUIMICO	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade (não especificados de outra maneira PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	

QUIMICO	Sílica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que incluam: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na pele, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
QUIMICO	5-cloro-2-metil-2H-Isotiazolone-3-ona e 2-metil-2H-Isotiazolone-3-ona	Atividade com pintura	Pode provocar reações alérgicas na pele, Provoca irritação ocular	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Carbonato de cálcio natural	Atividade com pintura	Tóxico por inalação, em contato com a pele e ingestão.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo))	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Dióxido de titânio	Atividade com pintura	Pode causar irritação mecânica das vias aéreas e sobrecarga de partículas nos pulmões.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo))	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Máscara PFF2	
QUIMICO	5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona	Atividade com pintura	Pode produzir irritação na boca e garganta, dor de cabeça, desmaios e náuseas.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	2-metil-4-isotiazolin-3-ona	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual	Pode produzir irritação na boca e garganta, dor de cabeça, desmaios e náuseas.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	2-octil-2H-isotiazole-3-ona	Atividade com pintura	Pode causar queimaduras na pele, danos graves aos olhos, toxicidade por ingestão, inalação e contato dérmico.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)		
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de materiais de construção civil em geral	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	

ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com a máquinas	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

GHE 23 - PORTARIA

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Servente
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	7170-20 - Controle de entrada e saída de pessoas.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	
QUIMICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	
BIOLOGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado por longos periodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como diabetes e doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ACIDENTE	Violência Física)	Durante confronto direto com terceiros.	Lesões superficiais, traumas e hemorragias.	3	2	MODERADO (6)	Treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Colete de sinalização; Medidas administrativas de segurança patrimonial	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
----------	-------------------------------	--	---	---	---	---------------------	---	---	--

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

GHE 24 - PINTURA 2

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Pintor, Servente
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	7166-10. Pinta peças metálicas: grades para guarda corpo temporários, peças dos elevadores 7170-20. Auxilia no preparo (lixamento) das peças para pintura
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra (Compressor)	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	
FISICO	Vibrações localizadas (mão-braço)	Operação de Máquinas e equipamentos(Comprensor)	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	

QUIMICO	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	Silica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que inclua: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
QUIMICO	Aguarrás Mineral	Atividade com pinturas	Pode provocar irritações e conjuntivite química nos olhos. Provoca irritação ocular. Ingestão de pequenas quantidades pode causar dor de cabeça, náuseas e desmaios; Grandes quantidades ingeridas podem levar a perda de consciência.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara com filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Thinner Tolueno	Atividade com pintura	Provoca irritação à pele com vermelhão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara com filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Thinner Etanol	Atividade com pintura	Provoca irritação à pele com vermelhão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara com filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Thinner Metiletilcetona	Atividade com pintura	Provoca irritação à pele com vermelhão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara com filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	

QUIMICO	Thinner Acetona	Atividade com pintura	Provoca irritação à pele com vermelhão, dor e ressecamento.Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara com filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Thinner 2-butanol	Atividade com pintura	Provoca irritação à pele com vermelhão, dor e ressecamento.Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara com filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Thinner Acetato de etila	Atividade com pintura	Provoca irritação à pele com vermelhão, dor e ressecamento.Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara com filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Thinner 1,2,4-trimetilbenzeno	Atividade com pintura	Provoca irritação à pele com vermelhão, dor e ressecamento.Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara com filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Thinner Isopropilbenzeno	Atividade com pintura	Provoca irritação à pele com vermelhão, dor e ressecamento.Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode provocar sonolência ou vertigem. A exposição repetida provoca cirrose hepática.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara com filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Butanona-oxima	Atividade com pintura	Provoca irritação á pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Luvas de nitrila; Óculos de segurança; Máscara PFF2	
QUIMICO	querosene (petróleo)	Atividade com pintura	Provoca irritação á pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro orgânico; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Solvente de nafta (petróleo)	Atividade com pintura	Provoca irritação á pele com vermelhidao, dor e ressecamento e aos olhos com vermelhidao e dor.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro orgânico; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	

QUIMICO	Destilados de Petróleo levemente tratados com hidrogênio	Atividade com pintura	Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento, causar dores de cabeça, tontura, defeitos genéticos, câncer, irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Pode provocar câncer.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro orgânico; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Metil etil cetoxima	Atividade com pintura	Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento, causar dores de cabeça, tontura, defeitos genéticos, câncer, irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Pode provocar câncer.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Octoato de Cálcio	Atividade com pintura	Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento, causar dores de cabeça, tontura, defeitos genéticos, câncer, irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Pode provocar câncer.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Luvas de nitrila; Óculos de segurança; Máscara PFF2	
QUIMICO	Octoato de Cobalto	Atividade com pintura	Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento, causar dores de cabeça, tontura, defeitos genéticos, câncer, irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Pode provocar câncer.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Luvas de nitrila; Óculos de segurança; Máscara PFF2	
QUIMICO	Octoato de Zircônio	Atividade com pintura	Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento, causar dores de cabeça, tontura, defeitos genéticos, câncer, irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Pode provocar câncer.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Luvas de nitrila; Óculos de segurança; Máscara PFF2	
QUIMICO	Xileno	Atividade com pintura	Pode provocar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento, causar dores de cabeça, tontura, defeitos genéticos, câncer, irritação das vias respiratórias podendo ocasionar tosse e espirros. Pode provocar câncer.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	

ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de materiais de construção civil em geral	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com a máquinas	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

GHE 25 - PRODUÇÃO 03

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Servente
Qt. Trabalhadores	10
Descrição das Atividades	7170-20. Aplicação do rejunte no piso cerâmico com auxílio de uma espátula e filtro (espuma), Limpa o apartamento utilizando detergente, creox, thinner, sapólio.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pe direito, iluminacao e ventilacao podem variar de acordo com o local de trabalho, geralmente 3m com iluminacao e ventilacao naturais.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
QUIMICO	Cimento Portland	Atividade com máquinas e equipamentos e Alvenaria.	Pode provocar irritação na pele. Pode provocar irritação nos olhos, queimadura e danos na córnea. Pode provocar danos no pulmão, tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	

QUIMICO	Sílica livre	Em processos realizados por outros trabalhadores que inclua: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança; Macacão descartável	
QUIMICO	Thinner - Isopropilbenzeno	Em atividades dentro da instituição com pintura - manutenção	Provoca irritação à pele com ressecamento e vermelhidão, e aos olhos com lacrimejamento, dor e vermelhidão. Pode provocar irritação do trato respiratório tosse, tontura.	2	1	BAIXO (2)	Uso de EPIs e/ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo) Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação	Máscara com filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Thinner - Acetato de sec-butila	Em atividades dentro da instituição com pintura - manutenção	Provoca irritação à pele com ressecamento e vermelhidão, e aos olhos com lacrimejamento, dor e vermelhidão. Pode provocar irritação do trato respiratório tosse, tontura.	2	1	BAIXO (2)	Uso de EPIs e/ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo) Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Thinner - Acetona	Em atividades dentro da instituição com pintura - manutenção	Provoca irritação à pele com ressecamento e vermelhidão, e aos olhos com lacrimejamento, dor e vermelhidão. Pode provocar irritação do trato respiratório tosse, tontura.	2	1	BAIXO (2)	Uso de EPIs e/ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo) Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação	Máscara com filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Thinner - Álcool diacetona	Em atividades dentro da instituição com pintura - manutenção	Provoca irritação à pele com ressecamento e vermelhidão, e aos olhos com lacrimejamento, dor e vermelhidão. Pode provocar irritação do trato respiratório tosse, tontura.	2	1	BAIXO (2)	Uso de EPIs e/ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo) Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Thinner - Xileno	Em atividades dentro da instituição com pintura - manutenção	Provoca irritação à pele com ressecamento e vermelhidão, e aos olhos com lacrimejamento, dor e vermelhidão. Pode provocar irritação do trato respiratório tosse, tontura.	2	1	BAIXO (2)	Uso de EPIs e/ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo) Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	

QUIMICO	Thinner - Etanol	Em atividades dentro da instituição com pintura - manutenção	Provoca irritação à pele com ressecamento e vermelhidão, e aos olhos com lacrimejamento, dor e vermelhidão. Pode provocar irritação do trato respiratório tosse, tontura.	2	1	BAIXO (2)	Uso de EPIs e/ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo) Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação	Máscara com filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Thinner - Tolueno	Em atividades dentro da instituição com pintura - manutenção	Provoca irritação à pele com ressecamento e vermelhidão, e aos olhos com lacrimejamento, dor e vermelhidão. Pode provocar irritação do trato respiratório tosse, tontura.	2	1	BAIXO (2)	Uso de EPIs e/ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo) Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação	Máscara com filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Thinner - Acetato de etila	Em atividades dentro da instituição com pintura - manutenção	Provoca irritação à pele com ressecamento e vermelhidão, e aos olhos com lacrimejamento, dor e vermelhidão. Pode provocar irritação do trato respiratório tosse, tontura.	2	1	BAIXO (2)	Uso de EPIs e/ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo) Medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação	Máscara com filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Produtos Domissanitários	Uso de saneantes domissanitários, substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação.	Irritação imediata no contato com a pele, quando inalado pode causar bloqueio das vias respiratórias.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Luvas de borracha; Óculos de segurança; Avental PVC; Máscara PFF2	
QUIMICO	Ácido clorídrico (cloreto de hidrogênio, gás clorídrico)	Uso de creox para limpeza de piso.	provoca danos nas vias aéreas, que variam de irritação até destruição do epitélio pulmonar e morte	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)		
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes ou morte	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco -- CA aprovado MTE (NR-06)	

ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em atividades rotineiras no canteiro de obras.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

GHE 26 - PRODUÇÃO 04

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Pedreiro, Meio Oficial de Pedreiro e Servente
Qt. Trabalhadores	03
Descrição das Atividades	7152-10. Assentamento bancada: Chumbar suporte metálico, fixar bancada, assentar roda mão. 7170-20. Assentamento bancada: Chumbar suporte metálico, fixar bancada, assentar roda mão. 7170-20. Auxilia no assentamento bancada: Chumbar suporte metálico, fixar bancada, assentar roda mão, transporta matérias e ferramentas de um pavimento para outro.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pe direito, iluminacao e ventilacao podem variar de acordo com o local de trabalho, geralmente 3m com iluminacao e ventilacao naturais.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
Físico	Ruido	Utilização de equipamentos eletroportáteis, como furadeira, bem como o manuseio de ferramentas manuais, tais como pá, enxada e colher de pedreiro.	Perda auditiva permanente, irritabilidade, cefaleia, zumbido, insônia, doenças cardiovasculares	3	2	MODERADO (6)	Avaliação Quantitativa* Nota 01	Protetor auditivo tipo concha ou plug (CA a critério da empresa)	80dB(A) 85dB(A)
Físico	Vibração localizadas (mão e braço)	Utilização de equipamentos eletroportáteis, como furadeira, bem como o manuseio de ferramentas manuais, tais como pá, enxada e colher de pedreiro.	Utilização de equipamentos eletroportáteis, como furadeira, bem como o manuseio de ferramentas manuais, tais como pá, enxada e colher de pedreiro.	2	1	BAIXO (2)	Avaliação Quantitativa* Nota 01	Luva antivibração (CA a critério da empresa)	Revezamentos e pausas durante as atividades; Verificar Plano de Ação PDCA
Químico	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Poeiras geradas durante suas atividades habituais	Danos ao sistema respiratório	2	1	BAIXO (2)	Verificar Plano de ação PDCA	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual	Tabelar/C alcular conforme anexo NR 15

Químico	Sílica livre	Em processos realizados na obra: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança; Macacão descartável	
Cimento Portland	Cimento Portland	Utilização de cimento no processo de trabalho	Pode Provocar Irritação da pele, irritação ocular e queimaduras nas córneas, irritação pulmonar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Avaliação Quantitativa* Nota 01	Óculos de Segurança e Luvnitrílica (CA a critério da empresa)	Verificar Plano de Ação PDCA
Ergonômico	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Movimentação e posicionamento de sacas de cimento, aditivos e correlacionados	Lesões musculoesqueléticas, LER/DORT, dores na coluna lombar, ombros e membros superiores	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Luvras de proteção mecânica; Calçado de segurança	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	Lesões musculares, óssea, articulares e associadas	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas
Acidente	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Queda de altura	2	1	BAIXO (2)	—	Uso de EPIs Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	—
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Ser atingido por material em queda	2	1	BAIXO (2)	—	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	—
Acidente	Máquinas e equipamentos	Utilização de equipamentos eletroportáteis, como furadeira, bem como o manuseio de ferramentas manuais, tais como pá, enxada e colher de pedreiro.	Fraturas, cortes, perfurações e amputações de membros.	2	1	BAIXO (2)	Botina de Segurança; Óculos de Segurança; Luva de raspa (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA; treinamento sobre máquinas e equipamentos	—
Acidente	Corte e Perfuração	Manuseio de ferramentas manuais e materiais cortantes	Lacerações, hemorragias, lesões em tendões e nervos, infecções secundárias	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Luva de raspa (CA a critério da empresa)	Verificar plano de ação PDCA; Treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS); Treinamento sobre uso correto de ferramentas cortantes.

Acidente	Queda de mesmo nível	Piso irregular, escorregadio ou com obstáculos	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza; sinalização; iluminação; nivelamento	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Verificar plano de ação PDCA
----------	----------------------	--	---	---	---	--------------	---	---	------------------------------

Legenda (P x S):  Irrelevante (1)  Baixo (2-4)  Moderado (4-12)  Alto (10-16)  Crítico (20-25)

GHE 27 - PRODUÇÃO 05

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Pedreiro, Meio Oficial de Pedreiro e Servente
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	7152-10. Lavar o piso com jato de alta pressão; bater a argamassa com misturador de argamassa, Tirar o esquadro do ambiente, Correr a argamassa colante espelhando-a com o lado liso da desempenadeira, Assentar a cerâmica, bancadas, fixar de mármore batendo com o martelo de borracha, Limpar as juntas entre as cerâmicas. Uso de ferramentas: Desempenadeira, serra mármore e riscadeira de piso. 7170-20 . Lavar o piso com jato de alta pressão; bater a argamassa com misturador de argamassa, Tirar o esquadro do ambiente, Correr a argamassa colante espelhando-a com o lado liso da desempenadeira, Assentar a cerâmica, bancadas, fixar de mármore batendo com o martelo de borracha, Limpar as juntas entre as cerâmicas. Uso de ferramentas: Desempenadeira, serra mármore e riscadeira de piso. 7170-20. Aux. Na limpeza do apartamento e lava a laje antes da aplicação do piso, transporta materias e ferramentas de um pavimento para outro.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis (Furadeira)	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de Máquinas e equipamentos (Furadeira)	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo), revezamentos e pausas durante as atividades.	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	

QUIMICO	Particulados insolúveis ou de baixa solubilidade (não especificados de outra maneira - PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	Silica livre	Poeiras geradas no uso de máquinas e equipamentos	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
BIOLOGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Movimentação e posicionamento masseiras, giricas e demais recipientes necessários para a atividade.	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS)	Capacete de segurança	

ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

GHE 28 - CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAL

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Servente
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	7170-20 - Controle de entrada e saída de pessoas na portaria dando orientação para os visitantes o local de cada departamento dentro da obra.
Local de Trabalho	O profissional realiza suasatividades em ambiente coberto , iluminação artificial e natural, com ventilação natural.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA
FISICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	
QUIMICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	
BIOLOGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado por longos periodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como diabetes e doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável -- AET, ginástica laboral, pausas	
ACIDENTE	Violência Física)	Durante confronto direto com terceiros.	Lesões superficiais, traumas e hemorragias.	3	2	MODERADO (6)	Treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Colete de sinalização; Medidas administrativas de segurança patrimonial	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
----------	-------------------------------	--	---	---	---	-----------	---	---	--

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

** Replicar o modelo acima para cada função/cargo existente no canteiro de obras. O preenchimento completo do Inventário com dados reais de cada GHE é **obrigatório para a validade do PGR** (NR-01 subitem 1.5.6.1 alínea "a").*

★ O Inventário de Riscos das Funções deve ser atualizado sempre que houver alteração nas condições de trabalho, mudança de fase construtiva, introdução de novos processos ou contratação de novas empresas prestadoras de serviços, conforme gatilhos de revisão da NR-01 subitem 1.5.4.4.6.

26.1 INVENTÁRIO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS

O presente inventário contempla os riscos psicossociais identificados por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), em conformidade com a NR-01 subitens 1.5.3 e 1.5.6.1 e com as diretrizes da Portaria MTE n.º 1.419/2024. A avaliação segue a Matriz 5x5 da Seção 10 deste PGR.

INVENTÁRIO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS POR GHE

GHE: OPERACIONAL

Cargo / Função	OPERACIONAL
Qt. Trabalhadores	79
Descrição das Atividades	Execução de atividades operacionais de construção civil desenvolvidas em canteiros de obras, abrangendo funções como pedreiro, servente de obras, carpinteiro, armador, eletricista, encanador, bombeiro hidráulico, gesso, pintor, azulejista, operador de grua, operador de elevador cremalheira, operador de betoneira, operador de máquinas e equipamentos, serralheiro, soldador, montador de estruturas metálicas, impermeabilizador, encarregado de obras, mestre de obras, almoxarife, apontador, técnico de edificações, auxiliar de produção, ajudante geral e demais profissionais envolvidos no processo construtivo.
Local de Trabalho	Canteiro de obras com áreas abertas e externas, sujeitas a variações climáticas, poeiras e ruído, e áreas fechadas de apoio, como almoxarifado e setor de engenharia. Ambiente dinâmico, com circulação de pessoas, materiais e equipamentos.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Psicossocial (Ergonômico)	Demandas no trabalho Sobrecarga de trabalho / Excesso de demandas	Refere - se à intensidade das exigências do trabalho, incluindo volume de tarefas, pressão por tempo e ritmo de execução.	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)	3	1	BAIXO (3)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Influência e desenvolvimento Falta de autonomia / Baixo controle sobre o trabalho	Diz respeito ao grau de controle do trabalhador sobre suas atividades e às oportunidades de desenvolvimento profissional.	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)	2	2	BAIXO (4)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Significado e compromisso Desvinculação organizacional / Falta de propósito	Relaciona - se à percepção de utilidade e propósito do trabalho, bem como ao vínculo com a organização.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Relações interpessoais Conflitos interpessoais / Baixo suporte social	Refere - se à qualidade das relações entre colegas, incluindo apoio e cooperação no ambiente de trabalho.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Liderança Liderança inadequada / Falta de suporte da chefia	Abrange a qualidade da gestão, suporte da chefia e clareza na condução do trabalho.	Transtornos mentais.	3	1	BAIXO (3)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Psicossocial (Ergonômico)	Satisfação no trabalho Insatisfação organizacional / Desmotivação	Refere - se à avaliação global do trabalhador sobre seu trabalho e suas condições.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Conflitos família e trabalho Interferência trabalho-família	Refere - se à interferência do trabalho na vida pessoal, especialmente pelo consumo de tempo e energia.	Transtornos mentais.	3	2	MODERADO (6)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Curto Prazo As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.
Psicossocial (Ergonômico)	Valores no local de trabalho Falta de confiança e justiça organizacional	Relaciona - se à confiança, justiça e coerência nas práticas organizacionais e na gestão.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Comportamentos ofensivos Assédio / Violência / Comportamentos abusivos	Refere - se à exposição a assédio, violência ou comportamentos abusivos no trabalho.	Transtornos mentais.	4	1	BAIXO (4)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2-4)  Moderado (4-12)  Alto (10-16)  Crítico (20-25)

GHE: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Cargo / Função	TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Qt. Trabalhadores	13
Descrição das Atividades	Atividade: Atividades de técnicas de engenharia relacionadas com a gestão e execução de obra, apoio administrativo, inclusive almoxarifado, gestão de pessoas e segurança do trabalho
Local de Trabalho	Ambientes fechados, com estrutura para trabalho de escritório, climatizados, com ventilação e iluminação natural e artificial e ambiente aberto no canteiro de obra.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Psicossocial (Ergonômico)	Demandas no trabalho Sobrecarga de trabalho / Excesso de demandas	Refere - se à intensidade das exigências do trabalho, incluindo volume de tarefas, pressão por tempo e ritmo de execução.	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)	3	1	BAIXO (3)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Influência e desenvolvimento Falta de autonomia / Baixo controle sobre o trabalho	Diz respeito ao grau de controle do trabalhador sobre suas atividades e às oportunidades de desenvolvimento profissional.	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)	2	2	BAIXO (4)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Significado e compromisso Desvinculação organizacional / Falta de propósito	Relaciona - se à percepção de utilidade e propósito do trabalho, bem como ao vínculo com a organização.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Relações interpessoais Conflitos interpessoais / Baixo suporte social	Refere - se à qualidade das relações entre colegas, incluindo apoio e cooperação no ambiente de trabalho.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Liderança Liderança inadequada / Falta de suporte da chefia	Abrange a qualidade da gestão, suporte da chefia e clareza na condução do trabalho.	Transtornos mentais.	3	1	BAIXO (3)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Satisfação no trabalho Insatisfação organizacional / Desmotivação	Refere - se à avaliação global do trabalhador sobre seu trabalho e suas condições.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Psicossocial (Ergonômico)	Conflitos família e trabalho Interferência trabalho-família	Refere - se à interferência do trabalho na vida pessoal, especialmente pelo consumo de tempo e energia.	Transtornos mentais.	3	2	MODERADO (6)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Curto Prazo As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.
Psicossocial (Ergonômico)	Valores no local de trabalho Falta de confiança e justiça organizacional	Relaciona - se à confiança, justiça e coerência nas práticas organizacionais e na gestão.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Comportamentos ofensivos Assédio / Violência / Comportamentos abusivos	Refere - se à exposição a assédio, violência ou comportamentos abusivos no trabalho.	Transtornos mentais.	4	2	MODERADO (8)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Curto Prazo As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

* O inventário de riscos psicossociais deve ser atualizado sempre que houver alteração nas condições organizacionais de trabalho, mudança de gestão ou identificação de novos fatores de risco, conforme NR-01 subitem 1.5.4.4.6.

27. ANEXO II — INVENTÁRIO DE RISCOS DAS FUNÇÕES – EMPRESAS TERCEIRIZADAS

O presente anexo apresenta o Inventário de Riscos detalhado por função/cargo das empresas terceirizadas atuantes no canteiro de obras, em conformidade com a NR-01 subitens 1.5.3, 1.5.6.1 e 1.5.8.1.1. O inventário contempla a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos ocupacionais e as medidas de prevenção aplicáveis a cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE). Os níveis de Probabilidade (P) e Severidade (S) utilizados seguem as escalas documentadas na Seção 8 deste PGR, e a classificação do risco segue a Matriz 5×5 da Seção 10.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais, aplicáveis aos GHEs deste item, estão descritos no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada mediante medição, conforme especificado no plano de ação PDCA; até que seja executada a medição, a avaliação dos GHEs deste item será qualitativa, por julgamento técnico.

MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS POR FUNÇÃO

** Replicar o modelo acima para cada função/cargo das empresas terceirizadas atuantes no canteiro de obras. O preenchimento completo do Inventário com dados reais de cada GHE é obrigatório para a validade do PGR (NR-01 subitem 1.5.6.1 alínea "a" c/c 1.5.8.1.1).*

★ O Inventário de Riscos das empresas terceirizadas deve ser atualizado sempre que houver alteração nas condições de trabalho, ingresso de nova prestadora de serviços ou mudança de fase construtiva, conforme gatilhos de revisão da NR-01 subitem 1.5.4.4.6.

28. DOCUMENTOS E PROJETOS OBRIGATÓRIOS — NR-18 E NORMAS CORRELATAS

#	DOCUMENTO	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	STATUS
1	Projeto da Área de Vivência do Canteiro (NR-18 item 18.5)	Profissional legalmente habilitado (ART)	
2	Projeto Elétrico das Instalações Temporárias	Engenheiro Elétrico (ART)	
3	Projetos dos Sistemas de Proteção Coletiva (SPC)	Engenheiro Civil (ART)	
4	Projeto do SPIQ — Sistema de Proteção Individual contra Quedas (NR-35)	Engenheiro (ART)	
5	Relação e Especificações Técnicas dos EPIs por GHE	SECONCI / SST	
6	Prontuário de Instalações Elétricas — PIE (acima de 75 KVA)	Engenheiro Elétrico (ART)	
7	Dossiê de Máquinas e Equipamentos (NR-12)	SST / Fabricante	

28.1 ART — ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ELABORADOR

16/06/2026, 09:06

Anotação de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1.137/2023



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020260175647


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a) ADRIANO AUGUSTO GONCALVES DE OLIVEIRA RNP: 1016723644 Título profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho Registro: 1016723644D-GO Empresa contratada: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS - Registro CREA-GO: 37779						
2. Dados do Contrato Contratante: CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA Rua C152, Nº SN Quadra: 291 Lote: 20 a 23 E-Mail: Contrato: 01 Complemento: Celebrado em: 08/09/2025 Valor Obra/Serviço R\$: 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado CPF/CNPJ: 37.896.782/0001-07 CEP: 74275-120 Fone: (62)98620-2045 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável						
3. Dados da Obra/Serviço Rua C152, Nº SN Quadra: 291 Lote: 20 a 23 Data de Início: 09/06/2026 Finalidade: Outro Proprietário(a): CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA E-Mail: marco.aurelio@cmoconstrutora1.onmicrosoft.com Bairro: Jardim América Cidade: Goiânia-GO Coordenadas Geográficas: -16.7143285,-49.2813715 CPF/CNPJ: 37.896.782/0001-07 Fone: (62) 98620-2045 Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Privado						
4. Atividade Técnica ATUACAO LAUDO TECNICO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR LAUDO TECNICO LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT <i>O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.</i> <i>Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART</i> Quantidade 1,00 UNIDADES Unidade 1,00 UNIDADES						
6. Declarações Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.						
7. Entidade de Classe NENHUMA	9. Informações - A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.  www.creago.org.br atendimento@creago.org.br Tel: (62) 3221-6200 					
8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima Local _____ de _____ de _____ Data _____ ADRIANO AUGUSTO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 012.408.001-42 CMO RESIDENCIAL VISTAMERICA SPE LTDA - CPF/CNPJ: 37.896.782/0001-07						
Valor da ART: 108,39	Registrada em 15/06/2026	Valor Pago R\$ 108,39	Nosso Numero 28320690126172964	Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT/CAO

https://www3.crea-go.org.br/art1025/funcões/form_impressao.php?NUMERO_DA_ART=1020260175647

1/1

28.2 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

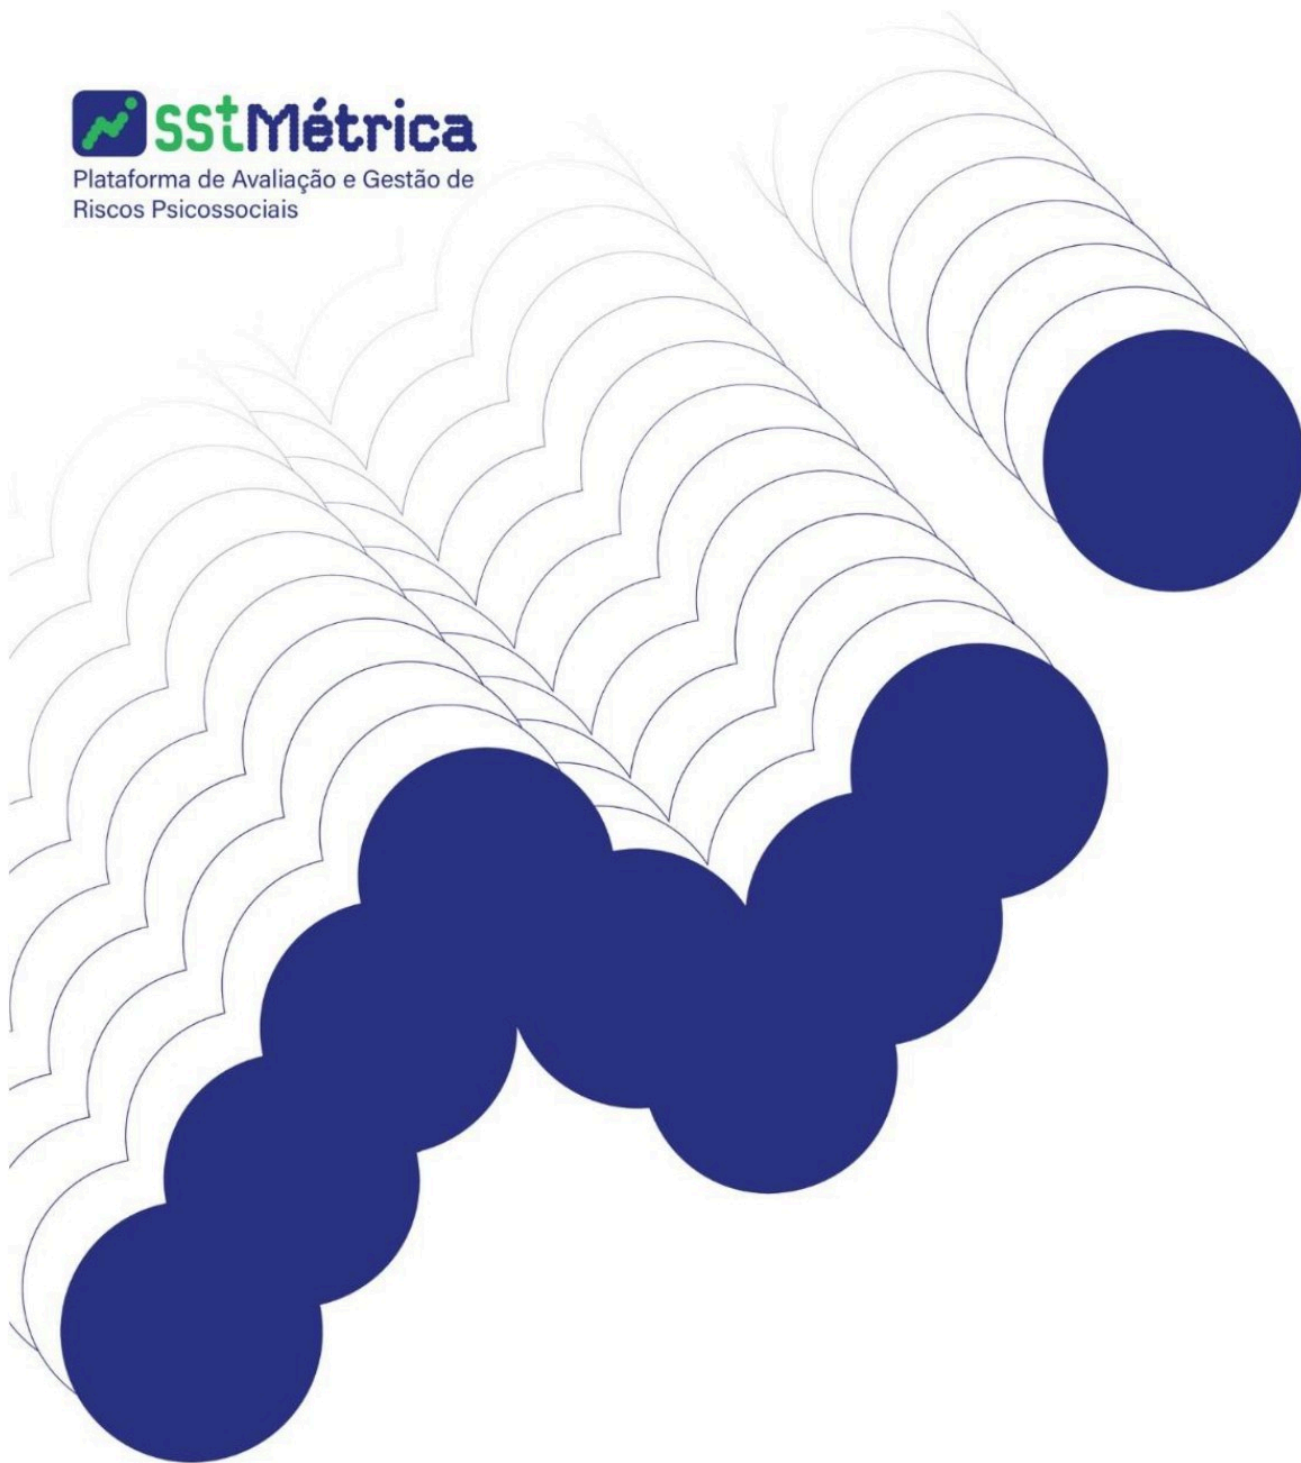

Relatório de Avaliação de Riscos Psicossociais no Trabalho

Este relatório foi elaborado no âmbito da Plataforma SSTmétrica por meio da aplicação do Instrumento de Avaliação Qualitativa de Riscos Psicossociais no Trabalho - COPSOQ II, em conformidade com as diretrizes da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1).

Responsáveis Técnicos

Francisco Edison Sampaio

Engenheiro de Segurança do Trabalho | UFG
Mestre em Ciências Ambientais e Saúde | PUC Goiás
Doutor em Segurança e Saúde Ocupacionais | FEUP - Portugal
CREA-PI 1964/D

Luciana Mercês de Lucena

Psicóloga | UnB
Mestre e Doutora em Psicologia do Trabalho
e das Organizações | UnB
CRP-DF: 01/8625

Nota Técnica de Responsabilidade

Este relatório contempla a avaliação dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, realizada por meio do instrumento Copenhagen Psychosocial Questionnaire – COPSOQ II (Versão Brasileira), operacionalizado pela Plataforma de Avaliação e Gestão de Riscos Psicossociais – SSTmétrica.

A responsabilidade técnica dos especialistas refere-se exclusivamente ao processo de avaliação e à elaboração do relatório final conclusivo, contendo o detalhamento da metodologia aplicada, os resultados alcançados e o inventário dos riscos, nos termos da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1).

A elaboração e execução do Plano de Ação no âmbito do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) constituem responsabilidade exclusiva da organização avaliada ou de consultoria por ela formalmente designada.

As recomendações técnicas disponibilizadas pela plataforma, decorrentes da avaliação, possuem caráter técnico-orientativo e têm por finalidade subsidiar a tomada de decisão da organização na definição do Plano de Ação.

Direitos Autorais e Uso Restrito

Este relatório é de uso exclusivo da organização contratante e não poderá ser reproduzido, distribuído ou alterado, total ou parcialmente, sem autorização expressa dos responsáveis técnicos e da Plataforma SSTmétrica.

FICHA CADASTRAL**1. RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO**NOME FANTASIA
SECONCI GOIASRAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSTRUCAO
ESTADO DE GOIASCNPJ
36863637000159INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSENTOCNAE
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a
consultasTELEFONE DA EMPRESA
6232510005EMAIL INSTITUCIONAL
coord.seguranca@seconcigoias.com.brCONTATO (TELEFONE ALTERNATIVO)
ADRIANO OLIVEIRA / E-MAIL: coord.seguran-
ca@seconcigoias.com.br / 62 99430-0089CIDADE
GoiâniaESTADO
GO**2. DADOS DA EMPRESA AVALIADA**NOME FANTASIA
RESIDENCIAL VISTAMÉRICARAZÃO SOCIAL
CMO RESIDENCIAL VISTAMÉRICA SPE LTDACNPJ
37896782000107INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSENTOCNAE
4120-4/00TELEFONE DA EMPRESA
62996149462CIDADE
GoiâniaESTADO
GO

1. Introdução

A inclusão dos riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) tornou-se uma exigência legal a partir da alteração do item 1.5 da Norma Regulamentadora nº 1 (NR 1), promovida pela Portaria MTE nº 1.419, de 27 de agosto de 2024 (BRASIL, 2024). Essa atualização ampliou a abrangência dos fatores de risco ao estabelecer, no item 1.5.3.1, que os fatores psicossociais passam a integrar expressamente o grupo de fatores ergonômicos a serem avaliados pelas organizações. A obrigatoriedade de aplicação dessa mudança foi definida pela Portaria MTE nº 765, de 15 de maio de 2025 (BRASIL, 2025), que fixou a vigência da alteração para 26 de maio de 2026. Dessa forma, todas as organizações, independentemente de porte ou setor econômico, estão legalmente obrigadas a realizar a avaliação dos fatores de riscos psicossociais e incluí-los em seu Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), garantindo sua plena integração ao processo de gestão dos riscos ocupacionais.

A avaliação dos riscos psicossociais no trabalho, realizada na com base no *Copenhagen Psychosocial Questionnaire – COPSQ II* (Versão Brasileira), tem como finalidade oferecer uma compreensão abrangente das condições psicossociais que podem influenciar a saúde, o bem-estar e o desempenho dos trabalhadores. Os fatores de riscos psicossociais, no entendimento de Sampaio (2023), podem ser descritos como “características intrínsecas à organização do trabalho, com potencial de danos à saúde mental, física e social, além de efeitos no desempenho laboral e satisfação do trabalhador, que interage com o modo operatório da organização”.

A avaliação abrange um conjunto amplo de fatores organizacionais e psicossociais associados às demandas laborais, ao conteúdo do trabalho, às relações sociais, ao ambiente organizacional e aos indicadores de saúde e satisfação. Esses elementos permitem identificar situações que possam contribuir para sobrecarga, estresse, esgotamento emocional, conflitos interpessoais ou outros fatores de risco decorrentes da interação do trabalhador com as circunstâncias organizacionais.

Com base nas informações coletadas e nos resultados produzidos a partir do tratamento estatístico, foi elaborado o Relatório Conclusivo da Avaliação dos Riscos Psicossociais, contendo o Inventário de Riscos. Este relatório constitui instrumento técnico que permite à organização elaborar e executar o seu Plano de Ação, em conformidade com as exigências da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), alinhando-se às boas práticas de gestão dos riscos psicossociais no âmbito do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).

2. Metodologia de Avaliação

2.1. Instrumento utilizado

A avaliação dos riscos psicossociais foi realizada por meio do *Copenhagen Psychosocial Questionnaire* – COPSOQ, instrumento desenvolvido por um grupo de pesquisadores liderados por Tage S. Kristensen e Vilhelm Borg no *Danish National Research Centre for the Working Environment*, da Dinamarca, entre os anos 1995 e 2007 (COPSOQ NETWORK, 2021). A versão brasileira (COPSOQ II), utilizada nesta avaliação, foi adaptada e validada por Josiane Sotrate Gonçalves e colaboradores, atendendo aos requisitos de equivalência semântica, cultural e psicométrica. O questionário validado é constituído de 11 dimensões e 40 perguntas no formato de escala Likert com 5 e 4 alternativas. De acordo com Gonçalves et al. (2021), a versão curta do COPSOQ II-Br apresentou propriedades psicométricas adequadas para utilização no contexto brasileiro.

2.2. Procedimentos de Aplicação e Coleta de Dados

A aplicação do COPSOQ II ocorreu por meio de questionário eletrônico disponibilizado individualmente aos trabalhadores. O fluxo operacional compreendeu as seguintes etapas: i) geração do link exclusivo da avaliação na Plataforma SSTmétrica; ii) envio do link diretamente ao trabalhador pela empresa de consultoria em Segurança e Saúde no Trabalho que atende a empresa avaliada ou pela própria plataforma, quando a avaliação for solicitada sem a participação de consultoria e iii) resposta individual e anônima ao questionário, sem identificação pessoal.

2.3. Processamento das respostas

Os questionários eletrônicos respondidos são automaticamente enviados à plataforma e, em seguida, processados com o devido tratamento estatístico, conforme os critérios técnicos do COPSOQ II, permitindo a classificação dos riscos psicossociais, nos níveis baixo, médio e alto, distribuídos de forma percentual para cada dimensão que integra o instrumento. Este padrão de resultado é internacionalmente aceito e característico do COPSOQ na sua versão original. Embora o COPSOQ seja reconhecimento e amplamente aceito nos meios acadêmico, corporativo e governamental em nível mundial, como um método robusto de avaliação de riscos psicossociais, no Brasil, por força normativa, a classificação dos riscos ocupacionais deve ser obtida pela combinação da probabilidade de ocorrência de danos à saúde do trabalhador com a severidade do referido dano, conforme definido no item 1.5 da NR-1 (BRASIL, 2025). Assim, tornou-se necessário expressar os resultados do COPSOQ nos termos exigidos pela NR-1, por meio da aplicação de uma matriz de riscos proposta por Franchi, Quadros e Amaral (2023), do tipo 5 × 5, cujos níveis são classificados em irrelevante,

baixo, médio, alto e crítico (Figura 1). Essa conversão teve como base o risco por dimensão (risco global), obtido pelo escore médio de todas as respostas dos trabalhadores para cada uma das dimensões do questionário.

A classificação dos riscos psicossociais, além de estar em conformidade com a NR-1, está em consonância com a NR-17, especialmente no que se refere ao item 17.4 - Organização do Trabalho, que estabelece a necessidade de se considerar, dentre outros, as normas de produção, a exigência de tempo, o ritmo de trabalho e o conteúdo das tarefas (BRASIL, 2022).

5 Altamente Provável	Médio	Alto	Alto	Crítico	Crítico
4 Provável	Médio	Médio	Alto	Alto	Crítico
3 Pouco Provável	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
2 Improvável	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Médio
1 Altamente Improvável	Irrelevante	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
Probabilidade / Severidade	1 Leve Reversível	2 Moderado Reversível	3 Grave Reversível	4 Grave Irreversível	5 Crítico ou Fatal

Figura 1 - Matriz de riscos, adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023)

2.4. Geração do relatório de avaliação

Após o processamento das respostas, foi gerado o relatório preliminar da avaliação dos riscos psicossociais e submetido à análise dos responsáveis técnicos, os quais, depois de validar seu conteúdo, assinaram e disponibilizaram o documento final aos interessados.

3. Resultados

Os resultados, a seguir apresentados, estão dispostos em tabelas e gráficos, seguindo os padrões característicos do *Copenhagen Psychosocial Questionnaire – COPSOQ II* (Versão Brasileira) para a avaliação de fatores de riscos psicossociais relacionados com o trabalho, bem como os resultados expressos nos termos da NR - 1, conforme explicado no item metodologia.

Registre-se que se trata de uma avaliação de riscos e não de diagnósticos de adoecimento. Portanto, a interpretação correta dos resultados para cada Dimensão/Perigo Psicossocial refere-se à probabilidade de danos à saúde física, mental e social dos trabalhadores em função do grau de risco associado à cada uma das dimensões. Assim, em uma situação hipotética para a Dimensão/Perigo Psicossocial Satisfação no Trabalho, cujos resultados fossem: Risco Baixo: 48%, Risco Médio: 27% e Risco Alto: 25%, uma interpretação ou leitura adequada com o método COPSOQ, seria:

O nível de risco relacionado à dimensão Satisfação no Trabalho foi classificado como baixo por 48% dos participantes, indicando que para essa parcela dos trabalhadores a probabilidade de danos à saúde física, mental e social é improvável. Entretanto, para 27% e 25% dos trabalhadores, o nível de risco foi classificado como médio e alto, respectivamente, indicando uma chance elevada de danos pessoais e consequente necessidade de medidas de prevenção relativas a este fator de risco para evitar potenciais danos à saúde dos trabalhadores.

Os resultados são exibidos inicialmente conforme os níveis de risco atribuídos pelo COPSOQ II e, na sequência, apresentados segundo a classificação exigida pela NR 1, obtida por meio da matriz de risco probabilidade × severidade.

Resultados da avaliação de riscos psicossociais por GHE, obtidos via COPSOQ II e convertidos para os padrões da NR - 1.

Para atendimento às exigências estabelecidas na Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), nesta seção são apresentados os resultados da avaliação dos riscos psicossociais, obtidos por meio do COPSOQ II, para cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), observando-se que estes grupos devem, preferencialmente, possuir o mínimo de trinta integrantes ($n \geq 30$). Quando tal condição não for verificada, recomenda-se agrupar os GHEs para garantir amostras mais representativas. Na sequência, esses resultados são convertidos para os padrões exigidos pela NR-1, mediante a aplicação de uma matriz de riscos, conforme descrito na Seção Metodologia de Avaliação.

Grupos Homogêneos de Exposição (GHEs)

GHE - OPERACIONAL

Atividade Executada

Atividades operacionais de construção civil no canteiro de obras, abrangendo funções como pedreiro, eletricista, armador, encarregado de hidráulica, carpinteiro, encanador, auxiliar de obra, serralheiro, operador de grua e operador de elevador de cremalheira.

As atividades envolvem a execução de serviços em diferentes etapas do processo construtivo, incluindo fundações, estruturas, instalações elétricas e hidráulicas, montagem de formas e armações, movimentação e elevação de materiais, além de atividades de apoio geral à produção. Os trabalhadores utilizam ferramentas manuais, elétricas e equipamentos mecânicos, podendo operar sistemas de içamento e transporte vertical de cargas.

Caracterização do Ambiente de Trabalho

Canteiro de obras com áreas abertas e externas, sujeitas a variações climáticas, poeiras e ruído, e áreas fechadas de apoio, como almoxarifado e setor de engenharia. Ambiente dinâmico, com circulação de pessoas, materiais e equipamentos.

Total de Trabalhadores: 79

Total de Respondentes: 69

GHE - TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Atividade Executada

Atividade: Atividades de técnicas de engenharia relacionadas com a gestão e execução de obra, apoio administrativo, inclusive almoxarifado, gestão de pessoas e segurança do trabalho

Caracterização do Ambiente de Trabalho

Ambientes fechados, com estrutura para trabalho de escritório, climatizados, com ventilação e iluminação natural e artificial e ambiente aberto no canteiro de obra.

Total de Trabalhadores: 13


Total de Respondentes: 7

Quadro 1 – Níveis de risco psicossociais por dimensão - GHE OPERACIONAL, segundo o COPSOQ II

ORD.	DIMENSÃO COPSOQ II	BAIXO (%)	MÉDIO (%)	ALTO (%)
1	Demandas no trabalho	94%	0%	6%
2	Influência e desenvolvimento	43%	45%	12%
3	Significado e compromisso	78%	22%	0%
4	Relações interpessoais	64%	33%	3%
5	Liderança	61%	33%	6%
6	Satisfação no trabalho	93%	6%	1%
7	Conflitos família e trabalho	54%	26%	20%
8	Valores no local de trabalho	68%	23%	9%
9	Saúde geral	58%	32%	10%
10	Burnout e estresse	88%	0%	12%
11	Comportamentos ofensivos	96%	0%	4%

Gráfico 1 – Distribuição percentual do risco psicossocial por dimensão - GHE OPERACIONAL, segundo o COPSOQ II

GHE: OPERACIONAL

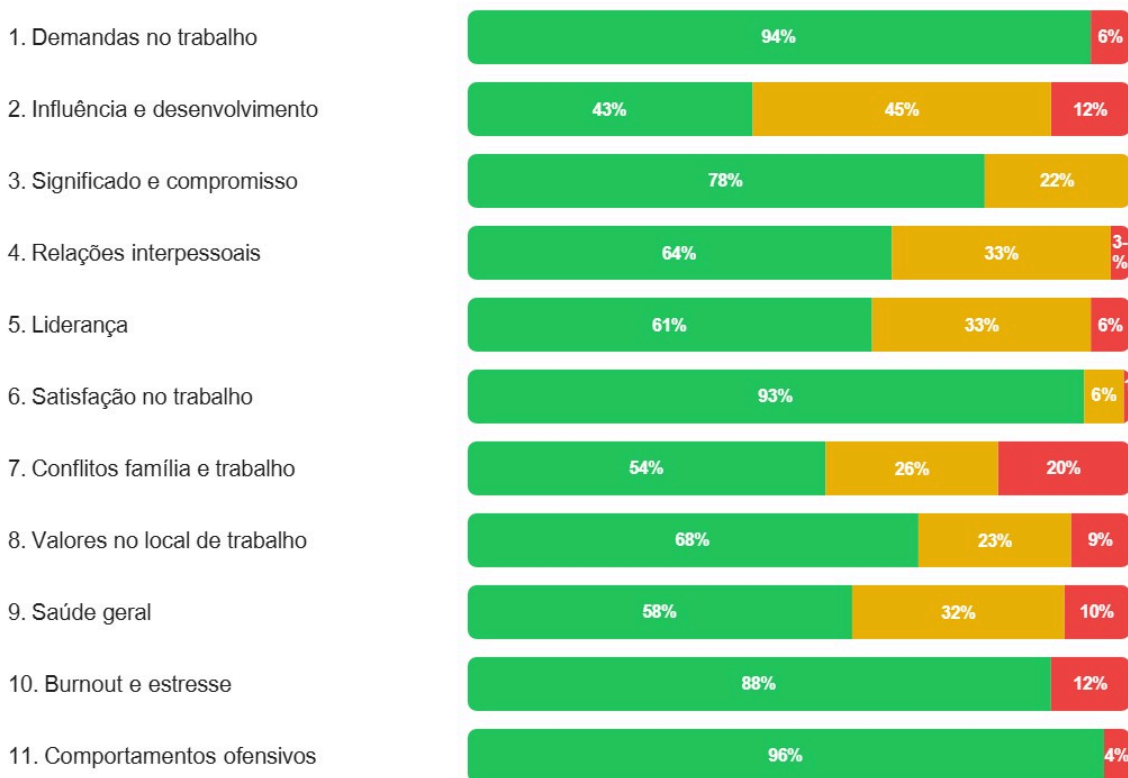

Legenda

■ Baixo
 ■ Médio
 ■ Alto

Quadro 2 – Níveis de risco psicossociais (COPSOQ II - NR) por dimensão - GHE OPERACIONAL, convertidos para os padrões da NR-1

OPERACIONAL

Trabalhadores expostos: 79

DIMENSÃO	RISCO GLOBAL COPSOQ II	SEVERIDADE	PROBABILIDADE AJUSTADA	NÍVEL DE RISCO (NR-1)
1. Demandas no trabalho	RISCO BAIXO	3	1	BAIXO
2. Influência e desenvolvimento	RISCO MÉDIO	2	2	BAIXO
3. Significado e compromisso	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
4. Relações interpessoais	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
5. Liderança	RISCO BAIXO	3	1	BAIXO
6. Satisfação no trabalho	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
7. Conflitos família e trabalho	RISCO MÉDIO	3	2	MÉDIO
8. Valores no local de trabalho	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
9. Saúde geral	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
10. Burnout e estresse	RISCO BAIXO	4	1	BAIXO
11. Comportamentos ofensivos	RISCO BAIXO	4	1	BAIXO


Nota: A probabilidade ajustada é determinada considerando a existência de medidas de prevenção adotadas pela organização, conforme reconhecidas ou não pelos respondentes.

**Quadro 1 – Níveis de risco psicossociais por dimensão - GHE TÉCNICO
AD- MINISTRATIVO, segundo o COPSOQ II**

ORD.	DIMENSÃO COPSOQ II	BAIXO (%)	MÉDIO (%)	ALTO (%)
1	Demandas no trabalho	86%	0%	14%
2	Influência e desenvolvimento	29%	71%	0%
3	Significado e compromisso	71%	29%	0%
4	Relações interpessoais	72%	14%	14%
5	Liderança	100%	0%	0%
6	Satisfação no trabalho	86%	0%	14%
7	Conflitos família e trabalho	57%	29%	14%
8	Valores no local de trabalho	86%	14%	0%
9	Saúde geral	86%	0%	14%
10	Burnout e estresse	71%	0%	29%
11	Comportamentos ofensivos	100%	0%	0%

Gráfico 1 – Distribuição percentual do risco psicossocial por dimensão - GHE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, segundo o COPSOQ II

GHE: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

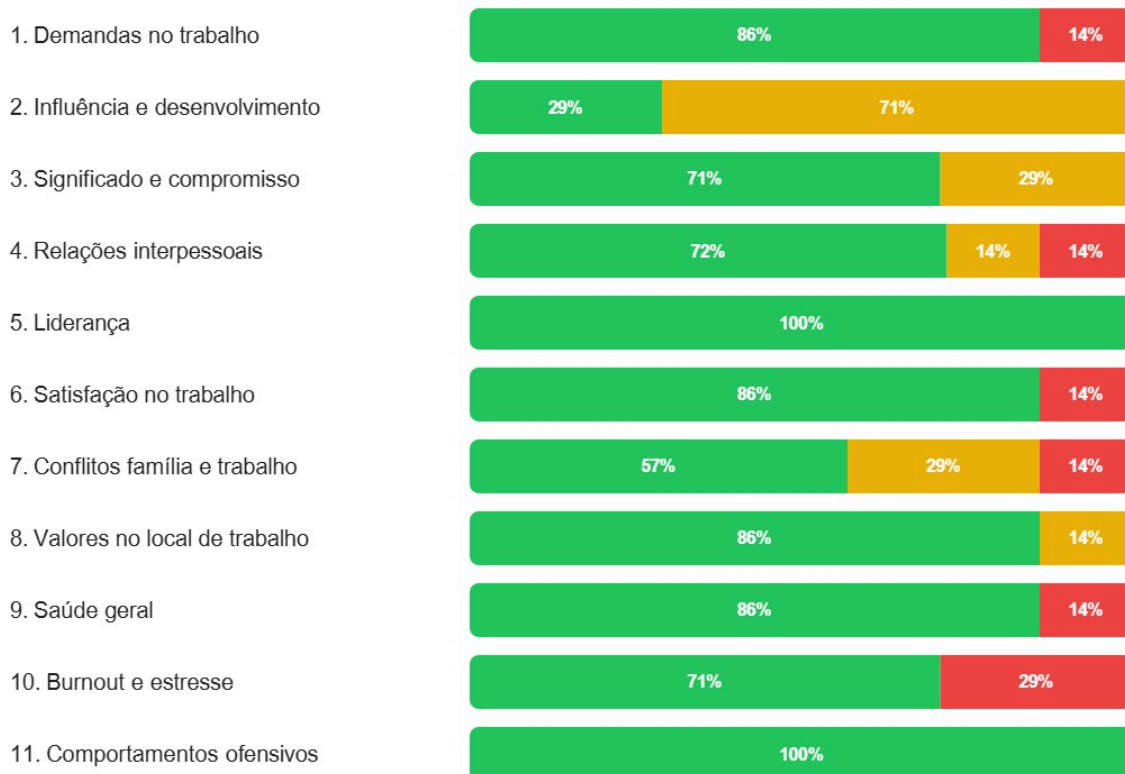

Legenda

■ Baixo
 ■ Médio
 ■ Alto

Quadro 2 – Níveis de risco psicossociais (COPSOQ II - NR) por dimensão - GHE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, convertidos para os padrões da NR-1

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Trabalhadores expostos: 13

DIMENSÃO	RISCO GLOBAL COPSOQ II	SEVERIDADE	PROBABILIDADE AJUSTADA	NÍVEL DE RISCO (NR-1)
1. Demandas no trabalho	RISCO BAIXO	3	1	BAIXO
2. Influência e desenvolvimento	RISCO MÉDIO	2	2	BAIXO
3. Significado e compromisso	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
4. Relações interpessoais	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
5. Liderança	RISCO BAIXO	3	1	BAIXO
6. Satisfação no trabalho	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
7. Conflitos família e trabalho	RISCO MÉDIO	3	2	MÉDIO
8. Valores no local de trabalho	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
9. Saúde geral	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
10. Burnout e estresse	RISCO BAIXO	4	1	BAIXO
11. Comportamentos ofensivos	RISCO BAIXO	4	2	MÉDIO

Nota: A probabilidade ajustada é determinada considerando a existência de medidas de prevenção adotadas pela organização, conforme reconhecidas ou não pelos respondentes.

4. Inventário de Riscos Psicossociais por GHE

O Inventário de Riscos Psicossociais consolida os achados da avaliação, convertendo os resultados do COPSOQ II para a metodologia de análise de risco exigida pela NR-1, por meio da combinação entre probabilidade ajustada e severidade dos efeitos potenciais à saúde. A classificação final considera os níveis Irrelevante, Baixo, Moderado, Alto e Crítico, conforme matriz de risco ocupacional proposta por Franchi, Quadros e Amaral (2023). Este inventário representa a formalização técnica dos perigos psicossociais identificados no ambiente de trabalho e constitui a referência oficial para o planejamento de medidas preventivas e corretivas.

OPERACIONAL

Trabalhadores expostos: 79

Demandas no trabalho	BAIXO
Descrição: Refere-se à intensidade das exigências do trabalho, incluindo volume de tarefas, pressão por tempo e ritmo de execução.	
Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde: Fadiga, estresse ocupacional, exaustão mental, distúrbios do sono e risco de acidentes.	
Probabilidade Ajustada 1	Severidade 3
Medida-Chave de Prevenção Existente: A empresa organiza o volume de trabalho e os prazos de forma compatível com o número de trabalhadores e o tempo disponível. Reconhecimento: 0%	
Prioridade da Ação: Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.	

4. Inventário de Riscos Psicossociais por GHE

Influência e desenvolvimento

BAIXO

Descrição:

Diz respeito ao grau de controle do trabalhador sobre suas atividades e às oportunidades de desenvolvimento profissional.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Desmotivação, sofrimento psíquico, baixa realização profissional.

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

2

Medida-Chave de Prevenção Existente:

O trabalhador tem autonomia para decidir como realizar suas tarefas no dia a dia.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Significado e compromisso

BAIXO

Descrição:

Relaciona-se à percepção de utilidade e propósito do trabalho, bem como ao vínculo com a organização.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Desengajamento, sofrimento psíquico, perda de sentido no trabalho.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2

Medida-Chave de Prevenção Existente:

O trabalho realizado é reconhecido como importante e com propósito claro dentro da organização.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

4. Inventário de Riscos Psicossociais por GHE

Relações interpessoais

BAIXO

Descrição:

Refere-se à qualidade das relações entre colegas, incluindo apoio e cooperação no ambiente de trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Conflitos interpessoais, isolamento, estresse emocional.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2

Medida-Chave de Prevenção Existente:

A empresa promove um ambiente de respeito, diálogo e convivência saudável entre os trabalhadores.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Liderança

BAIXO

Descrição:

Abrange a qualidade da gestão, suporte da chefia e clareza na condução do trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Estresse ocupacional, insegurança, conflitos e sofrimento psíquico.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

3

Medida-Chave de Prevenção Existente:

A liderança oferece apoio, orientação clara e acompanhamento adequado das atividades.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

4. Inventário de Riscos Psicossociais por GHE

Satisfação no trabalho

BAIXO**Descrição:**

Refere-se à avaliação global do trabalhador sobre seu trabalho e suas condições.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Desmotivação, sofrimento psíquico

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

A empresa busca manter boas condições de trabalho e um ambiente organizacional positivo.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Conflitos família e trabalho

MÉDIO**Descrição:**

Refere-se à interferência do trabalho na vida pessoal, especialmente pelo consumo de tempo e energia.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Estresse, exaustão, conflitos familiares, distúrbios do sono.

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

3**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

A organização evita jornadas excessivas e demandas que consumam tempo e energia além do razoável.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Curto Prazo**

As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

4. Inventário de Riscos Psicosociais por GHE

Valores no local de trabalho

BAIXO

Descrição:

Relaciona-se à confiança, justiça e coerência nas práticas organizacionais e na gestão.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Sofrimento moral, desconfiança, estresse e conflitos organizacionais.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2

Medida-Chave de Prevenção Existente:

A empresa atua com transparência e fornece informações confiáveis aos trabalhadores.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Saúde geral

BAIXO

Descrição:

Refere-se à percepção do trabalhador sobre seu estado geral de saúde.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Redução da capacidade funcional, adoecimento físico e mental.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2

Medida-Chave de Prevenção Existente:

As condições de trabalho são organizadas para não prejudicar a saúde física e mental.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

4. Inventário de Riscos Psicossociais por GHE

Burnout e estresse

BAIXO

Descrição:

Relaciona-se ao desgaste físico e emocional decorrente do trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Síndrome de burnout, ansiedade, depressão, exaustão.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

4

Medida-Chave de Prevenção Existente:

A empresa monitora sinais de estresse e esgotamento e atua preventivamente.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Comportamentos ofensivos

BAIXO

Descrição:

Refere-se à exposição a assédio, violência ou comportamentos abusivos no trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Transtornos mentais, sofrimento intenso, afastamentos.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

4

Medida-Chave de Prevenção Existente:

Há canais seguros para denúncia e tratamento adequado de situações de abuso.

Reconhecimento: 2.9%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

4. Inventário de Riscos Psicossociais por GHE

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Trabalhadores expostos: 13

Demandas no trabalho

BAIXO**Descrição:**

Refere-se à intensidade das exigências do trabalho, incluindo volume de tarefas, pressão por tempo e ritmo de execução.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Fadiga, estresse ocupacional, exaustão mental, distúrbios do sono e risco de acidentes.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

3**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

A empresa organiza o volume de trabalho e os prazos de forma compatível com o número de trabalhadores e o tempo disponível.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Influência e desenvolvimento

BAIXO**Descrição:**

Diz respeito ao grau de controle do trabalhador sobre suas atividades e às oportunidades de desenvolvimento profissional.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Desmotivação, sofrimento psíquico, baixa realização profissional.

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

2**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

O trabalhador tem autonomia para decidir como realizar suas tarefas no dia a dia.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

4. Inventário de Riscos Psicossociais por GHE

Significado e compromisso

BAIXO

Descrição:

Relaciona-se à percepção de utilidade e propósito do trabalho, bem como ao vínculo com a organização.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Desengajamento, sofrimento psíquico, perda de sentido no trabalho.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2

Medida-Chave de Prevenção Existente:

O trabalho realizado é reconhecido como importante e com propósito claro dentro da organização.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Relações interpessoais

BAIXO

Descrição:

Refere-se à qualidade das relações entre colegas, incluindo apoio e cooperação no ambiente de trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Conflitos interpessoais, isolamento, estresse emocional.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2

Medida-Chave de Prevenção Existente:

A empresa promove um ambiente de respeito, diálogo e convivência saudável entre os trabalhadores.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

4. Inventário de Riscos Psicosociais por GHE

Liderança

BAIXO

Descrição:

Abrange a qualidade da gestão, suporte da chefia e clareza na condução do trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Estresse ocupacional, insegurança, conflitos e sofrimento psíquico.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

3

Medida-Chave de Prevenção Existente:

A liderança oferece apoio, orientação clara e acompanhamento adequado das atividades.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Satisfação no trabalho

BAIXO

Descrição:

Refere-se à avaliação global do trabalhador sobre seu trabalho e suas condições.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Desmotivação, sofrimento psíquico

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2

Medida-Chave de Prevenção Existente:

A empresa busca manter boas condições de trabalho e um ambiente organizacional positivo.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

4. Inventário de Riscos Psicossociais por GHE

Conflitos família e trabalho

MÉDIO**Descrição:**

Refere-se à interferência do trabalho na vida pessoal, especialmente pelo consumo de tempo e energia.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Estresse, exaustão, conflitos familiares, distúrbios do sono.

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

3**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

A organização evita jornadas excessivas e demandas que consumam tempo e energia além do razoável.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Curto Prazo**

As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Valores no local de trabalho

BAIXO**Descrição:**

Relaciona-se à confiança, justiça e coerência nas práticas organizacionais e na gestão.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Sofrimento moral, desconfiança, estresse e conflitos organizacionais.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

A empresa atua com transparência e fornece informações confiáveis aos trabalhadores.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

4. Inventário de Riscos Psicossociais por GHE

Saúde geral

BAIXO

Descrição:

Refere-se à percepção do trabalhador sobre seu estado geral de saúde.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Redução da capacidade funcional, adoecimento físico e mental.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2

Medida-Chave de Prevenção Existente:

As condições de trabalho são organizadas para não prejudicar a saúde física e mental.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Burnout e estresse

BAIXO

Descrição:

Relaciona-se ao desgaste físico e emocional decorrente do trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Síndrome de burnout, ansiedade, depressão, exaustão.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

4

Medida-Chave de Prevenção Existente:

A empresa monitora sinais de estresse e esgotamento e atua preventivamente.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

4. Inventário de Riscos Psicossociais por GHE

Comportamentos ofensivos		MÉDIO
Descrição: Refere-se à exposição a assédio, violência ou comportamentos abusivos no trabalho.		
Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde: Transtornos mentais, sofrimento intenso, afastamentos.		
Probabilidade Ajustada 2	Severidade 4	
Medida-Chave de Prevenção Existente: Há canais seguros para denúncia e tratamento adequado de situações de abuso. Reconhecimento: 0%		
Prioridade da Ação: Curto Prazo As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.		

No que se refere à NR-17, os fatores psicossociais aqui analisados estão associados à organização do trabalho, às exigências cognitivas, ao estilo de gestão e às relações interpessoais, conforme previsto na ergonomia organizacional.

5. Considerações Finais

A presente avaliação de riscos psicossociais foi realizada com base em metodologia cientificamente validada, em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), considerando os dados coletados, analisados e interpretados de forma técnica e sistemática. Os resultados obtidos expressam os níveis de risco associados às dimensões do instrumento aplicado, possibilitando a elaboração do Inventário de Riscos Psicossociais e a estruturação de um Plano de Ação correspondente.

Para as dimensões classificadas para inclusão no plano de ação elaborado pela organização avaliada, são apresentadas recomendações técnicas por especialistas da SSTMétrica, considerando os resultados da avaliação realizada. Cabe à organização avaliada decidir pela inclusão parcial ou integral dessas recomendações, conforme seus critérios técnicos, organizacionais e operacionais. A implementação, o acompanhamento e a avaliação da eficácia das ações adotadas são de responsabilidade da organização.

Responsáveis Técnicos

31/05/2026

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO EDISON SAMPAIO
Data: 01/06/2026 07:31:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Edison Sampaio

Engenheiro de Segurança do Trabalho, Mestre em Ciências Ambientais e Saúde
Doutor em Segurança e Saúde Ocupacionais
CREA-PI 1964/D

Documento assinado digitalmente
 LUCIANA MERCES DE LUCENA
Data: 01/06/2026 15:14:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luciana Mercês de Lucena

Psicóloga, Mestre e Doutora em Psicologia do Trabalho e das Organizações
CRP-DF: 01/8625

Fontes de Consulta

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora no 1: Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Brasília: MTE, 2020.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora no 17: Ergonomia. Brasília: MTE, 2020.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria MTE no 1.419, de 27 de agosto de 2024. Altera a Norma Regulamentadora no 1 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 ago. 2024.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria MTE no 765, de 15 de maio de 2025. Estabelece a vigência das alterações da Norma Regulamentadora no 1 referentes à inclusão dos riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 maio 2025.

COPSOQ NETWORK. Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ): International Network and Guidelines. Copenhagen, Denmark, 2021. Disponível em: <https://www.copsoq-network.org/>. Acesso em: 31 maio 2026.

FRANCHI, Maurício Rodrigues; QUADROS, Bruna Carolina de; AMARAL, Fernando Gonçalves.- Matriz de nível de risco ocupacional: proposta de um modelo segundo os requisitos normativos da Norma Regulamentadora no 01. Revista da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho - ENIT, Brasília, v. 3, n. 1, p. 1-23, 2023.

GONÇALVES, Josiane Sotrate; MORIGUCHI, Cristiane Shinohara; CHAVES, Thaís Cristina; SATO, Tatiana de Oliveira. Cross-cultural adaptation and psychometric properties of the short version of COPSOQ II-Brazil. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 55, n. 69, 2021. DOI: 10.11606/s1518-8787.2021055003123. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2021055003123>. Acesso em: 31 maio 2026.

SAMPAIO, Francisco Edison. Absenteísmo-doença de servidores públicos: Ausências Laborais no Poder Legislativo. São Paulo: Editora Dialética, 2023. ISBN 978-65-270-1875-9.