PGR

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBRA - PLATEAU D’OR

Agosto 2026 a julho de 2028

Revisão 03

Sumário

1. APRESENTAÇÃO 3
2. INTRODUÇÃO 4
3. DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS DE RISCOS 7
4. INVENTÁRIO DE RISCOS 9
5. METODOLOGIAS E TÉCNICA 10
6. AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS 10
7. AVALIACÕES REALIZADAS NESTE TRABALHO 11
8. AVALIAÇÃO POR GRUPO HOMOGÊNIO DE EXPOSIÇÃO 12
9. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DISPONÍVEIS 36
10. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 37
11. PLANO DE AÇÃO 41
12. INVENTARIO DE RISCO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS 48
14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 48
15. ANEXO 49

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

1. APRESENTAÇÃO

Razão Social:	**MAUÁ Participações Estruturadas LTDA**
CNPJ:	**02.689,014/0001-90**
Endereço:	Av. Jamel Cecílio, com rua 56 nº 2929 (Brookfild Towers)
Responsável pela empresa:	Geraldo Magela da Silva e Alan de Alvarenga Menezes
Responsável pelo fornecimento das informações para a elaboração PGR:	Mariana de Jesus Souza Ribeiro
CNAE:	41.20-4-00 - Construção de edifícios
Grau de Risco:	03


Obra:	PLATEAU D'OR
Endereço:	Avenida Parque Cidade, loteamento Plateau D'or
Engenheiro responsável pela obra:	Matheus Peixoto
Início da obra:	10/2019
Previsão de termino da obra:	08/2028
Descrição do Empreendimento:	O empreendimento será dividido entre dois condomínios sendo Plateau D'or Previlege que terá 311 lotes e o Unique com 340 lotes, a construtora é a responsável por todos os serviços de infraestrutura e obras civis do condomínio.
Previsão de quantidade funcionário próprios:	50 Colaboradores
Previsão de quantidade funcionário terceiros:	50 Colaboradores

2. INTRODUÇÃO

O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS se dá por meio de um método sistemático que se inicia com o estabelecimento de um contexto para então identificar, analisar, avaliar os riscos (processo de avaliação de riscos) e depois tratá-los, monitorá-los e analisá-los criticamente, e ainda comunicar e consultar os riscos associados a alguma atividade, função ou processo da organização. Organizações que gerenciam riscos de maneira eficaz e eficiente tendem a alcançar seus objetivos com custos menores.

A gestão sistematizada em SST consiste numa abordagem em que ela é vista como um processo baseado no ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), que traduzindo significa: Planejar, Executar, Verificar e Agir, podendo ser brevemente descrito desta forma:

- **(Plan) Planejar**: Determinar e avaliar os riscos de SST e estabelecer os objetivos e os processos necessários para assegurar resultados de acordo com a política de SST da organização
- **(Do) Fazer**: implementar os processos conforme planejado;
- **(Check) Checar**: monitorar e mensurar atividades e processos em relação a política de SST e seus objetivos, após relatar os resultados;
- **(Act) Agir**: Tomar medidas para melhoria contínua do desempenho de SST, para alcançar os resultados pretendidos.

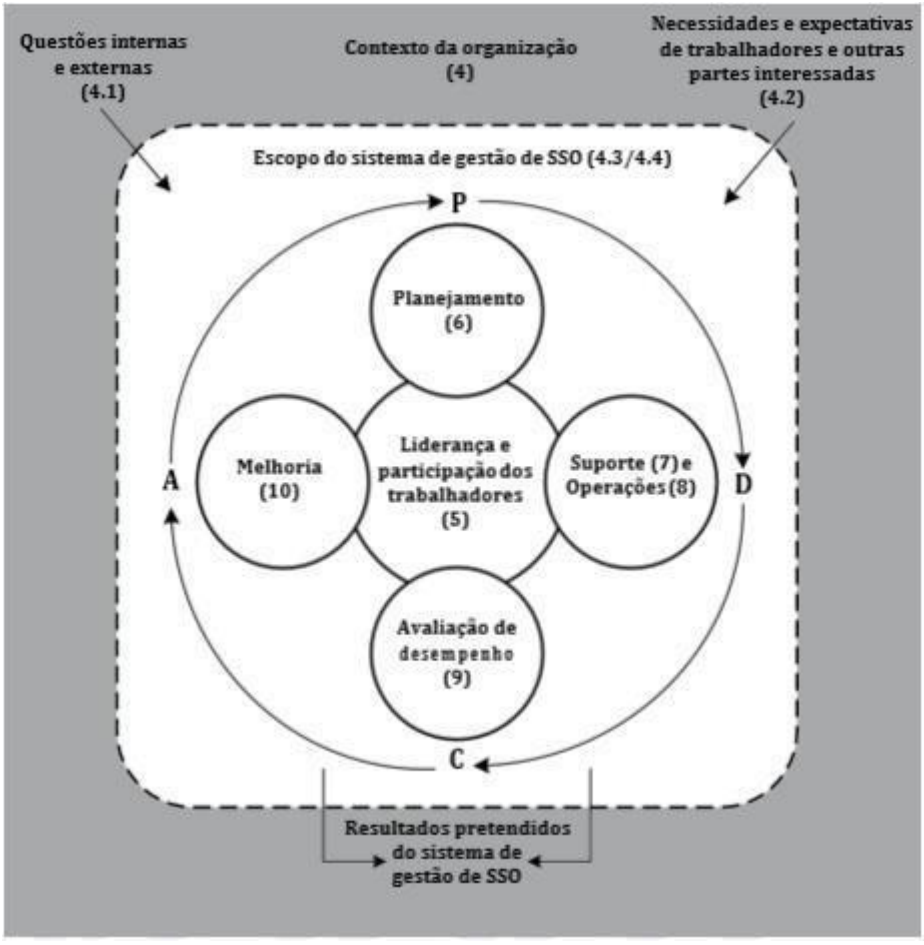


Os sistemas de gestão são uma das alternativas para se praticar a gestão sistematizada. Existem vários modelos sistematizados por renomadas instituições, que indicam caminhos que as organizações devem seguir para implantar um SGSST (Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho) satisfatório.

Todos esses modelos possuem requisitos comuns considerados imprescindíveis ao sucesso de qualquer SGSST, tais como o estabelecimento de uma política de segurança, o apoio da Alta Direção, a participação dos trabalhadores, o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis, a avaliação e controle dos riscos, o monitoramento e melhoria contínua, dentre outros.

O Programa de Gerenciamento de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional tem como objetivo principal a otimização de seus processos, de sua estrutura organizacional, preconizando o

desenvolvimento sustentável de suas atividades e a segurança e saúde ocupacional de seus colaboradores.

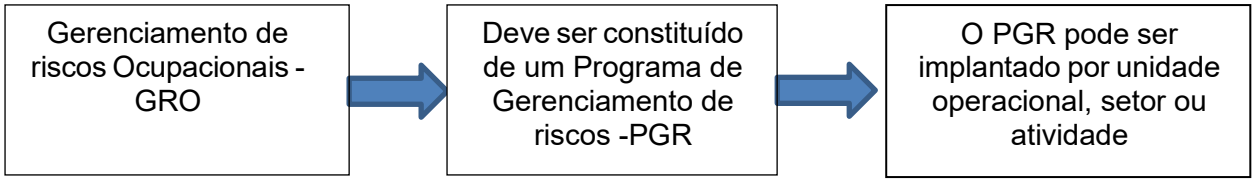

- **Norma Regulamentadora (NR) 1**

A NR-1, pela Portaria SEPRT n.º 6.730, de 09/03/20, estabelece as disposições gerais e o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais na Saúde e Segurança do Trabalho:

> *"*O objetivo desta Norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras - NR relativas a segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho - SST"
> (Fonte: NR-01 Portaria SEPRT n° 6.730, de março de 2020).

O PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos é um documento que deve estar incluso no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

Este documento representa a implementação do PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, estabelecido pela NR-1 (Portaria SEPRT n.º 6.730):

- *A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos.*
- *O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR.*
- *A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade.*
- *O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho.*
- *O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho.*

(Fonte: NR-01 Portaria SEPRT n° 6.730, de março de 2020).

Resumindo:

✓ A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades;
✓ O Gerenciamento de Riscos Ocupacionais deve constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR;
✓ A critério da organização o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade.;
✓ O PGR pode ser atendido por sistema de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas na NR-01 e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho;
✓ O PGR deve comtemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho.

Segundo a NR-1, o PGR deve conter dois documentos base: Inventário de Riscos e Plano de Ação.

- O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos:

a) Inventário de riscos;
b) Plano de ação;

c) Projetos de proteções coletivas;
d) Projeto das instalações eletricas provisórias.
- Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais Normas Regulamentadoras, datados e assinados.
- Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e à Inspeção do Trabalho.

(Fonte: NR-01 Portaria SEPRT n° 6.730, de março de 2020).

- **Sobre o inventário de riscos**

Os riscos identificados e avaliados neste PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos foram formalizados em um inventário de riscos:

- Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais.
- O Inventário de Riscos Ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações:

a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho;
b) caracterização das atividades;
c) descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas;
d) dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17.
e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação; e critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.
f) O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado.

(Fonte: NR-01 Portaria SEPRT n° 6.730, de março de 2020).

OBS: Os Riscos Identificados nesse documento deverão ser englobados no gerenciamento de risco de cada obra que receba colaboradores desta empresa.

- Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais.
- O Inventário de Riscos Ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações:

a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho;
b) caracterização das atividades;
c) descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas;
d) dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17.
e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação; e critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.
f) O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado. Item da NR 01 -1.5.7.3.3.1 O histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período estabelecido em normatização específica.”

(Fonte: NR-01 Portaria SEPRT n° 6.730, de março de 2020).

A caracterização dos ambientes está disposta logo no início do inventário. O inventário de riscos está disposto por cargo. Na descrição dos cargos está disposto a caracterização dos processos e atividades.

Para compor o inventário de riscos, foram avaliados os níveis de riscos através da matriz deriscos definida. Para isso foi necessário avaliar os níveis de probabilidade e severidade de cada perigo e risco identificado, através de tabelas de gradações.

O inventário de riscos, quando feito através de um sistema de gestão sofisticado, deve ser exposto de maneira listada, como é feito neste documento (de acordo com as recomendações da Fundacentro).

- **Sobre o Plano de Ação**

Depois de feito o Inventário de Riscos, foi consolidado um plano de ação para controle dos riscosocupacionais necessários:

• A organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas. • Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados. (Fonte: NR-01 Portaria SEPRT n° 6.730, de março de 2020).

3. DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS DE RISCOS

- **Tabelas de gradação de probabilidade e severidade**

As tabelas de gradação de severidade e probabilidade sugeridas são as tabelas da AIHA - American Industrial Hygiene Association, AS/NZS 4360 e European Comission (recomendadas pela Fundacentro). Todas elas possuem gradações de 1 a 5, que vão determinar a classificação da severidade e probabilidade.

As gradações de probabilidade são 5 (cinco): Rara (1); Pouco Provável (2); Possível (3); Provável (4) e Muito Provável (5). Nas avaliações qualitativas, de acordo com o controle eexposição ao risco, determina-se de 1 a 5 o nível de probabilidade. Em avaliações quantitativas, a probabilidade é classificada de acordo com a porcentagem do valor de exposição ao LEO - Limite de Exposição Ocupacional.

GRADAÇÃO DE PROBABILIDADE - AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS		
Estimativa de Probabilidade baseada no LEO (Limite de Exposição Ocupacional (sem considerar EPI) | ***AIHA** (2015)*		
Nível	**Categoria**	**Níveis de Exposição**
1	Exposição a níveis muito baixos	Exposições < 10% LEO
2	Exposição baixa	Exposições > 10% e <50% LEO
3	Exposição moderada	Exposições > 50% e <100% LEO
4	Exposição excessiva	Exposições > 100% e 500% LEO
5	Exposição muito excessiva	Exposições superiores a 5 x LEO

GRADAÇÃO DE PROBABILIDADE - AVALIAÇÕES QUALITATIVAS		
Estimativa de Probabilidade para avaliação de Riscos Mecânicos / Ergonômicos /Biológicos / outros		
Nível	**Controle Existente**	**Medidas de Prevenção**
1	Controle Excelente	Representa a melhor tecnologia ou prática de controle disponível.

2	Controle em conformidade legal	Controle seguindo as normais legais, mantido adequadamente.
3	Controle com pequenas deficiências	Controle adequado com pequenas deficiências na operação ou manutenção.
4	Controle deficiente	Controle incompleto ou com deficiências relevantes.
5	Controle inexistente	As medidas de controle são inexistentes ou totalmente inadequadas.

As gradações de **severidade** são 5 (cinco): Leve (1); Baixa (2); Moderada (3); Alta (4) e Extrema (5). A severidade é classificada de 1 a5, de acordo com o nível de consequência à exposição.

GRADAÇÃO DE SEVERIDADE - AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS/QUALITATIVAS	
Estimativas de Severidade | ***AIHA*** *(2015)*	
Nível	**Definição**
1	Lesão leve sem necessidade atenção médica, incômodos ou mal estar.
2	Lesão ou doenças sérias reversíveis.
3	Lesão ou doenças críticas irreversíveis que podem limitar a capacidade funcional.
4	Lesão ou doença incapacitante ou mortal.
5	Mortes ou incapacidades múltiplas (>10).

- **Matriz de risco utilizada**

A Matriz de Risco utilizada neste Programa de Gerenciamento de Riscos é uma matriz no formato 5x5, baseada nas estimativas de gradações de Severidade e Probabilidade da AIHA - American Industrial Hygiene Association, AS/NZS 4360 e European Comission (recomendadas pela Fundacentro). Esta matriz funciona para avaliações qualitativas e quantitativas, pois as tabelas de gradações sugeridas possuem as estimativas adequadas para ambas as avaliações.

Os níveis de risco presentes na matriz são 5 (cinco): Trivial (1-3); Tolerável (4-8); Moderado (9-12); Substancial (13-15) e intolerável (16-25). Cada nível de risco possui o seu método de controle sugerido, baseado na estimativa (grau de certeza) da avaliação, onde os riscos de níveis mais altos têm prioridade de ação.

MATRIZ DE RISCO 5X5 Baseada naMetodologia AIHA			**SEVERIDADE**				
			Leve	Baixa	Moderada	Alta	Extrema
			1	2	3	4	5
PROBABILIDADE	Muito Provável	5	5	10	15	20	25
	Provável	4	4	8	12	16	20
	Possível	3	3	6	9	12	15
	Pouco Provável	2	2	4	6	8	10
	Rara	1	1	2	3	4	5

Legenda do Nível de Risco		
1 - 3		Trivial
4 - 8		Tolerável
9 - 12		Moderado
13 - 15		Substancial
16 - 25		Intolerável

- **Probabilidade x Severidade**

O nível de risco ocupacional é determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência. Colocando de outra forma, o nível de risco ocupacional resulta da combinação da gradação da severidade e da gradação da probabilidade.

.

A tabela utilizada foi recomendada pela Fundacentro.

NÍVEIS DE RISCO (ordem de prioridade)	MÉTODOS DE CONTROLE E AÇÕES
1º Intolerável	Ação imediata ou interrupção da atividade.
2º Substancial	Controle necessário.
3º Moderado	Controle adicional, se possível/viável.
4º Tolerável	Nenhum controle adicional necessário.
5º Trivial	Não é requerido nenhuma ação.

4. INVENTÁRIO DE RISCOS

As condições especiais que prejudicam a saúde ou integridade física conforme definido no Anexo IV do Decreto nº 3.048/1999, com exposição a agentes nocivos em concentração ou intensidade e tempo de exposição que ultrapassa os limites de tolerância ou que, dependendo do agente, torne a simples exposição em condições especial prejudicial à saúde.

Art. 277 (IN 77/2015): São consideradas condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, conforme definido no Anexo IV do RPS (Decreto 3.048/1999), a exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou à associação de agentes, em concentração ou intensidade e tempo de exposição que ultrapasse os limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos, ou que, dependendo do agente, torne a simples exposição em condição especial prejudicial à saúde, segundo critérios de avaliação qualitativa.

- **Agentes nocivos Físicos** – diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruídos, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas (calor, frio), umidade, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom. Observado o período do dispositivo legal.

- **Agentes nocivos Químicos** – Substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de os manifestados por: névoas, neblinas, poeiras, fumos, gases, vapores de substâncias nocivas presentes no ambiente de trabalho, absorvidos pela via respiratória, bem como aqueles que forem passíveis de absorção por meio de outras vias.

- **Agentes nocivos biológicos** – bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros, geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os príons.

- **Associação de agentes**: Exposição aos agentes combinados, exclusivamente nas atividades especificadas no Anexo IV do Decreto 3.048/1999.

O rol de agentes nocivos objetos de análise no presente laudo, são aqueles constantes dos decretos regulamentadores da legislação previdenciária especial, Anexo IV do Dec. 3.048/1999 e posteriores alterações.

- **Avaliação Qualitativa:** quando a nocividade ocorrer pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, descrito no Anexo IV do Decreto nº 3.048/1999 e nos Anexos VI, XIII, XIII- A e XIV da NR-15 do MTE.

- **Avaliação Quantitativa:** será baseada na nocividade que ocorre pela ultrapassagem dos limites de tolerância ou doses previstas no Anexo IV do Decreto nº 3.048/1999 e nos Anexos I, II, III, V, VIII, XI e XII da NR-15 do MTE.

5. METODOLOGIAS E TÉCNICA

Para a definição dos riscos ambientais foram utilizados os conceitos estabelecidos na NR-01 (portaria SEPRT n° 6.730 de 9 de março de 2020) e para a caracterização das condições de insalubridade e periculosidade e seus respectivos graus, foram utilizados os conceitos estabelecidos nas NR-15 (Portaria SIT n°787) e NR-16 (Portaria SEPRT n°1.357, de 9 de dezembro de 2019).

O procedimento de avaliação técnica obedeceu às seguintes etapas:

- Inspeção nas dependências da Empresa visando o conhecimento dos procedimentos de trabalho adotados pelos empregados;

- Levantamento de informações inerentes ao(s) cargo(s) ocupado(s) pelos empregados, através da descrição sumária das funções, fornecida pela Empresa;

- Inspeção detalhada (Qualitativa e Quantitativa) nos locais em que os empregados desenvolvem suas atividades, levantamento de informações através de entrevistas detalhadas com chefes de setor e funcionários que desenvolvem suas atividades naquele local;

- Coleta de documentação necessária para subsidiar este Laudo Técnico (Ficha de Levantamento de Riscos Ambientais), realizado através do acompanhamento da rotina diária das execuções de tarefas de cada emprego, a exposição aos riscos ambientais, às formas, frequências e o tipo de exposição e, quando se faz necessário, o uso e eficácia de EPI's e EPC.

- Realização das avaliações das atividades e operações insalubres e perigosas de acordo com a metodologia das Normas de Higiene Ocupacional - NHO da FUNDACENTRO, observando-se os limites de tolerância estabelecidos na NR-15 do MTE;

- Análise dos riscos e dos agentes de risco ambiental, envolvidos; Enquadramento legal;

- Reconhecimento das atividades ou operações insalubres e perigosas;

- Conclusão com reconhecimento das atividades insalubres e/ou perigosas;

- Aposentadoria especial do cargo.

6. AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

As avaliações quantitativas devem ser feitas de acordo com o disposto na NR-9, que estabelece os requisitos para a avaliação das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos quando identificados no Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR-1, e subsidiá-lo quanto às medidas de prevenção para os riscos ocupacionais.

Avaliação individual para cada função e/ou grupos similar de exposição, desde que estes grupos sejam capazes de representar a função/atividade profissional e do local de trabalho dos grupos

homogêneos avaliados.

A medição deverá ser realizada nas condições operacionais normais ou habituais, ritmo e condições usuais de trabalho.

- **PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA MEDIÇÃO**

Os procedimentos e metodologia de avaliação da exposição ocupacional aos agentes (Físicos, Químicos e Biológicos), são os estabelecidos na Norma de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO – NHO-01 e NR-15 do Ministério de Trabalho e Emprego.

- **LIMITE DE TOLERÂNCIA E NIVEL DE AÇÃO**

A NR-9 estabelece que:

- Enquanto não forem estabelecidos os Anexos a esta Norma, devem ser adotados para fins de medidas de prevenção:

a) os critérios e limites de tolerância constantes na NR-15 e seus anexos;

b) como nível de ação para agentes químicos, a metade dos limites de tolerância;

c) como nível de ação para o agente físico ruído, a metade da dose.

- Na ausência de limites de tolerância previstos na NR-15 e seus anexos, devem ser utilizados comoreferência para a adoção de medidas de prevenção aqueles previstos pela American Conference of Governmental Industrial Higyenists - ACGIH.
- Considera-se nível de ação, o valor acima do qual devem ser implementadas ações de controle sistemático de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições ocupacionais ultrapassem os limites de exposição.

(Fonte NR-09 Portaria SEPRT n° 8.873, de 23 de julho de 2021)

7. AVALIACÕES REALIZADAS NESTE TRABALHO

Utilizou-se o método de Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), definindo assim, as avaliações qualitativas a serem realizadas e as funções a serem analisadas.

Grupo Homogêneo de Exposição - Corresponde a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante de forma que o resultado fornecido pela avaliação da exposição de qualquer trabalhador do grupo seja representativo da exposição do restante dos trabalhadores do mesmo grupo.

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

8. INVENTARIO DE RISCO POR GRUPO HOMOGÊNIO DE EXPOSIÇÃO

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscosocupacionais aos quais os empregados dessa função PODERÃO ESTAR expostos.

INVENTÁRIO DE RISCO									**GHE 01**
Atividade/Setor: Engenharia/Produção			**Situação: Ativo**			**Possivel quantidade de colaboradores expostos: 02**			
Funções Envolvidas			**Descrição da atividade**						
Auxiliar de engenharia			Acompanhar com o Encarregado de obra o andamento da qualidade dos serviços realizados utilizando o procedimento de execução e inspeção de serviços. Preencher planilhas de rastreabilidade de materiais e ensaios. Elaborar mensalmente os itens relacionados à qualidade e/ou controle de obra para apresentação nas reuniões críticas de obras.						
Engenheiro Civil			Orientam e cobram dos colaboradores quanto a realização dos serviços, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. Coordenam a operação, manutenção e planejamento do empreendimento.						
Engenheiro Eletricista			Supervisonam serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações, analisando propostas técnicas, instalando, configurando e inspecionando sistemas e equipamentos, executando testes e ensaios. Projetam, planejam e especificam sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações e elaboram sua documentação técnica; coordenam empreendimentos e estudam processos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações						
Estagiário de engenharia			Auxiliar a equipe da obra nas atividades de manutenção e melhoria do SGQ no que se refere aos aspectos ambientais. Auxiliar no controle e execução dos contratos para emissão de faturas aos clientes e recebimento dos pagamentos; auxiliar na elaboração do planejamento meta, elaborar fluxo de caixa, controlar os relatórios gerenciais das obras mensais e fechamento final. Colaborar no controle e qualidade, planejamento e auxiliar o Engenheiro em suas atividades diárias.						
Descrição do Ambiente de trabalho		Canteiro de obras e salas administrativas em alvenaria ou compensados com iluminação e ventilação natural e artificial							
Perigo	**Exposição**	**Situação operacional**	**Possíveis lesões ou agravos à saúde**	**Severidade**	**Probabilidade**	**Risco**		**Origem do Risco**	**Medidas de controle**
Ergonômico Mobiliário sem meios de regulagem de ajuste	Habitual	Trabalho sentado em computador com impossibilidade de postura correta	Dores nas costas e articulações.	1	2	2	Trivial	Mobiliário defeituoso ou sem regulagem.	Utilizar mobiliários adequados
Ergonômico Postura sentada por longos períodos	Habitual	Trabalho administrativo com uso de computador	Inflamações nas mãos, braços, ombros, dores nas costas, problemas circulatórios.	1	5	5	Tolerável	Postura incorreta de trabalho, mobiliário inadequado.	Pausas durante a execução das atividades
Ergonômico Uso Frequentes de escadas	Habitual	Transitar pela obra	Problemas na coluna e joelhos	1	3	3	Trivial	Uso excessivo de escadas	Pausas durante a execução das atividades
Acidentes Queda de mesmo nível	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	4	1	4	Tolerável	Materiais jogados e Falta de atenção.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.
Acidentes Queda em altura	Eventual	Na execução das atividades a cima de dois metros com risco de queda	Fraturas e luxações	4	1	4	Tolerável	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa
Acidentes Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Eventual	Transitar pelo canteiro de obras	Cortes, lesões, perfurações.	2	2	4	Tolerável	Falta de proteção	Manter distâncias de atividades que expele fagulhas ou utilizar EPI adequado para atividade.
Fisíco Ruído	Eventual	Durante a conferência de serviços no canteiro de obras	Perda auditiva induzida pelo ruído	2	1	2	Trivial	Furadeiras, compactadores, rompedores e batidas de martelos, vibradores de concreto, caminhões betoneira e bomba.	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo
EPIs Obrigatórios:	Capacete de proteção, Calçado de segurança			**EPIs Eventuais:**				Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança.	
Avaliação Quantitativa.									
AGENTE AVALIADO	**RESULTADO**	**LIMITE DE TOLERÂNCIA**						**SITUAÇÃO**	
Metodologia:									

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

INVENTÁRIO DE RISCO	GHE 02

Atividade/Setor: Administração/Produção	**Situação: Ativo**	**Possivel quantidade de colaboradores expostos: 00**

Funções Envolvidas	**Descrição da atividade**
Encarregado de Armação Encarregado de Hidráulica Encarregado de Elétrica Encarregado de Carpintaria Encarregado de obras Encarregado de Instalações Encarregado de Pintor Encarregado de pedreiro	Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra.

Descrição do Ambiente de trabalho	Parede alvenaria e compensado, ventilação artificial e natural, iluminação artificial.

Perigo	**Exposição**	**Situação operacional**	**Possíveis lesões ou agravos à saúde**	**Severidade**	**Probabilidade**	**Risco**		**Origem do Risco**	**Medidas de controle**
Ergonômico Postura de pé por longos período	Habitual	Transitar pela obra para verificar as frentes de trabalho	Dores lombares ou lombalgias que podem desenvolver graves lesões da coluna.	2	3	6	Tolerável	Transitar pela obra	Pausas durante a execução das atividades
Ergonômico Uso Frequentes de escadas	Habitual	Transitar pela obra	Problemas na coluna e joelhos	1	3	3	Trivial	Uso excessivo de escadas	Pausas durante a execução das atividades
Acidentes Queda de mesmo nível	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	4	1	4	Tolerável	Materiais jogados e Falta de atenção.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.
Acidentes Queda em altura	Eventual	Na execução das atividades	Fraturas e luxações	4	1	4	Tolerável	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa
Acidentes Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Eventual	Transitar pelo canteiro de obras	Cortes, lesões, perfurações.	2	2	4	Tolerável	Falta de proteção	Manter distâncias de atividades que expele fagulhas ou utilizar EPI adequado para atividade.
Físico Ruído	Eventual	Durante a conferência de serviços no canteiro de obras	Perda auditiva induzida pelo ruído	3	2	6	Moderado	Furadeiras, compactadores, rompedores e batidas de martelos, vibradores de concreto, caminhões betoneira e bomba.	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo
Físico Intempéries	Habitual	Durante a execução de suas atividades	Insolações, desidratações, descargas atmosféricas.	3	1	3	Tolerável	Trabalho a céu aberto	Uso de protetor solar, ingerir bastante água, fazer pausas em locais com proteção, durante descargas atmosféricas não se abrigar a baixo de arvores.

EPIs Obrigatórios:	Capacete de proteção, Calçado de segurança	**EPIs Eventuais:**	Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança, Capa de chuva.

Avaliação Quantitativa.

AGENTE AVALIADO	RESULTADO	LIMITE DE TOLERANCIA	SITUAÇAO

Metodologia:

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

INVENTÁRIO DE RISCO		GHE 03
Atividade/Setor: Administração	**Situação: Ativo**	**Possivel quantidade de colaboradores expostos: 02**

Funções Envolvidas	Descrição da atividade
Encarregado Administrativo de obras	Supervisionar rotinas administrativas de controle de pessoal na obra, recebimento de documentos para pagamento e controle de estocagem e classificação de material pelo almoxarifado
Auxiliar Administrativo de obras	Controlar documentos de contratação de terceirizados ou empreiteiros; receber e conferir dados de notas fiscais e lançamentos; controlar documentos de pessoal; realizar treinamento de integração; fazer controle dos cartões de ponto para distribuição do lanche, almoço.
Assistente Administrativo de obras	Controlar documentos de contratação de terceirizados ou empreiteiros; receber e conferir dados de notas fiscais e lançamentos; controlar documentos de pessoal; realizar treinamento de integração; fazer controle dos cartões de ponto para distribuição do lanche, almoço.
Apontador	Realiza levantamentos e registros da mão de obra no canteiro, distribui ordens de serviço e acompanha medição. Fiscaliza a frequência de ponto e controla entrada e saída de materiais em estoque
Jovem Aprendiz	Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos

Descrição do Ambiente de trabalho	Salas administrativas em alvenaria ou compensados com iluminação e ventilação natural e artificial

Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade	Risco		Origem do Risco	Medidas de controle
Ergonômico Postura sentada por longos períodos	Habitual	Trabalho administrativo com uso de computador	Inflamações nas mãos, braços, ombros, dores nas costas, problemas circulatórios.	1	5	5	Tolerável	Postura incorreta de trabalho, mobiliário inadequado.	Pausas durante a execução das atividades
Ergonômico mobiliários sem meios de regulagem de ajuste	Habitual	Trabalho sentado em computador com impossibilidade de postura correta	Dores nas costas e articulações.	2	3	6	Tolerável	mobiliário defeituoso ou sem regulagem.	Utilizar mobiliários adequados
Acidentes Queda de mesmo nível	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações.	1	1	1	Trivial	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter área de circulação livre de obstáculos, Áreas de limpeza devem ser sinalizadas.
Acidentes mobiliários e/ou superfícies com quinas vivas, rebarbas ou elementos de fixação expostos.	Habitual	Sala de trabalho em obra com mobiliário de trabalho com quina	Lesões corporais diversas	1	3	3	Trivial	Mobiliários com quinas expostas.	Proteger ou eliminar as quinas existentes em mobiliários.

EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança	**EPIs Eventuais:**	Capacete de proteção

Avaliação Quantitativa.

AGENTE AVALIADO	RESULTADO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	SITUAÇÃO
N/A	N/A	N/A	N/A

Metodologia:

N/A

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

INVENTÁRIO DE RISCO									GHE 04
Atividade/Setor: Administração/ Almoxarifado			**Situação: inativo**				**Possivel quantidade de colaboradores expostos: 00**		
Funções Envolvidas			**Descrição da atividade**						
Almoxarife **Auxiliar de Almoxarife** **Ferramenteiro**			**Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais. Organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar.**						
Descrição do Ambiente de trabalho		Tenda revestida com compensado, piso em concreto, iluminação e ventilação natural e artificial.							
Perigo	**Exposição**	**Situação operacional**	**Possíveis lesões ou agravos à saúde**	**Severidade**	**Probabilidade**	**Risco**		**Origem do Risco**	**Medidas de controle**
Ergonômico Sentado por longos período	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	5	5	Tolerável	Postura incorreta de trabalho, mobiliário inadequado.	Pausas durante a execução das atividades
Ergonômico Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Habitual	Organização do almoxarifado e recebimento de materiais	Prejudicar a coluna, músculos, nervos e ossos de diversas partes do corpo	2	3	6	Tolerável	Postura incorreta de trabalho.	Manter postura correta ao levantar material.
Acidentes Queda em altura	Eventual	Atividades a cima de 2 metros de altura com risco de queda	Lesões diversas, Traumatismo e morte	5	1	5	Moderado	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar SPIQ e SPCQ adequado para a atividade
Acidentes Queda de mesmo nível	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	1	1	1	Trivial	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter área de circulação livre de obstáculos, Áreas de limpeza devem ser sinalizadas.
Acidentes Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Eventual	Transitar pelo canteiro de obras	Cortes, lesões, perfurações.	2	2	4	Tolerável	Falta de proteção	Manter distâncias de atividades que expele fagulhas ou utilizar EPI adequado para atividade.
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança			**EPIs Eventuais:**		Capacete de proteção, Oculos de proteção, cinto de segurança, Luva de proteção contra agentes mecânicos.			

Avaliação Quantitativa.			
AGENTE AVALIADO	**RESULTADO**	**LIMITE DE TOLERÂNCIA**	**SITUAÇÃO**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Metodologia:
N/A

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

INVENTÁRIO DE RISCO			GHE 05
Atividade/Setor: Elétrica/Produção	**Situação: Ativo**	**Possivel quantidade de colaboradores expostos: 01**	
Funções Envolvidas	**Descrição da atividade**		
Eletricista	Fazer a leitura do projeto para identificação das medidas e localizações para passar tubulação, instalar dutos de acordo com as normas técnicas, fixar as mangueiras para passagem da tubulação preparando para levantamento da alvenaria, fazer fixação das caixas de saída de fio e chumbar, passar fiação elétrica na tubulação, instalar quadros de distribuição dos circuitos, testar as instalações elétricas, passar os cabos de fio para-raios nos blocos fixando com conector, fazer tubulação para caixas de quadro geral, passagem e demais necessárias para chegada de energia, zelar pela limpeza e conservação das instalações e área de trabalho para manter em boas condições de uso as referidas instalações.		
Meio oficial de eletricista			
Servente	Auxiliar na limpeza geral do canteiro após a realização das atividades utilizando os equipamentos necessários para cada serviço para manter organização da obra, auxilia no carregamento e descarga de material dos caminhões, auxilia o eletricista, preparando massa, e demais materiais necessários, auxiliar a equipe a carregar os materiais necessários para as atividades dentro do canteiro, auxiliar no processo de concretagem operando o vibrador de concreto, desempenhar outras atividades solicitadas pelo seu superior imediato.		
Descrição do Ambiente de trabalho	Canteiro de obras		

Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade	Risco		Origem do Risco	Medidas de controle
Ergonômico Postura incorreta de trabalho	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	2	2	Trivial	Postura incorreta de trabalho.	Manter postura de trabalho adequada.
Ergonômico Exigência de elevação frequente de membros superiores	Habitual	Na execução de suas atividades	Doenças Osteomusculares _ DORT	1	2	2	Trivial	Exigência de elevação frequente de membros superiores	Pausas durante a execução das atividades.
Acidentes Queda de mesmo nível	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	4	2	8	Moderado	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.
Acidentes Queda em altura	Eventual	Na execução das atividades	Fraturas e luxações	5	2	10	Substancial	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa
Acidentes Choque Elétrico	Eventual	Durante a conferência de serviços no canteiro de obras	Queimaduras cutâneas, Lesões a órgãos internos e outros tecidos brandos, arritmias e parada respiratória	5	1	5	Moderado	No extensões, furadeiras, geradores e outros equipamentos energizados	Utilizar equipamentos adequado, não realizar manutenções com equipamentos energizados.
Físico Ruído	Eventual	Durante a operação de ferramentas eletricas manuais	Perda auditiva induzida pelo ruído	3	2	6	Moderado	Utilização de Furadeiras, marteletes, geradores ou em trabalhos executados próximo a maquinas ruidosas	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo.
Químico Sílica Livre - Poeira respirável	Eventual	Cortes de paredes	Problemas nas vias respiratórias	2	2	4	Tolerável	Corte de paredes	Uso de respiradores apropriados para a atividade

EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção.	**EPIs Eventuais:**	Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança, Luva de proteção contra agentes mecanicos, mascara de proteção PFF.

Avaliação Quantitativa.

AGENTE AVALIADO	RESULTADO	LIMITE DE TOLERANCIA	SITUAÇAO

Metodologia:

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

INVENTÁRIO DE RISCO									GHE 06
Atividade/Setor: Carpintaria/Produção			**Situação: Ativo**				**Possivel quantidade de colaboradores expostos: 00**		
Funções Envolvidas			**Descrição da atividade**						
Carpinteiro / **Meio oficial de carpinteiro**			Planejam trabalhos de carpintaria, preparam canteiro de obras e montam fôrmas de madeira. Confeccionam fôrmas de madeira e forro de laje (painéis), constroem andaimes e proteção de madeira. Montam portas e esquadrias. Finalizam serviços tais como desmonte de andaimes, limpeza, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos.						
Servente			Auxiliar na limpeza geral do canteiro após a realização das atividades utilizando os equipamentos necessários para cada serviço para manter organização da obra, auxilia no carregamento e descarga de material dos caminhões, auxilia a equipe a carregar os materiais necessários para as atividades dentro do canteiro, auxiliar no processo de concretagem verificando as situações das formas de pilares, vigas e laje, e outras atividades solicitadas pelo seu superior imediato.						
Descrição do Ambiente de trabalho		Central de carpintaria e canteiro de obras							
Perigo	**Exposição**	**Situação operacional**	**Possíveis lesões ou agravos à saúde**	**Severidade**	**Probabilidade**	**Risco**		**Origem do Risco**	**Medidas de controle**
Ergonômico – Postura incorreta de trabalho	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	2	2	Trivial	Postura incorreta de trabalho	Manter postura de trabalho adequada.
Ergonômico – Trabalho com esforço físico intenso	Habitual	Montagem e desmontagem de formas, proteções coletivas.	Cansaço, dores musculares e fraqueza e problemas de coluna.	1	2	2	Trivial	atividades em ritmo acelerado	Dar pausas durante as atividades.
Acidentes – Queda de mesmo nível	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	4	2	8	Moderado	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.
Acidentes – Choque Elétrico	Eventual	Uso de equipamentos elétricos	Queimaduras cutâneas, Lesões a órgãos internos e outros tecidos brandos, arritmias e parada respiratória	5	1	5	Moderado	No uso de extensões, furadeiras, geradores, serras e outros equipamentos energizados	Utilizar equipamentos adequado, realizar inspeção visual dos equipamentos
Acidentes – Queda em altura	Habitual	Na execução das atividades	Fraturas e luxações	5	2	10	Substancial	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa
Acidentes – Contato com disco de corte	Eventual	Durante o corte de madeiras com serra circular manual e de bancada.	Corte, dilaceração, amputação	4	2	8	Moderado	Uso da máquina sem coifa de proteção	Utilizar maquinas com coifa de proteção e utilizar dispositivo de empurrador.
Físico – Ruído	Habitual	Durante a operação de ferramentas eletricas e batidas de martelos	Perda auditiva induzida pelo ruído	3	2	6	Moderado	Serra circular de bancada, furadeiras, serras eletricas manuais.	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo
Físico – Intempéries	Habitual	Durante a execução de suas atividades	Insolações, desidratações,	5	1	5	Moderado	Trabalho a céu aberto	Uso de protetor solar, ingerir bastante água, fazer pausas em locais com proteção, durante descargas atmosféricas não se abrigar a baixo de arvores.
Químico – Pó de madeira	Eventual	Corte de madeira	Danos nos pulmões e nas vias respiratórias	2	1	2	Trivial	Corte de madeira utilizando serra circular de manual e de mesa.	Realizar corte em locais aberto e com ventilação, utilizar respirador adequado para a atividade.

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção	**EPIs Eventuais:**	Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança, Luva de proteção contra agentes mecanicos, capa de chuva.

Avaliação Quantitativa.			
AGENTE AVALIADO	**RESULTADO**	**LIMITE DE TOLERÂNCIA**	**SITUAÇÃO**

Metodologia:
Critério quantitativo:

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

INVENTÁRIO DE RISCO									GHE 07
Atividade/Setor: Produção/Obra			**Situação: Ativo**			**Possivel quantidade de colaboradores expostos: 4**			
Funções Envolvidas			**Descrição da atividade**						
Pedreiro			Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contra pisos.						
Meio Oficial de pedreiro									
Servente			Auxiliar na limpeza geral do canteiro após a realização das atividades utilizando os equipamentos necessários para cada serviço para manter organização da obra, auxilia no carregamento e descarga de material dos caminhões, auxilia o pedreiro, preparando massa, e demais materiais necessários, auxiliar a equipe a carregar os materiais necessários para as atividades dentro do canteiro, auxiliar no processo de concretagem operando o vibrador de concreto, desempenhar outras atividades solicitadas pelo seu superior imediato.						
Descrição do Ambiente de trabalho	Canteiro de Obras								
Perigo	**Exposição**	**Situação operacional**	**Possíveis lesões ou agravos à saúde**	**Severidade**	**Probabilidade**	**Risco**		**Origem do Risco**	**Medidas de controle**
Ergonômico – Postura de pé por longos período	Habitual	Transitar pela obra para verificar as frentes de trabalho	Dores lombares ou lombalgias que podem desenvolver graves lesões da coluna.	2	3	6	Tolerável	Transitar pela obra	Pausas durante a execução das atividades
Ergonômico – Trabalho com esforço físico intenso	Habitual	Posição de trabalho, carregamento de pesos, Giricas.	Cansaço, dores musculares e fraqueza e problemas de coluna.	3	3	9	Moderado	Posição de trabalho incorreta	Manter postura, realizar pausas durante atividade.
Ergonômico – Levantamento e transporte manual de cargas ou volume	Habitual	Posição de trabalho, carregamento de pesos, Giricas.	Prejudicar a coluna, músculos, nervos e ossos de diversas partes do corpo.	3	3	9	Moderado	Posição de trabalho incorreta	Manter postura, realizar pausas durante atividade.
Acidentes – Queda de mesmo nível	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	4	1	4	Moderado	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.
Acidentes – Choque Elétrico	Eventual	Uso de equipamentos elétricos	Queimaduras cutâneas, Lesões a órgãos internos e outros tecidos brandos, arritmias e parada respiratória	5	1	5	Moderado	No uso de extensões, furadeiras, geradores, serras e outros equipamentos energizados	Utilizar equipamentos adequado, realizar inspeção visual dos equipamentos
Acidentes	Eventual	Na execução das atividades	Fraturas e luxações	5	2	10	Substancial	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares,	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa

Queda em altura								periferias sem proteções.	
Acidentes Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Eventual	Transitar pelo canteiro de obras	Cortes, lesões, perfurações.	2	2	4	Tolerável	Falta de proteção	Manter distâncias de atividades que expele fagulhas ou utilizar EPI adequado para atividade.
Físico Ruído	Habitual	Durante a operação de ferramentas eletricas e batidas de martelos	Perda auditiva induzida pelo ruído	3	2	6	Moderado	Utilização de Furadeiras, marteletes, geradores ou em trabalhos executados próximo a maquinas ruidosas	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo
Físico Intempéries	Habitual	Durante a execução de suas atividades	Insolações, desidratações, descargas atmosféricas.	5	1	5	Moderado	Trabalho a céu aberto	Uso de protetor solar, ingerir bastante água, fazer pausas em locais com proteção, durante descargas atmosféricas não se abrigar a baixo de arvores.
Químico	Habitual	Limpeza, fornecimento de materiais e outros.	Danos nas vias respiratórias	2	2	4	Tolerável	Corte de blocos cerâmicos, limpeza de obra	Umidificar os locais de varrição, utilizar respirador apropriado para a atividade
Sílica livre - poeira respirável	Habitual	Limpeza, fornecimento de materiais e outros.	Danos nas vias respiratórias	2	2	4	Tolerável	Corte de blocos cerâmicos, limpeza de obra	Umidificar os locais de varrição, utilizar respirador apropriado para a atividade
Químico Cimento portland	Habitual	Limpeza, fornecimento de materiais e outros.	Danos nas vias respiratórias	2	2	4	Tolerável	Corte de blocos cerâmicos, limpeza de obra	Umidificar os locais de varrição, utilizar respirador apropriado para a atividade

EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção	**EPIs Eventuais:**	Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança, Luva de proteção contra agentes mecanicos, luva de proteção contra agentes quimicos, capa de chuva, bota de borracha.

Avaliação Quantitativa.

AGENTE AVALIADO	RESULTADO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	SITUAÇÃO

Metodologia:

Link de acesso a FISPQ

Cimento Portland	**https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:c43c30ae-dff6-448e-893d-e45400f57637**

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

INVENTÁRIO DE RISCO									GHE 08
Atividade/Setor: Central de Argamassa			**Situação: inativo**			**Possivel quantidade de colaboradores expostos: 00**			
Funções Envolvidas			**Descrição da atividade**						
Operador de betoneira			Programam a produção e o fornecimento de concreto e misturam seus agregados. Preparam o ambiente, os equipamentos de trabalho e os insumos do concreto. Descarregam e bombeiam o concreto.						
Servente			Auxiliar na limpeza geral do canteiro após a realização das atividades utilizando os equipamentos necessários para cada serviço para manter organização da obra, auxilia no carregamento e descarga de material dos caminhões, auxilia o operador, preparando massa, e demais materiais necessários, auxiliar a equipe a carregar os materiais necessários para as atividades dentro do canteiro, auxiliar no processo de concretagem operando o vibrador de concreto, desempenhar outras atividades solicitadas pelo seu superior imediato.						
Descrição do Ambiente de trabalho		**Ambiente coberto de tenda com iluminação natural e artificial.**							
Perigo	**Exposição**	**Situação operacional**	**Possíveis lesões ou agravos à saúde**	**Severidade**	**Probabilidade**	**Risco**		**Origem do Risco**	**Medidas de controle**
Ergonômico Postura incorreta de trabalho	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	2	2	Trivial	Utilização de pás e enxadas, e operação da betoneira	Manter postura de trabalho adequada.
Ergonômico Levantamento e transporte manual de peso	Habitual	No transporte de sacos de cimento	Lombalgias, Lesões musculares	3	2	6	Moderado	Sacos de cimento, areia e brita.	Utilizar equipamentos para auxiliar no levantamento de peso, Ao levantar a carga, o corpo deve estar o mais próximo possível do material, mantendo a coluna sempre reta e na vertical. O levantamento não pode ser feito de forma brusca, com puxões para fazer força e movimentar a carga.
Acidentes Queda de mesmo nível	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	4	2	8	Moderado	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.
Acidentes Contato com partes moveis de maquinas	Habitual	Na operação da betoneira	Fraturas e luxações	5	1	5	Moderado	Tambor da betoneira ou cremalheira sem proteção	Manter partes moveis protegidas, realizar manutenção com equipamento parado.
Acidentes Choque Elétrico	Habitual	Na operação da betoneira	Queimaduras, e lesões múltiplas	4	1	4	Moderado	cabos elétricos da betoneira	Utilizar equipamentos aterrados, solicitar pessoa autorizada para dar manutenção em parte elétrica, realizar inspeção visual diariamente.
Fisíco Ruído	Habitual	Durante a operação de ferramentas eletricas e batidas de martelos	Perda auditiva induzida pelo ruído	3	2	6	Moderado	Furadeiras, compactadores , rompedores e batidas de martelos, vibradores de concreto, caminhões betoneira e bomba	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo
Químico Sílica Livre - Poeira Respirável	Habitual	Preparação de argamassa	Danos nas vias respiratórias	3	3	9	Moderado	Manipulação de areia e cimento e brita	Informações da quantidade do produto está na FISPQ em anexo. Manter local com ventilação natural ou artificial, utilizar respirador apropriado para a atividade
Químico Cimento portland	Habitual	Preparação de argamassa	Danos nas vias respiratórias	3	3	9	Moderado	Manipulação de areia e cimento e brita	Informações da quantidade do produto está na FISPQ em anexo. Manter local com ventilação natural ou artificial, utilizar respirador apropriado para a atividade
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção			**EPIs Eventuais:**		Protetor auricular tipo concha, Oculos de proteção, Luva de proteção contra agentes mecanicos, luva de proteção contra agentes quimicos, mascara pff2, bota de borracha, avental impermeavel.			
Avaliação Quantitativa.									
AGENTE AVALIADO	**RESULTADO**		**LIMITE DE TOLERÂNCIA**			**SITUAÇÃO**			

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

Metodologia:			
Link de acesso a FISPQ			
Cimento	**https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:c43c30ae-dff6-448e-893d-e45400f57637**		

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

INVENTÁRIO DE RISCO								GHE 09
Atividade/Setor: Armação/Produção			**Situação: inativo**				**Possivel quantidade de colaboradores expostos: 00**	
Funções Envolvidas			**Descrição da atividade**					
Armador **Meio Oficial de Armador**			Preparam a confecção de armações e estruturas de concreto. Cortam e dobram ferragens de lajes.					
Servente			Auxiliar na limpeza geral do canteiro após a realização das atividades utilizando os equipamentos necessários para cada serviço para manter organização da obra, auxilia no carregamento e descarga de material dos caminhões, auxilia a equipe a carregar os materiais necessários para as atividades dentro do canteiro, e outras atividades solicitadas pelo seu superior imediato.					
Descrição do Ambiente de trabalho		Centrais de armação e canteiro de obras						
Perigo	**Exposição**	**Situação operacional**	**Possíveis lesões ou agravos à saúde**	**Severidade**	**Probabilidade**	**Risco**	**Origem do Risco**	**Medidas de controle**
Ergnômico Postura incorreta de trabalho	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	4	4 Tolerável	amarração de ferragens de vigas e pilares e laje	Manter postura de trabalho adequada.
Ergnômico Levantamento e transporte manual de peso	Habitual	No transporte de ferragens	Lombalgias, Lesões musculares	3	4	12 Moderado	manuseio de ferragens com excesso de peso ou com postura incomoda.	Utilizar equipamentos para auxiliar no levantamento de peso, ao levantar a carga, o corpo deve estar o mais próximo possível do material, mantendo a coluna sempre reta e na vertical. O levantamento não pode ser feito de forma brusca, com puxões para fazer força e movimentar a carga.
Acidentes Queda de mesmo nível	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas, escoriações e perfuração	4	2	8 Moderado	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.
Acidentes Queda em altura	Habitual	Na execução das atividades a cima de dois metros com risco de quedas	Fraturas, luxações e morte	5	2	10 Substancial	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa
Acidentes Contato com disco de maquinas de corte	Eventual	Corte de aço	Cortes e dilacerações	5	1	5 Moderado	Lixadeiras	Utilizar equipamentos adequados e para finalidade correta.
Acidentes Choque elétricos	Eventual	Uso de equipamentos elétricos	Queimaduras cutâneas, Lesões a órgãos internos e outros tecidos brandos, arritmias e parada respiratória	5	1	5 Moderado	No uso de extensões, furadeiras, geradores, serras e outros equipamentos energizados	Utilizar equipamentos adequado, realizar inspeção visual dos equipamentos
Fisíco Ruído	Eventual	Durante a operação de ferramentas eletricas e batidas de martelos	Perda auditiva induzida pelo ruído	3	2	9 Moderado	Uso de lixadeiras e furadeiras.	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo
Fisíco Intempéries	Habitual	Durante a execução de suas atividades	Insolações, desidratações.	5	1	5 Moderado	Trabalho a céu aberto	Uso de protetor solar, ingerir bastante água, fazer pausas em locais com proteção, durante descargas atmosféricas não se abrigar a baixo de arvores.
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção			**EPIs Eventuais:**			Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança, Luva de proteção contra agentes mecanicos (vaqueta).	

Avaliação Quantitativa.			
AGENTE AVALIADO	**RESULTADO**	**LIMITE DE TOLERANCIA**	**SITUAÇAO**

Metodologia:

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

INVENTÁRIO DE RISCO			GHE 10
Atividade/Setor: SESMT e Meio ambiente	**Situação: inativo**	**Possivel quantidade de colaboradores expostos: 00**	
Funções Envolvidas	**Descrição da atividade**		
Assistente de gestão ambiental	Auxiliar a equipe da obra nas atividades de manutenção e melhoria do SGQ no que se refere ao controle dos aspectos ambientais e mitigação dos impactos ambientais;		
Técnico em segurança do trabalho **Assistente de segurança do trabalho** **Estagiário de segurança do trabalho**	Elaborar e participar da elaboração e implementação política de saúde e segurança no trabalho (SST); auxiliar na identificação de variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; Auxiliar no desenvolvimento das ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; auxiliam no gerenciamento de documentação de SST; Participar da investigação e análise dos acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle.		
Descrição do Ambiente de trabalho	Salas administrativas em alvenaria ou compensados com iluminação natural e artificial.		

Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade	Risco		Origem do Risco	Medidas de controle
Ergnômico Postura de pé por longos período	Habitual	Transitar pelo canteiro de obras	Lombalgias e fadigas	1	2	2	Trivial	Transitar pela obra	Pausas durante a execução das atividades
Ergnômico Uso Frequentes de escadas	Habitual	Transitar pela obra	Problemas na coluna e joelhos	1	3	3	Trivial	Uso excessivo de escadas	Pausas durante a execução das atividades
Acidentes Queda de mesmo nível	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	3	1	3	Trivial	Materiais jogados e Falta de atenção.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.
Acidentes Queda em altura	Eventual	Na execução das atividades	Fraturas e luxações	4	1	4	Tolerável	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa
Acidentes Quedas de objetos	Habitual	Ao transitar no canteiro de obras	Perfurações, contusões diversas, traumatismo, mortes e outros	2	2	4	Tolerável	Falta de equipamentos apropriados contra quedas de materiais	SLQA, Tela Piso a Piso, Bandejas e isolamentos de áreas.
Fisíco Ruído	Eventual	Durante rondas para verificação das frentes de serviço	Perda auditiva induzida pelo ruído	3	2	6	Moderado	Furadeiras, compactadores, rompedores e batidas de martelos, vibradores de concreto, caminhões betoneira e bomba.	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo

EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção	**EPIs Eventuais:**	Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança.

Avaliação Quantitativa.			
AGENTE AVALIADO	**RESULTADO**	**LIMITE DE TOLERÂNCIA**	**SITUAÇÃO**

Metodologia:

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

INVENTÁRIO DE RISCO			GHE 11
Atividade/Setor: Hidráulica/Produção	**Situação: ativo**	**Possivel quantidade de colaboradores expostos: 01**	
Funções Envolvidas	**Descrição da atividade**		
Encanador	Operacionalizam projetos de instalações de tubulações, definem traçados e dimensionam tubulações; especificam, quanti ficam e inspecionam materiais; preparam locais para instalações, realizam pré-montagem e instalam tubulações. Realizam testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade. Protegem instalações e fazem manutenções em equipamentos e acessórios.		
Meio Oficial de encanador			
Servente	Auxiliar na limpeza geral do canteiro após a realização das atividades utilizando os equipamentos necessários para cada serviço para manter organização da obra, auxilia no carregamento e descarga de material dos caminhões, auxilia a equipe a carregar os materiais necessários para as atividades dentro do canteiro, e desempenhar outras atividades solicitadas pelo seu superior imediato.		
Descrição do Ambiente de trabalho	Canteiro de obras		

Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade	Risco		Origem do Risco	Medidas de controle
Ergnômico Postura incorreta de trabalho	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	2	2	Trivial	Posição de trabalho errada ou incomoda	Manter postura de trabalho adequada.
Acidentes Queda de mesmo nível	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	4	2	8	Moderado	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.
Acidentes Queda em altura	Eventual	Na execução das atividades	Fraturas e luxações	5	2	10	Substancial	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa
Acidentes Objetos cortantes e/ou perfurocortantes	Eventual	Transitar pelo canteiro de obras	Cortes, lesões, perfurações.	2	2	4	Tolerável	Falta de proteção	Manter distâncias de atividades que expele fagulhas ou utilizar EPI adequado para atividade.
Fisíco Ruído	Eventual	Durante a operação de ferramentas eletricas manuais	Perda auditiva induzida pelo ruído	3	2	6	Moderado	Utilização de Furadeiras, marteletes, geradores ou em trabalhos executados próximo a maquinas ruidosas	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo
Químico Metil-etil-cetona	Eventual	Durante a utilização de adesivo plástico e solução limpadora em tubos de PVC	desorientação, falta de memória, perda de autocontrole, visão dupla, palidez, movimento involuntário do globo ocular, irritação das mucosas, paralisia, lesões cardíacas, pulmonares e hepáticas.	2	1	2	Trivial	Utilização de adesivo plástico para PVC	Controlar os níveis de exposições através de avaliações quantitativas.
Químico	Eventual	No uso de solução limpadora em tubos de PVC	desorientação, falta de memória, perda de autocontrole, visão dupla, palidez, movimento	2	1	2	Trivial	contato com a solução limpadora	Controlar os níveis de exposições através de avaliações quantitativas.

Acetona			involuntário do globo ocular, irritação das mucosas, paralisia, lesões cardíacas, pulmonares e hepáticas.						

EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção	**EPIs Eventuais:**	Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança, Luva de proteção contra agentes mecanicos, luva de proteção contra agentes quimicos, mascara pff2.

Avaliação Quantitativa.

AGENTE AVALIADO	RESULTADO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	SITUAÇÃO
Acetona	0,0281 parte de vapor ou gáspor milhão de partes de ar contaminado(ppm)	780,00 parte de vapor ou gáspor milhão de partes de ar contaminado(ppm)	Dentro do limite de tolerância
METIL-ETIL-CETONA	0,3336 parte de vapor ou gáspor milhão de partes de ar contaminado(ppm)	155 parte de vapor ou gáspor milhão de partes de ar contaminado(ppm)	Dentro do limite de tolerância
Ruído	76,5 dose diária de ruído	80,0 dose diária de ruído	Dentro do limite de tolerância

Metodologia:

Link de acesso a FISPQ

Adesivo Plastico para PVC	https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:298f30a0-2c34-41a8-ab90-4a173ef2985d
Solução Limpadora	https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:2f57839c-40e4-48c5-832c-ca0541957073

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

INVENTÁRIO DE RISCO									GHE 12
Atividade/Setor: Elevador cremalheira/produção			**Situação: inativo**					**Possivel quantidade de colaboradores expostos: 00**	
Funções Envolvidas			**Descrição da atividade**						
Operador de cremalheira			Operam cremalheira. Organizam e preparam cargas para levar aos pavimentos superiores. Organizam pessoal para levar aos pavimentos. Check list diário do equipamento						
Operador de Maquinas			Operam máquinas como Grua e Cremalheira. Organizam e preparam cargas para levar aos pavimentos superiores. Organizam pessoal para levar aos pavimentos. Check list diário do equipamento.						
Descrição do Ambiente de trabalho		Elevador cremalheira e canteiro de obras							
Perigo	**Exposição**	**Situação operacional**	**Possíveis lesões ou agravos à saúde**	**Severidade**	**Probabilidade**	**Risco**		**Origem do Risco**	**Medidas de controle**
Ergnômico Postura de pé por longos períodos	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	2	2	Trivial	Posição de trabalho errada ou incomoda	Manter postura de trabalho adequada.
Ergnômico Levantamento de peso	Habitual	No transporte de materiais para o elevador	Lombalgias e fadigas	1	2	2	Trivial	Levantamento de peso de forma errada	Orientar os colaboradores envolvidos sobre a forma correta de levantamento de peso.
Acidentes Queda de mesmo nível	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	4	2	8	Moderado	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.
Acidentes Queda em altura	Eventual	Na execução das atividades	Fraturas, luxações, e Morte	5	2	10	Substancial	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa
Fisíco Ruído	Eventual	Durante a operação do elevador	Perda auditiva induzida pelo ruído	3	2	6	Moderado	Motor do elevador	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção			**EPIs Eventuais:**				Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança, Luva de proteção contra agentes mecanicos.	

Avaliação Quantitativa.			
AGENTE AVALIADO	**RESULTADO**	**LIMITE DE TOLERÂNCIA**	**SITUAÇÃO**

Metodologia:

Dosimetria de ruído conforme NHO 01 (LTCAT)

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

INVENTÁRIO DE RISCO			GHE 13
Atividade/Setor: Içamento de Cargas	**Situação: inativo**	**Possivel quantidade de colaboradores expostos: 00**	
Funções Envolvidas	**Descrição da atividade**		
Operador de Grua	Opera e avalia as condições de funcionamento das máquinas e equipamentos de elevação, realizando a verificação do painel. Organizam cargas para transporte até os pavimentos destinados		
Operador de Grua de Pequeno Porte			
Operador de Maquinas	Operam máquinas como Grua e Cremalheira. Organizam e preparam cargas para levar aos pavimentos superiores. Organizam pessoal para levar aos pavimentos. Check list diário do equipamento.		
Sinaleiro e Amarrador	Orienta o operador da grua ou minigrua com sinais específicos ou com auxílio de rádios comunicadores para movimentação de cargas, controlando peso e condição de amarrações, alça e trava de fechamento.		
Descrição do Ambiente de trabalho	Área de içamento e Grua com ambiente climatizado.		

Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade	Risco		Origem do Risco	Medidas de controle
Ergnômico Postura de pé por longos períodos	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	2	2	Trivial	Posição de trabalho errada ou incomoda	Manter postura de trabalho adequada.
Ergnômico Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes	Habitual	Preparação de cargas para içamento	prejudicar a coluna, músculos, nervos e ossos de diversas partes do corpo	2	3	6	Tolerável	Posição de trabalho errada ou incomoda	Manter postura de trabalho adequada.
Acidentes Queda de mesmo nível	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	4	2	8	Moderado	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.
Acidentes Queda em altura	Eventual	Na execução das atividades	Fraturas, luxações, e Morte	5	2	10	Substancial	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa
Fisíco Ruído	Eventual	Durante a operação do elevador	Perda auditiva induzida pelo ruído	3	2	6	Moderado	Motor do elevador	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo
Fisíco Intempéries	Habitual	Durante a execução de suas atividades	Insolações, desidratações.	3	2	6	Moderado	Trabalho a céu aberto	Uso de protetor solar, ingerir bastante água, fazer pausas em locais com proteção, durante descargas atmosféricas não se se abrigar em local seguro.
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção			**EPIs Eventuais:**				Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança, Luva de proteção contra agentes mecanicos.	

Avaliação Quantitativa.			
AGENTE AVALIADO	**RESULTADO**	**LIMITE DE TOLERÂNCIA**	**SITUAÇÃO**

Metodologia:

Critério quantitativo:

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

INVENTÁRIO DE RISCO			GHE 14
Atividade/Setor: Portaria	**Situação: Ativo**	**Possivel quantidade de colaboradores expostos: 00**	
Funções Envolvidas	**Descrição da atividade**		
Vigia Diurno	Zelam pela guarda do patrimônio e exercem a vigilância, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades.		
Vigia Noturno			
Porteiro	Anotar em planilha específica os dados dos visitantes e funcionários para controle do acesso de pessoas à obra; Informar via rádio chegada de visitantes para solicitar autorização de entrada; Observar e orientar as pessoas que vão entrar na obra quanto ao uso de equipamento de proteção individual (EPI); Orientar aos visitantes quanto ao local destinado para estacionamento de veículos; Identificar fornecedores e, de posse da nota fiscal, confirmar com o almoxarife se a entrega é mesmo para a Obra; Fazer leitura do relógio de energia e de água do consumo diário no começo da manhã e final da tarde para anotação em planilha específica e encaminhar para Encarregado Administrativo da Obra; Informar mestre de obra chegada de funcionário atrasado e solicitar autorização para entrada; Coibir saída de equipamentos ou material sem devida autorização; Entregar planilhas de controle de pessoal diariamente para o Encarregado Administrativo da obra; Zelar pela limpeza e conservação das instalações e área de trabalho para manter em boas condições de uso as referidas instalações; Desempenhar outras atividades solicitadas pelo seu superior imediato; Respeitar e fazer respeitar todas as normas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho e responsabilidade social no âmbito de suas funções.		
Descrição do Ambiente de trabalho	Sala em alvenaria com iluminação e ventilação natural		

Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade	Risco		Origem do Risco	Medidas de controle
Ergnômico Postura incorreta de trabalho	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	2	2	Trivial	sentado por tempo prolongado	Manter postura de trabalho adequada, realizar breve caminhada durante a jornada de trabalho.
Ergnômico Mobiliário/Equipamento Posto de trabalho improvisado	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	2	2	4	Tolerável	mobiliários inadequados	Utilizar mobília adequada.
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança			**EPIs Eventuais:**				Capacete de proteção	

Avaliação Quantitativa.			
AGENTE AVALIADO	**RESULTADO**	**LIMITE DE TOLERÂNCIA**	**SITUAÇÃO**

Metodologia:

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

INVENTÁRIO DE RISCO			GHE 15
Atividade/Setor: Pintura/Produção	**Situação: ativo**	**Possivel quantidade de colaboradores expostos: 01**	
Funções Envolvidas	**Descrição da atividade**		
Pintor	Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-a amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestem tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos, entre outras atividades, preparam as superfícies a revestir, combinam materiais etc.		
Meio Oficial de Pintura			
Servente	Auxiliar na limpeza geral do canteiro após a realização das atividades utilizando os equipamentos necessários para cada serviço para manter organização da obra, auxilia no carregamento e descarga de material dos caminhões, auxilia a equipe a carregar os materiais necessários para as atividades dentro do canteiro, auxiliar em outras atividades solicitadas pelo seu superior imediato.		
Descrição do Ambiente de trabalho	Canteiro de obras		

Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade	Risco		Origem do Risco	Medidas de controle
Ergnômico Postura incorreta de trabalho	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	2	2	Trivial	Posição de trabalho errada ou incomoda	Manter postura de trabalho adequada.
Acidentes Queda de mesmo nível	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	3	1	3	Tolerável	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.
Acidentes Queda em altura	Eventual	Na execução das atividades a cima de 2 metros de altura com risco de queda.	Fraturas e luxações	5	2	10	Substancial	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa
Fisíco Ruído	Eventual	Durante a operação de ferramentas eletricas manuais	Perda auditiva induzida pelo ruído	3	2	6	Moderado	Utilização de Furadeiras, marteletes, geradores ou em trabalhos executados próximo a maquinas ruidosas	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo
Químico Derivados Isotiazolonas e Semi-Acetais, Dióxido de Titânio, Óxido de Ferro Amarelo, Carbonato de Cálcio ppt, Silicato de Alumínio Hidratado, Carbonato de cálcio natural, Hidróxido de ammonia, Polímeros acrílicos aquosos, Alquil Lauril Érter	Habitual	Tinta a Base de água	Irritações nos olhos e pele, e danos ao sistema respiratório.	1	2	2	Trivial	Contato com a tinta durante pinturas de paredes.	Utilizar luvas contra agentes quimicos na preparação do produto
Químico Hidrocarboneto Alifático	Habitual	Texturas	Irritações nos olhos e pele, e danos ao sistema respiratório.	1	2	2	Trivial	Contato com textura durante pintura de paredes.	Utilizar luvas contra agentes quimicos na preparação do produto
Químico Poeiras respiravel/silica	Habitual	Lixamento de paredes e massa	Irritações nos olhos e pele, e danos ao sistema respiratório.	1	2	2	Trivial	Desprendimento de poeiras no momento de lixamento de paredes	Durante as atividades de lixamentos todos os envolvidos deverão estar utilizando respirador PFF.

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

Químico estireno-acrílicos	Habitual	Pinturas utilizando massa corrida e Textura	Irritações nos olhos e pele, e danos ao sistema respiratório	1	2	2	Trivial	Contato com textura e massa corrida durante pintura de paredes.	Utilizar luvas contra agentes quimicos na preparação do produto
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção			**EPIs Eventuais:**				Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança, Luva de proteção contra agentes mecanicos, Luva de proteção contra agentes quimicos, Mascara PFF2.	

Avaliação Quantitativa.			
AGENTE AVALIADO	**RESULTADO**	**LIMITE DE TOLERÂNCIA**	**SITUAÇÃO**
Ruído	**68,6 dose diária de ruído**	**80,0 dose diária de ruído**	**Dentro do limite de tolerância**

Metodologia:
Critério quantitativo:

Link de acesso a FISPQ	
Tinta Acrilica	**https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:db671f01-7ea5-46b3-bc26-5bf78d4e5f86**
Massa Corrida	**https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:aef160d5-2ae4-4423-a2d9-8d2bbbd822a5**
Textura	**https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:2de998dc-add2-439d-b40b-b3fb54398635**

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

INVENTÁRIO DE RISCO			GHE 16
Atividade/Setor: Gesso/Produção	**Situação: inativo**	**Possivel quantidade de colaboradores expostos: 00**	
Funções Envolvidas	**Descrição da atividade**		
Gesseiro	Preparam ferramentas, equipamentos, materiais e selecionam peças de acordo com o projeto de decoração. Fabricam e recompõem placas, peças e etergents de gesso. Revestem tetos e paredes e rebaixam tetos com placas de painéis e gesso. Realizam decorações com peças de gesso e montam paredes divisórias com blocos e painéis de gesso.		
Servente	Auxiliar na limpeza geral do canteiro após a realização das atividades utilizando os equipamentos necessários para cada serviço para manter organização da obra, auxilia no carregamento e descarga de material dos caminhões, auxilia o gesseiro, preparando massa de gesso, e demais materiais necessários, auxiliar a equipe a carregar os materiais necessários para as atividades dentro do canteiro, etergents outras atividades solicitadas pelo seu superior imediato.		
Descrição do Ambiente de trabalho	Canteiro de obras		

Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade	Risco		Origem do Risco	Medidas de controle
Ergnômico Postura de pé por longos períodos	Habitual	Na execução de suas atividades	Cansaço e dores musculares	3	3	9	Moderado	Posição de etergen errada ou incomoda	Manter postura de etergen adequada.
Ergnômico Trabalho em postura incomoda ou pouco confortável durante períodos.	Habitual	Na execução de suas atividades	Dores musculares	3	3	9	Moderado	Posição de etergen errada ou incomoda	Manter postura de etergen adequada, fazer pausas das atividades laborativas.
Acidentes Queda de Materiais	Habitual	Durante a instalações de placas de gesso	Fraturas, lesões ou óbito	3	3	9	Moderado	Trabalhos próximos a sacadas ou janelas	Manter ferramentas e matérias distante das periferias.
Acidentes Projeção de partículas	Habitual	No uso de parafusadeiras, furadeiras e finca pino.	Lesão nos olhos	3	3	9	Moderado	No uso de parafusadeiras, furadeiras e finca pino.	Utilizar óculos de proteção durante as atividades com furadeiras, parafusadeiras e finca pinos.
Acidentes Queda em altura	Habitual	Na execução das atividades a cima de 2 metros com risco de queda	Óbitos, Fraturas e luxações	3	3	9	Moderado	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos etergents, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa
Fisíco Ruído	Habitual	Durante a operação de ferramentas eletricas manuais	Perda etergen induzida pelo ruído	3	3	9	Moderado	Utilização de Furadeiras, marteletes, geradores ou em trabalhos executados próximo a maquinas ruidosas	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade etergen o protetor auditivo
Químico Sulfato de cálcio	Habitual	Aplicação de gesso	irritação das vias respiratórias, ressecamento e irritação da pele	1	2	2	Trivial	Poeiras provenientes de pó de gesso	No momento da preparação da massa os colaboradores deverão estar utilizando mascaras apropriada para a atividade.
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção			**EPIs Eventuais:**				Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança, Luva de proteção contra agentes mecânicos, Mascara PFF2, Luva de proteção contra agentes quimicos.	

Avaliação Quantitativa.

AGENTE AVALIADO	RESULTADO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	SITUAÇÃO

Metodologia:

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

INVENTÁRIO DE RISCO								GHE 17
Atividade/Setor: Serralheria/Produção			**Situação: inativo**				**Possivel quantidade de colaboradores expostos: 00**	
Funções Envolvidas			**Descrição da atividade**					
Serralheiro **Meio Oficial de Serralheiro**			Confeccionam, reparam e instalam peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre,estanho, latão, alumínio e zinco; fabricam ou reparam caldeiras, tanques, reservatórios e outros etergents de chapas de aço; recortam, modelam e trabalham barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.					
Servente			Auxiliar na limpeza geral do canteiro e após a realização das atividades, manten organização da obra, auxilia no carregamento e descarga de material dos caminhões, auxilia o serralheiro na preparação de materiais necessários, auxiliar a equipe a carregar os materiais necessários para as atividades dentro do canteiro de obras, desempenha outras atividades solicitadas pelo seu superior imediato.					
Descrição do Ambiente de trabalho		Central de serralheria e canteiro de obras						
Perigo		**Situação operacional**	**Possíveis lesões ou agravos à saúde**	**Severidade**	**Probabilidade**	**Risco**	**Origem do Risco**	**Medidas de controle**
Ergnômico Postura incorreta de trabalho	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	2	2	4 Tolerável	Posição de etergen errada ou incomoda	Manter postura de etergen adequada.
Acidentes Queda de mesmo nível	Habitual	Transitar pelo ambiente de trabalho	Fraturas e escoriações	2	1	2 Trivial	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculosda área de circulação, calçado de segurança adequado.
Acidentes Queda em altura	Eventual	Na execução das atividades a cima de 2 metros com risco de queda	Fraturas e luxações	4	2	08 Moderado	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos etergents, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa
Acidentes Uso de Policorte e lixadeira	Habitual	Cortes de estruturas metálicas	Cortes e escoriações	4	2	08 Moderado	Equipamento sem coifa, Disco em condições ruins de uso	Não etergen equipamentos sem coifa, trocar o disco sempre que necessário, usaar protetor fácil e avental de raspa durante o uso policorte.
Fisíco Ruído	Eventual	Durante a operação de ferramentas eletricas manuais	Perda auditiva induzida pelo ruído	3	3	9 Moderado	Utilização de Furadeiras, marteletes, geradores ou em trabalhos executados próximo a maquinas ruidosas	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo
Químico Fumos metálicos e gases	Eventual	Atividades de soldas	Intoxicação e problemas respiratórios, irritações de pele.	3	3	9 Moderado	Gases da atividade de solda	Trabalhar em locais abertos e utilizar equipamentos apropriados para a atividade.
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção			**EPIs Eventuais:**			Protetor auricular, Oculos de proteção, cinto de segurança, Luva de proteção contra agentes mecânicos, Mascara PFF2, Luva de proteção contra agentes quimicos, Avental de raspa, mangote de raspa.	

Avaliação Quantitativa.			
AGENTE AVALIADO	**RESULTADO**	**LIMITE DE TOLERÂNCIA**	**SITUAÇÃO**

Link de acesso a FISPQ	
Eletrodos	**https://ibb.co/VDttJmb**

Metodologia:

Dosimetria de ruído conforme NHO 01

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

INVENTÁRIO DE RISCO			GHE 18
Atividade/Setor: Impermeabilização	**Situação: Inativo**	**Possivel quantidade de colaboradores expostos: 00**	
Funções Envolvidas	**Descrição da atividade**		
Impermeabilizador **Meio official de impermeabilizador** **Servente**	Identificam serviços de instalação de materiais isolantes, selecionam materiais a serem aplicados, solicitam liberação da área de trabalho, preparam o local e executam a instalação de acordo com projetos, normas técnicas, normas de segurança e recomendações dos fabricantes. Providenciam descarte de resíduos.		
Descrição do Ambiente de trabalho	Canteiro de Obras		

Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade	Risco		Origem do Risco	Medidas de controle
Ergnômico Postura incorreta de trabalho	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	2	2	4	Tolerável	Posição de etergen errada ou incomoda	Manter postura de trabalho adequada.
Ergnômico Levantamento, transporte manual de pesos	Habitual	Transporte de materiais e ferramentas.	Lombalgias e fadigas	2	2	4	Tolerável	Posição de levantameto errada e excess de peso	Respeitar o limite de caraga e mater postura de Trabalho.
Acidentes Queda de mesmo nível	Habitual	Durante atividades de preparação e ipermeabilização de pisos	Fraturas e escoriações	2	1	2	Trivial	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação.	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado.
Acidentes Queda em altura	Eventual	Trabalhos a cima de dois metroscom risco de quedas.	Fraturas e luxações	4	2	08	Moderado	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos etergents, periferias sem proteções.	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa
Acidentes Operações em espaço confinado	Eventual	Durante atividades eventuais em locais caracterizados como espaços confinados de acordo com a NR-33.	Trabalhos realizados em espaço confinado expõem os trabalhadores a diversos riscos e o ambiente favorece a ocorrência de acidentes constantes e graves	4	2	08	Moderado	Espaços com ausencia ou insuficiencia de AR.	Esse tipo de Trabalho somente podera ser realizado sob a supervição de um professional habilitado.
Fisíco Ruído	Eventual	Durante atividades de utilização de máquinas e equipamentos	Perda auditiva induzida pelo ruído	2	1	9	Trivial	Utilização de Furadeiras, marteletes, geradores ou em trabalhos executados próximo a maquinas ruidosas	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo
Químico Hidrocarbonetos	Habitual	Durante atividades de utilização de ipermeabilizantes para tratamento de pisos	Problemas respiratórios, circulatórios, no SNC, problemas de pele e oftalmológicos.	3	3	9	Moderado	Desprendimento de gases	Uso de respiradores com filtro quimico.
Químico Poeiras respiravel /silica	Habitual	Durante atividades de preparação, limpeza e higienização de pisos	podem afetar as vias respiratórias e atingir o pulmão, ocasionando desde crises alérgicas, como	3	3	9	Moderado	Durante atividades de limpeza e higienização de pisos	Utilizar os respiradores indicados pela empresa.

			a rinite, até o desenvolvimento de asma ocupacional, e pneumoconioses						
EPIs Obrigatórios:	Calçado de segurança, Capacete de proteção			**EPIs Eventuais:**			Protetor Auricular, Crème de Prot. p/mãos, Luva contra agentes quimicos, Luvas contra agentes mecanicos, Máscara Respiratória, Óculos de Segurança, Cinturão tipo para-quedista, Dispositivo Trava Quedas, Respirador facial filtrante PFF2.		

Avaliação Quantitativa.

AGENTE AVALIADO	RESULTADO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	SITUAÇÃO
Ruído	Não avaliado		
Hidrocarbonetos	Não avaliado		
Poeira	Não avaliado		

Metodologia:

Dosimetria de ruído conforme NHO 01

Link de acesso a FISPQ

Impermeabilizante	https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:dbb4307c-60ca-42e2-b602-cc382ce7629b

INVENTÁRIO DE RISCO

GHE: 19

Atividade/Setor: Transporte	**Situação: Ativo**	**Possível quantidade de colaboradores expostos: 02**
Funções Envolvidas:	**Descrição das Atividades**	
Motorista de caminhão munk	Transportam, coletam e entregam cargas em geral; Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte.	
Motorista de carreta	Transportam, coletam e entregam cargas em geral; realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte.	
Descrição do Ambiente de Trabalho:	**Salas administrativas, refeitórios e banheiros.**	

Perigo	Exposição	Situação operacional	Possíveis lesões ou agravos à saúde	Severidade	Probabilidade	Risco		Origem do Risco	Medidas de controle
Ergonomico Sentado por longos período	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	5	5	Moderado	Postura incorreta de trabalho,	Pausas durante a execução das atividades, alongamentos.
Acidentes Queda de mesmo nível	Habitual	Deslocamento nas obras e frentes de serviços	Fraturas e escoriações	2	1	2	Trivial	Obstaculos e desniveis	Calçado de segurança e capacete de segurança, desobstrução e limpeza das passagens.
Acidente Acidente de transito	Eventual	Deslocamento em vias publicas e privadas	Contusões escoriações e morte	3	3	9	Moderado	Alta velocidade desrespeito as noemar de transito, falta de manutenção do veiculo	Manutenção preventiva do veiculo, check list de sistemas, Respeitar normas de transito, utilizar cinto de seguraça.
Acidentes Aprisionamento de membros	Habitual	Realização de reparos e manipulação de cargas	Contusões, fraturas Esmagamento	2	1	2	Trivial	Partes moveis de componetes do veiculo	Manter atenção execução do trabalho, não colocar membros proximos a partes moveis de maquinas e cargas.

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

Acidentes Contato com perfuro cortantes	Habitual	Realização de reparos e manipulação de cargas	Contusões, fraturas Esmagamento	2	1	2	Trivial	Partes moveis de componetes do veiculo	Manter atenção execução do trabalho, não colocar membros proximos a partes moveis de maquinas e cargas.
Fisico **Ruido**	Eventual	Durante a condução do veiculo e operação de ferramentas eletricas	Perda auditiva induzida pelo ruído	2	1	9	Tolerável	Veiculo em funcionamento maquinas, e equipamentos em operação	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo
Fisico **Vibração de corpo inteiro**	habitual	Durante a condução do veiculo	Problemas no sistema circulatorio, urologico, ortomuscular e nervoso central	2	1	9	Tolerável	Veiculo em funcionamento maquinas, e equipamentos em operação	Manutenção preventiva do veiculo, check list de sistemas, secessario pausas.

INVENTÁRIO DE RISCO — GHE 20

Atividade/Setor: Transporte	**Situação: Ativo**	**Possivel quantidade de colaboradores expostos: 02**
Funções Envolvidas	**Descrição da atividade**	
Motorista	Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas, valores, pacientes e material biológico humano. Realizam verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuam pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente	

Descrição do Ambiente de trabalho	Tenda revestida com compensado, piso em concreto, iluminação e ventilação natural e artificial.

Perigo	**Exposição**	**Situação operacional**	**Possíveis lesões ou agravos à saúde**	**Severidade**	**Probabilidade**	**Risco**		**Origem do Risco**	**Medidas de controle**
Sentado por longos período	Habitual	Na execução de suas atividades	Lombalgias e fadigas	1	5	5	Tolerável	Postura incorreta de trabalho, mobiliário inadequado.	Pausas durante a execução das atividades
Acidentes de transito	Habitual	Dirigir veiculos da empresa	Cortes, lesões, perfurações, fraturas e morte.	2	5	10	Moderado	Desrreipeito as leis de transito	Obedecer as regras de transito

EPIs Obrigatórios:	Não aplicavel	**EPIs Eventuais:**	Não aplicavel

Avaliação Quantitativa.

AGENTE AVALIADO	RESULTADO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	SITUAÇÃO
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Metodologia:

N/A

INVENTÁRIO DE RISCO — GHE 01

Setor: Contabilidade	**Situação: Ativo**	**Possivel quantidade de colaboradores expostos: 06**
Funções Envolvidas	**Descrição da atividade**	
Analista de Contabilidade PL Assistente de Contabilidade Auxiliar de Contabilidade Coordenadora Contábil Gerente Contábil Jovem Aprendiz	Legalizam empresas, elaborando contrato social/estatuto e notificando encerramento junto aos órgãos competentes; administram os tributos da empresa; registram atos e fatos contábeis; controlam o ativo permanente; gerenciam custos; administram o departamento pessoal; preparam obrigações acessórias, tais como: declarações acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes e administra o registro dos livros nos órgãos apropriados; elaboram demonstrações contábeis; prestam consultoria e informações gerenciais; realizam auditoria interna e externa; atendem solicitações de órgãos fiscalizadores e realizam perícia.	

Descrição do Ambiente de trabalho	Sala 36uperiors36tive em alvenaria com iluminação e ventilação natural e artificial

Perigo	**Exposição**	**Situação operacional**	**Possíveis lesões ou agravos à saúde**	**Severidade**	**Probabilidade**	**Risco**	**Origem do Risco**	**Medidas de controle**

ERGONÔMICO Postura Inadequada	Habitual	Trabalho sentado	Lombalgias, dores nos membros 37uperiors e inferiores	2	2	4	Toleravel	Postura de Trabalho errada durante as atividades laborais	Manter postura correta durante a execução das ativiades.
ERGONÔMICO Postura sentada por logos periodos	Habitual	Na execução das atvidades	Lombalgias, dores nos membros 37uperiors e inferiores	2	2	4	Toleravel	Mesma posição por longos periodos	Realizar pausas durante a atividade.
EPIs Obrigatórios:	Não aplicavel			**EPIs Eventuais:**				Não aplicavel	

Avaliação Quantitativa.			
AGENTE AVALIADO	**RESULTADO**	**LIMITE DE TOLERÂNCIA**	**SITUAÇÃO**
Não aplicavel			

Metodologia:
Não aplicavel

9. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DISPONÍVEIS:

EPI	CA	CA	CA	CA	CA
Capacete de segurança	31469				
Luva contra agentes mecânicos (Azul)	32035				
Luva contra agentes mecânicos (Laranja)	---				
Luva contra agentes mecânicos (Vaqueta)	49517				
Luva Contra agentes químicos	38310				
Óculos de proteção incolor	14990				
Óculos de proteção escuro	11268				
Óculos de proteção sobrepor	---				
Protetor auricular tipo Plug	10043				
Protetor auricular tipo concha	19079				
Mascara descartável PFF2	45021				
Cinto de segurança	43925				
Boné árabe	40147				
Bota de borracha	36026				
Capa de chuva	28449				
Vestimenta tipo avental PVC	21075				
Protetor Facial	35872				
Botina com biqueira de PVC	40744				
Vestimenta tipo avental RASPA	18856				

OBS: Preencher a planilha a cima sempre que a obra adquirir um epi com um novo CA e relacionar outros equipamentos de proteção individual que não foram descritos na tabela caso tenha.					

10. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

EPI	Equipamento	DESCRIÇÂO
Capacete de Segurança		**Capacete de segurança para uso na indústria, tipo II, classe B, aba frontal. Acessórios: Slot (Abertura para acoplamento do protetor facial e auditivo) e regulagem por dentes. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".**
Luva contra agentes mecânicos (Azul)		**Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil, com banho em látex natural na palma, dedos e dorso dos dedos, punho tricotado com elástico, acabamento em overloque. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO)**
Luva contra agentes mecânicos (Laranja)		**Luva de segurança confeccionada em fibras naturais, gauge 10, revestida com borracha vulcanizada na palma, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).**

Luva contra agentes mecânicos (Vaqueta)		**Luva de segurança mista, confeccionada em couro bovino tipo vaqueta na palma e couro tipo raspa no dorso, com reforço interno entre os dedos na região da palma, punho com ajuste em elástico, costuras realizadas com linha nylon, algodão ou aramida, punhos nos tamanhos 5, 10, 15 e 20 cm, debrum de acabamento em material têxtil. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.**

Luva contra agentes químicos		**Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), PERÓXIDOS (P)).**
Óculos de proteção incolor		**Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, amarelo e cinza com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação e fixas às extremidades do visor através de parafusos metálicos. PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DAS LENTES CINZA, CONTRA LUZ INTENSA (L3).**
Óculos de proteção escuro		**Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, amarelo e cinza com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação e fixas às extremidades do visor através de parafusos metálicos. PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DAS LENTES CINZA, CONTRA LUZ INTENSA (L3).**
Óculos de proteção Sobrepor		**Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor e cinza com apoio nasal, meia borda na parte superior e proteção lateral, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação com cinco fendas para ventilação fixadas à armação através de pinos plásticos. PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DO VISOR DE COR CINZA, TAMBÉM CONTRA LUZ INTENSA (L3)**
Protetor Auricular tipo PLUG		**Protetor auditivo, tipo pré moldado, de copollmero em formato cõníco com três flanges, com ou sem cordão. PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.**

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

Protetor Auricular Tipo Concha		**Protetor auditivo tipo concha, constituído por dois abafadores em plástico, apresentando almofadas de vedação e espuma no seu interior. Possui uma haste em plástico rígido que mantêm as cinchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II.**
Marcara PFF2		**Respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe "S" PFF2, com válvula de exalação, confeccionado em TNT, formato dobrável. PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).**
Cinto de Segurança		**Cinturão de Segurança tipo paraquedista, confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm e fita secundária de poliéster de 25mm. Possui um ponto de conexão por meio de uma meia argola dorsal em aço. Possui três fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem das coxas e uma para regulagem na cintura. Possui duas meias argolas em aço nas laterais como porta ferramentas ou descanso do talabarte. O cinturão de segurança é utilizado com talabartes e trava-quedas de segurança: 1) Talabartes contra queda simples com absorvedor de energia PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.**
Boné Árabe		**Capuz de segurança confeccionado em malha dupla de poliéster (helanca), com aba (aba do boné bico de pato), reforço na aba com tiras em viés, tiras de velcro para ajuste. PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.**
Bota de Borracha		**Calçado ocupacional bota impermeável tipo D, classe II; confeccionado em PVC (policloreto de vinila) injetado; cano longo na cor preta, branca ou azul; solado com propriedades antiderrapantes na corpreta, branca ou amarela, resistente à óleo combustível.**

Capa de chuva		**Capa de segurança confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC e forro de poliéster, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.**
Avental de PVC		**Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, com tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica, acabamento nas laterais por solda eletrônica. PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.**
Avental de Raspa		**Avental de segurança confeccionado em raspa, com alças e tiras em raspa. PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.**
Protetor Facial		**Protetor facial composto de visor confeccionado em PTG incolor com cerca de 230 mm de largura e 180 mm de altura preso à coroa por meio de cinco pinos plásticos, coroa de polietileno de alta densidade na cor preta na qual são fixados suportes basculantes de plástico em suas extremidades encaixados em dispositivos plásticos e acopladosatravés de encaixe nas fendas laterais dos capacetes. PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.**
Botina de Segurança		**Calçado ocupacional para uso profissional, tipo botina, cabedal confeccionado em couro, fechamento em elástico, com biqueira estrutural termoplástica, palmilha de montagem isolante montada pelo sistema strobel, palmilha interna isolante e removível, solado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal para uso eletricista. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.**

11. PLANO DE AÇÃO

O Plano de Ação tem como objetivo planejar e coordenar medidas de prevenção para: eliminar, minimizar ou controlar os riscos a que os trabalhadores estão expostos.

O plano de ação será acompanhado pelo engenheiro de segurança da empresa através de uma planilha conforme imagem abaixo.

Nº da AÇÃO	DETALHAMENTO DA AÇÃO O quê fazer? (DESCREVER A AÇÃO)	FEV/ 2024	MAR /2024	ABR/ 2024	MAI/ 2024	JUN/ 2024	JUL/ 2024	AGO/ 2024	SET/ 2024	OUT/ 2024	NOV/ 2024	DEZ/ 2024	STATUS REALIZADO (%)	Observações / Justificativas
0001	Apresentação de propostas (PGR) por parte dos trabalhadores a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais identificados.												50,00%	
0002	**Area de Vivencia:** A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, bacia sanitária sifonada, dotada de assento com tampo, e mictório, na proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro, na proporção de 1 (uma) unidade para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração												66,67%	
0003	**ÁREA DE VIVÊNCIA**: Fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores, no canteiro de obras, nas frentes de trabalho e nos alojamentos, por meio de bebedouro ou outro dispositivo equivalente, na proporção de 1 (uma) unidade para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fração, sendo vedado o uso de copos coletivos.												30,30%	
0004	**ÁREA DE VIVÊNCIA:** Local para refeição dos trabalhadores, observadas as condições mínimas de conforto e higiene, e com a devida proteção contra as intempéries												0,00%	
0005	**CAIXA PRIMEIROS SOCORROS:** Manter caixa de primeiros socorros observando data de vencimento dos produtos.												30,30%	

As ações são realizadas por etapa da obra.

Etapa: Escavação	Situação: Iniciada

PLANO DE AÇÃO		
Toda escavação com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centímetros) somente pode ser iniciada com a liberação e autorização do profissional legalmente habilitado. Ser protegidas com taludes ou escoramentos definidos em projeto.		
Data Prevista:	**Data de início:**	**Data de conclusão:**
Responsável:	Engenharia	
Como será feito:	O responsável pela obra deverá solicitar o projeto elaborado por pessoa habilitada.	
Evidencias da ação		
Projeto elaborado pela empresa GH – ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA. Responsável técnico: GUSTAVO VIEIRA BOTELHO CREA/MG 55875/D ART: 1020230210949		

PLANO DE AÇÃO		
Executar as escavações de acordo com Projeto.		
Data Prevista:	**Data de início:**	**Data de conclusão:**
		/ /
Responsável:	Engenharia	
Como será feito:	O responsável pela escavação deverá verificar as angulações dos taludes definidos em projeto.	
Evidencias da ação		

PLANO DE AÇÃO		
Proteger os taludes contra ações do tempo conforme definido em projeto.		
Data Prevista:	**Data de início:**	**Data de conclusão:**
		/ /
Responsável:	Engenharia	
Como será feito:	O engenheiro da obra deverá definir quais taludes será necessário realizar a proteção e destinar equipe para executar o trabalho.	
Evidencias da ação		

Etapa: Fundação	Situação: Iniciada

PLANO DE AÇÃO		
Executar escavação dos blocos de acordo com Projeto.		
Data Prevista:	**Data de início:**	**Data de conclusão:**
		/ /
Responsável:	Engenharia	
Como será feito:	De acordo com projeto	
Evidencias da ação		
Projeto elaborado pela empresa GH – ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA. Responsável técnico: GUSTAVO VIEIRA BOTELHO CREA/MG 55875/D Projeto: Detalhamento de bloco da torre 1 ART: 1020230210949		

PLANO DE AÇÃO		
As áreas de escavação de blocos devem ser isoladas e sinalizadas.		
Data Prevista:	**Data de início:**	**Data de conclusão:**
		/ /
Responsável:	Segurança do trabalho	
Como será feito:	Com telas tapumes e placas de advertências.	
Evidencias da ação		



PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

Etapa: Estrutura	Situação: Prevista
Evidencias fotográficas	
Riscos da etapa de Estrutura:	
Plano de ação para etapa de escavação	

PLANO DE AÇÃO		
As áreas de montagem e desmontagem de forma devem ser isoladas e sinalizadas.		
Data Prevista:	**Data de início:**	**Data de conclusão:**
/ /	/ /	/ /
Responsável:	Segurança do trabalho	
Como será feito:	Placas de advertências.	
Evidencias da ação		

PLANO DE AÇÃO		
Instalar Linda de vida tipo varal.		
Data Prevista:	**Data de início:**	**Data de conclusão:**
/ /	/ /	/ /
Responsável:	Segurança do trabalho	
Como será feito:	De acordo com projeto.	
Evidencias da ação		

PLANO DE AÇÃO		
Instalar SISTEMA LIMITADOR DE QUEDA EM ALTURA – SLQA		
Data Prevista:	**Data de início:**	**Data de conclusão:**
/ /	/ /	/ /

Responsável:	Segurança do trabalho
Como será feito:	De acordo com projeto.
Evidencias da ação	

PLANO DE AÇÃO		
Instalar tela PISO a PISO		
Data Prevista:	**Data de início:**	**Data de conclusão:**
/ /	/ /	/ /
Responsável:	Segurança do trabalho	
Como será feito:	De acordo com projeto.	
Evidencias da ação		

PLANO DE AÇÃO		
Instalar bandeja de proteção primaria		
Data Prevista:	**Data de início:**	**Data de conclusão:**
/ /	/ /	/ /
Responsável:	Segurança do trabalho	
Como será feito:	De acordo com projeto.	
Evidencias da ação		

PLANO DE AÇÃO		
Instalar proteção em aberturas de piso		
Data Prevista:	**Data de início:**	**Data de conclusão:**
/ /	/ /	/ /
Responsável:	Segurança do trabalho	
Como será feito:	De acordo com projeto.	
Evidencias da ação		

PLANO DE AÇÃO		
Proteger as pontas de vergalhões que oferecem riscos aos colaboradores.		
Data Prevista:	**Data de início:**	**Data de conclusão:**
/ /	/ /	/ /

Responsável:	Segurança do trabalho
Como será feito:	Caixotes de madeira ou proteções de vergalhões plásticas.
Evidencias da ação	

PLANO DE AÇÃO		
Instalar proteções conforme projeto em locais que haja risco de quedas.		
Data Prevista:	**Data de início:**	**Data de conclusão:**
/ /	/ /	/ /
Responsável:	Segurança do trabalho	
Como será feito:	Conforme projeto.	
Evidencias da ação		

Etapa: Reboco e pintura externos	**Situação: Prevista**
Evidencias fotográficas	
Riscos da etapa de Reboco e pintura externos:	
Plano de ação para etapa de escavação	

PLANO DE AÇÃO		
Data Prevista:	**Data de início:**	**Data de conclusão:**
/ /	/ /	/ /
Responsável:		
Como será feito:		
Evidencias da ação		

12. INVENTARIO DE RISCO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS

Empresa	Opção de visualização 1	Opção de visualização 2	Opção de visualização 3	Vencimento	Situação da empresa
Rei Davi	https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:84b30b28-dd33-4923-aba4-0485c25706e7	https://pdf.ac/184lsF	Sistema Autodoc disponível na empresa contratante	03/01/2025	Ativo
Sousa Junior Topografia	https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:f1390b22-f5c5-4cf0-ba13-c3d377d06a54	https://pdf.ac/B31gP	Sistema Autodoc disponível na empresa contratante	03/05/2025	Ativo

13. RESPONSABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PGR

O acompanhamento e desenvolvimento deste programa serão de responsabilidade do empregador **MAUA PARTICIPAÇÕES ESTRUTURADAS S/A**, inscrita no CNPJ nº **02.689.014/0001-90**, que deverá implementar as ações e promover as condições e recursos necessários para a execução do plano de ação, **o responsável pela implementação deste programa será o engenheiro responsável pela obra e a equipe de segurança do trabalho.**

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Programa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado pelo Engenheiro de Segurança do trabalho **Mariana de Jesus Souza Ribeiro** sob o número de registro **22745/D-GO. Esse documento está vinculado a ART de número 1020240134112**

Cabe salientar que este documento denominado PGR – Programa de Gerenciamento de Risco é apenas o começo das ações integradas de segurança e saúde do trabalho, e deverá ser constantemente atualizado de acordo com as metas e ações planejadas que poderão, por consequência, gerar outras ações.

A implementação de todo o processo de gestão em segurança e saúde do trabalho é fundamental para a garantia da saúde e integridade física dos trabalhadores.

Goiânia, 15 de agosto 2026

Mariana Ribeiro

Mariana de Jesus Souza Ribeiro
Engenheira de segurança do trabalhoCREA: 22745/D-GO

Responsável pela revisão do documento e acompanhamento das ações

Revisão 03
Data da Revisão: 15/08/2026

Revisão	Data da Revisão	Item Alterado ou Acrescentado
03	15/08/2026	Revisão do documento e dos inventários de riscos,

14. ANEXO

ART DO PGR

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco

PGR – Programa de Gerenciamento de Risco