
REV D — 라운드 근처로 옮긴 짧은 연결부 검토도

A6063 / 최종 T5 · 길이 6,000 mm · DXF mm, 단면 1:1 · PDF 그림은 도식 축척

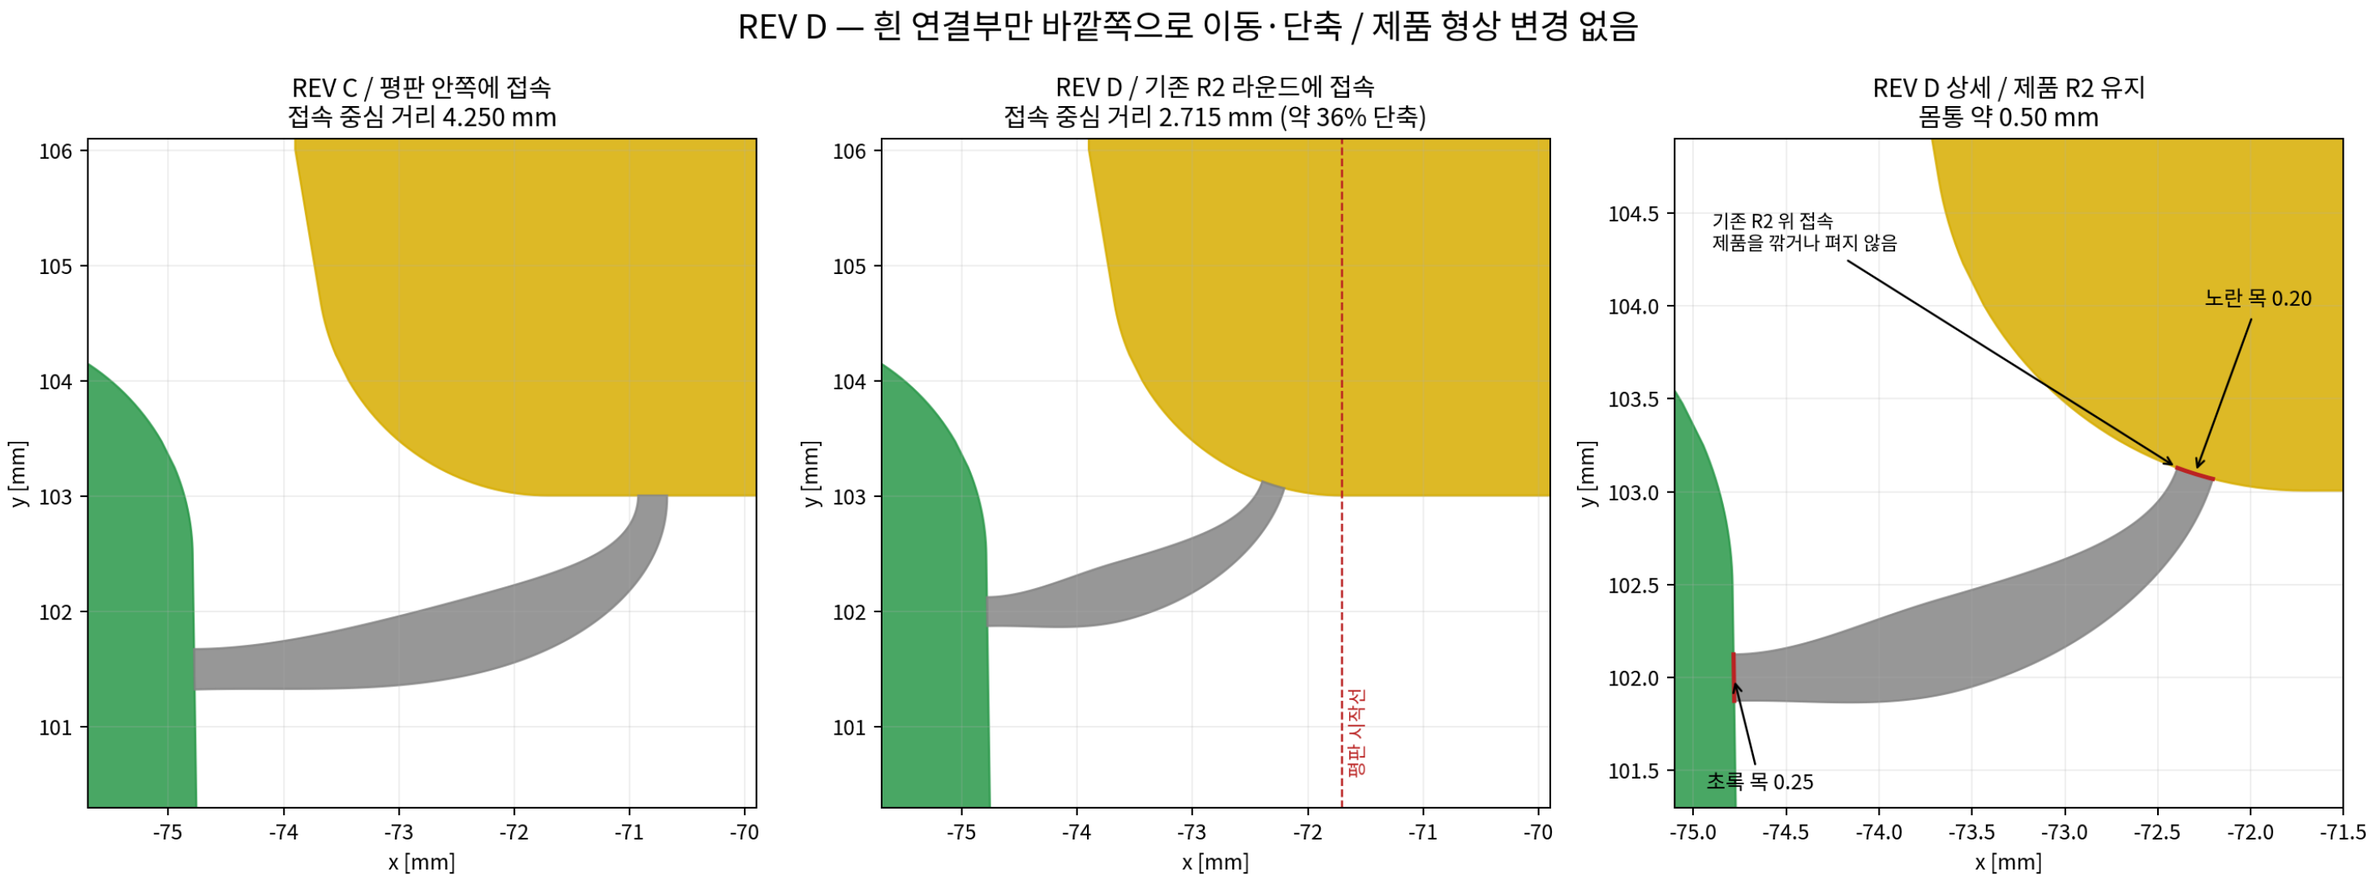

제품 보존	원본 노란·초록 엔티티 4개의 좌표·원호·폭·상태 유지. 제품 R2에 홈·턱을 만들거나 평면을 가공하지 않음.
연결부	초록 목 0.250 mm / 노란 목 약 0.200 mm (원호 접속폭 0.200, 현 길이 0.199902 mm). 몸통 약 0.500 mm. 접속 중심 직선 거리 2.715084 mm, 중심선 길이 2.849882 mm. 최소 제조 가능 길이를 확정한 도면이 아님.
왼쪽 접속 중심	원본 좌표에서 (282.5006121, 107.1826197) mm를 뺀 기준: 초록 (-74.782078, 102.000000), 노란 접속 현 중심 (-72.299201, 103.098635). 오른쪽 거울 대칭.
도면 해석	새 연결부 접속 위치의 제품선은 재료 경계로, 절개 틈이 아님. 기존 목 끝면 표시는 원래 제품 폐곡선을 명시하며 제품 부피를 추가하지 않음. 흰 윤곽은 분할선 근사이고, 금형 가공 시 기존 R2에 맞춰 재피팅·검토 필요.
자중 조건	양측 연결목이 6 m 전 길이에 연속해서 남은 조건의 검토. 일부만 남았을 때와 고온 유동·인장·충격에 대한 허용하중이 아님.
후처리 없음 / 표면	파단 후 디버링·연마·절삭을 하지 않는 조건. 내측 접속띠에 파단 질감·돌기·뜯김이 남을 수 있으며 완전 무자국은 미검증. 제품에 숨김 홈 추가 없음.
검토 범위	실제 파단·버·압출 유동·다이 강도는 미검증. 제작 확정 도면이 아니며, 목 두께·곡선·충전성은 금형사 검토 필요.