

达妙科技|DAMIAO



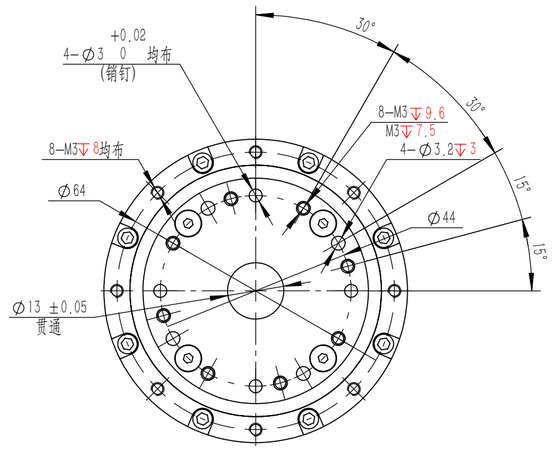

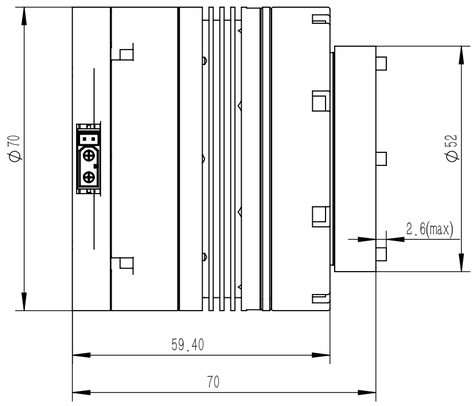

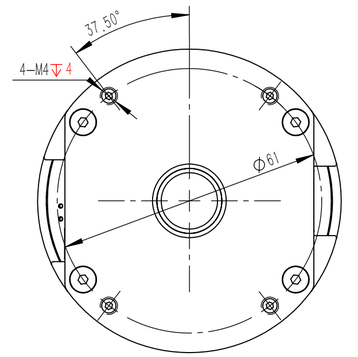

不建议后盖M4螺纹孔用作承载结构件的连接
易造成后盖结构损坏

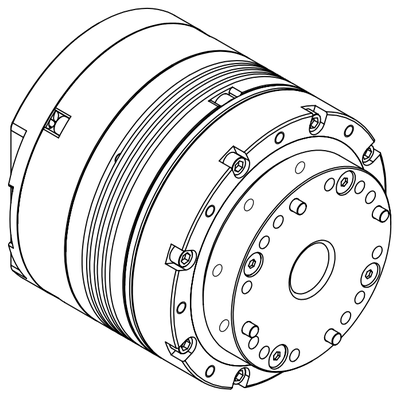



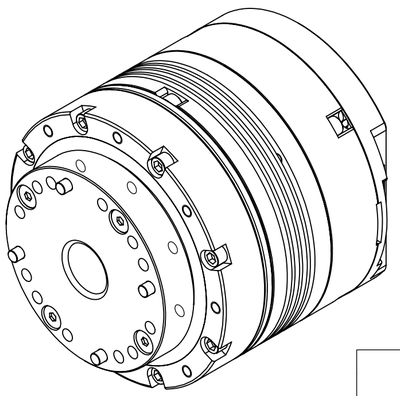

		型号	DM-JH14-51-2EC	DM-JH14-101-2EC
电机参数		额定电压	48V(支持24~48V)	
		额定相/电源电流	4.89A/1.36A@24V 4.89A/0.69A@48V	4.12A/1.56A@24V 4.12A/0.80A@48V
		峰值相/电源电流	13.70A/5.84A@24V 13.70A/2.97A@24V	10.97A/4.04A@24V 10.97A/2.04A@48V
		额定转速	40rpm	20rpm
		容许最大转速	60rpm	30rpm
		额定扭矩	5.4Nm	7.8Nm
		峰值扭矩	18Nm	28Nm
电机特征值		减速比	51:1	101:1
		减速器类型	谐波减速器	
		极对数	10	
		相电感	170uh(@25℃)	
		相电阻	0.243Ω(@25℃)	
		电机重量	约775g	
编码器		编码器位数	17位	
		编码器个数	2	
		编码器类型	双编（单圈）	
通讯		控制接口	CAN@1Mbps(Max),FDCAN@5Mbps(Max)	
		调参接口	UART@921600bps	
控制模式	MIT模式			
	速度模式			
	位置模式			
	力位混控模式			
	周期同步位置模式			
	周期同步速度模式			
	周期同步转矩模式			

零件代号
DM-JH14-2EC
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期
2026年5月15日