

达妙科技|DAMIAO



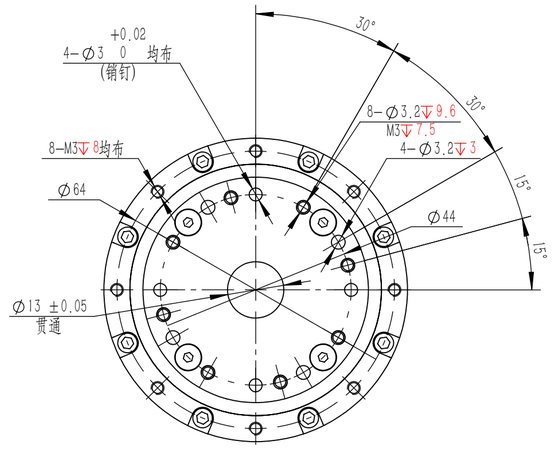

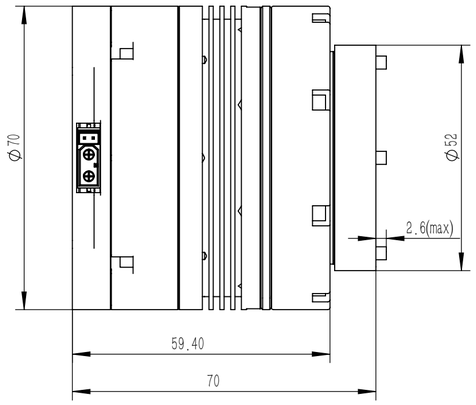

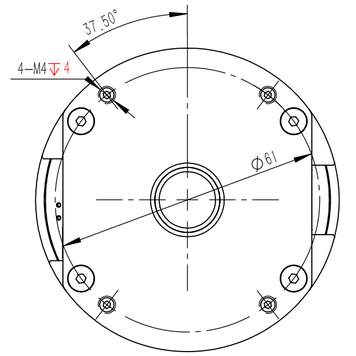

不建议后盖M4螺纹孔用作承载结构件的连接
易造成后盖结构损坏

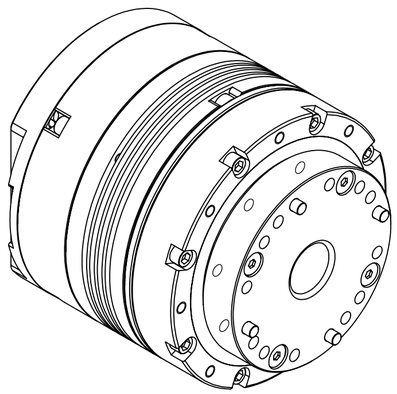



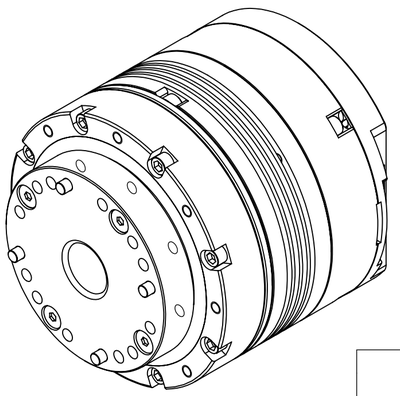

	型号	DM-JH14-51-2EC	DM-JH14-101-2EC
电机参数	额定电压	48V(支持24~48V)	
	额定相/电源电流	4.89A/1.36A@24V 4.89A/0.69A@48V	4.12A/1.56A@24V 4.12A/0.80A@48V
	峰值相/电源电流	13.70A/5.84A@24V 13.70A/2.97A@24V	10.97A/4.04A@24V 10.97A/2.04A@48V
	额定转速	40rpm	20rpm
	容许最大转速	60rpm	30rpm
	额定扭矩	5.4Nm	7.8Nm
	峰值扭矩	18Nm	28Nm
电机特征值	减速比	51:1	101:1
	减速器类型	谐波减速器	
	极对数	10	
	相电感	170uh(@25℃)	
	相电阻	0.243Ω(@25℃)	
	电机重量	约775g	
编码器	编码器位数	17位	
	编码器个数	2	
	编码器类型	双编（单圈）	
通讯	控制接口	CAN@1Mbps(Max),FDCAN@5Mbps(Max)	
	调参接口	UART@921600bps	

控制模式
MIT模式
速度模式
位置模式
力位混控模式
周期同步位置模式
周期同步速度模式
周期同步转矩模式

零件代号	DM-JH14-2EC
借(通)用件登记	
描图	
描校	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	2026年6月15日