

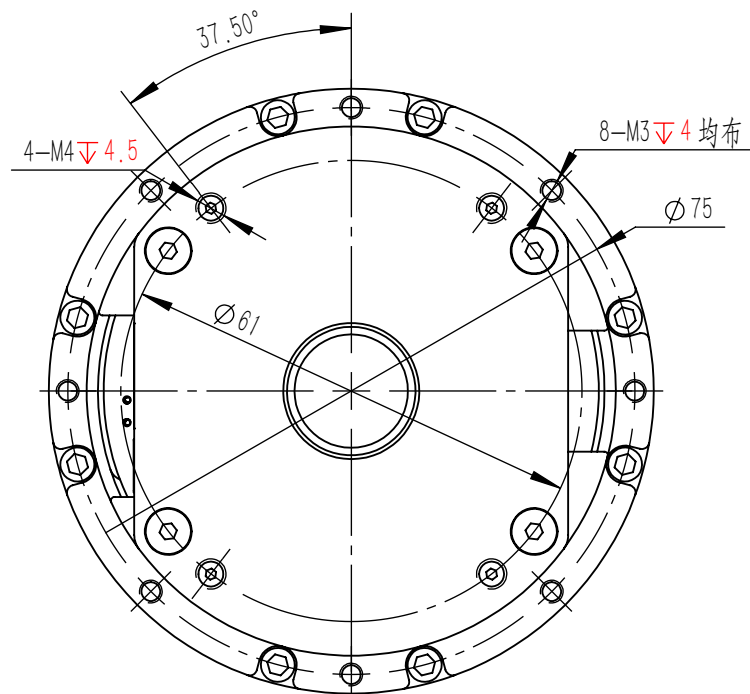
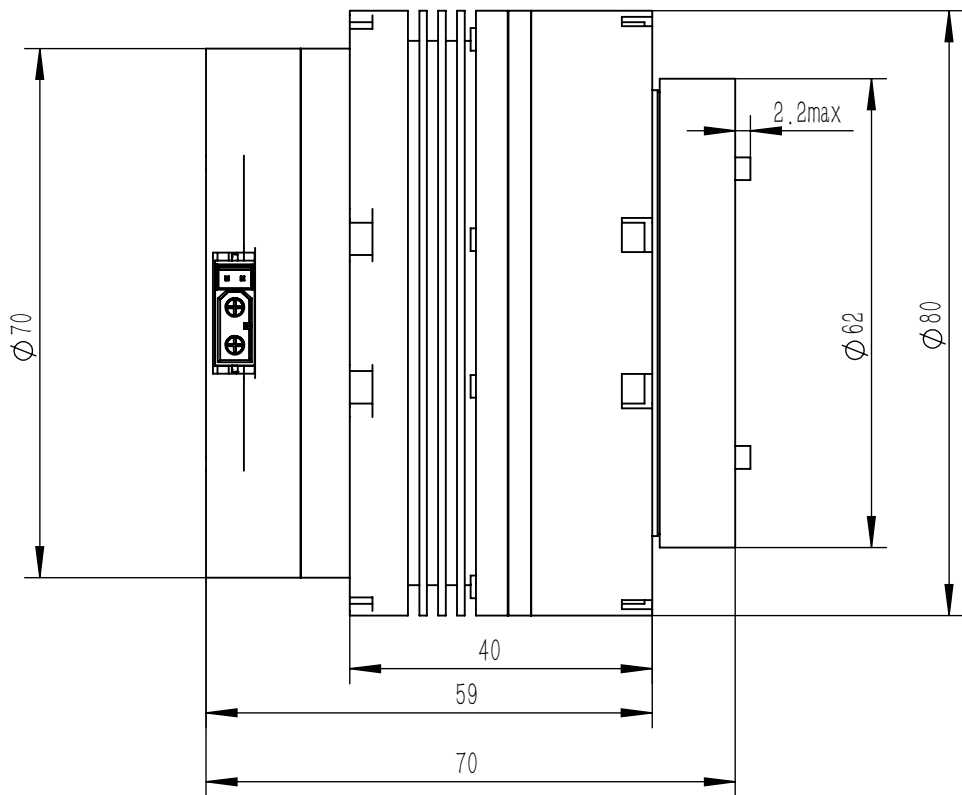
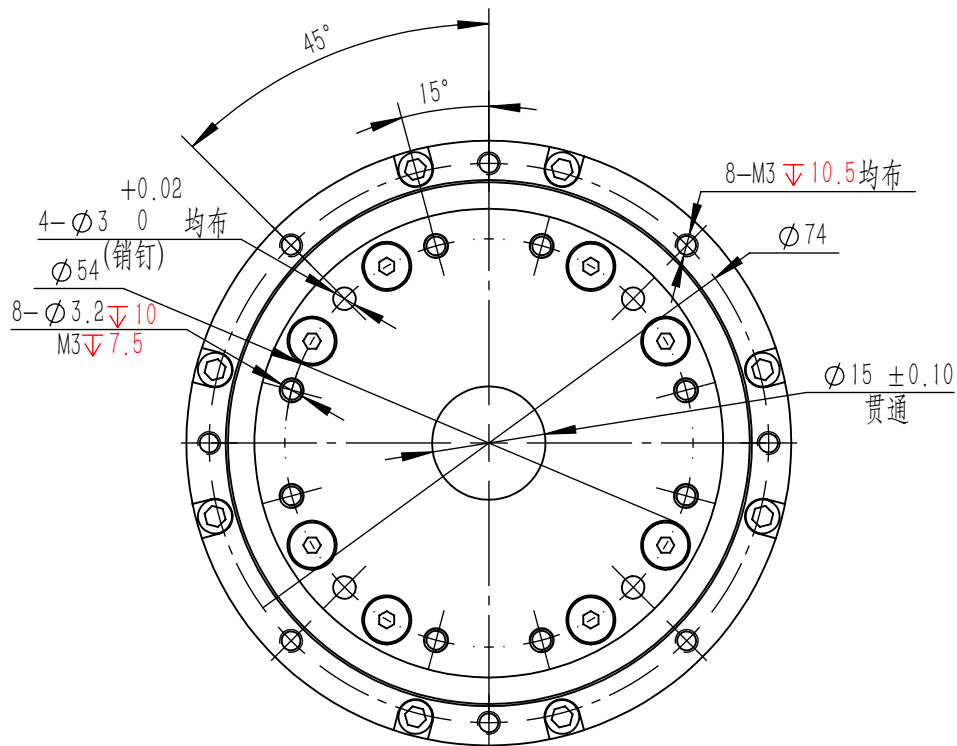
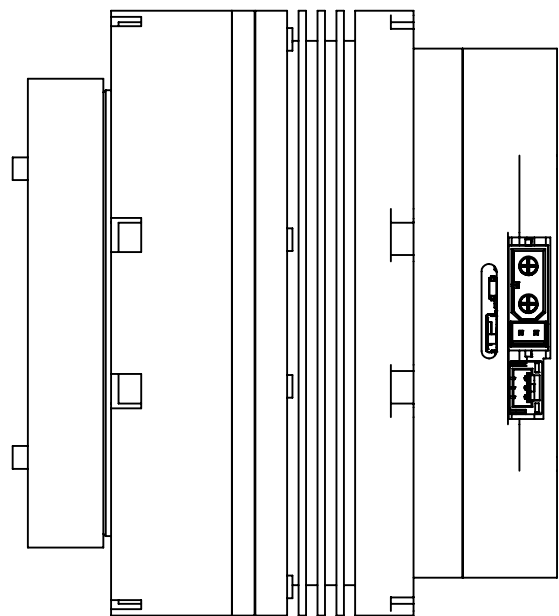
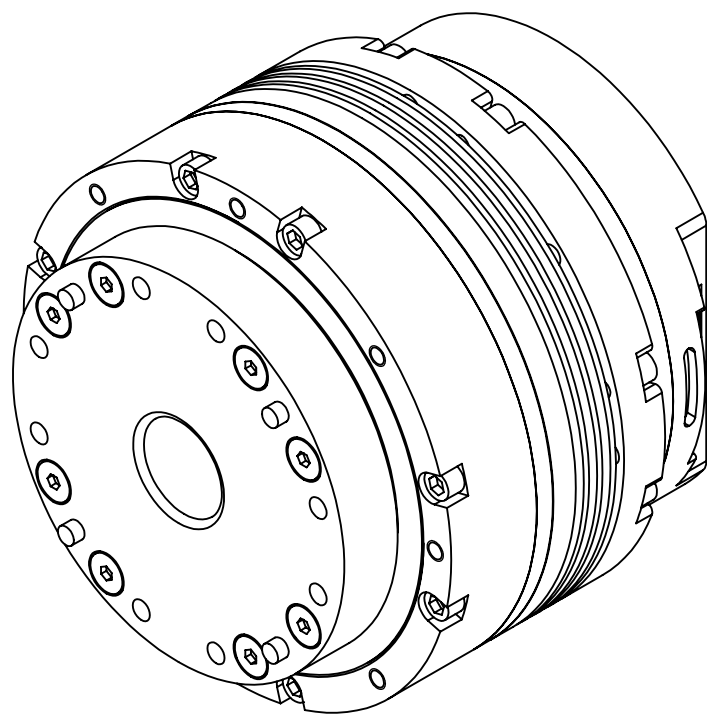


达妙科技|DAMIAO

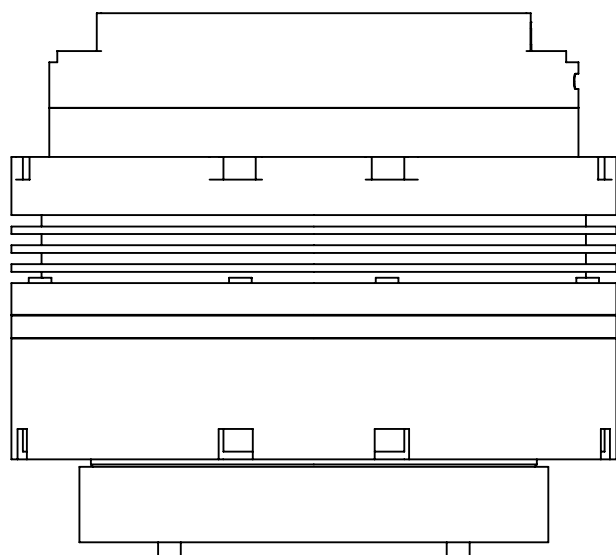

不建议后盖M4螺纹孔用作承载结构件的连接
易造成后盖结构损坏

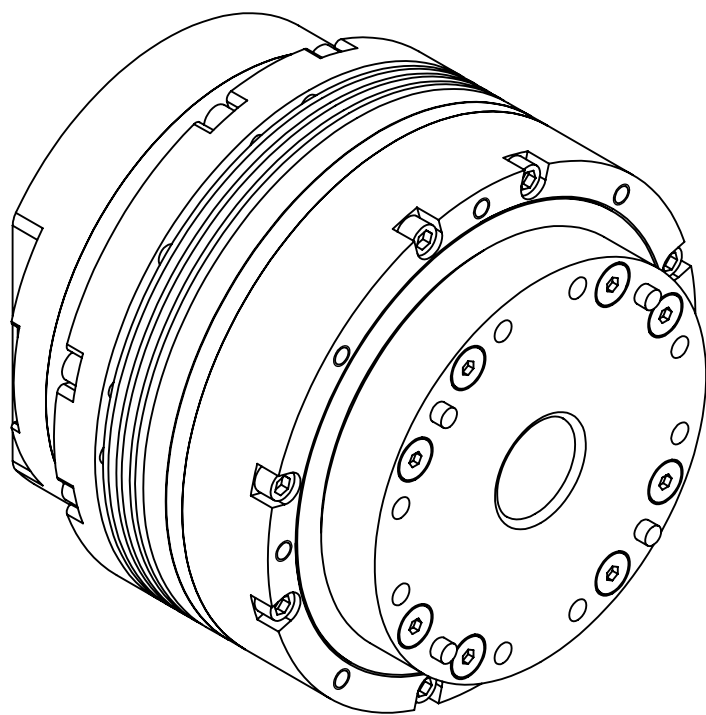

		型号	DM-JH17-51-2EC	DM-JH17-101-2EC
电机参数	额定电压		48V(支持24~48V)	
	额定相/电源电流		4.62A/1.36A@24V 4.62A/0.69A@48V	4.12A/1.56A@24V 4.12A/2.35A@48V
	峰值相/电源电流		12.94A/5.84A@24V 12.94A/2.97A@24V	12.42A/7.12A@24V 12.42A/5.22A@48V
	额定转速		40rpm	20rpm
	容许最大转速		60rpm	30rpm
	额定扭矩		16Nm	24Nm
	峰值扭矩		24Nm	54Nm
电机特征值	减速比		51:1	101:1
	减速器类型		谐波减速器	
	极对数		10	
	相电感		170uH(@25℃)	
	相电阻		0.16Ω(@25℃)	
控制模式	MIT模式	编码器	电机重量	约985g
	速度模式		编码器位数	17位
	位置模式		编码器个数	2
	力位混控模式	通讯	编码器类型	双编(单圈)
	周期同步位置模式		控制接口	CAN@1Mbps(Max), FDCAN@5Mbps(Max)
	周期同步速度模式		调参接口	UART@921600bps
	周期同步转矩模式			