




达妙科技|DAMIAO

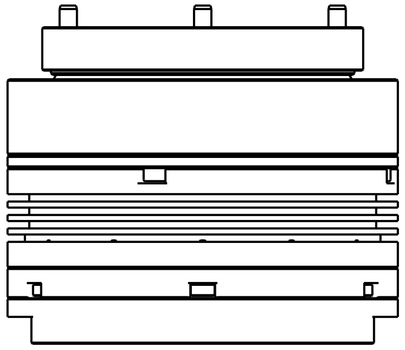

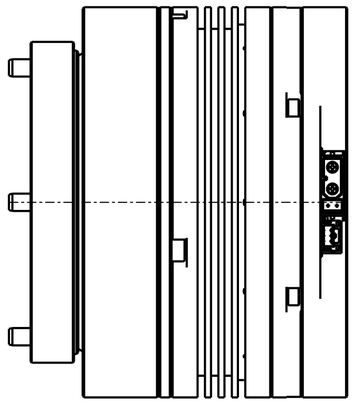


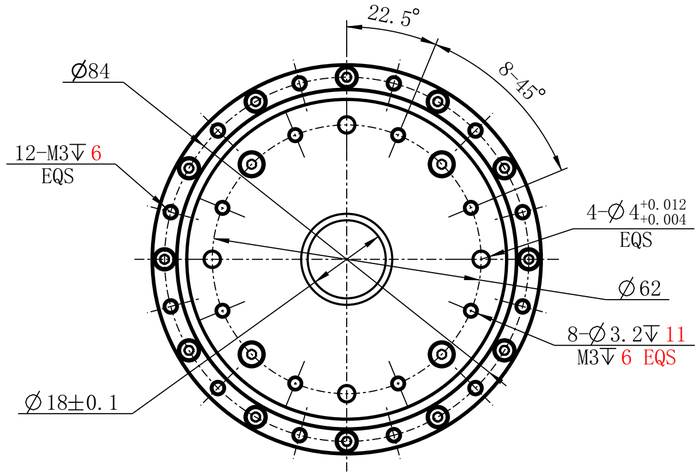


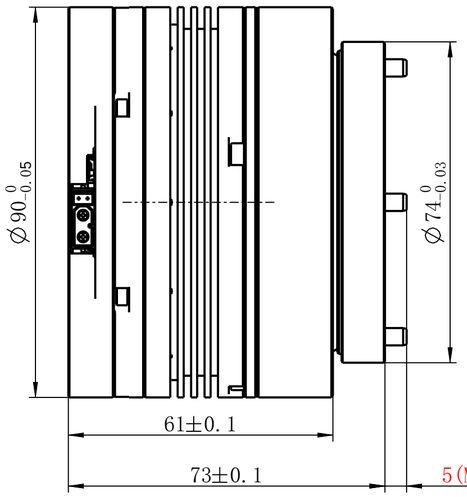


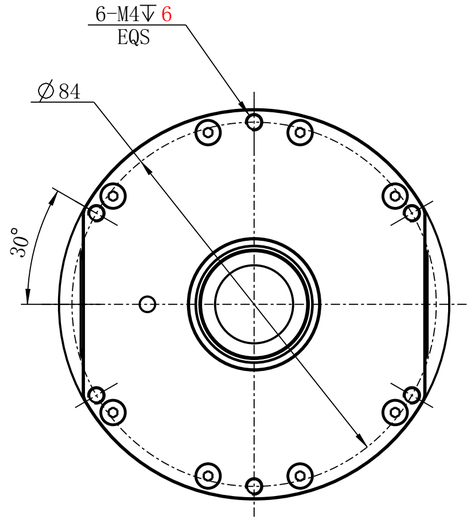

不建议后盖M4螺纹孔用作承载结构件的连接易造成后盖结构损坏

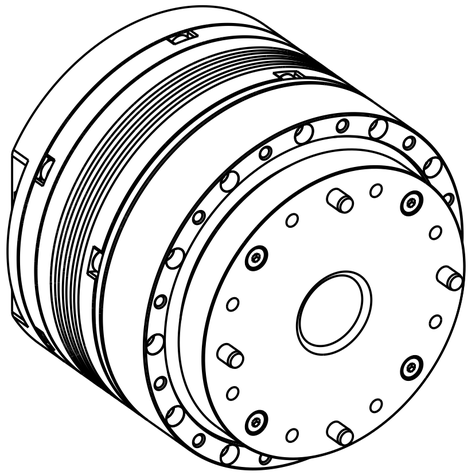

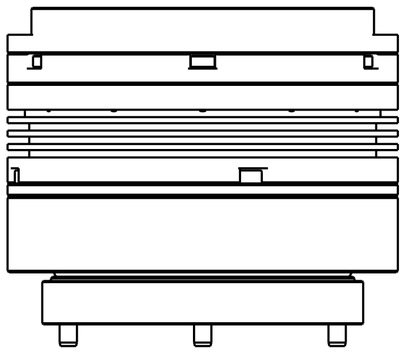

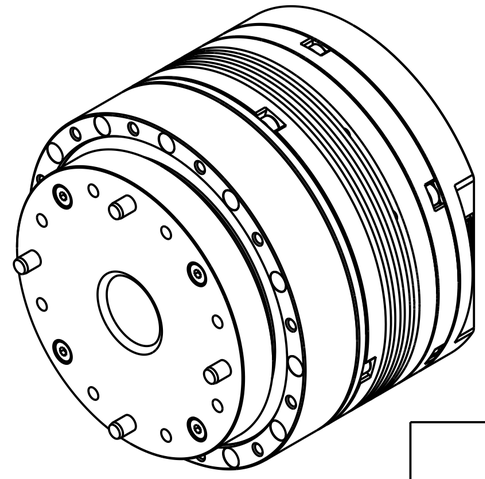

	型号	DM-JH20-51-2EC	DM-JH20-101-2EC
电机参数	额定电压	24V~48V	
	额定相/电源电流	6.42A/7.22A@24V 6.30A/4.22A@48V	3.52A/4.20A@24V 3.48A/2.22A@48V
	峰值相/电源电流	13.2A/14.73A@24V 13.7A/10.35A@48V	10.3A/11.29A@24V 10.05A/7.23A@48V
	额定转速	40rpm	20rpm
	容许最大转速	60rpm	30rpm
	额定扭矩	32Nm	50Nm
	峰值扭矩	69Nm	102Nm
电机特征值	减速比	51	101
	减速器类型	谐波减速器	
	极对数	10	
	相电感	163.3uH(@25℃)	
	相电阻	0.2Ω(@25℃)	
	电机重量	约1423.5g	
编码器	编码器位数	17	
	编码器个数	2	
	编码器类型	电感双边(单圈)	
通讯	控制接口	CAN@1Mbps(Max),FDCAN@5Mbps(Max)	
	调参接口	UART@921600bps	

控制模式
MIT模式
速度模式
位置模式
力位混控模式
周期同步位置模式
周期同步速度模式
周期同步转矩模式

零件代号
DM-JH20-2EC
借(通)件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期
2026/11/05