


План размещения отверстий под фундаментные болты (1:4)

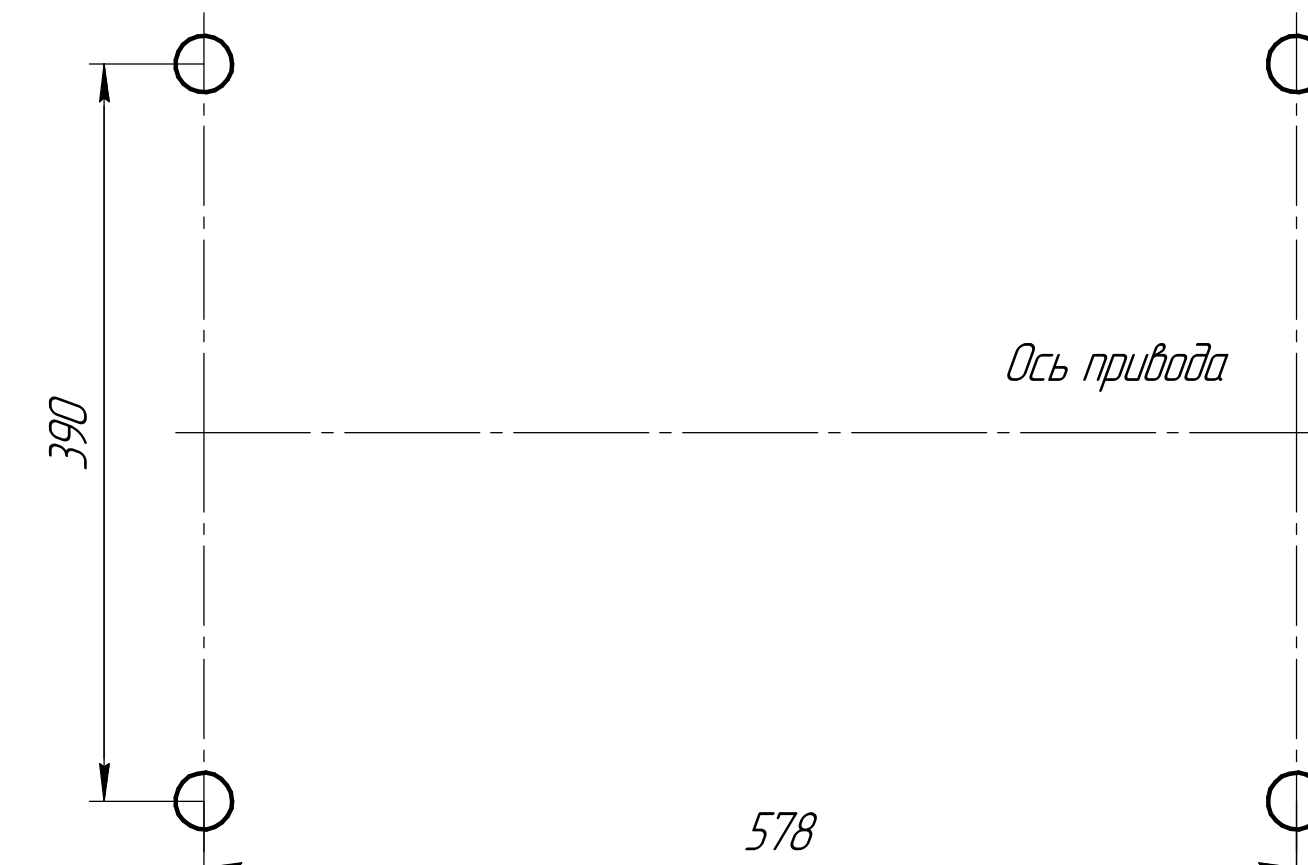

Технические требования:

1. Допускаемые смещения валов электродвигателя и редуктора не более:

—радиальное, мм.....20

—осебое, мм.....25

–угловое, ° 10

2. Допускаемые взаимные смещения полумуфт

комбинированной муфты, не более:

- радиальное, мм.....0,4

- *узловое*, 10

- осевое, мм.....2,0

Техническая характеристика:

1. Общее передаточное число привода.....19,313

2. Мощность электродвигателя, кВт.....4,0

3. Частота вращения вала электродвигателя, мин⁻¹ 965,6

					ДМ МА/04-1093.00.00 ВО				
					Привод индивидуальный	Лист	Магса	Максимум	
Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата	у			125		
Разработ. Проф. Глантв.	Масны ДМ, Ладченка МА			Лист		Листов	1		
Нконтр. Учб.					МПТУ им. Н.З. Баумана кафедра РКЗ группа РК9-64				