



**USAGE INTENSIF**  
**INSTALLATION**  
**2 ANS GARANTIE**


**5 ANS GARANTIE**  
**avec contrat intégral**

**HSL 235 RAPE**  
▲ 3,5 T.


**HSL 235 RAPE GA**  
▲ 3,5 T.  
Version avec fourches.

- Hauteur maxi. de levage : 2 048 mm.
- Hauteur mini. de levage : 95 mm.
- Diamètre des vérins : 123 mm.
- Distance entre vérins (entraxe) : 2 285 mm.
- Profondeur de génie-civil : 2 610 mm.
- Puissance du moteur : 3 kW.

- Alimentation électrique : 400 V Tri (16A).
- Câble d'alimentation (coffret de commande / élévateur) : 11 m.
- Temps de montée/descente : 35 s. environ.




✓ Fourches de levage sous-roues pour Véhicule Electrique (option réf. 112 052).



✓ Bras orientables et télescopiques.



✓ Structure en acier thermolaquée.



❗ Existe aussi en version avec bras encastrés.

✓ Conformité à la norme **EN 1493** (réversibilité de la charge)  
La charge la plus lourde peut être placée à l'avant ou à l'arrière.



## ACCESSOIRES D'ORIGINE

✓ Profil en aluminium extrudé

**Puits de guidage en aluminium coulé sous pression** avec graissage et étanchéité intégrés.

**Mécanisme de synchronisation** pour compenser les écarts de charge entre les 2 vérins.

Couvercle avec joint d'étanchéité périphérique.

Chromage dur sur chaque tige de vérin.

Cassette d'encastrement thermolaquée.



**Coffret mural de commande.**  
• Câble de liaison coffret / élévateur : 11 m.  
• Descente de secours intégrée.

## OPTIONS VE


ADAPTATEURS **NEW**

<b>112 533</b> Universel VW - ID.	<b>112 534</b> Tesla S/3/ X/Y.	<b>112 535</b> BMW i3 Mercedes.	<b>112 536</b> Audi e-tron GT Porsche Taycan.	<b>112 539</b> Audi Q8 e-tron Audi e-tron-GE.	<b>112 743</b> Porsche GT.
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--	--	-------------------------------

**NEW 112 530**  
Jeu de 4 Push Adapter Easy.

900 kg maxi  
180°

## DIMENSIONS (MM)

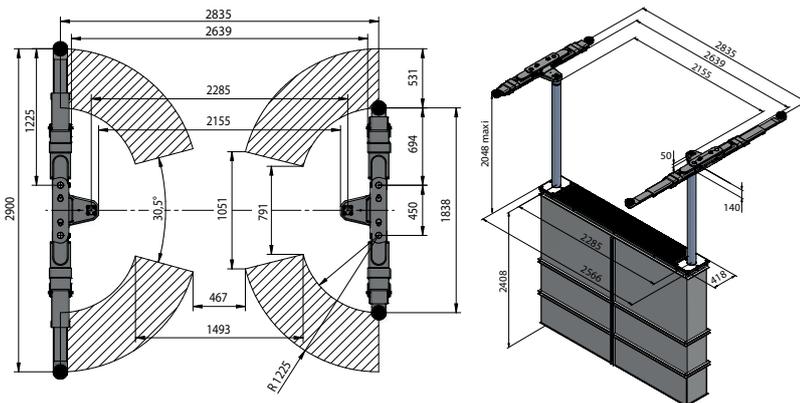

## OPTIONS

<b>109 679</b> Kit de 4 allonges L : 89 mm.	<b>109 680</b> Kit de 4 allonges L : 127 mm.	<b>109 681</b> Kit de 4 allonges L : 200 mm.
<b>109 682</b> Kit de 4 supports Ø 123 - Ø 50 mm. H : 95 - 155 mm.	<b>109 683</b> Kit de 2 supports en V. H : 87 - 130 mm.	<b>112 052</b> Jeu de 4 fourches (pour roues de 670 à 770 mm).