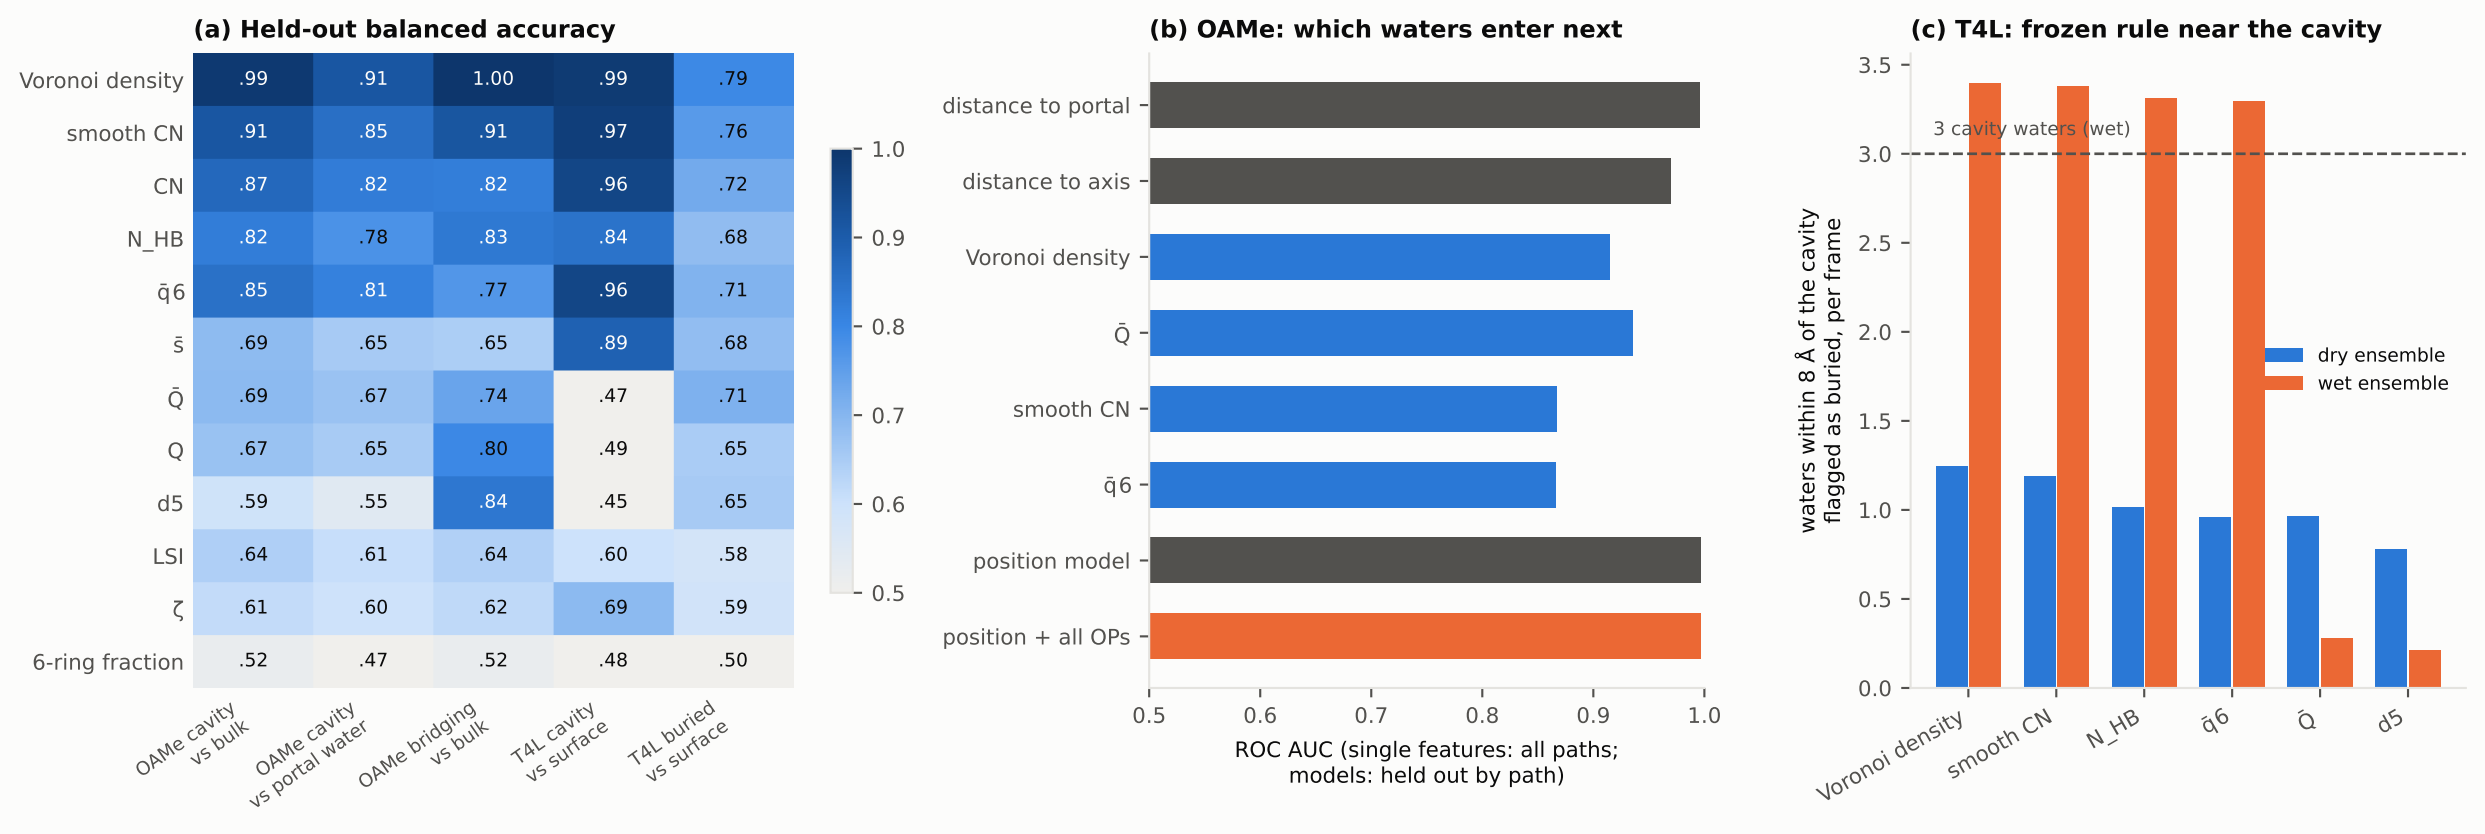
(a) Held-out balanced accuracy
Voronoi density .99 .91 1.00 .99 .79
smooth CN .91 .85 .91 .97 .76
CN .87 .82 .82 .96 .72
N_HB .82 .78 .83 .84 .68
q̄6 .85 .81 .77 .96 .71
s̄ .69 .65 .65 .89 .68
Q̄ .69 .67 .74 .47 .71
Q .67 .65 .80 .49 .65
d5 .59 .55 .84 .45 .65
LSI .64 .61 .64 .60 .58
ζ .61 .60 .62 .69 .59
6-ring fraction .52 .47 .52 .48 .50
OAMe cavity vs bulk
OAMe cavity vs portal water
OAMe bridging vs bulk
T4L cavity vs surface
T4L buried vs surface
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
(b) OAMe: which waters enter next
distance to portal
distance to axis
Voronoi density
Q̄
smooth CN
q̄6
position model
position + all OPs
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
ROC AUC (single features: all paths; models: held out by path)
(c) T4L: frozen rule near the cavity
waters within 8 Å of the cavity flagged as buried, per frame
3 cavity waters (wet)
dry ensemble
wet ensemble
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Voronoi density
smooth CN
N_HB
q̄6
Q̄
d5