



MA

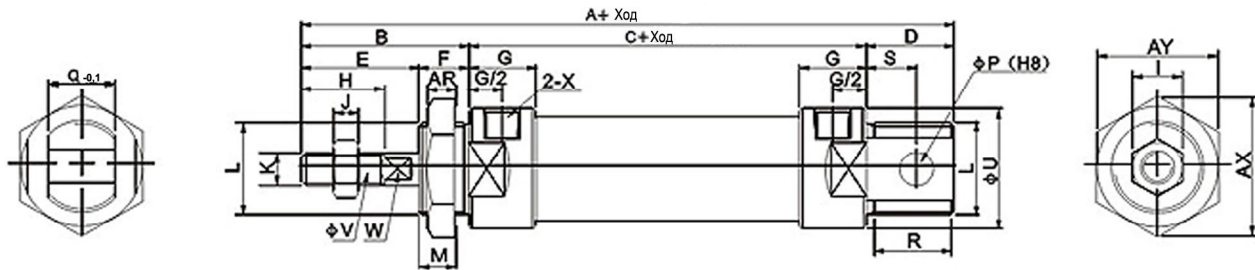

Размер	A	A1	A2	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	J	K
16	114	114	98	38	60	16	16	22	16	10	16	10	5	M6x1
20	137	128	116	40	76	21	12	28	12	16	20	12	6	M8x1,25
25	141	134	120	44	76	21	14	30	14	16	22	17	6	M10x1,25

Размер	L	M	P	Q	R	R1	S	U	V	W	X	AR	AX	AY
16	M16x1,5	14	6	12	14	14	9	21	6	5	M5	6	24	27,5
20	M22x1,5	10	8	16	19	10	12	27	8	6	G1/8"	7	33	29
25	M22x1,5	12	8	16	19	12	12	30	10	8	G1/8"	7	33	29

Размер	16	20	25
Рабочее давление	0,1-0,9 МПа		
Максимальное давление на входе	1,35 МПа		
Температура	-5 до 70 С		
Присоединительная резьба	M5x0,8	G1/8"	
Монтажные элементы	LB/FA/SDB		

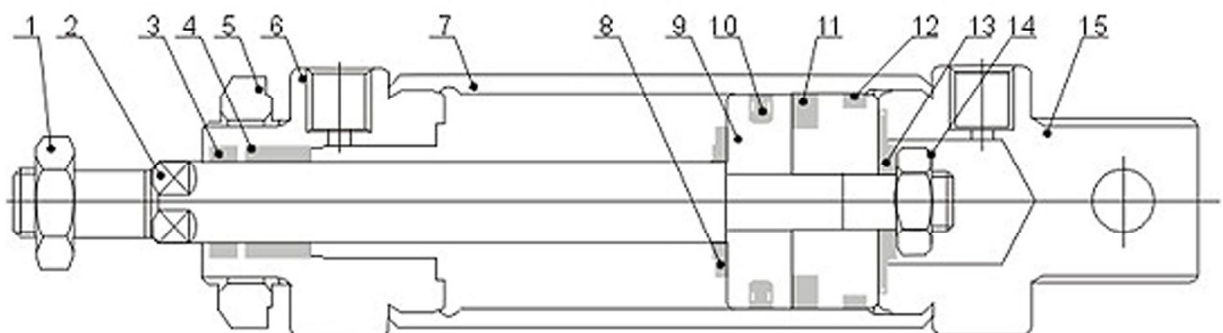

1. Гайка штока.
2. Шток поршня.
3. Уплотнение передней крышки.
4. Подшипник.
5. Гайка передней крышки.

6. Передняя крышка.
7. Нержавеющая труба (толщина 0,7 мм).
8. Демпфер.
9. Поршень.
10. Кольцевое уплотнение поршня.

11. Магнитное кольцо (опционально).
12. Компенсационное кольцо.
13. Демпфер.
14. Стяжной винт.
15. Задняя крышка.