



DÖŞEMEALTI
UNDERFLOOR



Underfloor Trunking Döşeme Altı Kablo Kanalları

30

40

Technical Details / Teknik Detaylar



TS 61537



JR-035-11



TR.MM04.H00408






ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001



Underfloor Trunking (P.G. To EN 10327)

Döşeme Altı Kablo Kanalları (P.G. to EN 10327)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	L mm	T mm	Weight (kg/mt) Ağırlık (kg/mt)
A12-3D-U	01007UFTA123DU	30	120	1,00	3.965
A16-3D-U	01007UFTA163DU	30	160	1,00	4.370
A20-3D-U	01007UFTA203DU	30	200	1,20	5.180
A24-3D-U	01007UFTA243DU	30	240	1,20	5.905
A30-3D-U	01007UFTA303DU	30	300	1,20	7.040
A12-4D-U	01007UFTA124DU	40	120	1,00	4305
A16-4D-U	01007UFTA164DU	40	160	1,00	4.705
A20-4D-U	01007UFTA204DU	40	200	1,20	5.505
A24-4D-U	01007UFTA244DU	40	240	1,20	6.235
A30-4D-U	01007UFTA304DU	40	300	1,20	7.370

NOTE:

Standard product length is 3000 mm.

NOT:

3000 mm'lik boylar halinde üretilmektedir.





Underfloor Trunking Döşeme Altı Kablo Kanalları


30

40



Technical Details / Teknik Detaylar

Underfloor Trunking Straight Connectors (P.G. to EN 10327) Döşeme Altı Kablo Kanalları Birleştirme Elemanı (P.G. to EN 10327)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	L mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/ad)
A 12-3D PG	01007UFTA123DPG	30	120	1,00	0.210
A 16-3D PG	01007UFTA163DPG	30	160	1,00	0.230
A 20-3D PG	01007UFTA203DPG	30	200	1,20	0.265
A 24-3D PG	01007UFTA243DPG	30	240	1,20	0.300
A 30-3D PG	01007UFTA303DPG	30	300	1,20	0.360
A 12-4D PG	01007UFTA124DPG	40	120	1,00	0.220
A 16-4D PG	01007UFTA164DPG	40	160	1,00	0.240
A 20-4D PG	01007UFTA204DPG	40	200	1,20	0.275
A 24-4D PG	01007UFTA244DPG	40	240	1,20	0.315
A 30-4D PG	01007UFTA304DPG	40	300	1,20	0.370

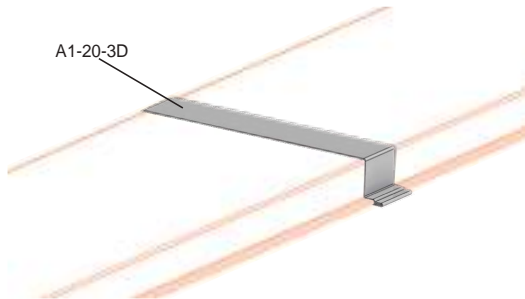


Connection Example Bağlantı Örneği

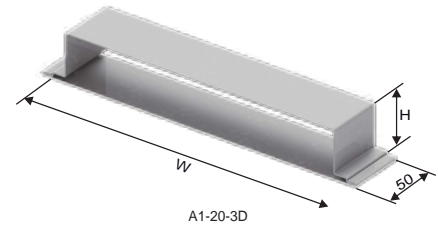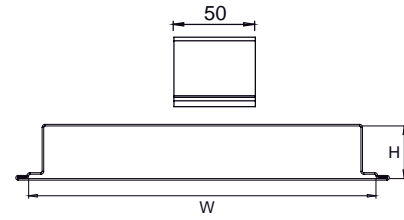

Underfloor Trunking 90° Vertical Bends (P.G. to EN 10327) Döşeme Altı Kablo Kanalları Dikey Dönüş Elemanı (P.G. to EN 10327)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	L mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/ad)
112-3D PG	0100790VB1123DPG	30	120	1,00	1.160
116-3D PG	0100790VB1163DPG	30	160	1,00	1.355
120-3D PG	0100790VB1203DPG	30	200	1,20	1.770
124-3D PG	0100790VB1243DPG	30	240	1,20	1.980
130-3D PG	0100790VB1303DPG	30	300	1,20	2.290
112-4D PG	0100790VB1124DPG	40	120	1,00	1.210
116-4D PG	0100790VB1164DPG	40	160	1,00	1.420
120-4D PG	0100790VB1204DPG	40	200	1,20	1.810
124-4D PG	0100790VB1244DPG	40	240	1,20	2.035
130-4D PG	0100790VB1304DPG	40	300	1,20	2.350



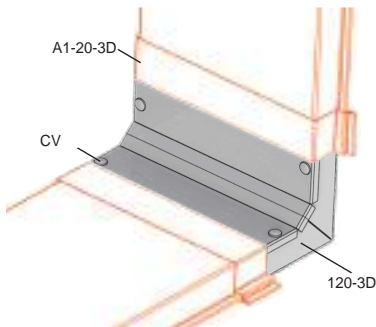


Connection Example Bağlantı Örneği

30

40

Technical Details / Teknik Detaylar







Underfloor Trunking Döşeme Altı Kablo Kanalları

Underfloor Trunking End Caps (P.G. to EN 10327)

Döşeme Altı Kablo Kanalları Sonlandırma Elemanı (P.G. to EN 10327)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	L mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/ad)
AS-12-3D PG	01007UFTAS123DPG	30	120	1,00	0.260
AS-16-3D PG	01007UFTAS163DPG	30	160	1,00	0.290
AS-20-3D PG	01007UFTAS203DPG	30	200	1,20	0.335
AS-24-3D PG	01007UFTAS243DPG	30	240	1,20	0.385
AS-30-3D PG	01007UFTAS303DPG	30	300	1,20	0.435
AS-12-4D PG	01007UFTAS124DPG	40	120	1,00	0.280
AS-16-4D PG	01007UFTAS164DPG	40	160	1,00	0.315
AS-20-4D PG	01007UFTAS204DPG	40	200	1,20	0.365
AS-24-4D PG	01007UFTAS244DPG	40	240	1,20	0.420
AS-30-4D PG	01007UFTAS304DPG	40	300	1,20	0.445





Connection Example Bağlantı Örneği

30

40

Technical Details / Teknik Detaylar

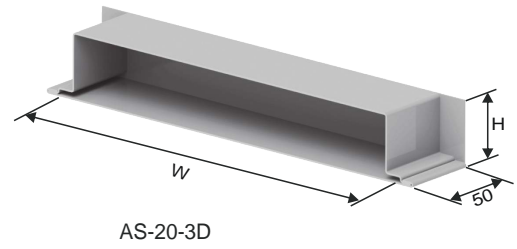



160

200

240

300


Technical Details / Teknik Detaylar

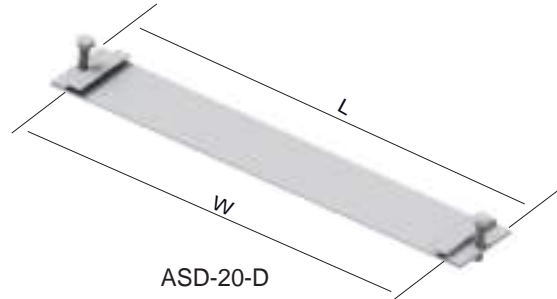

Underfloor Trunking Fixing Elements (P.G. to EN 10327)

Döşeme Altı Kablo Kanalları Sabitleme Elemanı (P.G. to EN 10327)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	L mm	T mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/ad)
ASD-12D PG	01007UFTASD12DPG	30	120	1,00	0.160
ASD-16D PG	01007UFTASD16DPG	30	160	1,00	0.190
ASD-20D PG	01007UFTASD20DPG	30	200	1,20	0.220
ASD-24D PG	01007UFTASD24DPG	30	240	1,20	0.255
ASD-30D PG	01007UFTASD30DPG	30	300	1,20	0.300

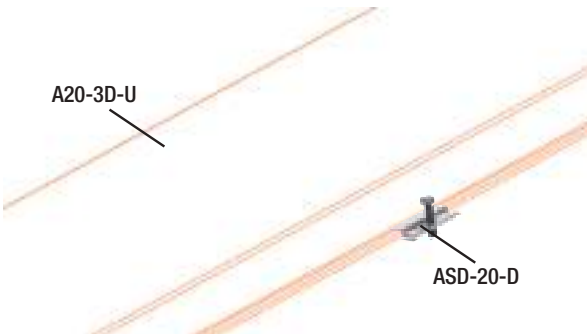

Connection Example Bağlantı Örneği




Underfloor Trunking Döşeme Altı Kablo Kanalları

Junction Box (Single With Standard Case) Döşeme Altı Priz Kasası (Tekli Standart Tip)


Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ADK-M	01007UFTADKM40PG	40-60	373	2,530

Technical Details / Teknik Detaylar



NOTE:
Max Width Of Cable Trays Which Can Be Used In This System Is 240 mm.

Not:
Standart Tip Buat Sistemindeki Kullanılabilecek Kanal Geniřlięi Azami 240 mm'dir.

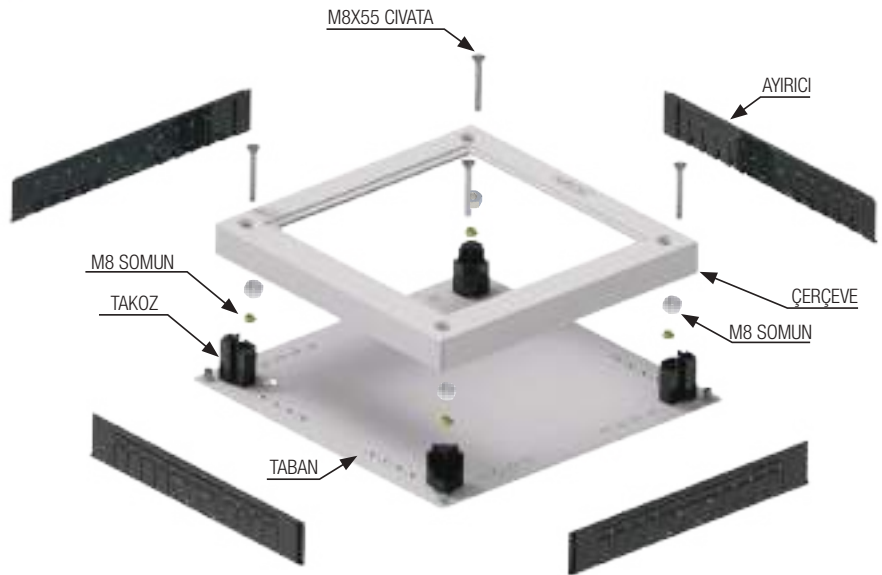

Connection Example Bağlantı Örneęi




Underfloor Trunking Döşeme Altı Kablo Kanalları

Junction Box (Double With Socket Case Standard Type)
Döşeme Altı Priz Kasası (Çiftli Standart Tip)

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	H mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ADK-MÇ	01007UFTADKMÇ40PG	40-60	373	7.760

Technical Details / Teknik Detaylar

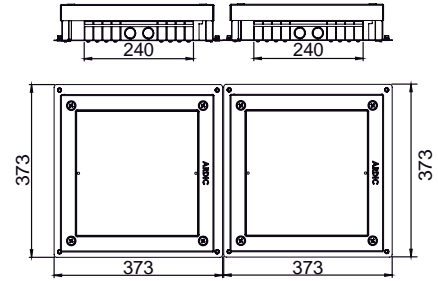

Connection Example Bağlantı Örneği



Underfloor Trunking Döşeme Altı Kablo Kanalları




Junction Box Cover

Döşeme Altı Kutu Kapağı

Order Code Sipariş Kodu	Stock Code Stok Kodu	T mm	W mm	Weight (kg/pcs) Ağırlık (kg/adet)
ADK-K	01007UFTADKK40PG	1,5	268	3,380

Note: Max Width Of Cable Trays Which Can Be Used In This System Is 240 mm.
Not: Standart Tip Buat Sistemindeki Kullanabilecek Kanal Genişliği Azamı 240 mm'dir.

Technical Details / Teknik Detaylar

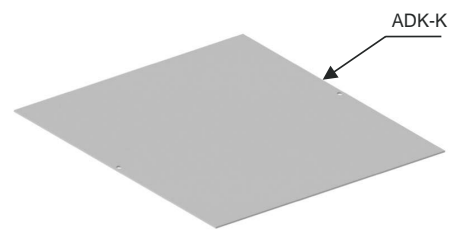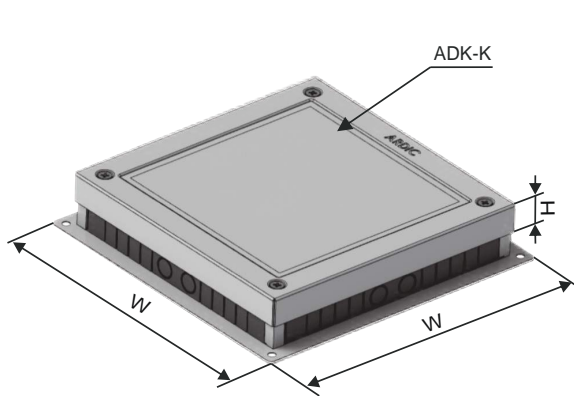



Underfloor Trunking Döşeme Altı Kablo Kanalları

Junction Box (British Standart)

Döşeme Altı Buat Kutusu (İngiliz Standartı)

Order Code
Sipariş Kodu

Stock Code
Stok Kodu

ADK-P-01

01007UFTADKP01FP00

Note: Max Width Of Cable Trays Which Can Be Used in This System is 240 mm.
Not: Standart Tip Buat Sistemindeki Kullanabilecek Kanal Genişliği Azami 240 mm'dir.

Technical Details / Teknik Detaylar



ADK-P-1
BRITISH STANDART
(İNGİLİZ STANDARTI)

Fireproof / non-flame-propagating / Yanmaz - alev almayan

Junction Box (European Standart)

Döşeme Altı Buat Kutusu (Avrupa Standartı)

Order Code
Sipariş Kodu

Stock Code
Stok Kodu

ADK-P

01007UFTADKPFP00

Note: Max Width Of Cable Trays Which Can Be Used in This System is 240 mm.
Not: Standart Tip Buat Sistemindeki Kullanabilecek Kanal Genişliği Azami 240 mm'dir.



ADK-P
EUROPEAN STANDARD
(AVRUPA STANDARTI)

Fireproof / non-flame-propagating / Yanmaz - alev almayan