


概述

笔段式液晶模块，控制器是PCF8576两线串行接口，橙色背光，外形尺寸 93×70 ，控制芯片 PCF8576 电源 VDD ~ VSS,5V 供电，LED 背光 BL+ ~ BL-,5V 供电。

尺寸规格


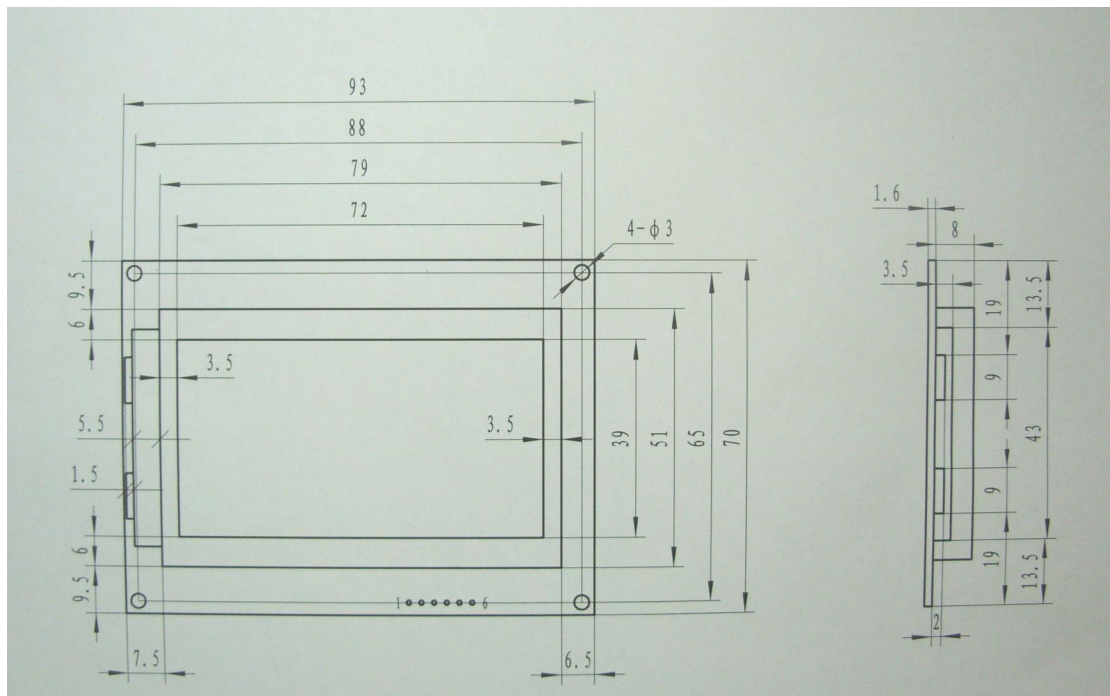


引脚定义

PIN	1	2	3	4	5	6
NAME	SDA	SCL	VDD	VSS	BL+	BL-

使用说明

控制液晶需要向液晶发送 17 个字节的数据，1 ~ 16 控制数码，17 字节控制右上角的提示符。

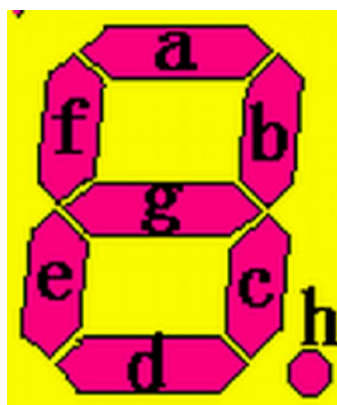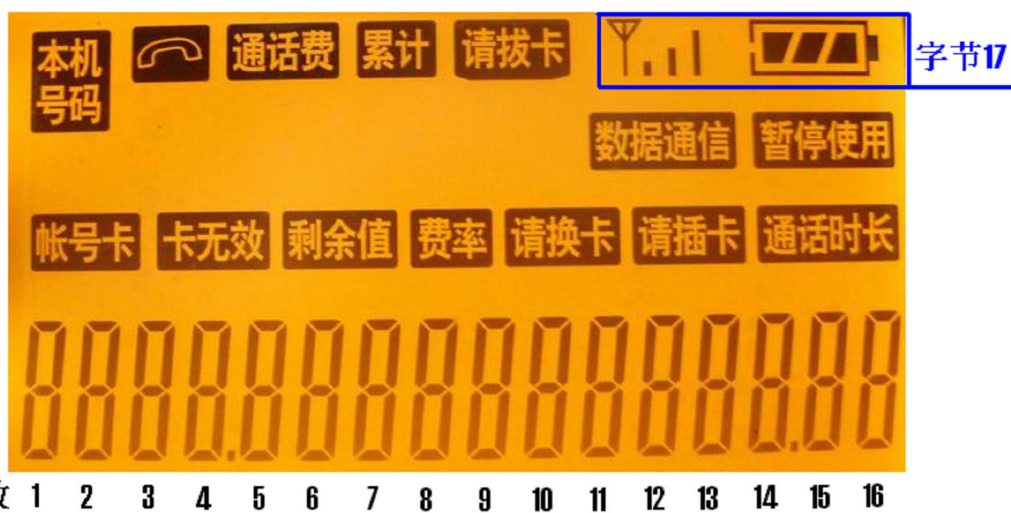

1 ~ 16 字节段码的对应关系

字节位数	7	6	5	4	3	2	1	0
数码段位	d	f	g	e	h	a	b	c

本机
号码

第 1 字节的第 3 位 (h)

请拔卡

第 2 字节的第 3 位 (h)

卡无效

第 3 字节的第 3 位 (h)

00

第 4 字节的第 3 位是小数点 (h)

电话费

第 5 字节的第 3 位 (h)

通话费

第 6 字节的第 3 位 (h)

累计

第 7 字节的第 3 位 (h)

剩余值

第 8 字节的第 3 位 (h)

帐号卡

第 9 字节的第 3 位 (h)

请换卡

第 10 字节的第 3 位 (h)

费率

第 11 字节的第 3 位 (h)

请插卡

第 12 字节的第 3 位 (h)

暂停使用

第 13 字节的第 3 位 (h)



第 14 字节的第 3 位是小数点 (h)

通话时长

第 15 字节的第 3 位 (h)

数据通信

第 16 字节的第 3 位 (h)

第17字节

