



LIMITE D'ACCEPTATION

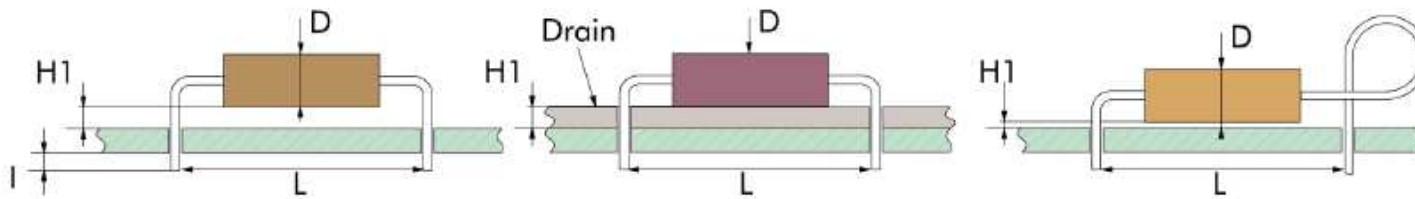

H1 = hauteur par rapport à la pastille

Quartz



Plaqué au circuit et fixé avant brasage

Boîtiers non verre

- Si $D < 2 \text{ mm}$ $1 \text{ mm} \leq H1 \leq 2 \text{ mm}$
- Si $D < 2 \text{ mm}$ et queue de cochon $0 \text{ mm} \leq H1 \leq 1 \text{ mm}$
- Si $2 \leq D < 6 \text{ mm}$ $0 \text{ mm} \leq H1 \leq 1 \text{ mm}$
- Si $D \geq 6 \text{ mm}$: $H1 = 0$ et maintien par collage
- Si $L > 25 \text{ mm}$: maintien par collage

Boîtiers verre

$$0,8 \leq H1 \leq 1,5 \text{ mm}$$

Ces boîtiers seront, dans tous les cas enrobés ou manchonnés et collés si la carte n'est pas vernie en couche épaisse

NON CONFORME

EXEMPLE



Cambrage de la connexion trop près du corps du composant