



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC329

样品名称: XHY聚氨酯复合保温板					
Sample Name					
受检单位: Client	北京盛信鑫源新型建材有限公司				
检验类别: Test Type	抽样检验				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC329

第1页共3页

ALL STORY OF THE RESERVE	The state of the s				
产品名称	XHY聚氨酯复合保温板	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京盛信鑫源新型建材有限公司	生产日期	2013年01月		
生产单位	北京盛信鑫源新型建材有限公司	规格型号	芯材(1200×600×40)m		
抽样地点	企业成品库房	商标	盛信鑫源 鑫浩阳		
抽样人	王明轩 苏亮	等级	芯材 B ₁ 级		
抽样日期	2013 年 03 月 29 日 抽样数量 1 组		1组		
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	20m ³		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》				
检验项目	1. 燃烧性能 (B ₁ 级)				
	*经检验,抽检样品的燃烧性中难燃材料 B ₁ 级的技术指标要求		符合标准 GB 8624-199		
检验结论			《福砂菜》		
路超	签发		3年05月30日		
		Trans.	检验测试章》		

备注:委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验。

批准:

审核: 于这么

编制:



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC329

第2页共3页

序号	检验项目		标准要求 (B _i 级)	检验结果	单项结论
		可燃性	点火开始后 20s 内,火焰尖端均未 达到刻度线,且不 允许有滴落物引 燃滤纸的现象	点火开始后 20s 内, 火焰尖端均未达到 刻度线,且无滴落 物引燃滤纸的现象	合格
1 燃烧性能(芯材)		燃烧剩余长度 最小值,mm	>0	334	合格
	燃烧剩余长度 平均值, mm	≥150	356	合格	
		平均烟气 温度峰值, ℃	≤200	95	合格
		烟密度等级 (SDR)	≤75	68	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告


REPORT TEST

中心编号(No.): 201303AC329

第3页共3页

样品名称 XHY聚氨酯复合保温板

(样品照片)

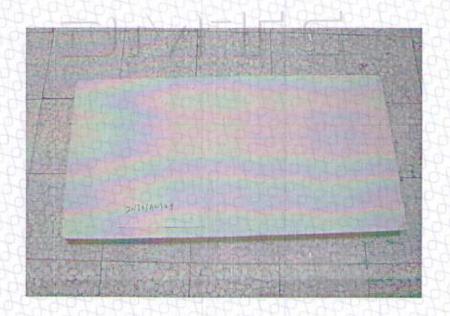

备注: (此处空白)