# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW128

国外形式

样品名称:	聚苯板	Ī
Sample Name		-
委托单位:	三晋鑫荣(北京)科技发展有限公司	
Client		
检验类别:	委托检验	1
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW128

第1页 共3页

	<u>20110011W120</u>		第1火 共 3 火					
样品名称	聚苯板	检验类别	委托检验					
委托单位	三晋鑫荣(北京)科技发展 有限公司	商标						
生产单位	三晋鑫荣(北京)科技发展 有限公司	等 级	B <sub>1</sub> 级					
生产日期	2014年03月	样品编号	和特拉的學					
来样日期	2014年06月09日	规格型号	1200mm×600mm× (50-80) mm					
样品数量	1组	样品状态	板状, 外观完好					
检验依据	GB/T 10801.1-2002《绝热用标 GB 8624-2012《建筑材料及制							
检验项目	1. 表观密度 2. 压缩强度 3. 导热系数 4. 燃烧性能等级							
检验结论	符合标准 GB/T 10801.1-2002 检验结果符合标准 GB 8624-2 (制品)的技术指标要求。*	2中Ⅱ类的技术 2012 中平板状	建筑材料 B <sub>1</sub> (C) 级难燃材料 2014 年 07 月 11 日					
THOTAL	PLACATOR TOUT	PHADE	(检验测试章)					

备注: 来样尺寸: 1200mm×600mm×50mm

制:

但與關試章



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW128

第2页 共3页

	THE THE TANK			第 2 页 共 3 页			
序号	38		检验项目	标准要求		检验结果	单项结论
1	护的	表观密度,kg/m³			≥20.0	20.2	合格
2	压缩强度,kPa 导热系数,W/(m·K)			Ⅱ 类	≥ 100	138	合格
3				失	≤ 0.041	0.039(平均温度: 25.00℃)	合格
4	燃烧能级 等(B <sub>1</sub>	能级 B <sub>1</sub>	燃烧增长速率指数, (W/s)		≤250	210	合格
			火焰横向蔓延未到达 试样长翼边缘, m	<试样边缘		< 试样边缘	合格
			600s 的总放热量, MJ	≤15		12.4	合格
			60s 内焰尖高度, mm	≤150		120	合格
			60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象		无引燃滤纸 现象	合格
			氧指数值,%	≥30		32	合格

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价 该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

## (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201406AW128

样品名称

第3页共3页

(样品照片)

聚苯板

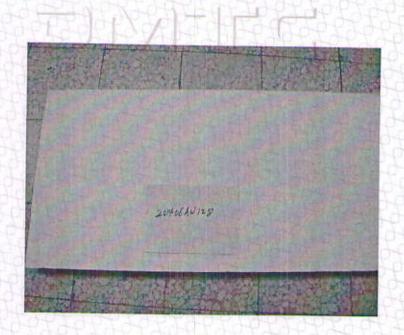

备注: (此处空白)