

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW318

样品名称: 硬泡聚氨酯保温板

Sample Name

委托单位: 阳泉市聚丰新型建材有限公司

Client

检验类别:于中华的大学托检验中华的

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW318

第1页共3页

A. C. SHI P. (T.	10.7:1201303AW310	TONTHO	77 77 77 77				
样品名称	硬泡聚氢酯保温板	检验类别					
委托单位	阳泉市聚丰新型建材有限公司	商。标					
生产单位	阳泉市聚丰新型建材有限公司	等级					
生产日期		样品编号					
来样日期	2015年03月19日	规格型号	1200mm×600mm×30mm				
样品数量		样品状态	板状, 外观完好				
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》						
检验项目	了						
检验结论	*经检验,送检样品的燃 GB)8624-2012 中平板状建筑材料 标要求。*	B ₁ (C) 级难然 发日期: 201	然材料(制品)的技术才 5年04月01日				
备注:(此处			检验测试章》				
The state of the s							

此准: 744 2 审核: 745

编制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW318

第2页共3页

序号	語語	检验项目		标准要求 (Br级)	检验结果	单项结论
路路	認	燃烧增长速率指数7 (W/s)	250	7438 138 138		
路	超超		火焰横向蔓延未到达 试样长翼边缘/m	全 试样边缘	⋜試解边缘	路路
機機を開発しているという。	C 80 80	600s 的总放热量/MJ	F €1500	379273	3	
		60s 內焰尖高度/mm	2150	2122	2	
	荔		60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸	无引燃源纸	
	路	氧指数值/%	2302		品格品	

(以下空白)

备注:本试验的结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能将其作为评 价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar


检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW318

第3页共3页

样品名称
一种温度是最高,

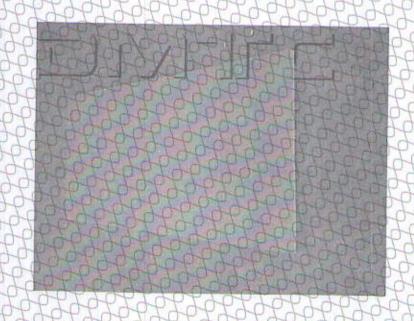

备注:(此处空白)