



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303EW105

样品名称:	挤塑保温板	
Sample Name		
委托单位: Client	北京宏伟瑞达新型建材有限公司	
检验类别:	委托检验	
Test Type	444444444444444444444444444444444444444	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012)建材质监认字(24号,

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303EW105

第1页 共3页

A III AA A A	1	777	1 火 共 3 火	
样品名称	挤塑保温板	检验类别	委托检验	
委托单位	北京宏伟瑞达新型建材有限公司	商标	and a	
生产单位	北京宏伟瑞达新型建材有限公司	等级	和相對	
生产日期	2013年01月03日	样品编号		
来样日期	2013年03月28日	规格型号	(1200×600×80)mm	
样品数量	18块	样品状态	板状	
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》 GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》			
检验项目	1. 压缩强度 2. 吸水率 3. 导热系数 4. 尺寸稳定性 5. 燃烧性能			
检验结论	*经检验,送检样品的压缩强度、吸果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X250合标准 GB 8624-1997 中可燃类材料 B <sub>2</sub>	的技术指标要求,燃	烧性能的检验结果符	
检验结论		发日期: 2013 年 (检验测:	THE PLAN HAVE MAKE IN	

备注: 委托方要求使用 GB 8624-1997 检验。

批 准:

审核: 产生、

制: 编

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303EW105

第2页 共3页

TAURENT TENTAL TARVETA		第 4 贝 共 5 贝		
序号	检验项目	标准要求 (X250)	检验结果	单项结论
	压缩强度/kPa	≥ 250	260	合格
2	吸水率,浸水 96h/ %(体积分数)	≤1.0	0.84	合格
3	导热系数(平均温度 25℃)/ W/(m·K)	_ ≤ 0.030	0.029	合格
4	尺寸稳定性, (70℃±2℃下, 48h)/%	€1.5	0.88	合格
	燃烧性能 (B <sub>2</sub> 级)	点 20S 内,均 20S 火 不 人,均 30 天 不 人,均 30 不 落纸 的 30 不 落纸 的 现象	点火开始后 208 内,火焰尖端均未 达到刻度线,且无 滴落物引燃滤纸的 现象	符合

(以下空白)

备注: (此处空白)

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar


# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303EW105 第 3 页 共 3 页

TAIN THE PEUR	THE PARTY OF THE P
样品名称	桥塑保温板
试件说明	试样是 80mm 厚挤塑板。

(样品照片)

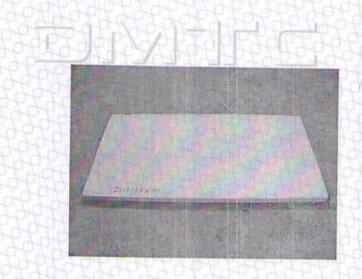

备注: (此处空白)

