

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AC129

石墨聚苯板 样品名称:

Sample Name

受检单位: 北京市亿利升泡沫塑料制品有限责任公司

Client

抽样检验 检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AC129

第1页共3页

認認		签发日期:	2014年10月20日 (检验测试章)				
检验结论	*经检验,抽检样品的表观密度、压缩强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 10801.1-2002 中 II 类的技术指标要求;燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B ₁ (C)级难燃材料 (制品)的技术指标要求。*						
检验项目	1. 表观密度 2. 压缩强度 3. 导热系数 4. 燃烧性能等级						
检验依据	GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》						
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
样品状态	板状,外观完好	抽样基数	20m3 7-22 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23 7-2				
抽样日期	2014年09月09日	抽样数量	2000年5月5日				
抽样人	王明轩 苏亮	等级	10000000000000000000000000000000000000				
抽样地点	企业成品库房	商标					
生产单位	北京市亿利升泡沫塑料制品有限责任公司	规格型号	1200 mm×600 mm×60mm				
受检单位	北京市亿利升泡沫塑料制品有限责任公司	生产日期	2014年06月				
产品名称	石墨聚苯板。	检验类别	抽样检验工品中工品中				

批准:

1/2 审核:7½和

编制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AC129

第2页 共3页

序号	检验项目		标准要求		检验结果	单项 结论	
345	表观密度,kg/m³			好	>20.0	20.1	合格
2	压缩强度,kPa 导热系数,W/(m·K)			***************************************	>100	136	合格
经					< 0.041	0.037(平均温度:	合格
		\$24548 BARRAR	燃烧增长速率指数/ (W/s)	€250		226	合格
			火焰横向蔓延未到 达试样长翼边缘/m	<试样边缘		<试样边缘	符合
	性能等级		600s 的总被热量/MJ	200 M		12.8	合格
	(B ₁		60s 内焰尖高度/mm	750°C		132,53	合格
			60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象		无引燃滤纸 现象	符合
		氧指数值/%		253655		173737	合格

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价 该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AC129

第3页共3页

样品名称 石墨聚苯板

(样品照片)

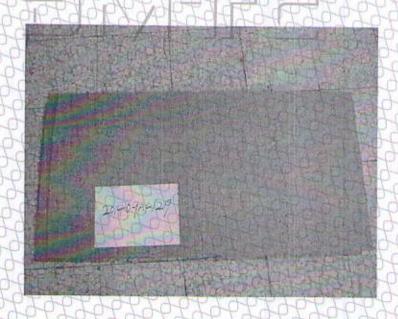

备注: (此处空白)