



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC330

样品名称:	XHY鑫浩阳酚醛防火保温板
Sample Name	
受检单位:	北京盛信鑫源新型建材有限公司
Client	
检验类别:	抽样检验
Test Type	

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC330

第1页共3页

			The state of the s			
产品名称	XHY鑫浩阳酚醛防火保温板	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京盛信鑫源新型建材有限公司	生产日期	2013年01月			
生产单位	北京盛信鑫源新型建材有限公司	规格型号	R格型号 (1200×600×50)mm			
抽样地点	企业成品库房	商标	盛信鑫源 鑫浩阳			
抽样人	王明轩 苏亮	等 级	B ₁ 级			
抽样日期	2013年03月29日	抽样数量	1组			
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	20m ³			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》					
检验项目	1. 燃烧性能 (B ₁ 级)					
	经检验,抽检样品的燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-1997 中难燃材料 B ₁ 级的技术指标要求。					
检验结论	签发	-642	3年05月30日 检验测试章			

批准:

备注:委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验则试算

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC330

第2页共3页

序号	检验项目		标准要求 (B ₁ 级)	检验结果	单项结论
ななな		可燃性	点火开始后 20s 内,火焰尖端均未 达到刻度线,且不 允许有滴落物引 燃滤纸的现象	点火开始后 20s 内,火焰尖端均未 达到刻度线,且无 滴落物引燃滤纸 的现象	合格
	燃烧性能	燃烧剩余长度 最小值,mm	>0	348	合格
		燃烧剩余长度 平均值, mm	→ 150	364	合格
	調	平均烟气 温度峰值, ℃	≤200	92	合格
	觀	烟密度等级 (SDR)	€75	64	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201303AC330

第3页共3页

样品名称

XHY鑫浩阳酚醛防火保温板

(样品照片)

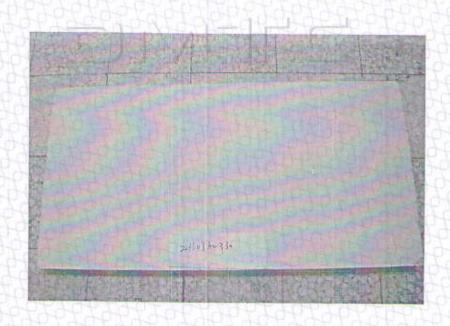

备注: (此处空台)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

