$$P_{mud} = P_W$$

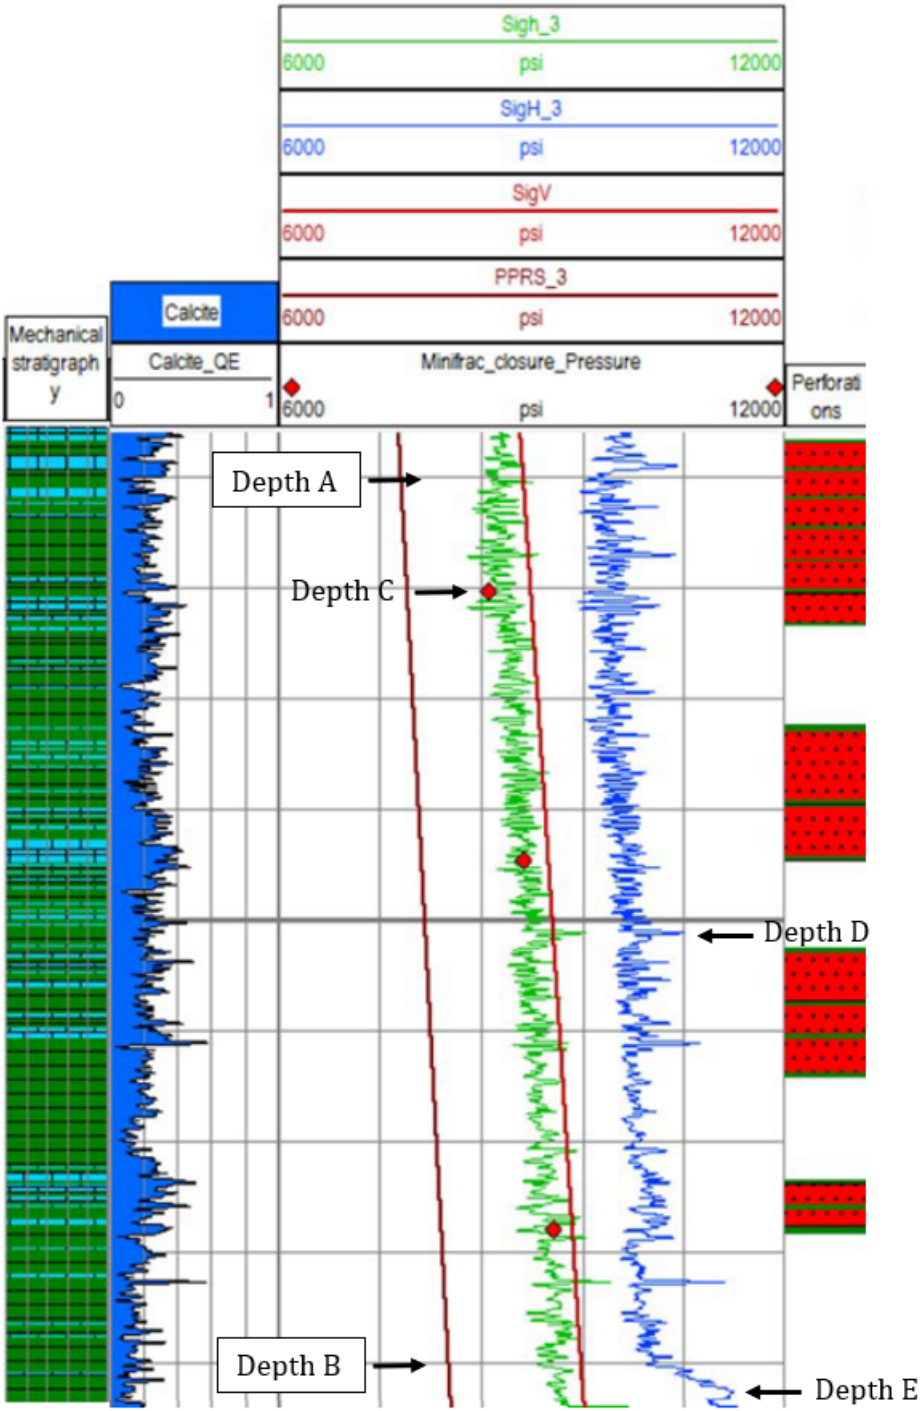
Sigh_3
6000
psi
12000
SigH_3
6000
psi
12000
SigV
6000
psi
12000
PPRS_3
6000
psi
12000
Calcite
Mechanical stratigraphy
Calcite_QE
0
1
Minifrac_closure_Pressure
6000
psi
12000
Perforations
Depth A
Depth C
Depth D
Depth B
Depth E

p

q

I_1

τ

σ_n

Un-wrapped image
(ultrasonic)

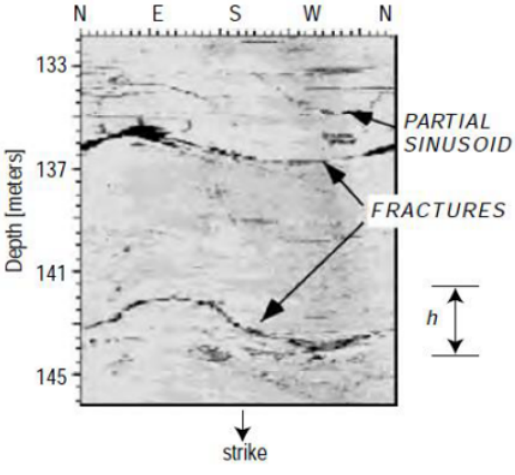

3D-representation

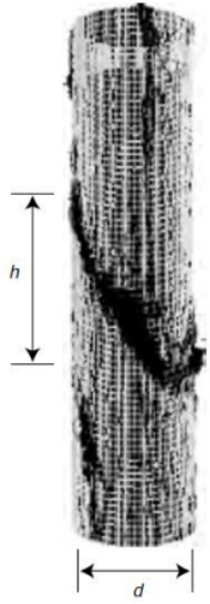

Interpretation

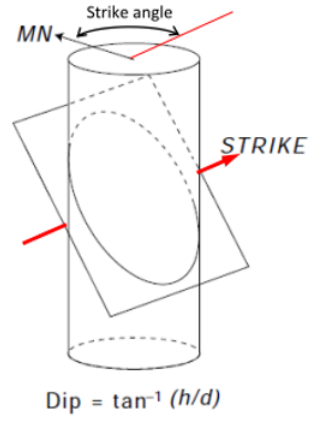

(Zoback 2013, RM, Ch 5.3)

(σ_n, τ)

τ / σ_n

$\mu = 0.5 \pm 0.1$

$60^\circ \pm 10^\circ$

$80^\circ \pm 5^\circ$

$10^\circ \pm 10^\circ$

$60^\circ \pm 5^\circ$

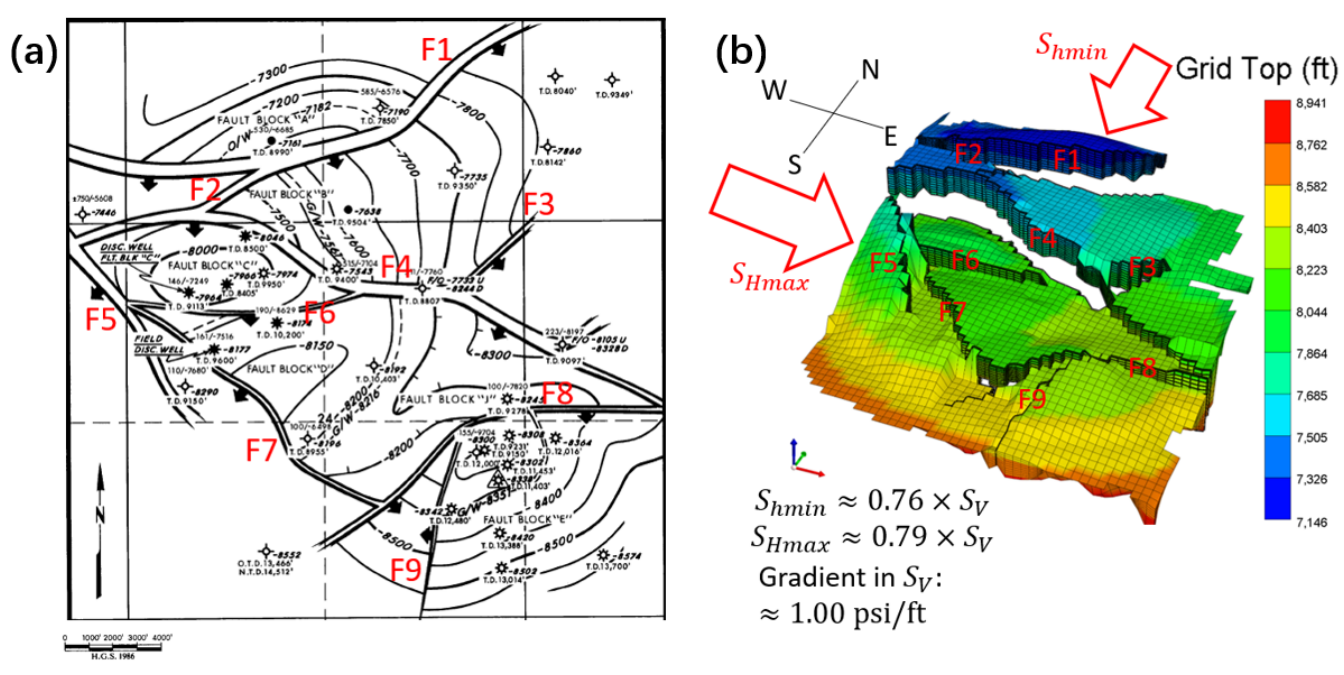
(a)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FAULT BLOCK "A"
FAULT BLOCK "B"
FAULT BLOCK "C"
FAULT BLOCK "D"
FAULT BLOCK "J"
FAULT BLOCK "E"
DISC. WELL FLT. BLK "C"
FIELD DISC. WELL
G/W -7500
G/W -8200
G/W -8316
G/W -8331
O/W -7161
H/O -7753 U -8344 D
H/O -8105 U -8328 D
T.D. 8040'
T.D. 9349'
T.D. 8142'
T.D. 9350'
T.D. 9504'
T.D. 8807'
T.D. 9097'
T.D. 9278'
T.D. 9553'
T.D. 9600'
T.D. 9150'
T.D. 10,200'
T.D. 10,403'
T.D. 9405'
T.D. 9159'
T.D. 12,016'
T.D. 11,403'
T.D. 12,480'
T.D. 13,388'
T.D. 13,014'
T.D. 13,700'
O.T.D. 13,466'
N.T.D. 14,512'
N
0 1000' 2000' 3000' 4000'
H.G.S. 1986
(b)
N
W
E
S
S_{hmin}
S_{Hmax}
Grid Top (ft)
8,941
8,762
8,582
8,403
8,223
8,044
7,864
7,685
7,505
7,326
7,146
$S_{hmin} \approx 0.76 \times S_V$
$S_{Hmax} \approx 0.79 \times S_V$
Gradient in S_V:
≈ 1.00 psi/ft

S_{hmin}

σ_n / σ_v

τ / σ_v

$z = 0.44$

$\mu = 0.6$

$$E_{static} = 0.65 \cdot E_{dynamic}$$

$$E'_{static} = E_{static}/(1-\nu^2)$$

$\varepsilon_{Hmax} = 0.0015$

$\varepsilon_{hmin} = 0$


Density [g/cm³]
1
1.5
2
2.5
Depth (ft)
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
Slowness [us/ft]
0
200
400
600
dt-comp
dt-shear

$$
\begin{bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ 2\varepsilon_{23} \\ 2\varepsilon_{13} \\ 2\varepsilon_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +\frac{1}{E_h} & -\frac{\nu_h}{E_h} & -\frac{\nu_v}{E_v} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_h}{E_h} & +\frac{1}{E_h} & -\frac{\nu_v}{E_v} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_v}{E_v} & -\frac{\nu_v}{E_v} & +\frac{1}{E_v} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_v} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_v} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_h} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix}
$$

$$G_h = \frac{E_h}{2(1+\nu_h)}$$

$$E_h = \frac{(C_{11} - C_{12}) \left[C_{33}(C_{11} + C_{12}) - 2\, C_{13}^2 \right]}{C_{11}C_{33} - C_{13}^2}$$

$$E_v = C_{33} - \frac{2\,C_{13}^2}{C_{11} + C_{12}}$$

$$\nu_h = \frac{C_{13}}{C_{11} + C_{12}}$$

$$\nu_v = \frac{C_{12}C_{33} - C_{13}^2}{C_{11}C_{33} + C_{13}^2}$$

$$G_v = C_{44}$$

$$G_h = C_{66} = \frac{C_{11} - C_{12}}{2}$$

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{11} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{13} & C_{13} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ 2\varepsilon_{23} \\ 2\varepsilon_{13} \\ 2\varepsilon_{12} \end{bmatrix}$$

$$C_{11} = \left[\frac{1}{(1-\nu_h)E_v - 2\nu_v^2 E_h}\right]\left(\frac{E_h E_v - \nu_v^2 E_h^2}{1+\nu_h}\right)$$

$$C_{33} = \left[\frac{1}{(1-\nu_h)E_v - 2\nu_v^2 E_h}\right](E_v^2 - \nu_h E_v^2)$$

$$C_{12} = \left[\frac{1}{(1-\nu_h)E_v - 2\nu_v^2 E_h}\right]\left(\frac{\nu_v^2 E_h^2 + \nu_h E_h E_v}{1+\nu_h}\right)$$

$$C_{13} = \left[\frac{1}{(1-\nu_h)E_v - 2\nu_v^2 E_h}\right](\nu_v E_h E_v)$$

$$C_{66} = \frac{C_{11} - C_{12}}{2} = G_h = \frac{E_h}{2(1 + \nu_h)}$$

σ_{xx}

σ_{yy}

ν

UCS

T_s

σ_{rr}

$\sigma_{\theta\theta}$

$\sigma_{r\theta}$

x

y

(r, θ)

r

σ_{xy}

C

$(x, y) =$

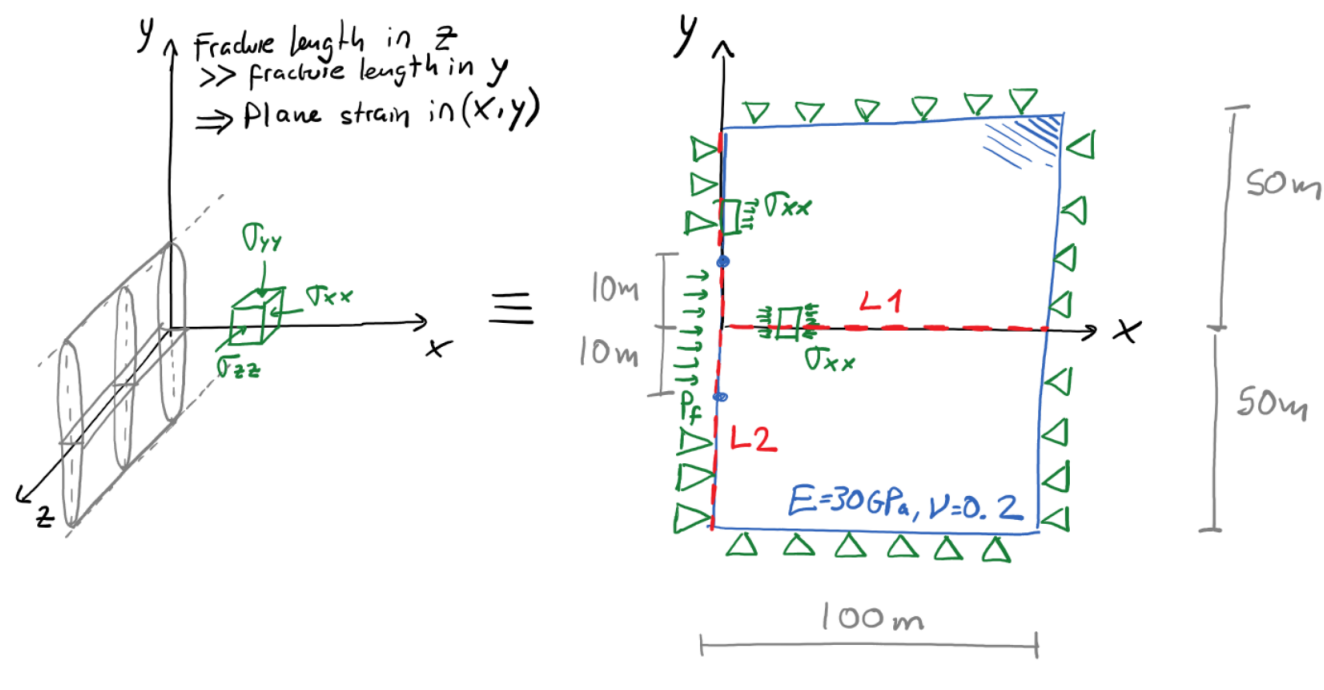
y
Fracture length in z
>> fracture length in y
⇒ Plane strain in (x, y)
σyy
σxx
σzz
x
z
≡
y
σxx
10m
10m
L1
σxx
x
L2
E=30GPa, ν=0.2
50m
50m
100m

$y =$

P_c

P_p

T_{ch}

ε_{vol}

σ_{mean}

α

α_h

α_v

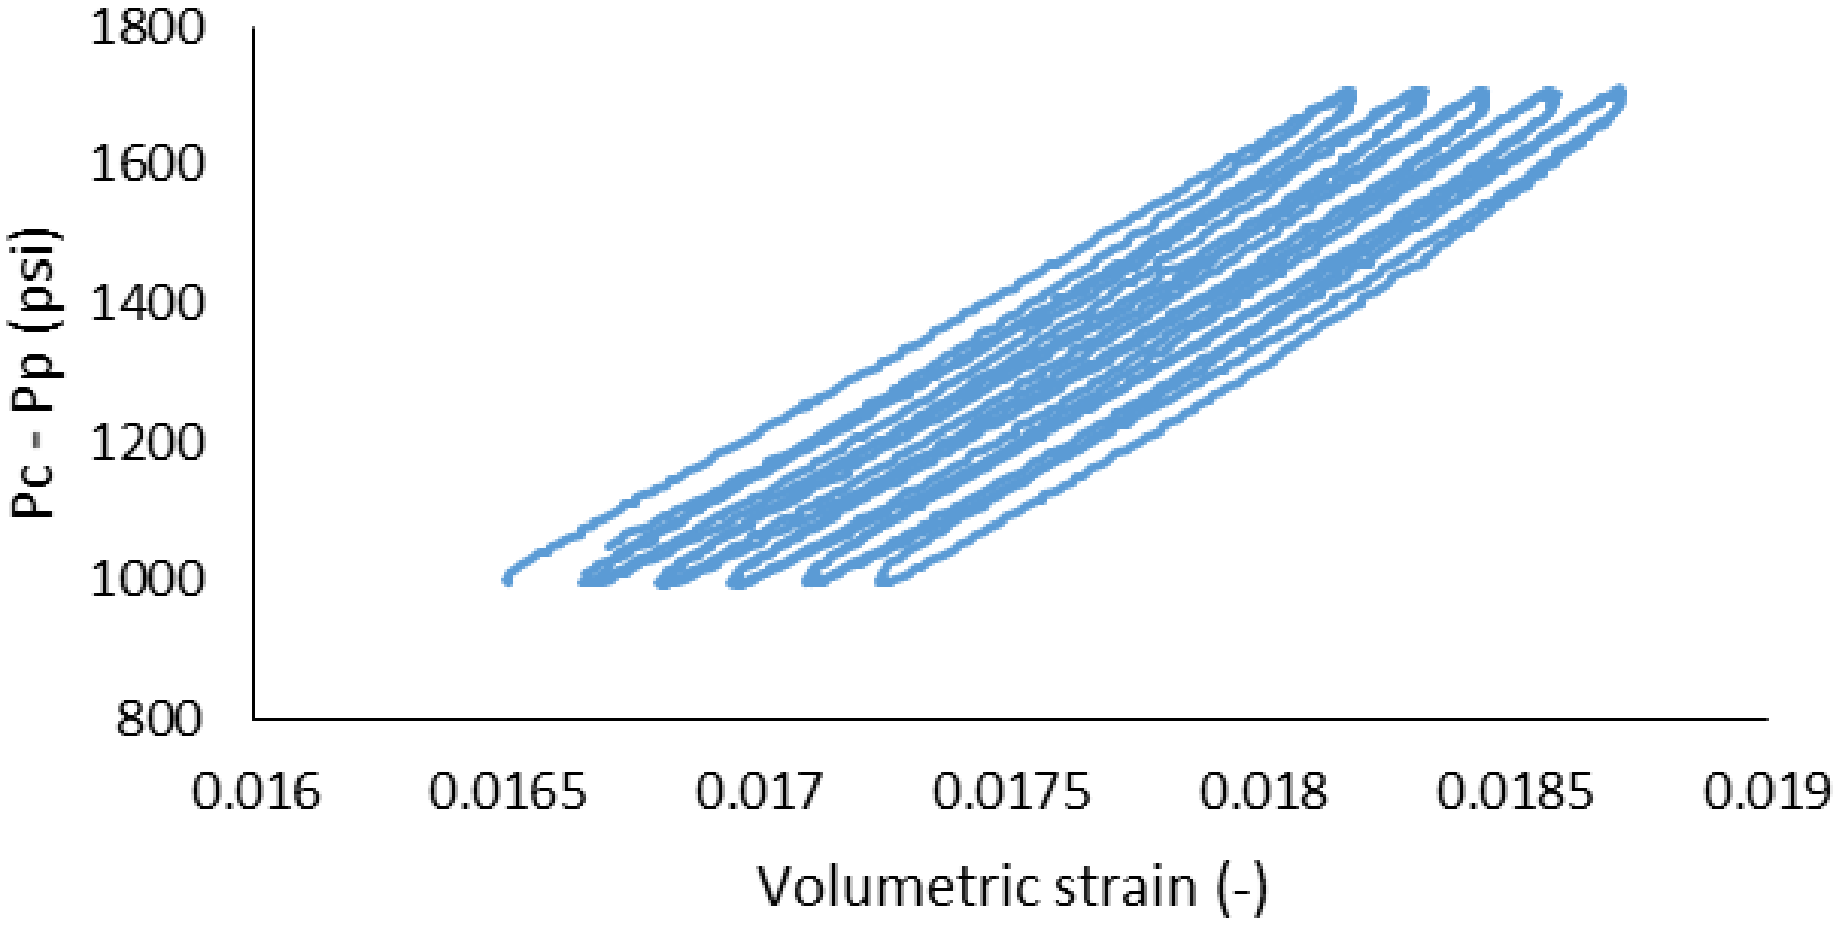
1800
1600
1400
1200
1000
800
Pc - Pp (psi)
0.016
0.0165
0.017
0.0175
0.018
0.0185
0.019
Volumetric strain (-)

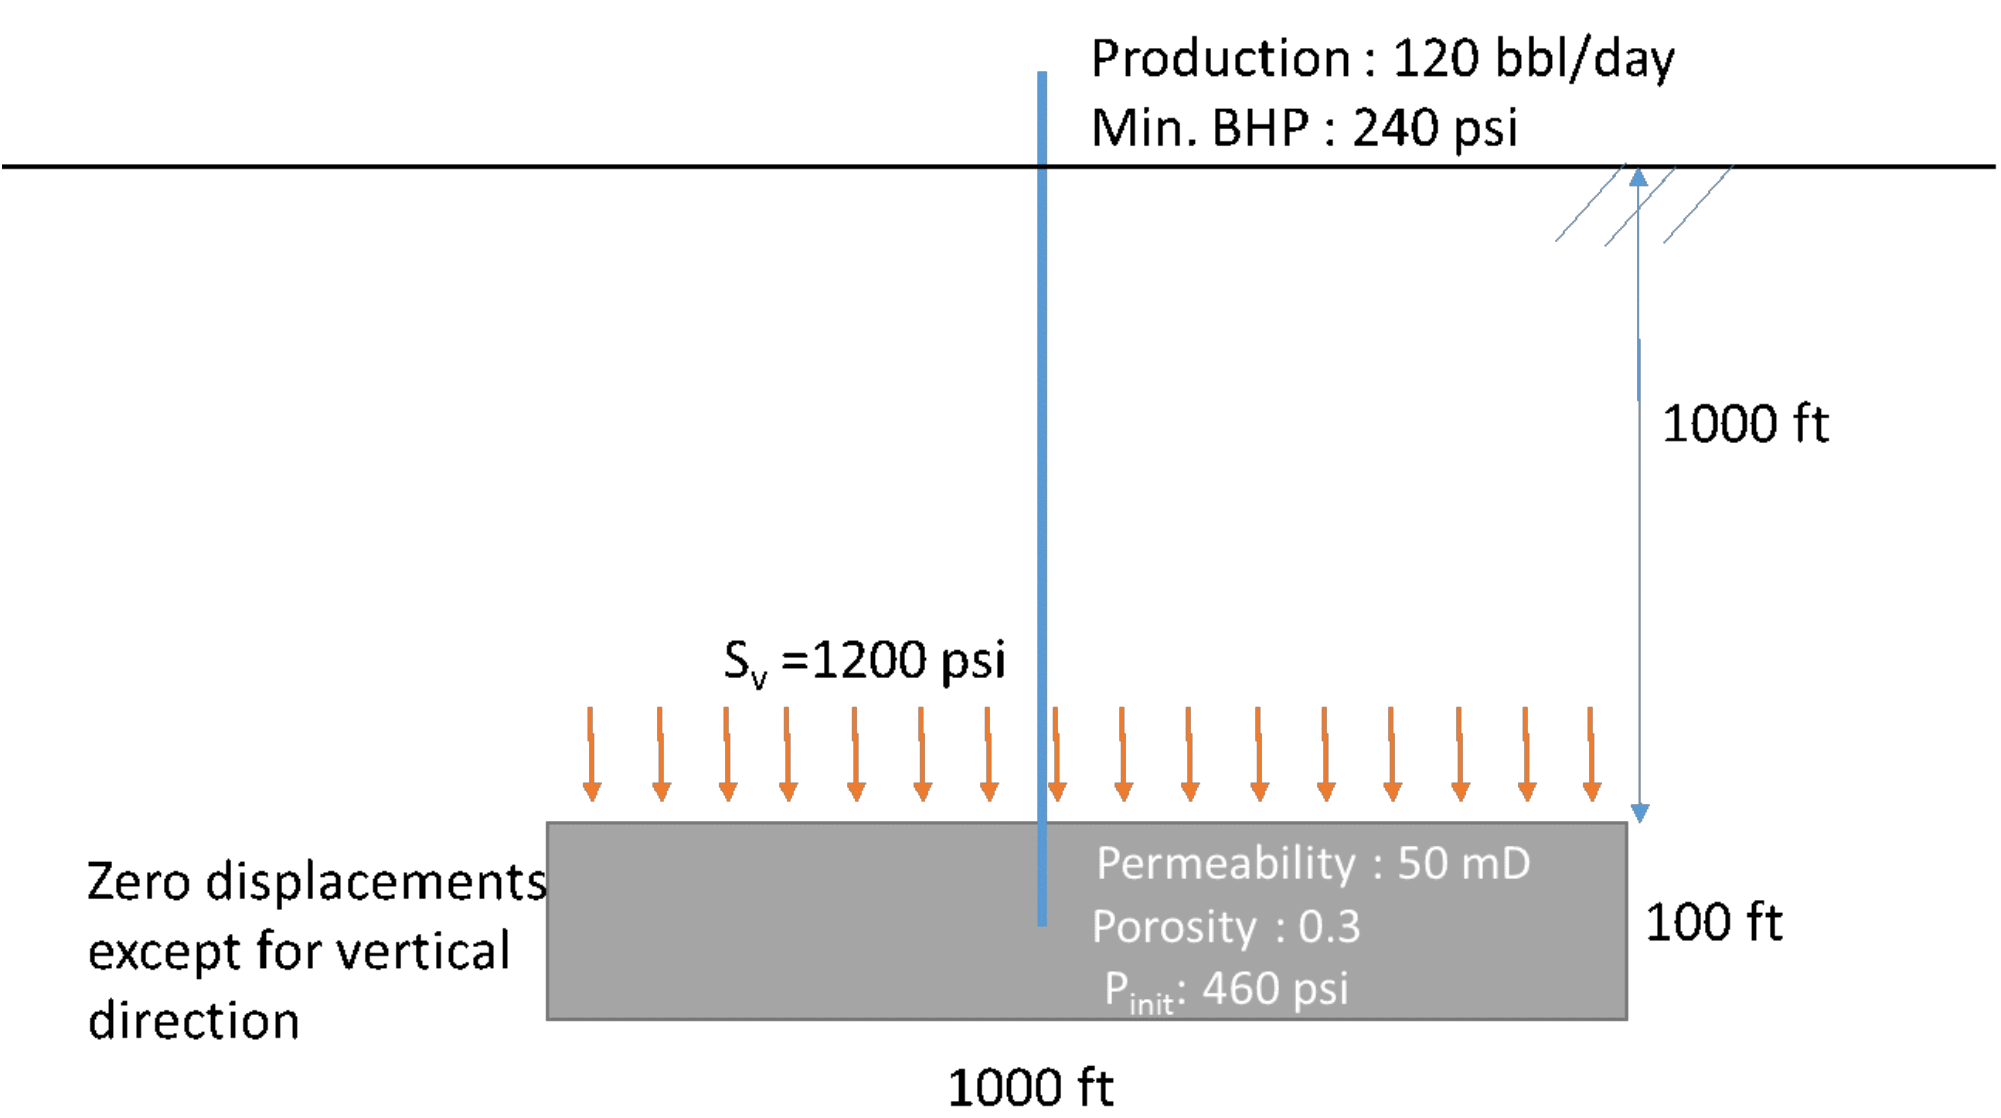
Production : 120 bbl/day
Min. BHP : 240 psi
1000 ft
S_v =1200 psi
Zero displacements except for vertical direction
Permeability : 50 mD
Porosity : 0.3
P_{init}: 460 psi
100 ft
1000 ft

(p', q)

$$\sigma_1 = UCS + q\sigma_3$$

$(J_2)^{1/2}$

$$P_W = P_p$$

dP_p/dz

dS_v/dz

$$\phi = \phi_0 \exp\left(-\beta \sigma_v\right)$$

$$e = e_0 - C_c \ln\left(\frac{\sigma_v}{1\ \mathrm{MPa}}\right)$$

λ_p

S_v

$\phi_{CS} = 24^\circ$

κ

p'

e

$$d\varepsilon_p^e = \frac{\kappa}{\upsilon}\frac{dp'}{p'};\ d\varepsilon_q^e = \frac{dq}{3G}$$

$$\begin{bmatrix} d\varepsilon_p^p \\ d\varepsilon_q^p \end{bmatrix} = \frac{\lambda-\kappa}{\upsilon p'(M^2+\eta^2)} \begin{bmatrix} M^2-\eta^2 & 2\eta \\ 2\eta & \frac{4\eta^2}{M^2-\eta^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dp' \\ dq \end{bmatrix}$$

$v = 1 + e$

$\eta = q/p'$

$$de = \upsilon d\varepsilon_p^p$$

$$dp'_o = d\varepsilon_p^p \frac{\upsilon}{\lambda - \kappa} p'_o$$