Generelle retningslinjer

Ved læsning gælder følgende:

- Veksellad/containere skal sikres med surringsbånd og måtter, som skal være til stede før læsningen påbegyndes.
- Rampen mellem gulv og veksellad/container **SKAL** være nede før læsningen påbegyndes.
- Ved gående færdsel på båndet skal sikkerhedshåndtaget altid være oppe.

Ved efterleverancer til allerede klarmeldt veksellad **SKAL** læsseren følge nedenstående procedure:

1. Telefonisk kontakt til pladsmanden med information om, at man har behov for at gå i vekselladet igen, og at denne under ingen omstændigheder må køres fra inden ny klarmelding.
2. Skubbe rampen ned i vekselladet, således at den røde lampe tændes.
3. Herefter kan yderlige skabe stilles i vekselladet og rampen hæves igen.
4. Vekselladet klarmeldes på ny til pladsmanden.

- De 4 første rækker i kassen må stables til 4. niveau efter læssernes vurdering, for at sikre at der er plads nok.

- Køreplader med løsdele skal altid tømmes fra venstre mod højre.

- Skadet emne SKAL sorteres fra og der hentes et nyt.

- Hvis varer ikke kan være i bilen, skal Teamleder kontaktes, der efterfølgende kontakter kørselsafdelingen for videre behandling.

Varer skal altid være læsset og surres så de ikke vælter, samt læsses iht. de beskrevne retningslinjer.

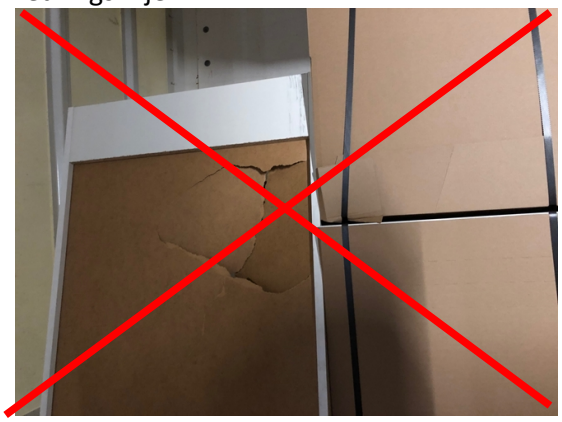

Retningslinjer for surring

Brug altid den sunde fornuft når der surres igennem kasserne. Produkterne skal sikres således at de kan transporteres uden at blive skadet, samt ikke kan vælte ned i hovedet på chaufførerne ved aflæsning**. Inden surring kan påbegyndes, skal skabe eller varer være placeret stabilt således disse ikke vælter**. Som minimum skal der surres ud fra følgende retningslinjer:

- To bånd omkring løsdele/sokler
- Et bånd rundt om øverste skab ved siden af løsdele/sokler
- Der surres altid til sidst i kassen

"**Det er distributionens ansvar at der altid er min.12 bånd i kassen og ekstra bånd i buffer**"

Fremgangsmåde for surring:

Trin	Illustration	Beskrivelse
1		– Der sættes 2 bånd fast før der stables løsdel/sokler. De sættes fast i de 2 mellemskinner
2		– Der sættes efterfølgende 2 bånd omkring stakken med løsdel/sokler.
3		– Der sættes altid 2 bånd sidst i kassen

Specifikke retningslinjer

Emne	Illustration	Beskrivelse
Højskabe		– Højskabe stilles altid nederst og lodret. – Underskabe som stables ovenpå J skabe skal ligge ned. – Vægskabe der lægges ovenpå J-skabe med front nederst.
Vægskabe		– Emhætteskabe læsses øverst. – Der må **IKKE** læsses ovenpå emhætteskabe.
Underskabe		– Skuffeskabe skal så vidt muligt læsses nederst. – Vaskeskabe og ovnskab læsses øverst og sættes forsigtigt, da de ikke tåler hårde stød. – Tunge skabe må **ALDRIG** læsses i 4 lag/niveau
Hjørneskabe		– Hjørneskabe må ikke belastes for meget, da top og bund er samlet af to plader. – Ved 1-2 hjørneskabe placeres de oven på andre skabe i en max højde af 120 cm – altså hjørneskabets bund – Ved 3 hjørneskabe placeres de samlet. – Hjørneskabe må kun læsses med bunden nedad. – Space Corner sættes nederst. Dette kan dog medføre uorden i rækkefølgen.

Emne	Illustration	Beskrivelse
Løsdele, sokler og usamlet		– Løsdele, sokler og usamlet sættes op ad siden og bindes med 2 bånd. – Den samlede stak må max være 60 cm bred. – **<u>Sokler stilles altid på tæpper.</u>** – Når stakken indeholder sokler, må den max være 60 * 60 cm, da soklerne ofte risikere at vælte. – Sokler tages altid fra venstre på køreplader. **Det er læssernes ansvar, at der altid er minimum 5 tæpper i kasserne.**
Småpakker		– Småpakker må gerne læsses ind i underskabe, hvis skabet vender med åbning bagud. (Chaufføren skal kunne finde pakken) – Pakkerne MÅ ikke placeres øverst på andre skabe, hvis der er risiko for at de rutsjer frem (Ingen bagvæg)

Emne	Illustration	Beskrivelse
Korte bordplader		– Korte bordplader sættes op ad siden og bindes med 2 bånd. – Må gerne stå sammen med løsdele/sokler, dog må stakken max være 60 x 60cm.

Emne	Illustration	Beskrivelse
Lange bordplader		– Lange bordplader lægges op ad siden. – Ved flere bordplader stables de ovenpå hinanden. – Så vidt det er muligt placeres bordpladerne i modsatte side af stakke med løsdele/sokler. – Emballagen omkring bordplader m. vask må kun skæres op i den ene side. – Der vil ikke kunne bindes for løsdele mm. når der er 3-4 bordplader. – Afvigelse **skal** fremgå af feltet *bemærkning* ved udfyldning af tur i App012. Se punkt ”**Fotodokumetation af læsning”**
Hvidevarer		– Hvidevarer sættes så vidt muligt samlet. – Der må ikke sættes noget ovenpå en emhætte. – Vaskemaskine og Miele ovn må så vidt det er muligt ikke løftes op. – Hvidevarer læsses så vidt muligt sætvis
Evt. mellemrum mellem skabe		– Hvor ordre medfører mellemrum mellem skabe, må disse mellemrum fyldes med bordplade eller usamlede skabe og lignende. – Afvigelse **skal** fremgå af tavlen.

Emne	Illustration	Beskrivelse
Foto dokumentation af læsning		– Ved læsning af kasse skal der tages et billede halvvejs i læsningen samt ved endt læsning. – Der vil dermed altid være 2 billeder tilknyttet den specifikke tur. – Alle afvigelser ved læsning skal beskrives i feltet *bemærkning* ved udfyldning af tur i App012.
Arbejdsmiljø & kvalitet	Obs	– Hvis kapaciteten i kassen ikke modsvarer mængden af gods, eller på anden måde skaber risiko for personskader, og skader på emner, må der efterlades passende antal emner på fabrikken. – Ved et sådan tilfælde kontaktes PL for eget skift for godkendelse.