ICS 35.040
A 24

中华人民共和国国家标准

GB/T 12906—2001

中国标准书号条码

Bar code for China standard book number

2001-04-09 发布　　2001-10-01 实施

国家质量技术监督局 发布

目　　次

前言 …… Ⅱ
1　范围 …… 1
2　引用标准 …… 1
3　代码结构 …… 1
4　条码符号结构及二进制表示 …… 2
5　技术要求 …… 2
6　条码印制位置 …… 3

前　言

本标准是参考国际物品编码协会(EAN International)和美国统一代码委员会(UCC)共同制定的《EAN·UCC 规范》2000 版本，并结合我国的实际情况对 GB/T 12906—1991《中国标准书号(ISBN 部分)条码》进行的修订。

标准修订过程中，对原标准中的 5 个条目进行了不同程度的修改，并保留了原标准中适合我国情况的技术内容。本标准修订的主要内容如下：

1. 由于《中国标准书号》标准中删除了分类·种次号部分，只留存 ISBN 部分，所以本标准名称改为：中国标准书号条码。

2. 原标准的适用范围为“在中国注册出版的图书”，修订后的标准扩大为“使用中国标准书号的出版物”。

3. 原标准的代码结构为 13 位代码，修订后的代码结构，增加了一种形式，即在 13 位代码的基础上增加了二位附加码，共 15 位代码。

4. 增加了附加码条码符号的结构及技术要求。

5. 根据我国出版物的现状，修订后的标准重新规定了条码印制位置，使之更严谨和方便使用。

本标准从实施之日起，代替 GB/T 12906—1991。

本标准由中国物品编码中心提出并归口。

本标准起草单位：中国物品编码中心。

本标准主要起草人：韩继明、薛波。

中华人民共和国国家标准

中国标准书号条码

GB/T 12906—2001

Bar code for China standard book number

代替 GB/T 12906—1991

1 范围

本标准规定了中国标准书号条码的代码结构、条码符号技术要求和印刷位置。本标准适用于使用中国标准书号的出版物。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 5795—2002 中国标准书号

GB 12904—1998 商品条码(neq EAN 规范总则)

GB/T 12905—2000 条码术语

3 代码结构

代码结构有两种形式：由 13 位数字(EAN-13)组成或由主代码(EAN-13)＋附加码组成，其结构如表 1 和表 2。

表 1 代码结构 1

EAN-13		
前缀码	数据码	校验码
978	X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7 X_8 X_9	C

表 2 代码结构 2

主代码(EAN-13)			附加码
前缀码	数据码	校验码	
978	X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7 X_8 X_9	C	S_1S_2

3.1 前缀码

978 是国际物品编码协会(EAN International)指定给国际标准书号(ISBN)系统专用的前缀码。

3.2 数据码

数据码由 9 位数字 X_1～X_9 组成，是不含校验码的中国标准书号(ISBN 号)。

3.3 校验码

校验码 C 按 GB 12904—1998 附录 A 规定的方法计算得出。

3.4 附加码

附加码由 2 位数字 S_1S_2 组成，用于区别使用同一标准书号的出版物的价格变化。

国家质量技术监督局 2001-04-09 批准　　2001-10-01 实施

4 条码符号结构及二进制表示

4.1 表示13位数字的条码符号的结构及二进制表示

表示13位数字的条码符号(EAN-13条码)的结构及二进制表示应符合GB 12904—1998第5章和第6章的有关规定。

条码符号上方印有OCR-B字体的中国标准书号。

4.2 附加码条码符号的结构及二进制表示

4.2.1 条码符号结构

附加码条码符号由起始符、左侧数据符、中间分隔符、右侧数据符和右侧空白区组成,结构如表3。

表3 附加码条码符号结构

起始符	左侧数据符 S_1	中间分隔符	右侧数据符 S_2	右侧空白区
1011	A子集/B子集	01	A子集/B子集	(5个模块宽)
注:"1"表示1个模块宽的条,"0"表示1个模块宽的空。 左、右侧数据符的二进制表示A子集还是B子集,按表4确定。				

附加码条码供人识读的字符选用OCR-B字体,字符高度与主代码条码符号的字符高度相同,并垂直置于相应的条的上端,其上边缘与主代码条码符号条的上边缘平齐。

4.2.2 附加码条码字符集的选择

附加码条码字符集根据附加码的值选择,选择规则见表4。

表4 附加码条码字符集的选择

附加码的值	条码字符集	
	左侧数据符 S_1	右侧数据符 S_2
4的倍数,即00,04,08…96	A	A
4的倍数+1,即01,05,09…97	A	B
4的倍数+2,即02,06,10…98	B	A
4的倍数+3,即03,07,11…99	B	B
注:A子集、B子集的二进制表示按GB 12904—1998第6章确定。		

5 技术要求

5.1 EAN-13条码符号的技术要求

EAN-13条码符号的技术要求同GB 12904—1998第7章～第9章的有关规定。

5.2 附加码条码符号的技术要求

5.2.1 附加码条码符号与主代码条码符号(EAN-13条码)的相对位置

5.2.1.1 附加码条码符号置于主代码条码符号右侧。附加码与主代码条码符号的间隔尺寸最小为7个模块宽,最大为12个模块宽。其条的方向与主代码条码符号条的方向平行。

5.2.1.2 附加码条码符号条的下端与主代码条码符号的起始符、中间分隔符、终止符的条的下端平齐。

5.2.2 附加码条码符号的尺寸

附加码条码符号的放大系数应与主代码条码符号的放大系数相同。附加码的右侧空白区为5个模块宽。

当放大系数为1.0时,附加码条码符号的尺寸见图1。

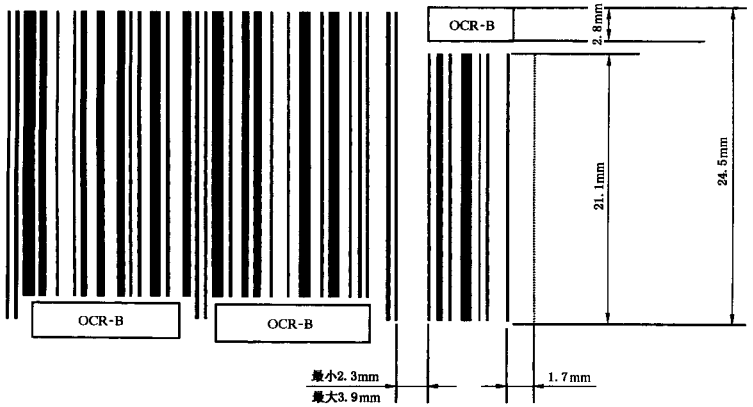


图 1　放大系数为 1 时的附加码条码符号的尺寸

5.2.3　附加码条码符号的其他技术要求

附加码条码符号的其他技术要求同 GB 12904—1998 第 7 章～第 9 章的有关规定。

6　条码印制位置

图书上的条码印制优选位置为封 4(或护封)的左下角(见图 2)。非纸封面的精装书的条码印刷在图书封 2 的左上角(见图 3)或图书的其他显著位置。条码符号条的方向与装订线平行。

音像出版物和电子出版物的条码印制在外包装背面的便于识读位置。

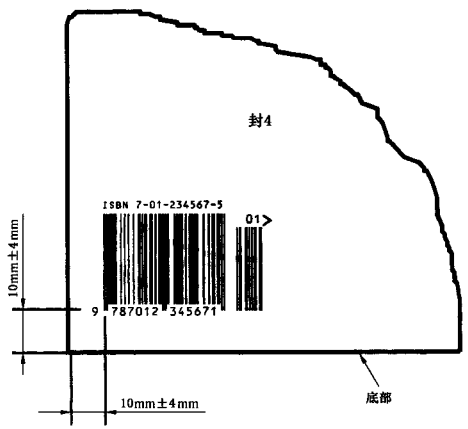


图 2　条码位于封底左下角，条的方向与装订线平行

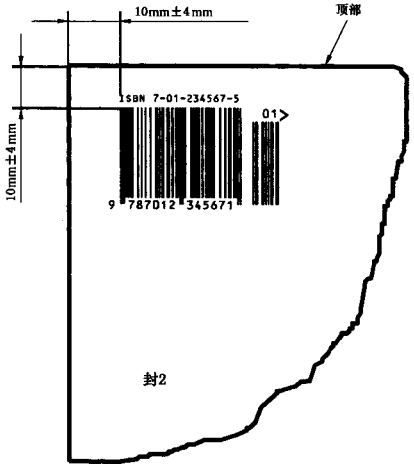


图 3　条码位于封 2 左上角，条的方向与装订线平行