中华人民共和国国家标准

UDC 006

GB 1.2—81

代替 GB 1—73

标准化工作导则
标准出版印刷的规定

Directives for the work of standardization
The rule for publishing standards

本标准适用于出版印刷国家标准；出版印刷专业标准（部标准）也应参照使用。

1 标准的幅面

1.1 出版印刷标准采用880mm×1230mm规格纸张的16开（210mm×297mm）幅面，允许偏差为±2mm。出版印刷标准汇编本或有特殊需要时，允许采用其他幅面尺寸。

1.2 图样、表格不宜缩小时，其幅面允许向翻开方向按二分之一的倍数延伸。

2 标准的格式

2.1 国家标准的封面格式如图1。

2.2 专业标准的封面格式如图2。

2.3 部标准的封面格式如图3。

2.4 标准的目录、首页、双数页、单数页、附录、末页和封底的格式如图4～9（以国家标准为例）。

3 标准的字号和字体

标准的封面、目录、首页、双数页、单数页、附录、末页、封底和正文各页的字号和字体见下表：

序号	页别	位置	文字内容	应用铅字的字号和字体
1	封面	左第一行	UDC	五号黑体
2	封面	右第一行	标准的标记符号	专用美术体字
3	封面	第二行	中华人民共和国国家标准	专用美术体字
4	封面	第二行	中华人民共和国专业标准	专用美术体字
5	封面	第二行	中华人民共和国××部部标准	一号黑体
6	封面	第三行	标准代号及编号	四号黑体
7	封面	第四行	标准名称	一号黑体
8	封面	第五行	标准英文名称	四号黑体英文
9	封面	左第六行	发布日期	四号黑体
10	封面	右第六行	实施或试行日期	四号黑体
11	封面	第七行	国家标准总局	专用体字
12	封面	第七行	批准单位	三号黑体

国家标准总局1981-04-16发布　　1982-01-01实施

续表

序号	页别	位置	文字内容	应用铅字的字号和字体
13	封面	第七行	批准	四号黑体
14	目录	第一行	目录	三号黑体
15	目录	正文	目录正文	五号老宋
16	首页	左第一行	中华人民共和国国家标准	四号黑体
17	首页	左第一行	中华人民共和国专业标准	四号黑体
18	首页	左第一行	中华人民共和国××部部标准	四号黑体
19	首页	左第二行	标准名称	三号黑体
20	首页	左第三行	标准英文名称	五号黑体英文
21	首页	右第一行	UDC	五号黑体
22	首页	右第二行	标准代号及编号	五号黑体
23	首页	右第三行	代替标准代号及编号	小五号老宋
24	首页	左倒一行	发布单位和发布日期	五号黑体
25	首页	右倒一行	实施或试行日期	五号黑体
26	双单数页	上中	标准代号及编号	五号黑体
27	各页	正文	标准正文	五号老宋
28	各页	正文	篇的编号及标题	小四号黑体
29	各页	正文	章、条、款、项的编号及标题	五号黑体
30	各页	正文	并列叙述条文的编号	五号黑体
31	各页	正文	条文中注、脚注、图注	小五号老宋
32	各页	正文	表格中的文字	小五号老宋
33	各页	正文	图中的数字和文字	六号老宋
34	各页	正文	公式、方程式、物理量符号等	五号、六号拉丁字母或希腊字母
35	附录	第一行	附录及其编号	五号黑体
36	附录	第二行	附录名称	五号黑体
37	附录	第三行	附录种类	五号老宋
38	末页	终结符号下面	附加说明	五号黑体
39	封底	右上角	标准代号及编号	四号黑体

注：附录正文中的各项内容的字号和字体与标准正文相同。

4 其他规定

4.1 经批准发布交付出版的标准稿件应符合附录A（补充件）的要求。

4.2 国家标准封面上的国家标准的标记符号、“中华人民共和国国家标准”和“国家标准总局”等专用美术体字的字体和尺寸如图10。

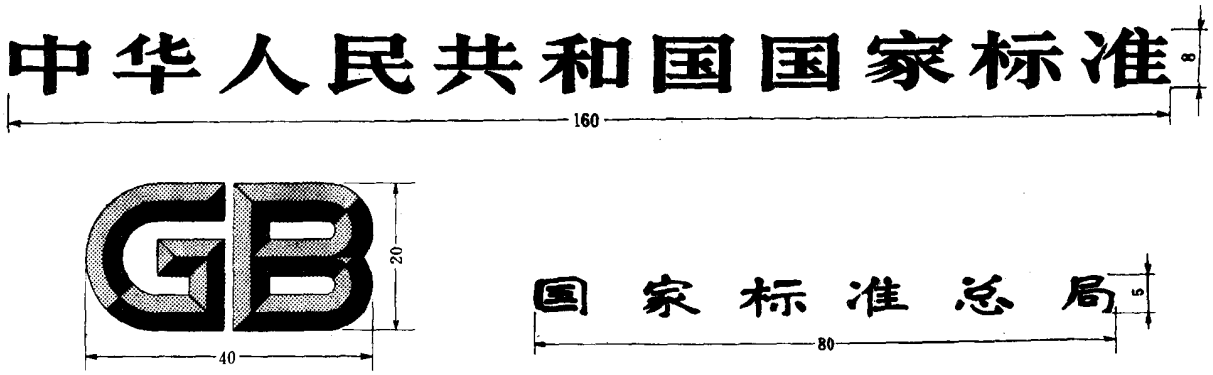


图 10

4.3 专业标准封面上的专业标准的标记符号和“中华人民共和国专业标准”等专用美术体字的字体和尺寸如图11。

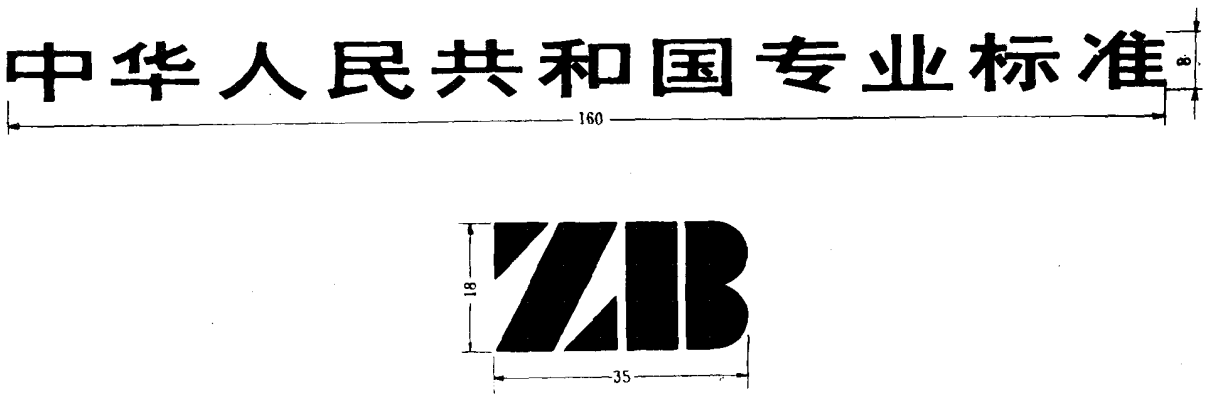


图 11

4.4 部标准的标记符号所用的 26 个汉语拼音字母的字体和大小如图 12。

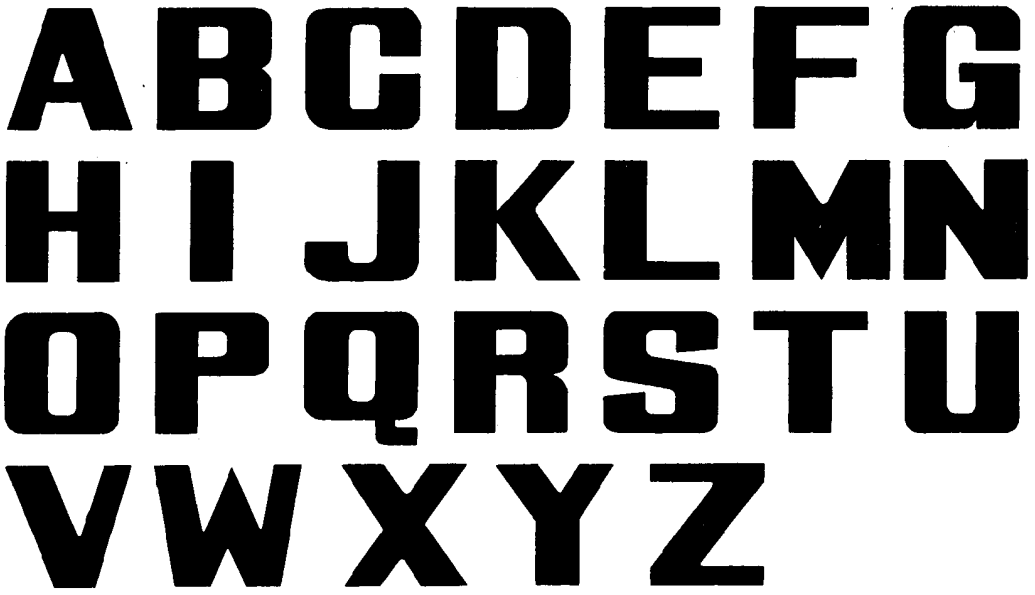


图 12

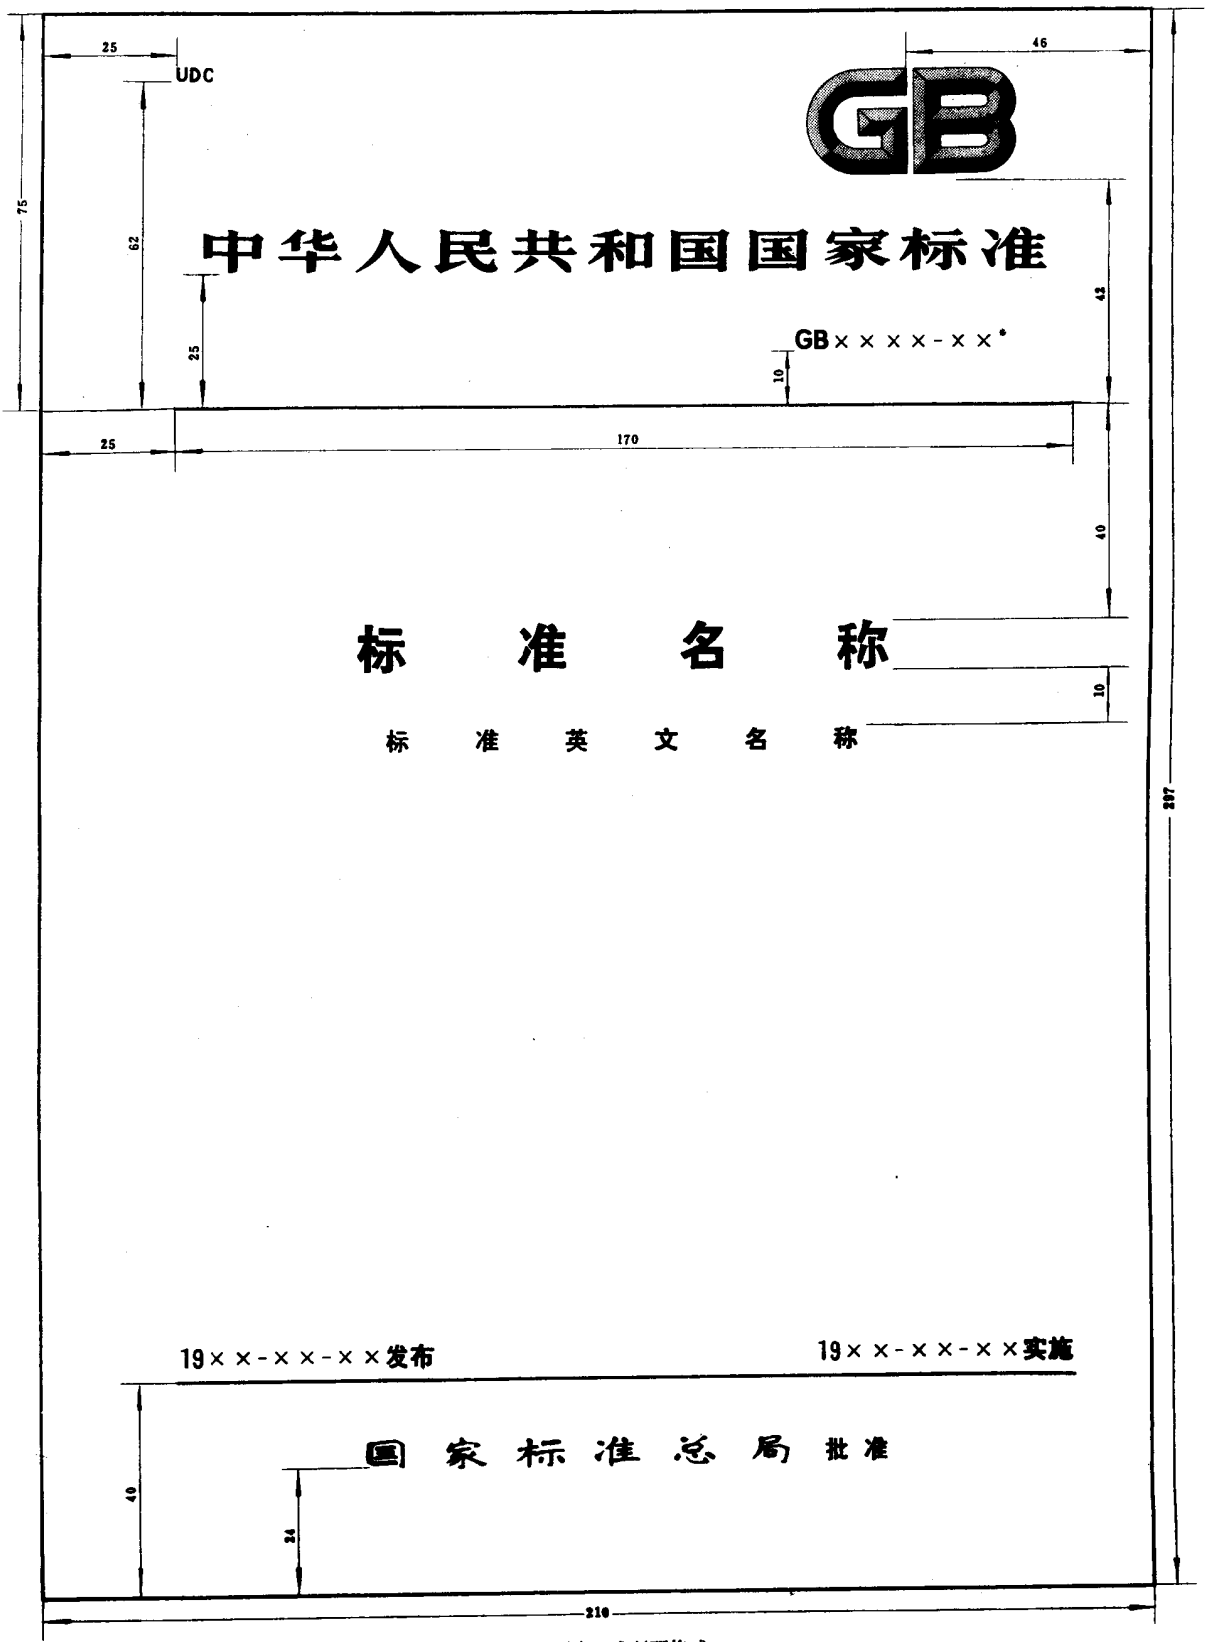


图 1 国家标准封面格式

* 标准代号及编号应对标准的标记符号“GB”左右居中。



图 2 专业标准封面格式

* 标准代号及编号应对标准的标记符号“ZB”左右居中。

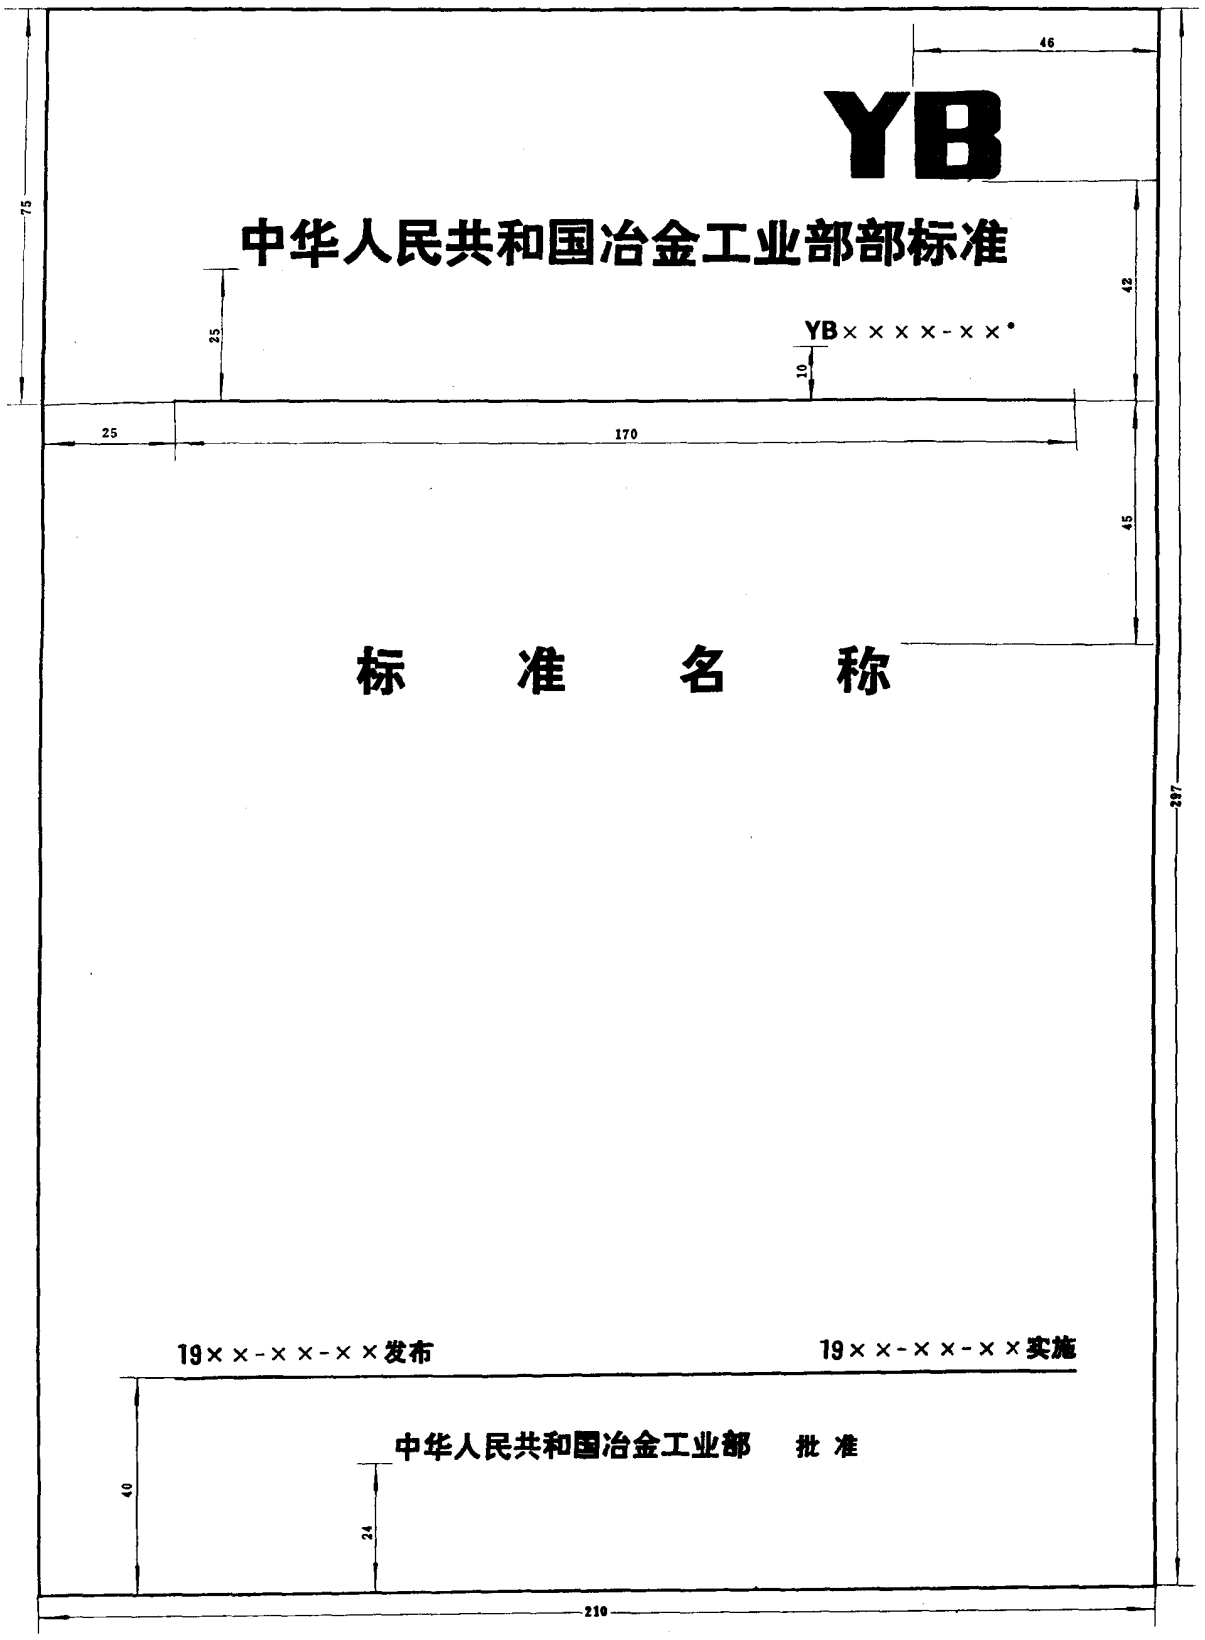


图 3　部标准封面格式（以冶金工业部部标准为例）

* 标准代号及编号应对标准的标记符号“YB”左右居中。

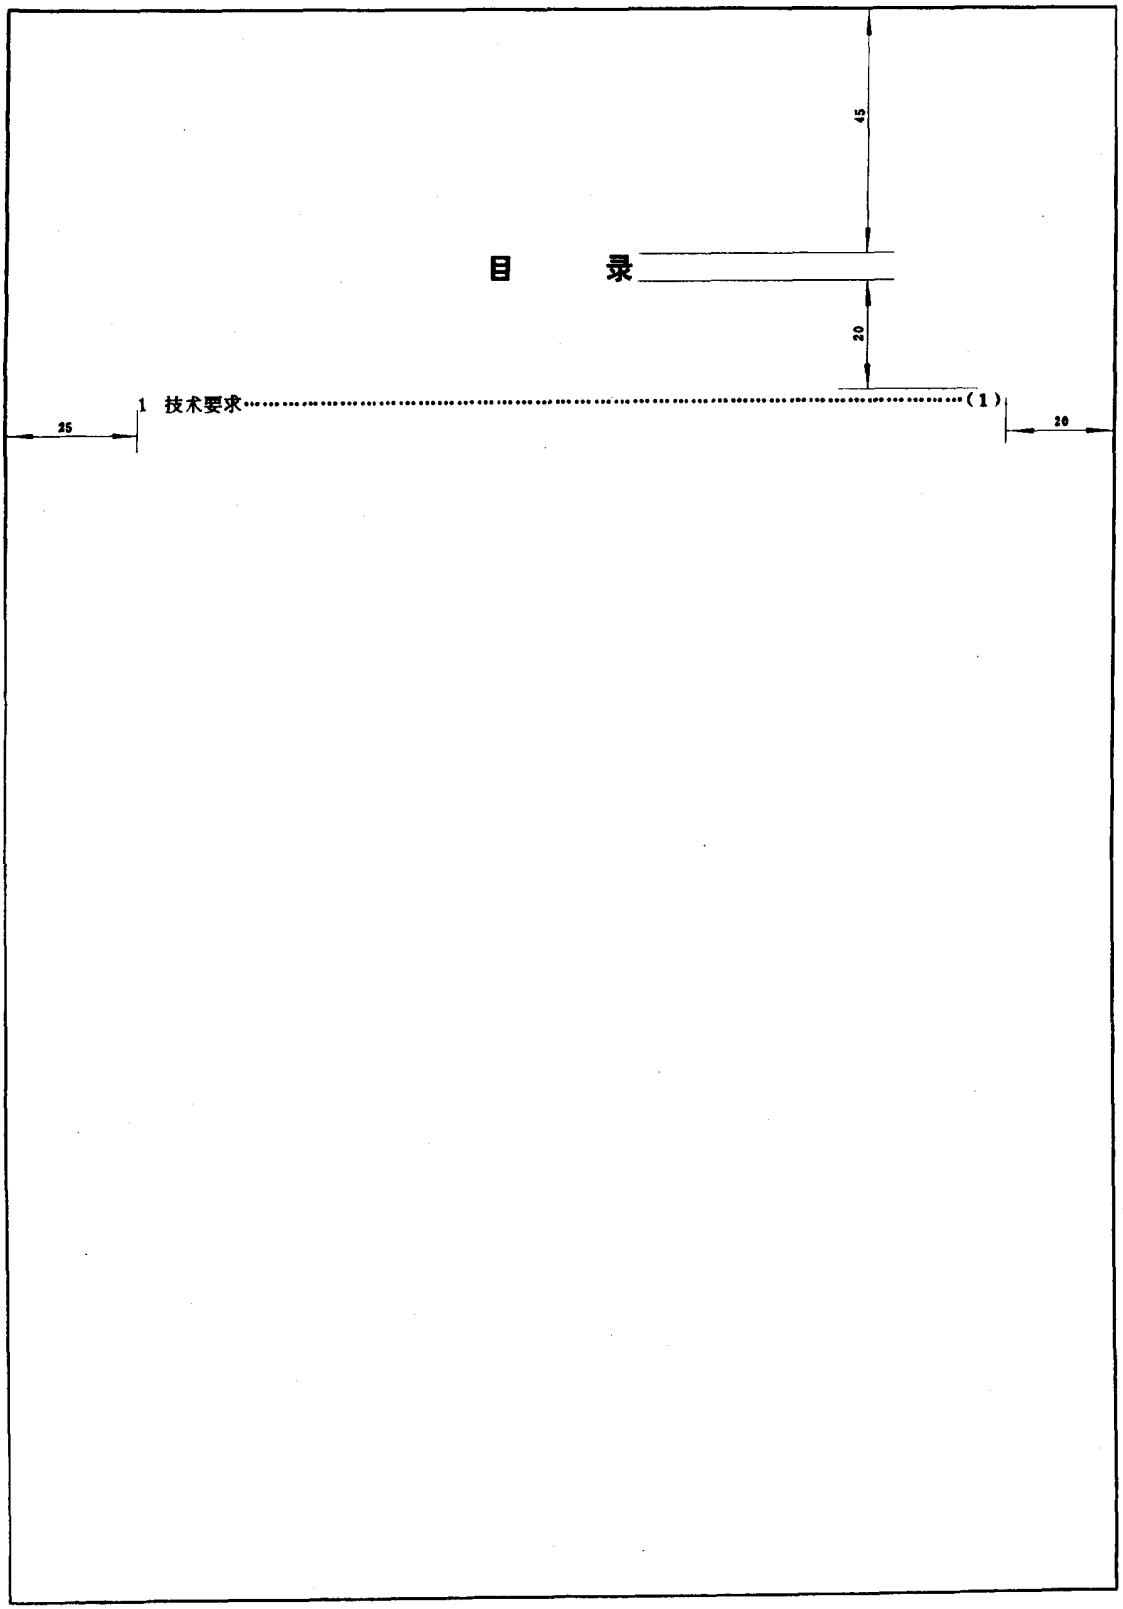


图 4　目录格式（以印在单数页为例）

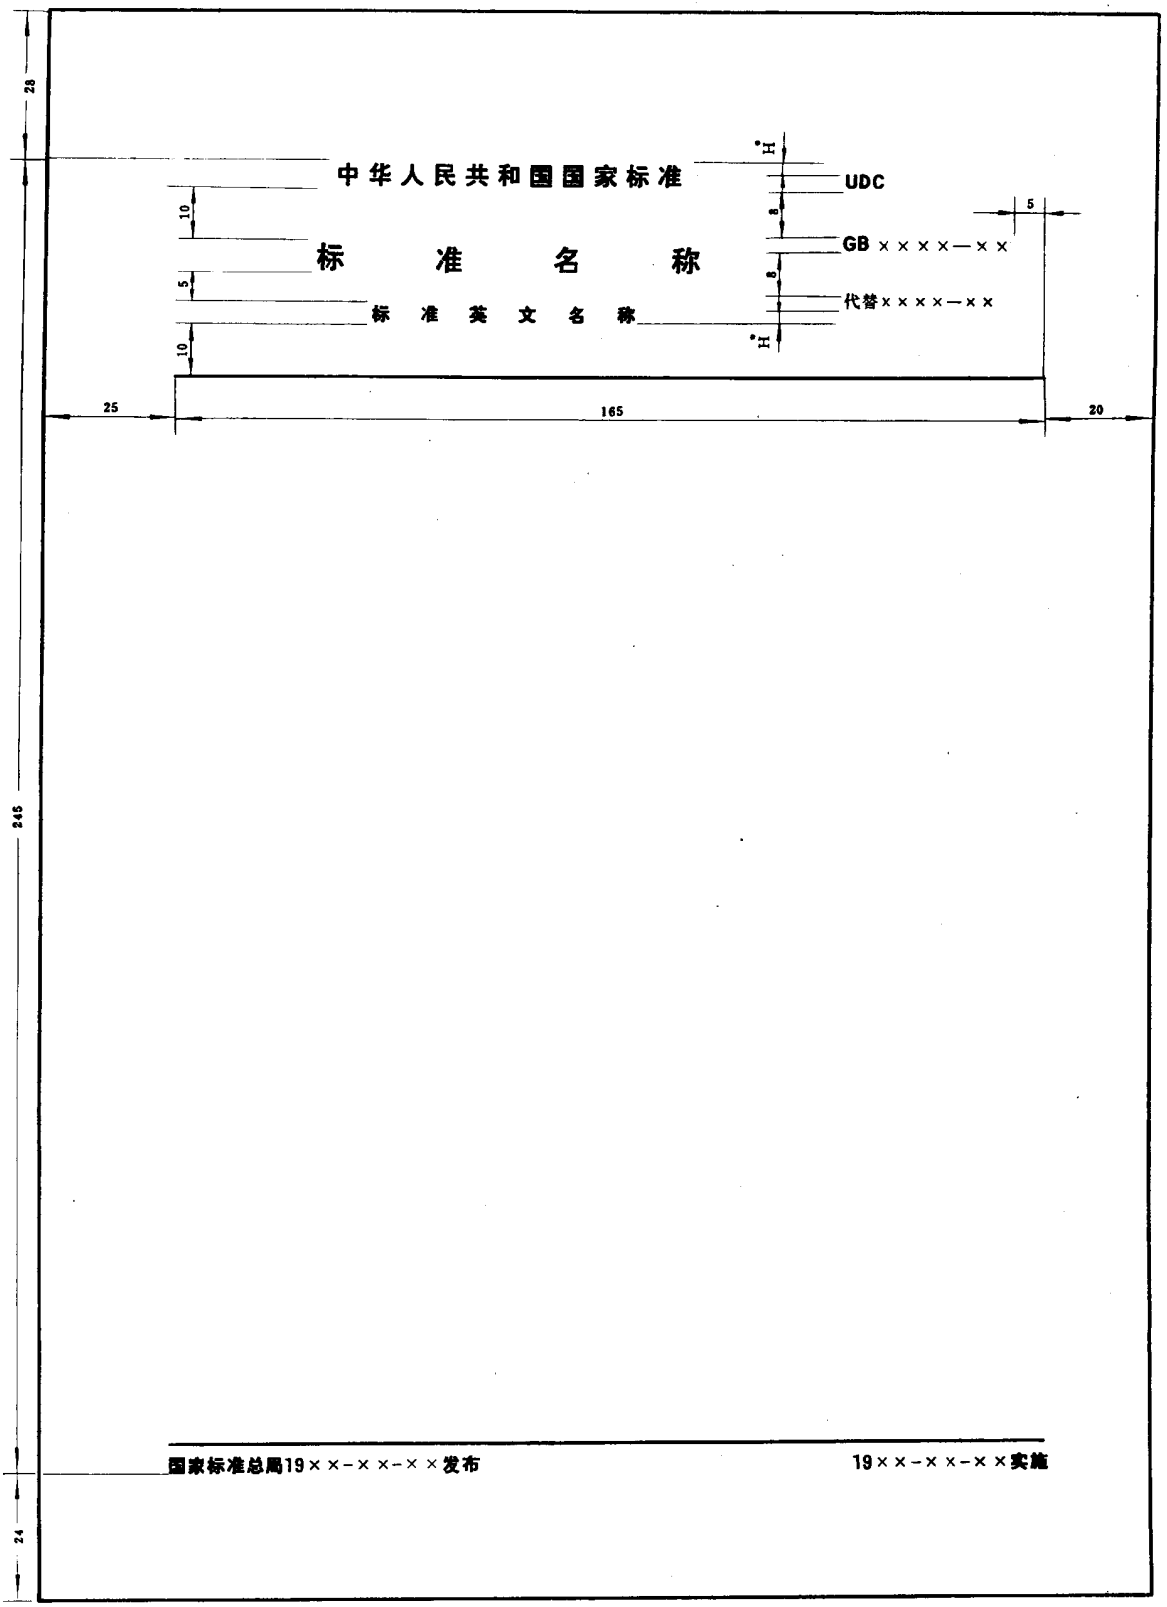


图 5 首页格式

* H由标准名称和标准英文名称占几行字决定。

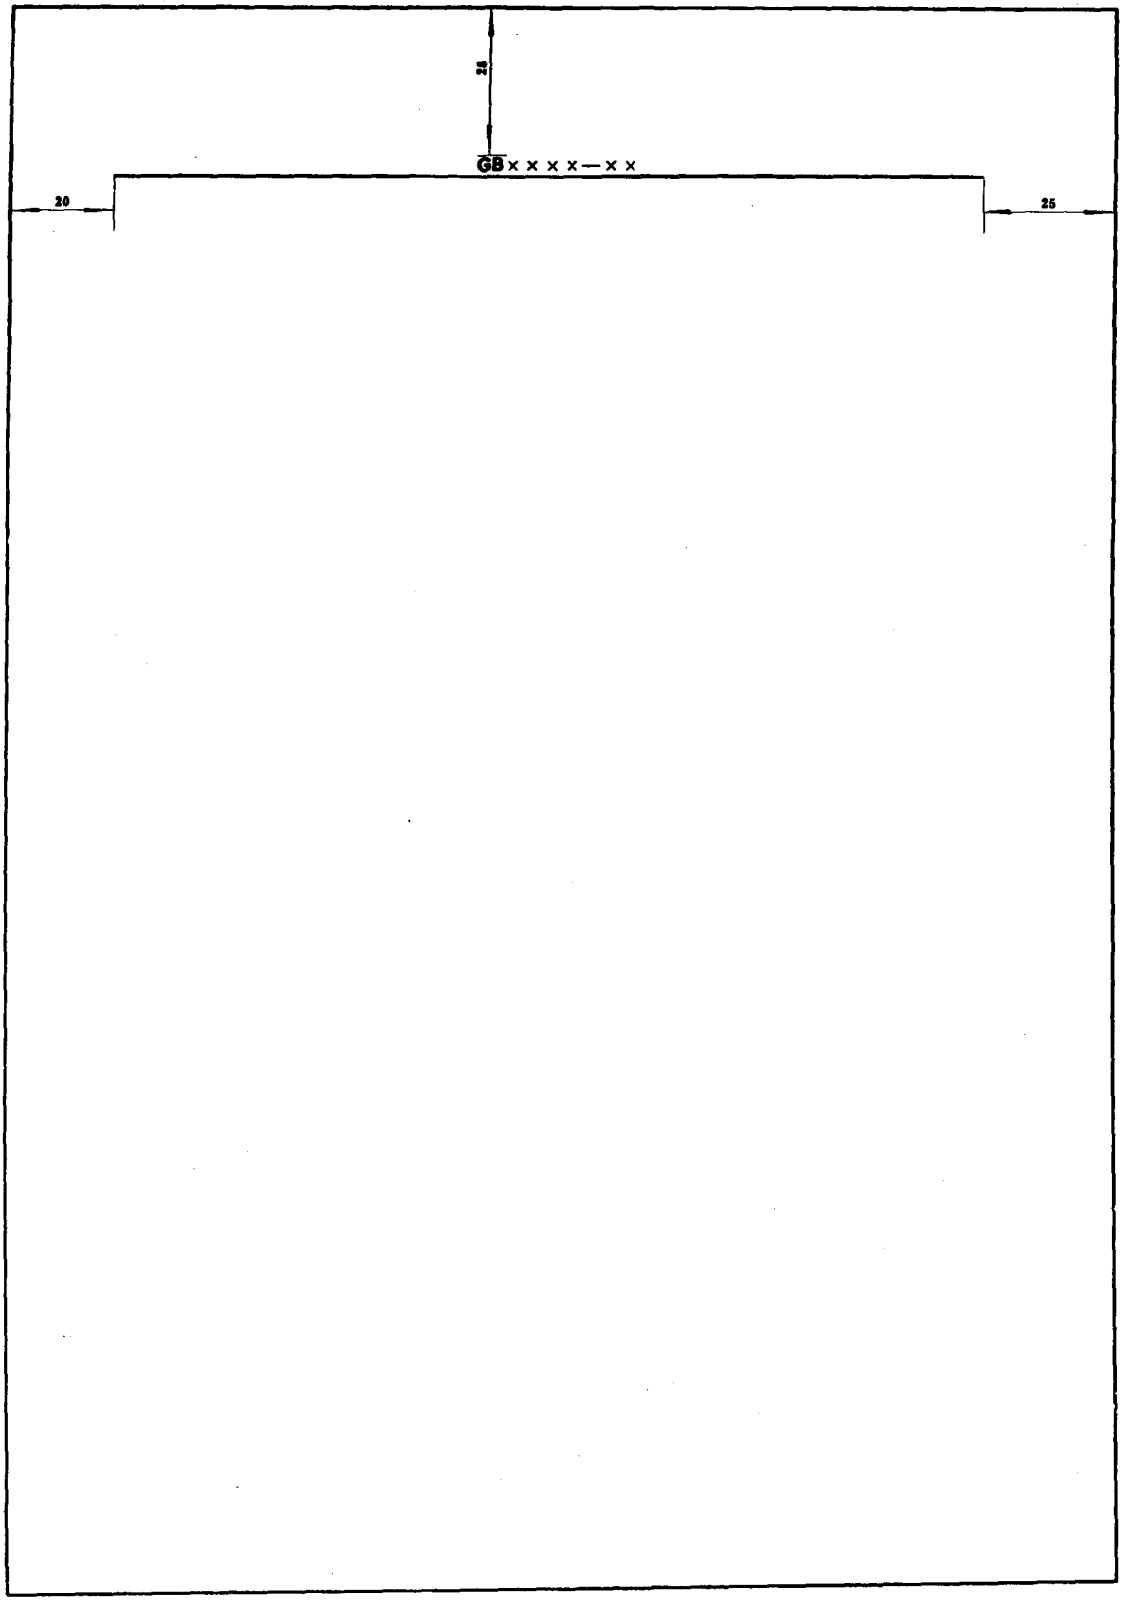


图 6 双数页格式

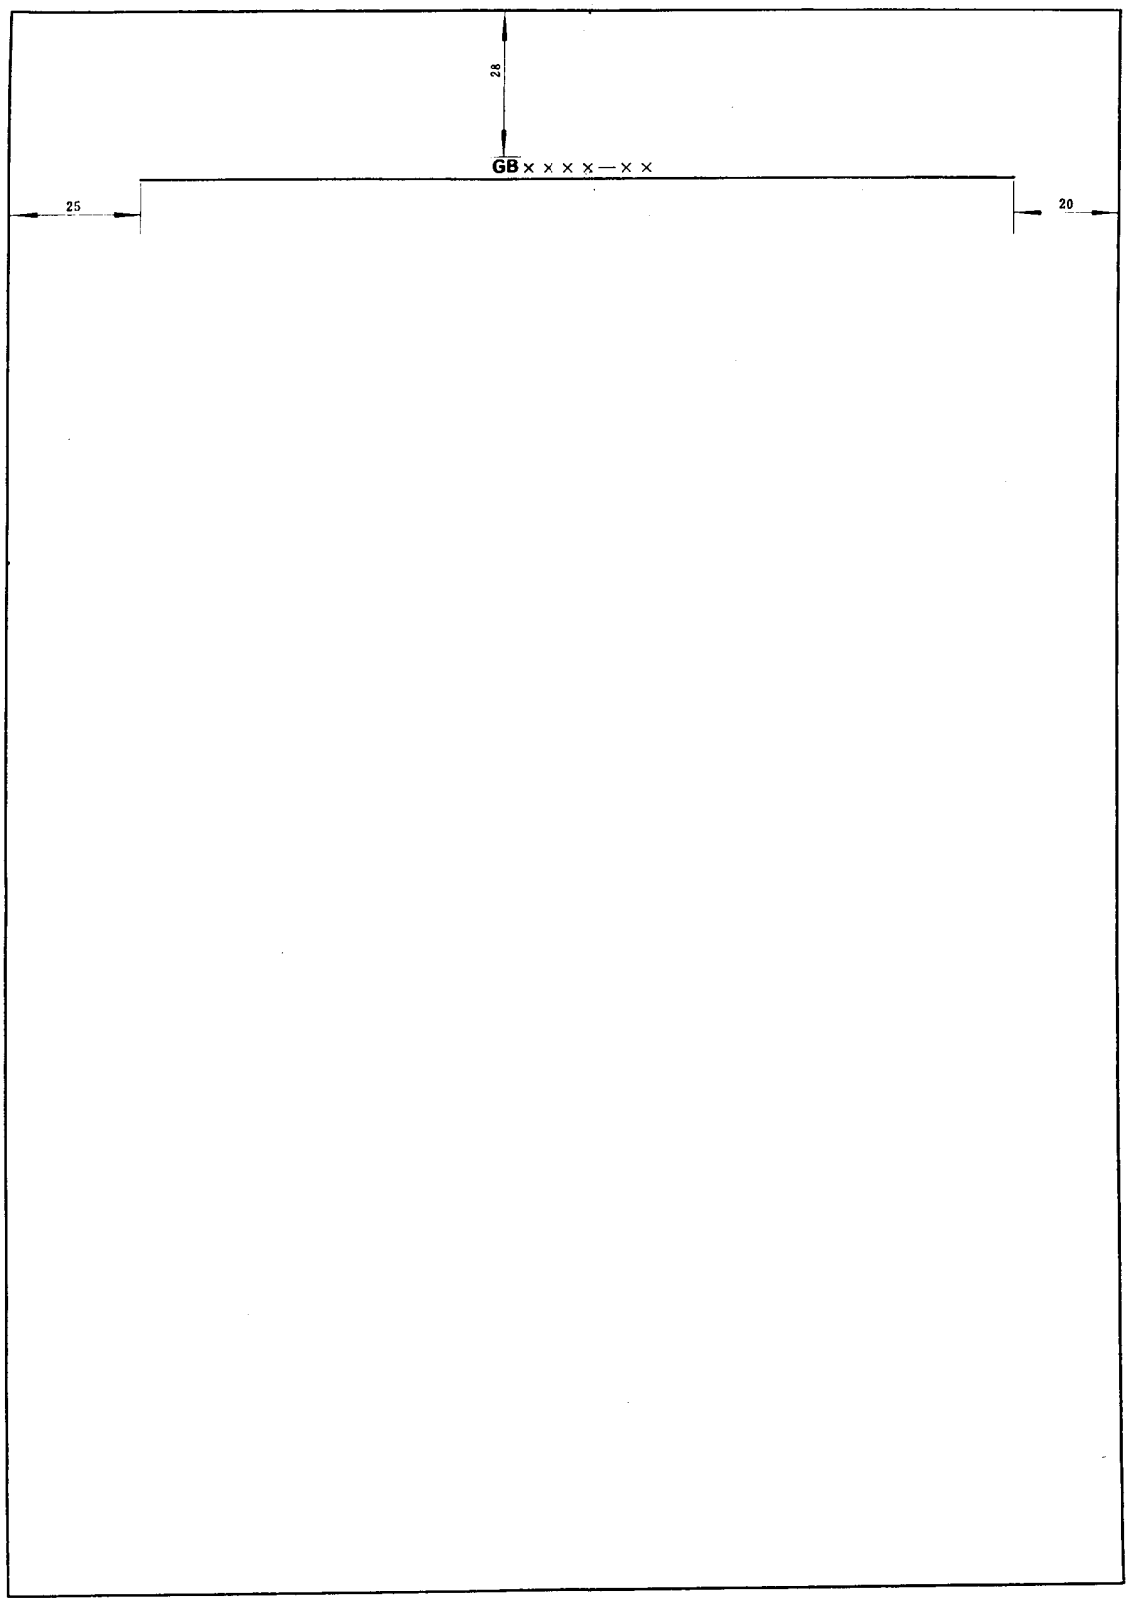


图 7　单数页格式

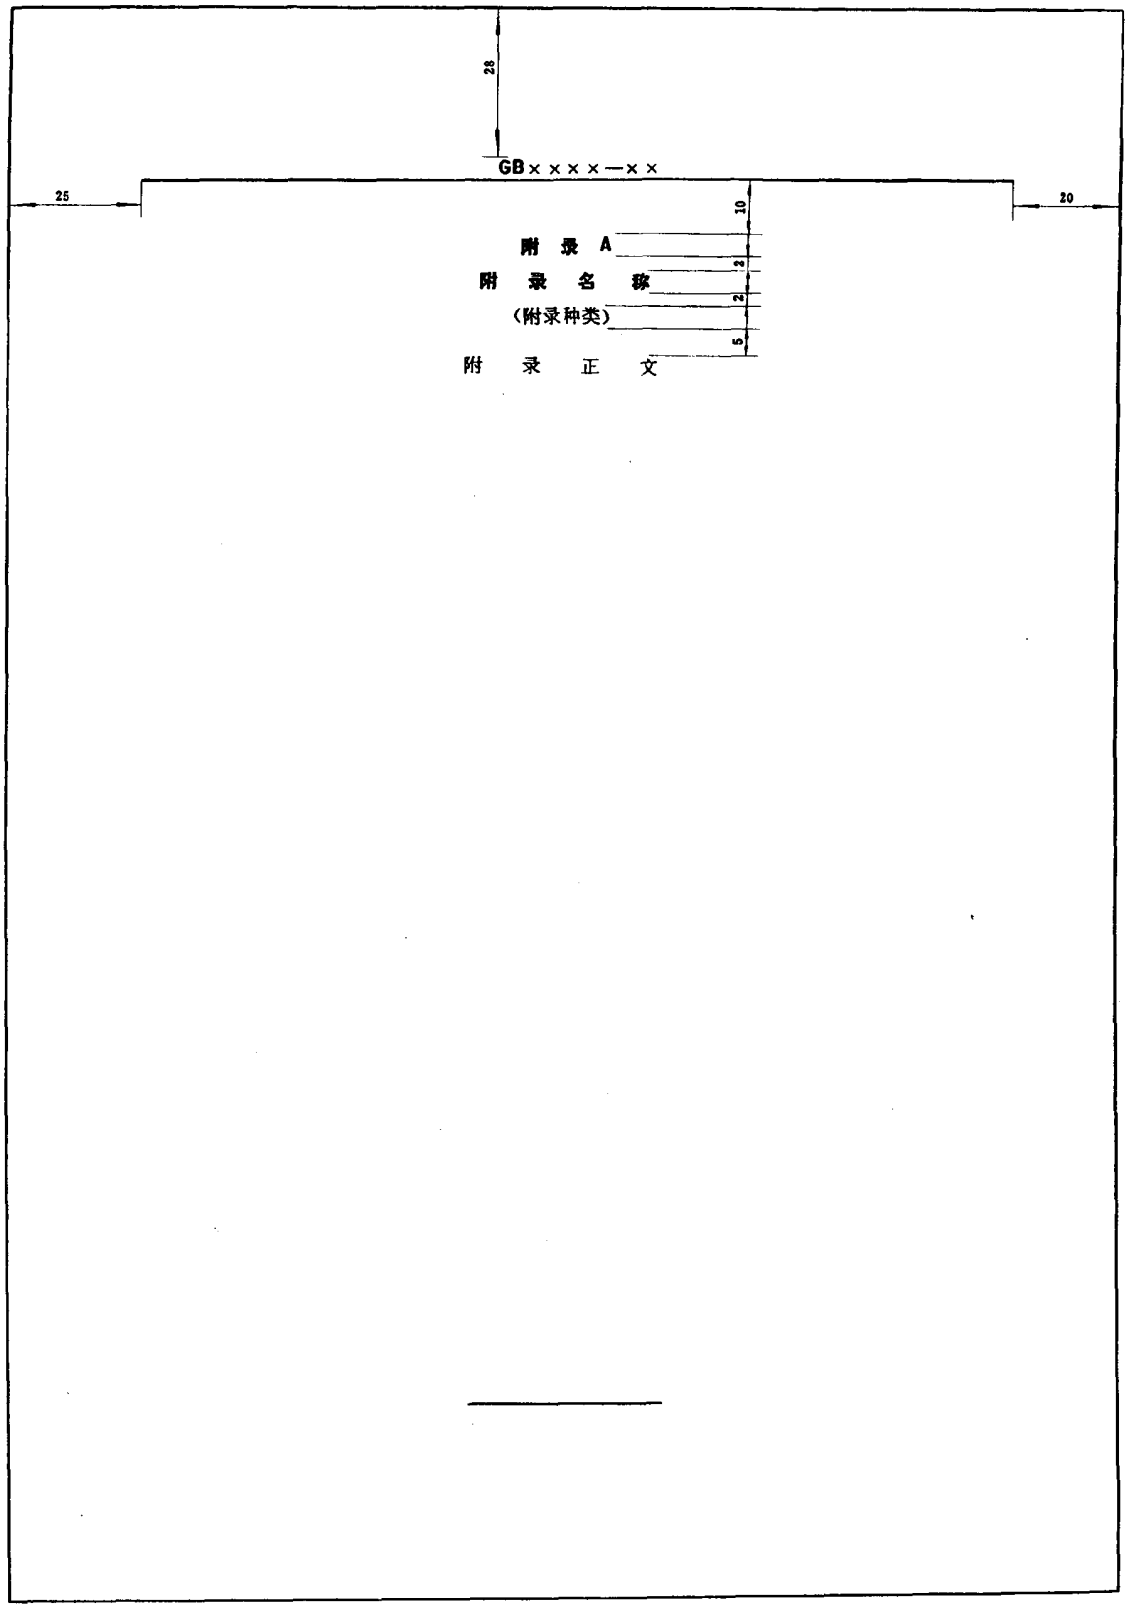


图 8　附录和末页格式（以最后一个附录在单数页并仅有一页为例）

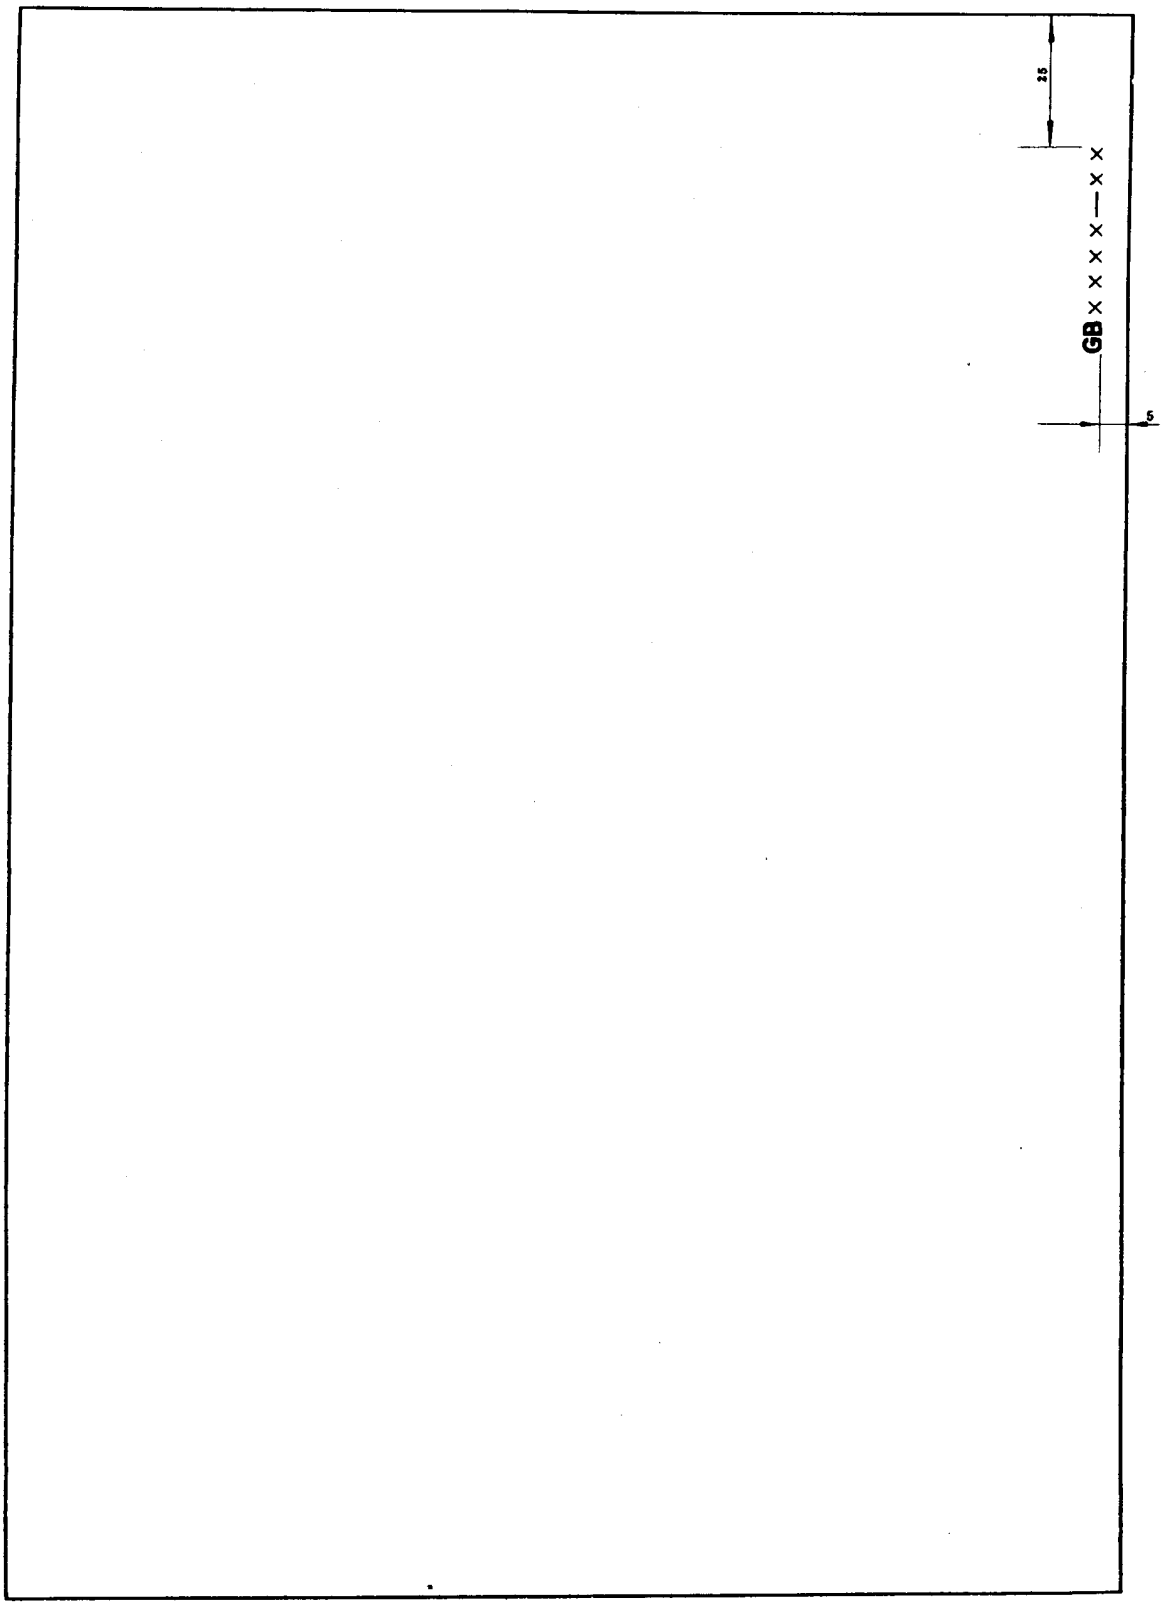


图 9 封底格式

附 录 A
标准出版交稿要求
（补充件）

A.1 稿件应经过严格的审查定稿，并有主管部门的正式批文（限国内发行的应注明）。

A.2 稿件内容完整无误，图、文齐全；章、条、款、项层次要清楚；标准的编写方法和格式等应符合GB 1.1—81《标准化工作导则 编写标准的一般规定》和本标准的要求。

A.3 来稿要用正楷书写（不能用铅笔和圆珠笔）；油印稿、晒图稿字迹应清楚。稿件中凡用铅笔或圆珠笔勾画、涂改的部分，均不作为排印依据。

A.4 稿件中的俄文、英文、希腊文、罗马数字以及阿拉伯数字等，必须严加区分，书写清楚，易混淆的应在旁边注明是何种文字、大小写、正斜体、上下角等。如Z与2、O与0、ω与w、α与a、β与B、r与γ等，应用铅笔在字母或数字旁标注“数”、“俄”、“英”、“希”等字样；Cs、h^3、$\phi 100^{+0.048}_{-0.013}$等应用铅笔在字母或数字旁注明是上下角和上下偏差。















A.5 稿件中的表格，如有特殊要求时应予说明。

A.6 来稿中的插图应附有供制版用的描图稿（即墨线图），两者内容要一致，并应同时送交出版。

A.7 描图稿须按照《机械制图》、《电工系统图图形符号》等国家标准、专业标准（部标准）的有关规定，由交稿单位自行用描图纸、黑墨水绘制。墨迹要黑、实、均匀。

A.8 描图稿的大小，线条的粗细，须根据标准幅面尺寸的大小参照《标准中图的描绘要求和制版比例参考表》中相应的线型来描绘，不宜过粗或过细。描图稿最好比预计的制版尺寸稍放大些（一般以放大半倍到一倍为宜），图稿中的线条间距也要相应增大。如果图形简单，线条较少，则可根据标准幅面尺寸的大小直接描出，不需放大（描图稿一般以不超过297mm×420mm为宜）。

标准中图的描绘要求和制版比例参考表

字号	字样大小	原稿线条粗细	线距	制版比例	缩小制版后的效果
1	托		1.2 左右	去 8/10	
				去 7/10	
2	闸板		1 左右	去 7/10	
				去 6/10	
3	螺栓			去 5/10	
4	参考表		0.8 左右	去 4/10	
小4	任意角			去 3/10	
5	小试体		0.5 左右	去 2/10	
小5	固体浓度			去 1/10	
6	继电器			原大	

A.9 稿件图中的文字、符号应一律用铅笔准确地写在描图稿上，字迹要清楚（但不宜过大）。

A.10 需要制铜版的金相图和照片图，图稿要清晰，黑白分明，图面不要有印痕和墨迹。

A.11 描图稿较多时，应在图上按顺序编号，并注明各图在正文中的排列位置（是正文的第几页第几图）。无自然方向的图稿，要标明上下、正倒。有特殊要求的图稿（如能否缩放等）应注明。

附加说明：

本标准由技术标准出版社负责起草。

本标准主要起草人陆长暄。

本标准于 1958 年 12 月首次发布，第一次修订于 1970 年 4 月，第二次修订于 1973 年 3 月。