

FILE NO.

PROJ. NO :

PROJ. NAME:

TITLE : ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

SPEC. : STVF7 & LXVF7 & SSVF7 표준 회로도

△ HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD.

TOTAL

SHEETS WITH COVER

[illegible]

HDW-91-003A A3 (420mm X 297mm)

[illegible]

HDW-91-003A A3 (420mm X 297mm)

THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
허가없이 복사할 수 없음


배 부 처

1/1 H0000033

ON GMD

COL 1A

INVERTER

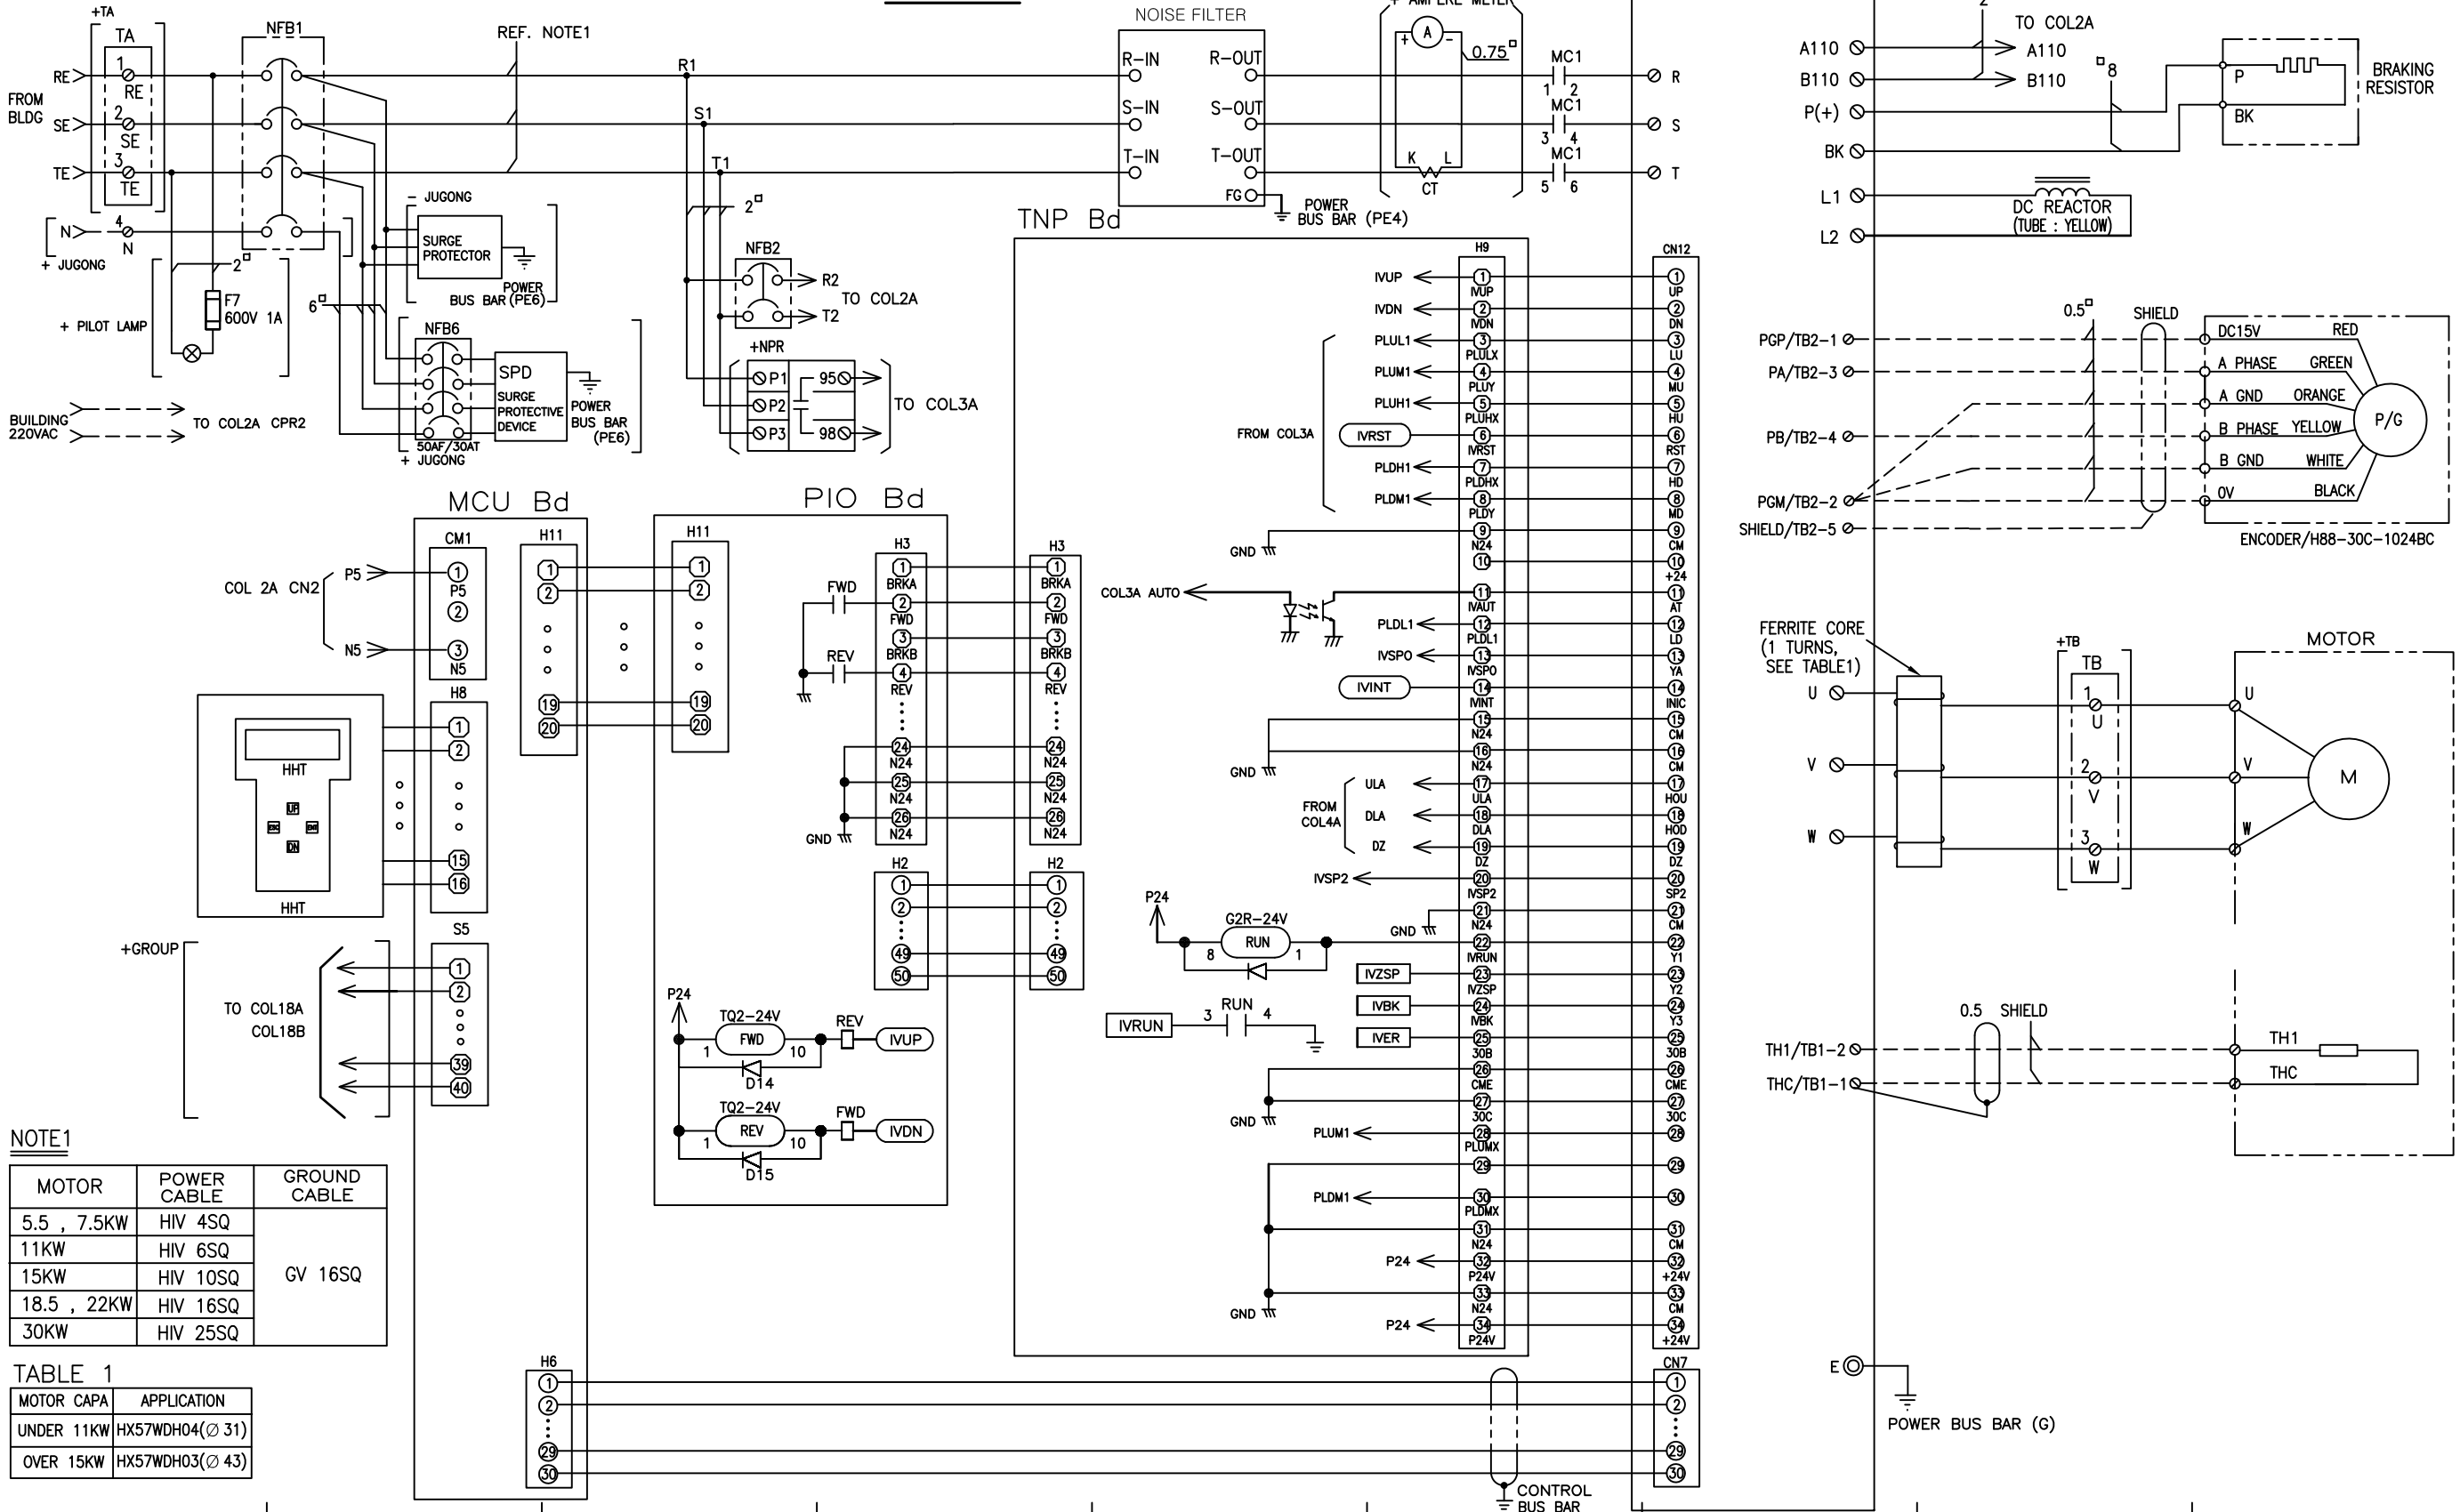

NOTE1

MOTOR	POWER CABLE	GROUND CABLE
5.5 , 7.5KW	HIV 4SQ	GV 16SQ
11KW	HIV 6SQ	
15KW	HIV 10SQ	
18.5 , 22KW	HIV 16SQ	
30KW	HIV 25SQ	

TABLE 1

MOTOR CAPA	APPLICATION
UNDER 11KW	HX57WDH04(Ø 31)
OVER 15KW	HX57WDH03(Ø 43)

TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

WORK SIZE	TURN PUNCHING DIST. OF HOLE STR.	MLDG. DIE CSTG. PRON. CSTG. DRAW.	SH.MET WELD GAS CTG.	CSTG. FORG.
OVER 1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
4	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7
16	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9
63	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3
250	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8
500	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5
1000	± 1.2	± 1.5	± 2.5	± 3.3
ANGLE	± .25°	± .5°	± 1.0°	± 2.0°

HYUNDAI
ELEVATOR CO. LTD.

표준	DRWN BY	DSND BY	CHKD BY	APPD BY
제도	설계	검토	승인	
인시	W.R.JUNG			
분류	2009.2.20			

UNIT 단위	MM. #	APPAR.	STVF7	
SCALE 척도	1/1	TITLE 제목	ELEM.W.DIAGRAM	
3RD ANGLE 3 각 법	REF. NO 참고도면	DWG. NO 도면번호	HE0000033	1/1

THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
허가없이 복사할 수 없음

배 부 처

CHANGE
개 정 란

TABLE 1	
MOTOR CAPA	APPLICATION
UNDER 11KW	HX57WDH04(Ø 31)
OVER 15KW	HX57WDH03(Ø 43)

TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
WORK SIZE	TURN PUNCHING DIST. OF HOLE STR.	MLDG. DIE CASTG. PRON. CASTG. DRAW.	SH.MET WELD GAS CTG.	CSTG. FORG.	
OVER 1	4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
4	16	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7
16	63	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9
63	250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3
250	500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8
500	1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5
1000	2000	± 1.2	± 1.5	± 2.5	± 3.3
ANGLE		± .25°	± .5°	± 1.0°	± 2.0°

HYUNDAI
ELEVATOR CO. LTD.

표 준	DRWN BY	DSND BY	CHKD BY	APPD BY
제 도	설 계	검 토	승 인	
인 시	W.R.JUNG			
분 류	2009.2.20			


UNIT	MM. #	APPAR.	SSVF7	
SCALE	1/1	TITLE	ELEM.W.DIAGRAM	
3RD ANGLE	3 각 법	DWG. NO	HE0000035	
REF. NO	참고도면	도면번호	1/1	

1/1 H0000035



ON 9MD

COL 1C

REF. NOTE1
NOISE FILTER




INVERTER

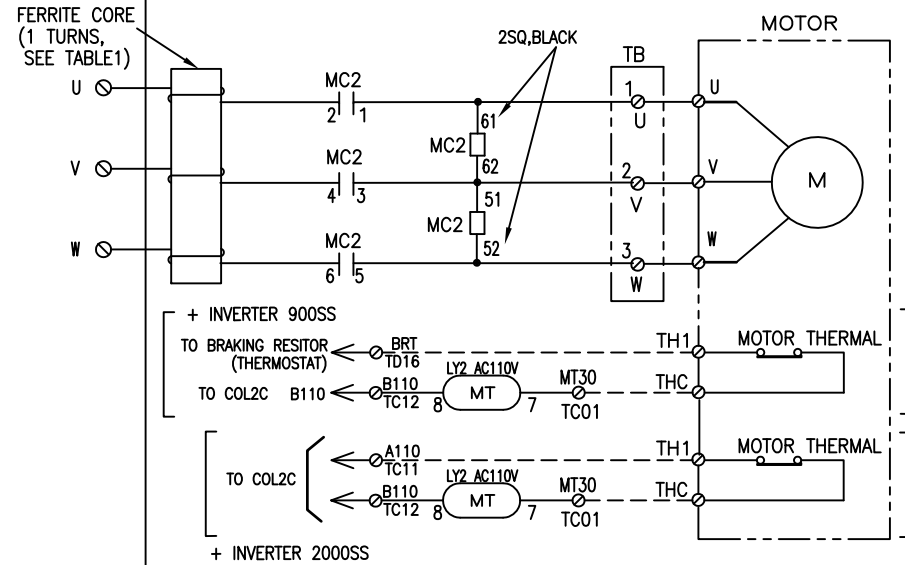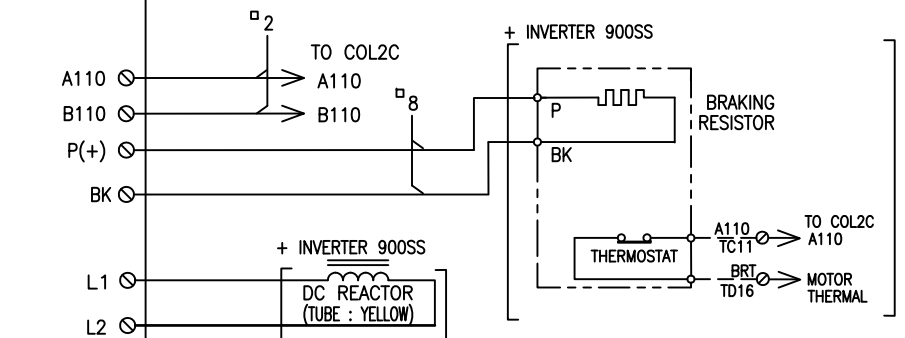

NOTE1

NOISE FILTER		
	900SS	2000SS
AA	R-IN	R1
BB	S-IN	S1
CC	T-IN	T1
DD	R-OUT	R2
EE	S-OUT	S2
FF	T-OUT	T2

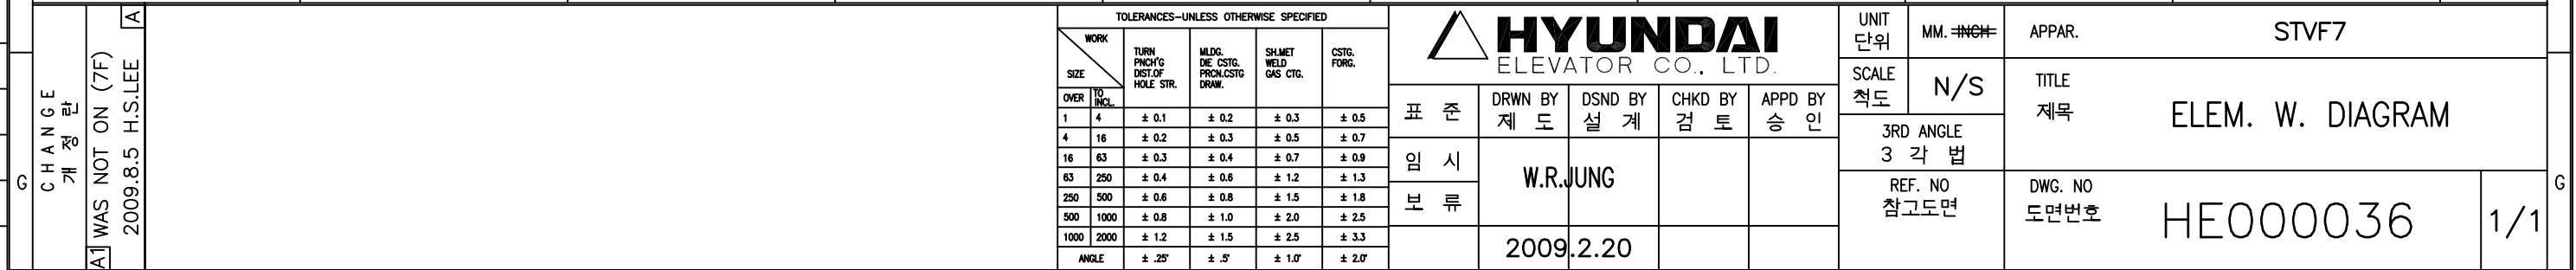[illegible]

THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
해기없이 복사할 수 없음

배 부 처


CHANGE
개 정 란

TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
WORK SIZE	TURN PUNCHG DIST. OF HOLE STR.	MLDG. DIE CSTG. PRON. CSTG DRAW.	SHMET WELD GAS CTG.	CSTG. FORG.	
OVER 1	TO INCL. 4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
4	16	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7
16	63	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9
63	250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3
250	500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8
500	1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5
1000	2000	± 1.2	± 1.5	± 2.5	± 3.3
ANGLE		± .25°	± .5°	± 1.0°	± 2.0°

HYUNDAI
ELEVATOR CO. LTD.

표준	DRWN BY	DSND BY	CHKD BY	APPD BY
제도	설계	검토	승인	
인시	W.R.JUNG			
분류	2009.2.20			

UNIT 단위	MM. #NCH	APPAR.	LXVF7	
SCALE 척도	N/S	TITLE 제목	ELEM. W. DIAGRAM	
3RD ANGLE 3 각 법	REF. NO 참고도면	DWG. NO 도면번호	HE0000037	1/1

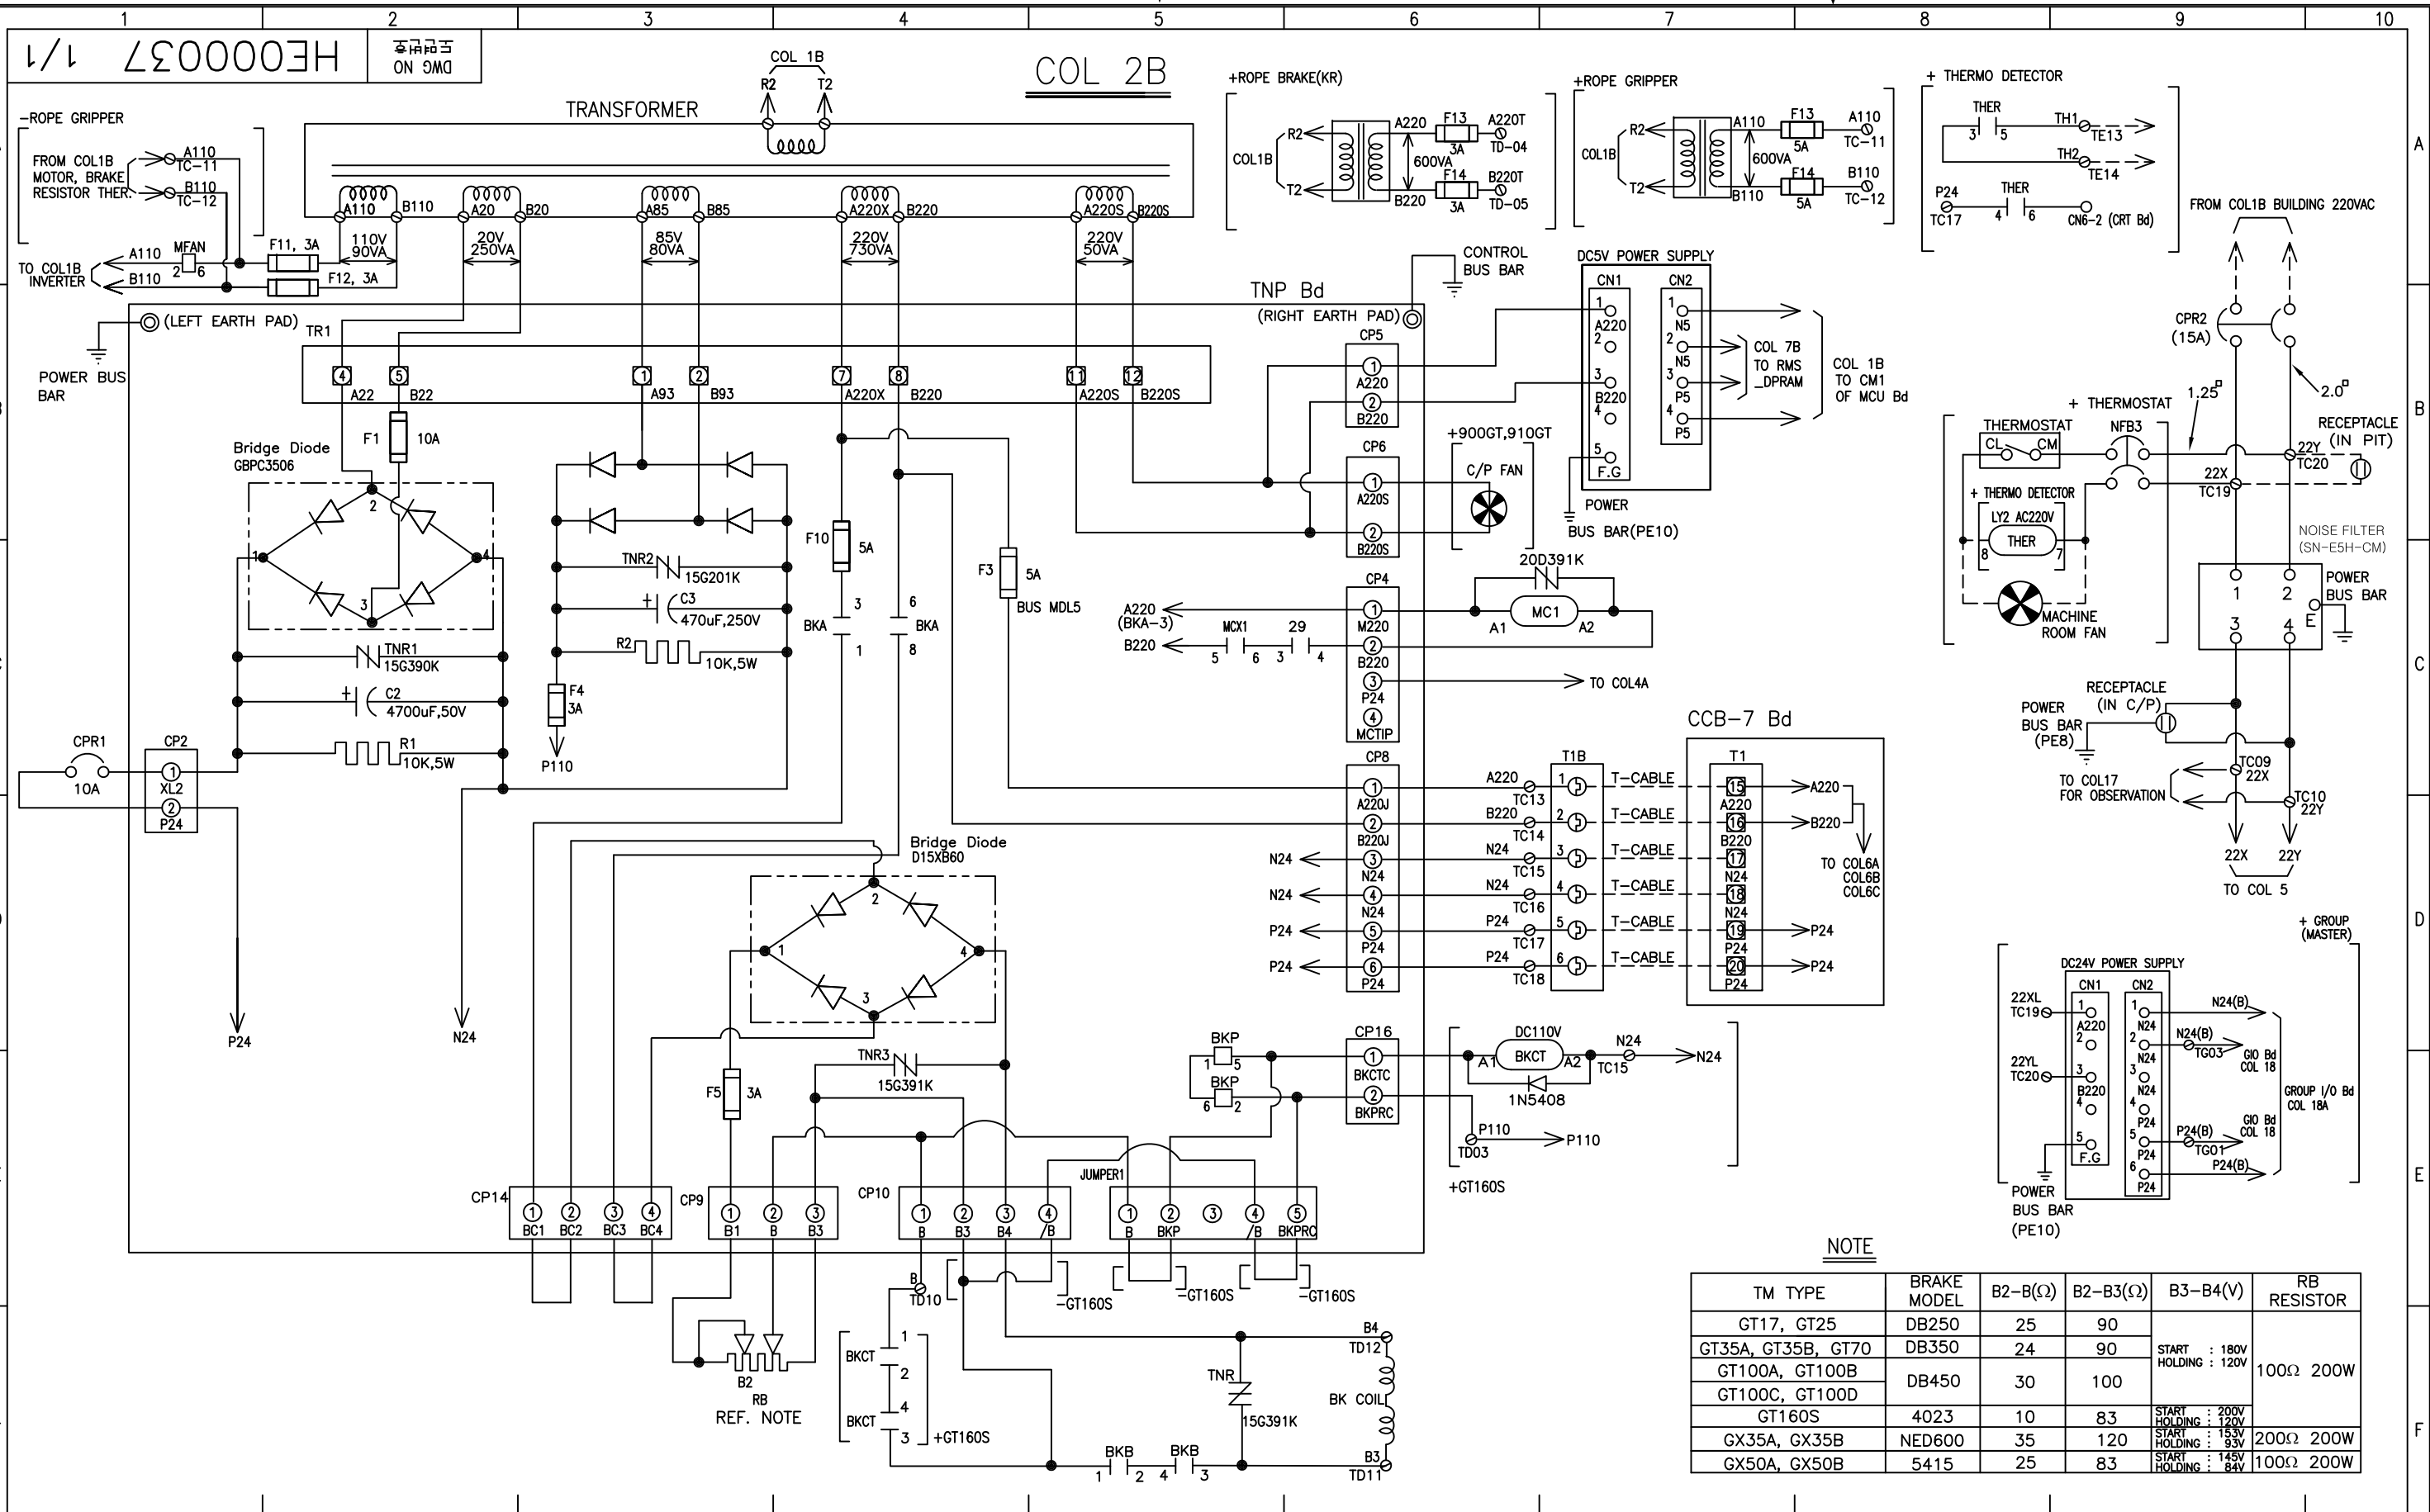

NOTE

TM TYPE	BRAKE MODEL	B2-B(Ω)	B2-B3(Ω)	B3-B4(V)	RB RESISTOR
GT17, GT25	DB250	25	90	START : 180V HOLDING : 120V	100Ω 200W
GT35A, GT35B, GT70	DB350	24	90		
GT100A, GT100B	DB450	30	100		
GT100C, GT100D					
GT160S	4023	10	83	START HOLDING : 200V : 120V	200Ω 200W
GX35A, GX35B	NED600	35	120	START HOLDING : 153V : 93V	
GX50A, GX50B	5415	25	83	START HOLDING : 145V : 84V	

THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
해기없이 복사할 수 없음

배 부 처

F

G


CHANGE
개 정 란

NOTE1

1~16 STOPS	5A
17~ STOPS	10A

A1 MFAN RELAY CONTACT "1.5"
WAS NOT ON.
2009.7.8 S.Y.KIM

HDW-91-003A

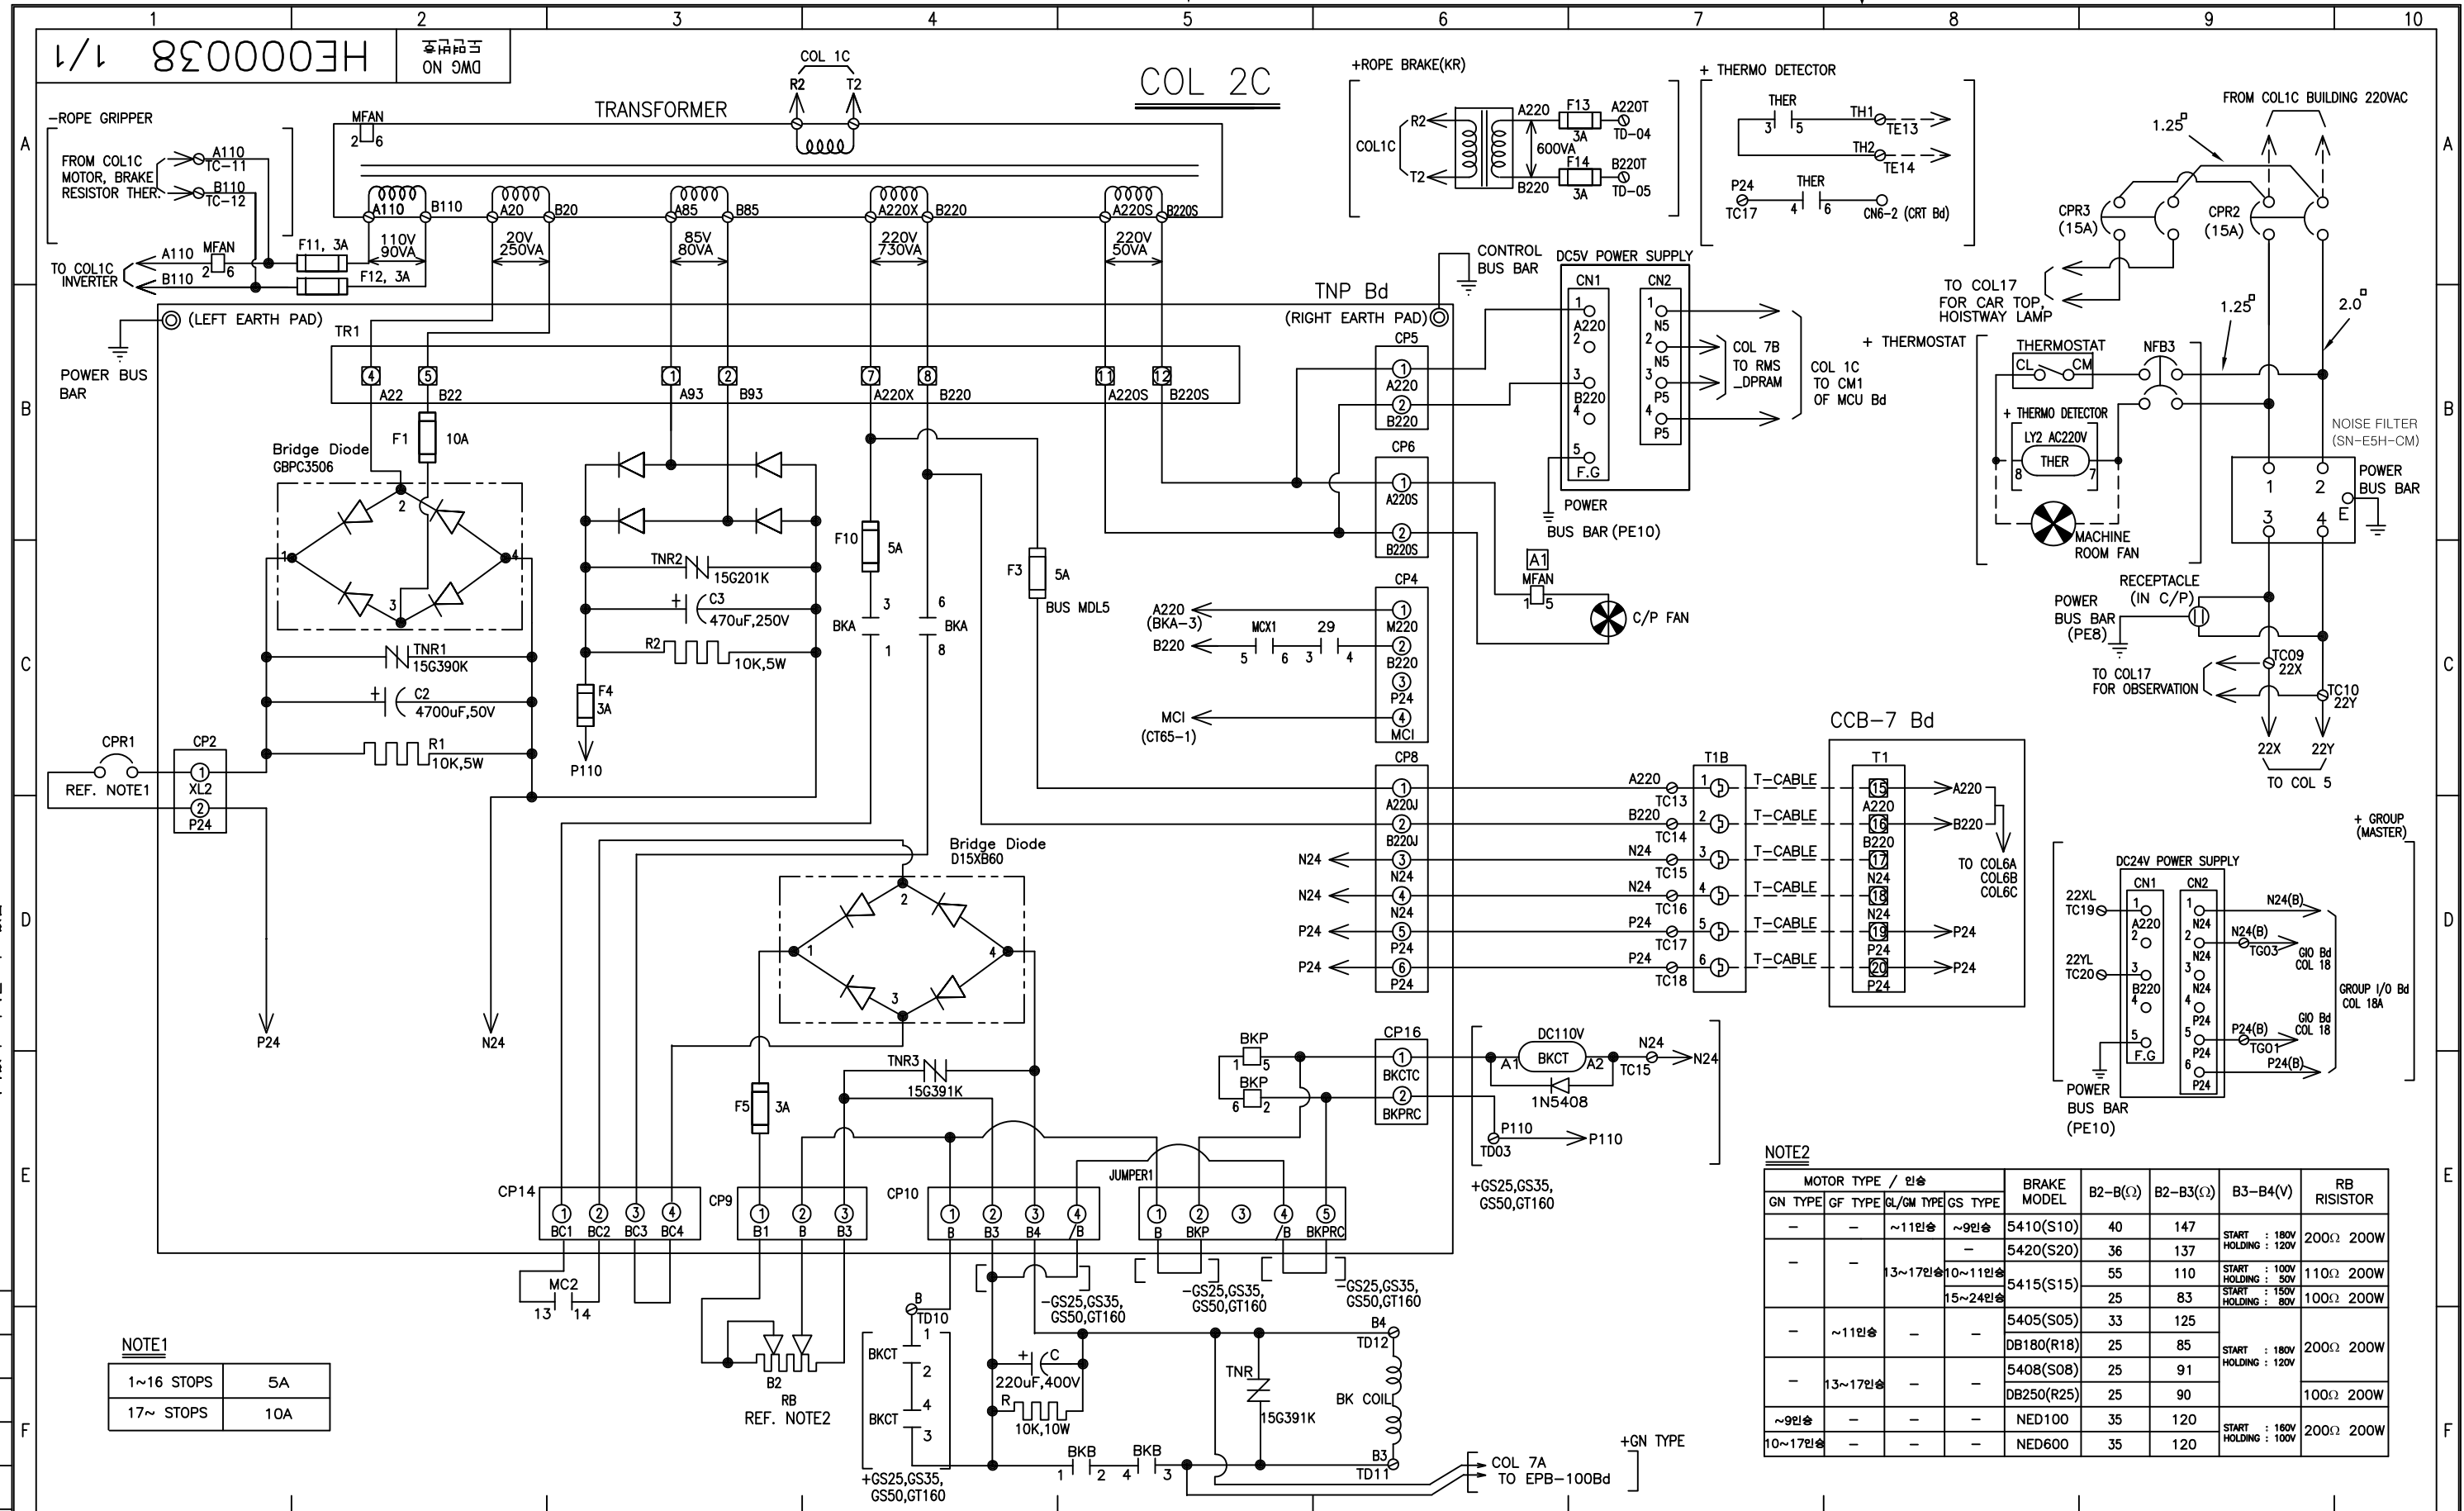

NOTE2

MOTOR TYPE / 인승				BRAKE MODEL	B2-B(Ω)	B2-B3(Ω)	B3-B4(V)	RB RISISTOR
GN TYPE	GF TYPE	GL/GM TYPE	GS TYPE					
-	-	~11인승	~9인승	5410(S10)	40	147	START : 180V HOLDING : 120V	200Ω 200W
-	-	13~17인승	10~11인승	5420(S20)	36	137	START : 100V HOLDING : 50V	110Ω 200W
-	-	13~17인승	15~24인승	5415(S15)	55	110	START : 150V HOLDING : 80V	100Ω 200W
-	~11인승	-	-	5405(S05)	33	125	START : 180V HOLDING : 120V	200Ω 200W
-	13~17인승	-	-	DB180(R18)	25	85		100Ω 200W
-	-	-	-	5408(S08)	25	91		100Ω 200W
-	-	-	-	DB250(R25)	25	90		100Ω 200W
~9인승	-	-	-	NED100	35	120	START : 180V HOLDING : 100V	200Ω 200W
10~17인승	-	-	-	NED600	35	120		200Ω 200W

TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
WORK	TURN PUNCHING DIST. OF HOLE STR.	MLDG. DIE CASTING PRON. CASTING DRAW.	SH. MET. WELD GAS CTG.	CSGT. FORG.	
SIZE	OVER	TO INCL.			
1	4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
4	16	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7
16	63	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9
63	250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3
250	500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8
500	1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5
1000	2000	± 1.2	± 1.5	± 2.5	± 3.3
ANGLE		± .25°	± .5°	± 1.0°	± 2.0°

HYUNDAI
ELEVATOR CO. LTD.

표준
제도
설계
검토
승인

DRWN BY
제도
설계
검토
승인

DSND BY
설계
검토
승인

CHKD BY
검토
승인


APPD BY
승인


W.R.JUNG


2009.2.20


UNIT	MM. #	APPAR.	SSVF7	
SCALE	N/S	TITLE	ELEM. W. DIAGRAM	
3RD ANGLE 3 각 법		DWG. NO	HE0000038	
REF. NO 참고도면		도면번호	1/1	

A3 (420mm X 297mm)

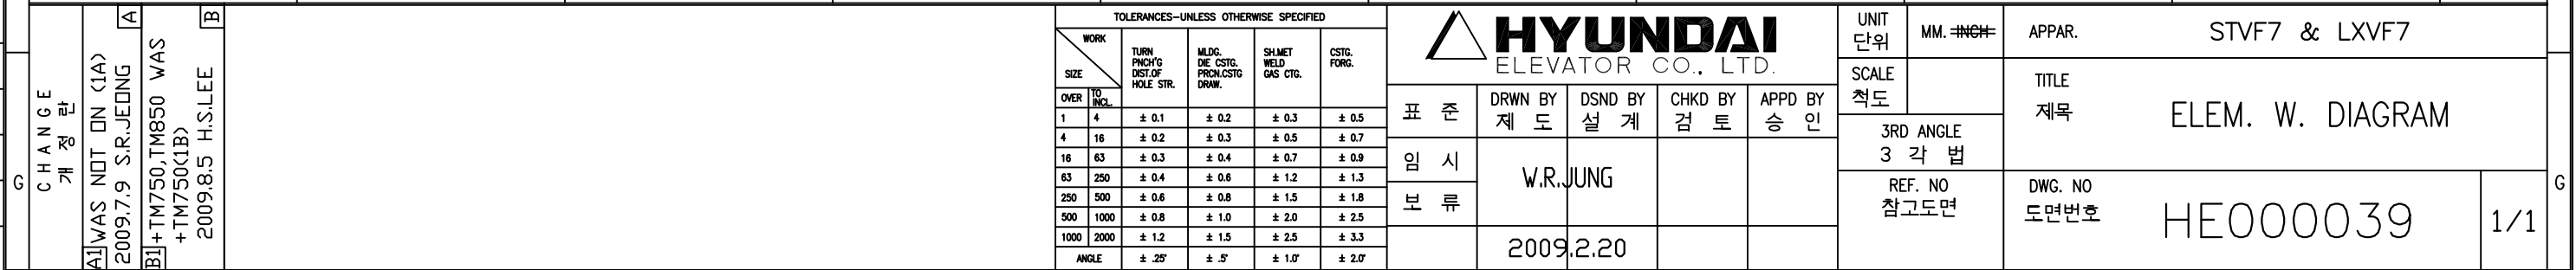
[illegible]

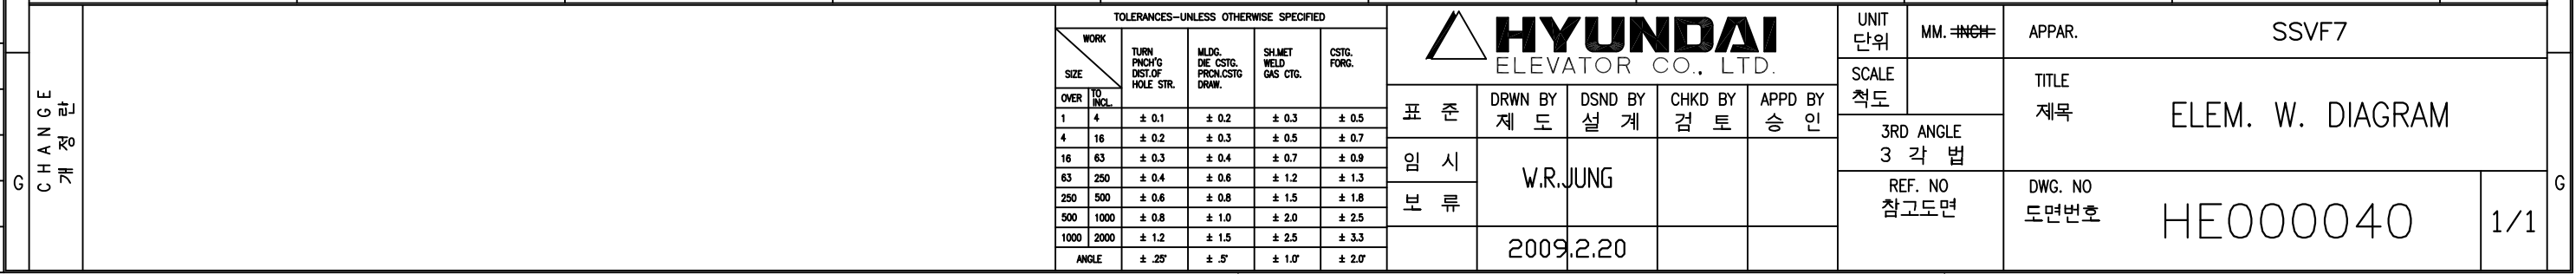[illegible]

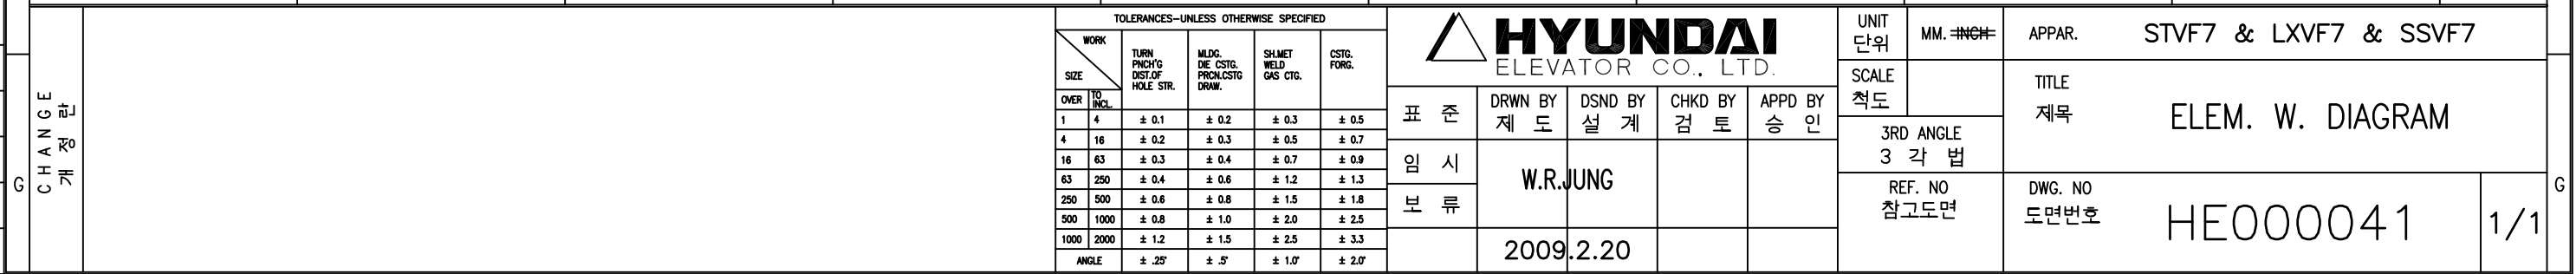[illegible]

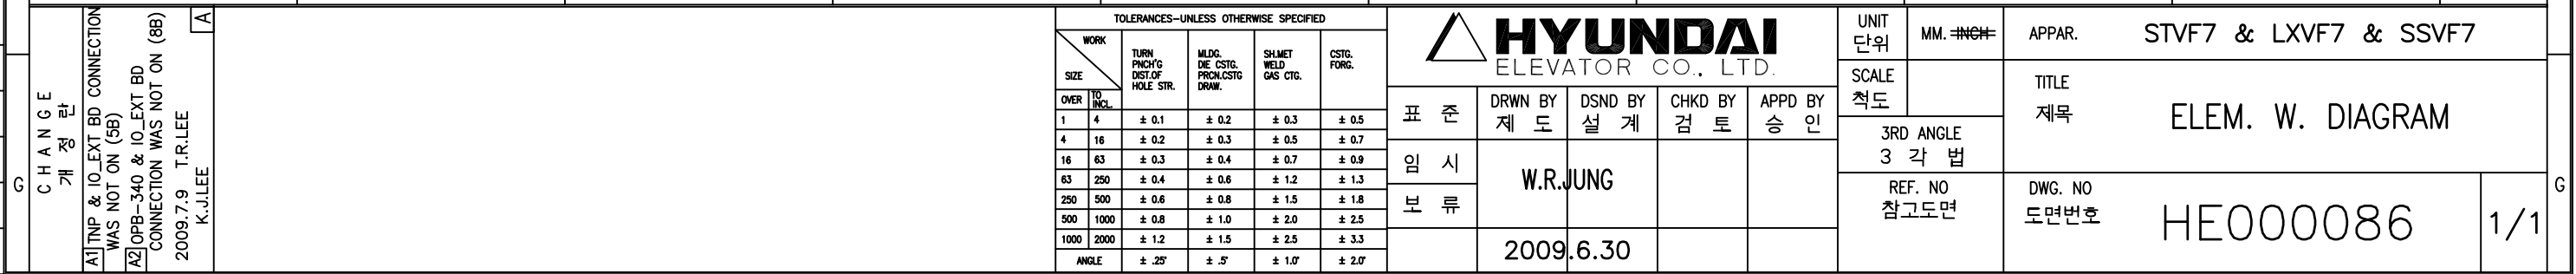
[illegible]

CHANGE
개정판





UNIT 단위	MM. inch	APPAR.	STVF7 & LXVF7 & SSVF7	
SCALE 척도		TITLE 제목	ELEM. W. DIAGRAM	
3RD ANGLE 3 각 법				
REF. NO 참고도면		DWG. NO 도면번호	HE000042	1/1

[illegible]

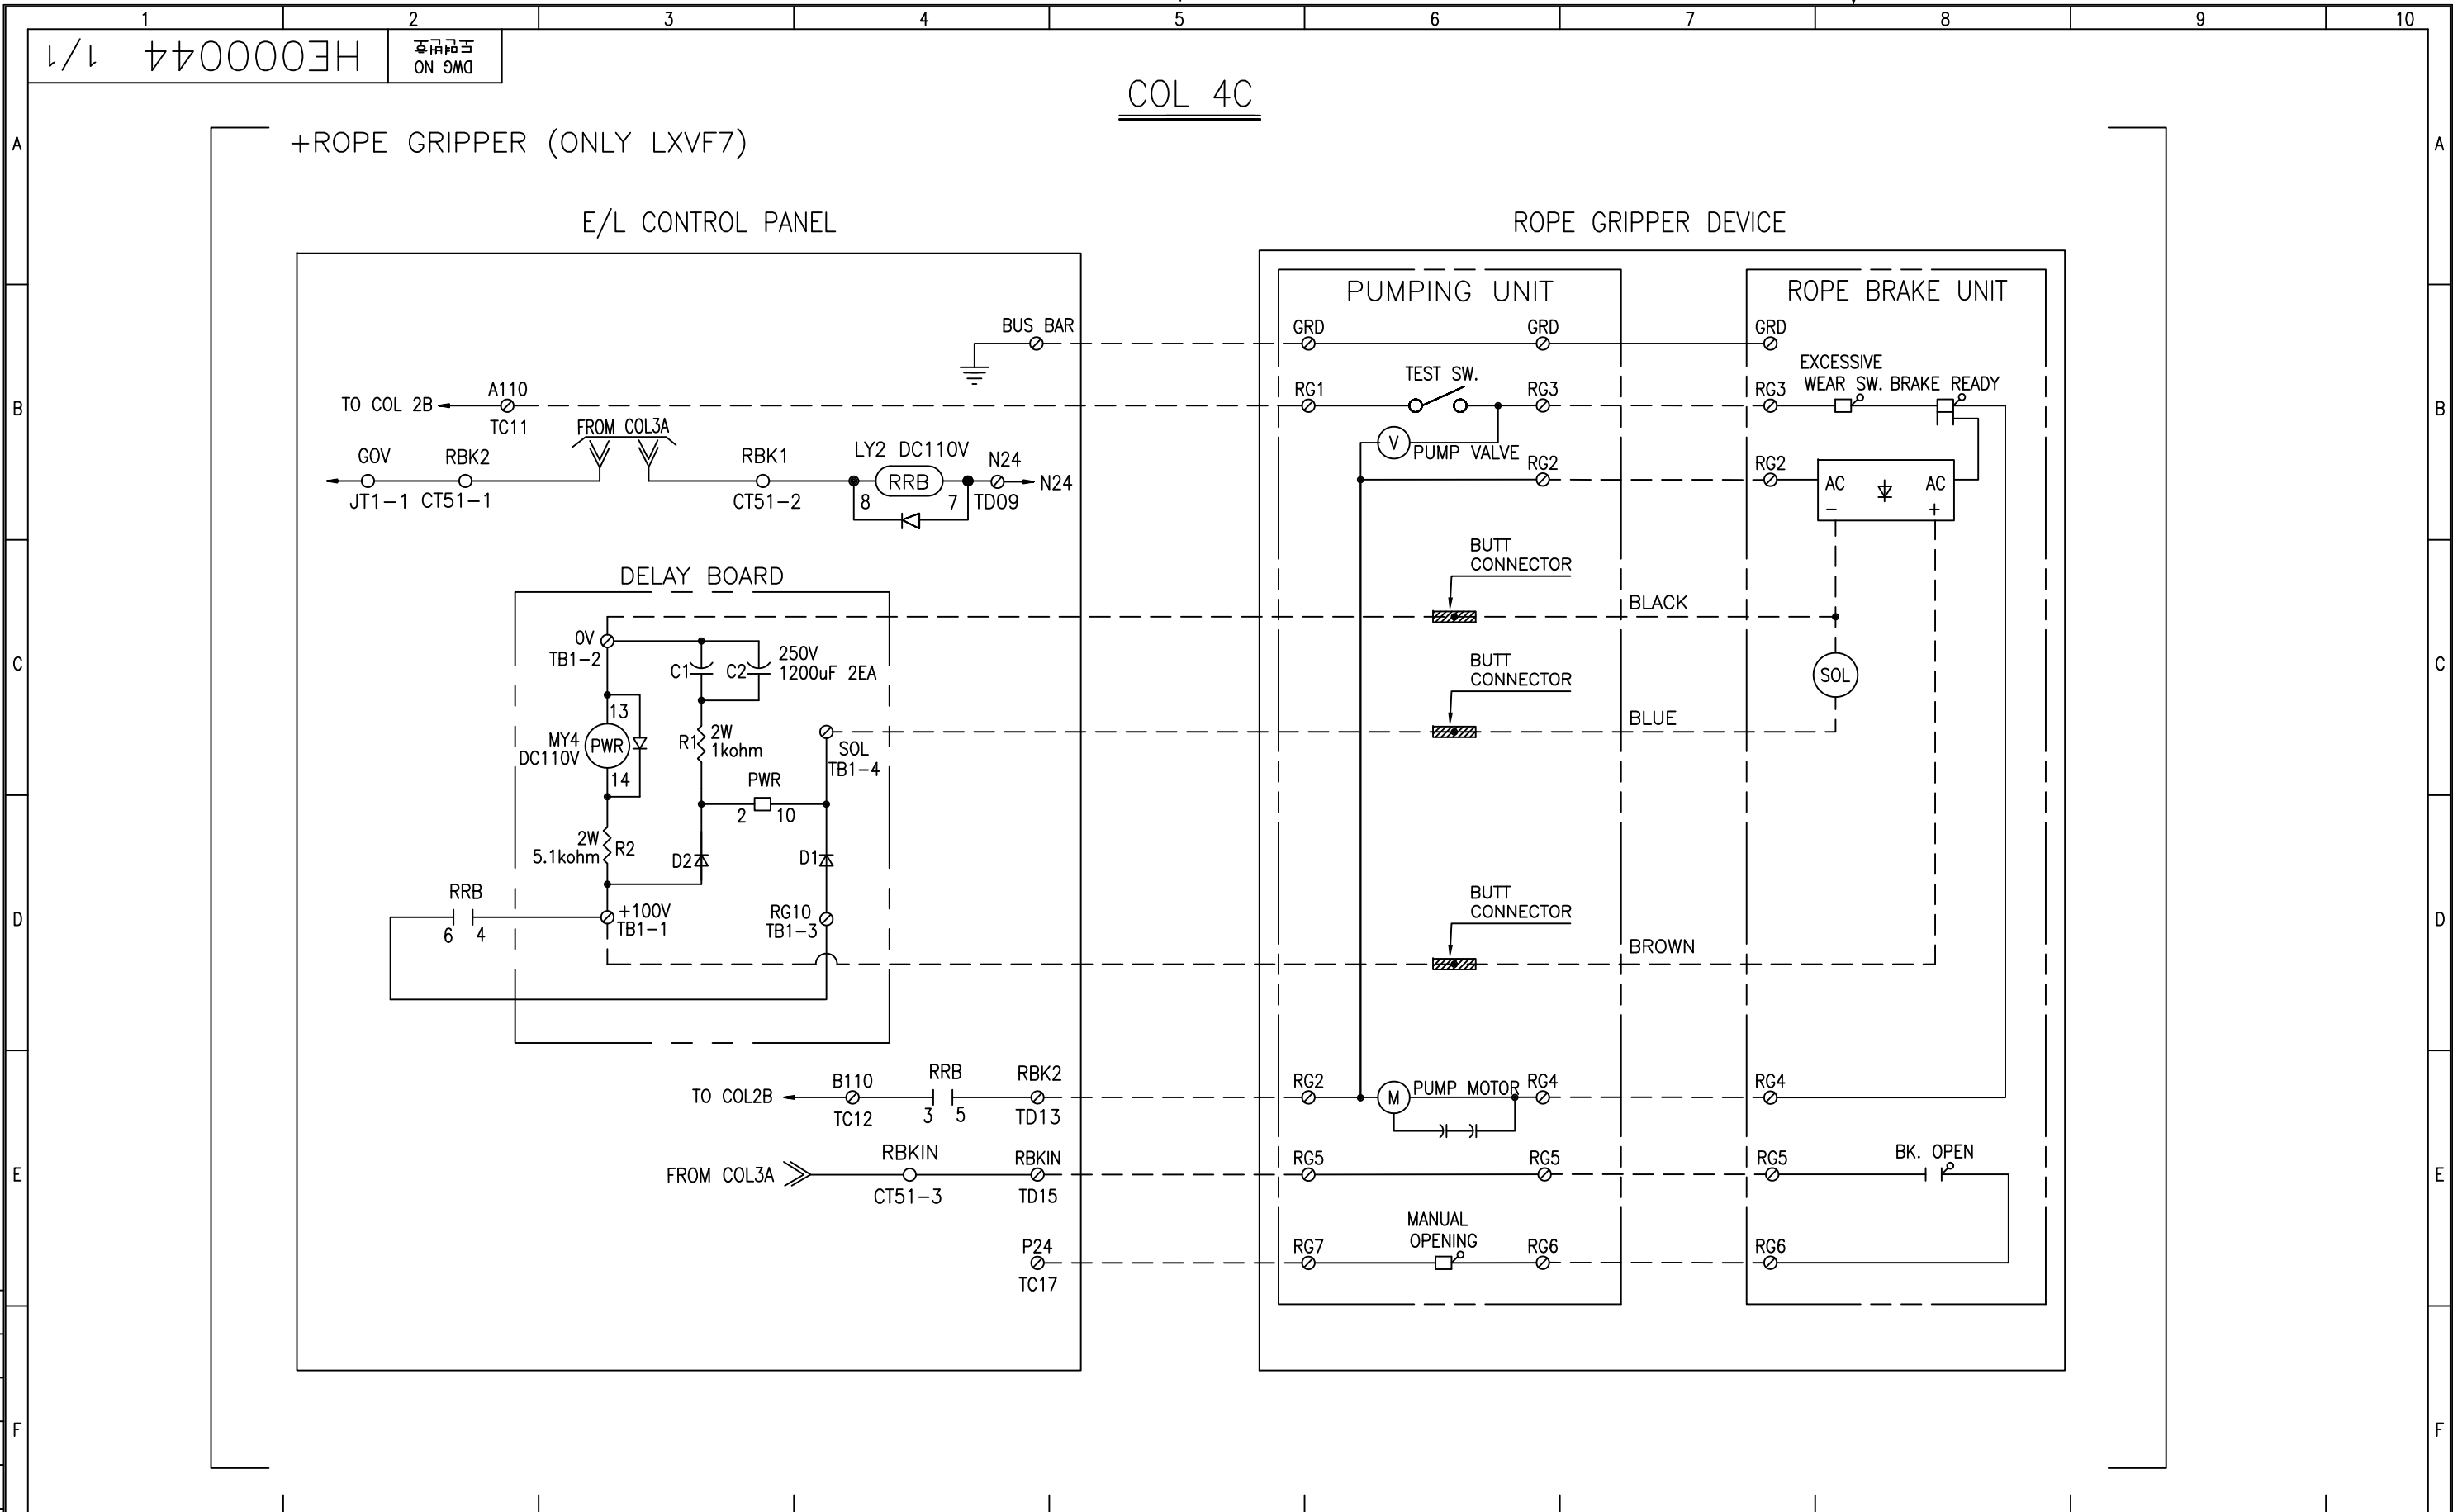[illegible]

G	CHANGE 개정란	
---	---------------	--

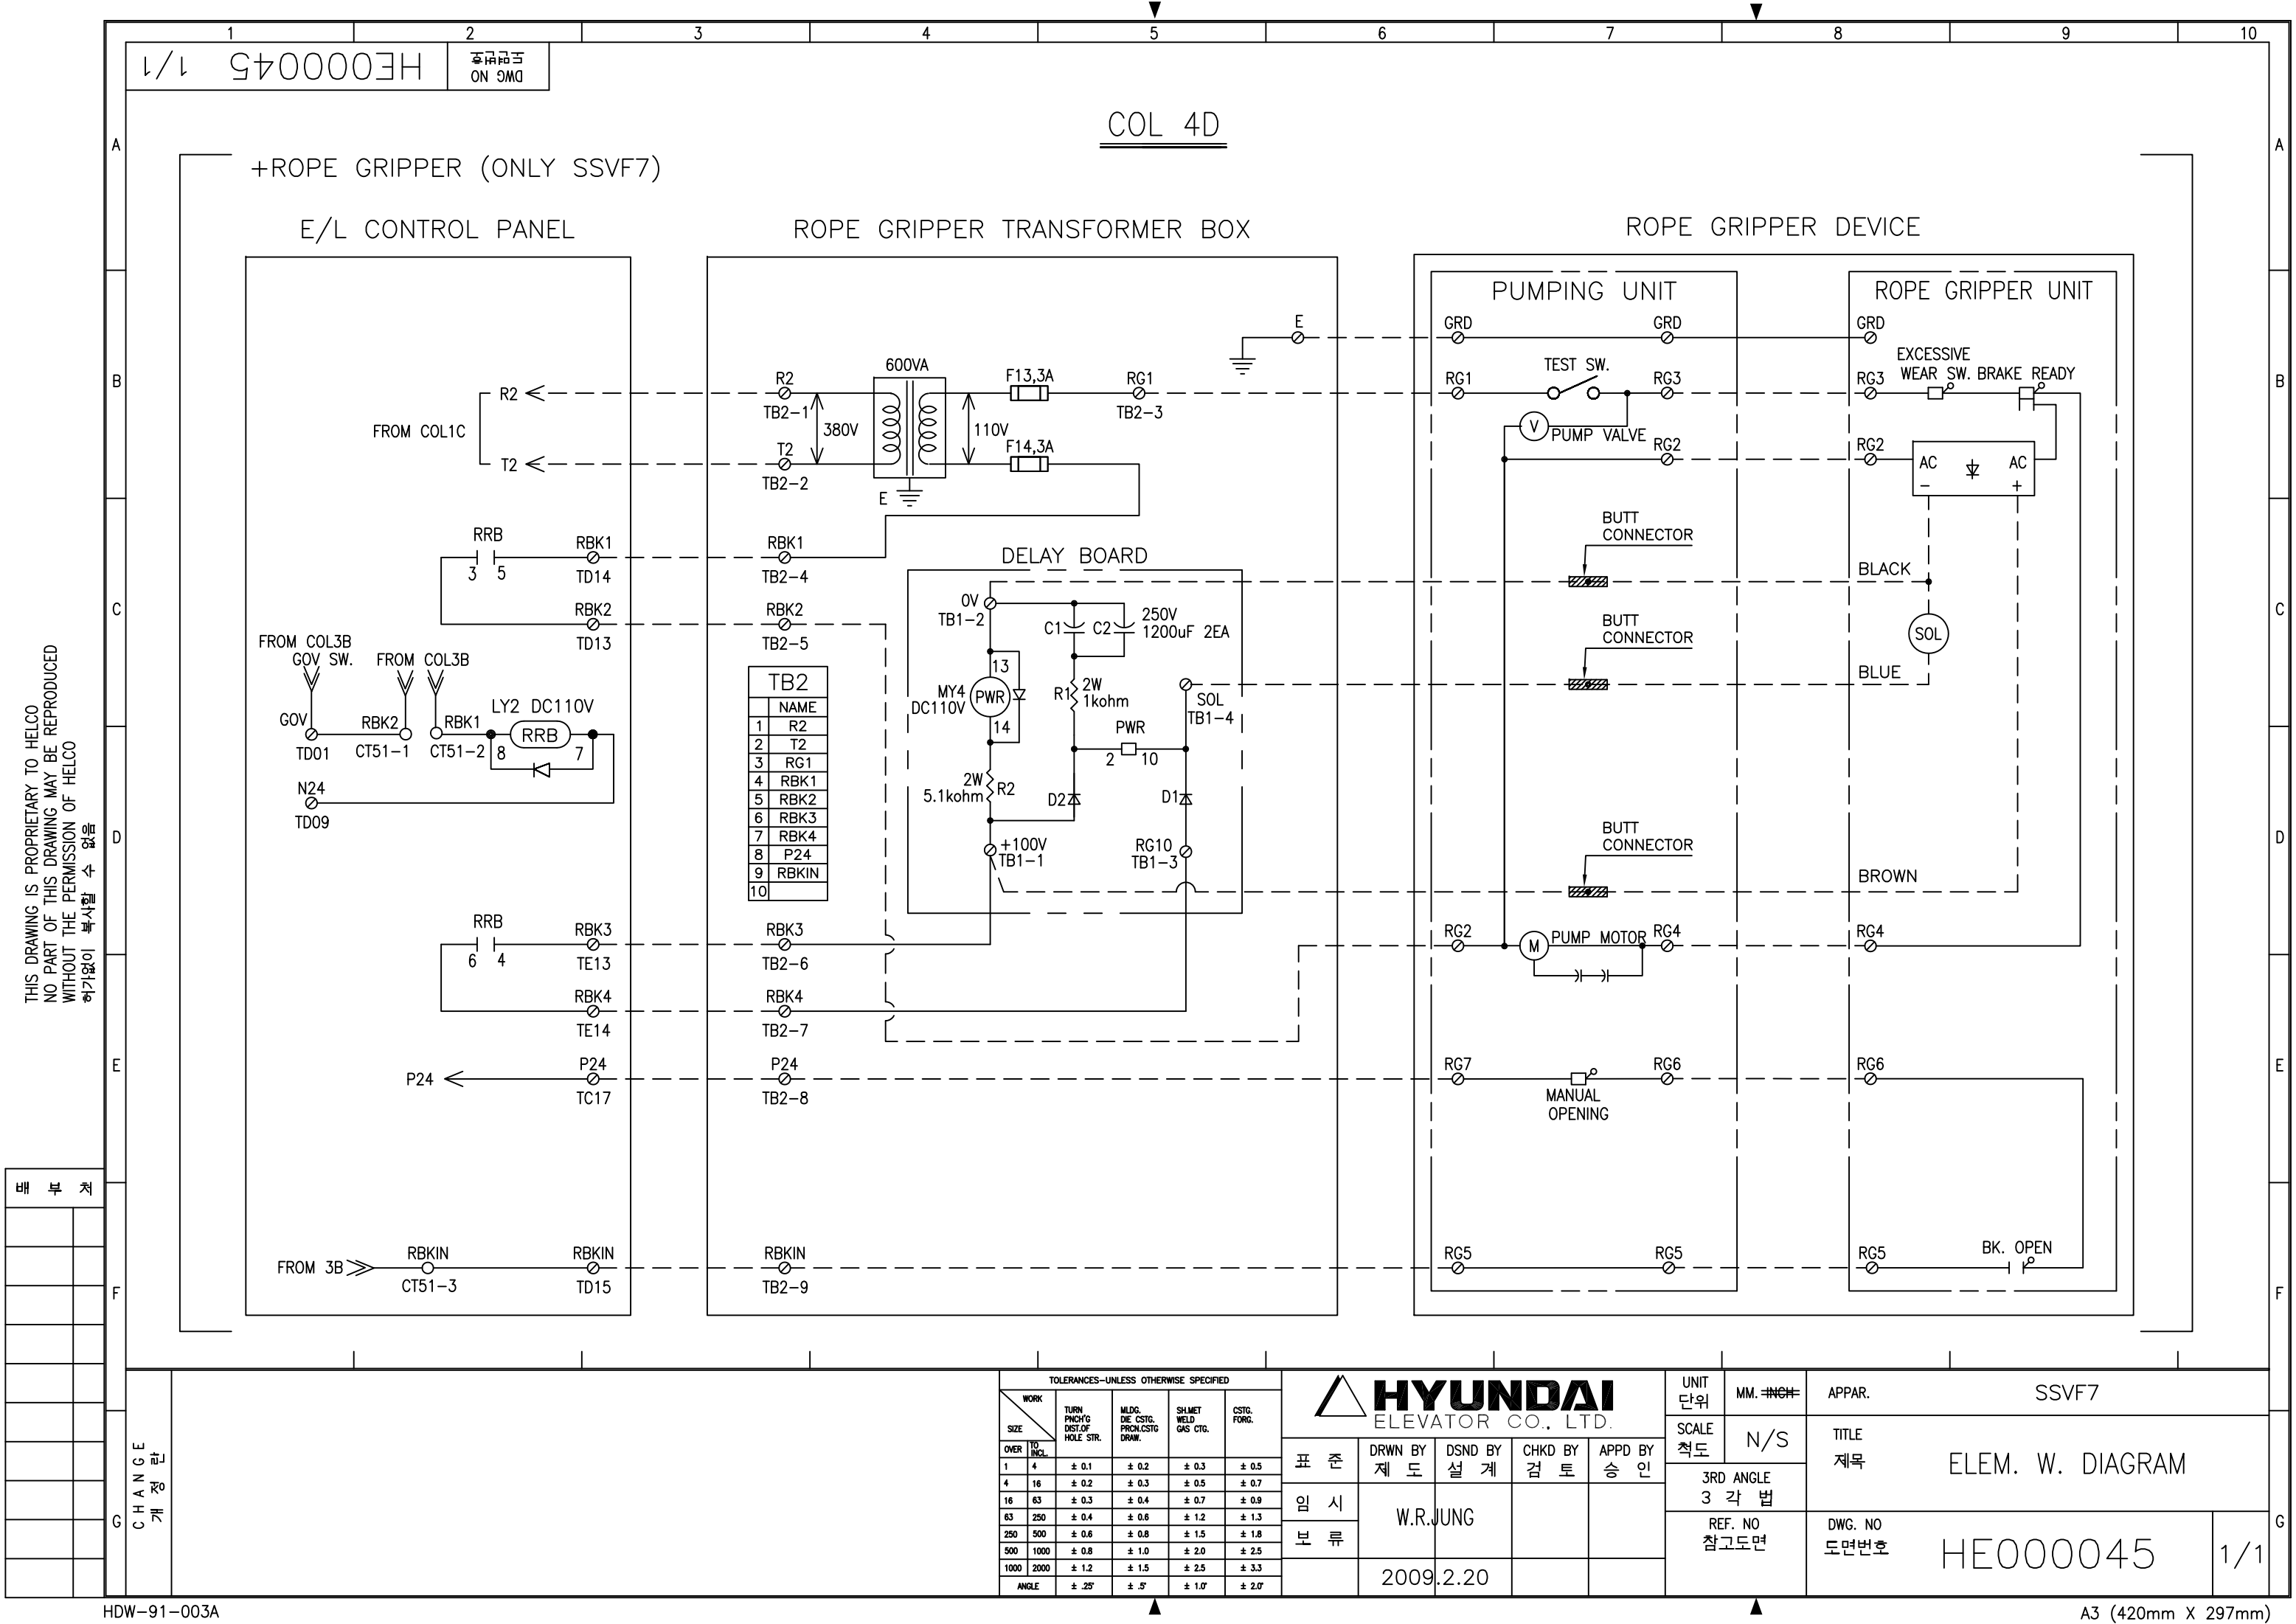

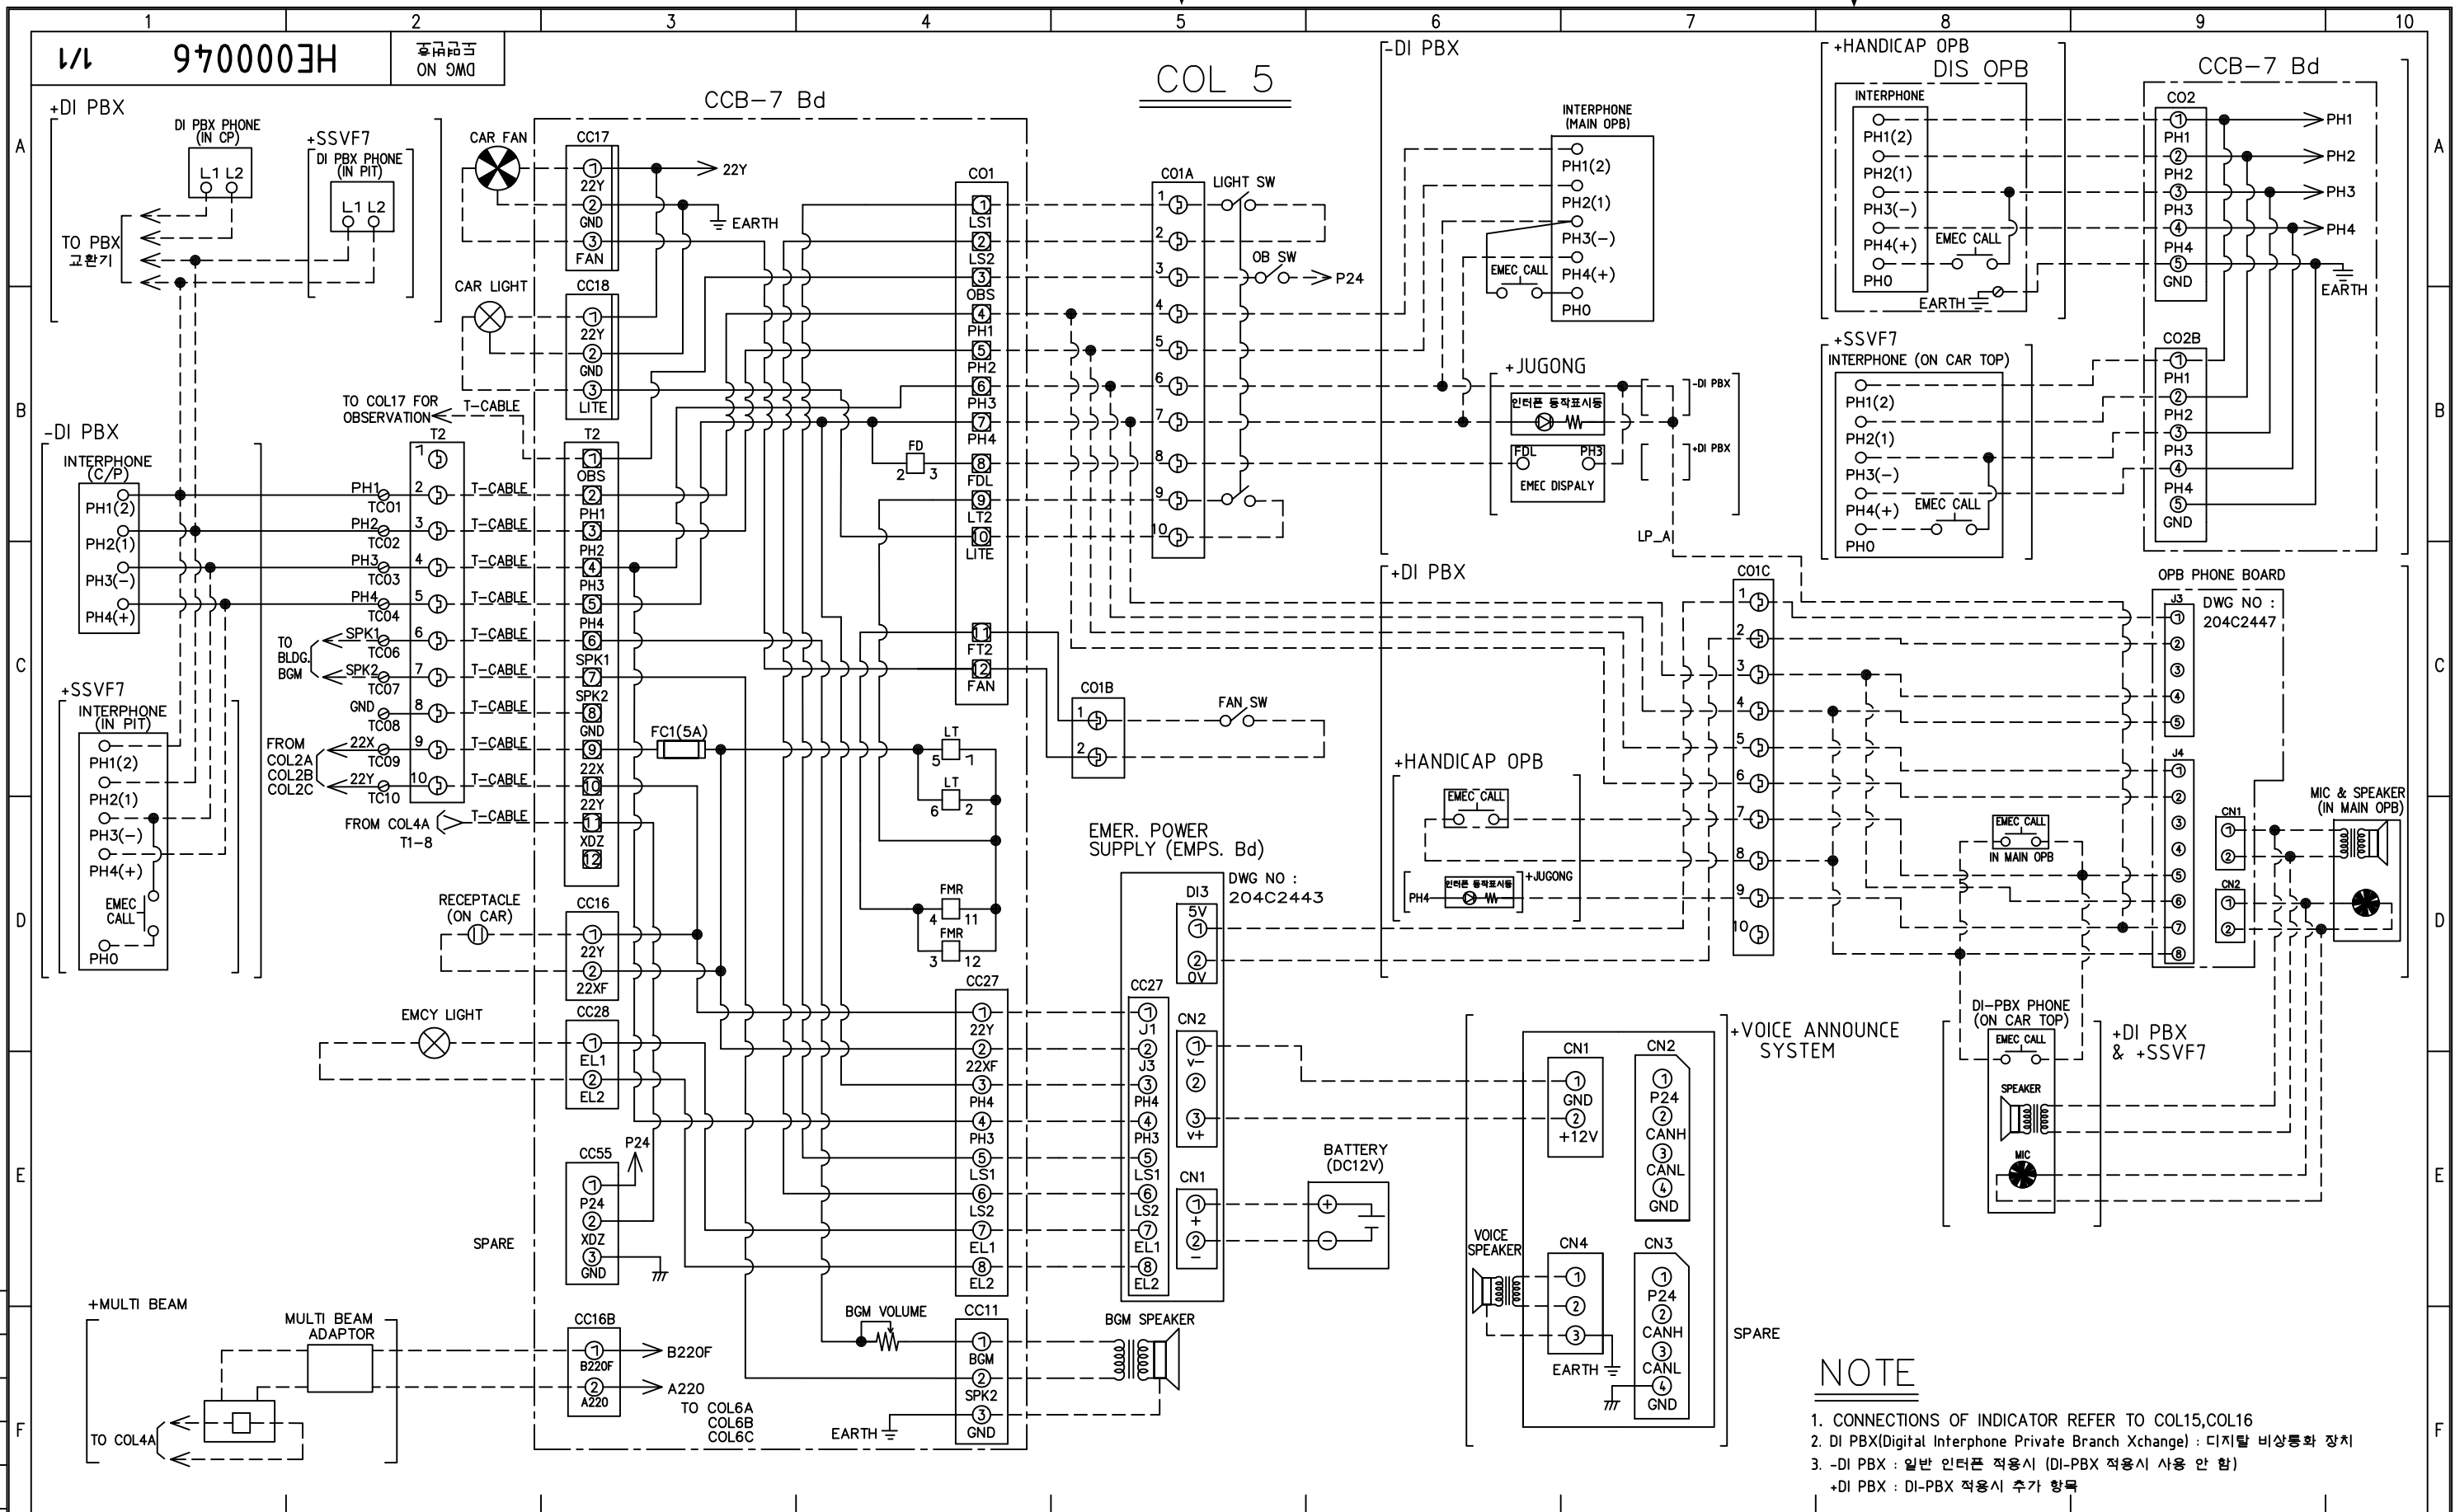

TOLERANCES—UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
WORK		TURN FINISH DIST. OF HOLE STR.	MLDG. DE. CSTG. FROM CSTG DRAW.	SHMET WELD GAS CTG.	CSTG. FORG.
SIZE	TO INCL.				
OVER					
1	4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
4	16	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7
16	63	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9
63	250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3
250	500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8
500	1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5
1000	2000	± 1.2	± 1.5	± 2.5	± 3.3
ANGLE		± .25°	± .5°	± 1.0°	± 2.0°



HYUNDAI
ELEVATOR CO., LTD.

표 지	DRWN BY 제 도	DSND BY 설 계	CHKD BY 검 토	APPD BY 승 인
임 시 보 루	W.R.JUNG			
	2009.2.20			

UNIT 단위	MM. INCH	APPAR.	STVF7 & LXVF7 & SSVF7	
SCALE 척도		TITLE 제목	ELEM. W. DIAGRAM	
3RD ANGLE 3 각 법				
REF. NO 참고도면	DWG. NO 도면번호	HE000046		1/1

THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
허가없이 복사할 수 없음


배 부 처

1/1

HE000047

ON GMD


COL 6A

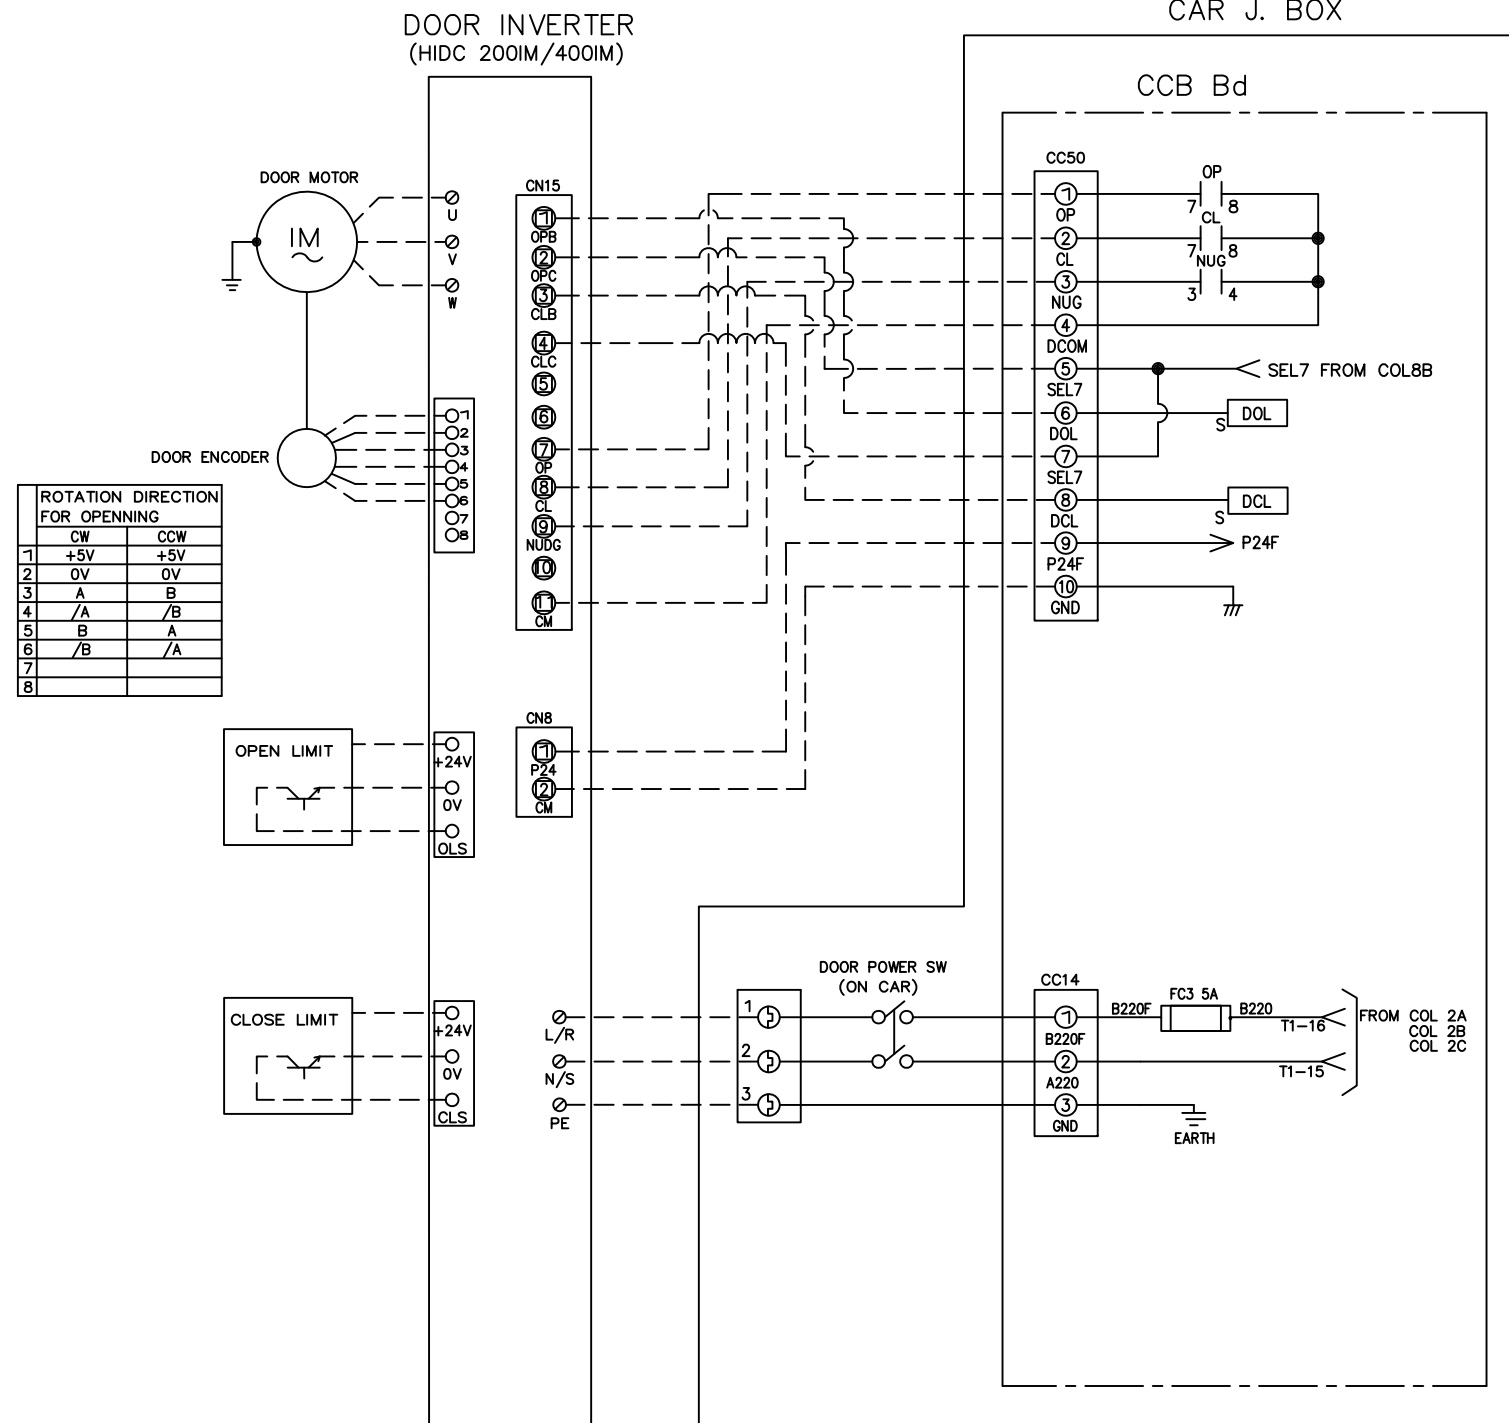


TOLERANCES—UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
WORK		TURN FINISH DIST. OF HOLE STR.	MLOG. DIST. PROD. CSTG DRAW.	SHMET WELD GAS CTG.	CSTG. FORG.
SIZE	TO INCL.				
1	4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
4	16	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7
16	63	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9
63	250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3
250	500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8
500	1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5
1000	2000	± 1.2	± 1.5	± 2.5	± 3.3
ANGLE		± .25°	± .5°	± 1.0°	± 2.0°


 HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD.				
표준	DRWN BY 제 도	DSND BY 설 계	CHKD BY 검 토	APPD BY 승 인
임시	W.R.JUNG			
분류				
	2009.2.20			

UNIT 단위	MM. inch	APPAR.	STVF7 & LXVF7 & SSVF7	
SCALE 척도		TITLE 제목	ELEM. W. DIAGRAM	
3RD ANGLE 3 각 법				
REF. NO 참고도면		DWG. NO 도면번호	HE000047	1/1

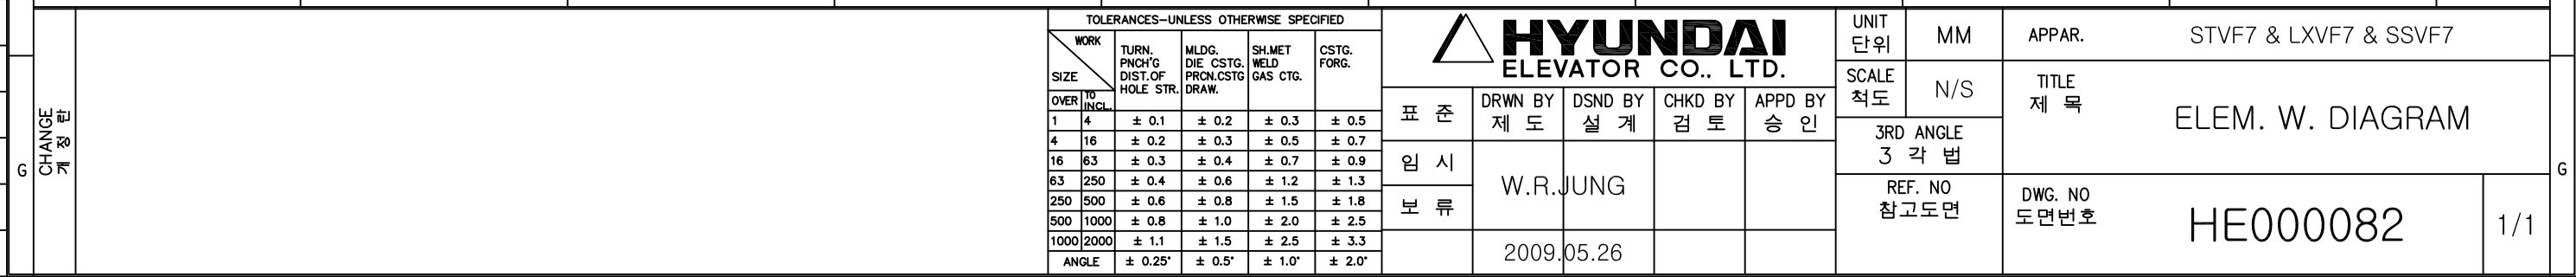[illegible]

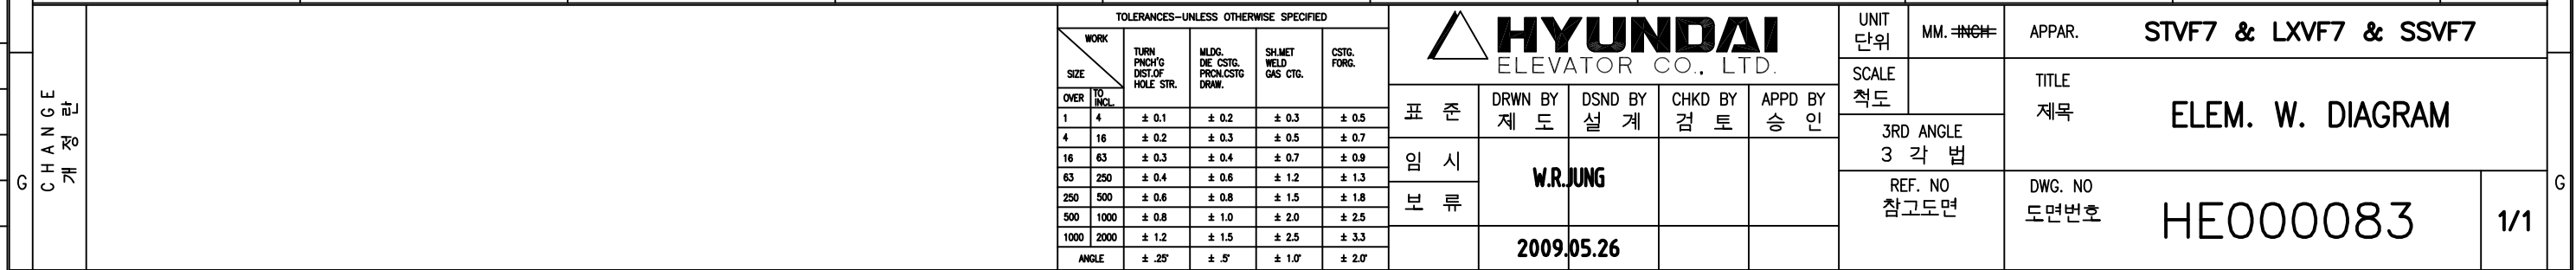[illegible]


[illegible]

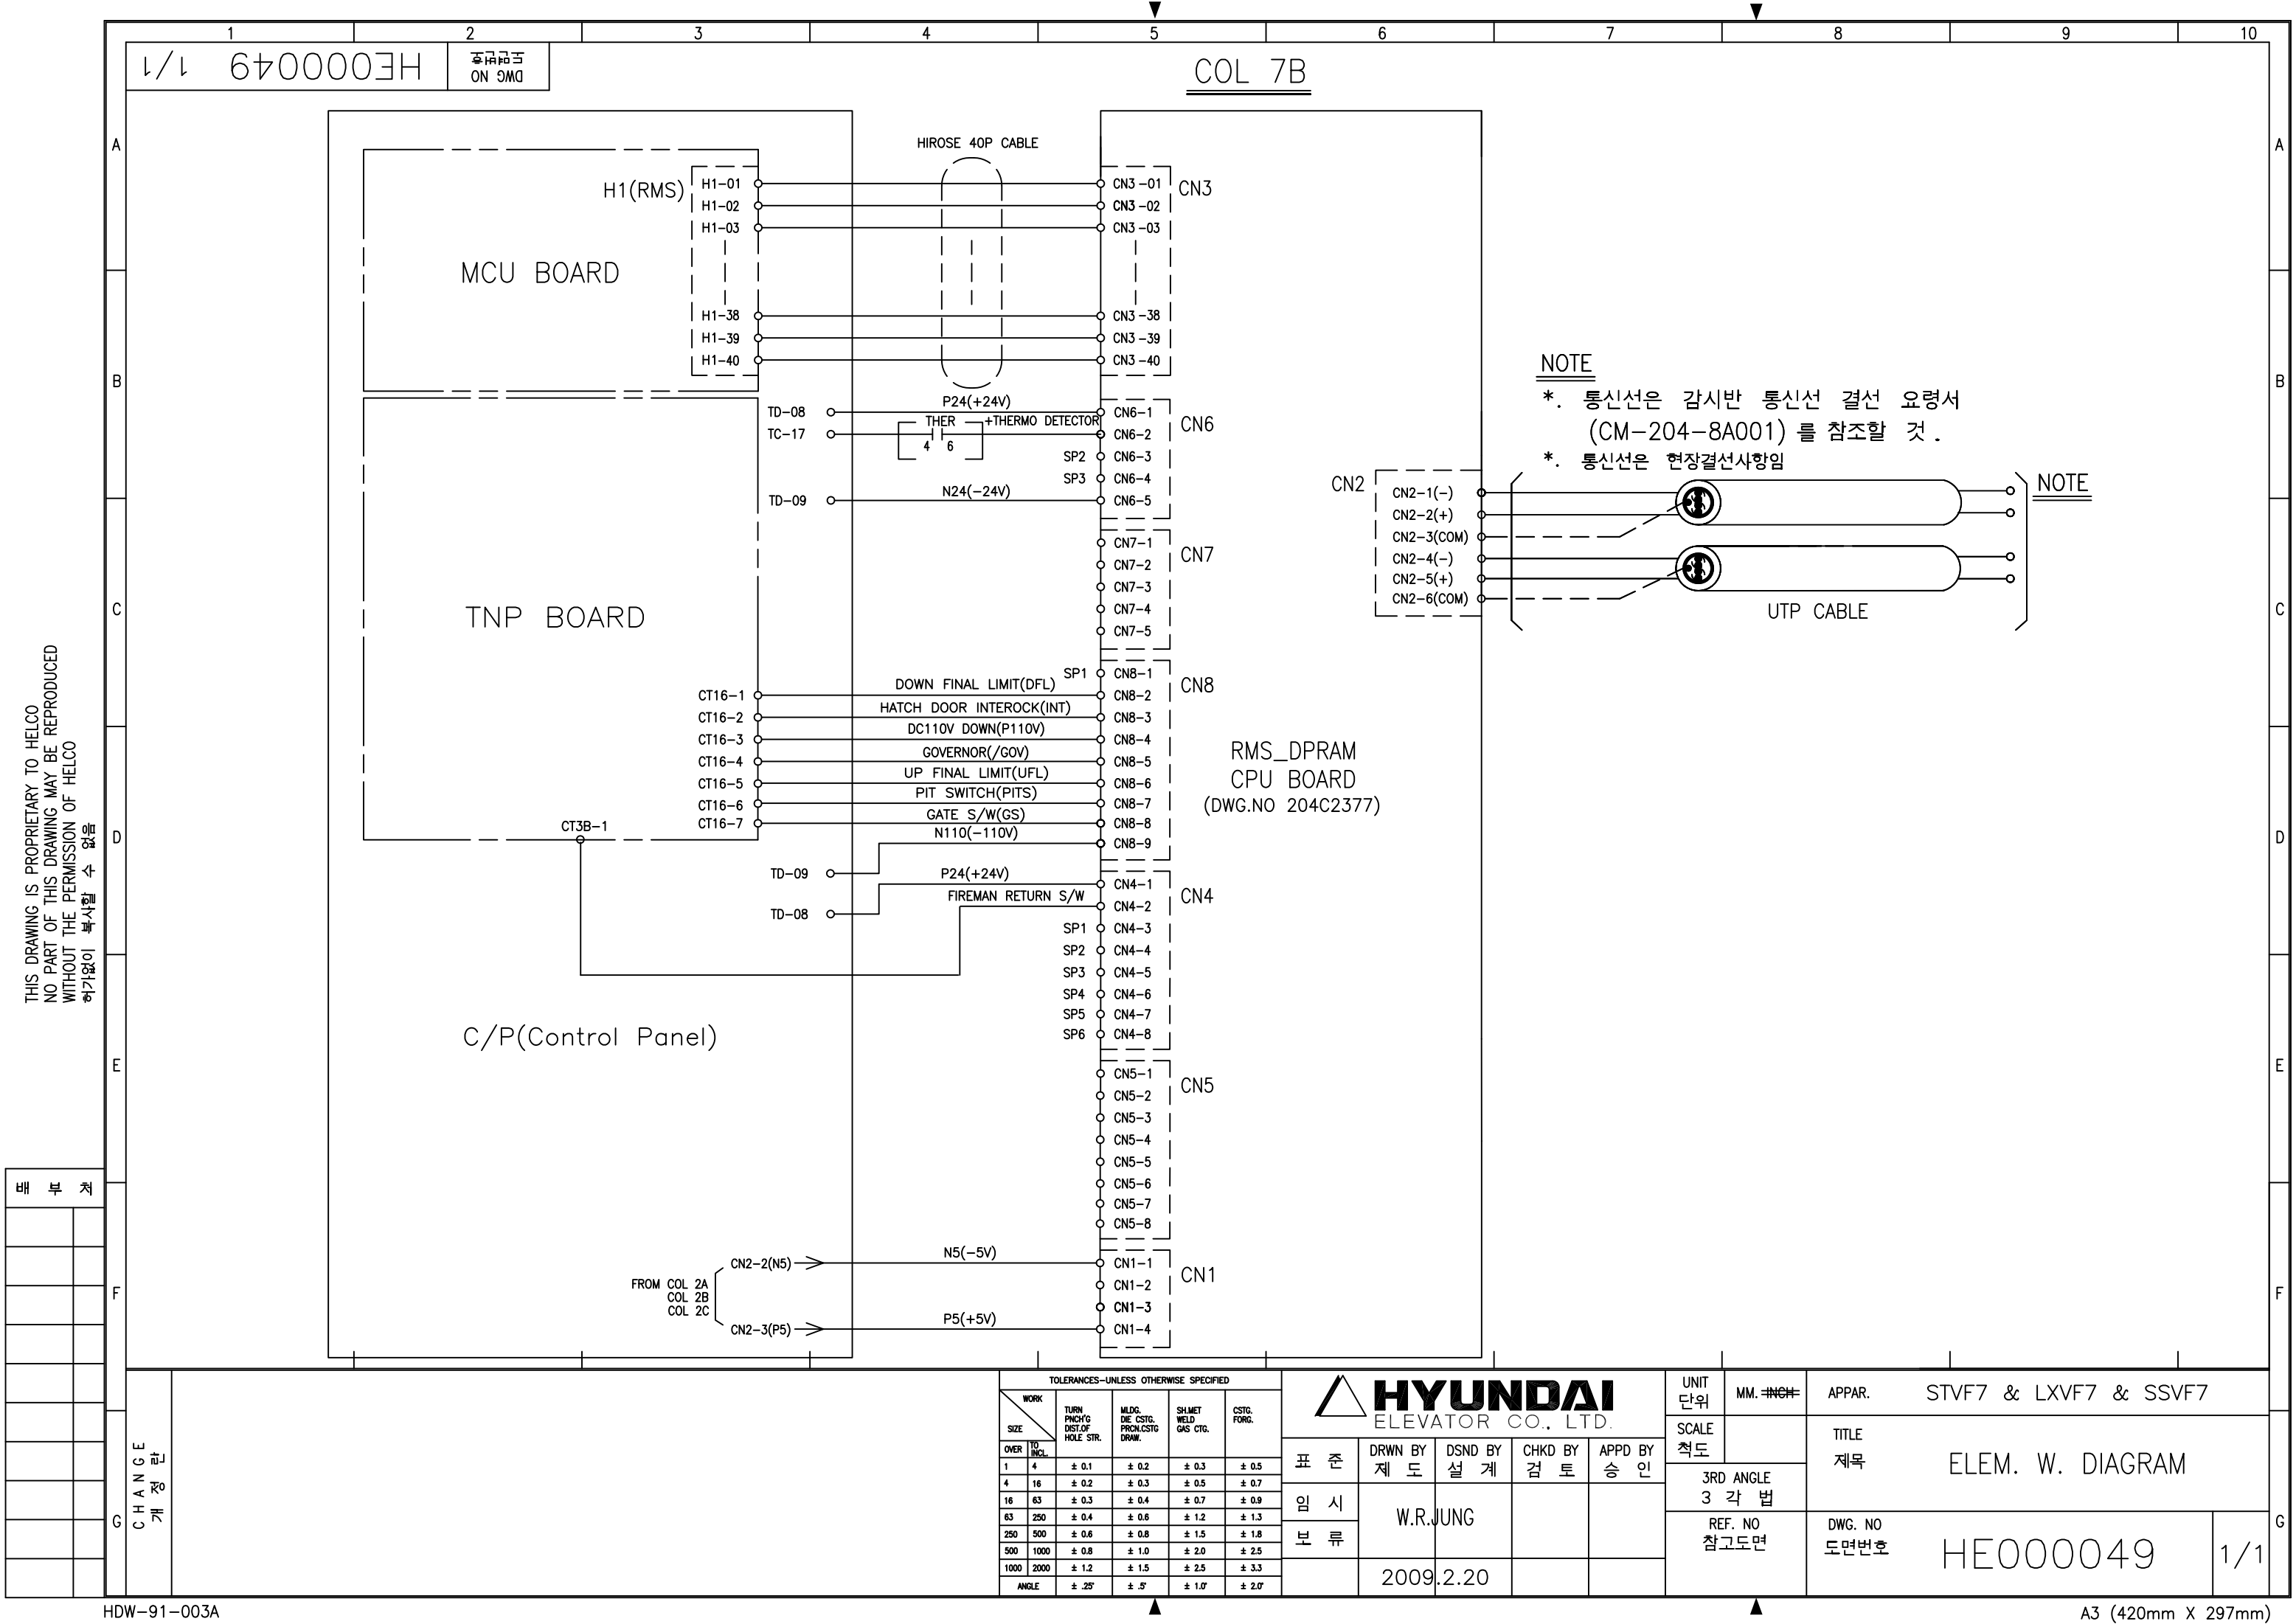

THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
허가없이 복사할 수 없음

배 부 처	

CHANGE 개 정 란	TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					 HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD.		UNIT 단위	MM. MM	APPAR. STVF7 & LXVF7 & SSVF7		
	WORK SIZE	TURN PUNCH/G DIST. OF HOLE STR.	MLDG. DIE CSTG. PRON. CSTG. DRAW.	SHMET WELD GAS CTG.	CSTG. FORG.			SCALE 척도		TITLE 제목 ELEM. W. DIAGRAM		
	OVER TO INCL.					3RD ANGLE 3 각 법		REF. NO 참고도면 DWG. NO 도면번호 HE0000049 1/1				
	1 4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5							
	4 16	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7							
	16 63	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9							
	63 250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3							
	250 500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8							
	500 1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5							
	1000 2000	± 1.2	± 1.5	± 2.5	± 3.3							
ANGLE	± .25°	± .5°	± 1.0°	± 2.0°								

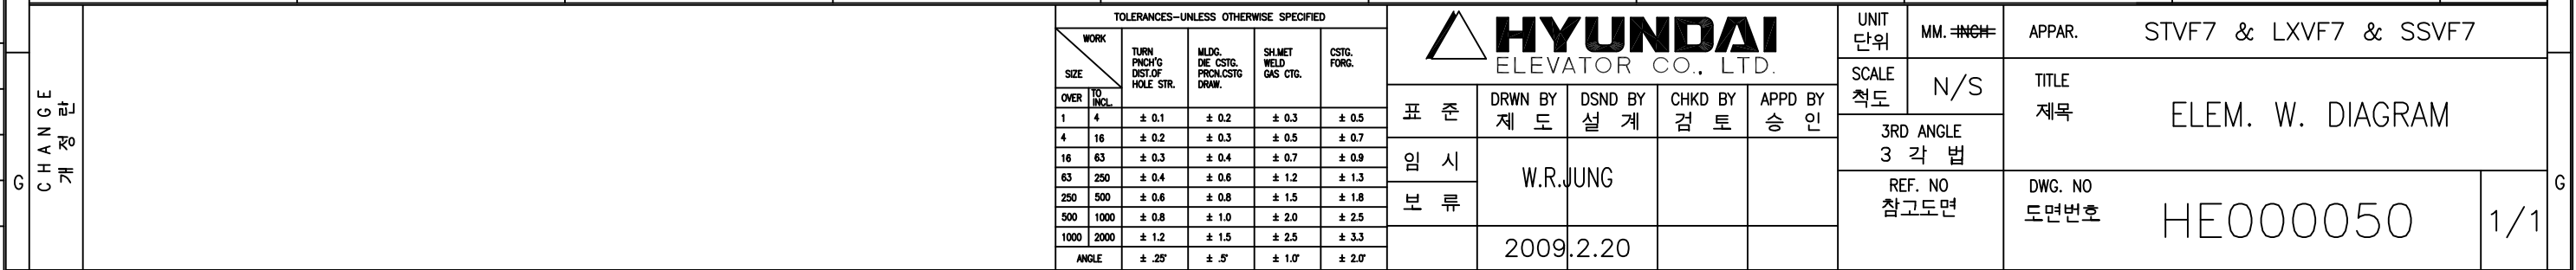
[illegible]

THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
허가없이 복사할 수 없음

배 부 처

CHANGE
개 정 란

COL 8B

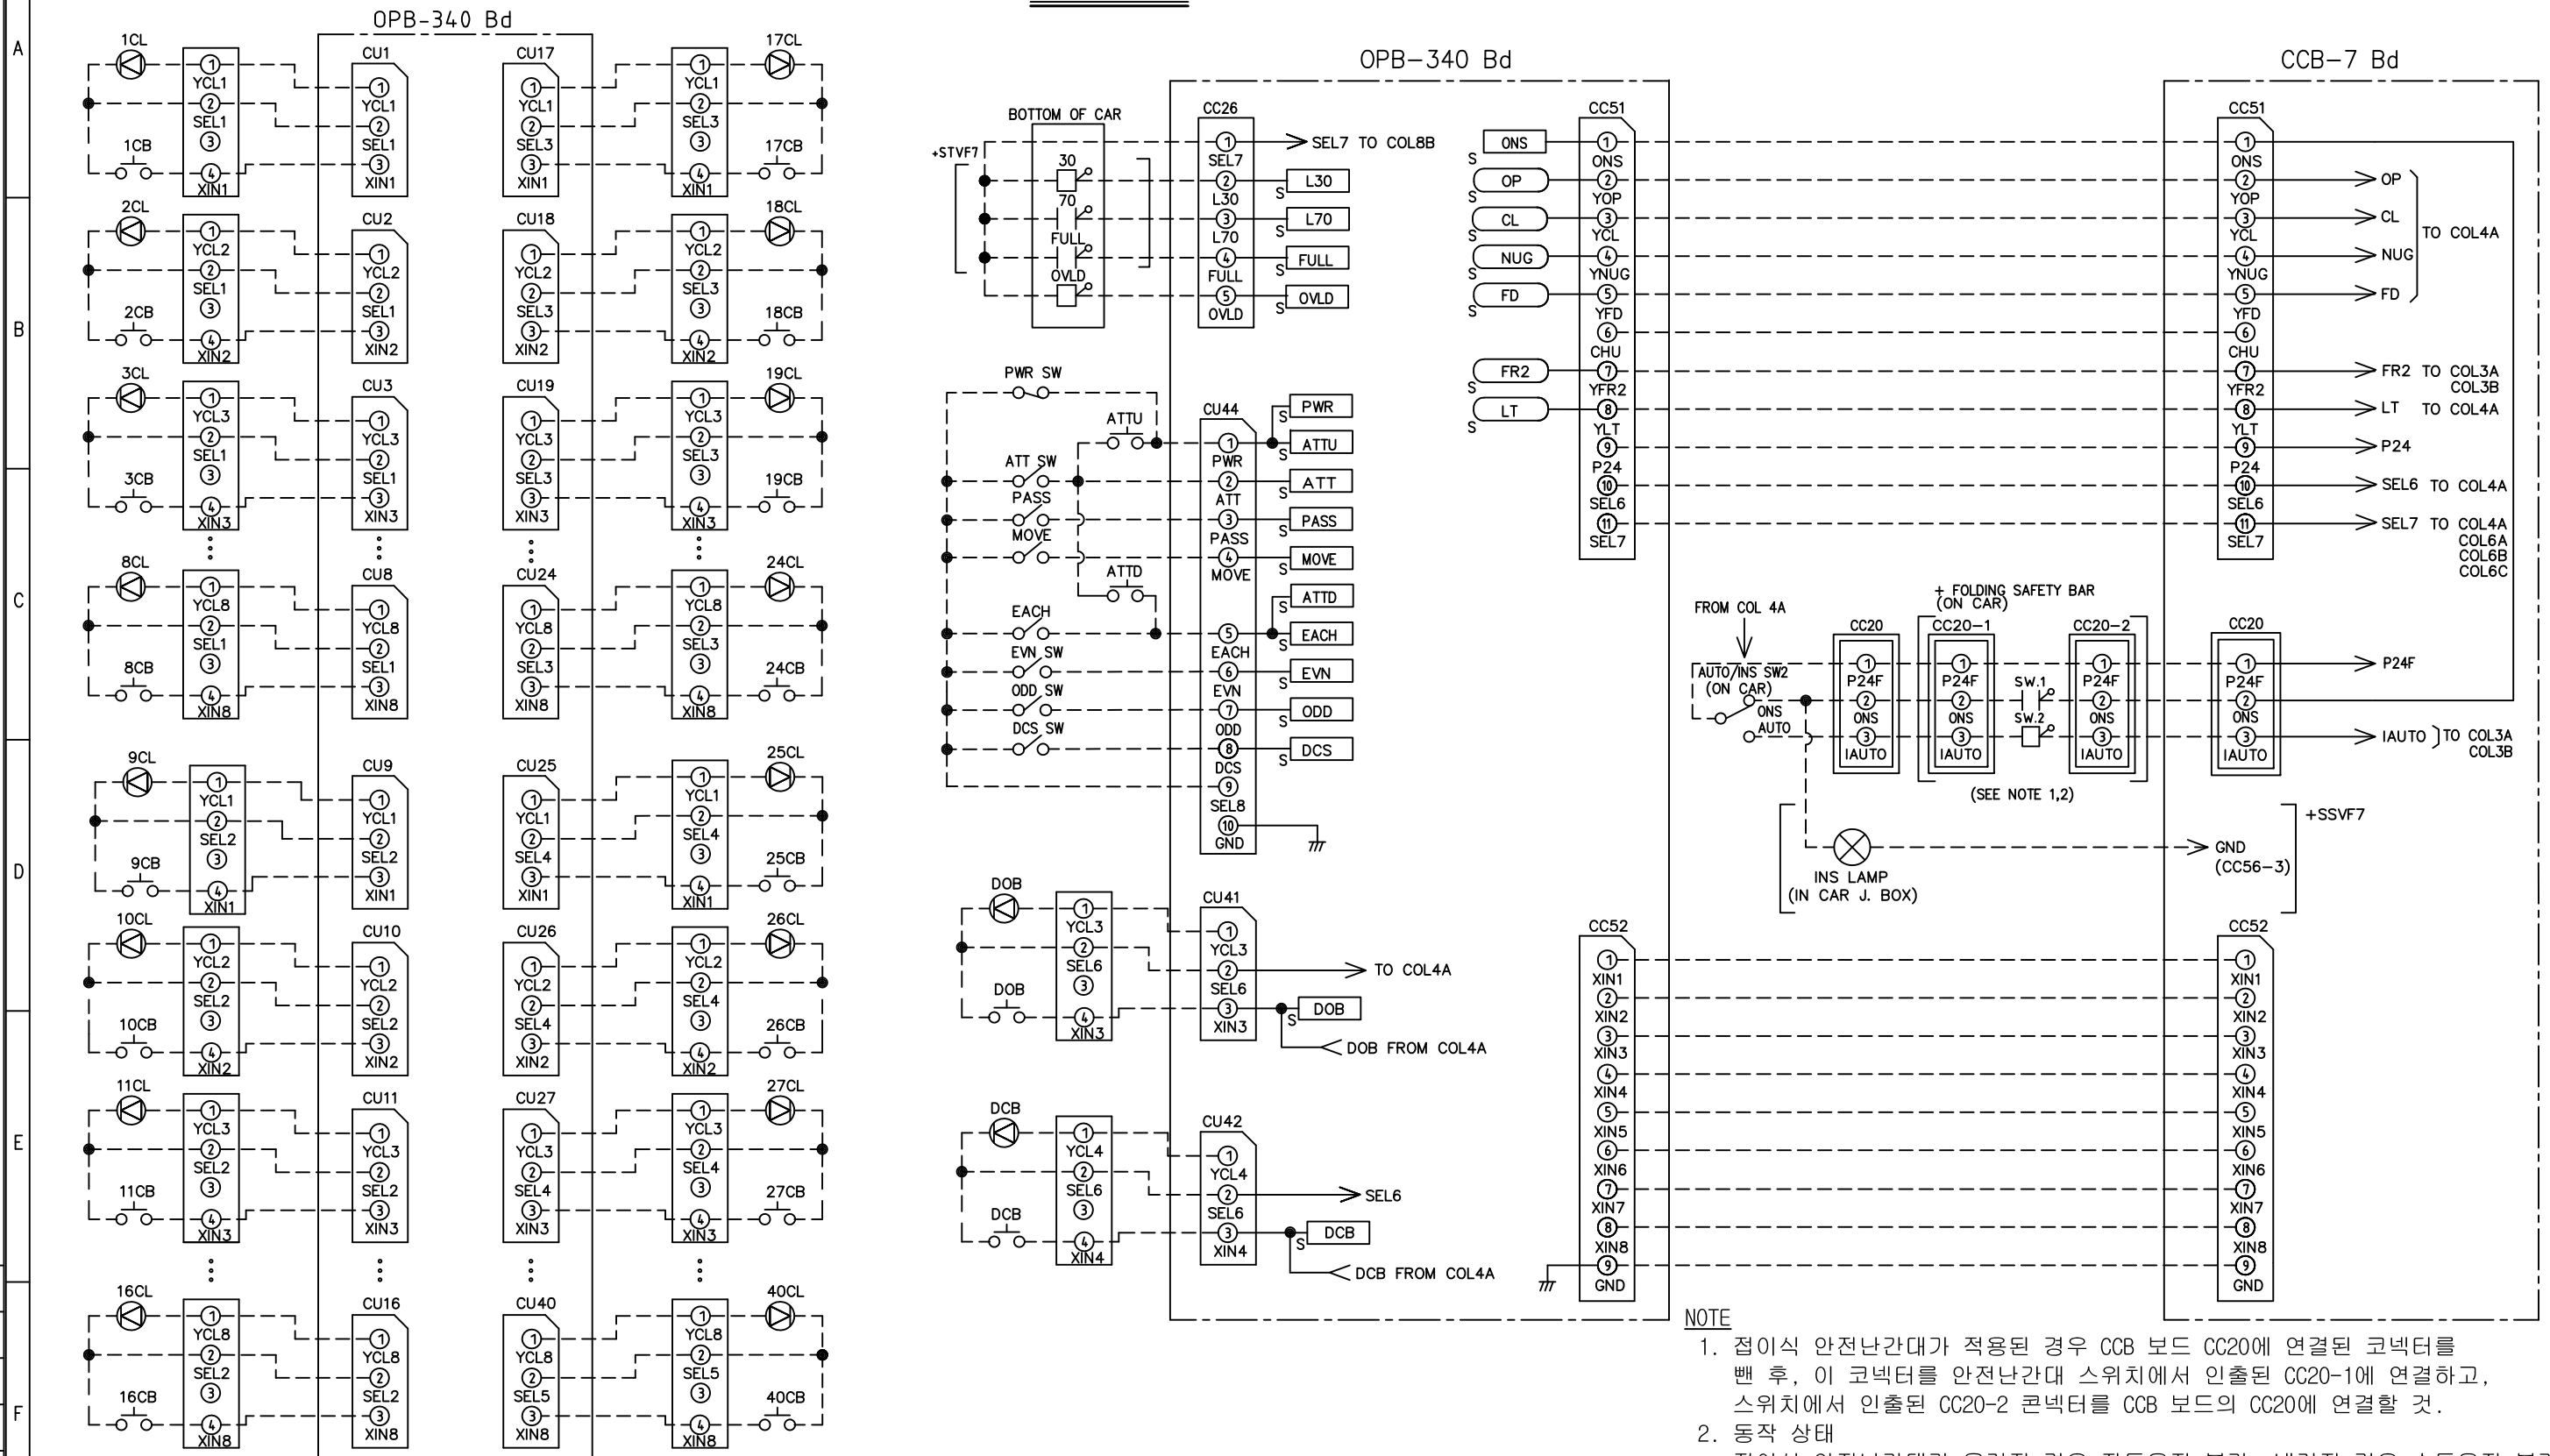


- NOTE
- 접이식 안전난간대가 적용된 경우 CCB 보드 CC20에 연결된 코넥터를 뺀 후, 이 코넥터를 안전난간대 스위치에서 인출된 CC20-1에 연결하고, 스위치에서 인출된 CC20-2 콘넥터를 CCB 보드의 CC20에 연결할 것.
 - 동작 상태
접이식 안전난간대가 올려진 경우 자동운전 불가, 내려진 경우 수동운전 불가

TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
WORK SIZE	TURN PUNCHING DIST. OF HOLE STR.	MLDG. DIE CASTING PRON. CASTING DRAW.	SH. MET WELD GAS CTG.	CSTG. FORG.	
OVER 1	4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
4	16	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7
16	63	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9
63	250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3
250	500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8
500	1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5
1000	2000	± 1.2	± 1.5	± 2.5	± 3.3
ANGLE		± .25°	± .5°	± 1.0°	± 2.0°

HYUNDAI ELEVATOR CO. LTD.				
표준	DRWN BY	DSND BY	CHKD BY	APPD BY
제도	설계	검토	승인	
인시	W.R.JUNG			
분류	2009.2.20			



UNIT	MM. #	APPAR. STVF7 & LXVF7 & SSVF7	
SCALE	척도	TITLE	제목
3RD ANGLE	3 각 법	ELEM. W. DIAGRAM	
REF. NO	참고도면	DWG. NO	도면번호
		HE000051	1/1

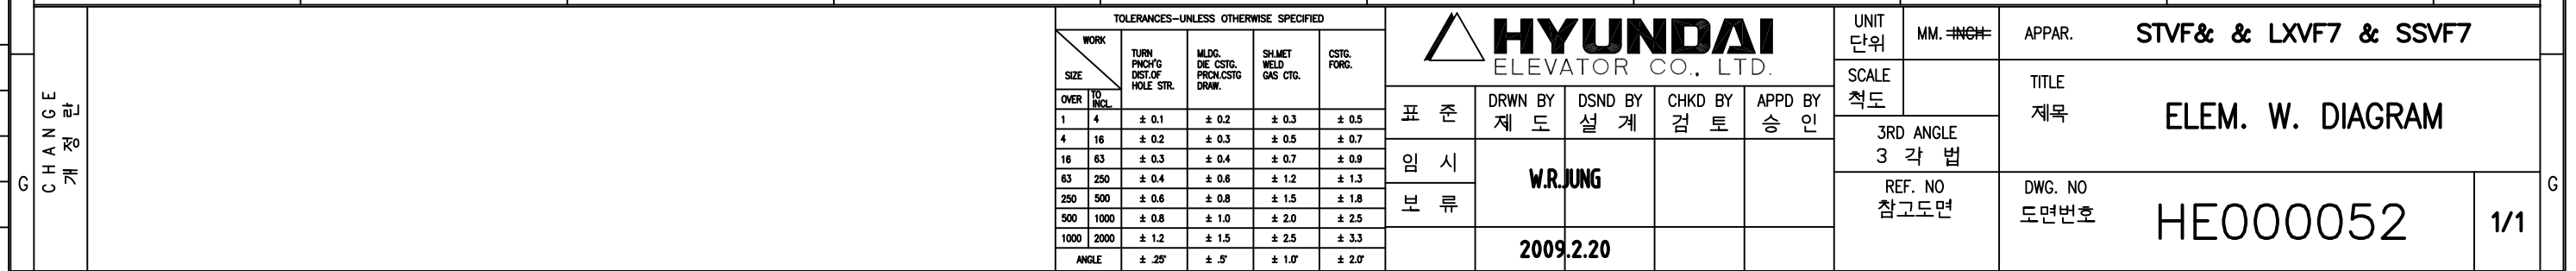[illegible]

THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
허가없이 복사할 수 없음



1/1 HE0000053

ON GMD

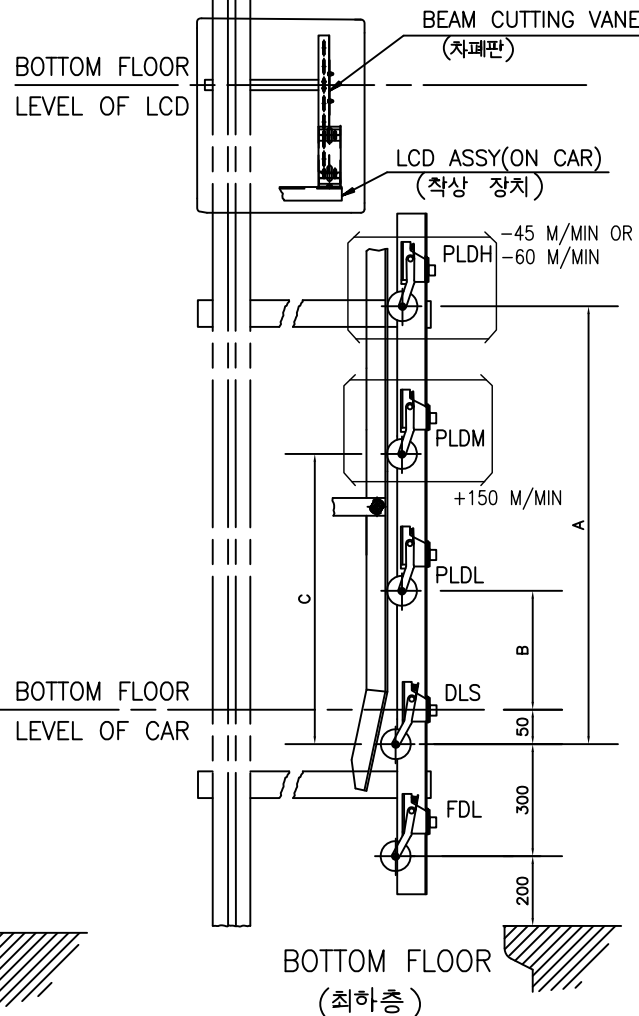
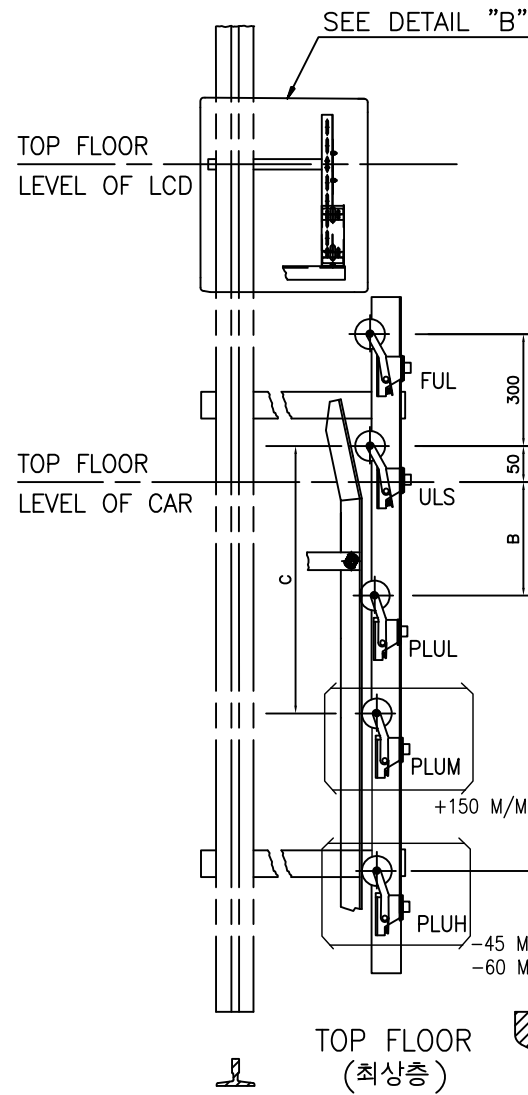


COL 10A


-REAR & SKIP REAR

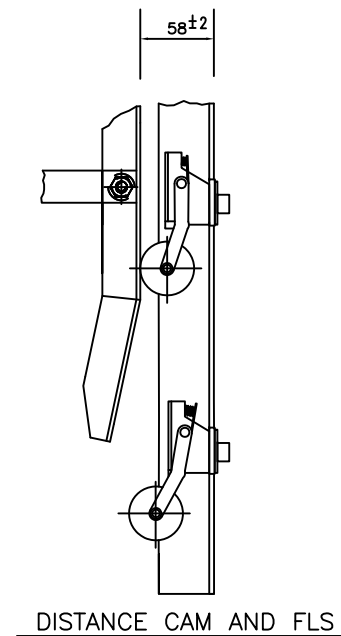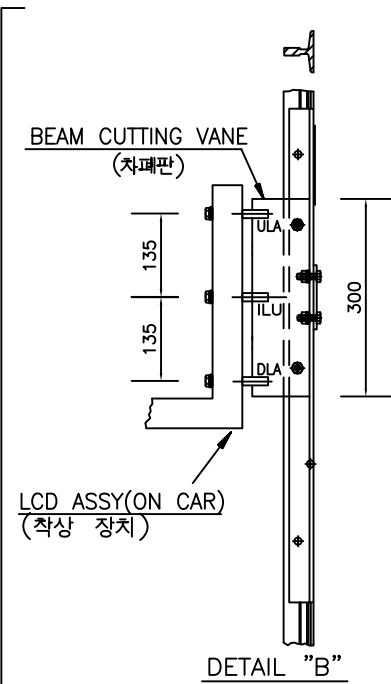

DISTANCE CAM AND FLS

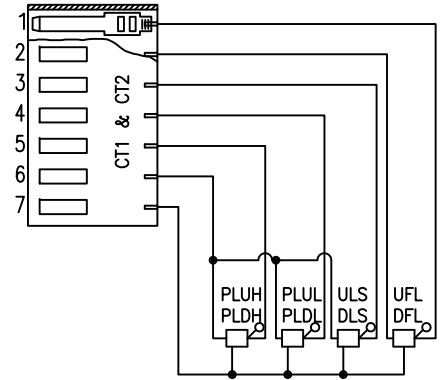

CT1&CT2 CONNECTION DIAGRAM
(속도 90 M/MIN 이상)

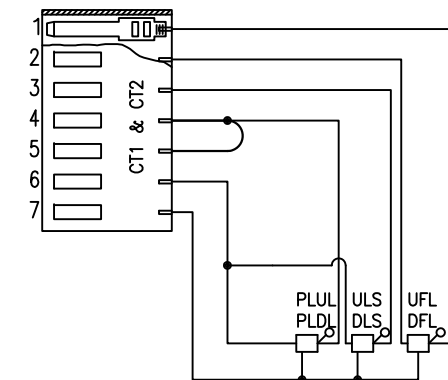

CT1&CT2 CONNECTION DIAGRAM
(속도 60 M/MIN 이하)

NOTE



1. PARANTHESES DISTANCE FOR FLS TO BE APPLIED FOR SPEED 90.105M/MIN.
FLS 거리를 나타내는 괄호안의 숫자는 90.105M/MIN 일 경우에 적용할 것.
2. CHECK THE ACTUATION OF PLUL.PLDL LIMIT S/W BY ENFORCED DECELERATION CAM.
강제감속 CAM에 의하여 PLUL.PLDL S/W가 동작하는지 확인할 것.
3. LCD ASSY DRAWING NO. : 242B009. 242B017
4. 최상, 최하층에서 PLUH.PLDH S/W 위치가 INV. LONG DEC. POSITION 보다 약 50mm 짧게 설치 되었는지 확인할 것
BE SURE TO CHECK AT THE TOP OR BOTTOM FLOOR, POSITION OF THE PLUL.PLDL S/W IS INSTALLED 50mm SHORTTER THAN INV. LONG DEC. POSITION
5. PLUH,PLDH S/W는 60M/MIN 이하에서는 사용하지 않음.

LENGTH TABLE

SPEED (M/MIN)	STVF7		LXVF7		
	A (MM)	B (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)
45	—	650	—	650	—
60	—	1150	—	1,250	—
90	2,350	1,150	2,600	1,150	—
105	3,050	1,150	3,400	1,150	—
120	3,850	1,150	4,300	1,300	—
150	—	—	5,700	1,300	4,350

1).THE DIMENSIONS SHOWN ON TABLE ARE HELCO STANDARD, SO YOU CAN ADJUSTABLE THE LENGTH ACCORDING TO FIELD CONDITIONS.

상기 테이블의 첫수는 HELCO 표준거리를 나타낸 것이므로 현장 조건에 따라 거리를 조정하여 사용할 것.

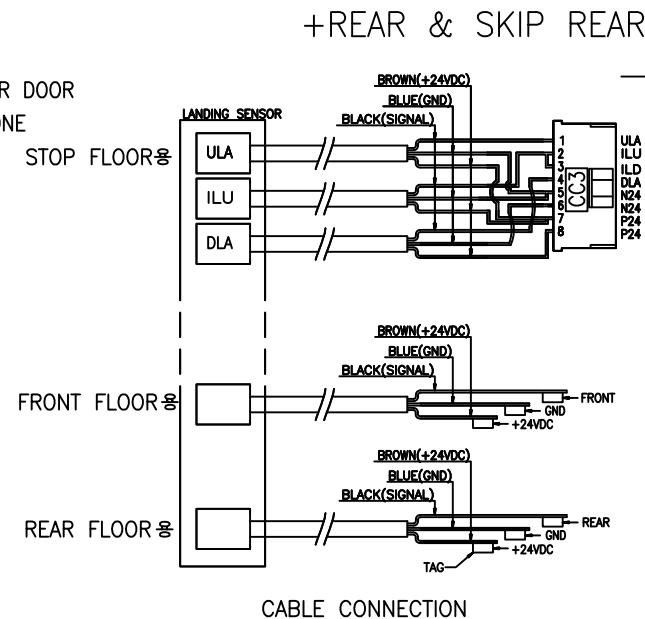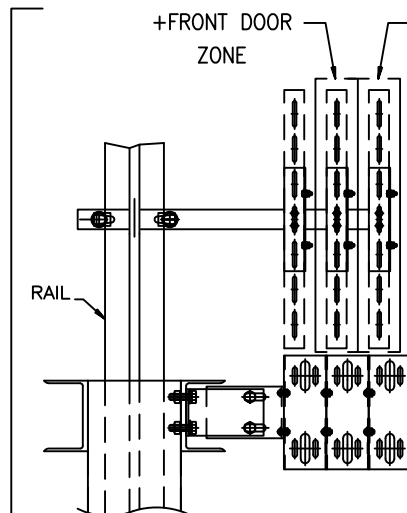

CABLE CONNECTION

TOLERANCES—UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

WORK	TURN PINCH'G DIST.OF HOLE STR.	MLDG. DIE CSTG. PRCN.CSTG DRUM.	SH.MET WELD GAS CTG.	CSTG. FORG.
SIZE	TO INCL.			
1 4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
4 16	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7
16 63	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9
63 250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3
250 500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8
500 1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5
1000 2000	± 1.2	± 1.5	± 2.5	± 3.3
ANGLE	± .25°	± .5°	± 1.0°	± 2.0°




HYUNDAI
ELEVATOR CO., LTD.

표준	DRWN BY 제도	DSND BY 설계	CHKD BY 검토	APPD BY 승인
임시	W.R.JUNG			
비류	2009.2.20			

UNIT 단위	MM. = INCH	APPAR. STVF7 & LXVF7 (FINAL LIMIT SWITCHS)		
SCALE 척도	N/S	TITLE 제목 ELEM. W. DIAGRAM		
3RD ANGLE 3 각 법				
REF. NO 참고도면		DWG. NO 도면번호 HE0000053	1/1	

--	--


ON GMD





GRADE	A	B
-------	---	---

SPEED (M/MIN)	A (MM)	B (MM)
45	—+—	650
60	—+—	1250
90	2,600	1,150
105	3,400	1,150
120	4,300	1,150

상기 테이블의 첫수는 HELCO 표준
거리를 나타낸 것이므로 현장 조건에
따라 거리를 조정하여 사용할것







ADANTHE

1. PARANTHESES DISTANCE FOR FLS TO BE APPLIED FOR SPEED 90.105M/MIN.
FLS 거리를 나타내는 괄호안의 숫자는 90.105M/MIN 일 경우에 적용할 것.
2. CHECK THE ACTUATION OF PLUL.PLDL LIMIT S/W BY ENFORCED DECELERATION CAM.
강제감속 CAM에 의하여 PLUL.PLDL S/W가 동작하는지 확인할 것.
3. LCD ASSY DRAWING NO. : 242B009. 242B017
4. 최상 .최하층에서 PLUH.PLDH S/W 위치가 INV. LONG DEC. POSITION 보다 약 50mm 짧게 설치 되었는지 확인할 것
BE SURE TO CHECK AT THE TOP OR BOTTOM FLOOR, POSITION OF THE PLUL.PLDL S/W IS INSTALLED 50mm SHORTTER THAN INV. LONG DEC. POSITION
5. PLUH,PLDH S/W는 60M/MIN 이하에서는 사용하지 않음.


TOLERANCES—UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
WORK		TURN PMFG'G DIST. OF HOLE STR.	MLDG. DIE CSTG. FROM CSTG DRAW.	SHMET WELD GAS CTG.	CSTG. FORM.
SIZE	NO. OF PL.				
OVER	10				
4	16	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
4	16	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7
16	63	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9
63	250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3
250	500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8
500	1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5
1000	2000	± 1.2	± 1.5	± 2.5	± 3.3
ANGLE		± .25°	± .5°	± 1.0°	± 2.0°


주	DRWN BY	DSND BY	CHKD BY	AP
---	---------	---------	---------	----

표 준	DRWN BY 제 도	DSND BY 설 계	CHKD BY 검 토	APPD BY 승 인
임 시 보 류	W.R.JUNG			
	2009.2.20			

UNIT 단위	MM. INCH
SCALE 척도	N/S
3RD ANGLE 3 각 법	
REF. NO 참고도면	


APPAR.	SSVF7 (FINAL LIMIT SWITCHS:FLS)	
TITLE		
제목	ELEM. W. DIAGRAM	
DWG. NO	HE000054	1/1

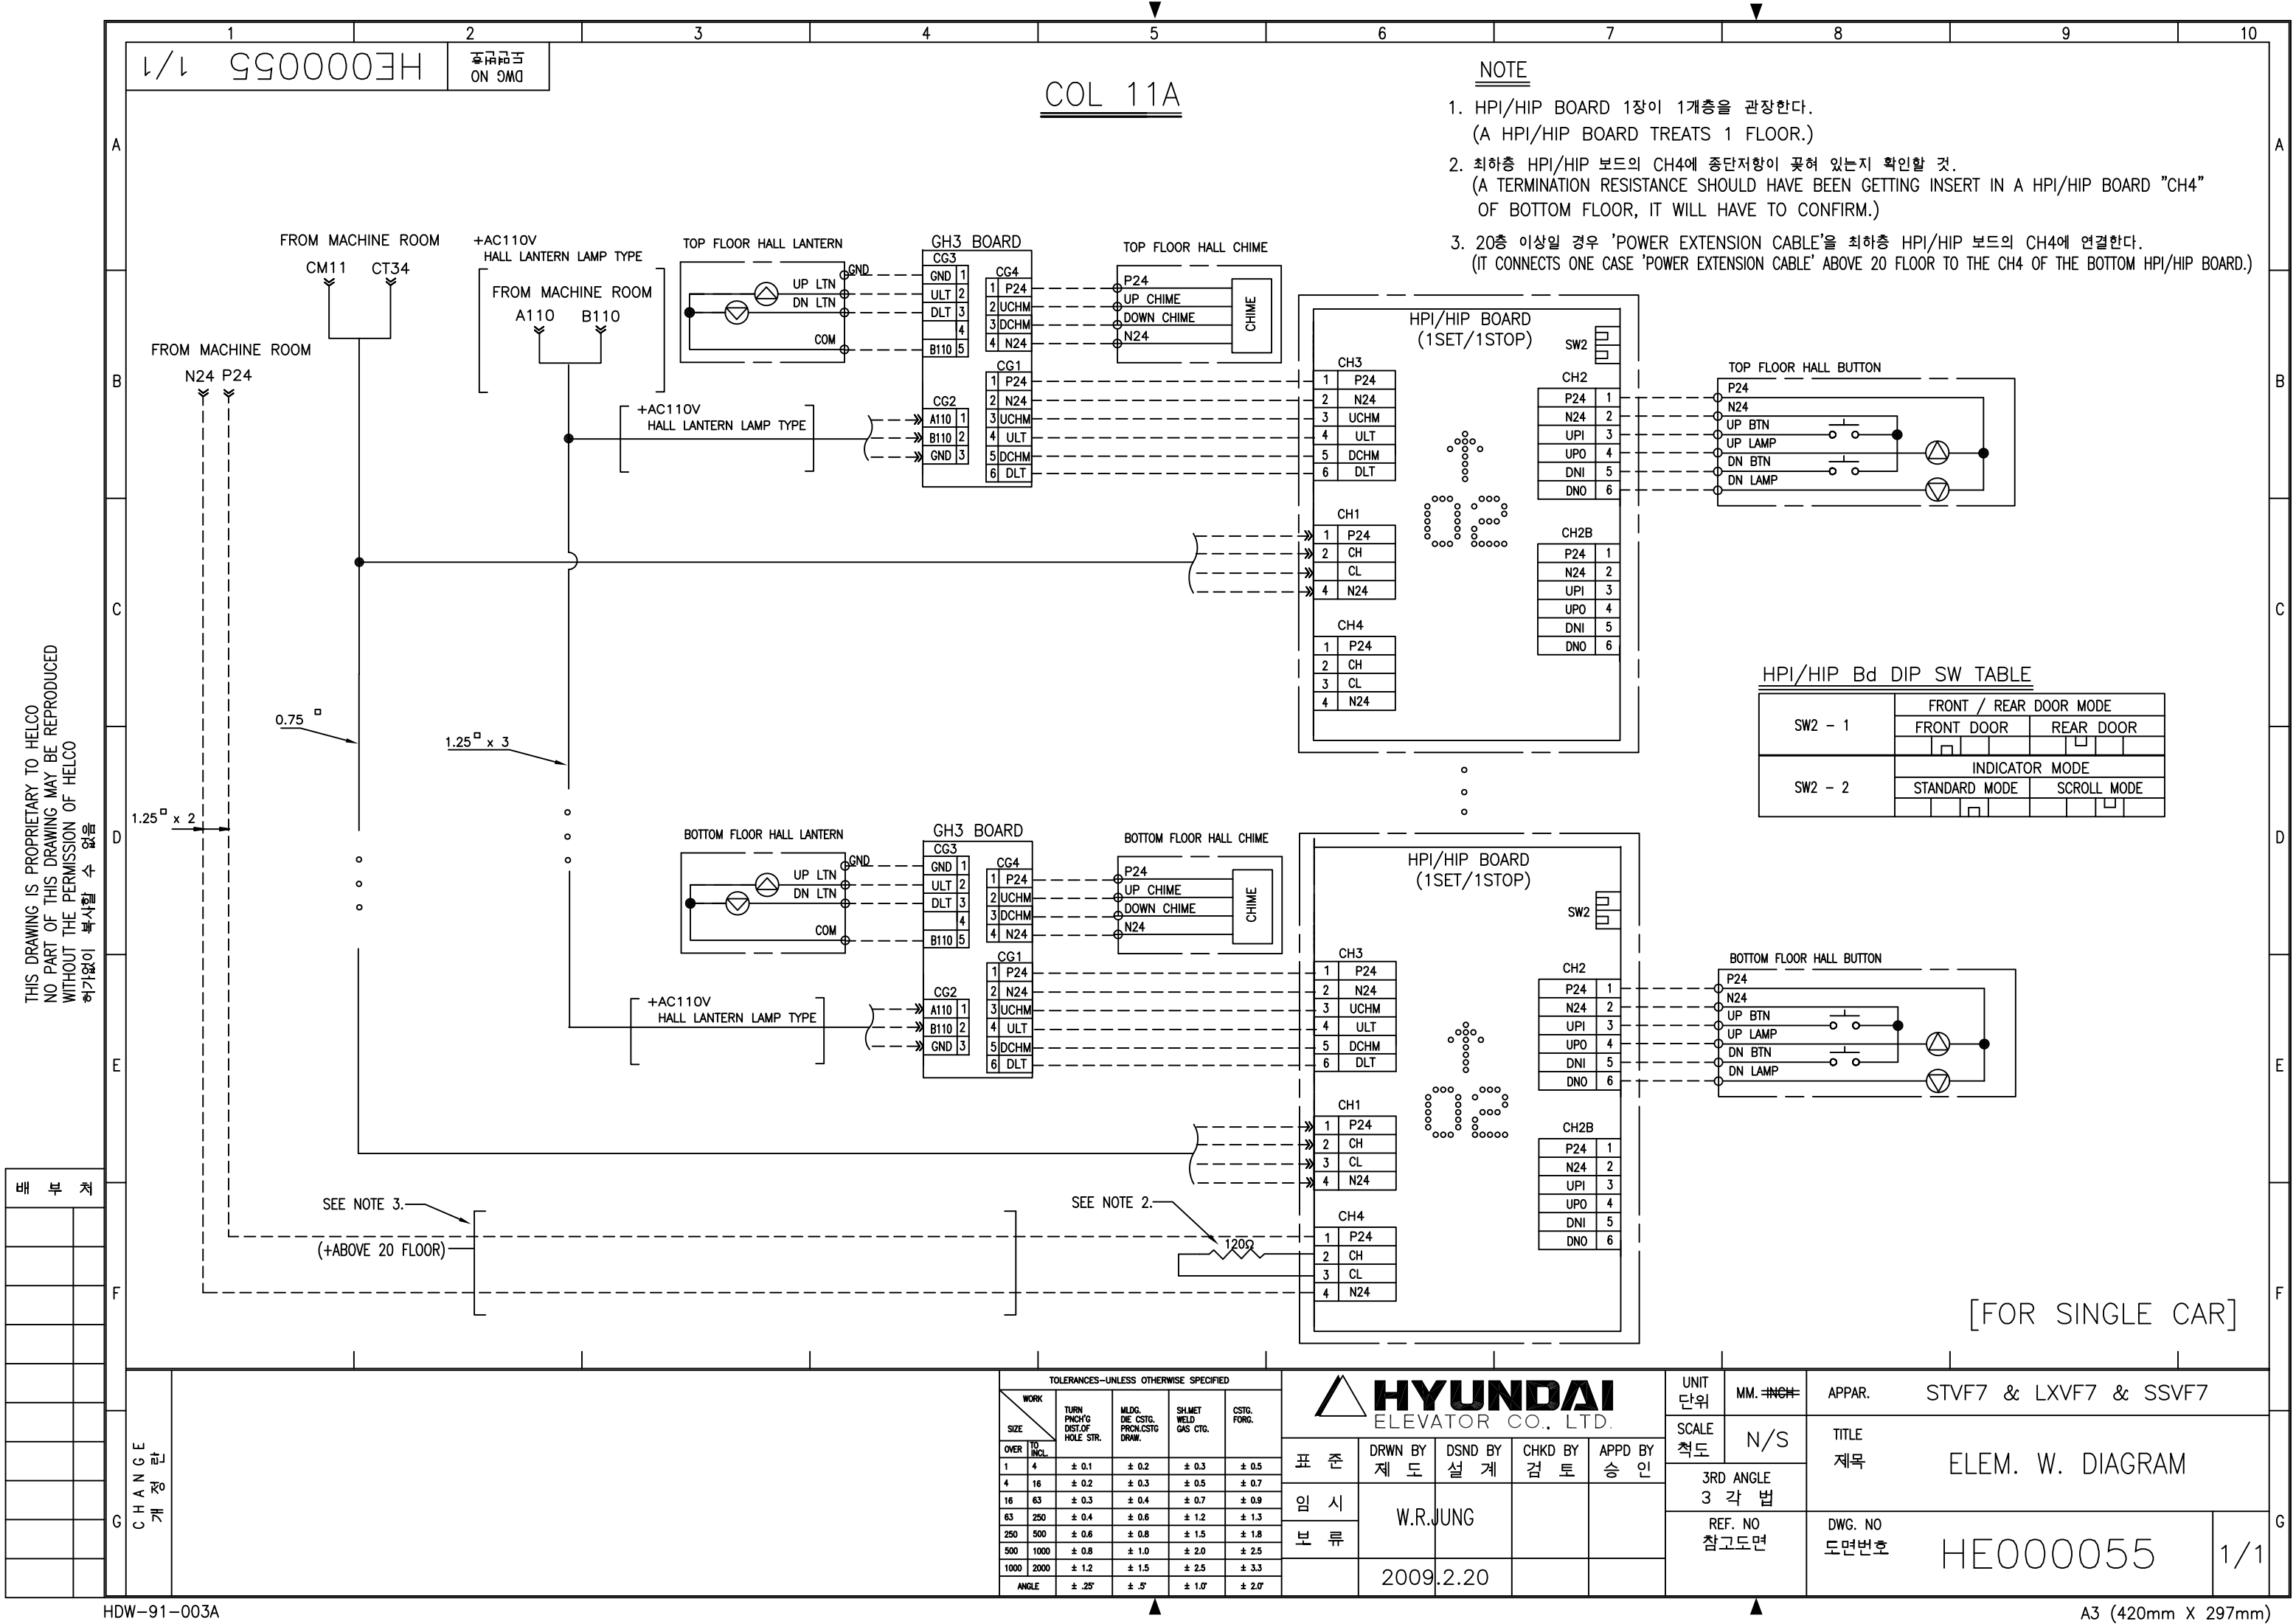

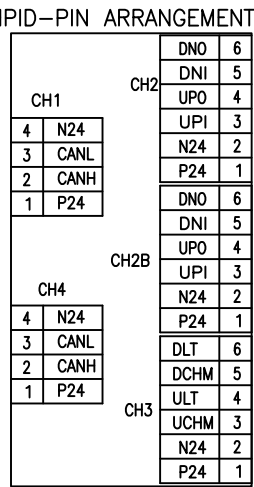[illegible]

[FOR GROUP CAR]

HDW-91-003A A3 (420mm X 297mm)

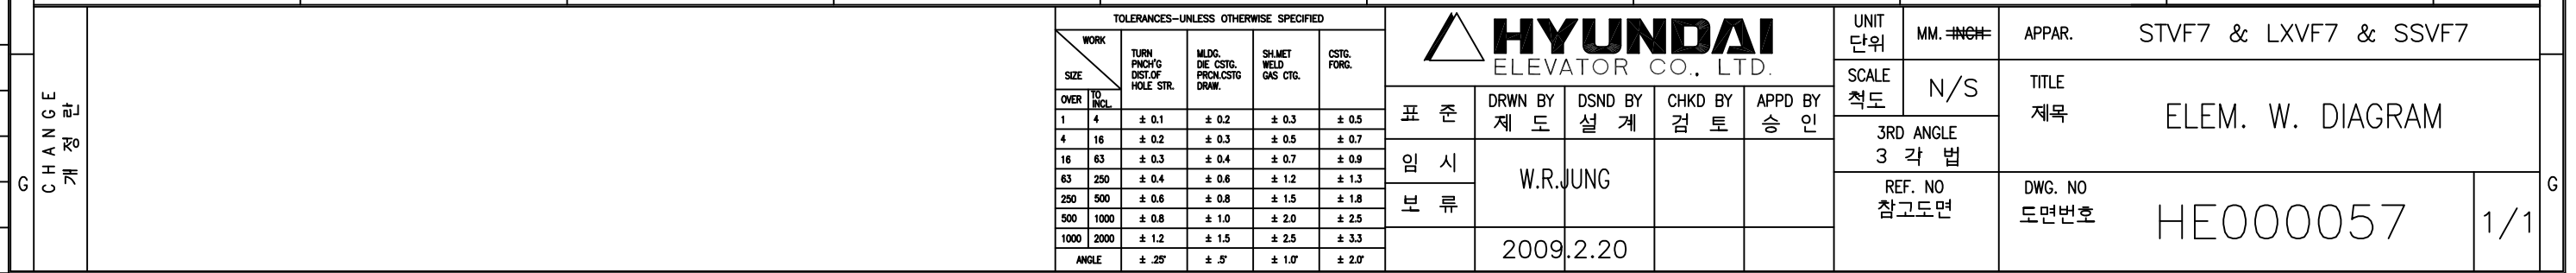[illegible]

1/1 890000EH

ON 9MD

COL 14

CABLE TAG : TH01 (0.75SQ, 30C)

CABLE TAG : TH02 (0.75SQ, 40C)

CABLE TAG : TH04 (0.75SQ X 28C + 0.5SQ X 2P)
SHIELDED + 5C-2V COAXIALCABLE TAG : TH03 (0.75SQ X 28C + 0.5SQ X 2P)
SHIELDED + 2.0-3C

T1			T1B			T1			T2		
PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER	PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER	PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER	PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER
1	CANH	01	1	A220	15	1	CANH	01	1	PH1	22
2	CANL	02	2	B220	16	2	CANL	02	2	PH2	23
3			3	N24	17	3			3	PH3	24
4			4	N24	18	4			4	PH4	25
5	FMR	08	5	P24	19	5	FMR	08	5	SPK1	26
6	ULA	06	6	P24	20	6	ULA	06	6	SPK2	27
7	DZ	07	7			7	DZ	07	7	GND	28
8			8			8			8	22X	29
9	DLA	09	9			9	DLA	09	9	22Y	30
10	GS	10	10			10	GS	10	10		
11	PITS	11	11			11	PITS	11	11		
12	ESIN	12	12			12	ESIN	12	12		
13	P110	13	13			13	P110	13	13		
14	INTL	14	14			14	INTL	14	14		
15			15	A220	15	15			15		
16			16	B220	16	16			16		
17			17	GND	17	17			17		
18			18	GND	18	18			18		
19			19	P24	19	19			19		
20			20	P24	20	20			20		
21	XAUTO	21	21	XAUTO	21	21			21		

여유분 CABLE : X EARTH 05
EARTH 03 EARTH 04

NOTE: T-CABLE DWG NO. HX58C-H01
T-CABLE HARNESS ASSY DWG NO. 259C172(1/4)

T1			T1B			T1			T2		
PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER	PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER	PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER	PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER
1	CANH	01	1	A220	15	1	CANH	01	1	OBS	34
2	CANL	02	2	B220	16	2	CANL	02	2	PH1	22
3			3	N24	17	3			3	PH2	23
4			4	N24	18	4			4	PH3	24
5	FMR	08	5	P24	19	5	FMR	08	5	PH4	25
6	ULA	06	6	P24	20	6	ULA	06	6	SPK1	26
7	DZ	07	7			7	DZ	07	7	SPK2	27
8			8			8			8	GND	28
9	DLA	09	9			9	DLA	09	9	22X	29
10	GS	10	10			10	GS	10	10	22Y	30
11	PITS	11	11			11	PITS	11	11		
12	ESIN	12	12			12	ESIN	12	12		
13	P110	13	13			13	P110	13	13		
14	INTL	14	14			14	INTL	14	14		
15			15	A220	15	15			15		
16			16	B220	16	16			16		
17			17	GND	17	17			17		
18			18	GND	18	18			18		
19			19	P24	19	19			19		
20			20	P24	20	20			20		
21	XAUTO	21	21	XAUTO	21	21			21		

여유분 CABLE : 31,32,33
22X0 35,36,37
22Y0 38,39,40
OBS 34
EARTH 05
EARTH 04
EARTH 03

NOTE: T-CABLE DWG NO. HX58C-H02
T-CABLE HARNESS ASSY DWG NO. 259C172(2/4)

T1			T1B			T1			T2		
PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER	PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER	PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER	PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER
1	CANH	통신선 1-1(목)	1	A220	13	1	CANH	통신선 1-1(목)	1	PH1	통신선 2-1(목)
2	CANL	통신선 1-2(목)	2	B220	14	2	CANL	통신선 1-2(목)	2	PH2	통신선 2-2(목)
3			3	N24	15	3			3	PH3	22
4			4	N24	16	4			4	PH4	23
5	FMR	01	5	P24	17	5	FMR	01	5	SPK1	24
6	ULA	02	6	P24	18	6	ULA	02	6	SPK2	25
7	DZ	03	7			7	DZ	03	7	GND	26
8	XDZ	04	8			8	XDZ	04	8	22X	27
9	DLA	05	9			9	DLA	05	9	22Y	28
10	GS	06	10			10	GS	06	10	XDZ	04
11	PITS	09	11			11	PITS	09	11		
12	ESIN	10	12			12	ESIN	10	12		
13	P110	11	13			13	P110	11	13		
14	INTL	12	14			14	INTL	12	14		
15			15	A220	13	15			15		
16			16	B220	14	16			16		
17			17	GND	15	17			17		
18			18	GND	16	18			18		
19			19	P24	17	19			19		
20			20	P24	18	20			20		
21	XAUTO	21	21	XAUTO	21	21			21		


여유분 CABLE : 20 EARTH 19
EARTH 06 EARTH 07
EARTH SHIELD CABLE (CANH,CANL용)

NOTE: T-CABLE DWG NO. HX58C-H04
T-CABLE HARNESS ASSY DWG NO. 259C172(3/4)

T1			T1B			T1			T2		
PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER	PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER	PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER	PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER
1	CANH	통신선 1-1(목)	1	A220	13	1	CANH	통신선 1-1(목)	1	OBS	19
2	CANL	통신선 1-2(목)	2	B220	14	2	CANL	통신선 1-2(목)	2	PH1	통신선 2-1(목)
3			3	N24	15	3			3	PH2	통신선 2-2(목)
4			4	N24	16	4			4	PH3	22
5	FMR	01	5	P24	17	5	FMR	01	5	PH4	23
6	ULA	02	6	P24	18	6	ULA	02	6	SPK1	24
7	DZ	03	7			7	DZ	03	7	SPK2	25
8	XDZ	04	8			8	XDZ	04	8	GND	26
9	DLA	05	9			9	DLA	05	9	22X	27
10	GS	06	10			10	GS	06	10	22Y	28
11	PITS	09	11			11	PITS	09	11	XDZ	04
12	ESIN	10	12			12	ESIN	10	12		
13	P110	11	13			13	P110	11	13		
14	INTL	12	14			14	INTL	12	14		
15			15	A220	13	15			15		
16			16	B220	14	16			16		
17			17	GND	15	17			17		
18			18	GND	16	18			18		
19			19	P24	17	19			19		
20			20	P24	18	20			20		
21	XAUTO	21	21	XAUTO	21	21			21		

여유분 CABLE : X EARTH 19
EARTH 06 EARTH 20
EARTH 07 EARTH SHIELD CABLE (CANH,CANL용)

NOTE: T-CABLE DWG NO. HX58C-H03
T-CABLE HARNESS ASSY DWG NO. 259C172(4/4)

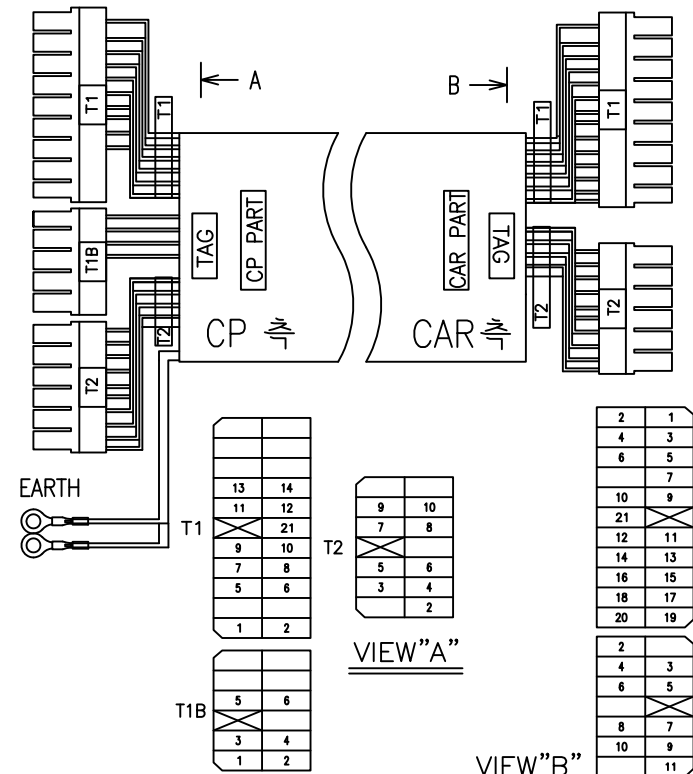

T1			T1B			T1			T2		
PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER	PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER	PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER	PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER
1	CANH	01	1	A220	15	1	CANH	01	1	OBS	34
2	CANL	02	2	B220	16	2	CANL	02	2	PH1	22
3			3	N24	17	3			3	PH2	23
4			4	N24	18	4			4	PH3	24
5	FMR	08	5	P24	19	5	FMR	08	5	PH4	25
6	ULA	06	6	P24	20	6	ULA	06	6	SPK1	26
7	DZ	07	7			7	DZ	07	7	SPK2	27
8			8			8			8	GND	28
9	DLA	09	9			9	DLA	09	9	22X	29
10	GS	10	10			10	GS	10	10	22Y	30
11	PITS	11	11			11	PITS	11	11		
12	ESIN	12	12			12	ESIN	12	12		
13	P110	13	13			13	P110	13	13		
14	INTL	14	14			14	INTL	14	14		
15			15	A220	15	15			15		
16			16	B220	16	16			16		
17			17	GND	17	17			17		
18			18	GND	18	18			18		
19			19	P24	19	19			19		
20			20	P24	20	20			20		
21	XAUTO	21	21	XAUTO	21	21			21		

여유분 CABLE : 31,32
22X0 34,35,36
22Y0 37,38,39
OBS 40
EARTH 05
EARTH 04
EARTH 03

NOTE: T-CABLE DWG NO. HX58C-H01
T-CABLE HARNESS ASSY DWG NO. 259C174(5/6)-UPPER MRL

T1			T1B			T1			T2		
PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER	PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER	PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER	PIN NO	SIGNAL NAME	CABLE NUMBER
1	CANH	통신선 1-1(목)	1	A220	13	1	CANH	통신선 1-1(목)	1	PH1	통신선 2-1(목)
2	CANL	통신선 1-2(목)	2	B220	14	2	CANL	통신선 1-2(목)	2	PH2	통신선 2-2(목)
3			3	N24	15	3			3	PH3	22
4			4	N24	16	4			4	PH4	23
5	FMR	01	5	P24	17	5	FMR	01	5	SPK1	24
6	ULA	02	6	P24	18	6	ULA	02	6	SPK2	25
7	DZ	03	7			7	DZ	03	7	GND	26
8	XDZ	04	8			8	XDZ	04	8	22X	27
9	DLA	05	9			9	DLA	05	9	22Y	28
10	GS	06	10			10	GS	06	10	XDZ	04
11	PITS	09	11			11	PITS	09	11		
12	ESIN	10	12			12	ESIN	10	12		
13	P110	11	13			13	P110	11	13		
14	INTL	12	14			14	INTL	12	14		
15			15	A220	13	15			15		
16			16	B220	14	16			16		
17			17	GND	15	17			17		
18			18	GND	16	18			18		


THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO

해기없이 복사할 수 없음

부 부 처

CHANGE
기 정 환

HDW-91-003A

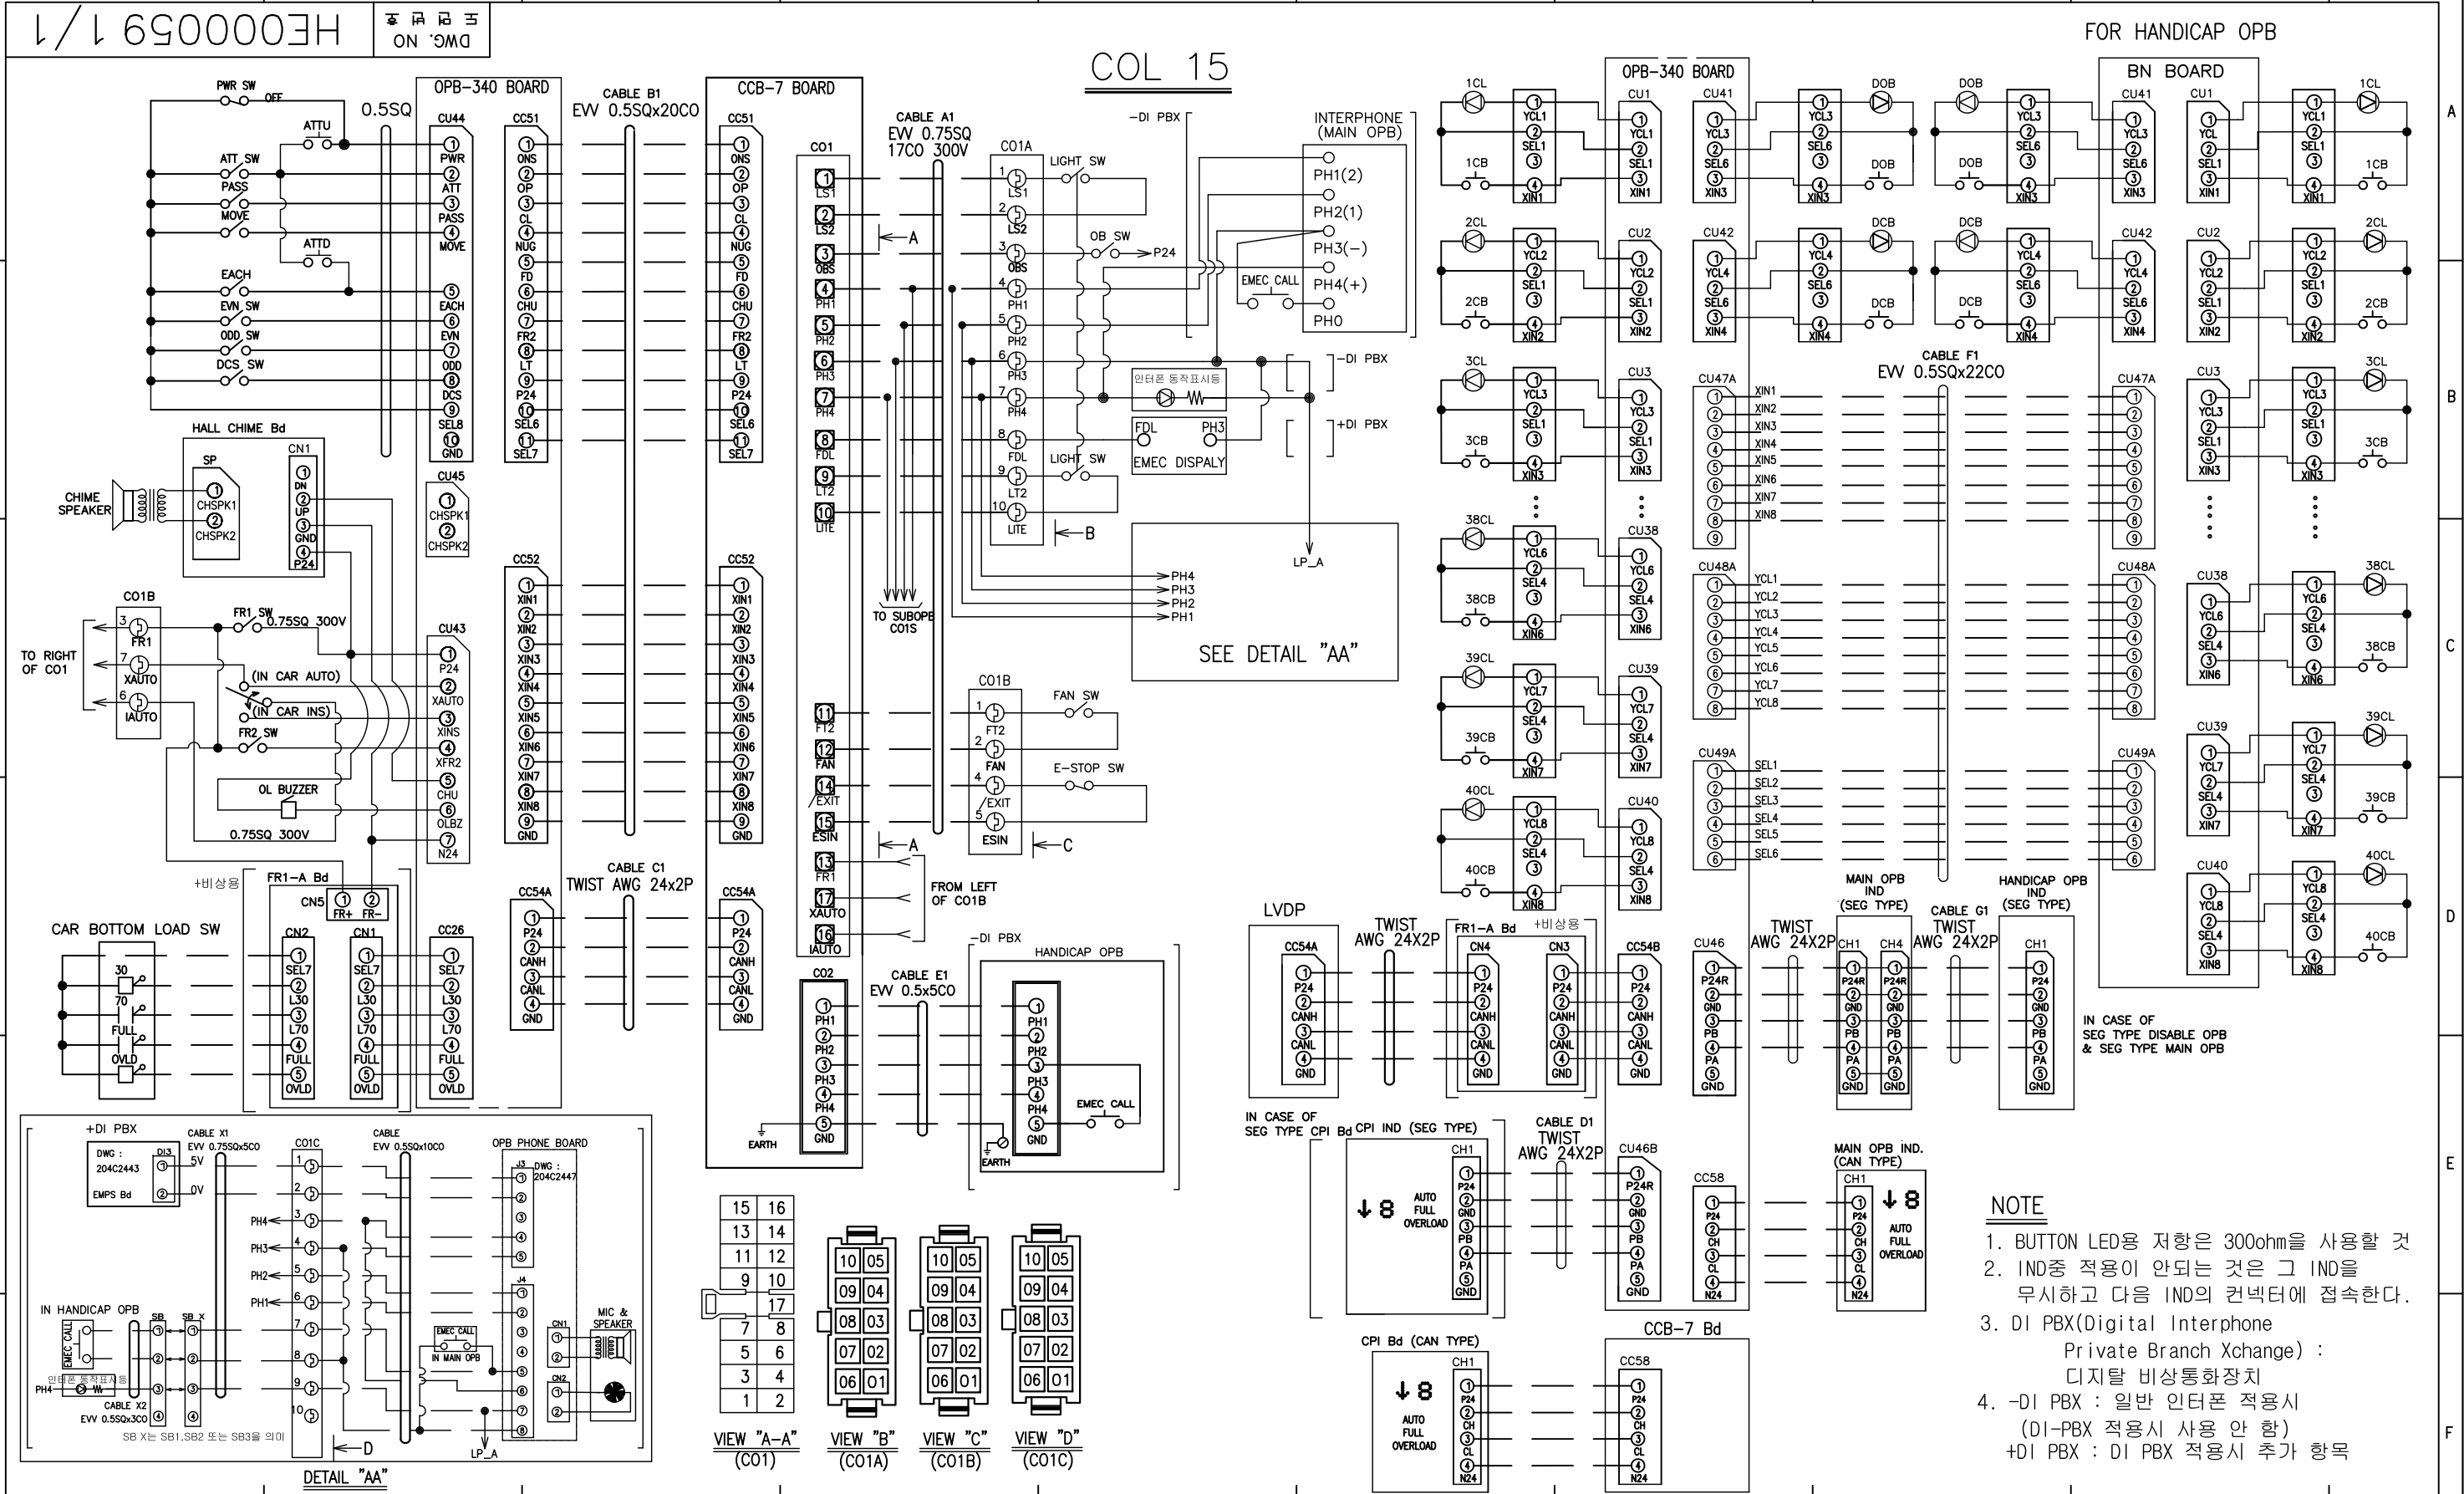

TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

WORK SIZE	TURN. PUNCH'G DIST. OF HOLE STR.	MLDG. DIE CASTG. PRON. CASTG. DRAW.	SH.MET WELD GAS CTG.	CSTG. FORG.
1 4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
4 16	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7
16 63	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9
63 250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3
250 500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8
500 1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5
1000 2000	± 1.1	± 1.5	± 2.5	± 3.3
ANGLE	± 0.25°	± 0.5°	± 1.0°	± 2.0°

HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD.

표준	DRWN BY	DSND BY	CHKD BY	APPD BY
제도	실계	검토	승인	
임시	W.R.JUNG			
보류	2009.2.20			

UNIT 단위	MM	APPAR.	STVF7 & LXVF7 & SSVF7	
SCALE 척도	N/S	TITLE 제 목	OPB ELEM. W. DIAGRAM	
3RD ANGLE 3 각 법		G		
REF. NO 참고도면	DWG. NO 도면번호			
			1/1	

A3 (420mmx297MM)

THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
허가없이 복사할 수 없음

배 부 처

CHANGE
개 정 란

TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
WORK SIZE	TURN PUNCHG DIST.OF HOLE STR.	MLDG. DIE CSTG. PRON.CSTG DRAW.	SH.MET WELD GAS CTG.	CSTG. FORG.	
OVER 1	4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
4	16	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7
16	63	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9
63	250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3
250	500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8
500	1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5
1000	2000	± 1.2	± 1.5	± 2.5	± 3.3
ANGLE		± .25°	± .5°	± 1.0°	± 2.0°



표 준	DRWN BY 제 도	DSND BY 설 계	CHKD BY 검 토	APPD BY 승 인
인 시	W.R.JUNG			
부 류				
	2009.2.20			

UNIT 단 위	MM. #HCH	APPAR.	STVF7 & LXVF7 & SSVF7	
SCALE 척 도		TITLE 제 목	OPB ELEM. W. DIAGRAM	
3RD ANGLE 3 각 법		DWG. NO 도면번호	HE0000060	1/1
REF. NO 참고도면				

1/1 09000003H

ON GMD


FOR SUB OPB

OPB-340 BOARD

COL 16

FOR SUB HANDICAP OPB












BN BOARD




CABLE C2
TWIST AWG 24x2P

SUB DISABLE
IND



CABLE G2
TWIST AWG 24x2P



FROM
COL15
C01S

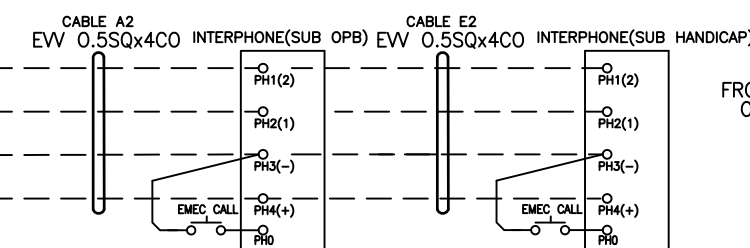

TO
COL15
C01C

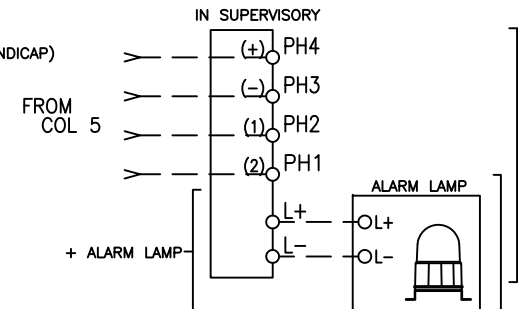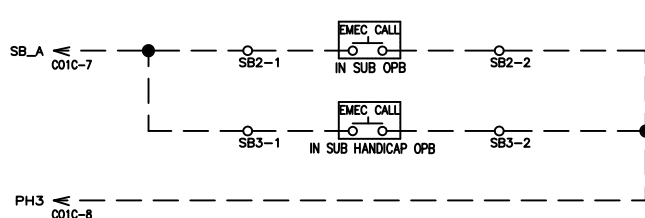


THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
허가없이 복사할 수 없음

배 부 처	

CHANGE 개 정 란	

1/1 9000003H 零件名 ON 9MD

COL 18A

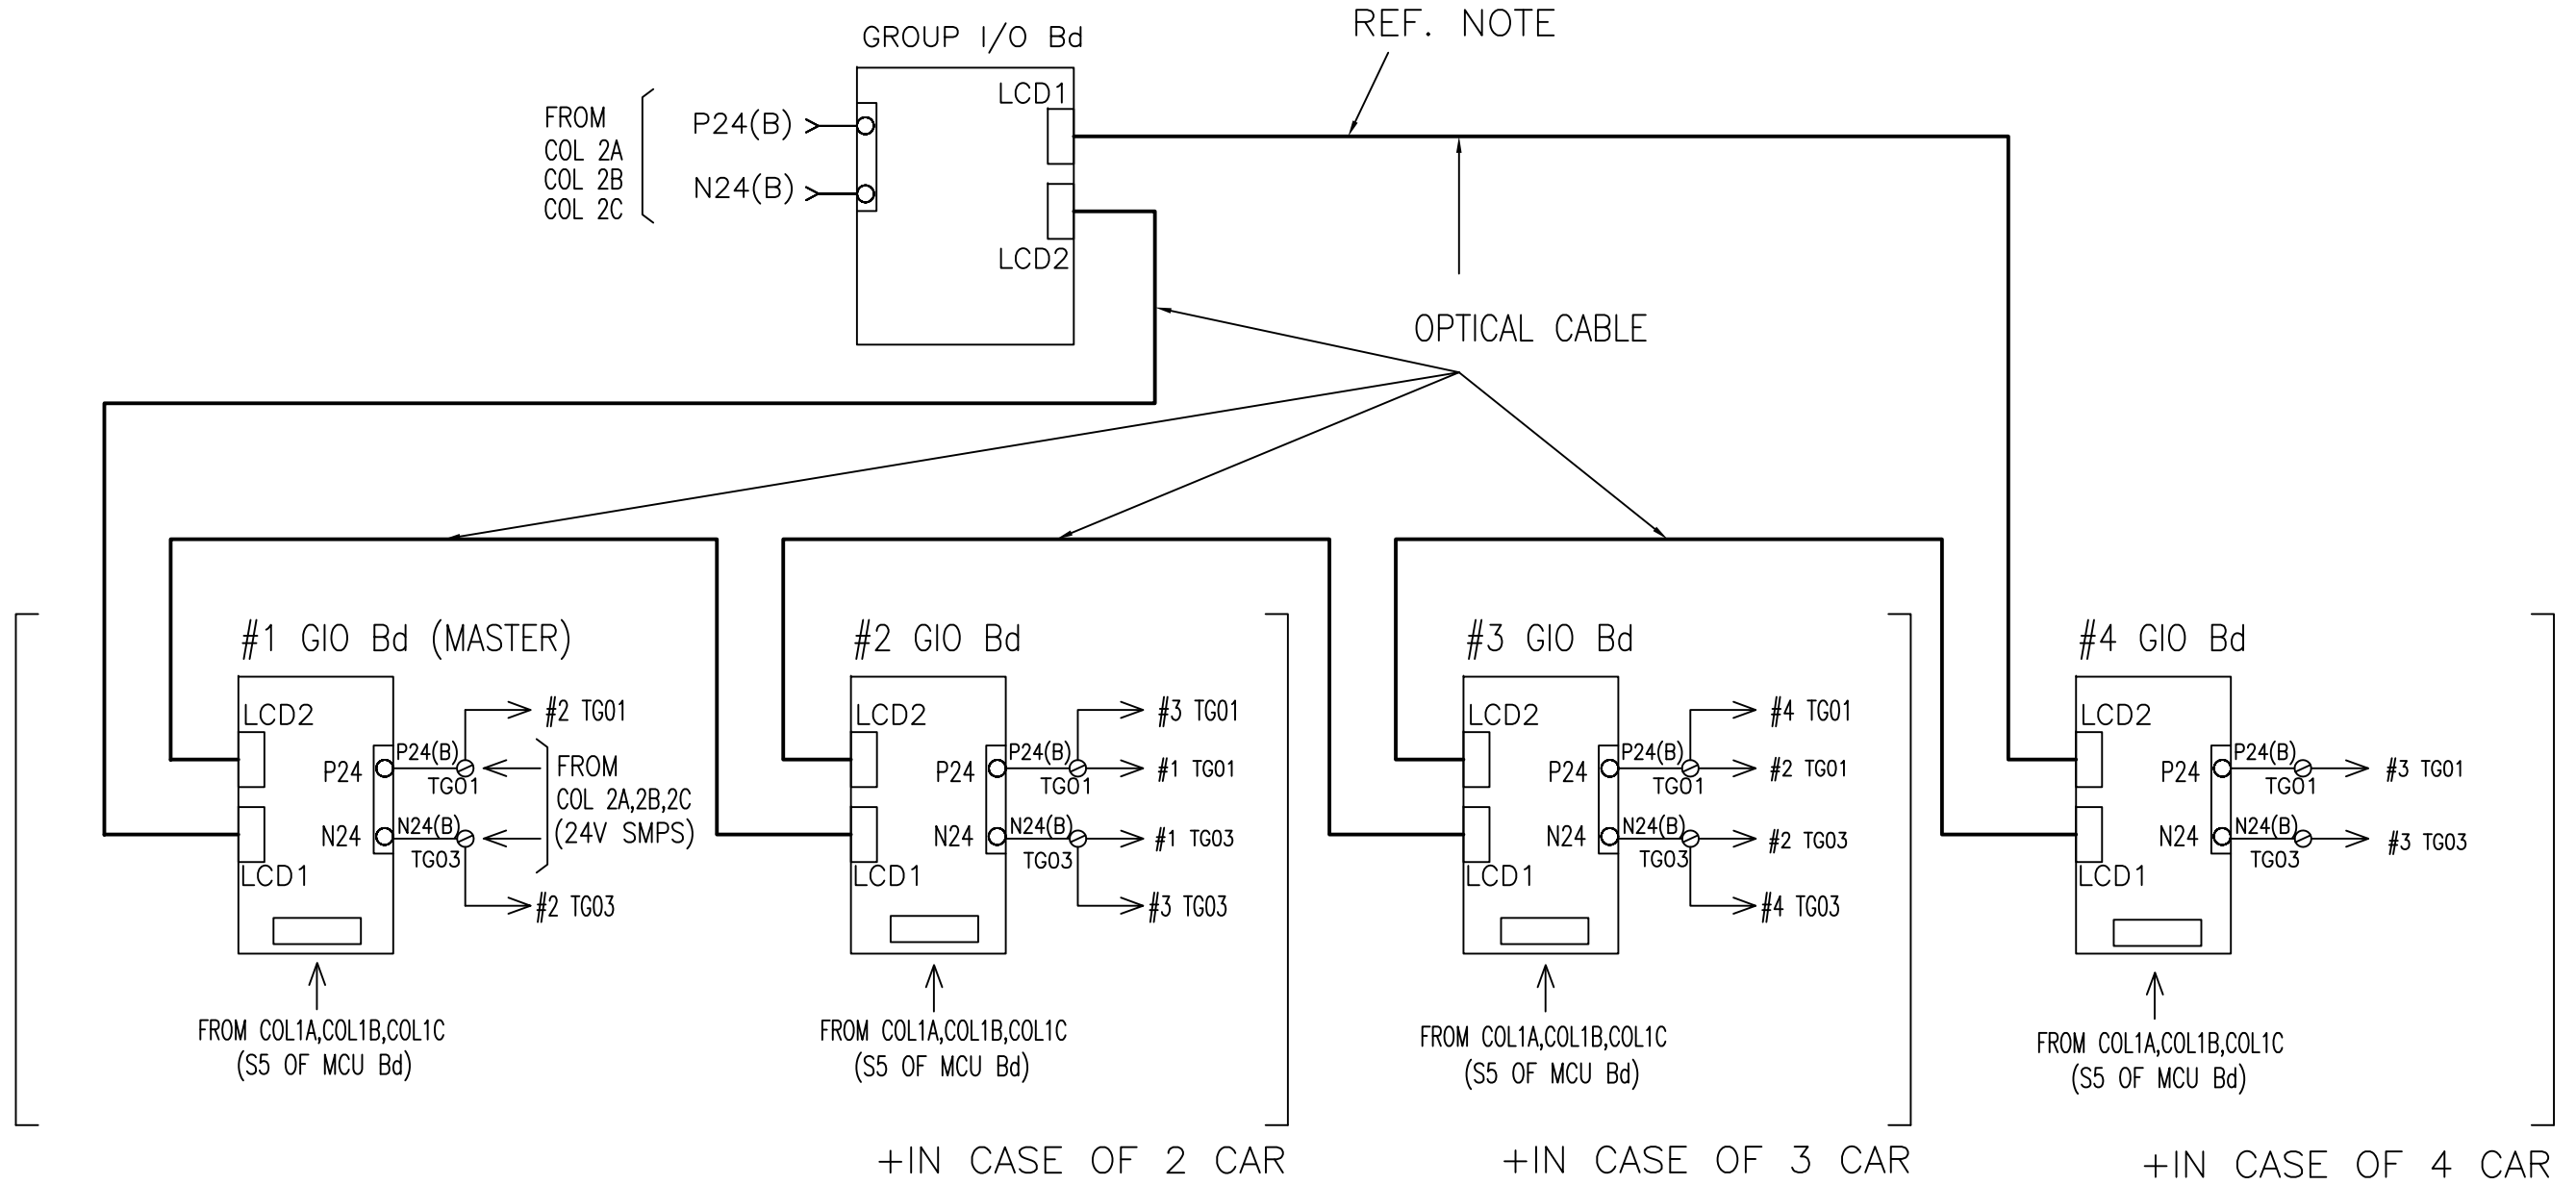

NOTE


IN CASE OF 2CAR, IT CONNECTED WITH LCD2 OF #2 GIO Bd,
IN CASE OF 3CAR, IT CONNECTED WITH LCD2 OF #3 GIO Bd.
(2CAR 의 경우 2호기 GIO Bd의 LCD2와 연결되고,
3CAR 의 경우 3호기 GIO Bd의 LCD2와 연결된다)

TOLERANCES--UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
WORK SIZE	TURN PINCH'G DIST.OF HOLE STR.	MLDG. DIE CSTG. PRCN.CSTG DRUM.	SH.MET WELD GAS CTG.	CSTG. FORG.	
OVER 1	4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
4	16	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7
16	63	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9
63	250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3
250	500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8
500	1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5
1000	2000	± 1.2	± 1.5	± 2.5	± 3.3
ANGLE	± 25'	± 5'	± 1.0'	± 2.0'	

HYUNDAI
ELEVATOR CO., LTD.

표 준	DRWN BY 제 도	DSND BY 설 계	CHKD BY 검 토	APPD BY 승 인
임 시	W.R.JUNG			
보 류	2009.2.20			

UNIT 단 위	MM. INCH	APPAR.	STVF7 & LXVF7 & SSVF7	
SCALE 척 도	3RD ANGLE 3 각 법	TITLE 제 목	ELEM. W. DIAGRAM	
REF. NO 참 고 도 면	DWG. NO 도 면 번호	HE0000063		1/1

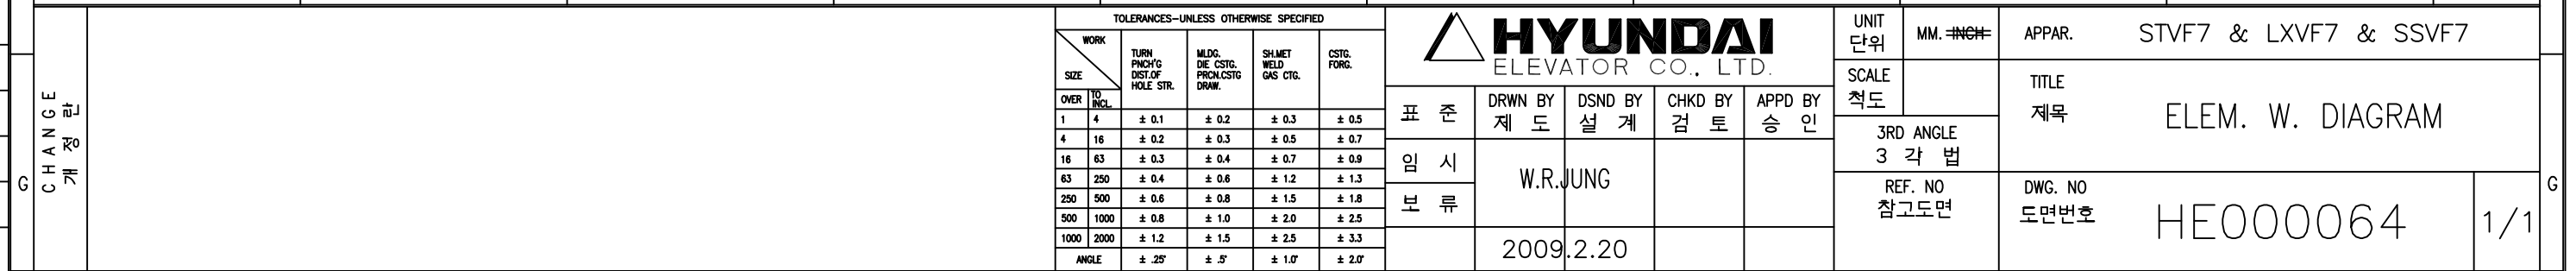[illegible]

HDW-91-003A A3 (420mm X 297mm)