



2026

27

CATÁLOGO GENERAL
TARIFA DE PRECIOS
FICHAS TÉCNICAS

making your light ☀ lighting your life

 doinglight.es
making your light

DOINGLIGHT 12 años iluminando interiores con luz natural

Doinglight es una empresa nacional de fabricación de tubos solares que cuenta con 12 años de experiencia y está presente tanto en países de la unión europea como en hispanoamérica.

Contribuimos diariamente con nuestro esfuerzo y trabajo fabricando productos de calidad para iluminar estancias interiores, tanto en el ámbito doméstico como en el industrial mediante la captación y canalización de luz natural a través de nuestros tubos solares de alta reflexión, sin radiación ni aporte de calor. **¡Llevamos la luz natural donde la necesites!.**



En Doinglight creemos en una forma de vida mas saludable y ecológica, por ello contribuimos diariamente con nuestro esfuerzo y trabajo fabricando productos de calidad para el aporte de luz solar natural mediante tubos solares, sin aporte de calor y de alto rendimiento económico.



ÍNDICE

¿Qué es el tubo solar? Descubre la solución y todos sus beneficios	06 - 07
Partes que forman el tubo solar	08 - 09
Sector doméstico	10 - 11
Accesorios y complementos para el tubo solar	12 - 13
Soluciones para el sector terciario	14 - 15
Modelos y aplicaciones para el sector industrial	16 - 17

FICHAS TÉCNICAS

Instalación sobre cubiertas planas	18
Instalación sobre cubiertas inclinadas	19
Instalación sobre fachada	20
Instalación kit de ventilación sobre cubierta plana	21
Instalación kit de ventilación sobre cubierta inclinada	22
Instalación kit de ventilación sobre cubierta abuhardillada	23
Kits cuadrados, placa de escayola y redondos con acabado cuadrado	24
Instalación sobre cubiertas industriales (Kits sector terciario)	25
Codos y curvas	26


TARIFA DE PRECIOS 2026

Kits domésticos y bases de cubierta	27
Zócalos de fachada, ventilación y extensiones de tubo	28
Kits de ventilación, regulación de luz, luz artificial LED y curvas	29
Kits, tramos de tubo, torretas y bases de cubierta sector terciario	30
Accesorios y respuestos	31

Benefíciate de promociones exclusivas

Entra en nuestra página web y suscríbete a nuestro boletín de noticias.

www.doinglight.es

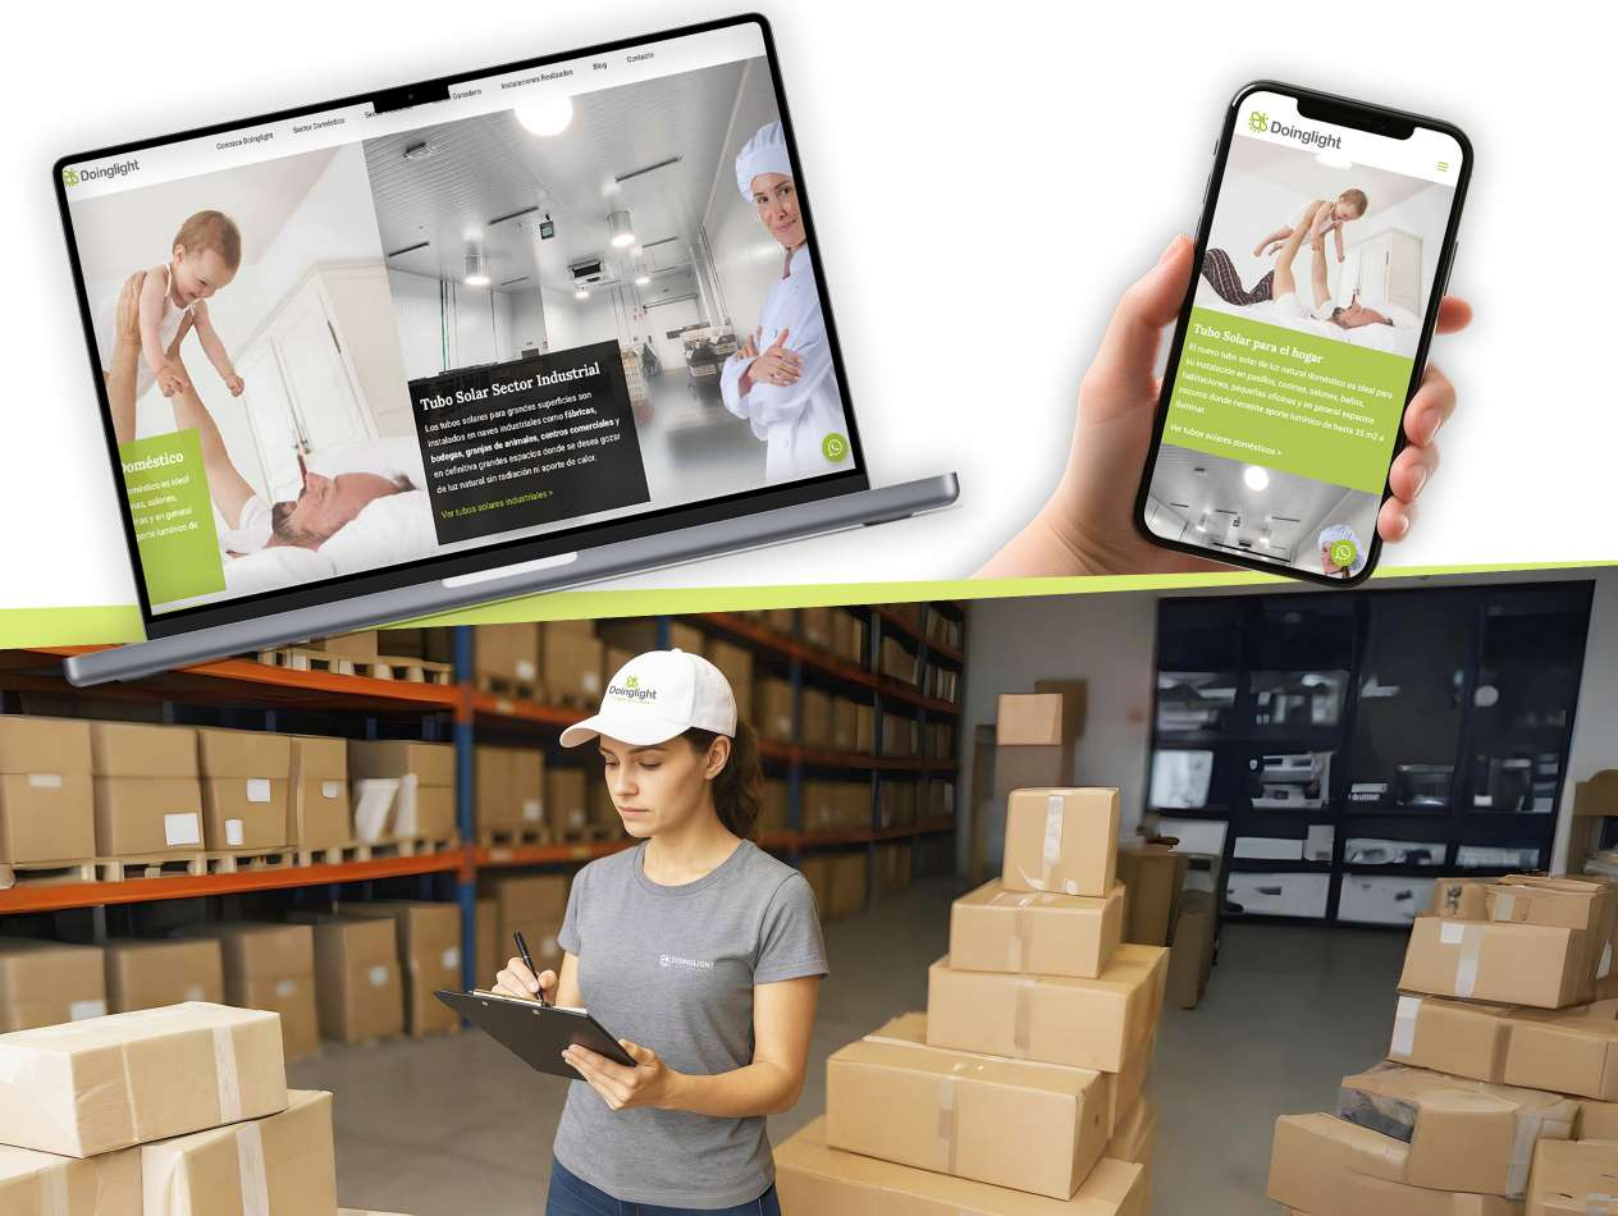

¿Qué es el tubo solar de luz natural?

Es un sistema capaz de capturar la luz natural exterior para introducirla a través de un tubo de alta reflexión con el objetivo de iluminar estancias oscuras.

En este proceso de reflexión suceden varios procesos físicos donde toman mayor importancia el rebote de los rayos del sol, la pérdida progresiva del calor (rayos infrarrojos) que se disipan a lo largo del tubo.

Respetuoso con el medioambiente



Ahorro energético: Utilizar tubos solares puede reducir significativamente las facturas de energía y disminuir la dependencia de combustibles fósiles.



Sostenibilidad: La energía solar es una fuente renovable, lo que significa que es sostenible a largo plazo y ayuda a combatir el cambio climático.



Beneficios para las plantas: La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas convierten la luz solar en energía, lo que es fundamental para el crecimiento de los cultivos y la producción de oxígeno.



Ahorro y bienestar con luz natural

La iluminación natural es o debería ser el objetivo número uno a la hora de diseñar una edificación.

Lo normal es que los arquitectos e ingenieros hagan sus diseños teniendo en cuenta este objetivo, pero no siempre es posible, de hecho, tanto la carencia como el exceso de la luz pueden generar problemas.

Nuestro deseo como usuarios finales es que todas las estancias gocen de luz natural, un pasillo, un hueco de escalera, un aseo, un extremo de una cocina o un garaje, son algunos de esos espacios que mayoritariamente se quedan “fuera” de los cálculos iniciales lumínicos de un proyecto de edificación y por tanto donde el tubo solar puede solucionar o aportar luz natural con mayor eficacia.

Las sensaciones que nos produce una estancia iluminada naturalmente nada tienen que ver con la iluminación halógena o led. La amplitud y visión real de los colores o simplemente la asociación de la luz a la vida, hacen que cualquier solución que nos aporte ese grado de confort que tiene la luz natural sea, bienvenida.



Las partes que forman el tubo solar



1. Captador de luz

La cúpula es la encargada de recoger la luz solar del exterior e iniciar el proceso de reflexión a través del tubo interno.

La cúpula protectora, fabricada en acrílico de máxima resistencia y transparencia a prueba de impactos es necesaria para proteger y aislar el sistema del tubo solar de tormentas, granizo, suciedad y todo aquel agente externo que pueda alterar la correcta recepción y conducción de la luz natural al interior de la estancia desde el techo.

2. Tubo de alta reflexión

Por su interior viaja la luz rebotando por efecto de reflexión.

Los tubos de prolongación están diseñados en su composición por un tratamiento especial que nos permiten canalizar la luz a diferentes distancias sin apenas pérdida de luz.

Los tramos de prolongación también se comercializan en forma de curvas, las cuales nos permiten salvar obstáculos en el recorrido o bien redirigir a centros de estancias.



3. Difusor de luz natural

De muy fácil instalación, el difusor solar es el encargado de esparcir la luz natural dentro de nuestro hogar y darle una visión uniforme.

Fabricamos distintas tipologías de difusor siendo el de forma redonda la más común, no obstante en ocasiones por necesidades decorativas o situaciones especiales disponemos de difusores cuadrados que se adaptarán perfectamente a los techos estándar como las **placas de escayola de 60x60 cm.**



Un sistema totalmente aislado, sin problemas de calor, frío o humedades

Nuestro tubo solar está fabricado y testado para cumplir con los criterios mas exigentes en cuanto a normativas de seguridad y aislamiento tanto térmico como acústico se refieren.

Esto quiere decir que a diferencia de otros productos que están expuestos directamente al exterior como pueden ser las claraboyas, el tubo solar dispone de un sistema para evitar las condensaciones. Aísla y protege por completo las altas y bajas temperaturas desde el exterior, lo que quiere decir que no aporta ni frío ni calor a nuestra estancia.

- ✓ Sin aporte de calor
- ✓ Sin condensaciones
- ✓ Instalación sencilla



Diferentes modelos para cubrir distintas superficies

SECTOR DOMÉSTICO



TUBO SOLAR K240

Diámetro Ø: 24 cm.

Lumen: 4.000 lm.

Superficie: +-9 m²

Distancia máxima: 5,5 m.
(De tejado a techo interior)

Distancia recomendada: 2,5 - 3,5 m.
(De techo interior a suelo)

DESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIONES:

Ideal para iluminar pequeños espacios como recibidores, baños, pasillos, trasteros, huecos de escalera y habitaciones varias que no superen los 9 m2 de superficie.

La distancia máxima se refiere a la cantidad de tramos de tubo que se pueden unir hasta alcanzar la distancia entre el tejado exterior y el techo interior de la estancia a iluminar. A partir de esta distancia la cantidad de luz puede disminuir progresivamente.

TUBO SOLAR K340

Diámetro Ø: 34 cm.

Lumen: 7.200 lm.

Superficie: +-19 m²

Distancia máxima: 9 m.
(De tejado a techo interior)

Distancia recomendada: 3 - 5 m.
(De techo interior a suelo)

DESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIONES:

Ideal para iluminar estancias de hasta 18 m2, como salones, cocinas, oficinas, huecos de escalera.

La distancia máxima se refiere a la cantidad de tramos de tubo que se pueden unir hasta alcanzar la distancia entre el tejado exterior y el techo interior de la estancia a iluminar. A partir de esta distancia la cantidad de luz puede disminuir progresivamente.

TUBO SOLAR K525

Diámetro Ø: 52,5 cm.

Lumen: 11.000 lm.

Superficie: +-35 m²

Distancia máxima: 15 m.
(De tejado a techo interior)

Distancia recomendada: 3 - 6 m.
(De techo interior a suelo)

DESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIONES:

Ideal para iluminar espacios de hasta 35 m2. como naves industriales, recepciones comerciales, amplios salones grandes espacios tanto en el sector doméstico como laboral.

La distancia máxima se refiere a la cantidad de tramos de tubo que se pueden unir hasta alcanzar la distancia entre el tejado exterior y el techo interior de la estancia a iluminar. A partir de esta distancia la cantidad de luz puede disminuir progresivamente.

Elige el acabado interior que mejor se adapte a tu decoración



Modelo circular



Ø52cm.

Ø34cm.

Ø24cm.

Descripción:

El difusor redondo es el formato mas vendido y común, se sujeta al techo de escayola mediante tulipas de tensión que aseguran un agarre cómodo, sencillo y perfecto.

Disponible en diferentes colores

(Consultar disponibilidad).




Modelo cuadrado



Ø52cm.

Ø34cm.

Ø24cm.



Especial techos
desmontables 60x60

Descripción:

Un difusor con acabado cuadrado para espacios de estilo contemporaneo.

Se comercializa en tres versiones diferentes, cuadrado a medida según el diámetro elegido de tubo y con acabado para techos desmontables.

- Cuadrado para escayola.
- Cuadrado para falsos techos de 60x60.
- Cuadrados de luz circular.



Mejora y optimiza tu sistema de iluminación natural con ventilación, regulación y luz artificial LED

Kit de ventilación

Ideal para iluminar espacios como baños, cocinas, trasteros y, en definitiva, cualquier espacio que requiera ventilación para mantener un ambiente fresco y saludable.

Gracias a la ventilación, el aire se renueva, evitando así la acumulación de humedad.

Activación mediante pulsador de pared.

La capacidad de extracción varía según el modelo:
100m³ - 187m³ - 250m³



Regulación de luz

Operado mediante un pulsador de pared o un control remoto, el regulador de luz permite controlar la cantidad de luz natural en el espacio abriendo o cerrando su mecanismo interno mediante la luz integrada.

Esto es muy útil y necesario en dormitorios durante los periodos de descanso, salas de proyección de diapositivas donde ocasionalmente se requiere poca luz y en entornos sanitarios..



Kit de iluminación LED

Totalmente integrado en el tubo solar, el kit de iluminación LED nos permite disfrutar de los beneficios de la luz natural durante el día y de la luz artificial por la noche. Perfecto para esas horas de la tarde cuando la luz solar ya no es suficiente, pero aún necesitamos luz extra para completar las últimas tareas del día.

Note: Par défaut, nos kits de lumière LED sont équipés de lumière neutre, mais si vous le souhaitez, nous pouvons équiper votre kit LED de lumière froide ou chaude, tout dépendra du type d'éclairage ou de décoration que nous souhaitons apporter à notre espace pour garder ou conserver l'hégémonie lumineuse de notre foyer.





Ventilación
y renovación
del aire



Regulación de la luz
controle la entrada de luz natural



Accesorio
LED



Luz natural y artificial
en un solo elemento

SECTOR INDUSTRIAL



SECTOR PÚBLICO



**AGRICULTURA
Y GANADERÍA**



**SECTOR
TERCIARIO**

Mejora la eficiencia energética de tus instalaciones instalando luz natural Doinglight

Ahorro total en el consumo de iluminación.


Rápido retorno de la inversión.

Aumente la comodidad en su entorno de trabajo para una mayor productividad trabajando con luz natural.

Su espacio de producción más ecológico y sostenible.



Adaptamos nuestras bases
**A CUALQUIER TIPO
DE CUBIERTA**

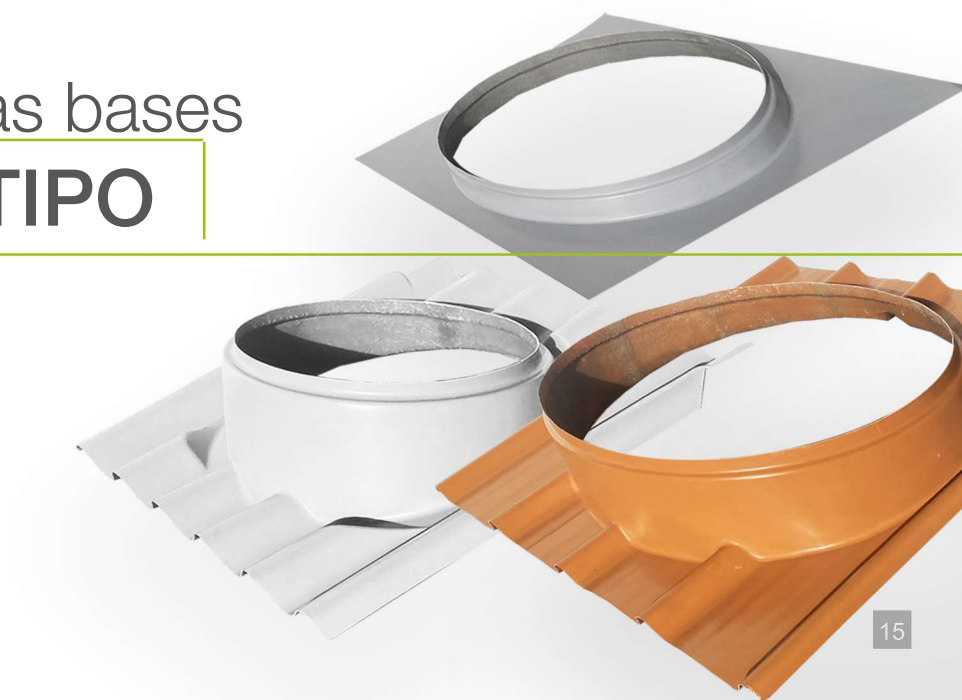

Dos diámetros diferentes para iluminar grandes superficies

SECTOR TERCIARIO

Doinglight, en su gama de tubos solares industriales, nos ofrece dos diámetros para iluminar grandes espacios con grandes alturas de suelo a techo como por ejemplo: almacenes, fábricas, centros comerciales, bodegas o cualquier lugar que necesite luz natural sin aporte de calor, disponibles en diámetros de 525 y 825 mm.

TUBO SOLAR K525/100 K525/6

Diámetro Ø: 52,5 cm.
Lumen: 11.000 lm.
Superficie: +-35 m²

Distancia máxima: 15 m.
(De tejado a techo interior)
Distancia recomendada: 3 - 6 m.
(De techo interior a suelo)

TUBO SOLAR K825/100 K825/6

Diámetro Ø: 82,5 cm.
Lumen: 22.000 lm.
Superficie: +-75 m²

Distancia máxima: 20 m.
(De tejado a techo interior)
Distancia recomendada: 5 - 12 m.
(De techo interior a suelo)

La distancia máxima se refiere a la cantidad de tramos de tubo que se pueden unir hasta alcanzar la distancia entre el tejado exterior y el techo interior de la estancia a iluminar. A partir de esta distancia la cantidad de luz puede disminuir progresivamente.



Adaptamos las bases a cualquier tipología de cubierta




Marcamos la diferencia

En el mercado existen multitud de soluciones constructivas para cubrir distintas necesidades de cubierta.

Por ello en Doinglight tenemos claro que si queremos iluminar todo tipo de espacios industriales debemos adaptarnos a las distintas tipologías de cubierta existentes para no tener problemas de filtraciones.


Además de adaptar nuestras bases a las cubiertas más utilizadas como chapa sándwich, omega, ondulada etc.. también prestamos atención a otros detalles no menos importantes como son las distintas inclinaciones de cada cubierta.

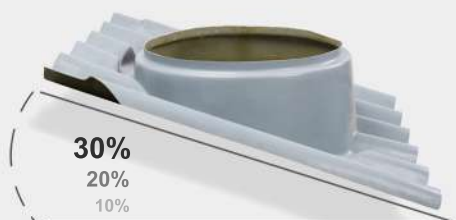

INSTALLATION TYPE **A**



INSTALLATION TYPE **B**

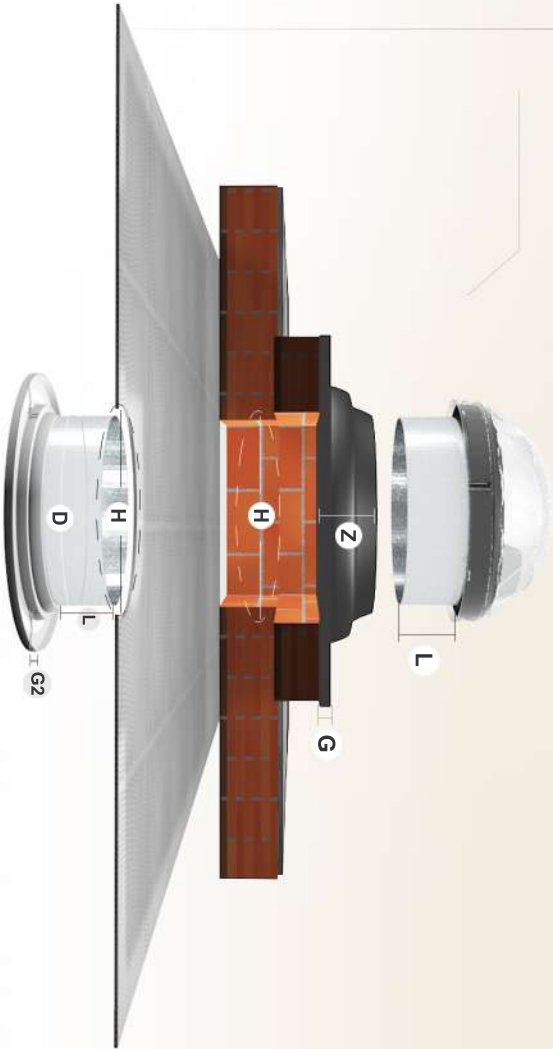

K240


A X B	470 X 470 mm.
Z	55 mm.
H	Ø 270 mm.
D	Ø 250 mm.
L	120,5 mm.
G	30 mm.
G2	5 mm.
G3	30 mm.


K340

A X B	470 X 470 mm. 600 X 600 mm.
Z	55 mm.
H	Ø 370 mm.
D	Ø 350 mm.
L	120,5 mm.
G	30 mm.
G2	5 mm.
G3	40 mm.

K525

A X B	820 X 820 mm.
Z	70 mm.
H	Ø 550 mm.
D	Ø 525 mm.
L	250 mm.
G	35 mm.
G2	10 mm.
G3	60 mm.

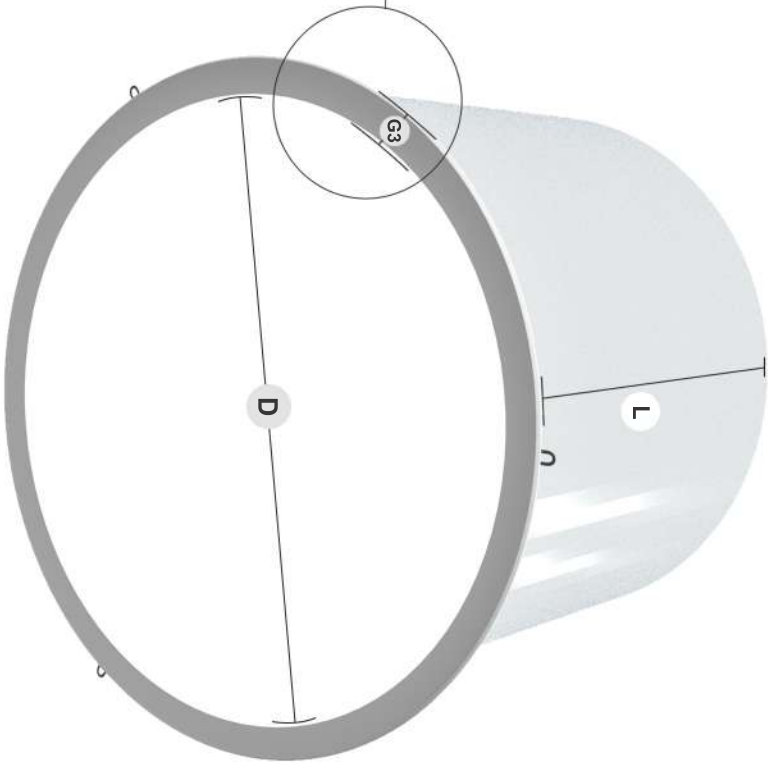



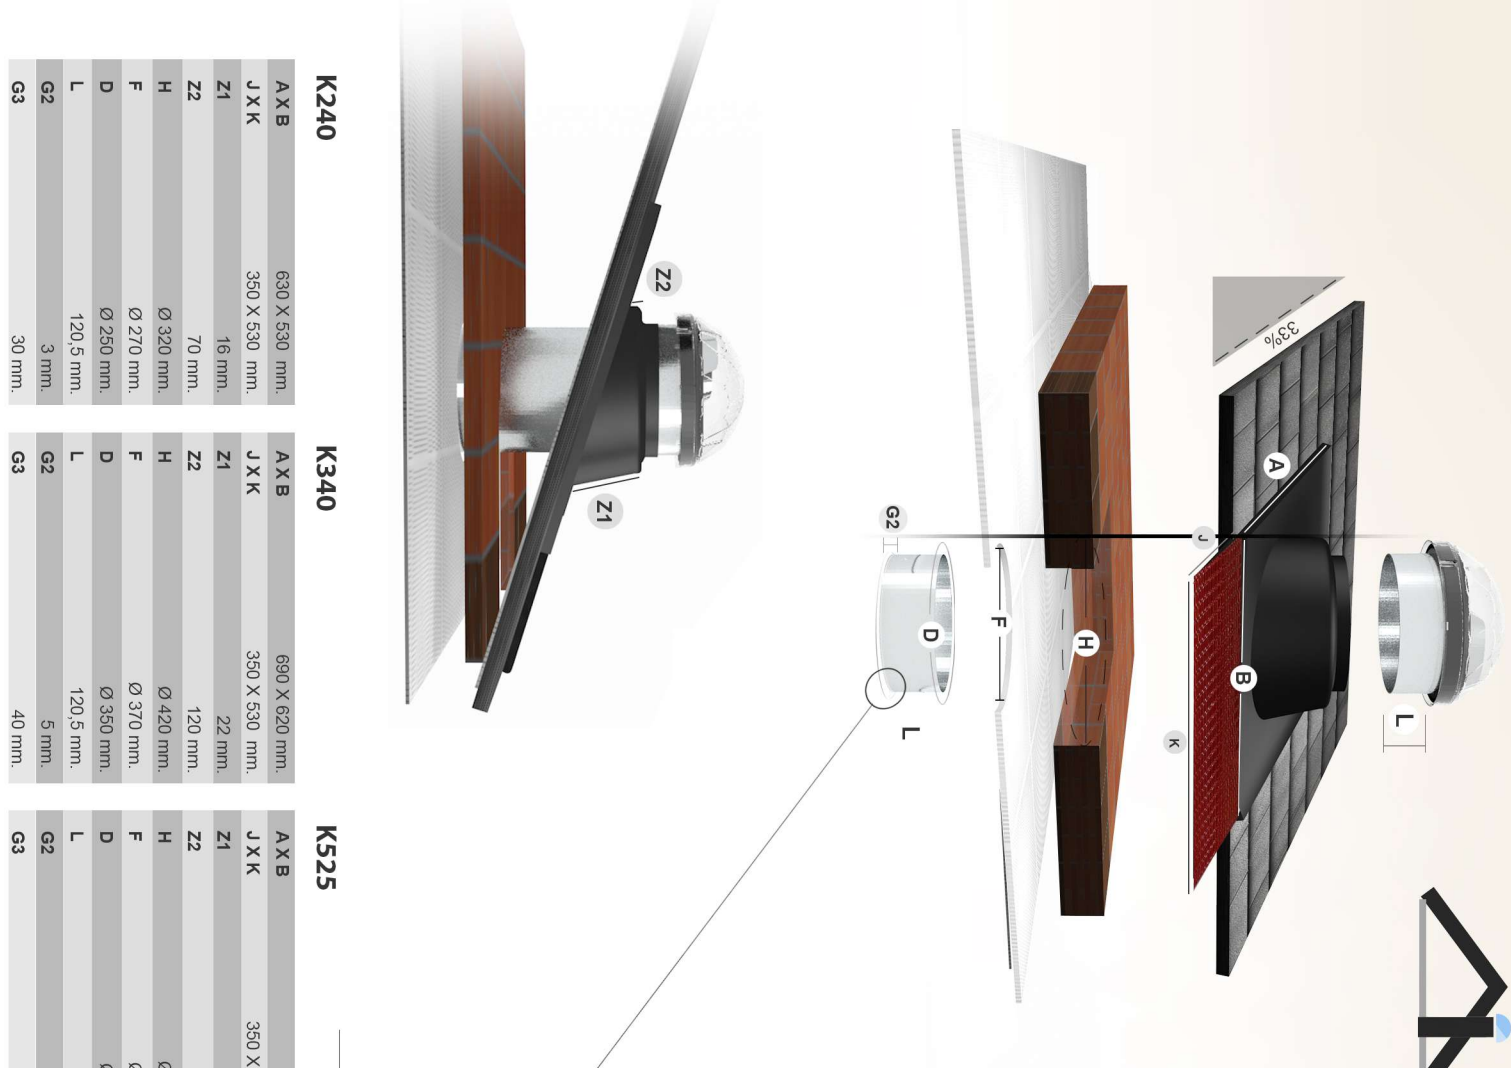




AX B	630 X 530 mm.
J X K	350 X 530 mm.
Z1	16 mm.
Z2	70 mm.
H	Ø 320 mm.
F	Ø 270 mm.
D	Ø 250 mm.
L	120,5 mm.
G2	3 mm.
G3	30 mm.

AX B	690 X 620 mm.
J X K	350 X 530 mm.
Z1	22 mm.
Z2	120 mm.
H	Ø 420 mm.
F	Ø 370 mm.
D	Ø 350 mm.
L	120,5 mm.
G2	5 mm.
G3	40 mm.

AX B	350 X 530 mm.
J X K	26 mm.
Z1	120 mm.
Z2	Ø 600 mm.
H	Ø 554 mm.
F	Ø 525 mm.
D	250 mm.
L	10 mm.
G2	60 mm.
G3	60 mm.

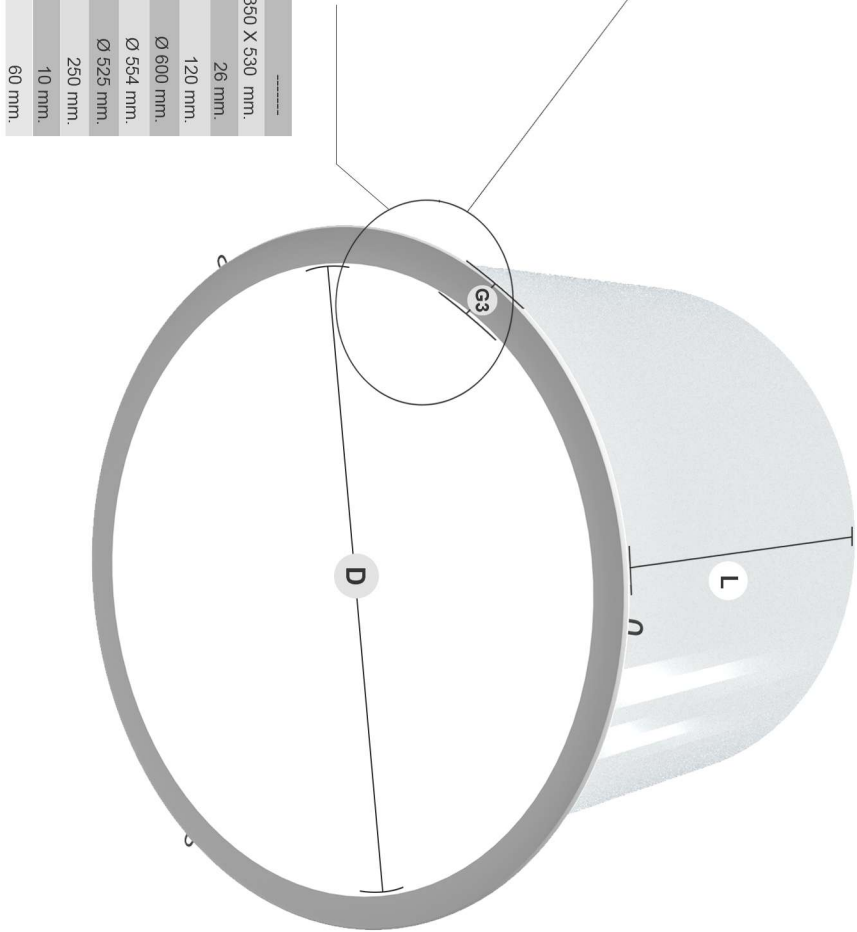

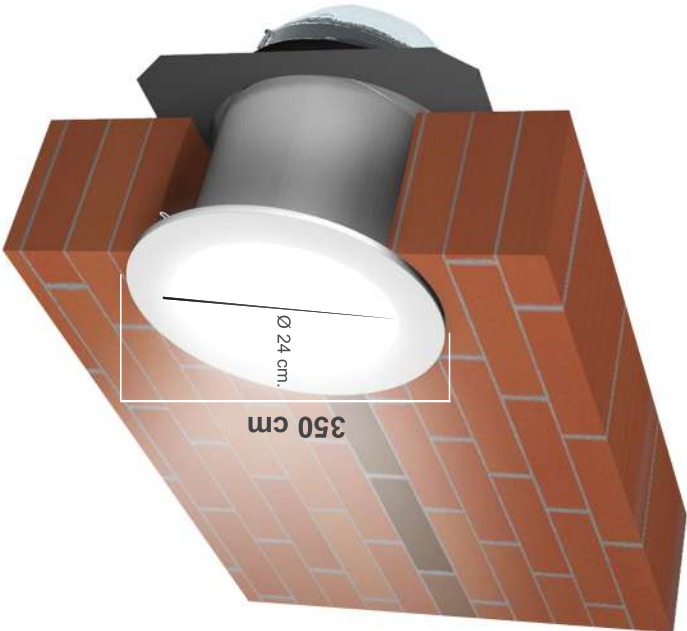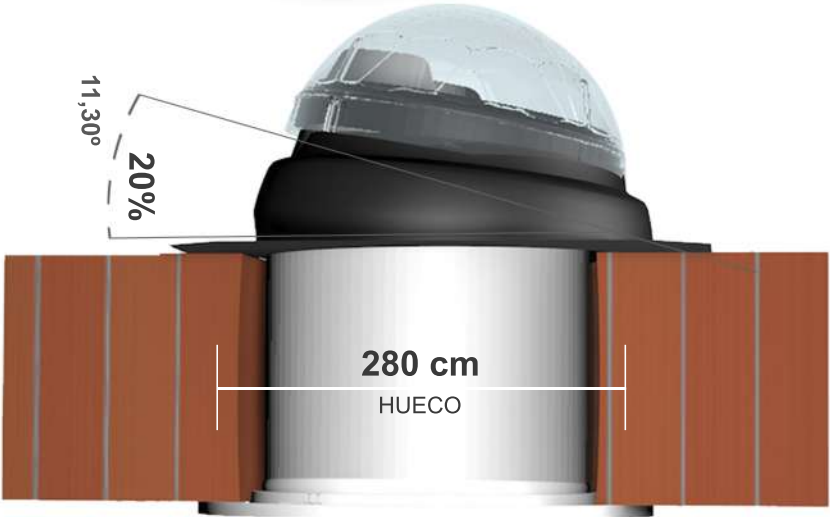

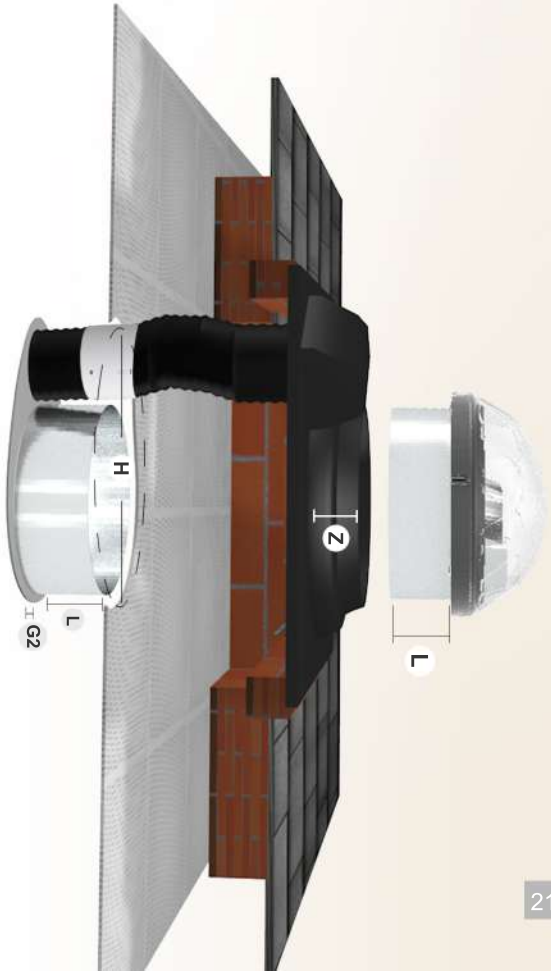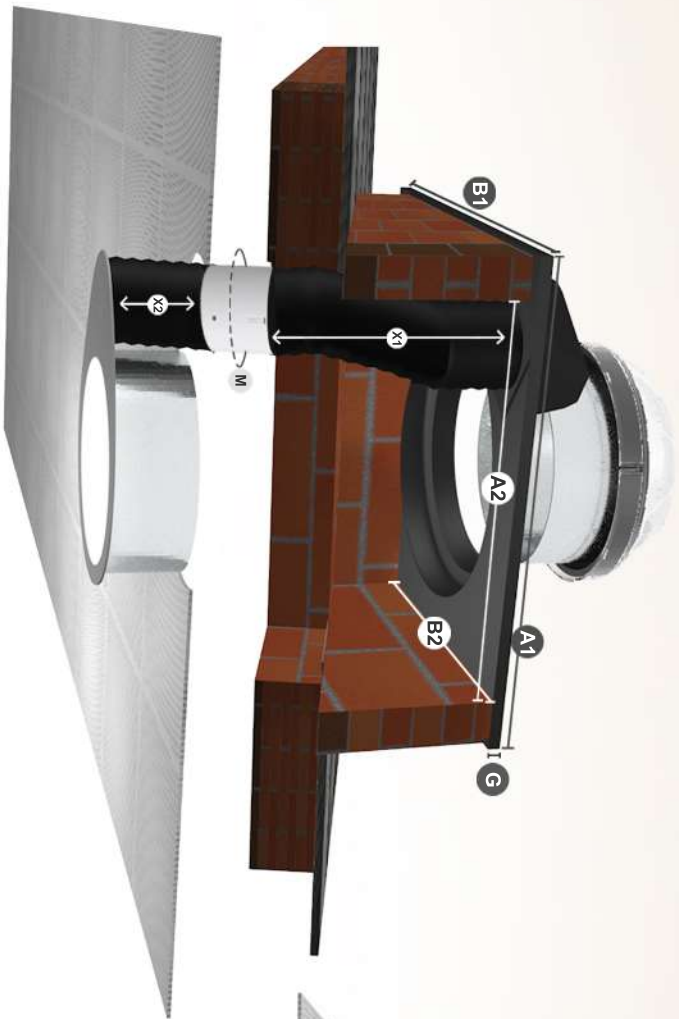

K240





A1 X B1 470 x 470 | 600 x 600 mm.

A2 X B2	340 x 340 mm.
Z	70 mm.
H	410 mm.
D	Ø 240 mm.
L	125 mm.
G	40 mm.
G2	10 mm.
G3	50 mm.
X1	2000 mm.
X2	500 mm.
M	100 mm.
V	457 mm.

K340

A1 X B1	600 x 600 mm.
A2 X B2	440 x 440 mm.
Z	70 mm.
H	500 mm.
D	Ø 340 mm.
L	125 mm.
G	40 mm.
G2	10 mm.
G3	50 mm.
X1	2000 mm.
X2	500 mm.
M	100 mm.
V	550 mm.

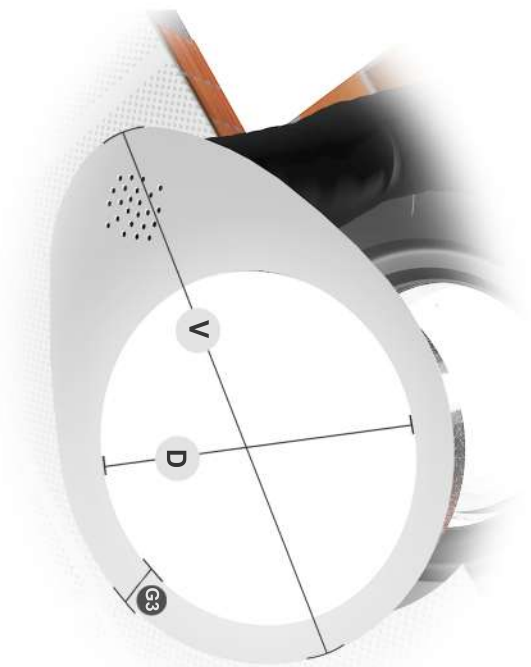

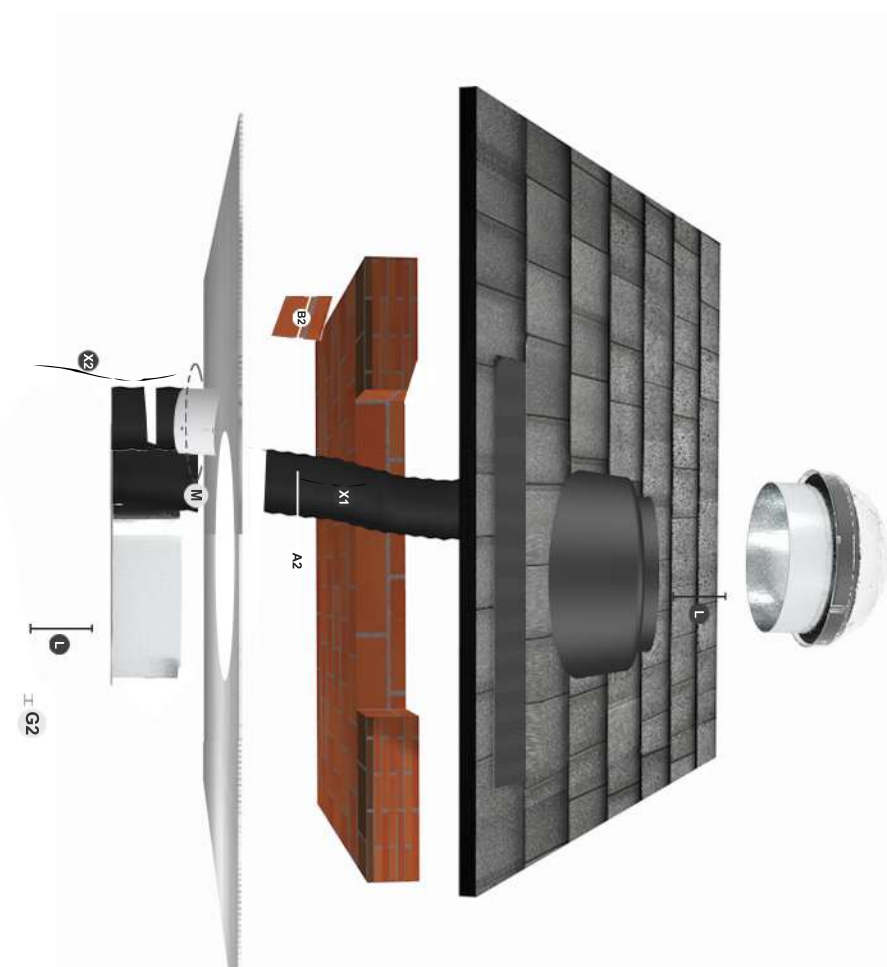

K240

A1 X B1	700 x 490 mm.
A2 X B2	340 x 340 mm.
Z1	180 mm.
Z2	70 mm.
Z3	500 mm.
Z4	255 mm.
T	350 mm.
H1	500 mm.
H2	300 mm.
D	Ø 240 mm.
L	125 mm.
G2	10 mm.
G3	50 mm.
X1	2000 mm.
X2	500 mm.
M	100 mm.
V	457 mm.

K340

A1 X B1	800 x 700 mm.
A2 X B2	440 x 440 mm.
Z1	250 mm.
Z2	100 mm.
Z3	560 mm.
Z4	360 mm.
T	350 mm.
H1	560 mm.
H2	400 mm.
D	Ø 340 mm.
L	125 mm.
G2	10 mm.
G3	50 mm.
X1	2000 mm.
X2	500 mm.
M	100 mm.
V	550 mm.





K240

A X B	700 x 490 mm.
Z2	70 mm.
Z3	500 mm.
T	350 mm.
H1	500 mm.
H2	300 mm.
D	Ø 240 mm.
L	125 mm.
G2	10 mm.
G3	50 mm.
X1	500 mm.
M	Ø 100 mm.
M1	100 mm.
V	457 mm.

K340

A X B	800 x 700 mm.
Z2	70 mm.
Z3	560 mm.
T	350 mm.
H1	560 mm.
H2	400 mm.
D	Ø 340 mm.
L	125 mm.
G2	10 mm.
G3	50 mm.
X1	500 mm.
M	Ø 100 mm.
M1	100 mm.
V	560 mm.





KC60X60



KC 525 - 340 - 240

KCE525

D	Ø 525 mm.
H1 X H2	600 x 600 mm. / 600 mm. Ø
L1	150 mm.
L2	350 mm.
A X B	600 x 600 mm.

KCE340

D	Ø 340 mm.
H1 X H2	600 x 600 mm. / 600 mm. Ø
L1	150 mm.
L2	400 mm.
A X B	600 x 600 mm.

KC525

D	Ø 525 mm.
H1 X H2	600 x 600 mm. / 600 mm. Ø
L1	150 mm.
L2	350 mm.
A X B	550 x 550 mm.
G	50 mm.

KC340

D	Ø 340 mm.
H1 X H2	400 x 400 mm. / 400 mm. Ø
L1	120 mm.
L2	320 mm.
A X B	390 x 390 mm.
G	45 mm.

KC240

D	Ø 240 mm.
H1 X H2	300 x 300 mm. / 300 mm. Ø
L1	120 mm.
L2	200 mm.
A X B	300 x 300 mm.
G	45 mm.





K525

A X B	800 X 800 mm.
Z	90 mm.
H	Ø 535 mm.
D	Ø 525 mm.
L	652 mm.
G	630 mm.

K825

A X B	1000 X 1000 mm.
Z	90 mm.
H	Ø 835 mm.
D	Ø 825 mm.
L	652 mm.
G	830 mm.

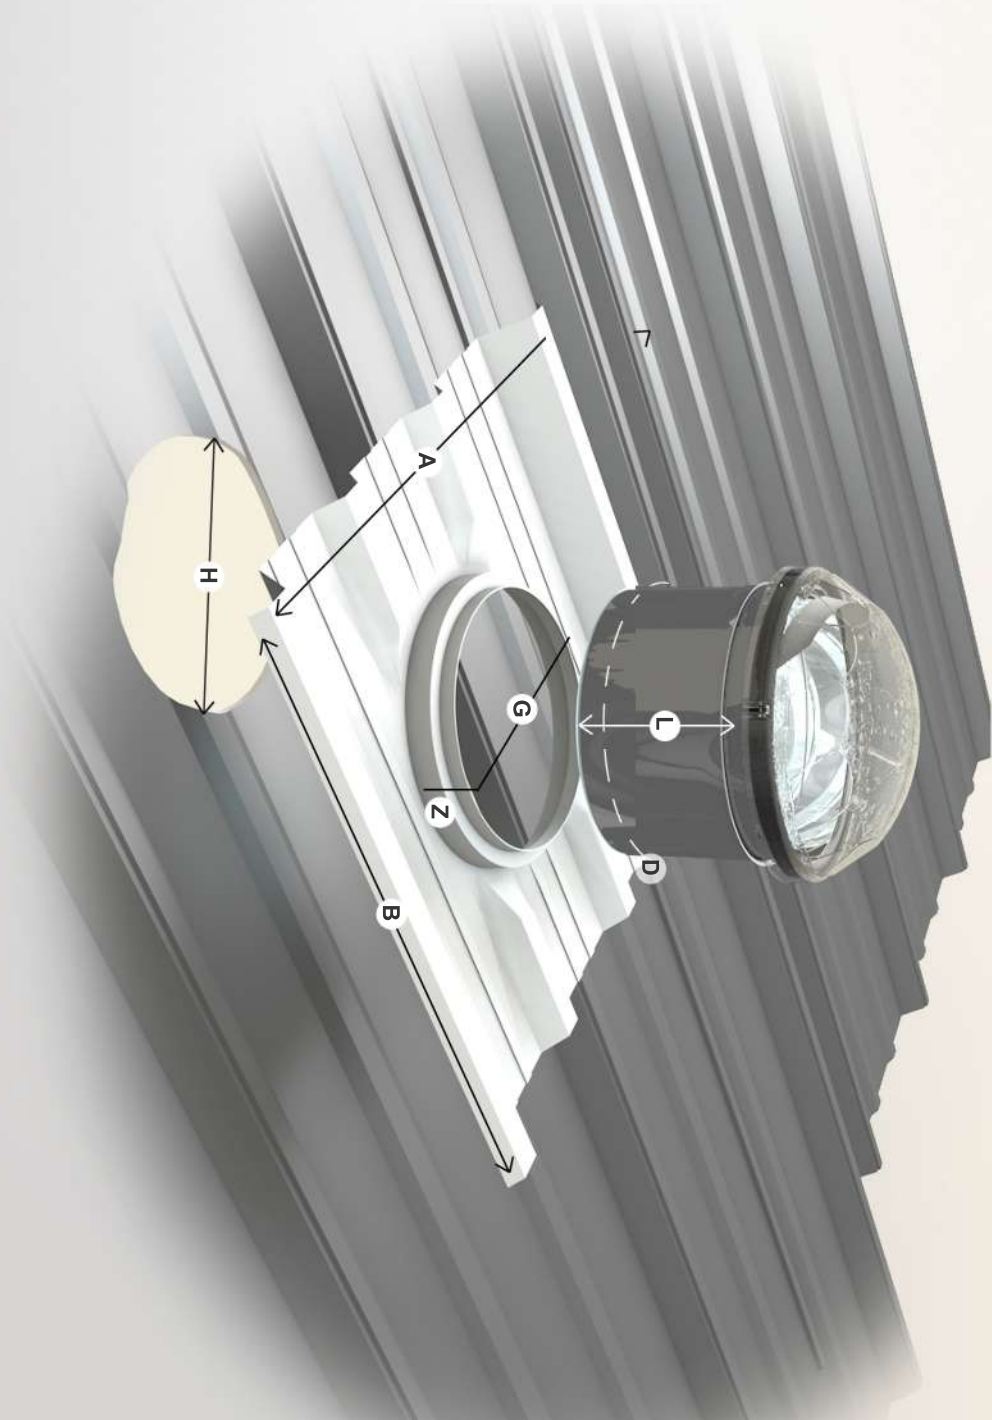


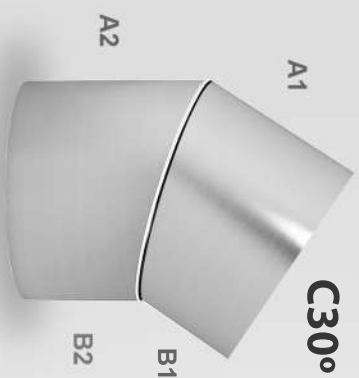

C30°	Ø240	Ø340	Ø525
A1	13 cm	14 cm	19 cm
A2	13 cm	14 cm	19 cm
B1	6,5 cm	5 cm	5 cm
B2	6,5 cm	5 cm	5 cm



C60°	Ø240	Ø340	Ø525
A1	13 cm	14 cm	19 cm
A2	20 cm	22 cm	32 cm
A3	13 cm	14 cm	19 cm
B1	6 cm	5 cm	5 cm
B2	6 cm	5 cm	5 cm
B3	6 cm	5 cm	5 cm

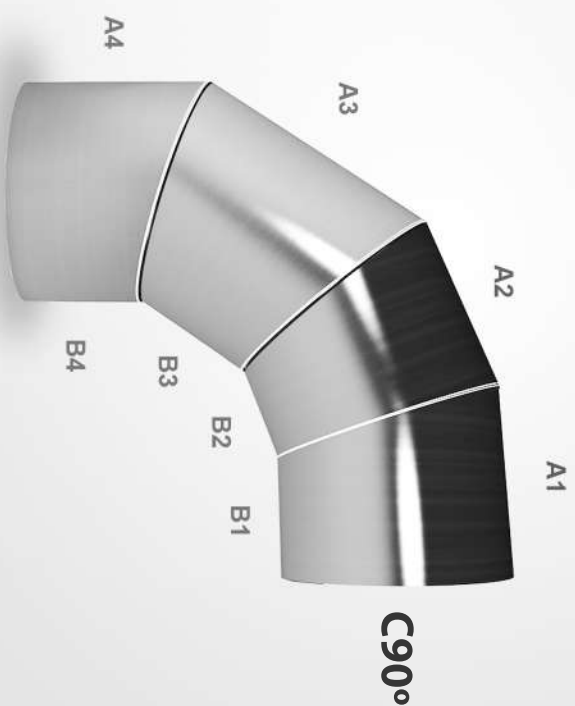

C90°	Ø240	Ø340	Ø525
A1	13 cm	15 cm	19 cm
A2	20 cm	22 cm	32 cm
A3	20 cm	22 cm	32 cm
A4	13 cm	15 cm	19 cm
B1	7 cm	6 cm	5 cm
B2	7 cm	4 cm	5 cm
B3	7 cm	4 cm	5 cm
B4	7 cm	6 cm	5 cm



KITS DOMÉSTICOS



REF	KITS REDONDOS	PRECIO
K240	KIT DOMÉSTICO Ø24 CM. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 25 CM DE TUBO	277,13 €
K340	KIT DOMÉSTICO Ø34 CM. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 25 CM DE TUBO	325,75 €
K525	KIT DOMÉSTICO Ø52,5 CM. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 50 CM DE TUBO	467,90 €



REF	KITS CUADRADOS	PRECIO
KC240	KIT CUADRADO Ø24 CM.. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 25 CM DE TUBO	411,57 €
KC340	KIT CUADRADO Ø34 CM. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 25 CM DE TUBO	476,01 €
KC525	KIT CUADRADO Ø52,5 CM. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 25 CM DE TUBO	635,22 €
KC3/60X60	KIT CUADRADO Ø34 CM. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 25 CM DE TUBO	550,00 €
KC5/60X60	KIT CUADRADO Ø52,5 CM. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 25 CM DE TUBO	730,00 €
KRCB240	KIT CUADRADO Ø24 CM. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 25 CM DE TUBO	285,00 €
KRCB340	KIT CUADRADO Ø34 CM. CON DIFUSOR, CAPTADOR Y 25 CM DE TUBO	350,00 €

BASES DE CUBIERTA TEJADO PLANO E INCLINADO



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
ZP240	BASE PLANA DE CUBIERTA 47X47 CM. PARA KIT Ø24 CM.	66,84 €
ZP340	BASE PLANA DE CUBIERTA 47X47 CM. PARA KIT Ø34 CM.	79,00 €
ZP340/6	BASE PLANA DE CUBIERTA 60X60 CM. PARA KIT Ø34 CM.	90,00 €
ZP525	BASE PLANA DE CUBIERTA 80X80 CM. PARA KIT Ø52,5 CM.	115,76 €



ZI240	BASE INCLINADA DE CUBIERTA PARA KIT Ø24 CM.	110,28 €
ZI340	BASE INCLINADA DE CUBIERTA PARA KIT Ø34 CM.	124,99 €
ZI525	BASE INCLINADA DE CUBIERTA PARA KIT Ø52,5 CM.	168,08 €



ZIA240	BASE INCLINADA CUBIERTA ABUARDILLADA PARA KIT Ø24 CM.	110,28 €
ZIA340	BASE INCLINADA CUBIERTA ABUARDILLADA PARA KIT Ø34 CM.	124,99 €
ZIA525	BASE INCLINADA CUBIERTA ABUARDILLADA PARA KIT Ø52,5 CM.	168,08 €



ZIP240	BASE INCLINADA PANEL SÁNDWICH PARA KIT Ø24 CM.	78,43 €
ZIP340	BASE INCLINADA PANEL SÁNDWICH PARA KIT Ø34 CM.	89,34 €
ZIP525	BASE INCLINADA PANEL SÁNDWICH PARA KIT Ø52,5 CM.	140,16 €

Fabricación de bases adaptables (consúltenos).

BASES DE FACHADA

REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
ZF240	BASE DE FACHADA PARA KIT Ø24 CM.	80,00 €
ZF340	BASE DE FACHADA PARA KIT Ø34 CM.	91,00 €
ZF525	BASE DE FACHADA PARA KIT Ø52,5 CM.	128,00 €

BASES DE CON VENTILACIÓN

REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
ZPV240	BASE PLANA CON VENTILACIÓN PARA KIT Ø24 CM.	110,06 €
ZPV340	BASE PLANA CON VENTILACIÓN PARA KIT Ø34 CM.	124,74 €

ZIV240	BASE INCLINADA CON VENTILACIÓN PARA KIT Ø24 CM.	121,07 €
ZIV340	BASE INCLINADA CON VENTILACIÓN PARA KIT Ø34 CM.	136,90 €

ZIA240	BASE INCLINADA ABUHARDILLADA CON VENTILACIÓN PARA KIT Ø24 CM.	121,07 €
ZIA340	BASE INCLINADA ABUHARDILLADA CON VENTILACIÓN PARA KIT Ø34 CM.	136,90 €

ZFV240	BASE FACHADA CON VENTILACIÓN PARA KIT Ø24 CM.	95,00 €
ZFV340	BASE FACHADA CON VENTILACIÓN PARA KIT Ø34 CM.	105,00 €

NOTA: (Todos los zócalos de ventilación se suministran con 2 metros de tubo flexible)

TRAMOS DE PROLONGACIÓN

REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
T2401000	TRAMO DE TUBO Ø24 CM. LONGITUD 100 CM.	127,62 €
T240500	TRAMO DE TUBO Ø24 CM. LONGITUD 50 CM.	70,49 €
T240250	TRAMO DE TUBO Ø24 CM. LONGITUD 25 CM.	36,45 €
T3401000	TRAMO DE TUBO Ø34 CM. LONGITUD 100 CM.	151,93 €
T340500	TRAMO DE TUBO Ø34 CM. LONGITUD 50 CM.	79,00 €
T340250	TRAMO DE TUBO Ø34 CM. LONGITUD 25 CM.	42,52 €
T5251000	TRAMO DE TUBO Ø52,5 CM. LONGITUD 100 CM.	206,52 €
T525500	TRAMO DE TUBO Ø52,5 CM. LONGITUD 50 CM.	109,38 €
T525250	TRAMO DE TUBO Ø52,5 CM. LONGITUD 25 CM.	60,76 €

CODOS / CURVAS



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
C2490	CURVA DE 0° A 90° PARA DIÁMETRO Ø24 CM.	152,05 €
C2460	CURVA DE 0° A 60° PARA DIÁMETRO Ø24 CM.	79,00 €
C2430	CURVA DE 0° A 30° PARA DIÁMETRO Ø24 CM.	48,61 €
C3490	CURVA DE 0° A 90° PARA DIÁMETRO Ø34 CM.	164,05 €
C3460	CURVA DE 0° A 60° PARA DIÁMETRO Ø34 CM.	85,07 €
C3430	CURVA DE 0° A 30° PARA DIÁMETRO Ø34 CM.	54,69 €
C5290	CURVA DE 0° A 90° PARA DIÁMETRO Ø52,5 CM.	212,69 €
C5260	CURVA DE 0° A 60° PARA DIÁMETRO Ø52,5 CM.	115,45 €
C5230	CURVA DE 0° A 30° PARA DIÁMETRO Ø52,5 CM.	72,92 €

KITS CON VENTILACIÓN / EXTRACCIÓN DE AIRE



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (Incluye cúpula, captador, difusor, 25 cm de tubo.)	PRECIO
KV2401	KIT VENT. Ø24 CM. CON 25 CM. DE TUBO MOTOR EXTRACCIÓN 100 m²	451,39 €
KV2408	KIT VENT. Ø24 CM. , CON 25 CM. DE TUBO MOTOR EXTRACCIÓN 187 m²	490,00 €
KV24025	KIT VENT. Ø24 CM. CON 25 CM. DE TUBO MOTOR EXTRACCIÓN 250 m²	525,00 €
KV3401	KIT VENT. Ø34 CM. CON 25 CM. DE TUBO MOTOR EXTRACCIÓN 100 m²	499,39 €
KV3408	KIT VENT. Ø34 CM. CON 25 CM. DE TUBO MOTOR EXTRACCIÓN 187 m²	540,00 €
KV34025	KIT VENT. Ø34 CM. CON 25 CM. DE TUBO MOTOR EXTRACCIÓN 250 m²	585,00 €

KITS CON REGULACIÓN DE ENTRADA DE LUZ NATURAL



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
RL240	ACCESORIO REGULADOR DE LUZ Ø24 CM	261,30 €
RL340	ACCESORIO REGULADOR DE LUZ Ø34 CM	279,25 €
RL525	ACCESORIO REGULADOR DE LUZ Ø52,5 CM	315,14 €
MDLR	MANDO A DISTANCIA PARA REGULADOR DE LUZ	40,00 €

El kit no incluye mando a distancia que se comercializa aparte.

KITS CON LUZ ARTIFICIAL LED



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
KLN240	ACCESORIO LED LUZ NEUTRA 4500 K. PARA KIT Ø24 CM. 20W. 12V.	70,00 €
KLN340	ACCESORIO LED LUZ NEUTRA 4500 K. PARA KIT Ø34 CM. 50W. 12V.	91,00 €
KLN525	ACCESORIO LED LUZ NEUTRA 4500 K. PARA KIT Ø52,5 CM. 100W. 12V.	120,00 €
KLF240	ACCESORIO LED LUZ FRIA 6000 K. PARA KIT Ø24 CM. 20W. 12V.	70,00 €
KLF340	ACCESORIO LED LUZ FRIA 6000 K. PARA KIT Ø34 CM. 50W. 12V.	91,00 €
KLF525	ACCESORIO LED LUZ FRIA 6000 K. PARA KIT Ø52 CM. 100W. 12V.	120,00 €



KITS INDUSTRIALES

REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
K5256	KIT INDUSTRIAL Ø52,5 CM. PREMONTADO CON 62 CM DE TUBO	510,51 €
K525100	KIT INDUSTRIAL Ø52,5 CM. PREMONTADO CON 100 CM DE TUBO	625,48 €
K8256	KIT INDUSTRIAL Ø82,5 CM. PREMONTADO CON 62 CM DE TUBO	747,52 €
K825100	KIT INDUSTRIAL Ø82,5 CM. PREMONTADO CON 100 CM DE TUBO	870,29 €

TRAMOS DE TUBO INDUSTRIALES



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
T52562	TRAMO DE TUBO Ø52,5 CM. LONGITUD 62 CM.	150,00 €
T5251000	TRAMO DE TUBO Ø52,5 CM. LONGITUD 100 CM.	206,52 €
T525500	TRAMO DE TUBO Ø52,5 CM. LONGITUD 50 CM.	109,38 €
T525250	TRAMO DE TUBO Ø52,5 CM. LONGITUD 25 CM.	60,76 €
T82562	TRAMO DE TUBO Ø82 CM. LONGITUD 62 CM.	188,39 €

BASES DE CUBIERTA ADAPTADAS SECTOR INDUSTRIAL



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
ZP525	BASE PLANA DE CUBIERTA INDUSTRIAL PARA KIT Ø52,5 CM.	115,76 €
ZP825	BASE PLANA DE CUBIERTA INDUSTRIAL PARA KIT Ø82,5 CM.	147,52 €
ZI525	BASE INCLINADA DE CUBIERTA INDUSTRIAL PARA KIT Ø52,5 CM.	188,39 €
ZI825	BASE INCLINADA DE CUBIERTA INDUSTRIAL PARA KIT Ø82,5 CM.	220,00 €

TORRETAS DE PROLONGACIÓN PARA BASES

Torretas de elevación y adaptación a cubiertas. (Necesario incluir base de cubierta)



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
TPR250	TORRETA PROLONGACIÓN METÁLICA REDONDA Ø24 CM. - 50 CM.	50,00 €
TPR350	TORRETA PROLONGACIÓN METÁLICA REDONDA Ø34 CM. - 50 CM.	65,00 €
TPR525	TORRETA PROLONGACIÓN METÁLICA REDONDA Ø52.5 CM. - 50 CM.	85,00 €
TPC250	TORRETA PROLONGACIÓN METÁLICA PARA BASE CUADRADA Ø24 - 30 CM.	67,00 €
TPC350	TORRETA PROLONGACIÓN METÁLICA PARA BASE CUADRADA Ø34 - 30 CM.	80,00 €
TPC525	TORRETA PROLONGACIÓN METÁLICA PARA BASE CUADRADA Ø52,5 - 30 CM.	98,00 €

ACCESORIOS Y REPUESTOS



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
CTA5	CINTA SUJECCIÓN DE ALUMINIO 5 M.	5,00 €
CTA50	CINTA SUJECCIÓN DE ALUMINIO 50 M.	20,00 €
TSZ	TORNILLOS DE SUJECCIÓN ZÓCALO	0,20 € /ud



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
CC240	CÚPULA COMPLETA + CAPTADOR MONTADO Ø24 CM.	175,00 €
CC340	CÚPULA COMPLETA + CAPTADOR MONTADO Ø34 CM.	180,00 €
CC525	CÚPULA COMPLETA + CAPTADOR MONTADO Ø52,5 CM.	210,00 €
C240	CÚPULA DE METACRILATO Ø24 CM.	40,00 €
C340	CÚPULA DE METACRILATO Ø34 CM.	60,00 €
C525	CÚPULA DE METACRILATO Ø52,5 CM.	80,00 €
DCB240	DIFUSOR COMPLETO + LÁMINA AISLAMIENTO BLANCO Ø24 CM.	150,00 €
DCB340	DIFUSOR COMPLETO + LÁMINA AISLAMIENTO BLANCO Ø34 CM.	175,00 €
DCB525	DIFUSOR COMPLETO + LÁMINA AISLAMIENTO BLANCO Ø52,5 CM.	200,00 €
AA240	ARO ANTI-CONDENSACIÓN CÚPULA Ø24 CM.	25,00 €
AA340	ARO ANTI-CONDENSACIÓN CÚPULA Ø34 CM.	35,00 €
AA525	ARO ANTI-CONDENSACIÓN CÚPULA Ø52,5 CM.	55,00 €
EP2	ARO ESPUMA DE POLIURETANO Ø24 CM.	10,00 €
EP3	ARO ESPUMA DE POLIURETANO Ø34 CM.	15,00 €
EP5	ARO ESPUMA DE POLIURETANO Ø52,5 CM.	20,00 €



REF	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO
MTRV1	MOTOR VENTILACIÓN 100 m²	38,00 €
MTRV18	MOTOR VENTILACIÓN 187 m²	75,00 €
MTRV25	MOTOR VENTILACIÓN 250 m²	125,00 €
TFDC	TUBO FLEXIBLE DOBLE CAPA PVC ALUMINIO	20,00€ ml
DR240	DRIVER LED 40W PARA DIÁMETRO Ø24 CM.	40.00 €
DR340	DRIVER LED 60W PARA DIÁMETRO Ø34 CM.	45,00 €
MDLR	MANDO REGULADOR DE LUZ	40,00 €
MTRL	MOTOR DE REGULACIÓN DE ENTRADA DE LUZ	90,00 €



www.doinglight.es

DOINGLIGHT TECHNOLOGIES S.L.U.
C/ Pol. Ind. Campollano E, N 24,
02007 Albacete | Spain
T. +34 967 704 919

