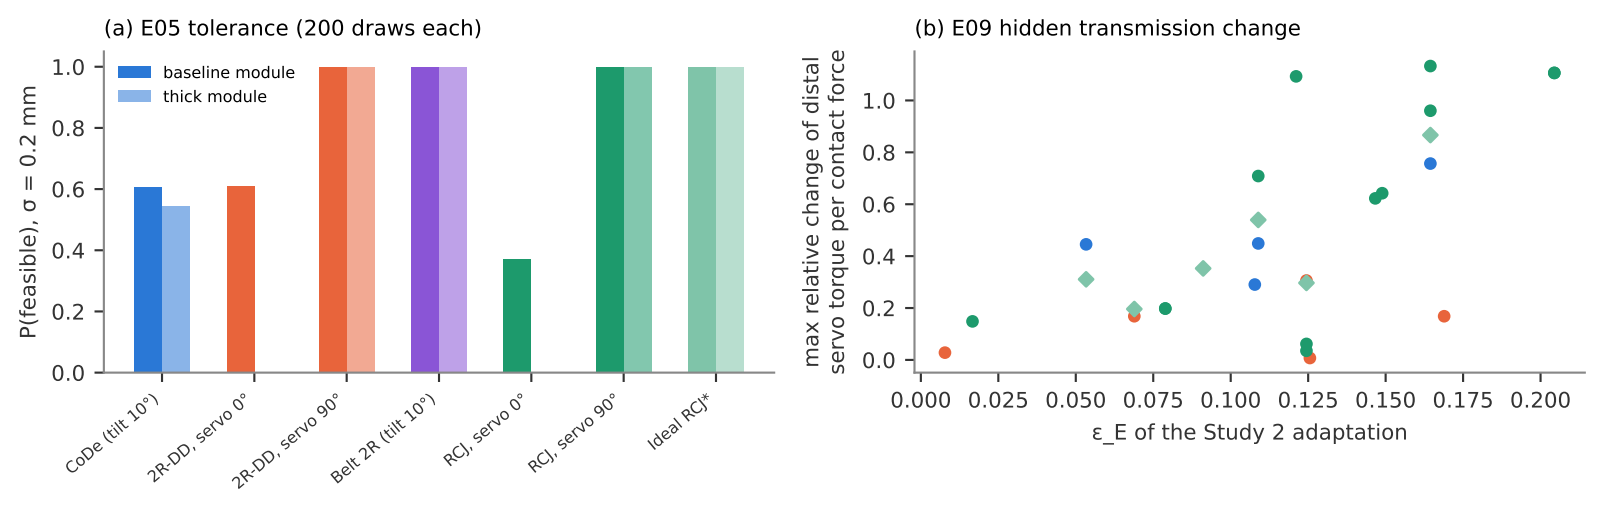
(a) E05 tolerance (200 draws each)
baseline module
thick module
P(feasible), σ = 0.2 mm
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
CoDe (tilt 10°)
2R-DD, servo 0°
2R-DD, servo 90°
Belt 2R (tilt 10°)
RCJ, servo 0°
RCJ, servo 90°
Ideal RCJ*
(b) E09 hidden transmission change
max relative change of distal servo torque per contact force
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
ε_E of the Study 2 adaptation